



2026

# SORTIMENTS- UND PREISLISTE FÜR DEN BAU

BUILDING TRUST



# KUNDEN-SERVICE-CENTER

Gültig ab 01. Jänner 2026

## Öffnungszeiten

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Montag bis Donnerstag | 07:00 - 16:30 Uhr |
| Freitag               | 07:00 - 12:00 Uhr |

## Kontakt Daten

Für Ihre Bestellungen für Bodensysteme, Beschichtungen, Hoch- und Tiefbau, Infrastruktur, Kleben und Dichten, Baumeister, Baunebengewerbe und Baufachhandel:

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| E-Mail  | ksc.building@at.sika.com |
| Telefon | +43 5 0610 - 8020        |
| Fax     | +43 5 0610 - 8120        |

Für Ihre Bestellungen für Betontechnologie:

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| E-Mail  | ksc.concrete@at.sika.com |
| Telefon | +43 5 0610 - 8010        |
| Fax     | +43 5 0610 - 8110        |

Garantiert ein rasches und sicheres Abwickeln Ihrer Bestellung. Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

## Planer- und Bauherrenberatung

Ein Technischer Verkaufsberater von Sika ist immer in Ihrer Nähe. Sie können einen Besuchstermin einfach per E-Mail vereinbaren: pbb@at.sika.com. Unsere Experten und Verkaufsleiter stehen Ihnen zur Verfügung.

## Vertrieb und Technik

Sika Österreich GmbH  
Dresdner Straße 87/A2, Top 3  
1200 Wien

# ALLGEMEINE HINWEISE

Gültig ab 01. Jänner 2026

## Anwendung

Über die richtige Anwendung unserer Spezialprodukte informieren Sie unsere Technischen Verkaufsberater oder unsere Produktdatenblätter.

## Produktdatenblätter

Wir halten unsere Produktdatenblätter elektronisch aktuell. Die aktuellste Version können Sie beim Kunden-Service-Center anfordern oder auf [www.sika.at](http://www.sika.at) heruntergeladen werden.

## Prüfzeugnisse / Fremdüberwachung

Unsere Produkte werden laufend nach den neuesten Vorschriften und Richtlinien geprüft. Für eine Vielzahl bestehen Überwachungsverträge mit akkreditierten Prüfanstalten. Die Prüfzeugnisse können Sie beim Kunden-Service-Center anfordern.

## Materialnummern

Ihre Bestellung unter Angabe der Materialnummer verkürzt die Bearbeitungszeit Ihres Auftrages und somit auch die Lieferzeit.

## Beratung

Unsere Beratungsleistungen sind für Ausschreiber grundsätzlich kostenlos. Da die Beratungskosten in den Produktpreisen enthalten sind, behalten wir uns bei Nichtberücksichtigung unserer Produkte vor, unsere Problemlösungen an die Verarbeitungsfirmen in Rechnung zu stellen. Die Kosten werden nach der Gebührenordnung für Baumeister festgesetzt.

## Gebindeentsorgung

Sämtliches Verpackungsmaterial (ausgenommen Gebinde größer 100 l) ist über die Abfall Recycling Austria (ARA) unter der ARA-Lizenznummer 1899 verpflichtet. Bitte wenden Sie sich an den jeweiligen Regionalpartner der ARA in Ihrem Bundesland. Für Fragen zur Umwelt, Arbeitssicherheit und Gebindeentsorgung steht Ihnen unser Sicherheitskoordinator Richard Föger unter der Tel: +43 (0) 50 610-1320, Fax: +43 (0) 50 610-1908 oder per E-Mail: [foeger.richard@at.sika.com](mailto:foeger.richard@at.sika.com) gerne zur Verfügung.

## Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Etikett. Detaillierte Hinweise zu Arbeitssicherheit, Ökologie, Transport, Lagerung, Entsorgung etc. entnehmen Sie dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt, welches Ihnen unentgeltlich beim erstmaligen Kauf zugesendet wird oder auf [www.sika.at](http://www.sika.at) heruntergeladen werden kann.

## Zeichenerklärung

|                                                                                     |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | Sack                        |
|  | Beutel                      |
|  | Eimer                       |
|  | Fass                        |
|  | Kanister / Dosen            |
|  | Unterschiedliche Gebinde    |
|  | Rolle                       |
|  | Karton                      |
|  | Kartusche                   |
|  | Portion                     |
|  | Kunststoff-Wechselcontainer |

# SERVICELEISTUNGEN

Gültig ab 01. Jänner 2026

## Unterstützung durch unsere Anwendungstechniker

### Angebot

Anwendungstechniker mit:

- Fundierter Ausbildung
- Handwerklichem und organisatorischem Verlege-Know-how
- Erfahrung in der Schulung und Vermittlung handwerklicher und theoretischer Fähigkeiten

### Voraussetzungen

- Sind die erforderlichen Vorarbeiten abgeschlossen?
- Sind Werkzeuge und Geräte vorhanden?
- Sind Systemaufbauten und konstruktive Details geklärt?
- Bestehen Sicherheitseinrichtungen?

Im Vordergrund einer Schulungsmontage steht die seriöse Ausbildung der Mitarbeiter. Sie werden daher verstehen, dass im Rahmen der Schulung - verglichen mit geschultem Verlegepersonal - anfangs nur beschränkte Verlegeleistungen möglich

sind. Details zu unserem Ausbildungsangebot finden Sie in der Broschüre „Roofing Schulungsprogramm“.

### Bedingungen

Durch die Mitarbeit unserer Anwendungstechniker übernehmen wir keinerlei Garantieverpflichtungen für die Verlegearbeiten. Diese bleiben in der vertraglich geregelten Verantwortung der Verlegefirma. Jegliche, wie auch immer gearteten Ansprüche gegen die eingesetzten Anwendungstechniker und Sika sind ausgeschlossen und es wird auf solche bei Auftragserteilung verzichtet.

### Kosten

- Stundensatz für Arbeitszeit € 95,00 / Stunde
- An- und Abreise Anwendungstechniker € 145,00 / pauschal
- Inbegriffen ist der Aufwand für die Reisekosten sowie die Nutzung der mitgebrachten Werkzeuge

## Sicherheitsvorschriften für Anwendungstechniker-Einsatz

Für den Einsatz eines Anwendungstechnikers der Sika Österreich GmbH sind folgende Voraussetzungen **zwingend** sicherzustellen:

- Jeder Kunde hat für die Sicherheit des Anwendungstechnikers bzw. für die notwendigen Maßnahmen zu sorgen.
- Also sämtliche erforderlichen Sicherheitseinrichtungen müssen auf der Baustelle montiert sein - z.B. Geländer, Abgrenzungen und Auffangnetze.
- Wir weisen darauf hin, dass entsprechend der aktuellen Gesetze unsere Instruktoressen Arbeiten am Dachrand im Allgemeinen bzw. Absturzstellen wie z.B. Lichtkuppelöffnungen, mit einer Höhe > 3 m, ohne entsprechende Sicherheitsvorkehrungen nicht mehr durchführen dürfen.
- Ist die Sicherheit des Anwendungstechnikers nicht ausreichend gegeben, wird sich sein Einsatz auf einen Bereich konzentrieren, in dem keine Gefahr durch Absturz, Durchbruch etc. besteht.
- Die Entscheidung darüber liegt im Ermessen des Instruktoressen.
- Kann der Auftraggeber die Sicherheit bzw. die Maßnahmen gegen Absturz auf der Baustelle nicht bereitstellen und sind keine anderen Arbeiten, bei welchen die Sicherheit gegeben ist, vorgesehen, hat der Anwendungstechniker die Baustelle zu verlassen. Dem Auftraggeber wird dann die Reisekostenpauschale von EUR 145,00 exkl. USt. in Rechnung gestellt

## Unterstützung durch unsere Fachberater

- Erstellung von Leistungsverzeichnissen / Alternativen
- Kalkulationshilfen
- Bauphysikalische Berechnungen
- Erstellung von Befestigungsplänen
- Objektbezogene Beratung
- Betreuung während der Ausführungsphase des Daches
- Beratung von Architekten / Planern, Bauherren und Verlegebetrieben

| Serviceleistung                              | Preis in € |
|----------------------------------------------|------------|
| Einsatz Anwendungstechniker (Stundensatz)    | 95,00      |
| An- und Abreise Anwendungstechniker pauschal | 145,00     |
| Laboranalyse Dachbahn (pro Probe)            | 350,00     |
| Windlastberechnung                           | 150,00     |
| Gefälledämmungsberechnung                    | 100,00     |
| Taupunktberechnung / Ermittlung U-Wert       | 80,00      |
| Schneefangberechnung                         | 150,00     |
| Erstellung Montageplan der Absturzsicherung  | 250,00     |

# INHALTSVERZEICHNIS

Sortiments- und Preisliste für den Bau

6 - 7      Produktverzeichnis

|           |                                                          |           |
|-----------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 8 - 13    | Beton-, Mörtel- und Estrichherstellung, Spritzbeton      | <b>1</b>  |
| 14 - 25   | Abdichten                                                | <b>2</b>  |
| 26 - 37   | Betoninstandsetzung, Betonschutz, Verstärkung            | <b>3</b>  |
| 38 - 55   | Ausgleichen, Kleben und Dichten                          | <b>4</b>  |
| 56 - 59   | Brandschutzprodukte                                      | <b>5</b>  |
| 60 - 85   | Bodenbeschichtungen                                      | <b>6</b>  |
| 86 - 99   | Injektionssysteme                                        | <b>7</b>  |
| 100 - 101 | Kunststoffabdichtung                                     | <b>8</b>  |
| 102 - 103 | Bitumenabdichtung                                        | <b>9</b>  |
| 104 - 115 | Allgemeine Geschäftsbedingungen<br>und Arbeitssicherheit | <b>10</b> |

# PRODUKTVERZEICHNIS

## A

Adapter for unipac/cartridge

50

## D

Durop

72

Düsenspitzen

50

## E

Elektrische Pistole

50

## F

FlexoDrain W

12

## H

Handdruckpistole

49

Handhebel-Kolbenpumpe-100

98

Handhebelpresse

98

## K

Klebepacker

97

Klemmfugenband Zubehör

23

## L

Lamellenschlagpacker

97

## P

Packer mit Flachkopfnippel

97

PVC-Schlauch 6x4, Typ 1

96

PVC-Schlauch 10x3, Typ 2

96

## Q

Quartz Sand 0,1-0,3

72

## Sika (A)

Sika® Abglättmittel

48

Sika® Aktivator-205

46

Sika AnchorFix® Ausblaspumpe

49

Sika AnchorFix® Hole Cleaning Brushes Hybrid

49

Sika AnchorFix® Siebhülse

49

Sika AnchorFix® Static Mixer KW

49

Sika AnchorFix® Static Mixer Q

49

Sika AnchorFix®-2+

40

Sika AnchorFix®-3001

41

Sika AnchorFix®-3030

41

Sika® Antisol® E

11

Sika® Antisol®-621

11

## Sika (B)

Sika® Backer Rod Fire

58

SikaBond® Dispenserkopf

49

SikaBond® Dispenser-1800 Power

49

SikaBond® Dispenser-3600 Power

49

SikaBond® Dispenser-3600 Power Adhesive

49

Spreader Head

50

SikaBond®-120 Universal 10

43

SikaBond®-130 Design Floor

44

SikaBond®-150 Premium Floor

44

SikaBond®-151

45

SikaBond®-152

45

SikaBond®-52 Parquet

44

SikaBond®-54 Parquet

45

SikaBond®-852 Repair

44

Sika Boom® Cleaner

47

Sika Boom®-103 Dispenser PRO

50

Sika Boom®-125 Manhole Seal

46

Sika Boom®-180

46

Sika Boom®-420 Fire

58

Sika Boom®-463 Evolution

46

Sika Boom®-524 Formwork Seal

46

Sika Boom®-580

46

Sika Boom®-582

46

## Sika (C)

Sika® CarboDur® M

50

Sika® CarboDur® S

34

Sika® CarboDur® S NSM

34

Sika® CarboShear L

34

SikaCem® Pyrocoat

58

SikaCem® Pyrocoat Base

58

SikaCem® Pyrocoat Finish

58

Sika® Cleaner P

47

Sika® Cleaning Wipes-100

50

Sika® Colma Reiniger

47

Sika® Compression Seals Elastomer Type E

23

Sika® Compression Seals Elastomer Type EBF

23

Sika® Compression Seals Elastomer Type EK

24

Sika® Concrete Primer

64

SikaCor®-146 DW

33

Sika® Cosmetic D

29

Sika® Cosmetic L

29

Sikacryl® Struktur

45

Sikacryl®-200

45

## Sika (D)

Sika® Dilatec® B-500

17

Sika® Dilatec® BE-300

17

Sika® Dilatec® BR-500

17

Sika® Dilatec® E-220

17

Sika® Dilatec® ER-350

17

Sikadur-Combiflex® CF Kleber Normal

16

Sikadur-Combiflex® CF Kleber Rapid

17

Sikadur-Combiflex® SG-10 M

16

Sikadur-Combiflex® SG-10 P

16

Sikadur-Combiflex® SG-20 M

16

Sikadur-Combiflex® SG-20 P

16

Sikadur-Combiflex® TF Profile

17

Sikadur®-12 Pronto

30

Sikadur®-12/6 Pronto

30

Sikadur®-188 Normal

18

Sikadur®-188 Rapid

19

Sikadur®-30

35

Sikadur®-31 DW

30

Sikadur®-31+

30

Sikadur®-31+ Rapid

30

Sikadur®-330

35

Sikadur®-4 Normal

30

Sikadur®-41+

31

Sikadur®-42+ HE Cold Climate

30

Sikadur®-52 Injection Normal

92

## Sika (E)

Sika® Ergodur Pronto Pro

19

Sika® Estriplast

12

## Sika (F)

Sika® Farbchips Pronto

73

Sika FastFix®-100

31

Sika FastFix®-121

31

Sika FastFix®-131 R

31

Sika FastFix®-4

31

Sika FastFix®-4 SL Normal

29

Sika FastFix®-4 SL Rapid

29

Sika® FerroGard®-903 Plus

31

SikaFiber® PPM-12

11

SikaFiber® PPM-6

11

SikaFiber® T-60 S

11

Sikaflex® AT Connection

40

Sikaflex® Construction Purform®

40

Sikaflex® CR 170

42

Sikaflex® CR 171

42

Sikaflex® PRO-3 Purform®

41

Sikaflex® Tank N

42

Sikaflex®-11 FC Purform®

43

Sikaflex®-111 Stick & Seal

43

Sikaflex®-112 Crystal Clear

43

Sikaflex®-116 High Grab

43

Sikaflex®-117 Metal Force

43

Sikaflex®-403 Tank & Silo

42

Sikaflex®-406 KC

41

Sikaflex®-406 KC Booster

42

Sikafloor® Abstreumischung 0.3-0.8

73

Sikafloor® Antirutschmittel

73

Sikafloor® BC 375 N

66

Sikafloor® BC 375 NAS

68

Sikafloor® EpoCem® Modul

62

Sika® Floorjoint EX

71

Sika® Floorjoint PDRS

71

Sika® Floorjoint XS

71

Sikafloor® Leitset

74

Sikafloor® Level-30

62

Sikafloor® Multicryl Plus

71

Sikafloor® ProSeal W

63

Sikafloor® TC 442 W

70

Sikafloor®-02 Primer

48

Sikafloor®-03 Primer

48

Sikafloor®-10 Pronto N

71

Sikafloor®-100 Level AT

44

Sikafloor®-11 Pronto

71

Sikafloor®-13 Pronto

|                                            |        |                                            |        |                                    |        |
|--------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|--------|------------------------------------|--------|
| SikaFloor®-701                             | 64     | SikalInject®-301 DE                        | 90     | SikaScreed® SE-01                  | 44     |
| SikaFloor®-81 EpoCem®                      | 62     | SikalInject®-304 DE                        | 91     | SikaScreed®-10 BB                  | 62     |
| SikaFloor®-83 EpoCem®                      | 62     | SikalInject®-304 SL                        | 91     | SikaScreed®-20 EBB                 | 28, 63 |
| SikaFloor®-931 Finishing Aid               | 11, 64 | SikalInject®-311                           | 91     | SikaSeal®-173                      | 40     |
| SikaFloor®-958 PG (CZ)                     | 64     | SikalInject®-311 SL                        | 91     | SikaSeal®-195                      | 45     |
| Sika® Frostschutz flüssig                  | 10     | SikalInject®-313                           | 92     | Sika® Separol® AUT                 | 10     |
| Sika® Fugenbänder - Elastomer Typ A        | 21     | SikalInject®-313 SL                        | 92     | Sika® Separol® N                   | 10     |
| Sika® Fugenbänder - Elastomer Typ AM       | 22     | SikalInject®-315 PS                        | 92     | Sika® Separol®-650 BIO             | 10     |
| Sika® Fugenbänder - Elastomer Typ F        | 21     | SikalInject®-501 DE                        | 93     | Sika® Separol®-710 BIO             | 10     |
| Sika® Fugenbänder - Elastomer Typ FAE, FFK | 22     | SikalInject®-601 DE                        | 93     | SikaShield® E-KV-4/Perimguard      | 25     |
| Sika® Fugenbänder - Elastomer Typ FM, FMS  | 21     | SikalInject®-601 TX                        | 93     | SikaShield® E-KV-5/Perimguard      | 25     |
| Sika® Fugenverschlussbänder Tricomer®      | 23     | Sika® Injection-841                        | 94     | Sikasil® WS-200                    | 41     |
| SikaFuko® Smart                            | 18, 96 | Sika® InjectoCem R-95                      | 94     | Sikasil® WS-605 S                  | 41     |
| SikaFuko® Swell 1 Set                      | 18     | Sika® Intraplast® EP                       | 94     | Sikasil®-621 Fire+                 | 58     |
| SikaFuko® VT-1                             | 18, 95 |                                            |        | Sikasil®-670 Fire                  | 58     |
| SikaFuko® VT-2                             | 18, 95 | <b>Sika (K)</b>                            |        | Sika® Stellmittel T                | 74     |
| <b>Sika (G)</b>                            |        | Sika® Kanal-820                            | 33     | SikaSwell® A                       | 18     |
| Sikagard®-1250                             | 32     | Sika® Klemmfugenbänder Elastomer           | 23     | SikaSwell® -2507                   | 18     |
| Sikagard®-403 W                            | 72     | Sika® Klemmfugenbänder PVC/NBR             | 22     | SikaSwell® S-2                     | 18     |
| Sikagard®-405 W                            | 72     | Sika® Klemmlasche KS                       | 19, 22 |                                    |        |
| Sikagard®-545 W Elastofill                 | 32     | <b>Sika (L)</b>                            |        | <b>Sika (T)</b>                    |        |
| Sikagard®-550 W Elastic                    | 32     | Sikalastic®-220 W                          | 62     | SikaTop® Armatec®-110 EpoCem®      | 28     |
| Sikagard®-552 W Aquaprimer                 | 32, 33 | SikaLatex®                                 | 12     | SikaTop®-126 Pro                   | 24     |
| Sikagard®-674 Lasur W                      | 32     | SikaLayer Silent Plus N                    | 48     | <b>Sika (V)</b>                    |        |
| Sikagard®-675 W ElastoColor                | 32     | SikaLayer-03                               | 48     | Sika® Verdünnung C                 | 74     |
| Sikagard®-703 W                            | 31     | Sika® Level-01 Primer                      | 48, 62 |                                    |        |
| Sikagard®-705 L                            | 31     | SikaLevel®                                 | 48, 62 | <b>Sika (W)</b>                    |        |
| Sikagard®-706 Thixo                        | 31     | <b>Sika (M)</b>                            |        | SikaWall®-550 Foil                 | 67     |
| Sikagard®-715 W                            | 32     | Sika® Mischerschutz                        | 12     | SikaWall®-550 Magic                | 67     |
| Sikagard®-720 EpoCem®                      | 29     | Sika® MonoSeal-101                         | 24     | Sika Waterbar® A AT                | 19     |
| Sikagard®-73                               | 63     | Sika MonoTop®-1010                         | 28     | Sika Waterbar® A Rec               | 20     |
| Sikagard®-850 Activator                    | 33     | Sika MonoTop®-211 RFG                      | 28     | Sika Waterbar® AF AT               | 20     |
| Sikagard®-850 Clear                        | 33     | Sika MonoTop®-3020                         | 29     | Sika Waterbar® D-240 FPO           | 19     |
| Sikagard®-850 Primer                       | 33     | Sika MonoTop®-4010                         | 28     | Sika Waterbar® D AT                | 20     |
| Sikagard®-914 W Stainprotect Primer        | 63     | Sika MonoTop®-4012                         | 28     | Sika Waterbar® DF AT               | 20     |
| Sikagard®-915 Stainprotect                 | 63     | Sika MonoTop®-4052                         | 28     | Sika Waterbar® FB-125              | 19     |
| Sikagard®-916 Hybrid                       | 63     | Sika® MultiSeal                            | 40     | Sika Waterbar® FB-190              | 19     |
| SikaGrout® Aggregate                       | 72     | SikaMur®-56                                | 93     | Sika Waterbar® FB Haltebügel       | 19     |
| SikaGrout®-210                             | 29     |                                            |        | Sika Waterbar® Forte               | 20     |
| SikaGrout®-312                             | 29     | <b>Sika (P)</b>                            |        | Sika Waterbar® - PVC-P NB Typ FF   | 20     |
| SikaGrout®-800                             | 29     | Sika® Patch-300                            | 44     | Sika Waterbar® - PVC-P Typ KAB     | 22     |
| <b>Sika (H)</b>                            |        | Sika® Patch-330 Fibre                      | 44     | Sika Waterbar® - Tricomer® Type A  | 20     |
| SikaHyflex®-250 Facade                     | 40     | Sika® Permacor®-3326 EG H                  | 33     | Sika Waterbar® - Tricomer® Type AA | 21     |
| <b>Sika (I)</b>                            |        | Sika® Primer MB                            | 47     | Sika Waterbar® - Tricomer® Type D  | 21     |
| Sika® Igolflex® F-01 EU                    | 25     | Sika® Primer MR Fast                       | 47     | Sika Waterbar® - Tricomer® Type DA | 21     |
| Sika® Igolflex® P-01 DE                    | 24     | Sika® Primer-115                           | 47     | Sika Waterbar® - Tricomer® Type FA | 21     |
| Sika® Igolflex®-101 DE                     | 24     | Sika® Primer-215                           | 47     | Sika Waterbar® Type ST-15          | 22     |
| Sika® Igolflex®-2K                         | 24     | Sika® Primer-3 N                           | 47     | SikaWrap®-231 C                    | 34     |
| Sika® Igolflex®-201 Bond                   | 24     | SikaPump® Start-1                          | 10     | SikaWrap®-301 C                    | 35     |
| Sika® Igolflex®-202                        | 24     | <b>Sika (Q)</b>                            |        | <b>Sika</b>                        |        |
| SikalInject® AC-20 DE                      | 90     | Sika® Quartz Sand 0,06-0,3 mm Geba/BCS 413 | 72     | Sika®-1                            | 11     |
| SikalInject® TX-21                         | 90     | Sika® Quartz Sand 0,3-0,9 mm               | 72     | Sika®-4a                           | 11     |
| SikalInject® CL-0                          | 94     | Sika® Quartz Sand 0,7-1,2 mm               | 72     | <b>S</b>                           |        |
| SikalInject® CL-2                          | 95     | Sika® Quarzsand SR 0,3-0,8 mm              | 72     | Schlauchpacker                     | 97     |
| SikalInject® CL-3                          | 95     | <b>Sika (R)</b>                            |        | Special Floor Tools                | 75     |
| SikalInject® 1C AirPower                   | 99     | Sika® Reemat Lite                          | 74     | Stahlinjektionspacker              | 96     |
| SikalInject® 1C Power-303                  | 98     | Sika® Reemat Premium                       | 74     | <b>T</b>                           |        |
| SikalInject®-102                           | 88     | Sika® Remover-208                          | 46     | Trichterdüse gelb                  | 50     |
| SikalInject®-102 CAT                       | 88     | Sika® Rundschnur PE                        | 48     | <b>Z</b>                           |        |
| SikalInject®-104                           | 88     | <b>Sika (S)</b>                            |        | Zubehör FlexoDrain W               | 12     |
| SikalInject®-107 DE                        | 99     | Sika® Schalöl                              | 10     | <b>1</b>                           |        |
| SikalInject® 2C AirPower L-36              | 99     | SikaScreed® HardTop-60                     | 63     | 1-Tages Packer                     | 97     |
| SikalInject® 2C AirPower S-25              | 89     | SikaScreed® HardTop-65                     | 63     |                                    |        |
| SikalInject®-201 DE                        | 89     | SikaScreed® HardTop-70                     | 63     |                                    |        |
| SikalInject®-210 DE                        | 89     | SikaScreed® LA-7                           | 12     |                                    |        |
| SikalInject®-213 DE                        | 89     | SikaScreed® LS-5                           | 12     |                                    |        |
| SikalInject®-216 DE                        | 90     | SikaScreed® P-24                           | 12     |                                    |        |
| SikalInject®-243                           | 98     |                                            |        |                                    |        |
| SikalInject® 3C AirPower S-25 VA           |        |                                            |        |                                    |        |

# BETON-, MÖRTEL- UND ESTRICHHERSTELLUNG

Sortiments- und Preisliste für den Bau

## Da ist Sika drin!

Mehr Infos zum Projekt  
*Brenner Basistunnel*  
finden Sie auf unserer Webseite:



## BETONTECHNOLOGIE

### **Beton – der Baustoff unserer Zeit**

Beton ist der universelle Baustoff für hochwertiges Bauen. Er ist nachhaltig, wirtschaftlich und höchsten Belastungen gewachsen. Richtig eingesetzt erfüllt er zudem hohe Anforderungen an die Ästhetik.

### **Betoneigenschaften nach Bedarf mit Sika Betonzusatzmitteln**

Welche Betoneigenschaften auch immer benötigt werden, mit hochwertigen Sikament® oder Sika® ViscoCrete® Fließmitteln und maßgeschneiderten Ergänzungsprodukten wie Schal-trennmittel, Curings oder Kosmetikmörtel lösen wir die Aufgabe auf sichere, einfache und wirtschaftliche Art und Weise.

### **Beton mit Sika Zusatzmitteln finden Sie überall in Österreich**

Eine große Zahl an Betonwerken in ganz Österreich arbeitet mit Betonzusatzmitteln von Sika.

Setzen Sie auf Qualität und verbessern Sie Ihren Beton mit Sika Betonzusatzmitteln.

**SEITE BETON-, MÖRTEL- UND ESTRICHHERSTELLUNG,  
SPRITZBETON**
**Erhärtungsbeschleuniger (BE) für Baustellen- und  
Transportbeton**

10 Sika® Frostschutz flüssig

**Schalungstrennmittel**

10 Sika® Separol®-710 BIO  
10 Sika® Separol®-650 BIO  
10 Sika® Separol® AUT  
10 Sika® Separol® N  
10 Sika® Schalöl

**Pumphilfsmittel / Stabilisatoren**

10 SikaPump® Start-1

**Kunststofffasern**

11 SikaFiber® T-60 S  
11 SikaFiber® PPM-6  
11 SikaFiber® PPM-12

**Nachbehandlungsmittel**

11 Sika® Antisol® E  
11 Sika® Antisol®-621  
11 Sikafloor®-931 Finishing Aid

**Mörteldichtungsmittel**

11 Sika®-1  
11 Sika®-4a

**Mörtelzusatzmittel / Haftemulsionen**

12 SikaLatex®

**Estrichzusatzmittel**

12 Sika® Estriplast  
12 SikaScreed® LA-7  
12 SikaScreed® LS-5  
12 SikaScreed® P-24

**Geräteschutzmittel**

12 Sika® Mischerschutz

**Entwässerungssystem**

12 FlexoDrain W  
12 Zubehör FlexoDrain W

# SORTIMENTS- UND PREISLISTE FÜR DEN BAU

## BETON-, MÖRTEL- UND ESTRICHHERSTELLUNG, SPRITZBETON

| Material-Nr.<br>Farbton | Gebinde | Verbrauch / Dosierung / Beschreibung | Staffelmenge<br>Palettenfaktor | Einheit<br>Staffel | Listenpreis |         | per |
|-------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|---------|-----|
|                         |         |                                      |                                |                    | einzel      | Staffel |     |

### ERHÄRTUNGSBESCHLEUNIGER (BE) FÜR BAUSTELLEN- UND TRANSPORTBETON

#### Sika® Frostschutz flüssig

Gebrauchsfertiger Erhärtungsbeschleuniger, der die Anforderungen der ÖNORM EN 934-2 erfüllt.

|        |                                                                                        |                               |   |   |       |   |    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|---|-------|---|----|
| 615886 |  5 kg | 1,0 % des Bindemittelgewichts | - | - | 13,94 | - | kg |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|---|-------|---|----|

### SCHALUNGSTRENNMITTEL

#### Sika® Separol®-710 BIO

Selbstnivellierende, vollständig biologisch abbaubare Trennmittel-Emulsion für alle Schalungstypen, die besonders für Sichtbeton geeignet ist.

|        |                                                                                          |                                                                                                                                                  |   |   |      |   |   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|---|---|
| 712749 |  20 l   | 1 l Sika® Separol®-710 BIO ist ausreichend für: Saugende Schalungen: ~ 70 m²<br>Nicht saugende Schalungen: ~ 100 m² Unterlagsbretter: ~ 50 Stück | - | - | 8,61 | - | l |
| 712810 |  210 l  |                                                                                                                                                  | - | - | 8,47 | - | l |
| 712627 |  1000 l |                                                                                                                                                  | - | - | 8,14 | - | l |

#### Sika® Separol®-650 BIO

Lösemittelfreies, vollständig biologisch abbaubares Trennmittel auf Basis von Pflanzenöl. Spritz- und streichfähig und für Holz-, Metall- sowie Kunststoffschalungen geeignet.

|        |                                                                                          |                                                                                                                    |   |   |      |   |   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|---|---|
| 829314 |  1000 l | 1 l Sika® Separol®-650 BIO ist ausreichend für: Saugende Schalungen: ~ 60 m²<br>Nicht saugende Schalungen: ~ 80 m² | - | - | 9,52 | - | l |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|---|---|

#### Sika® Separol® AUT

Sika® Separol® ist ein spritz- und streichfähiges, lösemittelarmes Trennmittel für Holz-, Metall- und Kunststoffschalungen.

|       |                                                                                           |                                                                                            |    |     |      |      |   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|------|------|---|
| 64581 |  27 l  | auf saugender Schalung ~ 13 - 21 m²/Liter, auf nicht saugender Schalung ~ 27 - 42 m²/Liter | 24 | St. | 7,75 | 6,84 | l |
| 64580 |  200 l |                                                                                            | 2  | St. | 6,39 | 6,04 | l |

#### Sika® Separol® N

Sika® Separol® N ist ein spritz- und streichfähiges, lösemittelhaltiges Trennmittel, das für alle herkömmlichen Schalungen verwendbar ist.

|       |                                                                                           |                                                                                   |    |     |      |      |   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----|------|------|---|
| 64586 |  27 l  | saugender Schalung ~ 15 - 22 m²/Liter, nicht saugende Schalung ~ 31 - 60 m²/Liter | 24 | St. | 8,10 | 7,20 | l |
| 64585 |  200 l |                                                                                   | 2  | St. | 6,76 | 6,39 | l |

#### Sika® Schalöl

Sika® Schalöl ist ein lösemittelfreies Trennmittel auf Mineralölbasis für Holz-, Metall- und Kunststoffschalungen.

|        |                                                                                            |                                                                                  |    |     |       |      |   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|------|---|
| 611807 |  5 l    | auf saugender Schalung ~ 22 m²/Liter, auf nicht saugender Schalung ~ 50 m²/Liter | -  | -   | 10,48 | -    | l |
| 64590  |  27 l   |                                                                                  | 24 | St. | 7,67  | 6,77 | l |
| 64589  |  200 l  |                                                                                  | 2  | St. | 6,25  | 5,68 | l |
| 529084 |  1000 l |                                                                                  | -  | -   | 5,53  | -    | l |

### PUMPHILFSMITTEL / STABILISATOREN

#### SikaPump® Start-1

SikaPump® Start-1 ist eine pulverförmige Anpumphilfe für Doppelkolben-Betonpumpen. SikaPump® Start-1 in Wasser gelöst, bewirkt einen Gleitfilm auf den Rohrwandungen und ermöglicht damit ein problemloses Anpumpen von zementösen Mischungen.

|       |                                                                                                 |                                                                                                  |     |     |       |       |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|-------|-----|
| 69787 |  40x 0.20 kg | 1 Beutel in 30 Liter Wasser reicht für 30 - 50 m Förderleitung, abhängig vom Schlauchdurchmesser | 960 | St. | 22,72 | 20,31 | St. |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|-------|-----|

# BETON-, MÖRTEL- UND ESTRICHHERSTELLUNG, SPRITZBETON

| Material-Nr.<br>Farbton | Gebinde | Verbrauch / Dosierung / Beschreibung | Staffelmenge<br>Palettenfaktor | Einheit<br>Staffel | Listenpreis |         | per |
|-------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|---------|-----|
|                         |         |                                      |                                |                    | einzel      | Staffel |     |

## KUNSTSTOFFFASERN

### SikaFiber® T-60 S

SikaFiber® T-60 S ist eine synthetisch hergestellte Makro-Faser aus Polyolefin u.a. für die Anwendung im Spritzbeton zur Verminderung der Rissbildung, Erhöhung der Nachrissfestigkeit und des Arbeitsvermögens. Die Lebensdauer des Betons wird erhöht und die gewünschte statische Belastbarkeit erreicht.

|        |                                                                                         |                                     |    |     |       |       |    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----|-----|-------|-------|----|
| 441527 |  10 kg | empfohlene Mindestdosierung 3 kg/m³ | 50 | St. | 29,37 | 26,28 | kg |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----|-----|-------|-------|----|

### SikaFiber® PPM-6

SikaFiber® PPM-6 sind Mikrofasern aus Polypropylen für die Anwendung in Beton und Mörtel.

|        |                                                                                                  |                                                                                                          |   |     |       |       |    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-------|-------|----|
| 503781 |  35x<br>0.60 kg | Normalbeton: 900 - 2.000 g/m³<br>Minstdosierung für Faserklasse BBG gem. Richtlinie Faserbeton 1,2 kg/m³ | - | St. | 21,61 | 11,33 | kg |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-------|-------|----|

### SikaFiber® PPM-12

SikaFiber® PPM-12 sind Mikro-Polypropylenfasern für die Anwendung in Beton und Mörtel.

|        |                                                                                                  |                                                                         |   |   |       |   |     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|-----|
| 448366 |  21x<br>0.90 kg | Minstdosierung für Faserklasse BBG gem. Richtlinie Faserbeton 1,2 kg/m³ | - | - | 19,44 | - | St. |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|-----|

## NACHBEHANDLUNGSMITTEL

### Sika® Antisol® E

Sika® Antisol® E ist ein gebrauchsfertiges, spritzbares Nachbehandlungsmittel (Verdunstungsschutz) auf frisch eingebrachtem Beton. Es bildet einen dünnen Film auf dem Beton, ohne die normale Abbinde Wirkung zu beeinträchtigen.

|       |                                                                                            |                   |    |     |      |      |    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|-----|------|------|----|
| 64577 |  25 kg  | 0,15 - 0,20 kg/m² | 24 | St. | 5,44 | 4,59 | kg |
| 64576 |  180 kg |                   | 2  | St. | 4,28 | 3,97 | kg |

### Sika® Antisol®-621

Sika® Antisol®-621 ist eine Glätthilfe und ein Zwischennachbehandlungsmittel.

|        |                                                                                             |          |   |   |          |   |    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|----------|---|----|
| 561181 |  20 kg   | 150 g/m² | - | - | 4,92     | - | kg |
| 598780 |  200 kg  |          | - | - | 4,28     | - | kg |
| 598781 |  1000 kg |          | - | - | 4.120,00 | - | t  |

### Sikafloor®-931 Finishing Aid

Sikafloor®-931 Finishing Aid ist eine Glätthilfe basierend auf feinverteiltem Silika, dient als Verdichtungsmittel und ersetzt das Zwischennachbehandlungsmittel für zementgebundene Oberflächen. Es ermöglicht eine bessere und leichtere Oberflächenbearbeitung und hilft, auch größere Mengen an Einstreumaterial ohne Abplatzungen aufzubringen und macht den fertigen Betonboden dichter, abriebfester, härter und glänzender.

|        |                                                                                           |                               |   |   |       |   |    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|---|-------|---|----|
| 681825 |  25 kg | ~ 15 - 40 m²/l (25 - 70 g/m²) | - | - | 17,29 | - | kg |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|---|-------|---|----|

## MÖRTELDICHTUNGSMITTEL

### Sika®-1

Sika®-1 ist ein normal abbindendes Dichtungsmittel für Mörtel und Beton. Dieses Zusatzmittel verringert die kapillare Wasseraufnahme des zementösen Endprodukts.

|       |                                                                                           |                           |     |     |       |       |    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|-----|-------|-------|----|
| 18245 |  5 kg  | Sika®-1 : Wasser = 1 : 10 | 120 | St. | 11,74 | 10,82 | kg |
| 19354 |  25 kg |                           | 24  | St. | 9,74  | 8,82  | kg |

### Sika®-4a

Sika®-4a ist ein schnellbindendes Zusatzmittel zur Abbindebeschleunigung von Zementmörteln. Gemischt mit gewöhnlichem Portlandzement und Wasser wird es zum Vordichten von Wasserinfiltrationen durch Beton, Stein oder Mauerwerk eingesetzt.

|        |                                                                                            |                                                                                         |     |     |       |       |    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|-------|----|
| 64409  |  1 kg   | Sika®-4a : Wasser = 1 : 1 bis 1 : 4 (je nach Anwendung) Zement : Anmachlösung = ~ 3 : 1 | -   | -   | 21,37 | -     | kg |
| 611627 |  5 kg   |                                                                                         | 100 | St. | 15,76 | 14,28 | kg |
| 64407  |  230 kg |                                                                                         | 2   | St. | 12,41 | 11,23 | kg |

# SORTIMENTS- UND PREISLISTE FÜR DEN BAU

## BETON-, MÖRTEL- UND ESTRICHHERSTELLUNG, SPRITZBETON

| Material-Nr.<br>Farbton | Gebinde | Verbrauch / Dosierung / Beschreibung | Staffelmenge<br>Palettenfaktor | Einheit<br>Staffel | Listenpreis |         | per |
|-------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|---------|-----|
|                         |         |                                      |                                |                    | einzel      | Staffel |     |

### MÖRTELZUSATZMITTEL / HAFTEMULSIONEN

#### SikaLatex®

SikaLatex® ist eine synthetische Kautschukemulsion, zur Herstellung hochwertiger Haftbrücken und zementgebundener Mörtel.

|        |                                                                                         |                                                    |     |     |       |       |    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|-----|-------|-------|----|
| 64427  |  1 kg  | Als Richtwert: ~ 0,1 bis 0,3 kg/m²/mm Schichtdicke | 360 | St. | 30,84 | 28,12 | kg |
| 611626 |  5 kg  |                                                    | 100 | St. | 21,61 | 19,63 | kg |
| 64424  |  25 kg |                                                    | 24  | St. | 16,95 | 15,41 | kg |

### ESTRICHZUSATZMITTEL

#### Sika® Estriplast

Sika® Estriplast ist ein Mörtelzusatzmittel, das die Verarbeitung von Estrichmörteln verbessert.

|       |                                                                                          |                              |     |     |      |      |    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-----|------|------|----|
| 64420 |  5 kg   | 1 % des Bindemittelgewichtes | 100 | St. | 8,40 | 7,71 | kg |
| 64419 |  25 kg  |                              | 24  | St. | 7,29 | 6,56 | kg |
| 64418 |  200 kg |                              | 2   | St. | 6,56 | 5,97 | kg |

#### SikaScreed® LA-7

SikaScreed® LA-7 wird zur Beschleunigung der Belegereife von erdfeuchten Zementestrichen auf 7 - 20 Tage und zur Verbesserung der Biegezug- und Druckfestigkeiten von Zementestrichen eingesetzt.

|        |                                                                                          |                                                                          |    |     |       |       |    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|-------|----|
| 410435 |  25 kg | abhängig von der geforderten Betonqualität, Details im Produktdatenblatt | 24 | St. | 24,24 | 21,73 | kg |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|-------|----|

#### SikaScreed® LS-5

SikaScreed® LS-5 ist ein neuartiges Universalprodukt für erdfeuchte Zementestriche zur Verbesserung der Wärmeübertragung und zur Vorverlegung des Heizbeginns bei Heizstrichen sowie zur Verbesserung von Biegezug-, Druck- und Haftzugfestigkeiten für nachfolgende Beschichtungen.

|        |                                                                                           |                                                 |    |     |       |       |    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|-----|-------|-------|----|
| 447891 |  25 kg | je nach Anwendung 0,5 - 1,5 % vom Zementgewicht | 20 | St. | 12,63 | 11,12 | kg |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|-----|-------|-------|----|

#### SikaScreed® P-24

SikaScreed® P-24 ist ein Bindemittel für die Herstellung von schwundarmen, schnell nutz- und belegbaren Zementestrichen.

|        |                                                                                           |                                                    |    |     |      |      |    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----|-----|------|------|----|
| 412064 |  25 kg | ~ 350 kg/m³ Estrichmörtel (bei 90 mm Schichtdicke) | 40 | St. | 2,75 | 2,47 | kg |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----|-----|------|------|----|

### GERÄTESCHUTZMITTEL

#### Sika® Mischerschutz

Sika® Mischerschutz ist ein spritz- und streichfertiges Schutzmittel gegen Rost und das Anhaften von Beton auf Metallteilen.

|       |                                                                                           |                                 |    |     |       |       |   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|-----|-------|-------|---|
| 64588 |  27 l  | auf Metall: ~ 1 Liter für 20 m² | 24 | St. | 11,61 | 10,59 | l |
| 64587 |  200 l |                                 | 2  | St. | 8,95  | 8,11  | l |

### ENTWÄSSERUNGSSYSTEM

#### FlexoDrain W

Technisch ausgereiftes System zur lokalen Entwässerung der Tunnelwand.

|        |                                                                                          |                                         |     |   |       |       |   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|---|-------|-------|---|
| 101704 |  20 m | Breite 140 mm, Höhe 28 mm, Dicke 1,2 mm | 240 | m | 30,76 | 28,00 | m |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|---|-------|-------|---|

#### Zubehör FlexoDrain W

Passendes Zubehör zum FlexoDrain W System.

|       |                                                                                            |                                        |   |   |       |   |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---|---|-------|---|-----|
| 91859 |  10 St. | Übergangsstück a. Spiralroht D = 58 mm | - | - | 83,67 | - | St. |
| 67963 |  20 St. | Verzweigungsstück Y                    | - | - | 34,98 | - | St. |
| 67404 |  20 St. | Ankerkappe W D = 145 mm                | - | - | 45,28 | - | St. |



# ABDICHTEN

Sortiments- und Preisliste für den Bau

## Da ist Sika drin!

Mehr Infos zum Projekt  
*Aktiv-Klimahaus Seefeld*  
finden Sie auf unserer Webseite:



## ABDICHTEN IM ERDREICH

### **Undichte Bauwerke im Erdreich – der wohl häufigste Bauschaden**

Die Abdichtung von Bauwerken im Erdreich ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Nur mit sorgfältiger Planung, der richtigen Wahl von Abdichtungskonzepten und -produkten sowie der fachgerechten Verarbeitung und Qualitätssicherung wird die Wasserdichtheit von Bauten erreicht. So können kostspielige Nacharbeiten vermieden werden.

### **Abdichtung ist eine Kernkompetenz von Sika**

Die Erfindung eines Abdichtungsmörtels durch Kaspar Winkler im Jahr 1910 bildete den Grundstein der Erfolgsgeschichte von Sika in der ganzen Welt. Wohl nirgends finden Sie einen Partner mit vergleichbarem Angebot an Verfahren und Produkten, Fachkompetenz und Erfahrung.

### **Alles aus einer Hand von Sika**

Mit der Kombination von wasserdichtem Beton und maßgeschneiderten Produkten für die Abdichtung von Fugen und Detailanschlüssen werden sichere und sehr wirtschaftliche Lösungen realisiert. Alles, was dazu benötigt wird, finden Sie im Sortiment der Sika.

## SEITE ABDICHTEN

**Sikadur-Combiflex® SG System**

- 16 Sikadur-Combiflex® SG-10 M
- 16 Sikadur-Combiflex® SG-20 M
- 16 Sikadur-Combiflex® SG-10 P
- 16 Sikadur-Combiflex® SG-20 P

**Sikadur-Combiflex® CF Kleber Normal/Rapid**

- 16 Sikadur-Combiflex® CF Kleber Normal
- 17 Sikadur-Combiflex® CF Kleber Rapid

**Sikadur-Combiflex® TF Profile**

- 17 Sikadur-Combiflex® TF Profile

**Sika® Dilatec® System**

- 17 Sika® Dilatec® BE-300
- 17 Sika® Dilatec® E-220
- 17 Sika® Dilatec® ER-350
- 17 Sika® Dilatec® B-500
- 17 Sika® Dilatec® BR-500

**Injektionssysteme**

- 18 SikaFuko® VT-1
- 18 SikaFuko® VT-2
- 18 SikaFuko® Smart
- 18 SikaFuko® Swell 1 Set

**Quellfähige Produkte**

- 18 SikaSwell® P-2507
- 18 SikaSwell® A
- 18 SikaSwell® S-2

**Brückenabdichtung**

- 18 Sikadur®-188 Normal
- 19 Sikadur®-188 Rapid
- 19 Sika® Ergodur Pronto Pro

**Fugenbänder FPO**

- 19 Sika Waterbar® FB-125
- 19 Sika Waterbar® FB-190
- 19 Sika Waterbar® FB Haltebügel
- 19 Sika® Klemmlasche KS
- 19 Sika Waterbar® D-240 FPO

**Fugenbänder PVC-P**

- 19 Sika Waterbar® A AT
- 20 Sika Waterbar® A Rec
- 20 Sika Waterbar® D AT
- 20 Sika Waterbar® AF AT
- 20 Sika Waterbar® DF AT
- 20 Sika Waterbar® Forte
- 20 Sika Waterbar® - PVC-P NB Typ FF

**Fugenbänder PVC/NBR**

- 20 Sika Waterbar® - Tricomer® Type A
- 21 Sika Waterbar® - Tricomer® Type D
- 21 Sika Waterbar® - Tricomer® Type AA
- 21 Sika Waterbar® - Tricomer® Type DA
- 21 Sika Waterbar® - Tricomer® Type FA

**Fugenbänder Elastomer**

- 21 Sika® Fugenbänder - Elastomer Typ F
- 21 Sika® Fugenbänder - Elastomer Typ FM, FMS
- 21 Sika® Fugenbänder - Elastomer Typ A
- 22 Sika® Fugenbänder - Elastomer Typ AM
- 22 Sika® Fugenbänder - Elastomer Typ FAE, FFK

**Kombinationsarbeitsfugenbänder**

- 22 Sika Waterbar® - PVC-P Typ KAB
- 22 Sika® Klemmlasche KS

**Fugenblech**

- 22 Sika Waterbar® Type ST-15

**Klemmfugenbänder**

- 22 Sika® Klemmfugenbänder PVC/NBR
- 23 Sika® Klemmfugenbänder Elastomer

**Klemmfugenband Zubehör**

- 23 Klemmfugenband Zubehör

**Fugenverschlussbänder**

- 23 Sika® Fugenverschlussbänder Tricomer®
- 23 Sika® Compression Seals Elastomer Type E
- 23 Sika® Compression Seals Elastomer Type EBF
- 24 Sika® Compression Seals Elastomer Type EK

**Abdichtungsmörtel**

- 24 Sika® MonoSeal-101
- 24 SikaTop®-126 Pro

**Bitumendickbeschichtungen**

- 24 Sika® Igoflex® P-01 DE
- 24 Sika® Igoflex®-2K
- 24 Sika® Igoflex®-101 DE
- 24 Sika® Igoflex®-202
- 24 Sika® Igoflex®-201 Bond
- 25 Sika® Igoflex® F-01 EU

**Bitumenabdichtungsbahnen**

- 25 SikaShield® E-KV-5/Perimguard
- 25 SikaShield® E-KV-4/Perimguard

# SORTIMENTS- UND PREISLISTE FÜR DEN BAU

## ABDICHTEN

| Material-Nr.<br>Farbton | Gebinde | Verbrauch / Dosierung / Beschreibung | Staffelmenge<br>Palettenfaktor | Einheit<br>Staffel | Listenpreis |         | per |
|-------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|---------|-----|
|                         |         |                                      |                                |                    | einzel      | Staffel |     |

### ABKLEBESYSTEME

#### Sikadur-Combiflex® SG System

##### Sikadur-Combiflex® SG-10 M

Sikadur-Combiflex® SG-10 M ist ein flexibles, modifiziertes Polyolefin (FPO)-Abdichtungsband mit rotem Abdeckband. Einfachere Herstellung des freien Dehnbereiches durch abziehen des roten Abdeckbandes.

|        |                                                                                        |                                                          |     |   |       |       |   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|---|-------|-------|---|
| 406601 |  25 m | Sikadur-Combiflex® SG-10 M 100, Dicke 1 mm, Breite 10 cm | 250 | m | 7,34  | 6,70  | m |
| 406600 |  25 m | Sikadur-Combiflex® SG-10 M 150, Dicke 1 mm, Breite 15 cm | 250 | m | 11,27 | 10,18 | m |
| 406599 |  25 m | Sikadur-Combiflex® SG-10 M 200, Dicke 1 mm, Breite 20 cm | 250 | m | 13,77 | 12,46 | m |
| 406596 |  25 m | Sikadur-Combiflex® SG-10 M 250, Dicke 1 mm, Breite 25 cm | 250 | m | 16,67 | 15,08 | m |
| 406594 |  25 m | Sikadur-Combiflex® SG-10 M 300, Dicke 1 mm, Breite 30 cm | -   | - | 23,59 | -     | m |

##### Sikadur-Combiflex® SG-20 M

Sikadur-Combiflex® SG-20 M ist ein flexibles, modifiziertes Polyolefin (FPO)-Abdichtungsband mit rotem Abdeckband. Einfachere Herstellung des freien Dehnbereiches durch abziehen des roten Abdeckbandes.

|        |                                                                                        |                                                           |     |   |       |       |   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|---|-------|-------|---|
| 406606 |  25 m | Sikadur-Combiflex® SG-20 M 150, Dicke 2 mm, Breite 15 cm  | 250 | m | 15,08 | 13,51 | m |
| 406605 |  25 m | Sikadur-Combiflex® SG-20 M 200, Dicke 2 mm, Breite 20 cm* | 250 | m | 19,15 | 17,19 | m |
| 406604 |  25 m | Sikadur-Combiflex® SG-20 M 250, Dicke 2 mm, Breite 25 cm* | 250 | m | 24,27 | 21,76 | m |
| 406603 |  25 m | Sikadur-Combiflex® SG-20 M 300, Dicke 2 mm, Breite 30 cm  | 250 | m | 27,93 | 25,06 | m |

\* Lagerartikel

##### Sikadur-Combiflex® SG-10 P

Sikadur-Combiflex® SG-10 P ist ein flexibles, modifiziertes Polyolefin (FPO)-Abdichtungsband.

|        |                                                                                          |                            |   |   |       |   |   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|---|-------|---|---|
| 406628 |  25 m | Dicke 1 mm, Breite 10 cm*  | - | - | 5,57  | - | m |
| 406619 |  25 m | Dicke 1 mm, Breite 15 cm*  | - | - | 6,95  | - | m |
| 406618 |  25 m | Dicke 1 mm, Breite 20 cm*  | - | - | 8,78  | - | m |
| 406617 |  25 m | Dicke 1 mm, Breite 25 cm   | - | - | 11,02 | - | m |
| 406616 |  25 m | Dicke 1 mm, Breite 30 cm*  | - | - | 12,60 | - | m |
| 406615 |  25 m | Dicke 1 mm, Breite 40 cm   | - | - | 16,20 | - | m |
| 406614 |  25 m | Dicke 1 mm, Breite 50 cm   | - | - | 19,81 | - | m |
| 406613 |  25 m | Dicke 1 mm, Breite 100 cm* | - | - | 46,29 | - | m |
| 406612 |  25 m | Dicke 1 mm, Breite 200 cm  | - | - | 74,46 | - | m |

\* Lagerartikel

##### Sikadur-Combiflex® SG-20 P

Sikadur-Combiflex® SG-20 P ist ein flexibles, modifiziertes Polyolefin (FPO)-Abdichtungsband.

|        |                                                                                          |                           |   |   |        |   |   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---|---|--------|---|---|
| 406611 |  25 m | Dicke 2 mm, Breite 15 cm  | - | - | 11,01  | - | m |
| 406610 |  25 m | Dicke 2 mm, Breite 20 cm  | - | - | 14,88  | - | m |
| 406609 |  25 m | Dicke 2 mm, Breite 25 cm  | - | - | 18,97  | - | m |
| 406622 |  25 m | Dicke 2 mm, Breite 30 cm  | - | - | 21,25  | - | m |
| 406621 |  25 m | Dicke 2 mm, Breite 40 cm  | - | - | 31,02  | - | m |
| 406620 |  25 m | Dicke 2 mm, Breite 50 cm  | - | - | 35,78  | - | m |
| 406608 |  25 m | Dicke 2 mm, Breite 100 cm | - | - | 74,92  | - | m |
| 406607 |  25 m | Dicke 2 mm, Breite 200 cm | - | - | 148,05 | - | m |

#### Sikadur-Combiflex® CF Kleber Normal/Rapid

##### Sikadur-Combiflex® CF Kleber Normal

2-komponentiger, feuchtigkeitsverträglicher, thixotroper Kleber auf Epoxidharzbasis mit speziellen Füllstoffen, entwickelt für Verarbeitungstemperaturen von +10°C bis +30°C. Systembestandteil des Sikadur Combiflex® SG Systems.

|        |                                                                                                 |                                                                                                                            |    |     |       |       |    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|-------|----|
| 802819 |  9 kg (A+B)  | Bitte das aktuelle Systemdatenblatt des Sikadur Combiflex® SG Systems beachten. Abhängig von der Bandbreite und Banddicke. | -  | -   | 13,39 | -     | kg |
| 498236 |  30 kg (A+B) |                                                                                                                            | 21 | St. | 12,72 | 11,56 | kg |

# ABDICHTEN

| Material-Nr.<br>Farbton | Gebinde | Verbrauch / Dosierung / Beschreibung | Staffelmenge<br>Palettenfaktor | Einheit<br>Staffel | Listenpreis |         | per |
|-------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|---------|-----|
|                         |         |                                      |                                |                    | einzel      | Staffel |     |

## Sikadur-Combiflex® CF Kleber Rapid

2-komponentiger, feuchtigkeitsverträglicher, thixotroper Kleber auf Epoxidharzbasis mit speziellen Füllstoffen, entwickelt für Verarbeitungstemperaturen von +5 °C bis +15 °C. Systembestandteil des Sikadur Combiflex® SG Systems.

|        |                                                                                               |                                                                                                                            |    |     |       |       |    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|-------|----|
| 498234 |  30 kg (A+B) | Bitte das aktuelle Systemdatenblatt des Sikadur Combiflex® SG Systems beachten. Abhängig von der Bandbreite und Banddicke. | 21 | St. | 14,69 | 13,39 | kg |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|-------|----|

## Sikadur-Combiflex® TF Profile

### Sikadur-Combiflex® TF Profile

Sikadur-Combiflex® TF Profile sind Fugenbandprofile aus thermoplastischem Elastomer (TPE) zum Verkleben und/oder Einbetonieren in Betonbauteile.

|        |                                                                                        |                                       |   |   |        |   |   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---|---|--------|---|---|
| 176102 |  25 m | Sika Waterbar® Tricoflex DFT 330/3    | - | - | 97,70  | - | m |
| 176106 |  25 m | Sika Waterbar® Tricoflex DFT 330/3 KF | - | - | 83,81  | - | m |
| 176110 |  25 m | Sika Waterbar® Tricoflex LFT 240      | - | - | 57,20  | - | m |
| 176111 |  25 m | Sika Waterbar® Tricoflex LFT 330      | - | - | 65,97  | - | m |
| 176113 | 3 m                                                                                    | Sika Waterbar® Tricoflex FAT 130/3    | - | - | 102,81 | - | m |
| 176398 |  25 m | Sika Waterbar® Tricoflex DFT 330/3 KI | - | - | 83,81  | - | m |
| 176399 |  25 m | Sika Waterbar® Tricoflex DFT 330/3 KA | - | - | 83,81  | - | m |

## Sika® Dilatec® System

### Sika® Dilatec® BE-300

Sika® Dilatec® BE-300 ist ein flexibles Abdichtungsband aus bitumenverträglichem PVC-P. Der B-Rand wird mit Heißbitumen zwischen zwei Lagen Polymerbitumen-Dichtungsbahnen (PBD-Bahnen) sandwichartig eingegossen. Der E-Rand wird mit geeigneter Sikadur® Epoxidharzkleber am Untergrund verklebt.

|                |                                                                                          |                                               |   |   |       |   |   |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---|-------|---|---|
| 128579<br>grau |  30 m | Breite: 300 mm - Rolle mit 30 m, Breite 30 cm | - | - | 20,98 | - | m |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---|-------|---|---|

### Sika® Dilatec® E-220

Sika® Dilatec® E-220 ist ein flexibles Abdichtungsband aus bitumenverträglichem PVC-P. Der beidseitige E-Rand wird mit geeigneter Sikadur® Epoxidharzkleber am Untergrund verklebt.

|                |                                                                                          |                                               |   |   |       |   |   |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---|-------|---|---|
| 128582<br>grau |  30 m | Breite: 220 mm - Rolle mit 30 m, Breite 22 cm | - | - | 17,01 | - | m |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---|-------|---|---|

### Sika® Dilatec® ER-350

Sika® Dilatec® ER-350 ist ein flexibles Abdichtungsband aus bitumenverträglichem PVC-P. Der E-Rand wird mit geeigneter Sikadur® Epoxidharzkleber am Untergrund verklebt. Der R-Rand wird mit der PVC-Membranen verschweißt.

|                |                                                                                          |                                               |   |   |       |   |   |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---|-------|---|---|
| 128583<br>grau |  20 m | Breite: 350 mm - Rolle mit 20 m, Breite 35 cm | - | - | 25,35 | - | m |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---|-------|---|---|

### Sika® Dilatec® B-500

Sika® Dilatec® B-500 ist ein flexibles Abdichtungsband aus bitumenverträglichem PVC-P. Der beidseitige B-Rand wird mit Heißbitumen zwischen zwei Lagen Polymerbitumen-Dichtungsbahnen (PBD-Bahnen) sandwichartig eingegossen.

|                |                                                                                          |                                               |   |   |       |   |   |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---|-------|---|---|
| 128580<br>grau |  30 m | Breite: 500 mm - Rolle mit 30 m, Breite 50 cm | - | - | 31,67 | - | m |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---|-------|---|---|

### Sika® Dilatec® BR-500

Sika® Dilatec® BR-500 ist ein flexibles Abdichtungsband aus bitumenverträglichem PVC-P. Der B-Rand wird mit Heißbitumen zwischen zwei Lagen Polymerbitumen-Dichtungsbahnen (PBD-Bahnen) sandwichartig eingegossen. Der R-Rand wird mit der PVC-Membranen verschweißt.

|                |                                                                                          |                                               |   |   |       |   |   |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---|-------|---|---|
| 128581<br>grau |  30 m | Breite: 500 mm - Rolle mit 30 m, Breite 50 cm | - | - | 31,27 | - | m |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---|-------|---|---|

# SORTIMENTS- UND PREISLISTE FÜR DEN BAU

## ABDICHTEN

| Material-Nr.<br>Farbton | Gebinde | Verbrauch / Dosierung / Beschreibung | Staffelmenge<br>Palettenfaktor | Einheit<br>Staffel | Listenpreis |         | per |
|-------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|---------|-----|
|                         |         |                                      |                                |                    | einzel      | Staffel |     |

### INJEKTIONSSYSTEME

#### SikaFuko® VT-1

SikaFuko® VT-1 ist ein mehrfachverpressbarer Injektionsschlauch mit einzigartiger "Ventiltechnik".

|        |                                                                                         |                                              |   |   |          |   |     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---|---|----------|---|-----|
| 176431 |  200 m | SikaFuko® VT-1 SET - Injektionskanal: Ø 6 mm | - | - | 1.973,05 | - | St. |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---|---|----------|---|-----|

#### SikaFuko® VT-2

SikaFuko® VT-2 ist ein mehrfachverpressbarer Injektionsschlauch mit einzigartiger "Ventiltechnik".

|        |                                                                                         |                                               |   |   |          |   |     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---|----------|---|-----|
| 176427 |  125 m | SikaFuko® VT-2 SET - Injektionskanal: Ø 10 mm | - | - | 2.249,27 | - | St. |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---|----------|---|-----|

#### SikaFuko® Smart

SikaFuko® Smart ist ein mehrfach verpressbarer Injektionsschlauch zur Abdichtung verschiedener konstruktions- und Arbeitsfugen von Ortbeton. Zur Abdichtung der Arbeitsfugen wird SikaFuko® Smart mit geeigneten Sika® Injection Materialien injiziert. Acrylat- und mikrofeine Zementsuspensionen sind mehrfachverpressbar, Polyurethan- und Epoxidharze einfachverpressbar. Durch Gewinde-Verbinder besonders leichte und schnelle Verbindung der Verpressenden zum Injektionsschlauch.

|        |                                                                                         |                                                                     |   |   |          |   |     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---|---|----------|---|-----|
| 699429 |  200 m | SikaFuko® Smart, Injektionsschlauch                                 | - | - | 4,22     | - | m   |
| 699518 |  200 m | SikaFuko® Smart Kombipack, Injektionsschlauch und Zubehör für 200 m | - | - | 1.131,22 | - | St. |

#### SikaFuko® Swell 1 Set

SikaFuko® Swell-1 ist ein quellfähiger und nachträglich mehrfach injizierbarer Injektionsschlauch. Gezielte Abdichtung in zwei zeitlich unterschiedlichen Phasen: 1. Durch Quellvorgang bei Wassereintritt 2. Durch nachträgliche Injektion (falls notwendig)

|        |                                                                                           |                                                 |    |     |          |          |     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|-----|----------|----------|-----|
| 402291 |  1 St. | SikaFuko® Swell-1 SET - Injektionskanal: Ø 8 mm | 18 | St. | 1.499,50 | 1.277,06 | St. |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|-----|----------|----------|-----|

### QUELLFÄHIGE PRODUKTE

#### SikaSwell® P-2507

SikaSwell® P-2507 ist ein Quellfugenband mit einem Quellschutzlack zur Verzögerung des Erstquellens und einem Bandkern mit Luftkammern zur Druckentlastung und Vorspannung.

|       |                                                                                                |                                              |   |   |       |       |   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---|---|-------|-------|---|
| 54817 |  5x<br>10 m | Befestigung am Untergrund mit SikaSwell® S-2 | - | m | 14,28 | 12,83 | m |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---|---|-------|-------|---|

#### SikaSwell® A

SikaSwell® A ist ein Acrylat-Dichtungsprofil, welches bei Wasserkontakt quillt.

|               |                                                                                                |                   |   |   |       |   |   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|---|-------|---|---|
| 169890<br>rot |  6x<br>10 m | SikaSwell® A-2010 | - | - | 8,77  | - | m |
| 709120<br>rot |  5 m        | SikaSwell® A-2025 | - | - | 18,68 | - | m |

#### SikaSwell® S-2

SikaSwell® S-2 ist ein 1-komponentiger Dicht- und Klebstoff auf Polyurethanbasis der bei Wasserkontakt quillt.

|                   |                                                                                                   |                                                                  |   |   |       |   |     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|-----|
| 623898<br>oxidrot |  12x<br>300 ml | Dreiecksraupe 12 mm ≈ 75 ml/m; 15 mm ≈ 95 ml/m; 20 mm ≈ 165 ml/m | - | - | 30,01 | - | St. |
| 496478<br>oxidrot |  20x<br>600 ml |                                                                  | - | - | 42,71 | - | St. |

### BRÜCKENABDICHTUNG

#### Sikadur®-188 Normal

Sikadur®-188 Normal ist eine 2-komponentige Epoxidharzgrundierung mit niedriger Viskosität. "Total Solid nach Testmethode der Deutschen Bauchemie e.V."

|        |                                                                                                 |                                        |    |     |       |       |    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----|-----|-------|-------|----|
| 415819 |  30 kg (A+B) | Je nach Primer-System lt. RVS 08.07.03 | 21 | St. | 16,23 | 14,66 | kg |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----|-----|-------|-------|----|

# ABDICHTEN

| Material-Nr.<br>Farbton | Gebinde | Verbrauch / Dosierung / Beschreibung | Staffelmenge<br>Palettenfaktor | Einheit<br>Staffel | Listenpreis |         | per |
|-------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|---------|-----|
|                         |         |                                      |                                |                    | einzel      | Staffel |     |

## Sikadur®-188 Rapid

Sikadur®-188 Rapid ist eine 2-komponentige, schnellhärtende Epoxidharzgrundierung mit niedriger Viskosität. "Total Solid nach Testmethode der Deutschen Bauchemie e.V."

|        |                                                                                               |                                        |    |     |       |       |    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----|-----|-------|-------|----|
| 421858 |  30 kg (A+B) | Je nach Primer-System lt. RVS 08.07.03 | 21 | St. | 18,07 | 16,37 | kg |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----|-----|-------|-------|----|

## Sika® Ergodur Pronto Pro

Sika® Ergodur Pronto Pro ist ein extrem schnell reagierendes, lösemittelfreies PMMA Grundierharz.

|        |                                                                                             |                                        |   |   |       |   |    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---|---|-------|---|----|
| 639041 |  20 kg (A) | Je nach Primer-System lt. RVS 08.07.03 | - | - | 19,52 | - | kg |
| 639039 |  5 kg (B)  | je nach Primer-System lt. RVS 08.07.03 | - | - | 45,85 | - | kg |
| 639040 |  10 kg (B) | Härterpulver                           | - | - | 43,37 | - | kg |

## FUGENABDICHTUNG

### Fugenbänder FPO

#### Sika Waterbar® FB-125

Sika Waterbar® FB-125 ist eine hochqualitative, elastische, und dabei gleichzeitig eine einfach zu verarbeitende Fugenabdichtungslösung. Diese neuartige Arbeitsfugenabdichtung ist aus flexiblem Polyolefin (FPO-Basis) mit einzigartig modifizierter Oberfläche die mit dem Frischbeton einen dauerhaften Dual-Verbund (adhesiver und mechanischer Verbund) eingeht. Das Sika Waterbar® FB-125 ist vollständig und hinterlaufsicher in den ausgehärteten Beton eingebunden.

|        |                                                                                        |                                    |   |   |       |   |   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---|---|-------|---|---|
| 674002 |  50 m | Sika Waterbar® FB-125 Dual-Verbund | - | - | 15,63 | - | m |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---|---|-------|---|---|

#### Sika Waterbar® FB-190

NEU

Sika Waterbar® FB-190 ist eine hochqualitative, elastische, und dabei gleichzeitig eine einfach zu verarbeitende Fugenabdichtungslösung. Diese neuartige Arbeitsfugenabdichtung ist aus flexiblem Polyolefin (FPO-Basis) mit einzigartig modifizierter Oberfläche die mit dem Frischbeton einen dauerhaften Dual-Verbund (adhesiver und mechanischer Verbund) eingeht. Das Sika Waterbar® FB-190 ist vollständig und hinterlaufsicher in den ausgehärteten Beton eingebunden.

|        |                                                                                          |                                                  |   |   |       |   |   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|---|-------|---|---|
| 880278 |  30 m | Sika Waterbar FB 190 Dualverbund, Rolle mit 35 m | - | - | 11,35 | - | m |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|---|-------|---|---|

#### Sika Waterbar® FB Haltebügel

Sika Waterbar® FB Haltebügel ist ein Metallhaltebügel für Sika Waterbar® FB-125.

|        |                                                                                            |  |   |   |       |   |        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|-------|---|--------|
| 692357 |  50 St. |  | - | - | 30,16 | - | Karton |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|-------|---|--------|

#### Sika® Klemmlasche KS

Sika® Klemmlasche KS wird für die Verbindung von Fugenbändern eingesetzt.

|        |       |                         |   |   |       |   |     |
|--------|-------|-------------------------|---|---|-------|---|-----|
| 174374 | 1 St. | Sika® Klemmlasche KS 12 | - | - | 14,11 | - | St. |
|--------|-------|-------------------------|---|---|-------|---|-----|

#### Sika Waterbar® D-240 FPO

Sika Waterbar® D-240 FPO sind hochelastische, innenliegende Dehnfugenbänder auf TPO (FPO) Basis.

|        |                                                                                          |                             |   |   |       |   |   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|---|-------|---|---|
| 784392 |  25 m | Sika Waterbar® WT D-240 FPO | - | - | 18,00 | - | m |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|---|-------|---|---|

### Fugenbänder PVC-P

#### Sika Waterbar® A AT

Sika Waterbar® A AT sind hochelastische, innenliegende Arbeitsfugenbänder auf PVC-P Basis.

|                |                                                                                          |                     |     |   |       |       |   |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|---|-------|-------|---|
| 453835<br>gelb |  30 m | Sika Waterbar® A-19 | 300 | m | 9,17  | 8,35  | m |
| 440195<br>gelb |  30 m | Sika Waterbar® A-24 | 240 | m | 10,60 | 9,53  | m |
| 440191<br>gelb |  15 m | Sika Waterbar® A-32 | 90  | m | 17,07 | 15,37 | m |

# SORTIMENTS- UND PREISLISTE FÜR DEN BAU

## ABDICHTEN

| Material-Nr.<br>Farbton | Gebinde | Verbrauch / Dosierung / Beschreibung | Staffelmenge<br>Palettenfaktor | Einheit<br>Staffel | Listenpreis |         | per |
|-------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|---------|-----|
|                         |         |                                      |                                |                    | einzel      | Staffel |     |

### Sika Waterbar® A Rec

Sika Waterbar® A Rec sind flexible, innenliegende Arbeitsfugenbänder auf PVC-R Basis.

|        |                                                                                        |                       |   |   |      |   |   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|---|------|---|---|
| 585214 |  30 m | Sika Waterbar® A-19 R | - | - | 7,07 | - | m |
| 585211 |  30 m | Sika Waterbar® A-24 R | - | - | 9,08 | - | m |

### Sika Waterbar® D AT

Sika Waterbar® D AT sind hochelastische, innenliegende Dehnfugenbänder auf PVC-P Basis.

|                |                                                                                        |                     |     |   |       |       |   |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|---|-------|-------|---|
| 453836<br>gelb |  15 m | Sika Waterbar® D-19 | 150 | m | 10,73 | 9,67  | m |
| 440196<br>gelb |  15 m | Sika Waterbar® D-24 | 120 | m | 15,56 | 14,07 | m |
| 440192<br>gelb |  15 m | Sika Waterbar® D-32 | 45  | m | 21,21 | 19,22 | m |

### Sika Waterbar® AF AT

Sika Waterbar® AF AT sind hochelastische, außenliegende Arbeitsfugenbänder auf PVC-P Basis.

|                |                                                                                        |                      |     |   |       |       |   |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|---|-------|-------|---|
| 440210<br>gelb |  15 m | Sika Waterbar® AF-24 | 120 | m | 17,22 | 15,53 | m |
| 440193<br>gelb |  15 m | Sika Waterbar® AF-32 | 45  | m | 22,44 | 20,13 | m |

### Sika Waterbar® DF AT

Sika Waterbar® DF AT sind hochelastische, außenliegende Dehnfugenbänder auf PVC-P Basis.

|                |                                                                                          |                      |     |   |       |       |   |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|---|-------|-------|---|
| 440197<br>gelb |  15 m | Sika Waterbar® DF-24 | 120 | m | 17,84 | 16,00 | m |
| 440194<br>gelb |  15 m | Sika Waterbar® DF-32 | 45  | m | 23,69 | 21,21 | m |

### Sika Waterbar® Forte

Sika Waterbar® Forte sind armierte, flexible, homogene, innenliegende Arbeitsfugenbänder auf PVC-P Basis.

|                   |                                                                                          |                                 |     |   |       |       |   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|---|-------|-------|---|
| 594168<br>schwarz |  30 m | Sika Waterbar® Forte-19 Classic | 300 | m | 8,93  | 8,00  | m |
| 594166<br>schwarz |  30 m | Sika Waterbar® Forte-24 Classic | 240 | m | 9,98  | 9,07  | m |
| 584000            |  30 m | Sika Waterbar® Forte-24 WW      | 240 | m | 12,43 | 11,21 | m |
| 593682            |  30 m | Sika Waterbar® Forte-32 WW      | 180 | m | 17,10 | 15,36 | m |

### Sika Waterbar® - PVC-P NB Type FF

Sika Waterbar® - PVC-P NB Typ FF sind hochelastische Fugenabschlussbänder auf PVC-P Basis.

|                |                                                                                          |                        |   |   |       |   |   |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|---|-------|---|---|
| 175939         |  25 m | Sika Waterbar® FF-5/3  | - | - | 12,37 | - | m |
| 175944<br>grau |  25 m | Sika Waterbar® FF-10/3 | - | - | 22,75 | - | m |

## Fugenbänder PVC/NBR

### Sika Waterbar® - Tricomer® Type A

Sika Waterbar® - Tricomer® Type A sind hochelastische, innenliegende Arbeitsfugenbänder auf PVC-P/NBR Basis.

|        |                                                                                          |                               |   |   |       |   |   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|---|-------|---|---|
| 625910 |  25 m | Sika Waterbar® Tricomer A-240 | - | - | 15,30 | - | m |
| 625909 |  25 m | Sika Waterbar® Tricomer A-320 | - | - | 22,89 | - | m |

# ABDICHTEN

| Material-Nr.<br>Farbton | Gebinde | Verbrauch / Dosierung / Beschreibung | Staffelmenge<br>Palettenfaktor | Einheit<br>Staffel | Listenpreis |         | per |
|-------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|---------|-----|
|                         |         |                                      |                                |                    | einzel      | Staffel |     |

## Sika Waterbar® - Tricomer® Type D

Sika Waterbar® - Tricomer® Type D sind hochelastische, innenliegende Dehnfugenbänder auf PVC-P/NBR Basis.

|        |                                                                                        |                               |   |   |       |   |   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|---|-------|---|---|
| 625843 |  25 m | Sika Waterbar® Tricomer D-240 | - | - | 20,48 | - | m |
| 625896 |  25 m | Sika Waterbar® Tricomer D-320 | - | - | 29,89 | - | m |

## Sika Waterbar® - Tricomer® Type AA

Sika Waterbar® - Tricomer® Type AA sind hochelastische, außenliegende Arbeitsfugenbänder auf PVC-P/NBR Basis.

|        |                                                                                        |                                   |   |   |       |   |   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|---|-------|---|---|
| 626529 |  25 m | Sika Waterbar® Tricomer AA 240/25 | - | - | 26,99 | - | m |
| 626531 |  25 m | Sika Waterbar® Tricomer AA 320/25 | - | - | 29,77 | - | m |

## Sika Waterbar® - Tricomer® Type DA

Sika Waterbar® - Tricomer® Type DA sind hochelastische, außenliegende Dehnfugenbänder auf PVC-P/NBR Basis.

|        |                                                                                        |                                   |   |   |       |   |   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|---|-------|---|---|
| 626518 |  25 m | Sika Waterbar® Tricomer DA 240/25 | - | - | 24,99 | - | m |
| 626520 |  25 m | Sika Waterbar® Tricomer DA 320/25 | - | - | 31,85 | - | m |

## Sika Waterbar® - Tricomer® Type FA

Sika Waterbar® - Tricomer® Type FA sind hochelastische Fugenabschlussbänder auf PVC-P/NBR Basis.

|        |                                                                                          |                                      |   |   |       |   |   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---|---|-------|---|---|
| 626536 |  25 m  | Sika Waterbar® Tricomer FA 50/20/25  | - | - | 19,23 | - | m |
| 626539 |  25 m | Sika Waterbar® Tricomer FA 90/20/25  | - | - | 29,37 | - | m |
| 626545 |  25 m | Sika Waterbar® Tricomer FA 130/30/35 | - | - | 45,28 | - | m |

## Fugenbänder Elastomer

### Sika Waterbar® - Elastomer Type F

Sika Waterbar® - Elastomer Typ F sind dauerelastische, innenliegende Arbeitsfugenbänder auf SBR (Styrol-Butadien-Kautschuk) Basis mit hoher Festigkeit und Dehnung sowie hohem Rückstellvermögen.

|        |                                                                                          |                                |   |   |       |   |   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|---|-------|---|---|
| 175754 |  25 m | Sika Waterbar® Elastomer F-200 | - | - | 47,40 | - | m |
| 175755 |  25 m | Sika Waterbar® Elastomer F-250 | - | - | 60,51 | - | m |

### Sika Waterbar® - Elastomer Type FM, FMS

Sika Waterbar® - Elastomer Typ FM, FMS sind dauerelastische, innenliegende Dehnfugenbänder auf SBR (Styrol-Butadien-Kautschuk) Basis mit hoher Festigkeit und Dehnung sowie hohem Rückstellvermögen. Typen FMS mit seitlichen Stahllaschen. Typen HS mit zusätzlicher Mittelschlauchummantelung.

|        |                                                                                          |                                     |   |   |        |   |   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---|---|--------|---|---|
| 175766 |  25 m | Sika Waterbar® Elastomer FM-200     | - | - | 78,00  | - | m |
| 175767 |  25 m | Sika Waterbar® Elastomer FM-250     | - | - | 80,10  | - | m |
| 175768 |  25 m | Sika Waterbar® Elastomer FM-300     | - | - | 88,03  | - | m |
| 175769 |  25 m | Sika Waterbar® Elastomer FM-350     | - | - | 122,34 | - | m |
| 175800 |  20 m | Sika Waterbar® Elastomer FM-350 HS  | - | - | 188,84 | - | m |
| 175798 |  35 m | Sika Waterbar® Elastomer FMS-350    | - | - | 100,01 | - | m |
| 175772 |  35 m | Sika Waterbar® Elastomer FMS-400    | - | - | 131,23 | - | m |
| 175776 |  20 m | Sika Waterbar® Elastomer FMS-400 HS | - | - | 176,71 | - | m |

### Sika Waterbar® - Elastomer Type A

Sika Waterbar® - Elastomer Typ A sind dauerelastische, außenliegende Arbeitsfugenbänder auf SBR (Styrol-Butadien-Kautschuk) Basis mit hoher Festigkeit und Dehnung sowie hohem Rückstellvermögen.

|        |                                                                                          |                                |   |   |       |   |   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|---|-------|---|---|
| 175739 |  25 m | Sika Waterbar® Elastomer A-250 | - | - | 67,17 | - | m |
| 175741 |  25 m | Sika Waterbar® Elastomer A-350 | - | - | 94,35 | - | m |

# SORTIMENTS- UND PREISLISTE FÜR DEN BAU

## ABDICHTEN

| Material-Nr.<br>Farbton | Gebinde | Verbrauch / Dosierung / Beschreibung | Staffelmenge<br>Palettenfaktor | Einheit<br>Staffel | Listenpreis |         | per |
|-------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|---------|-----|
|                         |         |                                      |                                |                    | einzel      | Staffel |     |

### Sika Waterbar® - Elastomer Type AM

Sika Waterbar® - Elastomer Typ AM sind dauerelastische, außenliegende Dehnfugenbänder auf SBR (Styrol-Butadien-Kautschuk) Basis mit hoher Festigkeit und Dehnung sowie hohem Rückstellvermögen.

|        |                                                                                        |                                 |   |   |        |   |   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|---|--------|---|---|
| 175744 |  25 m | Sika Waterbar® Elastomer AM-250 | - | - | 78,47  | - | m |
| 175746 |  25 m | Sika Waterbar® Elastomer AM-350 | - | - | 109,56 | - | m |

### Sika Waterbar® - Elastomer Type FAE, FFK

Sika Waterbar® - Elastomer Typ FAE, FFK sind dauerelastische, heißbitumenverträgliche Fugenabschlussbänder auf EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) Basis mit hoher Festigkeit und Dehnung sowie hohem Rückstellvermögen.

|        |                                                                                        |                                  |   |   |        |   |   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|---|--------|---|---|
| 175759 |  40 m | Sika Waterbar® Elastomer FAE-50  | - | - | 36,57  | - | m |
| 175758 |  40 m | Sika Waterbar® Elastomer FAE-100 | - | - | 82,69  | - | m |
| 175807 |  20 m | Sika Waterbar® Elastomer FAE-150 | - | - | 113,42 | - | m |
| 175764 |  40 m | Sika Waterbar® Elastomer FFK-7/4 | - | - | 62,95  | - | m |
| 175765 |  40 m | Sika Waterbar® Elastomer FFK-7/5 | - | - | 75,74  | - | m |

## Kombinationsarbeitsfugenbänder

### Sika Waterbar® - PVC-P Type KAB

Sika Waterbar® - PVC-P Typ KAB sind innenliegende Arbeitsfugenbänder auf PVC-P Basis mit einer integrierter Quellschnur (PVC-P + Q). Durch dieses duale Abdichtungselement erreicht man eine hohe Dichtwirkung bei geringer Einbindetiefe.

|        |                                                                                          |                                                        |   |   |        |   |     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---|---|--------|---|-----|
| 176223 |  25 m | Sika Waterbar® KAB-125 Set, 25m Band und 50 Haltebügel | - | - | 441,96 | - | St. |
| 176225 |  25 m | Sika Waterbar® KAB-150 Set, 25m Band und 50 Haltebügel | - | - | 567,43 | - | St. |

### Sika® Klemmlasche KS

Sika® Klemmlasche KS wird für die Verbindung von Fugenbändern eingesetzt.

|        |       |                         |   |   |       |   |     |
|--------|-------|-------------------------|---|---|-------|---|-----|
| 174374 | 1 St. | Sika® Klemmlasche KS 12 | - | - | 14,11 | - | St. |
| 175983 | 1 St. | Sika® Klemmlasche KS 15 | - | - | 16,20 | - | St. |

## Fugenblech

### Sika Waterbar® Type ST-15

Sika Waterbar® Type ST-15 ist ein polymerbitumenbeschichtetes, verzinktes Fugenblech zur Abdichtung von Arbeitsfugen.

|        |                                                                                            |                                                         |     |   |        |       |        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|---|--------|-------|--------|
| 175307 | 60 m                                                                                       | Sika Waterbar® Type ST-15: 2 m lang; 8,0 cm Überlappung | 240 | m | 14,02  | 12,51 | m      |
| 181486 |  1 St.  | Haltebügel zu Sika Waterbar® ST-15: 1 Stk./m            | -   | - | 62,45  | -     | Karton |
| 180017 |  20 St. | Bei Bedarf, Dehnfugen Anschlussstück ST-15              | -   | - | 107,64 | -     | St.    |

## Klemmfugenbänder

### Sika® Klemmfugenbänder PVC/NBR

Sika® Klemmfugenbänder Tricomer®, hergestellt aus einem PVC-P/NBR Mischpolymerisat, sind dauerelastische Fugenbänder zur Abdichtung von Anschlußfugen an Bestandsbauwerke wie auch zur nachträglichen Fugenabdichtung. Sika® Klemmfugenbänder Tricomer® sind in unterschiedlichen Formen und Abmessungen verfügbar. Je nach Profilform sind sie einseitig oder beidseitig mit einem Klemmschenkel zur Verwendung in ein- oder doppelseitigen Klemmkonstruktionen ausgebildet. Fugenbänder für eine einseitige Klemmung sind wahlweise mit einem innen- oder aussenliegenden Einbetonierschenkel versehen.

|        |                                                                                          |                                      |   |   |       |   |   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---|---|-------|---|---|
| 626563 |  25 m | Sika Waterbar® Tricomer D-320 K      | - | - | 49,54 | - | m |
| 626555 |  25 m | Sika Waterbar® Tricomer DA 320/35    | - | - | 63,55 | - | m |
| 626552 |  25 m | Sika Waterbar® Tricomer DA 320/35 KA | - | - | 61,75 | - | m |
| 626554 |  20 m | Sika Waterbar® Tricomer DA 320/35 KF | - | - | 80,16 | - | m |

# ABDICHTEN

| Material-Nr.<br>Farbton | Gebinde | Verbrauch / Dosierung / Beschreibung | Staffelmenge<br>Palettenfaktor | Einheit<br>Staffel | Listenpreis |         | per |
|-------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|---------|-----|
|                         |         |                                      |                                |                    | einzel      | Staffel |     |

## Sika® Klemmfugenbänder Elastomer

Sika® Klemmfugenbänder Elastomer, hergestellt aus Synthesekautschuk, sind dauerelastische Fugenbänder zur Abdichtung von Anschlußfugen an Bestandsbauwerke wie auch zur nachträglichen Fugenabdichtung. Sika® Klemmfugenbänder Elastomer sind in unterschiedlichen Formen und Abmessungen verfügbar. Je nach Profilform sind sie einseitig oder beidseitig mit einem Klemmschenkel zur Verwendung in ein- oder doppelseitigen Klemmkonstruktionen ausgebildet. Fugenbänder für eine einseitige Klemmung sind wahlweise mit einem innen- oder aussenliegenden Einbetonierschenkel versehen.

|        |                                                                                        |                                  |   |   |       |   |   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|---|-------|---|---|
| 175782 |  25 m | Sika Waterbar® Elastomer FPK-250 | - | - | 34,14 | - | m |
| 175784 |  25 m | Sika Waterbar® Elastomer FPK-300 | - | - | 39,32 | - | m |
| 175785 |  40 m | Sika Waterbar® Elastomer FPK-350 | - | - | 50,51 | - | m |
| 175786 |  40 m | Sika Waterbar® Elastomer FPK-400 | - | - | 57,78 | - | m |
| 175809 |  40 m | Sika Waterbar® Elastomer FPK-500 | - | - | 72,01 | - | m |

## Klemmfugenband Zubehör

### Klemmfugenband Zubehör

Rohkautschukstreifen für Klemmfugenband.

|        |                                                                                            |                                                |   |   |        |   |     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---|---|--------|---|-----|
| 407274 | 1 St.                                                                                      | Klemmflansch-Set verzinkt 80x10, 1,45 m        | - | - | 132,52 | - | St. |
| 177046 | 1 St.                                                                                      | Klemmflansch Außenecke verzinkt 80x10, 1 Stück | - | - | 320,46 | - | St. |
| 177048 | 1 St.                                                                                      | Klemmflansch Innenecke verzinkt 80x10, 1 Stück | - | - | 244,09 | - | St. |
| 407262 | 1 St.                                                                                      | Klemmflansch-Set A4 60x8, 1,30 m               | - | - | 215,32 | - | St. |
| 407271 | 1 St.                                                                                      | Klemmflansch-Set A4 80x10, 1,30 m              | - | - | 321,85 | - | St. |
| 177054 | 1 St.                                                                                      | Klemmflansch Außenecke A4 80x10, 1 Stück       | - | - | 417,51 | - | St. |
| 177056 | 1 St.                                                                                      | Klemmflansch Innenecke A4 80x10, 1 Stück       | - | - | 292,54 | - | St. |
| 177147 |  4.60 m | Rohkautschukstreifen 80x4mm                    | - | - | 61,31  | - | St. |
| 177158 |  1.50 m | Sika Klemmschutzprofil KSP 230                 | - | - | 30,58  | - | St. |

## Fugenverschlussbänder

### Sika® Fugenverschlussbänder Tricomer®

Sika® Fugenverschlussbänder Tricomer® ist ein elastisches Einsteckprofil zum dauerhaften Verschluss von Fugen auf PVC-P/NBR Basis.

|        |                                                                                          |                                  |   |   |      |   |   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|---|------|---|---|
| 626550 |  25 m | Sika Waterbar® Tricomer KA-22/21 | - | - | 6,79 | - | m |
| 626549 |  25 m | Sika Waterbar® Tricomer KA-30/28 | - | - | 7,62 | - | m |

### Sika® Compression Seals Elastomer Type E

NEU

Sika Waterbar® Seal EPDM Type E sind rund geformte und dauerelastische Kompressions-Dichtprofile mit unterschiedlichen Durchmessern auf Basis von geschlossenzelligem EPDM-Schaum, die in zwei verschiedenen Werkstoff-Qualitäten erhältlich sind. Es wird zwischen einer stark geschäumten, weichen Qualität und einer nur leicht geschäumten und dadurch etwas härteren Qualität, unterschieden. Die härter geschäumte Werkstoff-Qualität erfüllt die Materialanforderungen für Rohrverbindungsichtungen in der Wasser- und Abwassertechnik nach EN 681, Teil 3 (Zelluläre Werkstoffe aus vulkanisiertem Gummi).

|        |                                                                                          |                                                |   |   |       |   |   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---|---|-------|---|---|
| 803143 |  45 m | Sika® Compression Seals Elastomer Type E 30/40 | - | - | 35,00 | - | m |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---|---|-------|---|---|

### Sika® Compression Seals Elastomer Type EBF

NEU

Sika® Compression Seals Elastomer Type EBF sind Fugenverschlussprofile auf Basis des Synthesekautschuks EPDM und in verschiedenen Größen erhältlich.

|        |                                                                                           |                                               |   |   |       |   |   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---|-------|---|---|
| 804839 |  200 m | Sika® Compression Seals Elastomer Type EBF-6  | - | - | 6,20  | - | m |
| 802955 |  90 m  | Sika® Compression Seals Elastomer Type EBF-8  | - | - | 8,20  | - | m |
| 804910 |  81 m  | Sika® Compression Seals Elastomer Type EBF-10 | - | - | 8,20  | - | m |
| 802954 |  50 m  | Sika® Compression Seals Elastomer Type EBF-15 | - | - | 12,30 | - | m |

# SORTIMENTS- UND PREISLISTE FÜR DEN BAU

## ABDICHTEN

| Material-Nr.<br>Farbton | Gebinde | Verbrauch / Dosierung / Beschreibung | Staffelmenge<br>Palettenfaktor | Einheit<br>Staffel | Listenpreis |         | per |
|-------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|---------|-----|
|                         |         |                                      |                                |                    | einzel      | Staffel |     |

### Sika® Compression Seals Elastomer Type EK

**NEU**

Sika® Compression Seals Elastomer Type EK sind kastenförmige Kompressions-Dichtprofile auf Basis des Synthetikgumms EPDM. Die vorgespannten Sika® Compression Seals Elastomer Type EK, die mit Sikadur®-82 WB verklebt sind, nehmen Quer-, Längs- und Vertikalbewegungen einer Baukonstruktion auf. Die spezielle Innenverrippung ermöglicht eine dauerhafte Formstabilität des Profils in jeder Lage.

|        |                                                                                        |                                                 |   |   |        |   |   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---|---|--------|---|---|
| 802956 |  30 m | Sika® Compression Seals Elastomer Type EK 15-25 | - | - | 45,30  | - | m |
| 803141 |  30 m | Sika® Compression Seals Elastomer Type EK 20-40 | - | - | 68,00  | - | m |
| 802958 |  25 m | Sika® Compression Seals Elastomer Type EK 27-49 | - | - | 123,60 | - | m |
| 803142 |  30 m | Sika® Compression Seals Elastomer Type EK 30-60 | - | - | 196,00 | - | m |
| 803140 |  20 m | Sika® Compression Seals Elastomer Type EK 35-70 | - | - | 270,00 | - | m |

## ABDICHTUNGSMÖRTEL

### Sika® MonoSeal-101

Sika® MonoSeal-101 ist ein 1-komponentiger, zementöser Abdichtungsmörtel aus Spezialzement und Zuschlagstoffen die wasserabweisende und wasserdichtende Eigenschaften aufweisen.

|                |                                                                                         |                                                |   |   |      |   |    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---|---|------|---|----|
| 184948<br>grau |  25 kg | ~ 1,5 kg Pulver pro mm Schichtdicke und pro m² | - | - | 3,78 | - | kg |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---|---|------|---|----|

### SikaTop®-126 Pro

SikaTop®-126 Pro ist eine flexible mineralische, rissüberbrückende und multifunktionale Polymerabdichtung sowohl als Oberflächenschutzsystem OS 5b als auch als Reaktivabdichtung für erdberührter Bauteile sowie für Becken und Behältern.

|        |                                                                                                 |                                                        |   |   |      |   |    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---|---|------|---|----|
| 659375 |  23 kg (A+B) | ~ 1,03 l bzw. ~ 1,33 kg pro mm Schichtdicke und pro m² | - | - | 7,23 | - | kg |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---|---|------|---|----|

## BITUMENDICKBESCHICHTUNGEN

### Sika® Igolflex® P-01 DE

Sika® Igolflex® P-01 DE ist ein lösemittelfreier, verdünnbarer, sehr schnell trocknender Bitumenemulsions-Voranstrich als Grundierung vor kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen (KMB/PMBC).

|        |                                                                                         |            |    |     |      |      |   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-----|------|------|---|
| 810226 |  5 l | ~ 50 ml/m² | 72 | St. | 7,73 | 6,44 | l |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|-----|------|------|---|

### Sika® Igolflex®-2K

Sika® Igolflex®-2K ist eine hochwertige, lösemittelfreie, faserverstärkte, flexible, 2-komponentige kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (KMB/PMBC). Komp. A: Lösemittelfreie, flexible, polymermodifizierte, faserverstärkte Bitumen-Emulsion. Komp. B: Reaktives, hydraulisches Bindemittel für die beschleunigte Trocknung.

|       |                                                                                                 |                             |    |     |      |      |    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|-----|------|------|----|
| 65004 |  28 kg (A+B) | Abhängig von Lastfallklasse | 12 | St. | 3,83 | 3,54 | kg |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|-----|------|------|----|

### Sika® Igolflex®-101 DE

Sika® Igolflex®-101 DE ist eine hochwertige, lösemittelfreie, polystyrolgefüllte, flexible, verarbeitungsfertige, 1-komponentige kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (KMB/PMBC).

|        |                                                                                          |                             |    |     |      |      |   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|-----|------|------|---|
| 797496 |  28 l | Abhängig von Lastfallklasse | 18 | St. | 4,13 | 3,83 | l |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|-----|------|------|---|

### Sika® Igolflex®-202

Sika® Igolflex®-202 ist eine hochwertige, lösemittelfreie, polystyrolgefüllte, flexible, 2-komponentige kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (KMB/PMBC). Komp. A: Lösemittelfreie, flexible, polymermodifizierte, polystyrolgefüllte Bitumen-Emulsion. Komp. B: Reaktives, hydraulisches Bindemittel für die beschleunigte Trocknung.

|        |                                                                                                |                             |    |     |      |      |   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|-----|------|------|---|
| 797558 |  25 l (A+B) | Abhängig von Lastfallklasse | 18 | St. | 4,13 | 3,70 | l |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|-----|------|------|---|

### Sika® Igolflex®-201 Bond

Sika® Igolflex®-201 Bond ist ein 2 komponentiger, faser- und kunststoffmodifizierter Bitumenkleber auf Wasserbasis für die Verklebung von Dämmplatten an vertikalen und horizontalen Flächen.

|        |                                                                                                 |             |    |     |      |      |    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|-----|------|------|----|
| 797554 |  28 kg (A+B) | ~ 4,5 kg/m² | 18 | St. | 5,19 | 4,33 | kg |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|-----|------|------|----|

## ABDICHTEN

| Material-Nr.<br>Farbton | Gebinde | Verbrauch / Dosierung / Beschreibung | Staffelmenge<br>Palettenfaktor | Einheit<br>Staffel | Listenpreis |         | per |
|-------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|---------|-----|
|                         |         |                                      |                                |                    | einzel      | Staffel |     |

### Sika® Igoflex® F-01 EU

Sika® Igoflex® F-01 EU ist eine Trägereinlage aus weißem, imprägnierten Glasfasergewebe für Sika® Igoflex® kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (KMB/PMBC).

|        |                                                                                        |                      |    |     |      |      |    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|-----|------|------|----|
| 841380 |  50 m | Rolle mit 1 m x 50 m | 33 | St. | 4,45 | 3,71 | m² |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|-----|------|------|----|

## BITUMENABDICHTUNGSBAHNEN

### SikaShield® E-KV-5/Perimguard

SikaShield® E-KV-5/Perimguard (Dicke 5,0 mm) ist eine Spezial-Elastomerbitumen-Bahn mit einer Kunststoffvlies-Einlage. Die Oberseite ist mit einer Polyethylen-Folie und die Unterseite ist mit einer Polyethylen-Schnellschweißfolie kaschiert.

|        |                                                                                          |                       |   |   |       |   |    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|---|-------|---|----|
| 787799 |  7.50 m | Rolle 1.00 m x 7.50 m | - | - | 17,10 | - | m² |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|---|-------|---|----|

### SikaShield® E-KV-4/Perimguard

SikaShield® E-KV-4/Perimguard (Dicke 4,0 mm) ist eine Spezial-Elastomerbitumen-Bahn mit einer Kunststoffvlies-Einlage. Die Oberseite ist mit einer Polyethylen-Folie und die Unterseite ist mit einer Polyethylen-Schnellschweißfolie kaschiert.

|        |                                                                                        |                        |   |   |       |   |    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|---|-------|---|----|
| 787947 |  10 m | Rolle 1.00 m x 10.00 m | - | - | 13,55 | - | m² |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|---|-------|---|----|

# BETONINSTANDSETZUNG, BETONSCHUTZ, VERSTÄRKUNG

Sortiments- und Preisliste für den Bau

## Da ist Sika drin!

Mehr Infos zum Projekt  
*Fernheizkraftwerk Linz*  
finden Sie auf unserer Webseite:



## BETONINSTANDSETZUNG, BETONSCHUTZ UND VERSTÄRKUNG

### **Betoninstandsetzung bei Brücken und Infrastrukturbauten**

Brücken gehören zum gewohnten Bild des Transportnetzes, sei es für Autofahrer, Eisenbahnen, Schiffe oder Fußgänger. Die Tendenz zu immer höheren Verkehrslasten und -frequenzen, filigrane Konstruktionen, schädigende Umwelteinflüsse sowie Zeit- und Kostendruck machen den Schutz und die Instandsetzung immer wichtiger. Sika hilft Ihnen bei der professionellen Planung und Ausführung von hochwertigen Instandsetzungsprojekten.

### **Betonschutz in Kläranlagen**

Tragstrukturen von Klärbecken, Pumpstationen und Faultürmen sind mechanischen (Auswaschungen, Abrasion, Frost) und chemischen (schwefelige Säure, Gase und kalkaggressive Kohlensäure) Belastungen ausgesetzt. Sika bietet praxisbewährte Produkte, die optimal an diese Problemstellungen angepasst sind und so sicheren Langzeitschutz garantieren.

### **Statische Verstärkung**

Bei Umbauten oder Umnutzungen können statische Probleme durch Bauwerksverstärkungen mit dem Sika® CarboDur® System oder SikaWrap® einfach und sicher gelöst werden.

**SEITE BETONINSTANDSETZUNG, BETONSCHUTZ, VERSTÄRKUNG**
**Korrosionsschutz und Haftbrücke**

|    |                               |
|----|-------------------------------|
| 28 | SikaTop® Armatec®-110 EpoCem® |
| 28 | Sika MonoTop®-1010            |
| 28 | SikaScreed®-20 EBB            |

**Reprofiliermörtel**

|    |                       |
|----|-----------------------|
| 28 | Sika MonoTop®-4012    |
| 28 | Sika MonoTop®-4052    |
| 28 | Sika MonoTop®-4010    |
| 28 | Sika MonoTop®-4080    |
| 28 | Sika MonoTop®-211 RFG |

**Feinspachtel**

|    |                       |
|----|-----------------------|
| 29 | Sika MonoTop®-3020    |
| 29 | Sikagard®-720 EpoCem® |
| 29 | Sika® Cosmetic D      |
| 29 | Sika® Cosmetic L      |

**Vergussmörtel**

|    |                              |
|----|------------------------------|
| 29 | SikaGrout®-312               |
| 29 | SikaGrout®-800               |
| 29 | SikaGrout®-210               |
| 29 | Sika FastFix®-4 SL Normal    |
| 29 | Sika FastFix®-4 SL Rapid     |
| 30 | Sikadur®-12 Pronto           |
| 30 | Sikadur®-12/6 Pronto         |
| 30 | Sikafloor®-13 Pronto         |
| 30 | Sikadur®-42+ HE Cold Climate |

**Klebe- und Reparaturmörtel**

|    |                    |
|----|--------------------|
| 30 | Sikadur®-4 Normal  |
| 30 | Sikadur®-31+       |
| 30 | Sikadur®-31+ Rapid |
| 30 | Sikadur®-31 DW     |
| 31 | Sikadur®-41+       |

**Montage- und Versetzmörtel**

|    |                     |
|----|---------------------|
| 31 | Sika FastFix®-4     |
| 31 | Sika FastFix®-100   |
| 31 | Sika FastFix®-121   |
| 31 | Sika FastFix®-131 R |

**Betonschutzsysteme für Fassade und Ingenieurbau**

|    |                             |
|----|-----------------------------|
| 31 | Sika® FerroGard®-903 Plus   |
| 31 | Sikagard®-703 W             |
| 31 | Sikagard®-705 L             |
| 31 | Sikagard®-706 Thixo         |
| 32 | Sikagard®-715 W             |
| 32 | Sikagard®-1250              |
| 32 | Sikagard®-552 W Aquaprimer  |
| 32 | Sikagard®-674 Lasur W       |
| 32 | Sikagard®-675 W ElastoColor |
| 32 | Sikagard®-545 W Elastofill  |
| 32 | Sikagard®-550 W Elastic     |

**Graffitienschutz**

|    |                            |
|----|----------------------------|
| 33 | Sikagard®-850 Clear        |
| 33 | Sikagard®-850 Primer       |
| 33 | Sikagard®-850 Activator    |
| 33 | Sikagard®-552 W Aquaprimer |

**Schwerer Betonschutz**

|    |                           |
|----|---------------------------|
| 33 | Sika® Kanal-820           |
| 33 | Sika® Permacor®-3326 EG H |
| 33 | SikaCor®-146 DW           |
| 33 | Sikafloor®-390 N Thixo    |

**Statische Verstärkung**

|    |                       |
|----|-----------------------|
| 34 | Sika® CarboDur® S     |
| 34 | Sika® CarboDur® M     |
| 34 | Sika® CarboDur® S NSM |
| 34 | Sika® CarboShear L    |
| 34 | SikaWrap®-231 C       |
| 35 | SikaWrap®-301 C       |
| 35 | Sikadur®-30           |
| 35 | Sikadur®-330          |

# SORTIMENTS- UND PREISLISTE FÜR DEN BAU

## BETONINSTANDSETZUNG, BETONSCHUTZ, VERSTÄRKUNG

| Material-Nr.<br>Farbton | Gebinde | Verbrauch / Dosierung / Beschreibung | Staffelmenge<br>Palettenfaktor | Einheit<br>Staffel | Listenpreis |         | per |
|-------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|---------|-----|
|                         |         |                                      |                                |                    | einzel      | Staffel |     |

### KORROSIONSSCHUTZ UND HAFTBRÜCKE

#### SikaTop® Armatec®-110 EpoCem®

Zementgebundene, 3-Komponenten Epoxidharz-Haftbrücke mit Korrosionsinhibitor für zementöse Mörtel. Entspricht den Anforderungen der EN 1504-7.

|        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |    |     |       |       |    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|-------|----|
| 566556 |  20 kg (A+B+C) | Als Korrosionsschutz für Bewehrungsstahl: ~ 2 kg per m²/mm/Arbeitsgang (mindestens 2 Schichten applizieren), als Haftbrücke: ~ 1,5 bis 2,0 kg per m²/mm Schichtdicke | 50 | St. | 13,26 | 12,10 | kg |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|-------|----|

#### Sika MonoTop®-1010

Zementgebundene, 1-komponentige, kunstharzvergütete Haftbrücke und Korrosionsschutz mit reduziertem CO<sub>2</sub>-Fußabdruck. Entspricht den Anforderungen der EN 1504-7.

|        |                                                                                         |                                                                                                                          |    |     |      |      |    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|------|------|----|
| 626202 |  25 kg | Als Haftbrücke: ~ 1,5 - 2,0 kg/m²/mm, als Korrosionsschutz der Bewehrung: ~ 2,0 kg/m²/mm (mind. 2 Schichten applizieren) | 42 | St. | 2,98 | 2,26 | kg |
| 640987 |  12 kg |                                                                                                                          | -  | -   | 4,31 | -    | kg |

#### SikaScreed®-20 EBB

Epoxidharzbasierte, 2-komponentige, lösemittelfreie, feuchtigkeitsverträgliche Haftbrücke für zementöse Mörtel bei horizontaler Anwendung.

|        |                                                                                               |                                       |    |     |       |       |    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----|-----|-------|-------|----|
| 499494 |  15 kg (A+B) | ~ 0,6 - 1,0 kg/m² bis Rautiefe 1,0 mm | 45 | St. | 18,14 | 17,42 | kg |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----|-----|-------|-------|----|

### REPROFILIERMÖRTEL

#### Sika MonoTop®-4012

Zementgebundener, 1-komponentiger, faserverstärkter, schwindarmer R4-Reprofiliermörtel für vertikale Flächen und überkopf Anwendungen mit reduziertem CO<sub>2</sub>-Fußabdruck, für Schichtstärken von 6 - 120 mm.

|        |                                                                                           |                                          |    |     |             |             |    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----|-----|-------------|-------------|----|
| 626200 |  25 kg | ~ 1,9 kg Mörtelpulver/m²/mm Schichtdicke | 42 | St. | 3,00        | 2,12        | kg |
| 683120 | 1000 kg                                                                                   |                                          | -  | -   | auf Anfrage | auf Anfrage | -  |

#### Sika MonoTop®-4052

Zementgebundener, 1-komponentiger, faserverstärkter R4 Instandsetzungsmörtel für horizontale Flächen mit reduziertem CO<sub>2</sub>-Fußabdruck, für Schichtstärken von 6 - 120 mm Entspricht den Anforderungen der EN 1504-3 (Klasse R4).

|        |                                                                                           |                                             |    |     |             |             |   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|-----|-------------|-------------|---|
| 731107 |  25 kg | ~1,9 kg Mörtelpulver / m² / mm Schichtdicke | 42 | St. | auf Anfrage | auf Anfrage | - |
| 731106 | 1000 kg                                                                                   |                                             | -  | -   | auf Anfrage | auf Anfrage | - |

#### Sika MonoTop®-4010

Zementgebundener, 1-komponentiger, faserverstärkter, schwindarmer R4-Reprofiliermörtel mit reduziertem CO<sub>2</sub>-Fußabdruck, für Schichtstärken von 5 - 70 mm.

|        |                                                                                           |                                             |    |     |             |             |    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|-----|-------------|-------------|----|
| 761605 |  25 kg | ~1,9 kg Mörtelpulver / m² / mm Schichtdicke | 42 | St. | 3,00        | 2,02        | kg |
| 819443 | 1000 kg                                                                                   |                                             | -  | -   | auf Anfrage | auf Anfrage | -  |

#### Sika MonoTop®-4080

zementgebundener, 1-komponentiger, faserverstärkter, schwindarmer R4-Reprofiliermörtel mit Korrosionsinhibitoren und mit reduziertem CO<sub>2</sub>-Fußabdruck, für Schichtstärken von 4 - 100 mm.

|        |                                                                                           |                                             |    |     |             |             |    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|-----|-------------|-------------|----|
| 750017 |  25 kg | ~1,9 kg Mörtelpulver / m² / mm Schichtdicke | 42 | St. | 3,15        | 2,29        | kg |
| 819423 | 1000 kg                                                                                   |                                             | -  | -   | auf Anfrage | auf Anfrage | -  |

#### Sika MonoTop®-211 RFG

Zementgebundener, 1-komponentiger, kunststoffvergüteter Schnellreparaturmörtel mit integriertem Korrosionsschutz für Schichtstärken von 4 - 60 mm.

|        |                                                                                           |                                          |    |     |      |      |    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----|-----|------|------|----|
| 176955 |  25 kg | ~ 1,9 kg Mörtelpulver/m²/mm Schichtdicke | 40 | St. | 3,96 | 3,20 | kg |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----|-----|------|------|----|

# BETONINSTANDSETZUNG, BETONSCHUTZ, VERSTÄRKUNG

| Material-Nr.<br>Farbton | Gebinde | Verbrauch / Dosierung / Beschreibung | Staffelmenge<br>Palettenfaktor | Einheit<br>Staffel | Listenpreis |         | per |
|-------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|---------|-----|
|                         |         |                                      |                                |                    | einzel      | Staffel |     |

## FEINSPACHTEL

### Sika MonoTop®-3020



1-komponentige, kunststoffvergütete, schwindarme Flächenspachtel, mit reduziertem CO<sub>2</sub>-Fußabdruck. Entspricht den Anforderungen der EN 1504-3 (Klasse R3)

|        |       |                                                         |    |     |      |      |    |
|--------|-------|---------------------------------------------------------|----|-----|------|------|----|
| 626201 | 25 kg | 1,7 kg Mörtelpulver / m <sup>2</sup> / mm Schichtstärke | 42 | St. | 3,13 | 2,35 | kg |
|--------|-------|---------------------------------------------------------|----|-----|------|------|----|

### Sikagard®-720 EpoCem®

Zementgebundene, 3-komponentige, epoxidharzvergütete R4-Feinspachtel mit guter Chemikalienbeständigkeit und temporärer Sperrwirkung bei Feuchtigkeit für nachfolgende Beschichtungen, Schichtstärken 0,5 – 3,0 mm.

|        |               |                                                         |    |     |      |      |    |
|--------|---------------|---------------------------------------------------------|----|-----|------|------|----|
| 566652 | 21 kg (A+B+C) | ~ 2,0 kg Fertigmischung/m <sup>2</sup> /mm Schichtdicke | 50 | St. | 8,58 | 7,81 | kg |
|--------|---------------|---------------------------------------------------------|----|-----|------|------|----|

### Sika® Cosmetic D

Zementgebundene, 1-komponentige, kunststoffvergütete, faserarmierte R3-Feinspachtel speziell für Ausbesserungsarbeiten. Schichtstärken von 2,0 – 20,0 mm (Typ dunkel).

|        |       |                                                       |    |     |      |      |    |
|--------|-------|-------------------------------------------------------|----|-----|------|------|----|
| 583376 | 12 kg | ~ 1,6 kg Mörtelpulver/m <sup>2</sup> /mm Schichtdicke | 32 | St. | 8,03 | 6,12 | kg |
| 421448 | 25 kg |                                                       | 40 | St. | 3,20 | 2,43 | kg |

### Sika® Cosmetic L

Zementgebundene, 1-komponentige, kunststoffvergütete, faserarmierte R3-Feinspachtel speziell für Ausbesserungsarbeiten. Schichtstärken von 2,0 – 20,0 mm (Typ hell).

|        |       |                                                       |    |     |      |      |    |
|--------|-------|-------------------------------------------------------|----|-----|------|------|----|
| 583378 | 12 kg | ~ 1,6 kg Mörtelpulver/m <sup>2</sup> /mm Schichtdicke | 32 | St. | 8,03 | 6,12 | kg |
| 421454 | 25 kg |                                                       | 40 | St. | 3,20 | 2,43 | kg |

## VERGUSSMÖRTEL

### SikaGrout®-312

Zementgebundener, 1-komponentiger, hoch fließfähiger, expandierender R4-Präzisionsvergußmörtel für Schichtstärken von 6 – 125 mm.

|        |       |                                                       |    |     |      |      |    |
|--------|-------|-------------------------------------------------------|----|-----|------|------|----|
| 531492 | 25 kg | ~ 2,0 kg Mörtelpulver/m <sup>2</sup> /mm Schichtdicke | 42 | St. | 2,58 | 1,84 | kg |
|--------|-------|-------------------------------------------------------|----|-----|------|------|----|

### SikaGrout®-800

Zementgebundener, 1-komponentiger, schwindarmer, fließfähiger, sulfatbeständiger Hochleistungs-Präzisionsvergußmörtel mit reduziertem CO<sub>2</sub>-Fußabdruck, für Schichtstärken von 6 – 300 mm. Entspricht den Anforderungen der EN 1504-3 und EN 1504-6, sowie der ÖNORM B 3329.

|        |       |                                                       |    |     |      |      |    |
|--------|-------|-------------------------------------------------------|----|-----|------|------|----|
| 697650 | 25 kg | ~ 2,3 kg Mörtelpulver/m <sup>2</sup> /mm Schichtdicke | 42 | St. | 2,58 | 1,84 | kg |
|--------|-------|-------------------------------------------------------|----|-----|------|------|----|

### SikaGrout®-210

Zementgebundener 1-komponentiger R4-Vergußmörtel mit hoher Frühfestigkeit bei Temperaturen unter +15°C, für Schichtstärken von 10 – 40 mm. Erfüllt die Anforderungen der EN 1504-6.

|       |       |                                                        |    |     |      |      |    |
|-------|-------|--------------------------------------------------------|----|-----|------|------|----|
| 64601 | 25 kg | ~ 1,9 kg Mörtelpulver/m <sup>2</sup> /mm Schichtstärke | 42 | St. | 2,76 | 1,99 | kg |
|-------|-------|--------------------------------------------------------|----|-----|------|------|----|

### Sika FastFix®-4 SL Normal

Zementgebundener, 1-komponentiger, kunststoffvergüteter Vergußmörtel mit hoher Frühfestigkeit bei Temperaturen unter +10°C für Schichtstärken von 10 – 100 mm. Erfüllt die Anforderungen der EN 1504-6.

|        |       |                                                        |    |     |      |      |    |
|--------|-------|--------------------------------------------------------|----|-----|------|------|----|
| 134222 | 25 kg | ~ 1,95 kg Mörtelpulver/m <sup>2</sup> /mm Schichtdicke | 42 | St. | 3,94 | 3,18 | kg |
|--------|-------|--------------------------------------------------------|----|-----|------|------|----|

### Sika FastFix®-4 SL Rapid

Zementgebundener, 1-komponentiger, schnellabbindender, kunststoffvergüteter Vergußmörtel mit hoher Frühfestigkeit bei Temperaturen unter +10°C für Schichtstärken von 10 – 100 mm. Erfüllt die Anforderungen der EN 1504-6.

|        |       |                                                        |    |     |      |      |    |
|--------|-------|--------------------------------------------------------|----|-----|------|------|----|
| 121912 | 25 kg | ~ 1,95 kg Mörtelpulver/m <sup>2</sup> /mm Schichtdicke | 42 | St. | 4,32 | 3,56 | kg |
|--------|-------|--------------------------------------------------------|----|-----|------|------|----|

# SORTIMENTS- UND PREISLISTE FÜR DEN BAU

## BETONINSTANDSETZUNG, BETONSCHUTZ, VERSTÄRKUNG

| Material-Nr.<br>Farbton | Gebinde | Verbrauch / Dosierung / Beschreibung | Staffelmenge<br>Palettenfaktor | Einheit<br>Staffel | Listenpreis |         | per |
|-------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|---------|-----|
|                         |         |                                      |                                |                    | einzel      | Staffel |     |

### Sikadur®-12 Pronto

2-komponentiger, schnellhärtender, selbstverlaufender Reparaturmörtel auf Methacrylatharz-Basis, der den Anforderungen der EN 1504-6 entspricht.

|        |                                                                                               |                           |    |     |       |       |    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----|-----|-------|-------|----|
| 603450 |  25 kg (A+B) | 2,1 kg/m <sup>2</sup> /mm | 50 | St. | 13,82 | 12,63 | kg |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----|-----|-------|-------|----|

### Sikadur®-12/6 Pronto

Methacrylatharzbasierter, 2-komponentiger, schnellhärtender, fließfähiger Reparaturmörtel für Schichtstärken von 20 – 70 mm.

|        |                                                                                               |                                                         |    |     |       |       |    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|-----|-------|-------|----|
| 603828 |  25 kg (A+B) | ~ 2,2 kg Fertigmischung/m <sup>2</sup> /mm Schichtdicke | 42 | St. | 11,63 | 10,62 | kg |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|-----|-------|-------|----|

### Sikafloor®-13 Pronto

Polymethylmethacrylatbasierte, 2-komponentige, niedrigviskose Grundierung für die Sikafloor® Pronto Sikadur® Pronto Systeme.

|        |                                                                                         |                                     |   |   |       |   |    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---|---|-------|---|----|
| 106114 |  25 kg | 1 - 2 * 0,4 - 0,5 kg/m <sup>2</sup> | - | - | 24,17 | - | kg |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---|---|-------|---|----|

### Sikadur®-42+ HE Cold Climate

Epoxidharzbasierter, 3-komponentiger, hochleistungsfähiger, feuchtigkeitstoleranter Vergussmörtel, der eine hohe Frühfestigkeit entwickelt. Er eignet sich für den Verguss von Maschinen oder Anlagenteilen mit hohen statischen und dynamischen Belastungen. Schichtdicken von 10 bis 150 mm. Erfüllt die Anforderungen der EN 1504-6

|        |                                                                                                    |                                             |    |     |       |       |    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|-----|-------|-------|----|
| 766979 |  20.40 kg (A+B+C) | ~ 2,3 kg/m <sup>2</sup> pro mm Schichtdicke | 12 | St. | 15,94 | 14,56 | kg |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|-----|-------|-------|----|

## KLEBE- UND REPARATURMÖRTEL

### Sikadur®-4 Normal

Epoxidharzbasierter, 2-komponentiger, thixotroper Universal-Klebe- und Reparaturmörtel mit sehr geschmeidigen Verarbeitungseigenschaften für Schichtstärken. Erfüllt die Anforderungen der EN 1504-4.

|        |                                                                                                 |                                                          |    |     |       |       |    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----|-----|-------|-------|----|
| 513380 |  9 kg (A+B)  | ~ 1,55 kg Fertigmischung/m <sup>2</sup> /mm Schichtdicke | 30 | St. | 18,90 | 17,21 | kg |
| 513381 |  30 kg (A+B) |                                                          | 21 | St. | 13,73 | 12,44 | kg |

### Sikadur®-31+

2-komponentiger, lösemittelfreier, thixotroper Epoxidharzklebstoff mit sehr geringen Emissionen, der auf diversen Baumaterialien sehr gute Haftung aufweist, auch auf mattsfeuchten Untergründen. Besitzt hohe mechanische Festigkeiten und kann für statisch relevante Betonreparaturen, Fugen- und Rissverfüllungen verwendet werden.

|        |                                                                                                      |                                             |   |   |       |   |    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---|---|-------|---|----|
| 644948 |  8x 1.20 kg (A+B) | ~ 2,0 kg/m <sup>2</sup> pro mm Schichtdicke | - | - | 43,05 | - | kg |
| 644872 |  6 kg (A+B)       |                                             | - | - | 18,80 | - | kg |
| 707808 |  30 kg (A+B)      |                                             | - | - | 12,37 | - | kg |

### Sikadur®-31+ Rapid

2-komponentiger, lösemittelfreier, schnellhärtender, thixotroper Epoxidharzklebstoff mit sehr geringen Emissionen, der auf diversen Baumaterialien sehr gute Haftung aufweist, auch auf mattsfeuchten Untergründen. Besitzt hohe mechanische Festigkeiten und kann für statisch relevante Betonreparaturen, Fugen- und Rissverfüllungen verwendet werden.

|        |                                                                                                      |                                              |    |     |       |       |    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|-----|-------|-------|----|
| 722429 |  8x 1.20 kg (A+B) | ~ 1,95 kg/m <sup>2</sup> pro mm Schichtdicke | -  | -   | 47,22 | -     | kg |
| 662203 |  6 kg (A+B)       |                                              | 72 | St. | 22,07 | 20,00 | kg |

### Sikadur®-31 DW

Epoxidharzbasierter, 2-komponentiger, hoch thixotroper Universal-Klebe- und Reparaturmörtel, geeignet für den Einsatz im Trinkwasserbereich für Schichtstärken bis 30 mm.

|        |                                                                                                |                                                         |    |     |       |       |    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|-----|-------|-------|----|
| 743418 |  6 kg (A+B) | ~ 2,0 kg Fertigmischung/m <sup>2</sup> /mm Schichtdicke | 72 | St. | 33,95 | 31,00 | kg |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|-----|-------|-------|----|

# BETONINSTANDSETZUNG, BETONSCHUTZ, VERSTÄRKUNG

| Material-Nr.<br>Farbton | Gebinde | Verbrauch / Dosierung / Beschreibung | Staffelmenge<br>Palettenfaktor | Einheit<br>Staffel | Listenpreis |         | per |
|-------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|---------|-----|
|                         |         |                                      |                                |                    | einzel      | Staffel |     |

## Sikadur®-41+

3-komponentiger, thixotroper Reparaturmörtel auf Epoxidharzbasis, der für Verarbeitungstemperaturen zwischen +10 °C und +30 °C formuliert ist. Schichtstärke bis 60 mm. Erfüllt die Anforderungen der EN 1504-3

|        |                                                                                                 |                                                  |    |     |       |       |    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----|-----|-------|-------|----|
| 649425 |  11 kg (A+B+C) | ~ 2,0 kg/m² Fertigmischung pro 1 mm Schichtdicke | 33 | St. | 18,61 | 16,94 | kg |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----|-----|-------|-------|----|

## MONTAGE- UND VERSETZMÖRTEL

### Sika FastFix®-4

Zementgebundener, 1-komponentiger, schnellabbindender, kunststoffvergüteter, standfester Versetz- und Montagemörtel für Schichtstärken von 15 – 50 mm.

|       |                                                                                         |                                          |    |     |      |      |    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----|-----|------|------|----|
| 64871 |  25 kg | ~ 2,1 kg Mörtelpulver/m²/mm Schichtdicke | 42 | St. | 2,37 | 1,79 | kg |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----|-----|------|------|----|

### Sika FastFix®-100

Zementgebundener, 1-komponentiger, schnellabbindender Versetz- und Montagemörtel (für z.B. Rohrschellen, Einlassdosen, Dübel, Mauerhaken) für Schichtstärken bis 20 mm.

|       |                                                                                        |                                          |   |   |      |   |    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|---|------|---|----|
| 83907 |  3 kg | ~ 1,5 kg Mörtelpulver/m²/mm Schichtdicke | - | - | 6,23 | - | kg |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|---|------|---|----|

### Sika FastFix®-121

Zementgebundener, 1-komponentiger, schnellabbindender, kunststoffvergüteter Versetz-, Montage- und Reparaturmörtel, geeignet für die Ausbildung von Hohlkehlen für Schichtstärken von 5 – 50 mm.

|        |                                                                                           |                                          |    |     |      |      |    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----|-----|------|------|----|
| 476636 |  25 kg  | ~ 1,9 kg Mörtelpulver/m²/mm Schichtdicke | 42 | St. | 3,22 | 2,47 | kg |
| 583382 |  12 kg |                                          | 32 | St. | 8,15 | 6,24 | kg |

### Sika FastFix®-131 R

Zementgebundener, 1-komponentiger, kunststoffvergüteter, faserverstärkter, standfester Versetz-, Montage- und Reparaturmörtel, schnellabbindend bei kühlen Temperaturen, geeignet für die Ausbildung von Hohlkehlen, für Schichtstärken von 5 – 50 mm.

|        |                                                                                           |                                          |    |     |      |      |    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----|-----|------|------|----|
| 491483 |  25 kg | ~ 1,9 kg Mörtelpulver/m²/mm Schichtdicke | 42 | St. | 3,30 | 2,72 | kg |
| 583383 |  12 kg |                                          | 32 | St. | 8,31 | 6,63 | kg |

## BETONSCHUTZSYSTEME FÜR FASSADE UND INGENIEURBAU

### Sika® FerroGard®-903 Plus

Wässrige, 1-komponentige Imprägnierung mit Korrosionsinhibitoren, zur nachträglichen Verringerung der Korrosionsgeschwindigkeit am Bewehrungsstahl.

|        |                                                                                           |                                       |    |     |       |       |    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----|-----|-------|-------|----|
| 498951 |  25 kg | ~ 0,50 kg/m² (entspricht ~ 480 ml/m²) | 24 | St. | 29,56 | 26,99 | kg |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----|-----|-------|-------|----|

### Sikagard®-703 W

Silan/Siloxanbasierte, 1-komponentige, gebrauchsfertige Emulsion für die hydrophobierende Imprägnierung von mineralischen Oberflächen. Zur Reduktion von Moos- und Flechtenbildung sowie Verschmutzungen der Oberfläche.

|        |                                                                                               |                                                                          |   |   |       |   |   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|---|
| 406939 |  4x<br>5 l | Auf Mörtel: ~ 150 - 200 g/m², auf Ziegel und Sandstein: ~ 300 - 500 g/m² | - | - | 16,62 | - | l |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|---|

### Sikagard®-705 L

Silanbasierte, 1-komponentige, niedrigviskose Hydrophobierung mit 99 % Wirkstoffgehalt. Entspricht den Anforderungen der EN 1504-2 (Klasse II).

|        |                                                                                           |                                                                                                           |    |     |       |       |    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|-------|----|
| 533674 |  20 kg | ~ 150 g/m²/Arbeitsgang, abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes und der geforderten Eindringtiefe | 24 | St. | 47,85 | 43,61 | kg |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|-------|----|

### Sikagard®-706 Thixo

Silanbasierte, pastöse Tiefenhydrophobierung für Beton und zementöse Untergründe, lösemittelfrei. Entspricht den Anforderungen der EN 1504-2 (Klasse II).

|        |                                                                                            |                                                                                                                 |    |     |       |       |    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|-------|----|
| 156781 |  18 kg  | ~ 200 - 300 g/m²/Arbeitsgang, abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes und der gewünschten Eindringtiefe | 24 | St. | 65,07 | 58,66 | kg |
| 55278  |  180 kg |                                                                                                                 | -  | -   | 49,01 | -     | kg |

# SORTIMENTS- UND PREISLISTE FÜR DEN BAU

## BETONINSTANDSETZUNG, BETONSCHUTZ, VERSTÄRKUNG

| Material-Nr.<br>Farbton | Gebinde | Verbrauch / Dosierung / Beschreibung | Staffelmenge<br>Palettenfaktor | Einheit<br>Staffel | Listenpreis |         | per |
|-------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|---------|-----|
|                         |         |                                      |                                |                    | einzel      | Staffel |     |

### Sikagard®-715 W

Auf Wasser basierende Lösung, die die Entfernung von verschiedenen Verunreinigungen unterstützt.

|       |                                                                                             |                             |   |   |       |   |   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|---|-------|---|---|
| 77013 |  4x<br>5 l | ~ 0,1 kg/m² pro Arbeitsgang | - | - | 12,77 | - | l |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|---|-------|---|---|

### Sikagard®-1250

NEU

Natürlicher, wasserbasierter Reiniger mit Enzymen der keine Biozide, Bleichmittel oder Wasserstoffperoxide enthält.

|        |                                                                                             |  |   |   |       |   |   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|-------|---|---|
| 820916 |  4x<br>5 l |  | - | - | 13,91 | - | l |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|-------|---|---|

### Sikagard®-552 W Aquaprimer

Acrylatdispersionsbasierte, 1-komponentige, wässrige, Grundierung und Haftvermittler für Acrylat-Beschichtungen. Entspricht den Anforderungen der EN 1504-2.

|       |                                                                                        |                                                                      |    |     |       |       |    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|-------|----|
| 64101 |  10 l | ~ 0,10 - 0,12 kg/m², abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes | 45 | St. | 13,63 | 12,37 | kg |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|-------|----|

### Sikagard®-674 Lasur W

Styrol-acrylatbasierter, 1-komponentiger, farbloser, matter, elastischer Schutzanstrich für Betonflächen im Außenbereich.

|                   |                                                                                        |                                                                                                                           |   |   |       |   |   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|---|
| 162070<br>farblos |  15 l | Grundierung: ca. 110-220 g/m² verdünntes Material, Zwischen- und Schlussanstrich: ca. 110-220 g/m²/Arbeitsgang unverdünnt | - | - | 54,65 | - | l |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|---|

### Sikagard®-675 W ElastoColor



Styrol-acrylatbasierte, 1-komponentige, flexibilisierte farbgebende Beschichtung für den Schutz und die Verschönerung von bewitterten Betonteilen, die den Anforderungen der EN 1504-2 entspricht. Rissüberbrückung bis Klasse A1. Sikagard®-675 W ElastoColor kann auf bestehende Beschichtungen oder direkt auf Betonoberflächen aufgebracht werden.

|                          |                                                                                          |                                                                                          |    |     |       |       |    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|-------|----|
| 8036044<br>Preisgruppe 0 |  15 l | ~ 0,2 - 0,25 kg/m²/Arbeitsgang, je nach Anforderung an H2O- und CO2-Diffusionswiderstand | 24 | St. | 13,78 | 12,50 | kg |
| 8034387<br>Preisgruppe 1 |  15 l |                                                                                          | 24 | St. | 14,63 | 13,20 | kg |
| 8034386<br>Preisgruppe 2 |  15 l |                                                                                          | 24 | St. | 16,75 | 15,07 | kg |

### Sikagard®-545 W Elastofill

Acrylatdispersionsbasierte, 1-komponentige, rissüberbrückende Füll- und Zwischenbeschichtung zur Erhöhung der Rissüberbrückung bei Sikagard®-550 W Elastic. Entspricht den Anforderungen der EN 1504-2.

|                   |                                                                                          |                                                                                         |    |     |       |       |   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|-------|---|
| 64098<br>hellgrau |  15 l | ~ 0,8 - 1,1 kg/m²/Arbeitsgang, je nach Anforderung an H2O- und CO2-Diffusionswiderstand | 24 | St. | 15,91 | 14,49 | l |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|-------|---|

### Sikagard®-550 W Elastic



Acrylatdispersionsbasierte, 1-komponentige, rissüberbrückende Schutzbeschichtung. Entspricht den Anforderungen der EN 1504-2, Rissüberbrückung bis Klasse A3/B2.

|                          |                                                                                          |                                                                                                            |    |     |       |       |    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|-------|----|
| 8034811<br>Preisgruppe 0 |  15 l | ~ 0,25 - 0,6 kg/m²/Arbeitsgang, je nach Anforderung an Rissüberbrückung, H2O- und CO2-Diffusionswiderstand | 24 | St. | 15,91 | 14,49 | kg |
| 8034395<br>Preisgruppe 1 |  15 l |                                                                                                            | 24 | St. | 17,05 | 15,34 | kg |
| 8034396<br>Preisgruppe 2 |  15 l |                                                                                                            | 24 | St. | 19,31 | 17,63 | kg |

# BETONINSTANDSETZUNG, BETONSCHUTZ, VERSTÄRKUNG

| Material-Nr.<br>Farbton | Gebinde | Verbrauch / Dosierung / Beschreibung | Staffelmenge<br>Palettenfaktor | Einheit<br>Staffel | Listenpreis |         | per |
|-------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|---------|-----|
|                         |         |                                      |                                |                    | einzel      | Staffel |     |

## GRAFFITISCHUTZ

### Sikagard®-850 Clear

Polysiloxanbasierte, 1-komponentige, gebrauchsfertige, permanente, transparente Anti-Graffiti- und Anti-Plakatbeschichtung.

|        |                                                                                         |                  |   |   |       |   |    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---|-------|---|----|
| 895666 |  5 kg  | ~ 125 - 250 g/m² | - | - | 99,01 | - | kg |
| 895667 |  20 kg |                  | - | - | 77,48 | - | kg |

### Sikagard®-850 Primer

Polysiloxanbasierte, 1-komponentige, gebrauchsfertige Grundierung für saugende Untergründe. Systembestandteil von Sikagard®-850 Clear.

|        |                                                                                        |                  |   |   |       |   |    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---|-------|---|----|
| 895732 |  4 kg | ~ 100 - 150 g/m² | - | - | 56,76 | - | kg |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---|-------|---|----|

### Sikagard®-850 Activator

1-komponentiger, gebrauchsfertiger Aktivator für beschichtete Untergründe. Systembestandteil von Sikagard®-850 Clear.

|        |                                                                                        |                 |   |   |        |   |    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|---|--------|---|----|
| 895625 |  4 kg | ~ 50 - 100 g/m² | - | - | 118,26 | - | kg |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|---|--------|---|----|

### Sikagard®-552 W Aquaprimer

Acrylatdispersionsbasierte, 1-komponentige, wässrige, Grundierung und Haftvermittler für Acrylat-Beschichtungen. Entspricht den Anforderungen der EN 1504-2.

|       |                                                                                        |                                                                      |    |     |       |       |    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|-------|----|
| 64101 |  10 l | ~ 0,10 - 0,12 kg/m², abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes | 45 | St. | 13,63 | 12,37 | kg |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|-------|----|

## SCHWERER BETONSCHUTZ

Bei Anfragen für Systeme für den schweren Betonschutz kontaktieren Sie bitte Ihren Technischen Verkaufsberater von Sika.

### Sika® Kanal-820

Zementgebundene, 1-komponentige, hoch abrasionsbeständige R4-Schutzspachtel in begehbaren Kanälen und Kläranlagen, für Schichtstärken von 2 - 5 mm.

|        |                                                                                           |                                          |    |     |      |      |    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----|-----|------|------|----|
| 417901 |  25 kg | ~ 1,9 kg Mörtelpulver/m²/mm Schichtdicke | 42 | St. | 4,62 | 3,86 | kg |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----|-----|------|------|----|

### Sika® Permacor®-3326 EG H

Epoxidharzbasierte, 2-komponentige, lösemittelarme, eisenglimmerhaltige Beschichtung für Stahl- und Betonuntergründe mit hohen mechanischen und chemischen Belastungen. Geeignet für Faulschlamm-Behälter, Abwasser und Chemikalien-tanks sowie Kühlwasserleitungen oder Biogasanlagen, Rissüberbrückung bis zu 3 mm. Erfüllt die Anforderungen der EN 1504-2.

|                       |                                                                                                 |                                                                         |   |   |       |   |    |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|----|
| 154481<br>RAL 7032 ca |  16 kg (A+B) | 0,633 kg/m² für 250 µm Trockenschichtdicke bzw. 330 µm Nassschichtdicke | - | - | 23,22 | - | kg |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|----|

### SikaCor®-146 DW

Epoxidharzbasierte, 2-komponentige Beschichtung für Stahl und Beton in der Lebensmittelindustrie, trinkwassergeeignet.

|                 |                                                                                                    |                   |   |   |       |   |    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|---|-------|---|----|
| 504801<br>beige |  12.60 kg (A+B) | ~ 0,5 - 0,8 kg/m² | - | - | 32,01 | - | kg |
| 465492<br>blau  |  12.60 kg (A+B) |                   | - | - | 32,01 | - | kg |

### Sikafloor®-390 N Thixo

Epoxidharzbasierte, 2-komponentige, elastifizierte, thixotropierte Beschichtung mit hoher chemischer Beständigkeit. Besonders geeignet für Behälter, Becken oder Auffangwannen in der Industrie und in Kläranlagen.

|                    |                                                                                                 |                                                                         |    |     |       |       |    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|-------|----|
| 439490<br>RAL 7032 |  25 kg (A+B) | ~ 0,88 kg/m² für eine durchschnittliche Trockenschichtdicke von 0,55 mm | 21 | St. | 28,01 | 25,35 | kg |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|-------|----|

# SORTIMENTS- UND PREISLISTE FÜR DEN BAU

## BETONINSTANDSETZUNG, BETONSCHUTZ, VERSTÄRKUNG

| Material-Nr.<br>Farbton | Gebinde | Verbrauch / Dosierung / Beschreibung | Staffelmenge<br>Palettenfaktor | Einheit<br>Staffel | Listenpreis |         | per |
|-------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|---------|-----|
|                         |         |                                      |                                |                    | einzel      | Staffel |     |

### STATISCHE VERSTÄRKUNG

#### Sika® CarboDur® S

Pultrudierte Lamellen aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff (CFK) für die strukturelle Tragwerksverstärkung von Beton, Holz und Mauerwerk. E-Modul 170.000 N/mm<sup>2</sup> (Mittelwert). Zugfestigkeit 3.100 N/mm<sup>2</sup> (Mittelwert) bei einer Bruchdehnung von 1,8 % (Mittelwert).

|        |                                                                                   |                                                                             |   |   |       |   |   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|---|
| 414173 |  | Typ S512: 50 mm breit x 1,2 mm dick, Querschnitt-A = 60 mm <sup>2</sup>     | - | - | 24,81 | - | m |
| 414659 |  | Typ S614: 60 mm breit x 1,4 mm dick, Querschnitt-A = 84 mm <sup>2</sup>     | - | - | 38,56 | - | m |
| 411790 |  | Typ S812: 80 mm breit x 1,2 mm dick, Querschnitt-A = 96 mm <sup>2</sup>     | - | - | 36,45 | - | m |
| 409720 |  | Typ S914: 90 mm breit x 1,4 mm dick, Querschnitt-A = 126 mm <sup>2</sup>    | - | - | 44,32 | - | m |
| 414172 |  | Typ S1.012: 100 mm breit x 1,2 mm dick, Querschnitt-A = 120 mm <sup>2</sup> | - | - | 41,76 | - | m |
| 411791 |  | Typ S1.014: 100 mm breit x 1,4 mm dick, Querschnitt-A = 140 mm <sup>2</sup> | - | - | 46,88 | - | m |
| 409721 |  | Typ S1.214: 120 mm breit x 1,4 mm dick, Querschnitt-A = 168 mm <sup>2</sup> | - | - | 57,32 | - | m |
| 531906 |  | Typ S1.512: 150 mm breit x 1,2 mm dick, Querschnitt-A = 180 mm <sup>2</sup> | - | - | 63,23 | - | m |
| 611203 |  | Typ S1.514: 150 mm breit x 1,4 mm dick, Querschnitt-A = 210 mm <sup>2</sup> | - | - | 61,22 | - | m |

#### Sika® CarboDur® M

Pultrudierte Lamellen aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff (CFK) mit erhöhten mechanischen Werten für die strukturelle Tragwerksverstärkung von Beton, Holz und Mauerwerk. E-Modul 210.000 N/mm<sup>2</sup> (Mittelwert). Zugfestigkeit 3.500 N/mm<sup>2</sup> (Mittelwert) bei einer Bruchdehnung von 1,7 % (Mittelwert).

|        |                                                                                     |                                                                            |   |   |        |   |   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---|---|--------|---|---|
| 410990 |    | Typ M514: 50 mm breit x 1,4 mm dick, Querschnitt-A = 70 mm <sup>2</sup>    | - | - | 52,17  | - | m |
| 413852 |   | Typ M614: 60 mm breit x 1,4 mm dick, Querschnitt-A = 84 mm <sup>2</sup>    | - | - | 54,59  | - | m |
| 414692 |  | Typ M814: 80 mm breit x 1,4 mm dick, Querschnitt-A = 112 mm <sup>2</sup>   | - | - | 83,05  | - | m |
| 414171 |  | Typ M914: 90 mm breit x 1,4 mm dick, Querschnitt-A = 126 mm <sup>2</sup>   | - | - | 78,04  | - | m |
| 414657 |  | Typ M1014: 100 mm breit x 1,4 mm dick, Querschnitt-A = 140 mm <sup>2</sup> | - | - | 88,47  | - | m |
| 414170 |  | Typ M1214: 120 mm breit x 1,4 mm dick, Querschnitt-A = 168 mm <sup>2</sup> | - | - | 104,05 | - | m |

#### Sika® CarboDur® S NSM

Pultrudierte, rechteckige, hochfeste Schlitzlamellen aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff (CFK) für die strukturelle Tragwerksverstärkung von Beton, Holz und Mauerwerk. E-Modul 165.000 N/mm<sup>2</sup> (Mittelwert). Zugfestigkeit 3.100 N/mm<sup>2</sup> (Mittelwert).

|        |                                                                                     |                                                                             |   |   |       |   |   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|---|
| 530353 |  | Typ S 1030: 10 mm breit x 3,0 mm dick, Querschnitt-A = 30 mm <sup>2</sup>   | - | - | 27,52 | - | m |
| 423411 |  | Typ S 1525: 15 mm breit x 2,5 mm dick, Querschnitt-A = 37,5 mm <sup>2</sup> | - | - | 31,31 | - | m |
| 468111 |  | Typ S 2025: 20 mm breit x 2,5 mm dick, Querschnitt-A = 50 mm <sup>2</sup>   | - | - | 35,38 | - | m |

#### Sika® CarboShear L

Winkellamellen aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff (CFK) in einer Epoxidharzmatrix für die Schubverstärkung von Stahlbetonkonstruktionen und die Verankerung von Sika® CarboDur® Lamellen. Systemkomponenten: Sika® CarboShear L CFK-Schubwinkel und Sikadur®-30 Normal Klebemörtel.

|        |                                                                                            |                                                       |   |   |        |   |     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---|---|--------|---|-----|
| 52383  |  20 St. | Typ 4/20/50: Breite 40 mm, Schenkellänge 200/500 mm   | - | - | 128,55 | - | St. |
| 52385  |  20 St. | Typ 4/30/70: Breite 40 mm, Schenkellänge 300/700 mm   | - | - | 148,22 | - | St. |
| 52386  |  20 St. | Typ 4/50/100: Breite 40 mm, Schenkellänge 500/1000 mm | - | - | 178,48 | - | St. |
| 405772 |  20 St. | Typ 4/80/150: Breite 40 mm, Schenkellänge 800/1500 mm | - | - | 261,62 | - | St. |

#### SikaWrap®-231 C

Unidirektionales Kohlenstofffasergewebe mit einem Flächengewicht von 235 g/m<sup>2</sup>. E-Modul 230.000 N/mm<sup>2</sup> (Mindestwert). Systemkomponenten: SikaWrap®-231 C und Sikadur®-330 Imprägnierharz.

|        |                                                                                          |                             |   |   |       |   |                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|---|-------|---|----------------|
| 443258 |  50 m | Breite: 300 mm, Länge: 50 m | - | - | 60,35 | - | m <sup>2</sup> |
| 443260 |  50 m | Breite: 600 mm, Länge: 50 m | - | - | 60,35 | - | m <sup>2</sup> |

# BETONINSTANDSETZUNG, BETONSCHUTZ, VERSTÄRKUNG

| Material-Nr.<br>Farbton | Gebinde | Verbrauch / Dosierung / Beschreibung | Staffelmenge<br>Palettenfaktor | Einheit<br>Staffel | Listenpreis |         | per |
|-------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|---------|-----|
|                         |         |                                      |                                |                    | einzel      | Staffel |     |

## SikaWrap®-301 C

Unidirektionales Kohlenstofffasergewebe (CFK) mit einem Flächengewicht von 304 g/m². E-Modul 230.000 N/mm² (Mindestwert). Systemkomponenten: SikaWrap®-301 C und Sikadur®-330 Imprägnierharz.

|        |                                                                                        |                             |   |   |       |   |    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|---|-------|---|----|
| 443262 |  50 m | Breite: 300 mm, Länge: 50 m | - | - | 73,36 | - | m² |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|---|-------|---|----|

## Sikadur®-30

Epoxidharzbasierter, 2-komponentiger, lösemittelfreier, thixotroper Klebemörtel. Systemklebstoff für die Verklebung von Sika® Carbodur® CFK-Lamellen.

|        |                                                                                               |                                                                                                  |    |     |       |       |    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|-------|----|
| 663002 |  6 kg (A+B)  | ~ 1,65 kg Fertigmischung/m²/mm Schichtdicke (großflächig), ~ 0,07 kg/m²/10 mm CFK-Lamellenbreite | 90 | St. | 24,05 | 21,85 | kg |
| 707834 |  40 kg (A+B) |                                                                                                  | 14 | St. | 17,01 | 15,42 | kg |

## Sikadur®-330

Epoxidharzbasiertes, 2-komponentiges, lösemittelfreies, thixotropes Imprägnierharz für SikaWrap® und zum Einkleben von Sika® Carbodur® Schlitzlamellen.

|        |                                                                                              |                                                                                                                            |    |     |       |       |    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|-------|----|
| 663006 |  5 kg (A+B) | Für die erste Gewebelage ~ 0,7 - 1,2 kg Fertigmischung/m² (je nach Rauigkeit und Gewebetyp), für weitere Lagen ~ 0,5 kg/m² | 90 | St. | 41,89 | 38,12 | kg |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|-------|----|

# SORTIMENTS- UND PREISLISTE FÜR DEN BAU

## Farbtöne und Preisgruppen

| Farbtabelle  |                |                         |                |                             |
|--------------|----------------|-------------------------|----------------|-----------------------------|
| Preisgruppen |                |                         |                |                             |
|              |                | Sikagard®-550 W Elastic | Sikagard®-5500 | Sikagard®-675 W ElastoColor |
| 1001         | beige          | 1                       | 1              | 2                           |
| 1002         | sandgelb       | 2                       | 2              |                             |
| 1003         | signalgelb     | 2                       | 2              | 1                           |
| 1007         | narzissengelb  |                         |                | 2                           |
| 1015         | hellelfenbein  | 1                       | 1              | 1                           |
| 1021         | rapsgelb       | 2                       | 2              |                             |
| 2009         | verkehrsorange | 1                       | 1              |                             |
| 3009         | oxidrot        |                         |                | 2                           |
| 5002         | ultramarinblau | 2                       | 2              |                             |
| 5005         | signalblau     | 2                       | 2              |                             |
| 5007         | brillantblau   | 2                       | 2              |                             |
| 5010         | enzianblau     | 2                       | 2              |                             |
| 5012         | lichtblau      | 2                       | 2              |                             |
| 5015         | himmelblau     | 2                       | 2              |                             |
| 5024         | pastellblau    | 1                       | 1              |                             |
| 6000         | patinagrün     | 2                       | 2              |                             |
| 6010         | grasgrün       | 2                       | 2              | 2                           |
| 6011         | resedagrün     | 2                       | 2              | 2                           |
| 6013         | schilfgrün     | 1                       | 1              | 1                           |
| 6019         | weißgrün       | 1                       | 1              | 1                           |
| 6021         | blassgrün      | 2                       | 2              | 1                           |
| 6029         | minzgrün       |                         |                | 2                           |
| 7000         | fehgrau        | 1                       | 1              |                             |
| 7001         | silbergrau     | 1                       | 1              | 1                           |
| 7004         | signalgrau     | 1                       | 1              | 1                           |
| 7011         | eisengrau      | 1                       | 1              |                             |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| 0 | Preisgruppe 0 = Basispreis |
| 1 | Preisgruppe 1 = Aufpreis   |
| 2 | Preisgruppe 2 = Aufpreis   |
|   | nicht lieferbar            |

**Hinweis**  
Bei Bestellungen von getöntem Material oder Waren, die nach spezifischen Kundenwünschen erstellt oder angepasst werden, kann produktionsbedingt nicht immer genau die bestellte Menge produziert werden. Daher ist branchenüblich die Lieferung von bis zu 10% über der bestellten Menge zulässig und vom Käufer zu bezahlen.

| Farbtabelle  |                |                         |                |                             |
|--------------|----------------|-------------------------|----------------|-----------------------------|
| Preisgruppen |                |                         |                |                             |
|              |                | Sikagard®-550 W Elastic | Sikagard®-5500 | Sikagard®-675 W ElastoColor |
| 7012         | basaltgrau     | 1                       | 1              | 2                           |
| 7015         | schiefergrau   | 2                       | 2              | 1                           |
| 7016         | anthrazitgrau  | 2                       | 2              | 2                           |
| 7023         | betongrau      | 1                       | 1              | 1                           |
| 7024         | graphitgrau    | 2                       | 2              | 1                           |
| 7030         | steingrau      | 0                       | 0              | 1                           |
| 7031         | blaugrau       | 1                       | 1              |                             |
| 7032         | kieselgrau     | 0                       | 0              | 0                           |
| 7033         | zementgrau     | 2                       | 2              |                             |
| 7035         | lichtgrau      | 1                       | 1              | 1                           |
| 7036         | platingrau     | 1                       | 1              | 1                           |
| 7037         | staubgrau      | 1                       | 1              | 2                           |
| 7038         | achatgrau      | 1                       | 1              | 1                           |
| 7040         | fenstergrau    | 1                       | 1              | 1                           |
| 7042         | verkehrsgrau A | 1                       | 1              | 1                           |
| 7043         | verkehrsgrau B | 2                       | 2              | 2                           |
| 7044         | seidengrau     | 1                       | 1              | 1                           |
| 7045         | telegrau       | 1                       | 1              | 1                           |
| 8016         | mahagonibraun  | 2                       | 2              |                             |
| 9001         | crèmeweiß      | 1                       | 1              | 1                           |
| 9002         | grauweiß       | 1                       | 1              | 1                           |
| 9003         | signalweiß     | 1                       | 1              | 1                           |
| 9005         | tiefschwarz    | 1                       | 1              |                             |
| 9010         | reinweiß       | 1                       | 1              | 1                           |
| 9016         | verkehrsweiß   | 0                       | 0              | 0                           |
| 9018         | papyrusweiß    | 1                       | 1              |                             |

## Da ist Sika drin!

Mehr Infos zum Projekt

*Freibad Steyr*

finden Sie auf unserer Webseite:



# AUSGLEICHEN, KLEBEN UND DICHTEN

Sortiments- und Preisliste für den Bau

## Da ist Sika drin!

Mehr Infos zum Projekt  
*Mirellenstüberl*  
finden Sie auf unserer Webseite:



## KLEBEN UND DICHTEN IM INNENAUSBAU

### **Alles zum Kleben und Dichten im Innenausbau**

Vielfach sind Klebstoffe die bessere Alternative zu Schrauben und Nägeln. Mit der breiten Palette von Sika gibt es für fast jedes Befestigungs- und Dichtungsproblem die richtige Lösung.

### **Kleben und Dichten an der Gebäudehülle**

Sika ist einer der weltweit führenden Anbieter von hochwertigen Dichtstoffen. Welches Fugendichtungsproblem Sie auch immer zu lösen haben, wir haben den richtigen Dichtstoff.

### **SikaBond® – die überlegene Technologie für das Kleben von Bodenbelägen**

Mit elastischen SikaBond® Klebstoffen können Bodenbeläge aus Parkett, Textil und elastische Beläge wie LVT, PVC oder Linoleum sicher und spannungsarm verklebt werden. Risse und Spalten können so vermieden werden und die Böden bleiben dauerhaft schön.

### **SikaBond® – die Systemlösung**

Sika® Kleb- und Dichtstoffe sind aufeinander abgestimmte und geprüfte Systeme, welche eine optimale und sichere Verklebung gewährleisten. In Kombination mit anderen Sika® Produkten, welche nach EMICODE EC1 PLUS eingestuft sind, erhält man einen lösemittelfreien, geruchs- und emissionsarmen Aufbau für eine saubere Raumluft.

© www.artline.at

SEITE **ANGLEICHEN, KLEBEN UND DICHTEN****Dichtstoffe und -bänder für Gebäudehülle und Fassaden**

|    |                                 |
|----|---------------------------------|
| 40 | SikaHyflex®-250 Facade          |
| 40 | Sikaflex® Construction Purform® |
| 40 | Sikaflex® AT Connection         |
| 40 | SikaSeal®-173                   |
| 40 | Sika® MultiSeal                 |

**Ankerklebstoffe und Zubehör**

|    |                      |
|----|----------------------|
| 40 | Sika AnchorFix®-2+   |
| 41 | Sika AnchorFix®-3001 |
| 41 | Sika AnchorFix®-3030 |

**Produkte für den Glas- und Metallbau**

|    |                   |
|----|-------------------|
| 41 | Sikasil® WS-200   |
| 41 | Sikasil® WS-605 S |

**Kleb- und Dichtstoffe für technische Anlagen und Bodenfügen**

|    |                           |
|----|---------------------------|
| 41 | Sikaflex® PRO-3 Purform®  |
| 41 | Sikaflex®-406 KC          |
| 42 | Sikaflex®-406 KC Booster  |
| 42 | Sikaflex® Tank N          |
| 42 | Sikaflex®-403 Tank & Silo |
| 42 | Sikaflex® CR 170          |
| 42 | Sikaflex® CR 171          |

**Montageklebstoffe**

|    |                             |
|----|-----------------------------|
| 43 | Sikaflex®-11 FC Purform®    |
| 43 | Sikaflex®-111 Stick & Seal  |
| 43 | Sikaflex®-112 Crystal Clear |
| 43 | Sikaflex®-116 High Grab     |
| 43 | Sikaflex®-117 Metal Force   |
| 43 | SikaBond®-120 Universal 10  |

**Bodenausgleich**

|    |                         |
|----|-------------------------|
| 44 | SikaScreed® SE-01       |
| 44 | Sika® Patch-300         |
| 44 | Sika® Patch-330 Fibre   |
| 44 | Sikafloor®-100 Level AT |
| 44 | Sikafloor®-400 Level AT |
| 44 | SikaBond®-852 Repair    |

**Klebstoffe für textile und elastische Bodenbeläge**

|    |                             |
|----|-----------------------------|
| 44 | SikaBond®-130 Design Floor  |
| 44 | SikaBond®-150 Premium Floor |

**Klebstoffe für Holzböden**

|    |                      |
|----|----------------------|
| 44 | SikaBond®-52 Parquet |
| 45 | SikaBond®-54 Parquet |
| 45 | SikaBond®-151        |
| 45 | SikaBond®-152        |

**Lösungen für Maler und Dekorateur**

|    |                    |
|----|--------------------|
| 45 | Sikacryl®-200      |
| 45 | Sikacryl® Struktur |

**Dichtstoff für Sanitär und Küche**

|    |               |
|----|---------------|
| 45 | SikaSeal®-195 |
|----|---------------|

**PU-Schäume**

|    |                              |
|----|------------------------------|
| 46 | Sika Boom®-125 Manhole Seal  |
| 46 | Sika Boom®-180               |
| 46 | Sika Boom®-463 Evolution     |
| 46 | Sika Boom®-524 Formwork Seal |
| 46 | Sika Boom®-580               |
| 46 | Sika Boom®-582               |

**Reinigung und Aktivierung**

|    |                      |
|----|----------------------|
| 46 | Sika® Aktivator-205  |
| 46 | Sika® Remover-208    |
| 47 | Sika Boom® Cleaner   |
| 47 | Sika® Colma Reiniger |
| 47 | Sika® Cleaner P      |

**Primer**

|    |                       |
|----|-----------------------|
| 47 | Sika® Primer-3 N      |
| 47 | Sika® Primer-115      |
| 47 | Sika® Primer-215      |
| 47 | Sika® Primer MR Fast  |
| 47 | Sika® Primer MB       |
| 48 | Sika® Level-01 Primer |
| 48 | Sikafloor®-02 Primer  |
| 48 | Sikafloor®-03 Primer  |

**Hilfsprodukte für Dichtmassen und Bodenverklebungen**

|    |                         |
|----|-------------------------|
| 48 | Sika® Abglättmittel     |
| 48 | Sika® Rundschnur PE     |
| 48 | SikaLayer-03            |
| 48 | SikaLayer Silent Plus N |

**Zubehör für Ankerklebstoffe**

|    |                                              |
|----|----------------------------------------------|
| 49 | Sika AnchorFix® Siebhülse                    |
| 49 | Sika AnchorFix® Static Mixer KW              |
| 49 | Sika AnchorFix® Static Mixer Q               |
| 49 | Sika AnchorFix® Hole Cleaning Brushes Hybrid |
| 49 | Sika AnchorFix® Ausblaspumpe                 |

**Verarbeitungsgeräte und Düsenspitzen**

|    |                                                       |
|----|-------------------------------------------------------|
| 49 | Handdruckpistole                                      |
| 49 | SikaBond® Dispenser-1800 Power                        |
| 49 | SikaBond® Dispenserkopf                               |
| 49 | SikaBond® Dispenser-3600 Power                        |
| 50 | SikaBond® Dispenser-3600 Power Adhesive Spreader Head |
| 50 | Sika Boom®-103 Dispenser PRO                          |
| 50 | Elektrische Pistole                                   |
| 50 | Adapter for unipac/cartridge                          |
| 50 | Trichterdüse gelb                                     |
| 50 | Düsenspitzen                                          |

**Reinigungstücher**

|    |                          |
|----|--------------------------|
| 50 | Sika® Cleaning Wipes-100 |
|----|--------------------------|

# SORTIMENTS- UND PREISLISTE FÜR DEN BAU

## AUSGLEICHEN, KLEBEN UND DICHTEN

| Material-Nr.<br>Farbton | Gebinde | Verbrauch / Dosierung / Beschreibung | Staffelmenge<br>Palettenfaktor | Einheit<br>Staffel | Listenpreis |         | per |
|-------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|---------|-----|
|                         |         |                                      |                                |                    | einzel      | Staffel |     |

### DICHTSTOFFE UND -BÄNDER FÜR GEBÄUDEHÜLLE UND FASSADEN

#### SikaHyflex®-250 Facade

SikaHyflex®-250 Facade ist ein 1-komponentiger, feuchtigkeithärtender, niedrigmoduliger Hochleistungsfugendichtstoff für den Hochbau. SikaHyflex®-250 Facade ist speziell für die Fugenabdichtung nach den Regeln der DIN 18540, aber auch für Anschlussfugen geeignet.

|                     |                                                                                                 |  |   |   |       |   |     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|-------|---|-----|
| 443703<br>betongrau |  12x<br>300 ml |  | - | - | 12,25 | - | St. |
| 435614<br>weiss     |  20x<br>600 ml |  | - | - | 15,57 | - | St. |
| 435543<br>betongrau |  20x<br>600 ml |  | - | - | 15,57 | - | St. |

#### Sikaflex® Construction Purform®

PURFORM  
AUS PURPUR

Sikaflex® Construction Purform® ist ein 1-komponentiger, standfester, elastischer Polyurethanfugendichtstoff für die Abdichtung von Anschluss- und Bewegungsfugen in Beton- und Mauerwerksfassaden mit guten Verarbeitungseigenschaften.

|                              |                                                                                                   |  |   |   |       |   |     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|-------|---|-----|
| 747661<br>betongrau          |  20x<br>600 ml   |  | - | - | 16,60 | - | St. |
| 796025<br>uniweiss           |  20x<br>600 ml   |  | - | - | 16,60 | - | St. |
| 802406<br>Sonder-<br>farbton |  20x<br>600 ml   |  | - | - | 16,60 | - | St. |
| 795381<br>schwarz            |  20x<br>600 ml  |  | - | - | 16,21 | - | St. |
| 802407<br>betonhellgrau      |  20x<br>600 ml |  | - | - | 16,60 | - | St. |

#### Sikaflex® AT Connection

Sikaflex® AT Connection ist ein isocyanatfreier, 1-komponentiger, elastischer Fugendichtstoff auf Basis silanterminierter Polymere (STP) mit guten Hafteigenschaften auf vielen Baumaterialien.

|                |                                                                                                   |  |   |   |       |   |     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|-------|---|-----|
| 91363<br>grau  |  20x<br>600 ml |  | - | - | 17,77 | - | St. |
| 91932<br>weiss |  20x<br>600 ml |  | - | - | 17,77 | - | St. |

#### SikaSeal®-173

NEU

SikaSeal®-173 ist ein bituminöser, Cellulosefaser verstärkter Kleb- / Dichtstoff auf Bitumenbasis. Es hat ein breites Anwendungsspektrum bei Arbeiten am Dach und zeigt eine gute Witterungsbeständigkeit.

|        |                                                                                                   |  |   |   |      |   |     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|------|---|-----|
| 849154 |  12x<br>300 ml |  | - | - | 7,16 | - | St. |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|------|---|-----|

#### Sika® MultiSeal

Selbstklebendes, kunststoffvergütetes, bituminöses Dichtungsklebeband auf Aluminiumfolie kaschiert.

|              |                                                                                                |  |   |   |       |   |       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|-------|---|-------|
| 3732<br>grau |  3x<br>10 m |  | - | - | 38,34 | - | Rolle |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|-------|---|-------|

### ANKERKLEBSTOFFE

#### Sika AnchorFix®-2+

Styrol- und lösemittelfreier 2-Komponenten-Ankerklebstoff auf Epoxid-Acrylat-Basis für moderate klimatische Bedingungen.

|        |                                                                                                         |                                                                                                                |   |   |       |   |     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|-----|
| 534761 |  12x<br>300 ml (A+B) | Verbrauch (Richtwerte): Ringspalt 1mm, Bohrloch DM 14: 41 ml / m; Ringspalt 2,5 mm, Bohrloch DM 35: 158 ml / m | - | - | 16,54 | - | St. |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|-----|

# AUSGLEICHEN, KLEBEN UND DICHTEN

| Material-Nr.<br>Farbton | Gebinde | Verbrauch / Dosierung / Beschreibung | Staffelmenge<br>Palettenfaktor | Einheit<br>Staffel | Listenpreis |         | per |
|-------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|---------|-----|
|                         |         |                                      |                                |                    | einzel      | Staffel |     |

## Sika AnchorFix®-3001

Sika AnchorFix®-3001 ist ein 2-komponentiger, thixotroper Hochleistungsankerklebstoff auf Epoxidharzbasis mit einem Mischungsverhältnis von 1:1 für chemische Dübel von Gewindeankerstangen und Armierungseisen in gerissenen und ungerissenen, trockenen oder feuchten Beton.

|        |                                                                                                       |                                                                                                                |    |     |       |       |     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|-------|-----|
| 532837 |  12x<br>250 ml (A+B) | Verbrauch (Richtwerte): Ringspalt 1mm, Bohrloch DM 14: 41 ml / m; Ringspalt 2,5 mm, Bohrloch DM 35: 158 ml / m | 60 | St. | 31,02 | 28,13 | St. |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|-------|-----|

## Sika AnchorFix®-3030

Lösemittelfreier, thixotroper, 2-komponentiger Hochleistungsankerklebstoff auf Epoxidharzbasis für Gewindestangen und Bewehrungen in gerissenen und ungerissenen Beton.

|        |                                                                                                       |                                                                                                              |   |   |       |   |     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|-----|
| 584639 |  12x<br>585 ml (A+B) | Verbrauch (Richtwerte): Ringspalt 1mm, Bohrloch DM 14: 41 ml / m; Ringspalt 4 mm, Bohrloch DM 40: 452 ml / m | - | - | 34,91 | - | St. |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|-----|

## PRODUKTE FÜR DEN GLAS- UND METALLBAU

### Sikasil® WS-200

Sikasil® WS-200 ist ein beständiger, neutral vernetzender Silikondichtstoff mit einer exzellenten Haftung auf vielen verschiedenen Untergründen.

|                       |                                                                                                 |                                                                                                 |   |   |       |   |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|-----|
| 555597<br>transparent |  20x<br>600 ml | Verbrauch (Richtwerte): Fuge B x T = 10 x 10 mm = 6 m/600 ml,<br>Fuge 30 x 15 mm = 1,3 m/600 ml | - | - | 24,57 | - | St. |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|-----|

### Sikasil® WS-605 S

Sikasil® WS-605 S ist ein dauerhafter, neutralhärtender Silikon Dichtstoff mit hoher zulässiger Gesamtverformung und exzellenter Haftung auf vielzähligen Untergründen. Nicht-streifenbildende Eigenschaften auf glatten Untergründen. Speziell geeignet als Wetterschutzabdichtung für Structural Glazing, Vorhangfassaden und Fenster.

|                   |                                                                                                   |  |   |   |       |   |     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|-------|---|-----|
| 107624<br>schwarz |  25x<br>300 ml |  | - | - | 15,24 | - | St. |
| 107625<br>schwarz |  20x<br>600 ml |  | - | - | 27,83 | - | St. |

## KLEB- UND DICHSTOFFE FÜR TECHNISCHE ANLAGEN UND BODENFUGEN

### Sikaflex® PRO-3 Purform®

**PURFORM**  
Sika Purform®

Sikaflex® PRO-3 Purform® ist ein 1-komponentiger, elastischer Dichtstoff auf Polyurethanbasis mit Purform®-Technologie. Wird für die Abdichtung von Bodenfugen im Innen- und Außenbereich in vielfältigen Tief- und Ingenieurbauanwendungen eingesetzt und zeigt eine sehr gute mechanische und chemische Beständigkeit. Die elastischen Eigenschaften bleiben über einen weiten Temperaturbereich erhalten.

|                              |                                                                                                   |  |   |   |       |   |     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|-------|---|-----|
| 693943<br>betongrau          |  12x<br>300 ml |  | - | - | 10,23 | - | St. |
| 693950<br>uniweiss           |  20x<br>600 ml |  | - | - | 17,20 | - | St. |
| 693520<br>kieselgrau         |  20x<br>600 ml |  | - | - | 17,20 | - | St. |
| 693879<br>betongrau          |  20x<br>600 ml |  | - | - | 17,20 | - | St. |
| 693940<br>schwarz            |  20x<br>600 ml |  | - | - | 17,20 | - | St. |
| 693429<br>Sonder-<br>farbton |  20x<br>600 ml |  | - | - | 19,36 | - | St. |

### Sikaflex®-406 KC

Sikaflex®-406 KC ist ein 1-komponentiger, beschleunigbarer, selbstnivellierender, elastischer Bodenfugendichtstoff mit hoher mechanischer und chemischer Beständigkeit für den Einsatz im Straßen- und Schienenbau. Durch das Einmischen von Sikaflex®-406 KC Booster wird eine rasche, gleichmäßige und komplette Durchhärtung des Dichtstoffs gewährleistet.

|                     |                                                                                          |  |   |   |       |   |   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|-------|---|---|
| 567912<br>schwarz   |  10 l |  | - | - | 33,01 | - | l |
| 599493<br>betongrau |  10 l |  | - | - | 33,01 | - | l |

# SORTIMENTS- UND PREISLISTE FÜR DEN BAU

## AUSGLEICHEN, KLEBEN UND DICHTEN

| Material-Nr.<br>Farbton | Gebinde | Verbrauch / Dosierung / Beschreibung | Staffelmenge<br>Palettenfaktor | Einheit<br>Staffel | Listenpreis |         | per |
|-------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|---------|-----|
|                         |         |                                      |                                |                    | einzel      | Staffel |     |

### Sikaflex®-406 KC Booster

Beschleuniger für Sikaflex®-406 KC.

|        |                                                                                                |  |   |   |       |   |     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|-------|---|-----|
| 619221 |  5x<br>150 ml |  | - | - | 10,66 | - | St. |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|-------|---|-----|

### Sikaflex® Tank N

Sikaflex® Tank N ist ein 1-komponentiger, standfester Dichtstoff auf Polyurethan-Basis für die Abdichtung von Bodenfugen speziell im Bereich von Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen von wassergefährdenden Flüssigkeiten (LAU-Anlagen). Durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit vernetzt Sikaflex® Tank N zu einem elastischen Dichtstoff.

|                     |                                                                                                 |  |   |   |       |   |     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|-------|---|-----|
| 869459<br>betongrau |  20x<br>600 ml |  | - | - | 24,43 | - | St. |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|-------|---|-----|

### Sikaflex®-403 Tank & Silo

Sikaflex®-403 Tank & Silo ist ein vom DIBt bauaufsichtlich zugelassener elastischer Spezialdichtstoff für die Abdichtung von L- und A-Anlagen in der Landwirtschaft. Er kann auch für die Abdichtung von Stahlbehältern in Segmentbauweise verwendet werden. Der Dichtstoff wird als standfeste, leicht verstreichbare Paste verarbeitet. Durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit vernetzt Sikaflex®-403 Tank & Silo zu einem elastischen Dichtstoff. Sikaflex®-403 Tank & Silo ist bauaufsichtlich zugelassen für die Abdichtung von Fahrtilos und Lager- und Abfüllflächen auf denen wassergefährdende Stoffe aus JGS-Anlagen gelagert und abgefüllt werden. Sikaflex®-403 Tank & Silo ist für die Abdichtung von Abwasseranlagen geeignet.

|                     |                                                                                                  |  |   |   |       |   |     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|-------|---|-----|
| 707977<br>betongrau |  20x<br>600 ml  |  | - | - | 22,95 | - | St. |
| 707904<br>schwarz   |  20x<br>600 ml |  | - | - | 22,95 | - | St. |

### Sikaflex® CR 170

NEU

Sikaflex® CR 170 ist ein elastischer, 2-komponentiger Dichtstoff auf Polysulfid- Basis zur Abdichtung von Fugen speziell im Bereich von Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen von wassergefährdenden Flüssigkeiten (LAU-Anlagen). Auch als gießfähige und selbstnivellierende Variante für horizontale Bodenfugen mit einem Gefälle von max. 2% erhältlich (Sikaflex® CR 171).

|                   |                                                                                                  |  |   |   |       |   |   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|-------|---|---|
| 799088<br>grau    |  2.50 l (A+B) |  | - | - | 35,87 | - | l |
| 800712<br>schwarz |  2.50 l (A+B) |  | - | - | 35,87 | - | l |
| 800714<br>grau    |  450 ml (A+B) |  | - | - | 49,51 | - | l |
| 800713<br>schwarz |  450 ml (A+B) |  | - | - | 49,51 | - | l |

### Sikaflex® CR 171

NEU

Sikaflex® CR 171 ist ein gießfähiger, elastischer, 2-komponentiger Dichtstoff auf Polysulfidbasis zur Abdichtung von Fugen speziell im Bereich von Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen von wassergefährdenden Flüssigkeiten (LAU-Anlagen). Auch als standfeste Variante für die Verfugung von Wandfugen erhältlich (Sikaflex® CR 170).

|                   |                                                                                                |  |   |   |       |   |   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|-------|---|---|
| 800276<br>grau    |  4 l (A+B)  |  | - | - | 38,64 | - | l |
| 800278<br>schwarz |  4 l (A+B)  |  | - | - | 38,64 | - | l |
| 799805<br>grau    |  10 l (A+B) |  | - | - | 34,62 | - | l |
| 800277<br>schwarz |  10 l (A+B) |  | - | - | 34,62 | - | l |

# AUSGLEICHEN, KLEBEN UND DICHTEN

| Material-Nr.<br>Farbton | Gebinde | Verbrauch / Dosierung / Beschreibung | Staffelmenge<br>Palettenfaktor | Einheit<br>Staffel | Listenpreis |         | per |
|-------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|---------|-----|
|                         |         |                                      |                                |                    | einzel      | Staffel |     |

## MONTAGEKLEBSTOFFE

### Sikaflex®-11 FC Purform®

**PURFORM**  
Auto-Verpackung

Sikaflex®-11 FC Purform® ist ein 1-komponentiger, elastischer Kleb- und Dichtstoff auf Polyurethanbasis mit Purform®-Technologie. Ist für vielfältige Klebeanwendungen und Fugenabdichtungen im Innen- und Außenbereich geeignet und zeigt eine sehr gute Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen.

|                     |                                                                                                 |  |   |   |       |   |     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|-------|---|-----|
| 689654<br>uniweiss  |  12x<br>300 ml |  | - | - | 13,47 | - | St. |
| 689679<br>betongrau |  12x<br>300 ml |  | - | - | 13,47 | - | St. |
| 689711<br>schwarz   |  12x<br>300 ml |  | - | - | 13,47 | - | St. |
| 693935<br>uniweiss  |  20x<br>600 ml |  | - | - | 22,87 | - | St. |
| 693936<br>betongrau |  20x<br>600 ml |  | - | - | 22,87 | - | St. |

### Sikaflex®-111 Stick & Seal

**NEU**

1-komponentiger, lösemittelfreier, elastischer Kleb- und Dichtstoff für viele Baumaterialien zur Verwendung im Innen- und Aussenbereich.

|                     |                                                                                                  |  |   |   |       |   |     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|-------|---|-----|
| 582503<br>weiss     |  12x<br>290 ml  |  | - | - | 12,75 | - | St. |
| 582504<br>betongrau |  12x<br>290 ml  |  | - | - | 12,75 | - | St. |
| 582506<br>schwarz   |  12x<br>290 ml |  | - | - | 12,75 | - | St. |

### Sikaflex®-112 Crystal Clear

Sikaflex®-112 Crystal Clear ist ein 1-komponentiger, transparenter, vielseitig einsetzbarer Kleb- und Dichtstoff mit guter Anfangsfestigkeit für Innen- und Außenanwendungen.

|        |                                                                                                   |  |   |   |       |   |     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|-------|---|-----|
| 571537 |  12x<br>290 ml |  | - | - | 13,63 | - | St. |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|-------|---|-----|

### Sikaflex®-116 High Grab

Sikaflex®-116 High Grab ist ein Bau- und Montageklebstoff mit hoher Anfangsfestigkeit und hervorragender Haftung auf den meisten Bauwerkstoffen.

|                 |                                                                                                   |                                                                                                                    |   |   |       |   |     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|-----|
| 630698<br>weiss |  12x<br>290 ml | Verbrauch (Richtwerte): 5 mm Düsenspitzendurchmesser ca. 60 ml/lfm.<br>Für schwere Objekte ist der Verbrauch höher | - | - | 15,76 | - | St. |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|-----|

### Sikaflex®-117 Metal Force

**NEU**

Sikaflex®-117 Metal Force ist ein einkomponentiger Bauklebstoff speziell für das Kleben und Abdichten von Bauteilen aus Metall.

|                    |                                                                                                   |  |   |   |       |   |     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|-------|---|-----|
| 636361<br>hellgrau |  12x<br>290 ml |  | - | - | 12,66 | - | St. |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|-------|---|-----|

### SikaBond®-120 Universal 10

**NEU**

SikaBond®-120 Universal 10 ist ein einkomponentiger, in dünnen Schichten schnell aushärtender, lösemittelfreier Montageklebstoff mit harter Klebefuge für viele Baumaterialien. Universell einsetzbar für sehr viele Anwendungen, wie z.B. Montage- und Reparaturverklebungen, Fixierungen, Ausgleichsarbeiten, Verfüllen von kleinen Hohlräumen und Fehlstellen.

|        |                                                                                                   |  |   |   |             |             |   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|-------------|-------------|---|
| 846304 |  12x<br>300 ml |  | - | - | auf Anfrage | auf Anfrage | - |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|-------------|-------------|---|

# SORTIMENTS- UND PREISLISTE FÜR DEN BAU

## AUSGLEICHEN, KLEBEN UND DICHTEN

| Material-Nr.<br>Farbton | Gebinde | Verbrauch / Dosierung / Beschreibung | Staffelmenge<br>Palettenfaktor | Einheit<br>Staffel | Listenpreis |         | per |
|-------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|---------|-----|
|                         |         |                                      |                                |                    | einzel      | Staffel |     |

### BODENAUSGLEICH

#### SikaScreed® SE-01

Zementbasierter schnellabbindender Estrich für den Innenbereich mit und ohne Fußbodenheizung, gemäß EN 13813 CT-C30-F6, für Schichtstärken von 25 – 80 mm.

|        |                                                                                         |                |    |     |      |      |    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|-----|------|------|----|
| 586790 |  25 kg | ~ 2,0 kg/m²/mm | 42 | St. | 1,62 | 1,31 | kg |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|-----|------|------|----|

#### Sika® Patch-300

Polymermodifizierter Spezialzement, Mörtel zum Verfüllen, Ausgleichen und Reparieren von Wand- und Bodenflächen im Innenbereich gemäß EN 13813 CT-C30-F7 für Schichtstärken 0 - 20 mm.

|        |                                                                                         |                              |   |   |      |   |    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---|---|------|---|----|
| 488938 |  20 kg | ~ 1,4 kg/m²/mm Schichtstärke | - | - | 3,55 | - | kg |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---|---|------|---|----|

#### Sika® Patch-330 Fibre

Polymermodifizierter Spezialzement-Mörtel, faserverstärkt, schnell härtend, kunststoffvergütet, zum teilflächigen Verspachteln im Innen- und Außenbereich gemäß EN 13813 ET-C7-F3 für Schichtstärken von 3 – 30 mm.

|        |                                                                                         |                              |    |     |      |      |    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----|-----|------|------|----|
| 481634 |  25 kg | ~ 1,4 kg/m²/mm Schichtstärke | 40 | St. | 2,76 | 2,66 | kg |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----|-----|------|------|----|

#### Sikafloor®-100 Level AT

Kunststoffvergüteter Spezialzement-Mörtel, pumpfähig, schnell trocknend, zum Spachteln, Glätten, Egalisieren und Nivellieren im Innenbereich gemäß EN 13813 CT-C25-F6 für Schichtstärken von 1 – 10 mm.

|        |                                                                                          |                              |    |     |      |      |    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----|-----|------|------|----|
| 514451 |  25 kg | ~ 1,5 kg/m²/mm Schichtstärke | 40 | St. | 2,66 | 1,79 | kg |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----|-----|------|------|----|

#### Sikafloor®-400 Level AT

Kunststoffvergüteter Spezialzement-Mörtel, staubreduziert, pumpfähig, schnell trocknend, zum Spachteln, Glätten, Egalisieren und Nivellieren im Innenbereich gemäß EN 13813 CT-C35-F7 für Schichtstärken von 1 – 15 mm.

|        |                                                                                           |                              |    |     |      |      |    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----|-----|------|------|----|
| 514450 |  25 kg | ~ 1,5 kg/m²/mm Schichtstärke | 40 | St. | 2,94 | 2,09 | kg |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----|-----|------|------|----|

#### SikaBond®-852 Repair

1-komponentiges, wasser- und lösemittelfreies Rissharz auf Basis von silanterminiertem Polymer.

|        |                                                                                           |                                                                                |   |   |       |   |     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|-----|
| 781539 |  600 g | ca. 5 lfm/Flasche, Materialverbrauch ist abhängig von Rissbreite und Risstiefe | - | - | 32,22 | - | St. |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|-----|

### KLEBSTOFFE FÜR TEXTILE UND ELASTISCHE BODENBELÄGE

#### SikaBond®-130 Design Floor

SikaBond®-130 Design Floor ist ein 1-komponentiger, lösemittelfreier, faserverstärkter Dispersionsklebstoff.

|        |                                                                                           |                                                                                          |   |   |      |   |    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|---|----|
| 525354 |  14 kg | Verbrauch (Richtwerte): bis zu 450 g/m² Zahnung B2; 250 - 300 g/m² Zahnung A1/A2 bei LVT | - | - | 8,71 | - | kg |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|---|----|

#### SikaBond®-150 Premium Floor

SikaBond®-150 Premium Floor ist ein 1-komponentiger, lösemittelfreier, vielseitig einsetzbarer Kontaktdispersionsklebstoff.

|        |                                                                                           |                                                                                                  |   |   |       |   |    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|----|
| 479827 |  14 kg | Verbrauch (Richtwerte): bis zu 400 g/m² Zahnung B2; 250 - 300 g/m² Zahnung A1/A2 bei PVC und LVT | - | - | 10,91 | - | kg |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|----|

### KLEBSTOFFE FÜR HOLZBÖDEN

#### SikaBond®-52 Parquet

SikaBond®-52 Parquet ist ein 1-komponentiger, lösemittelfreier und elastischer Parkettklebstoff mit schneller Aushärtung und hoher Anfangsfestigkeit.

|                        |                                                                                                   |                                                                                      |   |   |       |   |     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|-----|
| 424419<br>parkettbraun |  20x<br>600 ml | Verbrauch für Anwendung mit SikaLayer-03: ca 400 - 500 ml / m²                       | - | - | 12,80 | - | St. |
| 421116<br>parkettbraun |  6x<br>1800 ml | Verbrauch mit Sikabond Dispenser: 800 - 1300 g /m² je nach Parkettart und Untergrund | - | - | 25,72 | - | St. |

# AUSGLEICHEN, KLEBEN UND DICHEN

| Material-Nr.<br>Farbton | Gebinde | Verbrauch / Dosierung / Beschreibung | Staffelmenge<br>Palettenfaktor | Einheit<br>Staffel | Listenpreis |         | per |
|-------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|---------|-----|
|                         |         |                                      |                                |                    | einzel      | Staffel |     |

## SikaBond®-54 Parquet

SikaBond®-54 Parquet ist ein 1-komponentiger, schnell härtender, lösemittelfreier und leicht spachtelbarer Parkettklebstoff für die vollflächige Verklebung von Parkett.

|                        |                                                                                         |                                                                                                                   |   |   |       |   |    |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|----|
| 421469<br>parkettbraun |  13 kg | Verbrauch (Richtwerte): 600 - 800 g/m² Zahnung B3; 900 - 1100 g/m² Zahnung B13; je nach Parkettart und Untergrund | - | - | 10,91 | - | kg |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|----|

## SikaBond®-151

SikaBond®-151 ist ein sehr emissionsarmer, 1-komponentiger, lösemittel- und wasserfreier Parkettklebstoff auf Basis Silanmodifizierter Polymere (SMP). Er zeichnet sich durch sehr gute Verarbeitungseigenschaften aus. SikaBond®-151 ist geeignet für die Verklebung Zwei- & Dreischichtparkett nach EN 13489 und Massivparkett auf geeigneten Untergründen im Innenbereich.

|                        |                                                                                         |  |   |   |       |   |    |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|-------|---|----|
| 829000<br>parkettbraun |  17 kg |  | - | - | 12,01 | - | kg |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|-------|---|----|

## SikaBond®-152

SikaBond®-152 ist ein 1-komponentiger, lösemittel-, wasser- und phthalatfreier Parkettklebstoff zum Auftrag mit SikaBond® Dispenser auf Basis Silanmodifizierter Polymere (SMP) mit gutem Standvermögen. Er ist geeignet für die Verklebung Zwei- & Dreischichtparkett nach EN 13489 und Massivparkett auf geeigneten Untergründen im Innenbereich.

|                        |                                                                                                                                                                                   |  |   |   |       |   |     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|-------|---|-----|
| 819813<br>parkettbraun |  6x<br> 1800 ml |  | - | - | 27,31 | - | St. |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|-------|---|-----|

## LÖSUNGEN FÜR MALER UND DEKORATEURE

### Sikacryl®-200

Sikacryl®-200 ist ein 1-komponentiger, standfester Fugendichtstoff auf Acryl-Dispersions-Basis für Fugen mit geringer Bewegung und zur Rissfüllung. Es hat eine sehr gute Haftung auf verschiedenen Untergründen und Baumaterialien, ist regenresistent und überstreichbar. Interne und externe Anwendungen bis 12,5 % zulässige Gesamtverformung.

|                 |                                                                                                                                                                                       |                                                               |   |   |      |   |     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---|---|------|---|-----|
| 484916<br>weiss |  12x<br> 300 ml | Materialverbrauch ist abhängig von Fugenbreite und Fugentiefe | - | - | 6,86 | - | St. |
| 513941<br>weiss |  20x<br> 600 ml |                                                               | - | - | 8,04 | - | St. |
| 736382<br>grau  |  20x<br> 600 ml |                                                               | - | - | 7,36 | - | St. |

### Sikacryl® Struktur

NEU

Sikacryl® Struktur ist eine gebrauchsfertige, körnige Acryl-Spachtelmasse für Putz- und Mauerwerksrisse mit geringen Bewegungen im Innen- und Außenbereich. Kann nach vollständiger Trocknung überputzt und mit handelsüblichen Farben überstrichen werden.

|                 |                                                                                                                                                                                       |  |   |   |      |   |     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|------|---|-----|
| 478538<br>weiss |  12x<br> 300 ml |  | - | - | 5,53 | - | St. |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|------|---|-----|

## DICHTSTOFF FÜR SANITÄR UND KÜCHE

### SikaSeal®-195

NEU

1-komponentiger, neutral härtender Silikondichtstoff zum Abdichten von Fugen in Natursteinanwendungen, z. B. Fassaden, Fußböden, Nassräumen und Schwimmbädern.

|                         |                                                                                                                                                                                       |  |   |   |       |   |     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|-------|---|-----|
| 882552<br>transparent   |  12x<br> 300 ml |  | - | - | 12,20 | - | St. |
| 882010<br>sandstein 49  |  12x<br> 300 ml |  | - | - | 12,20 | - | St. |
| 881939<br>jurabeige 52  |  12x<br> 300 ml |  | - | - | 12,20 | - | St. |
| 882233<br>weiss 10      |  12x<br> 300 ml |  | - | - | 12,20 | - | St. |
| 881936<br>silbergrau 13 |  12x<br> 300 ml |  | - | - | 12,20 | - | St. |
| 882047<br>anthrazit 31  |  12x<br> 300 ml |  | - | - | 12,20 | - | St. |

# SORTIMENTS- UND PREISLISTE FÜR DEN BAU

## AUSGLEICHEN, KLEBEN UND DICHTEN

| Material-Nr.<br>Farbton | Gebinde | Verbrauch / Dosierung / Beschreibung | Staffelmenge<br>Palettenfaktor | Einheit<br>Staffel | Listenpreis |         | per |
|-------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|---------|-----|
|                         |         |                                      |                                |                    | einzel      | Staffel |     |

### PU-SCHÄUME

#### Sika Boom®-125 Manhole Seal

1-komponentiger, expandierender Montage- und Füllschaum. "Brunnenschaum"

|        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |   |   |       |   |     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|-----|
| 693170 |  12x<br>750 ml | Volumenausbeute: ~ 30 l/750 ml Dose Fugenausbeute: ~ 35 m/750 ml Dose -<br>Verbrauch (Richtwerte): ca. 35 L/750 ml Dose;<br>Fugenlänge ca. 35 m/750 ml Dose (B x T: 20 x 50 mm) | - | - | 23,93 | - | St. |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|-----|

#### Sika Boom®-180

NEU

Sika Boom®-180 ist ein 1-komponentiger, selbstexpandierender Polyurethanschaum für die einfache Verarbeitung direkt aus der Dose mit Ventildüse.

|        |                                                                                                 |  |   |   |       |   |     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|-------|---|-----|
| 875712 |  12x<br>750 ml |  | - | - | 11,50 | - | St. |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|-------|---|-----|

#### Sika Boom®-463 Evolution

Sika Boom®-463 Evolution ist ein weißer, 1-komponentiger, selbstexpandierender Polyurethanschaum mit einem sehr geringen Gehalt an monomeren Diisocyanaten. Das Kombiventil erlaubt die Applikation direkt mit der Ventildüse oder mit einer geeigneten Pistole. Sika Boom®-463 Evolution ist frei von Halogenen, Weichmachern und Chlorparaffinen. Durch seinen geringen Aushärtungsdruck und seiner Flexibilität eignet er sich sehr gut für die Installation von Fenstern und Türen.

|        |                                                                                                 |                                                                                                                  |   |   |       |   |     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|-----|
| 706283 |  12x<br>500 ml | Verbrauch (Richtwerte) mit Pistole: ca. 23 L/500 ml Dose;<br>Fugenlänge ca. 19 m/500 ml Dose (B x T: 30 x 50 mm) | - | - | 32,02 | - | St. |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|-----|

#### Sika Boom®-524 Formwork Seal

1-komponentiger, schnellhärtender, stark expandierender Polyurethanschaum mit einfacher Applikation. "Schalungsschaum"

|        |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |   |   |       |   |     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|-----|
| 669319 |  12x<br>750 ml | Volumenausbeute: ~ 45 l/750 ml Dose Fugenausbeute: ~ 26 m/750 ml Dose -<br>Verbrauch (Richtwerte) mit Pistole: ca. 45 L/750 ml Dose;<br>Fugenlänge ca. 26 m/750 ml Dose (B x T: 30 x 50 mm) | - | - | 13,37 | - | St. |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|-----|

#### Sika Boom®-580

NEU

Sika Boom®-580 ist ein 1-komponentiger, selbstexpandierender Polyurethanschaum für die professionelle Verarbeitung mit einer geeigneten Pistole (z.B. Sika Boom®-103 Dispenser PRO).

|        |                                                                                                   |  |   |   |       |   |     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|-------|---|-----|
| 875710 |  12x<br>750 ml |  | - | - | 12,20 | - | St. |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|-------|---|-----|

#### Sika Boom®-582

NEU

Sika Boom®-582 ist ein 1-komponentiger, selbstexpandierender, mit einer Schaumpistole aufzutragender Polyurethan-Schaumklebstoff ("Perimeterschaum") mit guter Haftung auf vielen Arten von Untergründen. Ideal für die effiziente, wirtschaftliche und dauerhafte Verklebung von Dämm- und Gipsplatten.

|        |                                                                                                   |  |   |   |       |   |     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|-------|---|-----|
| 875711 |  12x<br>750 ml |  | - | - | 14,20 | - | St. |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|-------|---|-----|

### REINIGUNG UND AKTIVIERUNG

#### Sika® Aktivator-205

Sika® Aktivator-205 ist ein lösemittelhaltiger, farbloser, klarer Haftreiniger, der mit Feuchtigkeit reagiert und auf der Oberfläche haftaktive Verbindungen hinterlässt. Diese wirken als Bindeglied zwischen Untergrund und Primer oder Klebstoff. Sika® Aktivator-205 wurde speziell zur Vorbehandlung von Klebeflächen in Kombination mit Sikaflex® und Sikasil® Kleb-/Dichtstoffen entwickelt.

|        |                                                                                                   |            |     |     |       |       |     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-------|-------|-----|
| 423806 |  6x<br>250 ml  | ~ 20 ml/m² | -   | St. | 29,24 | 26,33 | St. |
| 425367 |  4x<br>1000 ml |            | 384 | St. | 36,42 | 32,92 | l   |

#### Sika® Remover-208

Sika® Remover-208 ist ein farbloses, klares Reinigungsmittel auf Lösemittelbasis für lackierte Untergründe. Sika® Remover-208 wird auch verwendet, um Reste von Sikaflex® Produkten zu entfernen.

|       |                                                                                               |                                                    |     |     |       |       |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|-----|-------|-------|-----|
| 34288 |  4x<br>1 l | Verbrauch je nach Anwendung und Verschmutzungsgrad | 300 | St. | 23,12 | 20,67 | St. |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|-----|-------|-------|-----|

# AUSGLEICHEN, KLEBEN UND DICHEN

| Material-Nr.<br>Farbton | Gebinde | Verbrauch / Dosierung / Beschreibung | Staffelmenge<br>Palettenfaktor | Einheit<br>Staffel | Listenpreis |         | per |
|-------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|---------|-----|
|                         |         |                                      |                                |                    | einzel      | Staffel |     |

## Sika Boom® Cleaner

Sika Boom® Cleaner ist ein Aktivreiniger zur Reinigung von Sika Boom® Schaumpistolen und nicht ausgehärteten Resten von Sika Boom® auf Werkzeugen und Oberflächen.

|       |                                                                                                 |                             |   |   |       |   |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|---|-------|---|-----|
| 61841 |  12x<br>500 ml | Verbrauch je nach Anwendung | - | - | 10,83 | - | St. |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|---|-------|---|-----|

## Sika® Colma Reiniger

Fettfreies Reinigungsmittel auf Lösemittelbasis.

|       |                                                                                             |            |     |     |       |       |   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-------|-------|---|
| 5753  |  4x<br>1 l | ~ 50 ml/m² | 300 | St. | 33,54 | 30,18 | l |
| 5751  |  5 l       |            | 126 | St. | 16,97 | 15,24 | l |
| 29601 |  25 l      |            | 24  | St. | 15,24 | 13,70 | l |

## Sika® Cleaner P

Sika® Cleaner P ist ein lösemittelbasiertes, farbloses, klares Reinigungsmittel für nicht poröse Oberflächen.

|        |                                                                                           |                                                    |   |   |       |   |     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|---|-------|---|-----|
| 505070 |  0.80 kg | Verbrauch je nach Anwendung und Verschmutzungsgrad | - | - | 20,65 | - | St. |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---|---|-------|---|-----|

## PRIMER

### Sika® Primer-3 N

Einkomponentiger, lösemittelhaltiger Reaktionsprimer für poröse und metallische Untergründe.

|        |                                                                                                   |                        |     |     |       |       |     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|-------|-------|-----|
| 423802 |  6x<br>250 ml  | ~ 80 m Fuge pro 250 ml | -   | St. | 50,42 | 45,41 | St. |
| 423796 |  4x<br>1000 ml |                        | 384 | St. | 97,17 | 87,44 | l   |

### Sika® Primer-115

Sika® Primer-115 ist ein einkomponentiger, transparenter Reaktionsprimer auf Polyurethanbasis.

|        |                                                                                                   |                                                                                       |   |     |       |       |   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-------|-------|---|
| 551179 |  4x<br>1000 ml | Verbrauch (Richtwerte): Auf saugenden Untergründen ca. 250 lfm Fuge (20 x 15 mm)/5 m² | - | St. | 59,07 | 53,19 | l |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-------|-------|---|

### Sika® Primer-215

Sika® Primer-215 ist ein farbloser bis leicht gelblicher Voranstrich auf Lösemittelbasis, der mit Feuchtigkeit reagiert und eine dünne Schicht bildet (filmbildend). Diese Schicht wirkt als Bindeglied zwischen Untergrund und Klebstoff. Sika® Primer-215 wurde speziell zur Vorbehandlung von Klebeflächen in Kombination mit Sikaflex® Klebstoffen entwickelt.

|        |                                                                                                   |  |     |     |        |        |     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|--------|--------|-----|
| 423808 |  6x<br>250 ml  |  | -   | St. | 50,68  | 45,61  | St. |
| 423798 |  4x<br>1000 ml |  | 384 | St. | 120,33 | 108,39 | l   |

### Sika® Primer MR Fast

Sika® Primer MR Fast ist eine wässrige und lösemittelfreie, 2-komponentige, niedrigviskose Grundierung auf Epoxidharzbasis.

|        |                                                                                                   |                                                                                                                         |   |   |       |   |    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|----|
| 404996 |  4.20 kg (A+B) | Verbrauch (Richtwerte): 150 - 250 g/m² auf Beton, Zementestrich, Anhydritestrich; 100 - 200 g/m² auf Gussasphaltestrich | - | - | 39,71 | - | kg |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|----|

### Sika® Primer MB

Lösemittelfreie, niedrigviskose, 2-komponentige Epoxidharzgrundierung.

|        |                                                                                                 |                                                                                                                         |   |   |       |   |    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|----|
| 703839 |  10 kg (A+B) | Verbrauch (Richtwerte): 400 - 600 g/m² auf Beton, Zementestrich, Anhydritestrich; 250 - 300 g/m² auf Gussasphaltestrich | - | - | 16,89 | - | kg |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|----|

# SORTIMENTS- UND PREISLISTE FÜR DEN BAU

## AUSGLEICHEN, KLEBEN UND DICHTEN

| Material-Nr.<br>Farbton | Gebinde | Verbrauch / Dosierung / Beschreibung | Staffelmenge<br>Palettenfaktor | Einheit<br>Staffel | Listenpreis |         | per |
|-------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|---------|-----|
|                         |         |                                      |                                |                    | einzel      | Staffel |     |

### Sika® Level-01 Primer

Acrylatharz-basierte, wasserverdünnbarer Voranstrich und Grundierung zur Reduzierung der Saugfähigkeit und der Verbesserung der Haftung vor der Verarbeitung von Nivellier- und Ausgleichsmassen, für saugende und schwach saugende Untergründe im Innenbereich.

|        |                                                                                         |                                 |     |     |       |       |    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|-----|-------|-------|----|
| 403010 |  1 kg  | ~ 0,10 – 0,20 kg/m²/Arbeitsgang | -   | -   | 27,49 | -     | kg |
| 123311 |  5 kg  |                                 | 108 | St. | 21,52 | 19,38 | kg |
| 123312 |  25 kg |                                 | 26  | St. | 17,39 | 15,55 | kg |

### Sikafloor®-02 Primer

Acrylatbasierte, 1-komponentige Grundierung zur Haftverbesserung auf glatten und dichten Untergründen im Innenbereich unter Spachtelmassen und Fliesenklebern.

|        |                                                                                         |                                                                    |   |   |       |   |    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|----|
| 498431 |  5 kg  | ~ 125 g/m², abhängig von Untergrundrauigkeit und Applikationsgerät | - | - | 12,54 | - | kg |
| 498428 |  12 kg |                                                                    | - | - | 11,29 | - | kg |

### Sikafloor®-03 Primer

Acrylatbasierte, 1-komponentige Grundierung, Voranstrich und Reststaubbinder auf Estrichen und Holzuntergründen vor Parkettverklebungen.

|        |                                                                                         |                                                                                  |   |   |      |   |    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|---|----|
| 498434 |  10 kg | ~ 150 g/m² abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes und dem Auftragsgerät | - | - | 8,44 | - | kg |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|---|----|

## HILFSPRODUKTE FÜR DICHTMASSEN UND BODENVERKLEBUNGEN

### Sika® Abglättmittel

Sika® Abglättmittel ist ein wasserbasierendes, lösemittelfreies Hilfsmittel für Sikaflex® Produkte.

|       |                                                                                         |                             |   |   |       |   |   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|---|-------|---|---|
| 64596 |  1 l | Verbrauch je nach Anwendung | - | - | 10,37 | - | l |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|---|-------|---|---|

### Sika® Rundschnur PE

Geschlossenzelliger Polyethylen-Schaum zur Fugenhinterfüllung nach DIN 18540.

|        |                                                                                            |                            |   |   |      |   |   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|---|------|---|---|
| 65112  |  2500 m | Fugenhinterfüllprofil 6mm  | - | - | 0,60 | - | m |
| 65108  |  1150 m | Fugenhinterfüllprofil 10mm | - | - | 0,73 | - | m |
| 65115  |  550 m  | Fugenhinterfüllprofil 15mm | - | - | 1,02 | - | m |
| 65114  |  350 m  | Fugenhinterfüllprofil 20mm | - | - | 1,42 | - | m |
| 65111  |  200 m  | Fugenhinterfüllprofil 25mm | - | - | 2,82 | - | m |
| 868904 |  150 m  | Fugenhinterfüllprofil 30mm | - | - | 3,22 | - | m |
| 65113  |  150 m  | Fugenhinterfüllprofil 40mm | - | - | 4,92 | - | m |
| 613923 |  100 m  | Fugenhinterfüllprofil 50mm | - | - | 6,12 | - | m |

### SikaLayer-03

PE-Schaumstoffmatte zur Trittschalldämmung mit symmetrisch angeordneten Ausschnitten zur Aufnahme des Klebstoffes.

|       |                                                                                              |                                               |   |   |      |   |    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---|------|---|----|
| 50368 |  25.05 m² | Rollenlänge 16,7 m, Breite 150 cm, Dicke 3 mm | - | - | 9,02 | - | m² |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|---|------|---|----|

### SikaLayer Silent Plus N

Sika® Layer Silent Plus N ist eine hochwertige Recycling-Schaumstoffmatte für die vollflächige Verklebung mit elastischen SikaBond® Parkettklebstoffen.

|        |                                                                                          |                                              |   |   |       |   |   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---|---|-------|---|---|
| 714676 |  20 m | Breite: 100 cm, Stärke: 3 mm, Rolle mit 20 m | - | - | 16,62 | - | m |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---|---|-------|---|---|

# AUSGLEICHEN, KLEBEN UND DICHEN

| Material-Nr.<br>Farbton | Gebinde | Verbrauch / Dosierung / Beschreibung | Staffelmenge<br>Palettenfaktor | Einheit<br>Staffel | Listenpreis |         | per |
|-------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|---------|-----|
|                         |         |                                      |                                |                    | einzel      | Staffel |     |

## ZUBEHÖR FÜR ANKERKLEBSTOFFE

### Sika AnchorFix® Siebhülse

Sika AnchorFix® Siebhülse werden benötigt, um Gewindestangen mit Sika AnchorFix®-1 Ankerklebstoff in Hohlziegel zu verkleben.

|       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                         |   |   |      |   |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|---|-----|
| 60081 |  1 St. | Weitere Verarbeitungshinweise siehe aktuelles Produktdatenblatt von Sika AnchorFix®-1. - Sika AnchorFix Siebhülse 12/50, für M6 und M8 Gewindestangen, Einheit = 1 Sack (mit 10 Hülsen) | - | - | 9,30 | - | St. |
| 60048 |  1 St. | Sika AnchorFix Siebhülse 20/85, für M12 Gewindestangen, Einheit = 1 Sack (mit 10 Hülsen)                                                                                                | - | - | 9,30 | - | St. |

### Sika AnchorFix® Static Mixer KW

Mischzubehör für alle Sika AnchorFix Produkte, um eine ausreichende Durchmischung der 2-komponentigen Produkte zu erreichen und eine luftblasenhemmende Anwendung in Betonlöchern zu gewährleisten.

|       |                                                                                         |                                             |     |     |       |       |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|-----|-------|-------|-----|
| 60090 |  1 St. | Statikmischer für Sika AnchorFix®-1 und -2+ | 100 | St. | 34,48 | 31,26 | St. |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|-----|-------|-------|-----|

### Sika AnchorFix® Static Mixer Q

Mischzubehör für alle Sika AnchorFix Produkte, um eine ausreichende Durchmischung der 2-komponentigen Produkte zu erreichen und eine luftblasenhemmende Anwendung in Betonlöchern zu gewährleisten.

|        |                                                                                         |                                                  |     |     |       |       |     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|-----|-------|-------|-----|
| 159254 |  1 St. | Statikmischer für Sika AnchorFix®-3001 und -3030 | 100 | St. | 34,48 | 31,26 | St. |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|-----|-------|-------|-----|

### Sika AnchorFix® Hole Cleaning Brushes Hybrid

Zum Reinigen von Bohrlöchern mit Durchmessern von 6 - 25 mm.

|       |                                                                                           |                   |   |   |       |   |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|---|-------|---|-----|
| 60085 |  1 St. | Durchmesser 13 mm | - | - | 11,71 | - | St. |
| 60084 |  1 St. | Durchmesser 18 mm | - | - | 12,46 | - | St. |
| 60083 |  1 St. | Durchmesser 28 mm | - | - | 12,46 | - | St. |

### Sika AnchorFix® Ausblaspumpe

Mit der Sika AnchorFix® Ausblaspumpe werden Bohrlöcher mit Durchmesser 10 - 60 mm vor der Applikation von Sika AnchorFix® Klebstoffen gereinigt.

|       |                                                                                           |  |   |   |       |   |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|-------|---|-----|
| 60087 |  1 St. |  | - | - | 41,77 | - | St. |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|-------|---|-----|

## VERARBEITUNGSGERÄTE UND DÜSENSPITZEN

### Handdruckpistole

Pistolen zur manuellen Verarbeitung von Sikaflex®, SikaBond® SikaTack®, Sikasil® und Sika AnchorFix®.

|        |                                                                                           |                                                             |   |   |       |   |     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|-----|
| 587495 |  1 St. | für handelsübliche Kartuschen bis 310 ml                    | - | - | 75,30 | - | St. |
| 587497 |  1 St. | für handelsübliche Kartuschen und Schlauchbeutel bis 600 ml | - | - | 94,17 | - | St. |

### SikaBond® Dispenser-1800 Power

Akkubetriebenes Applikationsgerät für rückenschonende, aufrechte Verarbeitung von SikaBond®-52 Parquet und SikaBond®-152 im 1800 ml Schlauchbeutel.

|        |                                                                                           |  |   |   |          |   |     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|----------|---|-----|
| 607683 |  1 St. |  | - | - | 1.621,87 | - | St. |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|----------|---|-----|

### SikaBond® Dispenserkopf

SikaBond Dispenser sind Applikationsgeräte für die wirtschaftliche und gelenkschonende Applikation von SikaBond®-52 Parquet und SikaBond®-152 Parkettklebstoffen aus 1800 ml Schlauchbeuteln.

|        |                                                                                           |                                                           |   |   |        |   |     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---|---|--------|---|-----|
| 449584 |  1 St. | Dispenserkopf komplett für SikaBond® Dispenser-1800 Power | - | - | 305,53 | - | St. |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---|---|--------|---|-----|

### SikaBond® Dispenser-3600 Power

Akkubetriebenes Applikationsgerät für rückenschonende, aufrechte Verarbeitung von SikaBond®-52 Parquet und SikaBond®-152 im 1800 ml Schlauchbeutel.

|        |                                                                                           |                                   |   |   |          |   |     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|---|----------|---|-----|
| 583040 |  1 St. | Karton mit Applikationsausrüstung | - | - | 2.564,57 | - | St. |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|---|----------|---|-----|

# SORTIMENTS- UND PREISLISTE FÜR DEN BAU

## AUSGLEICHEN, KLEBEN UND DICHTEN

| Material-Nr.<br>Farbton | Gebinde | Verbrauch / Dosierung / Beschreibung | Staffelmenge<br>Palettenfaktor | Einheit<br>Staffel | Listenpreis |         | per |
|-------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|---------|-----|
|                         |         |                                      |                                |                    | einzel      | Staffel |     |

### SikaBond® Dispenser-3600 Power Adhesive Spreader Head

4 Stück Ersatzdispenserköpfe für den SikaBond® Dispenser-3600 Power.

|        |                                                                                         |  |   |   |       |   |     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|-------|---|-----|
| 597397 |  4 St. |  | - | - | 99,20 | - | St. |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|-------|---|-----|

### Sika Boom®-103 Dispenser PRO

Professionelle PU-Schaumpistole.

|        |                                                                                                |  |   |   |       |   |     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|-------|---|-----|
| 784863 |  28x<br>1 St. |  | - | - | 62,31 | - | St. |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|-------|---|-----|

### Elektrische Pistole

Kraftvolle Klebstoffapplikationspistolen für Sikaflex®, SikaBond® oder Sika AnchorFix®.

|        |                                                                                         |                                                                                         |   |   |        |   |     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------|---|-----|
| 448649 |  1 St. | für 600 ml Folienbeutel oder 550 ml Co-Axialkartuschen<br>ca. 2,6 kg, 470 x 286 x 83 mm | - | - | 974,53 | - | St. |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------|---|-----|

### Adapter for unipac/cartridge

Schlauchbeuteladapter klein.

|      |                                                                                         |                                                                                                        |   |   |      |   |     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|---|-----|
| 4137 |  1 St. | Schlauchbeuteladapter klein<br>für die Verarbeitung von 600 ml Schlauchbeuteln mit Düsenspitze M15/1,5 | - | - | 1,23 | - | St. |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|---|-----|

### Trichterdüse gelb

Trichterdüse 120 mm gelb zur Verarbeitung von großen Auftragsmengen aus 600 ml Schlauchbeuteln.

|               |                                                                                           |                                                                                                   |   |   |      |   |     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|---|-----|
| 19851<br>gelb |  1 St. | Trichterdüse 120 mm gelb zur Verarbeitung von großen Auftragsmengen aus<br>600 ml Schlauchbeuteln | - | - | 3,51 | - | St. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|---|-----|

### Düsenspitzen

Düsenspitzen für die Verarbeitung.

|        |                                                                                           |                                                                                                                      |   |   |      |   |     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|---|-----|
| 161703 |  5 St. | Düsenspitze 50/120 mm für die Verarbeitung aus 600 ml Schlauchbeutel,<br>Inhalt: 5 Stk./Beutel - 20 Beutel im Karton | - | - | 5,39 | - | St. |
| 65026  |  1 St. | Düsenspitze 170 mm                                                                                                   | - | - | 1,25 | - | St. |
| 571562 |  1 St. | Düse PE Standard transparent neu                                                                                     | - | - | 0,32 | - | St. |

## REINIGUNGSTÜCHER

### Sika® Cleaning Wipes-100

Sika® Cleaning Wipes-100 ist ein einzigartiges, wasserloses Handreinigungssystem bestehend aus einer hochwertigen Handreinigerformel und einem strapazierfähigen, abrasiven Reinigungstuch.

|        |                                                                                                   |  |   |   |       |   |     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|-------|---|-----|
| 527943 |  6x<br>0.61 kg |  | - | - | 26,94 | - | St. |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|-------|---|-----|



# SORTIMENTS- UND PREISLISTE FÜR DEN BAU

## Schnellauswahltabelle für Kleb- und Dichtstoffe

| ANWENDUNG                                               | PRODUKT                   |                                      |                            |                            |                         |                                      |                            |                               |                  |                              |                                      |                            |                               |                                |                            |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
|                                                         | Sikahyflex®-250<br>Facade | Sikaflex®<br>Construction<br>Purform | Sikaflex® AT<br>Connection | SikaSeal®-173<br>Roof Seal | Sika® MultiSeal<br>Tape | Sikasil® WS-200<br>Sikasil® WS-605 S | Sikaflex® PRO-3<br>Purform | Sikaflex®-406 KC<br>+ Booster | Sikaflex® Tank N | Sikaflex®-403<br>Tank & Silo | Sikaflex® CR 170<br>Sikaflex® CR 171 | Sikaflex®-11 FC<br>Purform | Sikaflex®-111<br>Stick & Seal | Sikaflex®-112<br>Crystal Clear | Sikaflex®-116<br>High Grab |
| Hochbau Bewegungsfugen                                  | +                         | 0                                    |                            |                            |                         |                                      |                            |                               |                  |                              |                                      |                            |                               |                                |                            |
| Fassadenbewegungsfugen                                  | +                         | 0                                    |                            |                            |                         |                                      |                            |                               |                  |                              |                                      | 0                          |                               |                                |                            |
| Natursteinfassadenfugen                                 | +                         |                                      |                            |                            |                         |                                      |                            |                               |                  |                              |                                      |                            |                               |                                |                            |
| Beton- und Mauerbewegungsfugen                          | 0                         | +                                    |                            |                            |                         |                                      |                            |                               |                  |                              |                                      |                            |                               |                                |                            |
| Anschlussfugen allgemein                                |                           |                                      | +                          |                            |                         |                                      |                            |                               |                  |                              |                                      | 0                          | +                             |                                |                            |
| Anschlussfugen Glas - Metall                            |                           |                                      |                            |                            |                         | +                                    |                            |                               |                  |                              |                                      |                            |                               | 0 <sup>2</sup>                 |                            |
| Anschlussfugen Naturstein                               | 0                         |                                      |                            |                            |                         |                                      |                            |                               |                  |                              |                                      |                            |                               |                                |                            |
| Bodenfugen wenig belastet                               |                           |                                      |                            |                            |                         |                                      | +                          | +                             |                  |                              |                                      | 0                          |                               |                                |                            |
| Bodenanschlussfugen an Wänden und Säulen                |                           |                                      |                            |                            |                         |                                      | +                          |                               | 0                |                              | 0                                    | 0                          |                               |                                |                            |
| Parkhäuser, Fußgängerwege, Stadien                      |                           |                                      |                            |                            |                         |                                      | +                          | +                             |                  |                              |                                      |                            |                               |                                |                            |
| Kläranlagen kommunal                                    |                           |                                      |                            |                            |                         |                                      | +                          |                               |                  | +                            |                                      |                            |                               |                                |                            |
| Spezialkläranlagen                                      |                           |                                      |                            |                            |                         |                                      |                            |                               |                  | +                            |                                      |                            |                               |                                |                            |
| Tankstellen und Abfüllanlagen                           |                           |                                      |                            |                            |                         |                                      | 0                          |                               | +                |                              | +                                    |                            |                               |                                |                            |
| Stahltanks in Segmentbauweise                           |                           |                                      |                            |                            |                         |                                      |                            |                               |                  | +                            |                                      |                            |                               |                                |                            |
| Anlagen mit Gülle, Abwässer, Tierfutter                 |                           |                                      |                            |                            |                         |                                      | 0                          |                               |                  | +                            |                                      |                            |                               |                                |                            |
| Stark chemisch belastete Bereiche                       |                           |                                      |                            |                            |                         |                                      |                            |                               | +                | 0                            | +                                    |                            |                               |                                |                            |
| Lebensmittelkontakt                                     |                           |                                      |                            |                            |                         |                                      | +                          |                               |                  | +                            |                                      | 0                          |                               |                                |                            |
| Trinkwasserkontakt                                      |                           |                                      |                            |                            |                         |                                      | +                          |                               |                  | +                            |                                      |                            |                               |                                |                            |
| Schienenvergruss                                        |                           |                                      |                            |                            |                         |                                      |                            | +                             |                  |                              |                                      |                            |                               |                                |                            |
| Montageklebstoff                                        |                           |                                      |                            |                            |                         |                                      |                            |                               |                  |                              |                                      | 0                          |                               | 0                              | +                          |
| Hohe Anfangsfestigkeit ohne mechanische<br>Fixierung    |                           |                                      |                            |                            |                         |                                      |                            |                               |                  |                              |                                      |                            |                               |                                | +                          |
| All-in-one Kleben und Dichten                           |                           |                                      |                            |                            |                         |                                      |                            |                               |                  |                              |                                      | +                          | 0                             | 0                              | 0                          |
| Spiegelmontage                                          |                           |                                      |                            |                            |                         |                                      |                            |                               |                  |                              |                                      | -                          |                               | -                              | +                          |
| Montage von XPS- / EPS-Platten                          |                           |                                      |                            |                            |                         |                                      |                            |                               |                  |                              |                                      |                            | +                             |                                |                            |
| Montage- & Holzklebstoff, starre Verklebung, D4         |                           |                                      |                            |                            |                         |                                      |                            |                               |                  |                              |                                      |                            |                               |                                |                            |
| Flächig abdichten und kleben                            |                           |                                      |                            |                            |                         |                                      |                            |                               |                  |                              |                                      | +                          |                               |                                |                            |
| Sanitäre Anlagen, Küchen und Bäder<br>(schimmelhemmend) |                           |                                      |                            |                            |                         |                                      |                            |                               |                  |                              |                                      | -                          |                               | -                              |                            |
| Fugen in und rund um Pools & Naturschwimm-<br>teiche    |                           |                                      |                            |                            |                         |                                      |                            |                               |                  |                              |                                      |                            |                               |                                |                            |
| Rissauffüllung / Spachtelmasse                          |                           |                                      |                            |                            |                         |                                      |                            |                               |                  |                              |                                      |                            |                               |                                |                            |
| Anschlussfugen innen                                    |                           |                                      |                            |                            |                         |                                      |                            |                               |                  |                              |                                      |                            |                               |                                |                            |
| Abdichtung von Rissen und Undichtigkeiten<br>am Dach    |                           |                                      |                            | +                          | +                       |                                      |                            |                               |                  |                              |                                      | 0                          | 0                             |                                |                            |
| Fugen um Fenster- & Türrahmen                           |                           |                                      |                            |                            |                         |                                      |                            |                               |                  |                              |                                      |                            |                               |                                |                            |
| Abdichtung von Hohlräumen                               |                           |                                      |                            |                            |                         |                                      |                            |                               |                  |                              |                                      |                            |                               |                                |                            |
| Abdichtung im Metall- & Lüftungsbau                     |                           |                                      |                            | +                          | +                       |                                      |                            |                               |                  |                              |                                      | +                          |                               |                                |                            |
| Abdichtung von Brunnenschächten und<br>Falzringen       |                           |                                      |                            |                            |                         |                                      |                            |                               |                  |                              |                                      |                            |                               |                                |                            |
| Temporäre Abdichtung von Bauschalungen                  |                           |                                      |                            |                            |                         |                                      |                            |                               |                  |                              |                                      |                            |                               |                                |                            |

| Legende |               |
|---------|---------------|
| +       | Empfehlung    |
| 0       | Alternative   |
| -       | Nicht erlaubt |

| ANWENDUNG \ PRODUKT                                  | Sikaflex®-117<br>Metal Force | SikaBond®-120<br>Universal 10 | Sikacryl®-200 | Sikacryl® Struktur | SikaSeal®-195<br>Stone & Pool | Sika Boom®-125<br>Manhole Seal | Sika Boom®-180 | Sika Boom®-463<br>Evolution | Sika Boom®-524<br>Formwork Seal | Sika Boom®-580<br>Fix & Fill | Sika Boom®-582<br>FoamFix | Sikasil®-670 Fire <sup>3</sup> | Sikacryl®-621 Fire+ <sup>3</sup> | Sika Boom®-420<br>Fire <sup>3</sup> |
|------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Hochbau Bewegungsfugen                               |                              |                               |               |                    |                               |                                |                |                             |                                 |                              |                           | +                              |                                  |                                     |
| Fassadenbewegungsfugen                               |                              |                               | 0             |                    |                               |                                |                |                             |                                 |                              |                           | +                              |                                  |                                     |
| Natursteinfassadenfugen                              |                              |                               |               |                    | +                             |                                |                |                             |                                 |                              |                           |                                |                                  |                                     |
| Beton- und Mauerbewegungsfugen                       |                              |                               | 0             |                    |                               |                                |                |                             |                                 |                              |                           | +                              |                                  | +                                   |
| Anschlussfugen allgemein                             | + <sup>1</sup>               |                               | 0             |                    |                               |                                |                |                             |                                 |                              |                           | +                              |                                  | 0                                   |
| Anschlussfugen Glas - Metall                         |                              |                               | -             |                    |                               |                                |                |                             |                                 |                              |                           |                                |                                  |                                     |
| Anschlussfugen Naturstein                            |                              |                               |               |                    | +                             |                                |                |                             |                                 |                              |                           |                                |                                  |                                     |
| Bodenfugen wenig belastet                            |                              |                               |               |                    | +                             |                                |                |                             |                                 |                              |                           | +                              |                                  |                                     |
| Bodenanschlussfugen an Wänden und Säulen             |                              |                               |               |                    |                               |                                |                |                             |                                 |                              |                           | +                              |                                  |                                     |
| Parkhäuser, Fußgängerwege, Stadien                   |                              |                               |               |                    |                               |                                |                |                             |                                 |                              |                           |                                |                                  |                                     |
| Kläranlagen kommunal                                 |                              |                               |               |                    |                               |                                |                |                             |                                 |                              |                           |                                |                                  |                                     |
| Spezialkläranlagen                                   |                              |                               |               |                    |                               |                                |                |                             |                                 |                              |                           |                                |                                  |                                     |
| Tankstellen und Abfüllanlagen                        |                              |                               |               |                    |                               |                                |                |                             |                                 |                              |                           |                                |                                  |                                     |
| Stahltanks in Segmentbauweise                        |                              |                               |               |                    |                               |                                |                |                             |                                 |                              |                           |                                |                                  |                                     |
| Anlagen mit Gülle, Abwässer, Tierfutter              |                              |                               |               |                    |                               |                                |                |                             |                                 |                              |                           |                                |                                  |                                     |
| Stark chemisch belastete Bereiche                    |                              |                               |               |                    |                               |                                |                |                             |                                 |                              |                           |                                |                                  |                                     |
| Lebensmittelkontakt                                  |                              |                               |               |                    | -                             |                                |                |                             |                                 |                              |                           |                                |                                  |                                     |
| Trinkwasserkontakt                                   |                              |                               |               |                    |                               |                                |                |                             |                                 |                              |                           |                                |                                  |                                     |
| Schienenverguss                                      |                              |                               |               |                    |                               |                                |                |                             |                                 |                              |                           |                                |                                  |                                     |
| Montageklebstoff                                     | + <sup>1</sup>               | +                             |               |                    |                               |                                |                |                             |                                 |                              |                           |                                |                                  |                                     |
| Hohe Anfangsfestigkeit ohne mechanische Fixierung    |                              |                               |               |                    |                               |                                |                |                             |                                 |                              |                           |                                |                                  |                                     |
| All-in-one Kleben und Dichten                        | 0 <sup>1</sup>               |                               |               |                    |                               |                                |                |                             |                                 |                              |                           |                                |                                  |                                     |
| Spiegelmontage                                       |                              |                               |               |                    |                               |                                |                |                             |                                 |                              |                           |                                |                                  |                                     |
| Montage von XPS- / EPS-Platten                       |                              |                               |               |                    |                               |                                |                |                             |                                 |                              | +                         |                                |                                  |                                     |
| Montage- & Holzklebstoff, starre Verklebung, D4      |                              | +                             |               |                    |                               |                                |                |                             |                                 |                              |                           |                                |                                  |                                     |
| Flächig abdichten und kleben                         |                              |                               |               |                    |                               |                                |                |                             |                                 |                              |                           |                                |                                  |                                     |
| Sanitäre Anlagen, Küchen und Bäder (schimmelhemmend) |                              |                               | -             |                    | +                             |                                |                |                             |                                 |                              |                           |                                |                                  |                                     |
| Fugen in und rund um Pools & Naturschwimmteiche      |                              |                               |               |                    | +                             |                                |                |                             |                                 |                              |                           |                                |                                  |                                     |
| Rissauffüllung / Spachtelmasse                       |                              |                               | 0             | +                  |                               |                                |                |                             |                                 |                              |                           |                                |                                  |                                     |
| Anschlussfugen innen                                 |                              |                               | +             |                    |                               |                                |                |                             |                                 |                              |                           | 0                              | +                                |                                     |
| Abdichtung von Rissen und Undichtigkeiten am Dach    | 0 <sup>1</sup>               |                               |               |                    |                               |                                |                |                             |                                 |                              |                           |                                |                                  |                                     |
| Fugen um Fenster- & Türrahmen                        |                              |                               |               |                    |                               |                                | 0              | +                           |                                 | 0                            |                           |                                |                                  | +                                   |
| Abdichtung von Hohlräumen                            |                              |                               |               |                    |                               |                                | +              | +                           |                                 | +                            |                           |                                |                                  |                                     |
| Abdichtung im Metall- & Lüftungsbau                  |                              |                               |               |                    |                               |                                | 0              | 0                           |                                 | 0                            |                           |                                |                                  |                                     |
| Abdichtung von Brunnenschächten und Falzringen       |                              |                               |               |                    |                               | +                              |                |                             |                                 |                              |                           |                                |                                  |                                     |
| Temporäre Abdichtung von Bauschalungen               |                              |                               |               |                    |                               |                                |                |                             | +                               |                              |                           |                                |                                  |                                     |

## Zusatzbemerkung

- 1) Kleben und Dichten von Metallen, insbesondere Kupfer
- 2) Nur im Innenbereich!
- 3) Verwendung, wenn Produkte und Ausführung mit Brandschutzqualifikation gefordert sind.

# SORTIMENTS- UND PREISLISTE FÜR DEN BAU

## Vorbehandlungstabelle für Kleb- und Dichtstoffe

|                                                                              | Sika® Aktivator-205                                                                                                                                    | Sika® Primer-3 N                                                                         | Sika® Primer-115                                                                                 | Sika® Primer-215                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                                                          | 1-K-Haftvermittler, frei von aggressiven Löse-mitteln, transparent                                                                                     | 1-K-Reaktionsprimer, transparent                                                         | 1-K-Reaktionsprimer mit <0,1% monomeren Diiso-cyanaten, transparent                              | 1-K-Reaktionsprimer, gelblich-transparent                                                                                                                     |
| Auftragsart                                                                  | Tuch oder Vliespapier sehr dünn auftragen; mehrmals wenden, damit der Schmutz nicht verteilt wird, nur direkt auf Haftflächen anwenden, ggfs. abkleben | Pinzel                                                                                   | Pinzel                                                                                           | Pinzel                                                                                                                                                        |
| Beschreibung/<br>Technische Daten                                            | transparentes Alkyl-Titanat in Alkohollösung.<br>Dichte 0,80 kg/l (ISO 2811-1)                                                                         | transparenter Reaktions-<br>primer auf Epoxidharzbasis.<br>Dichte 0,98 kg/l (ISO 2811-1) | transparenter Reaktions-<br>primer auf PU-Basis.<br>Dichte 1,0 kg/l (ISO 2911-1)                 | gelblich-transparenter<br>Reaktionsprimer auf<br>PU-Basis.<br>Dichte 1,00 kg/l (ISO 2811-1)                                                                   |
| Einsatzgebiete                                                               | zum Säubern und Aktivieren der folgenden, nicht porösen Untergründe: Metalle, Kunststoffe, glasierte Fliesen, lackierte Untergründe                    | auf mattfeuchten und trockenen, porigen, saugenden Baustoffen sowie auf Metall           | auf mattfeuchten und trockenen saugenden Untergründen wie Beton und frisch geschnittenen Asphalt | auf Kunststoffen und Lacken sowie auf porigen, saugenden Baustoffen. Bevorzugt in Fensterabschlussfugen, in denen unterschiedliche Baustoffe anzutreffen sind |
| Vorbereitung                                                                 | -                                                                                                                                                      | -                                                                                        | -                                                                                                | -                                                                                                                                                             |
| Abluftzeit*                                                                  | mind. 15 Minuten<br>max. 6 Stunden                                                                                                                     | mind. 30 Minuten<br>max. 8 Stunden                                                       | mind. 30 Minuten<br>max. 8 Stunden                                                               | mind. 30 Minuten<br>max. 24 Stunden                                                                                                                           |
| Ergiebigkeit/Liter                                                           | 9 - 18 m²                                                                                                                                              | auf porösen Untergründen<br>5 m² auf Metallen 8 m²                                       | auf porösen Untergründen<br>5 m², auf Metallen 8 m²                                              | 5 - 7 m²                                                                                                                                                      |
| Ergiebigkeit Laufmeter<br>Fuge/Liter**                                       | 300 - 600 m                                                                                                                                            | auf porösen Untergründen<br>200 - 300 m auf Metallen<br>400 m                            | auf porösen Untergründen<br>ca. 250 m, auf Metallen<br>400 m                                     | 200 - 300 m                                                                                                                                                   |
| Gebindeinhalt                                                                | 250 ml, 1 l, 5 l                                                                                                                                       | 250 ml, 1 l                                                                              | 1 l                                                                                              | 250 ml, 1 l                                                                                                                                                   |
| Haltbarkeit im<br>geschlossenen<br>Gebinde bei trockener,<br>kühler Lagerung | 12 Monate                                                                                                                                              | 9 Monate                                                                                 | 12 Monate                                                                                        | 12 Monate                                                                                                                                                     |
| Beschreibung / Preis                                                         | Seite 46                                                                                                                                               | Seite 47                                                                                 | Seite 47                                                                                         | Seite 47                                                                                                                                                      |

\* Abluftzeit bei Temperaturen > +15°C / Verarbeitungstemperatur +5°C bis +35°C

\*\* Bei Fugen ca. 20 x 15 mm

Bitte beachten:

Primer sind ausschließlich Haftvermittler. Sie ersetzen weder die Reinigung der Haftflächen, noch sind sie in der Lage, deren Festigkeit zu verbessern.

Primer erhöhen jedoch die Dauerhaftigkeit der Abdichtung.

Vor jeder Primeranwendung müssen die Haftflächen gereinigt werden. Auf saugenden Untergründen (Beton, Holz) muss eine Trockenreinigung (frei von Staub und losen Bestandteilen) durchgeführt werden.

Bei groben Verschmutzungen können nicht poröse Oberflächen z.B. mit Sika® Cleaner P, Sika® Remover-208 oder Sika® Colma Reiniger vorgereinigt werden, bevor das Anschleifen oder das Aktivieren mit Sika® Aktivator-205 erfolgt.

| Untergrund <sup>1</sup>                                                 | Polyurethane <sup>2</sup> | STP-Klebstoffe <sup>3</sup> | Neutral vernetzende Silikone <sup>4</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Beton, Porenbeton, Naturstein, Sandstein                                | 3 N / 115                 | 3 N / 115                   | 3 N <sup>5</sup>                          |
| Asphalt (frisch geschnitten, mind. 50% Gesteinsanteil an Schnittfläche) | 115                       | -                           | -                                         |
| Zementputz, Gips, WDVS (Wärmedämmverbundsysteme)                        | 3 N / 215                 | 3 N / 215                   | 3 N <sup>5</sup>                          |
| Faserverstärkter Zement                                                 | 3 N                       | 3 N                         | 3 N <sup>5</sup>                          |
| Emaillie, glasierte Fliesen                                             | 205                       | 205                         | 205                                       |
| Fliesen, unglasiert                                                     | 3 N                       | 3 N                         | 3 N <sup>5</sup>                          |
| Glas, unbeschichtet, Haftfläche UV-Strahlung ausgesetzt                 | -                         | -                           | CIP                                       |
| Aluminium blank                                                         | A + 205 / A + 3 N         | A + 205 / A + 3 N           | A + 205 / A + 3 N                         |
| Aluminium eloxiert                                                      | 205 / 3 N                 | 205 / 3 N                   | 205 / 3 N                                 |
| Kupfer                                                                  | 205 + 3 N                 | 205 + 3 N                   | 205 + 3 N                                 |
| Titan-Zink                                                              | 205 + 3 N                 | 205 + 3 N                   | 205 + 3 N                                 |
| Baustahl (S235, blank, o.ä.) - Innenanwendung                           | A + 205 + 3 N             | A + 205 + 3 N               | A + 205 + 3 N                             |
| Stahl, feuerverzinkt                                                    | A + 205 / A + 3 N         | A + 205 / A + 3 N           | A + 205 / A + 3 N                         |
| Stahl, galvanisch verzinkt                                              | 205 / 3 N                 | 205 / 3 N                   | 205 / 3 N                                 |
| Edelstahl (V2A, V4A)                                                    | 205 / 3 N                 | 205 / 3 N                   | 205 / 3 N                                 |
| Epoxid-Mörtel/Epoxid-Beschichtungen                                     | A + 205 / A + 3 N         | A + 205 / A + 3 N           | A + 205 / A + 3 N                         |
| Glasfaserverstärkter Kunststoff (UP, EP, PU-Basis)                      | A + 205 / A + 3 N         | A + 205 / A + 3 N           | A + 205 / A + 3 N                         |
| PVC-Hart                                                                | 215                       | 205 / 215                   | 205                                       |
| Holz unbehandelt, bewittert (Vollholz, Sperrholz)                       | 3 N                       | 3 N                         | 3 N                                       |
| Holz unbehandelt, unbewittert                                           | o                         | o                           | 3 N                                       |
| 2-K Decklackierungen (Basis EP, UP oder PU)                             | A + 205 / A + 3 N         | A + 205 / A + 3 N           | 205 / 3 N                                 |
| Pulverlackierungen                                                      | A + 205 / A + 3 N         | A + 205 / A + 3 N           | 205 / 3 N                                 |
| Alkydharzlasur                                                          | A + 205                   | A + 205                     | A + 205                                   |

#### Erklärung zur Vorbehandlungstabelle: Empfehlung / Alternative

- <sup>1</sup> Die Fugenflanken müssen tragfähig, fest, sauber, trocken, frei von Öl, Fett und losen Bestandteilen, Zementschlämme, Farben, Hydrophobierungsmitteln und Antigravitationsbeschichtungen sein. Das Anschleifen von nicht saugenden Untergründen kann die Haftung verbessern.
- <sup>2</sup> Sikaflex®-11 FC Purform, Sikaflex® PRO-3 Purform, Sikaflex®-406 KC, SikaHyflex®-250 Facade, Sikaflex® Construction.  
Bei Sikaflex® Tank N im Rahmen der AbZ ist Sika® Primer-215 zu verwenden. Bei Sikaflex®-403 Tank & Silo im Rahmen der AbZ ist Sika® Primer-115 zu verwenden.
- <sup>3</sup> Sikaflex® AT Connection, Sikaflex®-111 Stick & Seal, Sikaflex®-112 Crystal Clear, Sikaflex®-116 High Grab, Sikaflex®-117 Metal Force.
- <sup>4</sup> Sikasil® WS-200, Sikasil®-670 Fire benötigt in den meisten Fällen nur eine Reinigung des Untergrunds. Für Die Anwendung von Sikasil® WS-605 S, Sikasil® WS-200 und Sikasil®-670 Fire im Außenbereich gelten andere VB-Schritte, bitte aktuelles Produktdatenblatt oder Technischen Verkaufsberater von Sika Österreich konsultieren.
- <sup>5</sup> Nicht geeignet für Langzeitwassereinwirkung

#### LEGENDE FÜR DIE TABELLE

|     |                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A   | Anschleifen, wir empfehlen Schleifvlies Siavlies very fine oder Scotch Brite very fine, danach Oberfläche reinigen |
| 115 | Sika® Primer-115                                                                                                   |
| 205 | Sika® Aktivator-205                                                                                                |
| 215 | Sika® Primer-215                                                                                                   |
| 3 N | Sika® Primer-3 N                                                                                                   |
| o   | Anwendung ohne Aktivator und Primer                                                                                |
| -   | Andere Sika Kleb- und Dichtstoffe verwenden                                                                        |
| CIP | Sika® Cleaner P                                                                                                    |

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Sie befreien den Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Lagerung, Verarbeitung und Anwendung unseres Produktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen vor der Anwendung. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchen Rechtsverhältnissen und -titeln auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer schriftlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Sonstige Äußerungen unserer Mitarbeiter über die Brauchbarkeit von Waren, ihren Verwendungszweck oder ihre Verarbeitung sind für uns solange nicht rechtsverbindlich, solange sie nicht in Briefform mit eigenhändiger Unterschrift des Mitarbeiters ausdrücklich bestätigt worden sind. Unsere Mitarbeiter sind darüber hinaus nicht bevollmächtigt, rechtsverbindliche Äußerungen zur Brauchbarkeit, zum Verwendungszweck oder zur Verarbeitung unserer Waren abzugeben. In allen gegen uns geltend gemachten Haftungsfällen hat der Anwender nachzuweisen, dass er uns schriftlich alle Informationen, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch uns erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig übermittelt hat. Die Anwendung des Produkts in Anwendungsgebieten, die nicht in der Gebrauchsanweisung oder einer sonstigen Anleitung beschrieben sind, ist von uns nicht geprüft. Dies gilt insbesondere für Anwendungen, die zwar von einer Zulassung oder Genehmigung durch die Zulassungsbehörde erfasst sind, aber von uns nicht explizit empfohlen werden. Wir schließen deshalb jegliche Haftung für eventuelle Schäden aus einer solchen Anwendung aus. Alle hierin gemachten Angaben und Informationen können sich ohne Vorankündigung ändern. Wir empfehlen daher, vor jeder Anwendung die Aktualität der Produktinformation auf <https://aut.sika.com/de/download-center-bau/produkt-und-systemdatenblaetter.html> (Downloadcenter) zu prüfen. Im Übrigen gelten – auch gegenüber Dritten – unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen, abrufbar unter <http://www.sika.at/agb>.

# BRANDSCHUTZ

Sortiments- und Preisliste für den Bau

## BRANDSCHUTZ

### **Sika Lösungen zähmen Elemente**

Feuer fasziniert die Menschen bereits seit Jahrtausenden und viele Errungenschaften in der Menschheitsgeschichte waren nur durch seine Hilfe möglich. Kontrolliertes Feuer ist seit jeher ein Garant für Erfolg und Reichtum, es kann aber auch Schaden anrichten, wenn es außer Kontrolle gerät – und Anschaffungen aus vielen Jahrhunderten innerhalb weniger Minuten zerstören.

Sika bietet umfassende Lösungen für brandbeständige Bauelemente, wie z.B. in kommerziellen und öffentlichen Gebäuden, in Wohnhäusern und Stahlbauten. Brandbeständige Abdichtungen, Spachtelmassen und Hinterfüllmaterialien für Fugen sowie Lösungen für Durchführungen und Brandschotte ermöglichen sicherere Gebäude und Infrastruktur. Die Produkte entsprechen den aktuellsten relevanten Normen und erfüllen die höchsten Brandschutzanforderungen.

| SEITE | BRANDSCHUTZPRODUKTE |
|-------|---------------------|
|-------|---------------------|

|  |                          |
|--|--------------------------|
|  | <b>Brandschutzmörtel</b> |
|--|--------------------------|

- |    |                          |
|----|--------------------------|
| 58 | SikaCem® Pyrocoat        |
| 58 | SikaCem® Pyrocoat Base   |
| 58 | SikaCem® Pyrocoat Finish |

|  |                                                             |
|--|-------------------------------------------------------------|
|  | <b>Kleb- und Dichtstoffe mit Brandschutzklassifizierung</b> |
|--|-------------------------------------------------------------|

- |    |                       |
|----|-----------------------|
| 58 | Sikasil®-670 Fire     |
| 58 | Sikacryl®-621 Fire+   |
| 58 | Sika® Backer Rod Fire |

|  |                                                 |
|--|-------------------------------------------------|
|  | <b>PU-Schaum mit Brandschutzklassifizierung</b> |
|--|-------------------------------------------------|

- |    |                     |
|----|---------------------|
| 58 | Sika Boom®-420 Fire |
|----|---------------------|

# SORTIMENTS- UND PREISLISTE FÜR DEN BAU

## BRANDSCHUTZPRODUKTE

| Material-Nr.<br>Farbton | Gebinde | Verbrauch / Dosierung / Beschreibung | Staffelmenge<br>Palettenfaktor | Einheit<br>Staffel | Listenpreis |         | per |
|-------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|---------|-----|
|                         |         |                                      |                                |                    | einzel      | Staffel |     |

### BRANDSCHUTZMÖRTEL

#### SikaCem® Pyrocoat

1-komponentiges, passives Brandschutzspritzputz-System für die maschinelle oder manuelle Applikation im Innenbereich auf Beton und Stahl, basierend auf Vermiculit, Perlit und Zement.

|        |                                                                                         |                 |   |   |      |   |    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|---|------|---|----|
| 567626 |  15 kg | ~ 0,45 kg/mm/m² | - | - | 6,12 | - | kg |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|---|------|---|----|

#### SikaCem® Pyrocoat Base

1-komponentiger Haftgrundputz für das passive Brandschutzspritzputz-System SikaCem® Pyrocoat, für die maschinelle oder manuelle Applikation.

|        |                                                                                         |                 |   |   |      |   |    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|---|------|---|----|
| 573296 |  30 kg | ~ 1,45 kg/mm/m² | - | - | 5,41 | - | kg |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|---|------|---|----|

#### SikaCem® Pyrocoat Finish

1-komponentiger Ausgleichs- und Oberputz auf das passive Brandschutzspritzputz-System SikaCem® Pyrocoat, für die maschinelle oder manuelle Applikation.

|        |                                                                                         |                                              |   |   |      |   |    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---|---|------|---|----|
| 573297 |  30 kg | ~ 1,33 kg/mm/m²<br>bei planebenem Untergrund | - | - | 5,22 | - | kg |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---|---|------|---|----|

### KLEB- UND DICHSTOFFE MIT BRANDSCHUTZKLASSIFIZIERUNG

#### Sikasil®-670 Fire

Sikasil®-670 Fire ist ein brandschutzqualifizierter, einkomponentiger, feuchtigkeithärtender, niedrmoduliger Fugendichtstoff auf Basis von neutralvernetztem Silikon.

|                     |                                                                                                   |  |   |   |       |   |     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|-------|---|-----|
| 817417<br>betongrau |  12x<br>600 ml |  | - | - | 14,79 | - | St. |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|-------|---|-----|

#### Sikacryl®-621 Fire+

Sikacryl®-621 Fire+ ist ein brandbeständiger, intumeszierender, phthalatfreier Acryldispersions-Dichtstoff für Fugen im Innenbereich und Brandabschottungen in Wänden und Decken.

|                 |                                                                                                   |  |   |   |       |   |     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|-------|---|-----|
| 695702<br>weiss |  12x<br>600 ml |  | - | - | 12,35 | - | St. |
| 695686<br>grau  |  12x<br>600 ml |  | - | - | 12,35 | - | St. |

#### Sika® Backer Rod Fire

Sika® Backer Rod Fire ist eine runde, komprimierbare Hinterfüllschnur auf Mineralwollbasis, eingefasst in ein Glasfasernetz.

|        |                                                                                          |                           |   |   |        |   |       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---|---|--------|---|-------|
| 672023 |  50 m | Sika Backer Rod Fire 12mm | - | - | 238,78 | - | Rolle |
| 672022 |  50 m | Sika Backer Rod Fire 15mm | - | - | 251,04 | - | Rolle |
| 672024 |  30 m | Sika Backer Rod Fire 20mm | - | - | 167,51 | - | Rolle |
| 672025 |  30 m | Sika Backer Rod Fire 30mm | - | - | 213,81 | - | Rolle |
| 672026 |  30 m | Sika Backer Rod Fire 40mm | - | - | 291,70 | - | Rolle |
| 672027 |  25 m | Sika Backer Rod Fire 50mm | - | - | 317,79 | - | Rolle |
| 672028 |  25 m | Sika Backer Rod Fire 60mm | - | - | 356,35 | - | Rolle |

### PU-SCHAUM MIT BRANDSCHUTZKLASSIFIZIERUNG

#### Sika Boom®-420 Fire

Sika Boom®-420 Fire ist ein 1-komponentiger, feuerwiderstandsfähiger, selbstexpandierender PU-Schaum. Das Kombinationsventil erlaubt die Verarbeitung mit Schaumpistole, z.B. Sika® Boom-103 Dispenser PRO oder mit Adapterdüse.

|        |                                                                                                   |                                                                                                               |   |   |       |   |     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|-----|
| 605537 |  12x<br>750 ml | Verbrauch (Richtwerte) mit Pistole: ca. 44 L/750 ml Dose; Fugenlänge ca. 32 m/750 ml Dose (B x T: 20 x 50 mm) | - | - | 31,02 | - | St. |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|-----|



# BODENBESCHICHTUNGEN

Sortiments- und Preisliste für den Bau

## Da ist Sika drin!

Mehr Infos zum Projekt  
*Infocenter Wiener Linien*  
finden Sie auf unserer Webseite:



## BODENSYSTEME VON SIKA

### **Zementöse Industriefußböden**

Unsere Kompetenz beginnt bei der Erstellung der Betonbodenplatte. Die monolithische Bauweise, sei es mit klassischer Armierung oder mit Stahlfasern, setzt sich immer mehr durch. Wir verfügen über das notwendige Know-how über speziell abgestimmte Betonzusatzmittel wie Sika® ViscoCrete® Mono, Sikafloor® Einstreustoffe und Verdunstungsschutz sowie chemische Oberflächenverdichtung.

### **Industriefußböden auf Reaktionsharzbasis**

Sind Eigenschaften wie Dichtigkeit, Reinigungsfreundlichkeit, Farbtonegebung, Rutschhemmung oder Ableitfähigkeit gewünscht, kommen Sikafloor® Systeme zur Anwendung.

### **Parkhausbeschichtungen**

Parkhausbeschichtungen müssen elastisch und dennoch mechanisch belastbar sein, um nachhaltig die Bausubstanz vor schädigenden Einwirkungen zu schützen. Mit geprüften Systemen nach OS 8, OS 10, OS 13, OS 11a und OS 11b wird dieses Segment abgedeckt.

### **Industriefußböden für chemische, mechanische und technische Anforderungen**

Industriebodenbeschichtungen werden in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der pharmazeutischen und chemischen Industrie sowie in Produktionsstätten eingesetzt.

© www.artline.at

## SEITE BODENBESCHICHTUNGEN

**Untergrundvorbereitung**

|    |                          |
|----|--------------------------|
| 62 | Sikafloor® EpoCem® Modul |
| 62 | Sikafloor®-81 EpoCem®    |
| 62 | Sikafloor®-83 EpoCem®    |
| 62 | Sikalastic®-220 W        |

**Bodenausgleich**

|    |                        |
|----|------------------------|
| 62 | Sika® Level-01 Primer  |
| 62 | SikaLevel®-25 N        |
| 62 | Sikafloor® Level-30    |
| 62 | SikaScreed®-10 BB      |
| 63 | SikaScreed®-20 EBB     |
| 63 | SikaScreed® HardTop-60 |
| 63 | SikaScreed® HardTop-65 |
| 63 | SikaScreed® HardTop-70 |

**Veredelung für zementäre Untergründe**

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| 63 | Sikagard®-73                        |
| 63 | Sikafloor® ProSeal W                |
| 63 | Sikagard®-914 W Stainprotect Primer |
| 63 | Sikagard®-915 Stainprotect          |
| 63 | Sikagard®-916 Hybrid                |
| 64 | Sikafloor®-931 Finishing Aid        |
| 64 | Sikafloor®-958 PG (CZ)              |

**Grundierungen**

|    |                                   |
|----|-----------------------------------|
| 64 | Sikafloor®-150 Plus               |
| 64 | Sikafloor®-151                    |
| 64 | Sikafloor®-1590                   |
| 64 | Sikafloor®-701                    |
| 64 | Sikafloor®-140 W Troweling Primer |
| 64 | Sikafloor®-54 Booster             |
| 64 | Sika® Concrete Primer             |

**Garagensysteme**

|    |                  |
|----|------------------|
| 65 | Sikafloor®-359 N |
| 65 | Sikafloor®-376   |
| 65 | Sikafloor®-377   |
| 65 | Sikafloor®-530   |
| 65 | Sikafloor®-2640  |

**Starre Systeme**

|    |                     |
|----|---------------------|
| 65 | Sikafloor®-2600     |
| 66 | Sikafloor®-264 Plus |
| 66 | Sikafloor®-381      |

**Elastische Systeme**

|    |                          |
|----|--------------------------|
| 66 | Sikafloor® BC 375 N      |
| 66 | Sikafloor®-3240          |
| 66 | Sikafloor®-390 N         |
| 66 | Sikafloor®-392           |
| 67 | Sikafloor®-405           |
| 67 | Sikafloor®-400 N Elastic |

**Dekorative und Comfortfloor Systeme**

|    |                             |
|----|-----------------------------|
| 67 | Sikafloor®-329              |
| 67 | Sikafloor®-3310             |
| 67 | Sikafloor®-3000             |
| 67 | SikaWall®-550 Magic         |
| 67 | SikaWall®-550 Foil          |
| 68 | Sikafloor®-3000 FX Additive |
| 68 | Sikafloor®-3000 Nature      |
| 68 | Sikafloor®-3000 FX          |
| 68 | Sikafloor®-3000 Snapbooster |

**Antistatische Systeme**

|    |                             |
|----|-----------------------------|
| 68 | Sikafloor®-220 W Conductive |
| 68 | Sikafloor®-221 W Conductive |
| 68 | Sikafloor® BC 375 NAS       |
| 68 | Sikafloor®-2350 ESD         |
| 69 | Sikafloor®-262 AS N         |
| 69 | Sikafloor®-262 AS N Thixo   |
| 69 | Sikafloor®-381 ECF          |
| 69 | Sikafloor®-392 ECF          |
| 69 | Sikafloor®-305 W ESD        |

**Versiegelungen**

|    |                           |
|----|---------------------------|
| 69 | Sikafloor®-256 W          |
| 69 | Sikafloor®-304 W          |
| 70 | Sikafloor®-305 W          |
| 70 | Sikafloor®-316            |
| 70 | Sikafloor®-410            |
| 70 | Sikafloor®-416 MAT        |
| 70 | Sikafloor®-2510 W         |
| 70 | Sikafloor®-2550 W         |
| 70 | Sikafloor® TC 442 W       |
| 71 | Sikafloor® Multicryl Plus |

**Schnell-Systeme**

|    |                        |
|----|------------------------|
| 71 | Sikafloor®-10 Pronto N |
| 71 | Sikafloor®-11 Pronto   |
| 71 | Sikafloor®-13 Pronto   |
| 71 | Sikafloor®-18 Pronto   |
| 71 | Sikafloor®-32 Pronto   |

**Fugensysteme**

|    |                       |
|----|-----------------------|
| 71 | Sika® Floorjoint PDRS |
| 71 | Sika® Floorjoint EX   |
| 71 | Sika® Floorjoint XS   |

**Wandsysteme**

|    |                 |
|----|-----------------|
| 72 | Sikagard®-403 W |
| 72 | Sikagard®-405 W |

**Zuschlagstoffe**

|    |                                            |
|----|--------------------------------------------|
| 72 | Sika® Quartz Sand 0,06–0,3 mm Geba/BCS 413 |
| 72 | Quartz Sand 0,1–0,3                        |
| 72 | Sika® Quartz Sand 0,3–0,9 mm               |
| 72 | Sika® Quarzsand SR 0,3–0,8 mm              |
| 72 | Sika® Quartz Sand 0,7–1,2 mm               |
| 72 | SikaGrout® Aggregate                       |
| 72 | Durop                                      |
| 73 | Sikafloor® Abstreumischung 0,3–0,8         |
| 73 | Sikafloor® Antirutschmittel                |
| 73 | Sikafloor®-3 QuartzTop                     |
| 73 | Sikafloor®-2 SynTop                        |
| 73 | Sika® Farbchips Pronto                     |
| 74 | Sika® Stellmittel T                        |

**Hilfsprodukte**

|    |                      |
|----|----------------------|
| 74 | Sikafloor® Leitset   |
| 74 | Sikafloor®-60 Buster |
| 74 | Sika® Verdünnung C   |
| 74 | Sika® Reemat Premium |
| 74 | Sika® Reemat Lite    |

**Werkzeuge für Bodenbeschichtung**

|    |                     |
|----|---------------------|
| 75 | Special Floor Tools |
|----|---------------------|

# SORTIMENTS- UND PREISLISTE FÜR DEN BAU

## BODENBESCHICHTUNGEN

| Material-Nr.<br>Farbton | Gebinde | Verbrauch / Dosierung / Beschreibung | Staffelmenge<br>Palettenfaktor | Einheit<br>Staffel | Listenpreis |         | per |
|-------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|---------|-----|
|                         |         |                                      |                                |                    | einzel      | Staffel |     |

### UNTERGRUNDVORBEREITUNG

#### Sikafloor® EpoCem® Modul

Epoxidharzbasierte, 2-komponentige Dispersionsgrundierung für Sikafloor®-81 EpoCem® und Sikafloor®-83 EpoCem®.

|        |               |                   |    |     |       |       |    |
|--------|---------------|-------------------|----|-----|-------|-------|----|
| 566046 | ✱ 4 kg (A+B)  | ~ 0,2 - 0,3 kg/m² | 84 | St. | 24,44 | 22,01 | kg |
| 5498   | ✱ 40 kg (A+B) |                   | 24 | St. | 19,03 | 17,19 | kg |

#### Sikafloor®-81 EpoCem®

Zementgebundener, 3-komponentiger, epoxidharzvergüteter Fließbelag als temporäre Sperrschicht bei feuchten Untergründen für nachfolgende Beschichtungen mit Schichtstärken von 1,5 - 3 mm.

|                     |                 |                                   |    |     |      |      |    |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------|----|-----|------|------|----|
| 566043<br>betongrau | ✱ 23 kg (A+B+C) | ~ 4,5 kg/m² für 2 mm Schichtdicke | 50 | St. | 7,05 | 6,33 | kg |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------|----|-----|------|------|----|

#### Sikafloor®-83 EpoCem®

Zementgebundener, 3-komponentiger, epoxidharzvergüteter Fließbelag als temporäre Sperrschicht bei feuchten Untergründen für nachfolgende Beschichtungen mit Schichtstärken von 7 - 100 mm.

|        |                 |                                                                                                            |    |     |      |      |    |
|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|------|------|----|
| 566044 | ✱ 56 kg (A+B+C) | ~ 20 - 22 kg/m² für 9 mm Schichtdicke, bei Schichtdicken über 30 mm ist eine Stahlnetzarmierung einzulegen | 20 | St. | 3,18 | 2,90 | kg |
|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|------|------|----|

#### Sikalastic®-220 W

Sikalastic®-220 W ist eine 1-komponentige, flüssig aufzubringende Polymerdispersionabdichtung unter Beschichtungen und Fliesen in Sanitär- und Nassräumen der Beanspruchungsklasse W3-W5 und Teil vom Abdichtungssystem für Nassräume gemäß EAD 030352-00-0503 Flüssig aufzutragende, wasserdichte Abdichtungs-Sets für Böden und/oder Wände in Nassräumen.

|        |         |                               |   |   |       |   |    |
|--------|---------|-------------------------------|---|---|-------|---|----|
| 532220 | 🪣 7 kg  | ca. 0,7 kg/m² pro Arbeitsgang | - | - | 15,93 | - | kg |
| 532119 | 🪣 16 kg |                               | - | - | 13,30 | - | kg |

### BODENAUSGLEICH

#### Sika® Level-01 Primer

Acrylatharzbasierte, wasserverdünnbarer Voranstrich und Grundierung zur Reduzierung der Saugfähigkeit und der Verbesserung der Haftung vor der Verarbeitung von Nivellier- und Ausgleichsmassen, für saugende und schwach saugende Untergründe im Innenbereich.

|        |         |                                 |     |     |       |       |    |
|--------|---------|---------------------------------|-----|-----|-------|-------|----|
| 403010 | 🪣 1 kg  | ~ 0,10 - 0,20 kg/m²/Arbeitsgang | -   | -   | 27,49 | -     | kg |
| 123311 | 🪣 5 kg  |                                 | 108 | St. | 21,52 | 19,38 | kg |
| 123312 | 🪣 25 kg |                                 | 26  | St. | 17,39 | 15,55 | kg |

#### SikaLevel®-25 N

Zementbasierte, einkomponentige, polymermodifizierte, pumpfähige, schnelltrocknende und selbstverlaufende Bodenausgleichsmasse für Schichtdicken von 3 - 25 mm im Innenbereich.

|        |         |                |    |     |      |      |    |
|--------|---------|----------------|----|-----|------|------|----|
| 765583 | 🪣 25 kg | ~ 1,7 kg/m²/mm | 40 | St. | 3,04 | 2,75 | kg |
|--------|---------|----------------|----|-----|------|------|----|

#### Sikafloor® Level-30

Zementgebundene, 1-komponentige, schnelltrocknende, beschichtungsfähige, selbstverlaufende Ausgleichsmasse für erhöhte Anforderungen gemäß EN 13813 CT-C40-F10-A12. Schichtdicken von 4 - 30 mm.

|        |         |                |    |     |      |      |    |
|--------|---------|----------------|----|-----|------|------|----|
| 162680 | 🪣 25 kg | ~ 1,8 kg/m²/mm | 40 | St. | 3,11 | 2,81 | kg |
|--------|---------|----------------|----|-----|------|------|----|

#### SikaScreed®-10 BB

Zementgebundene, 1-komponentige Systemhaftbrücke für Verbundestriche aus SikaScreed® HardTop-70 und SikaScreed® P-24 (nicht für andere Verbundestriche geeignet).

|        |         |                                               |    |     |      |      |    |
|--------|---------|-----------------------------------------------|----|-----|------|------|----|
| 427510 | 🪣 25 kg | ~ 1,6 - 2,0 kg/m², abhängig von der Rauigkeit | 40 | St. | 5,15 | 4,70 | kg |
|--------|---------|-----------------------------------------------|----|-----|------|------|----|

## BODENBESCHICHTUNGEN

| Material-Nr.<br>Farbton | Gebinde | Verbrauch / Dosierung / Beschreibung | Staffelmenge<br>Palettenfaktor | Einheit<br>Staffel | Listenpreis |         | per |
|-------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|---------|-----|
|                         |         |                                      |                                |                    | einzel      | Staffel |     |

### SikaScreed®-20 EBB

Epoxidharzbasierte, 2-komponentige, lösemittelfreie, feuchtigkeitsverträgliche Haftbrücke für zementöse Mörtel bei horizontaler Anwendung.

|        |                                                                                               |                                       |    |     |       |       |    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----|-----|-------|-------|----|
| 499494 |  15 kg (A+B) | ~ 0,6 - 1,0 kg/m² bis Rautiefe 1,0 mm | 45 | St. | 18,14 | 17,42 | kg |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----|-----|-------|-------|----|

### SikaScreed® HardTop-60

Zementgebundener, hochfester, schnell belastbarer Industrie- und Ausgleichsmörtelbelag gemäß EN 13813 C60-F7, 1504-3 R4, für Schichtstärken von 8 - 80 mm.

|        |                                                                                         |                              |    |     |      |      |    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----|-----|------|------|----|
| 497282 |  25 kg | ~ 2,05 kg/m²/mm Schichtdicke | 42 | St. | 1,90 | 1,75 | kg |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----|-----|------|------|----|

### SikaScreed® HardTop-65

Zementgebundener, 1-komponentiger, hochfester, abrasionsbeständiger, variabel einstellbarer, schnell aushärtender, faserverstärkter Fertigmörtel für horizontale Hartbeläge im Innenbereich. Entspricht der Klasse EN 13813 C65-F7-A6, 8 - 100 mm.

|        |                                                                                         |                             |    |     |      |      |    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|-----|------|------|----|
| 591126 |  25 kg | ~ 2,0 kg/m²/mm Schichtdicke | 42 | St. | 1,90 | 1,75 | kg |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|-----|------|------|----|

### SikaScreed® HardTop-70

Zementgebundener, 1-komponentiger, schnell härtender Ausgleichs- und Sanierungsmörtel gemäß EN 13813 CT-C70-F8-A6, für Bodenbeläge im Innen- und Außenbereich mit Schichtstärken von 10 - 200 mm.

|        |                                                                                         |                             |    |     |      |      |    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|-----|------|------|----|
| 427514 |  25 kg | ~ 2,1 kg/m²/mm Schichtdicke | 42 | St. | 1,75 | 1,60 | kg |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|-----|------|------|----|

## VEREDELUNG FÜR ZEMENTÄRE UNTERGRÜNDE

### Sikagard®-73

Epoxidharzbasierte, 2-komponentige Harzemulsion zur Verfestigung von Betonuntergründen.

|       |                                                                                                 |                               |   |   |       |   |    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|---|-------|---|----|
| 55511 |  40 kg (A+B) | ~ 0,1 - 0,3 kg/m²/Arbeitsgang | - | - | 18,38 | - | kg |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|---|-------|---|----|

### Sikafloor® ProSeal W

Acrylharzbasierte, 1-komponentige, wässrige, transparente Dispersion, zum Nachbehandeln, Härten und Vergüten von frischem und altem Beton auf Innen- und Außenflächen.

|       |                                                                                          |                               |    |     |       |       |   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----|-----|-------|-------|---|
| 83637 |  25 l | ~ 0,1 - 0,2 kg/m²/Arbeitsgang | 26 | St. | 13,87 | 12,59 | l |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----|-----|-------|-------|---|

### Sikagard®-914 W Stainprotect Primer

Acrylharzbasierte, 1-komponentige Grundierung für Sikagard®-915 W Stainprotect.

|        |                                                                                          |                            |   |   |       |   |   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|---|-------|---|---|
| 426695 |  10 l | ~ 0,1 Liter/m²/Arbeitsgang | - | - | 59,43 | - | l |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|---|-------|---|---|

### Sikagard®-915 Stainprotect

Silanbasierte, 1-komponentige Spezialimprägnierung mit wasser- und ölabweisender Wirkung für zementgebundene Oberflächen im Innen- und Außenbereich.

|        |                                                                                          |                             |   |   |        |   |   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|---|--------|---|---|
| 426734 |  5 l  | ~ 0,05 Liter/m²/Arbeitsgang | - | - | 101,64 | - | l |
| 426474 |  10 l |                             | - | - | 96,58  | - | l |

### Sikagard®-916 Hybrid

Hybrid-Lithiumsilikatbasierte, 2-komponentige, farbige Spezialimprägnierung zur Oberflächenveredelung für zementgebundene Oberflächen.

|                |                                                                                                 |                                        |   |   |       |   |    |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---|---|-------|---|----|
| 474040<br>grau |  10 kg (A+B) | ~ 0,20 - 0,35 kg/m² für 2 Arbeitsgänge | - | - | 38,04 | - | kg |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---|---|-------|---|----|

# SORTIMENTS- UND PREISLISTE FÜR DEN BAU

## BODENBESCHICHTUNGEN

| Material-Nr.<br>Farbton | Gebinde | Verbrauch / Dosierung / Beschreibung | Staffelmenge<br>Palettenfaktor | Einheit<br>Staffel | Listenpreis |         | per |
|-------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|---------|-----|
|                         |         |                                      |                                |                    | einzel      | Staffel |     |

### Sikafloor®-931 Finishing Aid

Sikafloor®-931 Finishing Aid ist eine Glätthilfe basierend auf feinverteiltem Silika, dient als Verdichtungsmittel und ersetzt das Zwischennachbehandlungsmittel für zementgebundene Oberflächen. Es ermöglicht eine bessere und leichtere Oberflächenbearbeitung und hilft, auch größere Mengen an Einstreumaterial ohne Abplatzungen aufzubringen und macht den fertigen Betonboden dichter, abriebfester, härter und glänzender.

|        |                                                                                         |                               |   |   |       |   |    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|---|-------|---|----|
| 681825 |  25 kg | ~ 15 - 40 m²/l (25 - 70 g/m²) | - | - | 17,29 | - | kg |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|---|-------|---|----|

### Sikafloor®-958 PG (CZ)

Sikafloor®-958 PG (CZ) ist ein 1-komponentiges, verdichtendes, wasserabweisendes, schmutzabweisendes polymeres Imprägniermittel. Sikafloor®-958 PG (CZ) wird zum Schutz und zur Konservierung von glattgeschliffenen und polierten Betonoberflächen verwendet. Sikafloor®-958 PG (CZ) bildet eine dünne, abriebfeste und dauerhafte Schutzschicht mit hoher Diffusionsfähigkeit.

|        |                                                                                         |                        |   |   |       |   |    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|---|-------|---|----|
| 750637 |  15 kg | ~ 40 g/m² /Arbeitsgang | - | - | 59,95 | - | kg |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|---|-------|---|----|

## GRUNDIERUNGEN

### Sikafloor®-150 Plus

NEU

Epoxidharzbasiertes, 2-komponentiges, farbloses, niedrigviskoses, geruchsreduziertes Bindemittel zur Grundierung, Egalisierung, Mörtel- und Estrichherstellung.

|        |                                                                                               |                                                     |    |     |       |       |    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|-----|-------|-------|----|
| 871178 |  25 kg (A+B) | je nach Anwendung gemäß aktuellem Produktdatenblatt | 21 | St. | 15,41 | 14,01 | kg |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|-----|-------|-------|----|

### Sikafloor®-151

Epoxidharzbasiertes, 2-komponentiges, mit Quarzmehl gefülltes, geruchsreduziertes Bindemittel als Grundierung, Egalisierung und Kratzspachtelung.

|        |                                                                                                 |                                                     |    |     |       |       |    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|-----|-------|-------|----|
| 631654 |  30 kg (A+B) | Je nach Anwendung gemäß aktuellem Produktdatenblatt | 21 | St. | 12,10 | 10,92 | kg |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|-----|-------|-------|----|

### Sikafloor®-1590

2-komponentige, geruchsarme, schnellhärtende Grundierung und Kratzspachtelung auf Epoxidharzbasis für Bodenbeläge. Kann auf kritischen resp. feuchten oder ölkontaminierten Untergründen eingesetzt werden.

|        |                                                                                                 |                                        |   |   |       |   |    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---|---|-------|---|----|
| 707067 |  30 kg (A+B) | Grundierung: 1 - 2 x 0.35 - 0.55 kg/m² | - | - | 26,16 | - | kg |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---|---|-------|---|----|

### Sikafloor®-701

Epoxidharzbasiertes, 2-komponentiges, lösemittelfreies, niedrigviskoses Grundierung für Industriefußbodenbeschichtungen. Bisphenol A- und benzylalkoholfrei.

|        |                                                                                                 |                                                     |   |   |   |   |   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| 859186 |  25 kg (A+B) | Je nach Anwendung gemäß aktuellem Produktdatenblatt | - | - | - | - | - |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|---|---|---|---|

### Sikafloor®-140 W Troweling Primer

Wasserbasierter, 2-komponentiger Epoxidharzprimer, Haftvermittler und Einglättprimer für SikaScreed® HardTop-Systeme. Wird vor dem Glättvorgang auf die Oberfläche aufgetragen, verbessert die Oberflächenfestigkeit und verlängert das Zeitfenster für die anschließende Fußbodenbeschichtung ohne Kugelstrahlen.

|        |                                                                                                |                  |   |   |       |   |    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---|-------|---|----|
| 587909 |  9 kg (A+B) | ~ 200 - 300 g/m² | - | - | 15,82 | - | kg |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---|-------|---|----|

### Sikafloor®-54 Booster

Aminebasierter, 1-komponentiger Härtingsbeschleuniger zur Beschleunigung der Aushärtung von Sikafloor® Grundierungen und -beschichtungen auf Epoxidharzbasis.

|        |                                                                                            |                                                                                                                                                                             |   |   |        |   |        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------|---|--------|
| 847697 |  150 ml | auf 10 kg Sikafloor®-150: 2 x 150 ml Sikafloor®-54 Booster auf 10 kg Sikafloor®-151: 1 x 150 ml Sikafloor®-54 Booster 2 - 4 % von Sikafloor®-54 Booster für Sikafloor®-1590 | - | - | 287,84 | - | Karton |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------|---|--------|

### Sika® Concrete Primer

Polyureabasiertes, 2-komponentiges, lösemittelhaltiges Grundierung für zementgebundene Untergründe für die Anwendung mit SikaRoof® MTC, Sikalastic®-621 TC und Sikafloor® MTC Balkonsystemen.

|        |                                                                                                  |                          |   |   |       |   |   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|---|-------|---|---|
| 192471 |  4.50 l (A+B) | ~ 0,13 kg/m² pro Auftrag | - | - | 48,00 | - | l |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|---|-------|---|---|

# BODENBESCHICHTUNGEN

| Material-Nr.<br>Farbton | Gebinde | Verbrauch / Dosierung / Beschreibung | Staffelmenge<br>Palettenfaktor | Einheit<br>Staffel | Listenpreis |         | per |
|-------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|---------|-----|
|                         |         |                                      |                                |                    | einzel      | Staffel |     |

## GARAGENSYSTEME

### Sikafloor®-359 N

Polyurethanbasierte, 2-komponentige, vergilbungsfreie, farbige Versiegelung für abgestreute OS-Systeme im Außenbereich.

|                          |            |                                                                                      |    |     |       |       |    |
|--------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|-------|----|
| 8034786<br>Preisgruppe 0 | ✱ 32.50 kg | ~ 0,7 – 1,3 kg/m², abhängig von Untergrundrauigkeit und Körnung der Einstreumischung | 21 | St. | 25,24 | 22,67 | kg |
| 8009569<br>Preisgruppe 1 | ✱ 32.50 kg |                                                                                      | 21 | St. | 26,59 | 23,89 | kg |
| 8009568<br>Preisgruppe 2 | ✱ 32.50 kg |                                                                                      | 21 | St. | 30,53 | 27,40 | kg |

### Sikafloor®-376

Polyurethanbasierte, 2-komponentige, geruchsreduzierte Schwimm- und Verschleißschicht für abgestreute, befahrbare, rissüberbrückende Oberflächenschutzsysteme (OS 10, OS 11a und OS 11b).

|        |               |                                                                                                               |    |     |       |       |    |
|--------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|-------|----|
| 537775 | ✱ 30 kg (A+B) | Basisschicht OS 11b: ~ 2,1 kg/m², Verschleißschicht OS 11a: ~ 1,9 kg/m², Verschleißschicht OS 10: ~ 2,5 kg/m² | 18 | St. | 12,16 | 10,94 | kg |
|--------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|-------|----|

### Sikafloor®-377

Polyurethanbasierte, 2-komponentige Verschleißschicht für abgestreute, befahrbare, rissüberbrückende Beläge für Parkhausbeschichtungen (OS 10, OS 11a und OS 13).

|        |               |                                                                                                                    |    |     |       |       |    |
|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|-------|----|
| 773933 | ✱ 25 kg (A+B) | Verschleißschicht OS 10: ~ 2,2 kg/m², Verschleißschicht OS 11a: ~ 1,9 kg/m², Verschleißschicht OS 13: ~ 1,35 kg/m² | 21 | St. | 11,76 | 10,57 | kg |
|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|-------|----|

### Sikafloor®-530

Polysparticbasierte, 2-komponentige, farbige, UV-stabile Versiegelung für abgestreute, befahrene Beläge.

|                          |         |                                                                                                                                                                                |   |   |             |             |    |
|--------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------|-------------|----|
| 8050443<br>Preisgruppe 0 | ✱ 10 kg | ~ 0,7 - 0,9 kg/m² Farbtöne gemäß Produktdatenblatt Bei folgenden Farbtönen ist eine Mindestabnahme von 740 kg erforderlich: RAL 5017, 7021, 7030, 7037, 7043, 1021, 3002, 6029 | - | - | 45,25       | -           | kg |
| 8050446<br>Preisgruppe 1 | ✱ 10 kg |                                                                                                                                                                                | - | - | 45,25       | -           | kg |
| 8052308<br>Preisgruppe 2 | ✱ 10 kg |                                                                                                                                                                                | - | - | auf Anfrage | auf Anfrage | -  |

### Sikafloor®-2640

Epoxidharzbasierte, 2-komponentige Bodenbeschichtung für abgestreute, befahrbare OS-Systeme in Parkhäusern, Tiefgaragen und der Industrie.

|                          |         |                                                                                                                |   |   |       |   |    |
|--------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|----|
| 8040730<br>Preisgruppe 0 | ✱ 30 kg | Grundierung: ~ 0.50 kg/m² Nutzschrift, inkl. Quarzsandverfüllung: 1.35 - 1.95 kg/m² Versiegelung: ~ 0.70 kg/m² | - | - | 18,44 | - | kg |
| 8040731<br>Preisgruppe 1 | ✱ 30 kg |                                                                                                                | - | - | 19,18 | - | kg |
| 8040732<br>Preisgruppe 2 | ✱ 30 kg |                                                                                                                | - | - | 19,92 | - | kg |

## STARRE SYSTEME

### Sikafloor®-2600

Epoxidharzbasiertes, 2-komponentiges, farbiges, geruchsreduziertes Bindemittel für Einstreubeläge und Verlaufsbeschichtungen im Industriebereich.

|                          |         |                              |    |     |       |       |    |
|--------------------------|---------|------------------------------|----|-----|-------|-------|----|
| 8050950<br>Preisgruppe 0 | ✱ 30 kg | ~ 1,95 kg/m²/mm Schichtdicke | 21 | St. | 13,96 | 12,73 | kg |
| 8052001<br>Preisgruppe 1 | ✱ 30 kg |                              | 21 | St. | 14,79 | 13,42 | kg |
| 8051959<br>Preisgruppe 2 | ✱ 30 kg |                              | 21 | St. | 17,01 | 15,34 | kg |

# SORTIMENTS- UND PREISLISTE FÜR DEN BAU

## BODENBESCHICHTUNGEN

| Material-Nr.<br>Farbton | Gebinde | Verbrauch / Dosierung / Beschreibung | Staffelmenge<br>Palettenfaktor | Einheit<br>Staffel | Listenpreis |         | per |
|-------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|---------|-----|
|                         |         |                                      |                                |                    | einzel      | Staffel |     |

### Sikafloor®-264 Plus

NEU

Epoxidharzbasiertes, 2-komponentiges, farbiges Universalharz zur Herstellung von Verlaufsbeschichtungen und Versiegelungen auf glatten und abgestreuten Untergründen.

|                          |         |                                                                                                                                                                                                                        |    |     |       |       |    |
|--------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|-------|----|
| 8053424<br>Preisgruppe 0 | ✱ 30 kg | Rollbeschichtung: ~ 0,25 - 0,3 kg/m² je Arbeitsgang Verlaufsbeschichtung:<br>~ 1,95 kg/m²/mm Schichtdicke (Abhängig vom Verfüllungsgrad)<br>Kopfversiegelung: ~ 0,70 - 1,00 kg/m² (Abhängig von verwendeten Quarzsand) | 21 | St. | 14,38 | 13,02 | kg |
| 8053043<br>Preisgruppe 1 | ✱ 30 kg |                                                                                                                                                                                                                        | 21 | St. | 15,34 | 13,84 | kg |
| 8053044<br>Preisgruppe 2 | ✱ 30 kg |                                                                                                                                                                                                                        | 21 | St. | 17,53 | 15,90 | kg |

### Sikafloor®-381

Epoxidharzbasierte, 2-komponentige, selbstverlaufende Beschichtung mit sehr hoher chemischer und mechanischer Beständigkeit.

|                          |         |                                                  |    |     |       |       |    |
|--------------------------|---------|--------------------------------------------------|----|-----|-------|-------|----|
| 8034788<br>Preisgruppe 0 | ✱ 25 kg | Je nach Aufbau gemäß aktuellem Produktdatenblatt | 21 | St. | 28,90 | 26,03 | kg |
| 8006623<br>Preisgruppe 1 | ✱ 25 kg |                                                  | 21 | St. | 30,67 | 27,53 | kg |
| 8006622<br>Preisgruppe 2 | ✱ 25 kg |                                                  | 21 | St. | 35,06 | 31,50 | kg |

## ELASTISCHE SYSTEME

### Sikafloor® BC 375 N

Sikafloor® BC 375 N ist eine lösemittefreie, vorgefüllte, pigmentierte 2-komponentige Verlaufsbeschichtung auf Polyurethanharzbasis. Für Beton, Zementestrich und Gussasphaltflächen im Innenbereich.

|                          |         |                                   |    |     |       |       |    |
|--------------------------|---------|-----------------------------------|----|-----|-------|-------|----|
| 8052873<br>Preisgruppe 0 | ✱ 30 kg | ~ 1,8 - 2,8 kg/m², je nach System | 21 | St. | 13,70 | 12,31 | kg |
| 8052594<br>Preisgruppe 1 | ✱ 30 kg |                                   | 21 | St. | 14,53 | 13,14 | kg |
| 8052518<br>Preisgruppe 2 | ✱ 30 kg |                                   | 21 | St. | 16,71 | 14,92 | kg |

### Sikafloor®-3240

Polyurethanbasierte, 2-komponentige, niedrigviskose, zähelastische, emissionsarme Beschichtung für Industriefußböden im Innenbereich, auf Untergründen auf Zementbasis und Gußasphalt. AgBB-geprüft.

|                          |         |             |    |     |       |       |    |
|--------------------------|---------|-------------|----|-----|-------|-------|----|
| 8035752<br>Preisgruppe 0 | ✱ 25 kg | ~ 1,9 kg/m² | 21 | St. | 13,70 | 12,31 | kg |
| 8034858<br>Preisgruppe 1 | ✱ 25 kg |             | 21 | St. | 14,53 | 13,14 | kg |
| 8034857<br>Preisgruppe 2 | ✱ 25 kg |             | 21 | St. | 16,71 | 14,92 | kg |

### Sikafloor®-390 N

Epoxidharzbasierte, 2-komponentige, selbstverlaufende, elastifizierte, rissüberbrückende Beschichtung mit hoher chemischer Beständigkeit. Systemschichtdicke von 1,5 - 3,0 mm. Für Innen- und Außenanwendung geeignet. Zugelassen als „Gewässerschutzsystem“.

|                          |         |             |    |     |       |       |    |
|--------------------------|---------|-------------|----|-----|-------|-------|----|
| 8034791<br>Preisgruppe 0 | ✱ 25 kg | ~ 2,5 kg/m² | 21 | St. | 21,09 | 18,90 | kg |
| 8031972<br>Preisgruppe 1 | ✱ 25 kg |             | 21 | St. | 22,31 | 20,12 | kg |
| 8032063<br>Preisgruppe 2 | ✱ 25 kg |             | 21 | St. | 25,46 | 22,88 | kg |

### Sikafloor®-392

Sikafloor®-392 ist eine 2-komponentige, elastifizierte, farbige Epoxidharzbeschichtung mit hoher chemischer Beständigkeit. Total solid nach Prüfverfahren Deutsche Bauchemie

|                          |         |                 |    |     |       |       |    |
|--------------------------|---------|-----------------|----|-----|-------|-------|----|
| 8053025<br>Preisgruppe 0 | ✱ 30 kg | mind. 2,5 kg/m² | 21 | St. | 23,84 | 21,84 | kg |
| 8052697<br>Preisgruppe 1 | ✱ 30 kg |                 | 21 | St. | 25,24 | 22,97 | kg |

# BODENBESCHICHTUNGEN

| Material-Nr.<br>Farbton | Gebinde | Verbrauch / Dosierung / Beschreibung | Staffelmenge<br>Palettenfaktor | Einheit<br>Staffel | Listenpreis |         | per |
|-------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|---------|-----|
|                         |         |                                      |                                |                    | einzel      | Staffel |     |

## Sikafloor®-405

Polyurethanharzbasiertes, 1-komponentiges, lösemittelhaltiges, farbiges, feuchtigkeitshärtendes Abdichtungssystem für Balkone und Laubengänge nach ETAG 005. ETA-13/0231.

|                       |                                                                                        |                                                           |    |     |       |       |   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----|-----|-------|-------|---|
| 177603<br>RAL 7032 ca |  15 l | ~ 0,4 – 1,45 kg/m²/Arbeitsgang, abhängig vom Systemaufbau | 33 | St. | 34,07 | 30,66 | l |
| 177605<br>RAL 7042 ca |  15 l |                                                           | 33 | St. | 34,07 | 30,66 | l |
| 177604<br>RAL 7035 ca |  15 l |                                                           | 33 | St. | 34,07 | 30,66 | l |
| 177602<br>RAL 7015 ca |  15 l |                                                           | 33 | St. | 34,07 | 30,66 | l |

## Sikafloor®-400 N Elastic

Polyurethanbasierte, 1-komponentige, lösemittelhaltige, farbige, feuchtigkeitshärtende, Beschichtung für den Außenbereich als glatte oder rutschhemmende Variante in Kombination mit Abdichtungssystemen auf Balkonen und Laubengängen

|                          |                                                                                         |                     |    |     |       |       |    |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|-----|-------|-------|----|
| 8034796<br>Preisgruppe 0 |  18 kg | ~ 1,2 bis 1,5 kg/m² | 30 | St. | 23,96 | 21,64 | kg |
| 8004934<br>Preisgruppe 1 |  18 kg |                     | 30 | St. | 25,46 | 22,88 | kg |
| 8004935<br>Preisgruppe 2 |  18 kg |                     | 30 | St. | 29,19 | 26,29 | kg |

## DEKORATIVE UND COMFORTFLOOR SYSTEME

### Sikafloor®-329

Polyurethanbasierte, 2-komponentige, lösemittelfreie, gering emittierende, elastische, selbstverlaufende Verlaufsbeschichtung mit trittschalldämmenden Eigenschaften.

|        |                                                                                                    |               |   |   |       |   |    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|---|-------|---|----|
| 799974 |  14.98 kg (A+B) | ca. 2,5 kg/m² | - | - | 18,86 | - | kg |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|---|-------|---|----|

### Sikafloor®-3310

2-komponentiger, lösemittelfreier, emissionsarmer, elastischer Fließbelag auf Polyurethanbasis. Bestandteil der Sika ComfortFloor® Systeme.

|                          |       |                                   |    |     |       |       |    |
|--------------------------|-------|-----------------------------------|----|-----|-------|-------|----|
| 8053055<br>Preisgruppe 0 | 20 kg | ~ 2,8 kg/m² pro 2 mm Schichtdicke | 36 | St. | 19,11 | 17,32 | kg |
| 8053054<br>Preisgruppe 1 | 20 kg |                                   | 36 | St. | 20,38 | 18,28 | kg |
| 8053053<br>Preisgruppe 2 | 20 kg |                                   | 36 | St. | 23,18 | 20,93 | kg |

### Sikafloor®-3000

Polyurethanbasierte, 2-komponentige, niedrigviskose, elastische, emissionsarme, dekorative Beschichtung im Wohn- und Aufenthaltsbereich. AgBB-geprüft.

|                          |                                                                                           |                                   |    |     |       |       |    |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----|-----|-------|-------|----|
| 8036332<br>Preisgruppe 1 |  20 kg | ~ 2,8 kg/m² für 2 mm Schichtdicke | 21 | St. | 26,22 | 23,57 | kg |
| 8035588<br>Preisgruppe 1 |  20 kg |                                   | 21 | St. | 27,78 | 25,12 | kg |
| 8035589<br>Preisgruppe 2 |  20 kg |                                   | 21 | St. | 31,68 | 28,48 | kg |

### SikaWall®-550 Magic

SikaWall®-550 Magic ist eine Wandspachtelmasse mit Hybridtechnologie. Die Verwendung erfolgt in Kombination mit SikaWall®-550 Foil.

|        |                                                                                          |           |   |   |      |   |    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|------|---|----|
| 622400 |  3 kg | 3,0 kg/m² | - | - | 8,58 | - | kg |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|------|---|----|

### SikaWall®-550 Foil

Zubehör zu SikaWall®-550 Magic: Folie zur Erzeugung einer ästhetischen Betonstruktur auf der Oberfläche der Wandbeschichtung.

|        |                                                                                                  |  |   |   |        |   |     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|--------|---|-----|
| 633818 |  10x<br>1 St. |  | - | - | 175,39 | - | St. |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|--------|---|-----|

# SORTIMENTS- UND PREISLISTE FÜR DEN BAU

## BODENBESCHICHTUNGEN

| Material-Nr.<br>Farbton | Gebinde | Verbrauch / Dosierung / Beschreibung | Staffelmenge<br>Palettenfaktor | Einheit<br>Staffel | Listenpreis |         | per |
|-------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|---------|-----|
|                         |         |                                      |                                |                    | einzel      | Staffel |     |

### Sikafloor®-3000 FX Additive

Pulverförmiger Zusatzstoff auf Basis von Alumo-Silikat zur Erzielung eines optischen Effektes im System Sikafloor®-3000 Aton FX.

|        |                                                                                           |                                                                   |   |   |       |   |        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|--------|
| 707234 |  1.20 kg | Bei einem Verbrauch von 2,8 kg/m² Sikafloor®-3000 FX: 0,055 kg/m² | - | - | 29,71 | - | Karton |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|--------|

### Sikafloor®-3000 Nature

3-komponentiger, lösemittelfreier, emissionsarmer, lichter, elastischer Fließbelag auf Polyurethanbasis. Durch den Korkfüllstoff wird ein hochdekoratives, natürliches Aussehen erreicht. Bestandteil der Sika ComfortFloor® Nature Systeme.

|        |                                                                                                    |                                     |    |     |       |       |    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----|-----|-------|-------|----|
| 787770 |  20.45 kg (A+B+C) | ~ 2.8 kg/m² pro 2.5 mm Schichtdicke | 21 | St. | 31,68 | 28,48 | kg |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----|-----|-------|-------|----|

### Sikafloor®-3000 FX

Polyurethanbasierte, 2-komponentige, niedrigviskose, zähelastische, UV-beständige, emissionsarme, dekorative Beschichtung im Wohn- und Aufenthaltsbereich. Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten durch unterschiedliche Applikationsgeräte. AgBB-geprüft.

|         |                                                                                         |                                                |   |   |       |   |    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---|---|-------|---|----|
| 8042212 |  20 kg | ~ 2.8 kg/m² für 2 mm Schichtdicke (unverfüllt) | - | - | 31,19 | - | kg |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---|---|-------|---|----|

Siehe Farbtabelle Seite 77

### Sikafloor®-3000 Snapbooster

Katalysator für die beschleunigte Aushärtung von Sikafloor®-3000 / -3000 FX.

|        |                                                                                                |                                                |   |   |       |   |     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---|---|-------|---|-----|
| 671545 |  12x 0.28 kg | 1 Flasche pro 20 kg Sikafloor®-3000 / -3000 FX | - | - | 63,79 | - | St. |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---|---|-------|---|-----|

## ANTISTATISCHE SYSTEME

### Sikafloor®-220 W Conductive

Epoxidharzbasierter, 2-komponentiger, wässriger, elektrostatisch hoch ableitfähiger Anstrich unter ableitfähigen Sikafloor® Bodenbeschichtungen.

|        |                                                                                                |                                                  |   |   |   |   |   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| 872532 |  6 kg (A+B) | ~ 0,08 – 0,10 kg/m² auf porenfreien Untergründen | - | - | - | - | - |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|---|---|---|---|

### Sikafloor®-221 W Conductive

Epoxidharzbasierter, 2-komponentiger, wässriger, elektrostatisch hoch ableitfähiger Anstrich unter ableitfähigen Sikafloor® Bodenbeschichtungen mit Personenschutz

|        |                                                                                                |                                  |   |   |       |   |    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|---|-------|---|----|
| 655291 |  6 kg (A+B) | Min. 0.08 kg/m², max. 0.10 kg/m² | - | - | 61,10 | - | kg |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|---|-------|---|----|

### Sikafloor® BC 375 NAS

Sikafloor® BC 375 NAS ist eine elektrisch leitfähige, nicht-lösemittelbasierte, vorgefüllte, pigmentierte 2-komponentige Verlaufsbeschichtung auf Polyurethanharzbasis. Für Beton, Zementestrich und Gussasphaltflächen im Innenbereich, wo Anforderungen hinsichtlich der elektrischen Leitfähigkeit für den Ex-Schutz gestellt werden.

|                          |                                                                                           |                   |    |     |             |             |    |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|-----|-------------|-------------|----|
| 8052716<br>Preisgruppe 0 |  30 kg | ~ 2,0 - 2,5 kg/m² | 21 | St. | 19,78       | 19,08       | kg |
| 8052727<br>Preisgruppe 1 |  30 kg |                   | 21 | St. | 20,45       | 19,72       | kg |
| 8052785<br>Preisgruppe 2 |  30 kg |                   | -  | -   | auf Anfrage | auf Anfrage | -  |

### Sikafloor®-2350 ESD

Sikafloor®-2350 ESD ist ein farbiges, 2-komponentiges, Epoxidharzbindemittel für elektrostatisch ableitfähige Beschichtungen. Total solid nach Prüfverfahren Deutsche Bauchemie.

|                          |                                                                                           |                                                                                                       |    |     |             |             |    |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------------|-------------|----|
| 8046920<br>Preisgruppe 0 |  30 kg | Max. 2.5 kg/m² für 1.5 mm Schichtdicke, abhängig vom Füllgrad, oder ~ 0.75 kg/m² + Sika Stellmittel T | 21 | St. | 27,26       | 26,04       | kg |
| 8042845<br>Preisgruppe 1 |  30 kg |                                                                                                       | -  | -   | auf Anfrage | auf Anfrage | -  |
| 8043300<br>Preisgruppe 2 |  30 kg |                                                                                                       | -  | -   | auf Anfrage | auf Anfrage | -  |

## BODENBESCHICHTUNGEN

| Material-Nr.<br>Farbton | Gebinde | Verbrauch / Dosierung / Beschreibung | Staffelmenge<br>Palettenfaktor | Einheit<br>Staffel | Listenpreis |         | per |
|-------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|---------|-----|
|                         |         |                                      |                                |                    | einzel      | Staffel |     |

### Sikafloor®-262 AS N

Epoxidharzbasierte, 2-komponentige, lösemittelfreie, ableitfähige Verlaufsbeschichtung für Gewerbe, Lager, Elektronik- und Pharmaindustrie.

|                          |         |                                                               |    |     |       |       |    |
|--------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|----|-----|-------|-------|----|
| 8034760<br>Preisgruppe 0 | ✱ 25 kg | Max. 2,5 kg/m² für 1,5 mm Schichtdicke, abhängig vom Füllgrad | 21 | St. | 25,55 | 22,85 | kg |
| 8009828<br>Preisgruppe 1 | ✱ 25 kg |                                                               | 21 | St. | 26,98 | 24,11 | kg |
| 8009829<br>Preisgruppe 2 | ✱ 25 kg |                                                               | 21 | St. | 30,85 | 27,71 | kg |

### Sikafloor®-262 AS N Thixo

Epoxidharzbasierte, 2-komponentige, lösemittelfreie, ableitfähige, thixotrope Strukturbeschichtung für Gewerbe, Lager, Elektronik- und Pharmaindustrie.

|                          |         |              |    |     |       |       |    |
|--------------------------|---------|--------------|----|-----|-------|-------|----|
| 8034761<br>Preisgruppe 0 | ✱ 26 kg | ~ 0,75 kg/m² | 21 | St. | 28,70 | 25,98 | kg |
| 8009830<br>Preisgruppe 1 | ✱ 26 kg |              | 21 | St. | 30,70 | 27,54 | kg |

### Sikafloor®-381 ECF

Epoxidharzbasierte, 2-komponentige, lösemittelfreie, ableitfähige Verlaufsbeschichtung mit hoher chemischer und mechanischer Beständigkeit.

|                          |         |                                                          |    |     |       |       |    |
|--------------------------|---------|----------------------------------------------------------|----|-----|-------|-------|----|
| 8034789<br>Preisgruppe 0 | ✱ 25 kg | Max. 2,5 kg/m², notwendige Verfüllung temperaturabhängig | 21 | St. | 27,87 | 27,03 | kg |
| 8032727<br>Preisgruppe 1 | ✱ 25 kg |                                                          | 21 | St. | 29,14 | 28,71 | kg |
| 8032728<br>Preisgruppe 2 | ✱ 25 kg |                                                          | 21 | St. | 33,15 | 32,73 | kg |

### Sikafloor®-392 ECF

Sikafloor®-392 ECF ist eine 2-komponentige, elastifizierte, elektrostatisch ableitfähige, farbige Epoxidharzbeschichtung mit hoher chemischer Beständigkeit. Total solid nach Prüfverfahren Deutsche Bauchemie

|                          |         |                 |    |     |       |       |    |
|--------------------------|---------|-----------------|----|-----|-------|-------|----|
| 8052691<br>Preisgruppe 0 | ✱ 30 kg | mind. 2,5 kg/m² | 21 | St. | 25,13 | 23,18 | kg |
| 8052763<br>Preisgruppe 1 | ✱ 30 kg |                 | 21 | St. | 26,47 | 24,31 | kg |

### Sikafloor®-305 W ESD

Polyurethanbasierte, 2-komponentige, seidenmatte, farbige ESD-Versiegelung für ableitfähige Beschichtungen.

|                          |         |                                 |    |     |       |       |    |
|--------------------------|---------|---------------------------------|----|-----|-------|-------|----|
| 8054620<br>Preisgruppe 0 | ✱ 10 kg | ~ 0,18 - 0,20 kg/m²/Arbeitsgang | 30 | St. | 72,25 | 64,82 | kg |
| 8034987<br>Preisgruppe 1 | ✱ 10 kg |                                 | 30 | St. | 74,11 | 66,67 | kg |

## VERSIEGELUNGEN

### Sikafloor®-256 W

Epoxidharzbasierte, 2-komponentige, wässrige, transparente Mattversiegelung.

|        |               |              |    |     |       |       |    |
|--------|---------------|--------------|----|-----|-------|-------|----|
| 176940 | ✱ 10 kg (A+B) | ~ 0,12 kg/m² | 96 | St. | 47,15 | 42,49 | kg |
|--------|---------------|--------------|----|-----|-------|-------|----|

### Sikafloor®-304 W

Polyurethanbasierte, 2-komponentige, wässrige, transparente, seidenmatte Versiegelung. AgBB-geprüft.

|        |                 |                                                        |    |     |       |       |    |
|--------|-----------------|--------------------------------------------------------|----|-----|-------|-------|----|
| 717762 | ✱ 7,50 kg (A+B) | ~ 0,13 - 0,15 kg/m²/Arbeitsgang (mind. 2 Arbeitsgänge) | 30 | St. | 45,24 | 40,70 | kg |
|--------|-----------------|--------------------------------------------------------|----|-----|-------|-------|----|

# SORTIMENTS- UND PREISLISTE FÜR DEN BAU

## BODENBESCHICHTUNGEN

| Material-Nr.<br>Farbton | Gebinde | Verbrauch / Dosierung / Beschreibung | Staffelmenge<br>Palettenfaktor | Einheit<br>Staffel | Listenpreis |         | per |
|-------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|---------|-----|
|                         |         |                                      |                                |                    | einzel      | Staffel |     |

### Sikafloor®-305 W

Polyurethanbasierte, 2-komponentige, farbige, seidenmatte Versiegelung für Sikafloor® Fließbeläge. AgBB-geprüft.

|                          |         |                                                 |    |     |       |       |    |
|--------------------------|---------|-------------------------------------------------|----|-----|-------|-------|----|
| 8034780<br>Preisgruppe 0 | ✱ 10 kg | ~ 0,15 kg/m²/Arbeitsgang (mind. 2 Arbeitsgänge) | 30 | St. | 48,00 | 43,18 | kg |
| 8011409<br>Preisgruppe 1 | ✱ 10 kg |                                                 | 30 | St. | 50,88 | 45,78 | kg |
| 8011410<br>Preisgruppe 2 | ✱ 10 kg |                                                 | 30 | St. | 58,02 | 52,25 | kg |

### Sikafloor®-316

Polyureabasierte, 2-komponentige, UV-beständige und weitgehend vergilbungs freie Versiegelung für starre Bodenbeschichtungen mit hoher Kratz- und Chemikalienbeständigkeit.

|        |              |                                                |    |     |       |       |    |
|--------|--------------|------------------------------------------------|----|-----|-------|-------|----|
| 445639 | ✱ 5 kg (A+B) | ~ 0,08 kg/m² (immr mit Füllstoff zu verwenden) | 60 | St. | 80,31 | 72,19 | kg |
|--------|--------------|------------------------------------------------|----|-----|-------|-------|----|

### Sikafloor®-410

Polyurethanbasierte, 1-komponentige, transparente, elastische, lösemittelhaltige, UV-beständige, feuchtigkeitshärtende, seidenmatte Versiegelung für Balkonsysteme.

|       |        |                          |    |     |       |       |   |
|-------|--------|--------------------------|----|-----|-------|-------|---|
| 66040 | 🧴 10 l | ~ 0,15 kg/m²/Arbeitsgang | 30 | St. | 38,38 | 34,39 | l |
|-------|--------|--------------------------|----|-----|-------|-------|---|

### Sikafloor®-416 MAT

Polyurethanbasierte, 1-komponentige, transparente, elastische, lösemittelhaltige, UV-beständige, feuchtigkeitshärtende, matte Versiegelung für Balkonsysteme

|                       |       |                                                          |    |     |       |       |   |
|-----------------------|-------|----------------------------------------------------------|----|-----|-------|-------|---|
| 177600<br>transparent | 🧴 5 l | ~ 0,1 - 0,3 kg/m²/Arbeitsgang, abhängig vom Systemaufbau | 72 | St. | 65,72 | 59,13 | l |
|-----------------------|-------|----------------------------------------------------------|----|-----|-------|-------|---|

### Sikafloor®-2510 W

Epoxidharzbasierte, wässrige, emissionsarme, farbige / transparente Versiegelung und Bodenbeschichtung.

|                          |         |                                                                                                                         |    |     |       |       |    |
|--------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|-------|----|
| 8052101<br>Preisgruppe 0 | ✱ 20 kg | Grundierung und Versiegelung: 0.15 - 0.20 kg/m² pro Arbeitsgang, andere Anwendungen gemäss Angaben im Produktdatenblatt | 21 | St. | 21,96 | 20,00 | kg |
| 8051847<br>Preisgruppe 1 | ✱ 20 kg |                                                                                                                         | 21 | St. | 23,02 | 21,06 | kg |
| 8051859<br>Preisgruppe 2 | ✱ 20 kg |                                                                                                                         | 21 | St. | 25,56 | 23,61 | kg |

### Sikafloor®-2550 W

NEU

Epoxidharzbasierte, 2-komponentige Versiegelung für den Innenbereich bei leichter bis mittelschwerer Beanspruchung.

|                          |         |                                                                                                                         |    |     |       |       |    |
|--------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|-------|----|
| 8054294<br>Preisgruppe 0 | ✱ 18 kg | Grundierung und Versiegelung: 0.20 - 0.30 kg/m² pro Arbeitsgang, andere Anwendungen gemäss Angaben im Produktdatenblatt | 24 | St. | 21,96 | 20,00 | kg |
| 8033555<br>Preisgruppe 1 | ✱ 18 kg |                                                                                                                         | 24 | St. | 23,02 | 21,06 | kg |
| 8033554<br>Preisgruppe 2 | ✱ 18 kg |                                                                                                                         | 24 | St. | 25,56 | 23,61 | kg |

### Sikafloor® TC 442 W

Sikafloor® TC 442 W ist eine wässrige, emissionsarme, farblose oder pigmentierte 2K-Versiegelung mit matter Oberfläche auf Basis einer Polyurethanharzdispersion.

|                          |         |                    |   |   |       |   |    |
|--------------------------|---------|--------------------|---|---|-------|---|----|
| 8052993<br>Preisgruppe 0 | ✱ 10 kg | ~ 0,1 - 0,15 kg/m² | - | - | 43,24 | - | kg |
| 8052551<br>Preisgruppe 1 | ✱ 10 kg |                    | - | - | 48,36 | - | kg |
| 8052587<br>Preisgruppe 2 | ✱ 10 kg |                    | - | - | 57,05 | - | kg |

# BODENBESCHICHTUNGEN

| Material-Nr.<br>Farbton | Gebinde | Verbrauch / Dosierung / Beschreibung | Staffelmenge<br>Palettenfaktor | Einheit<br>Staffel | Listenpreis |         | per |
|-------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|---------|-----|
|                         |         |                                      |                                |                    | einzel      | Staffel |     |

## Sikafloor® Multicryl Plus

Acrylatbasierter, 1-komponentiger Schutzanstrich auf Estrichen mit geringer Belastung. Zulassung als Schutzanstrich bei Öl-Auffangwannen.

|                                 |                                                                                        |                                                      |    |     |       |       |   |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----|-----|-------|-------|---|
| 89525<br>kieselgrau<br>RAL 7032 |  5 l  | ~ 0,25 - 0,30 kg/m²/Arbeitsgang (2 - 3 Arbeitsgänge) | 64 | St. | 15,83 | 14,17 | l |
| 89534<br>kieselgrau<br>RAL 7032 |  15 l |                                                      | 24 | St. | 13,35 | 12,10 | l |

## SCHNELL-SYSTEME

### Sikafloor®-10 Pronto N

Polymethylmethacrylatbasierte, 2-komponentige, schnellhärtende Grundierung mit verbesserter Untergrundhaftung für anspruchsvolle Untergründe (Beton, Asphalt, Fliesen, Stahl).

|        |                                                                                             |                   |   |   |       |   |    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|---|-------|---|----|
| 595136 |  25 kg (A) | 0.30 - 0.40 kg/m² | - | - | 34,35 | - | kg |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|---|-------|---|----|

### Sikafloor®-11 Pronto

Polymethylmethacrylatbasierte, 2-komponentige, schnellhärtende Grundierung mit verbesserter Untergrundhaftung für Industriefußböden und Beschichtungssysteme im Parkhaus.

|        |                                                                                         |                          |   |   |       |   |    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|---|-------|---|----|
| 408955 |  25 kg | ~ 0,40 kg/m²/Arbeitsgang | - | - | 22,87 | - | kg |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|---|-------|---|----|

### Sikafloor®-13 Pronto

Polymethylmethacrylatbasierte, 2-komponentige, niedrigviskose Grundierung für die Sikafloor® Pronto Sikadur® Pronto Systeme.

|        |                                                                                           |                         |   |   |       |   |    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|---|-------|---|----|
| 106114 |  25 kg | 1 - 2 * 0,4 - 0,5 kg/m² | - | - | 24,17 | - | kg |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|---|-------|---|----|

### Sikafloor®-18 Pronto

Polymethylmethacrylatbasierte, 3-komponentige (farbige) bzw. 2-komponentige (transparente), schnellhärtende, flexible Versiegelung. Besonders geeignet für Anwendungen im Parkhaus.

|        |                                                                                           |                   |   |   |       |   |    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|---|-------|---|----|
| 153541 |  25 kg | ~ 0,6 - 0,8 kg/m² | - | - | 23,44 | - | kg |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|---|-------|---|----|

### Sikafloor®-32 Pronto

Polymethylmethacrylatbasiertes, 3-komponentiges, selbstverlaufendes, PU-modifiziertes, schnellhärtendes Bindemittel für Industriefußböden und Beschichtungssysteme im Parkhaus mit Schichtstärken von 2 - 4 mm.

|        |                                                                                           |                                              |   |   |       |   |    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---|---|-------|---|----|
| 422664 |  25 kg | ~ 3,0 - 4,0 kg/m², abhängig vom Systemaufbau | - | - | 34,80 | - | kg |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---|---|-------|---|----|

## FUGENSYSTEME

### Sika® FloorJoint PDRS

Vorgefertigtes Profil aus kohlefaserverstärktem Polymerbeton für bodenplane Fugensysteme, für Neubau und Sanierung. Sets jeweils inklusive Sika® Aktivator-205 und SikaBond® TF Plus N zur Verklebung der Gummieinlage.

|        |                                                                                             |                                                                                  |   |   |           |   |     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------|---|-----|
| 547448 |  6 m     | 1 Profil für 1,2 m Fugenlänge - 1200 x 295 x 20 mm, 6,0m Einheit (5 Stk. à 1,2m) | - | - | 3.468,26  | - | St. |
| 547449 |  12 m    | 1200 x 295 x 20 mm, 12,0m Einheit (10 Stk. à 1,2m)                               | - | - | 6.922,59  | - | St. |
| 547450 |  25.20 m | 1200 x 295 x 20 mm, 25,2m Einheit (21 Stk. à 1,2m)                               | - | - | 14.544,30 | - | St. |

### Sika® FloorJoint EX

Vorgefertigtes Bodenfugen-Panel aus Polymer-Verbundwerkstoff mit einem exzentrischen Fugenverlauf.

|        |                                                                                           |                                                               |   |   |        |   |     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---|---|--------|---|-----|
| 535731 |  1 St. | 1 Profil für 1,2 m Fugenlänge Abmessungen: 1200 x 255 x 20 mm | - | - | 828,76 | - | St. |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---|---|--------|---|-----|

### Sika® FloorJoint XS

Vorgefertigtes Profil aus kohlefaserverstärktem Polymerbeton für bodenplane Fugensysteme für Parkhäuser, für Neubau und Sanierung.

|        |                                                                                           |                                                             |   |   |        |   |     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|---|--------|---|-----|
| 528211 |  1 St. | 1 Profil für 1,2 m Fugenlänge Abmessungen 1200 x 80 x 15 mm | - | - | 327,32 | - | St. |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|---|--------|---|-----|

# SORTIMENTS- UND PREISLISTE FÜR DEN BAU

## BODENBESCHICHTUNGEN

| Material-Nr.<br>Farbton | Gebinde | Verbrauch / Dosierung / Beschreibung | Staffelmenge<br>Palettenfaktor | Einheit<br>Staffel | Listenpreis |         | per |
|-------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|---------|-----|
|                         |         |                                      |                                |                    | einzel      | Staffel |     |

### WANDSYSTEME

#### Sikagard®-403 W

Acrylharzbasierte, 1-komponentige, matt farbige, wässrige Beschichtung für Wände in der Pharmazie-, Medizin-, Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie sowie in Einrichtungen des Gesundheitswesens.

|                 |                                                                                        |                                                                                              |   |   |       |   |   |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|---|
| 451854<br>weiss |  15 l | ~ 0,28 kg/m² je Lage ohne Sika® Reemat Premium ~ 0,80 kg/m² je Lage mit Sika® Reemat Premium | - | - | 26,19 | - | l |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|---|---|

#### Sikagard®-405 W

Acrylharzbasierte, 1-komponentige, wässrige, seidenmatte, filmkonservierende Beschichtung für Innenwände und Decken. Bestandteil des Sikagard® WallCoat Hygienic Systems.

|                 |                                                                                        |                          |   |   |       |   |   |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|---|-------|---|---|
| 508462<br>weiss |  15 l | ~ 0,23 kg/m²/Arbeitsgang | - | - | 37,74 | - | l |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|---|-------|---|---|

### ZUSCHLAGSTOFFE

#### Sika® Quartz Sand 0,06–0,3 mm Geba/BCS 413

Zuschlag, Korngrösse 0,06 - 0,3 mm.

|       |                                                                                         |  |   |    |      |      |    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|---|----|------|------|----|
| 63074 |  25 kg |  | - | kg | 1,13 | 0,97 | kg |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|---|----|------|------|----|

#### Quartz Sand 0,1-0,3

Quarzsand mit Korngröße 0,1 - 0,3 mm.

|        |                                                                                           |  |    |     |      |      |    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|-----|------|------|----|
| 101754 |  25 kg |  | 40 | St. | 1,13 | 0,97 | kg |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|-----|------|------|----|

#### Sika® Quartz Sand 0,3–0,9 mm

Einstreusand und Zuschlag, Korngröße 0,3 - 0,9 mm.

|       |                                                                                           |  |   |    |      |      |    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|----|------|------|----|
| 92461 |  25 kg |  | - | kg | 1,13 | 0,97 | kg |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|----|------|------|----|

#### Sika® Quartz Sand SR 0,3–0,8 mm

Sika® Quarzsand SR 0,3-0,8 mm ist ein staubreduzierter, nachbehandelter Einstreusand, Korngröße 0,3 - 0,8 mm.

|        |                                                                                           |  |    |     |      |      |    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|-----|------|------|----|
| 670325 |  25 kg |  | 40 | St. | 1,13 | 0,97 | kg |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|-----|------|------|----|

#### Sika® Quartz Sand 0,7–1,2 mm

Einstreusand, Korngröße 0,7 - 1,2 mm.

|       |                                                                                           |  |   |    |      |      |    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|----|------|------|----|
| 54858 |  25 kg |  | - | kg | 1,13 | 0,97 | kg |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|----|------|------|----|

#### SikaGrout® Aggregate

Quarzsand mit Korngröße 5 - 8 mm.

|       |                                                                                           |  |   |    |      |      |    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|----|------|------|----|
| 52720 |  25 kg |  | - | kg | 1,13 | 0,97 | kg |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|----|------|------|----|

#### Duop

Hoch abriebfestes synthetisches Material.

|        |                                                                                           |               |    |     |      |      |    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|-----|------|------|----|
| 456990 |  25 kg | Duop 0,5-1 mm | 40 | St. | 4,57 | 4,06 | kg |
| 406508 |  25 kg | Duop 1-2 mm   | 40 | St. | 4,57 | 4,06 | kg |
| 442646 |  25 kg | Duop 2-3 mm   | 40 | St. | 4,57 | 4,06 | kg |

# BODENBESCHICHTUNGEN

| Material-Nr.<br>Farbton | Gebinde | Verbrauch / Dosierung / Beschreibung | Staffelmenge<br>Palettenfaktor | Einheit<br>Staffel | Listenpreis |         | per |
|-------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|---------|-----|
|                         |         |                                      |                                |                    | einzel      | Staffel |     |

## Sikafloor® Abstreumischung 0.3-0.8

Colorquarz-Einstreusand, Korngröße 0,3 - 0,8 mm.

|               |                                                                                         |                   |    |     |      |      |    |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|-----|------|------|----|
| 38816<br>grau |  25 kg | Je nach Anwendung | 40 | St. | 3,91 | 3,44 | kg |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|-----|------|------|----|

## Sikafloor® Antirutschmittel

Zusatzstoff auf Basis von Polypropylen zur Erhöhung der Rutschhemmung von Sikafloor® Versiegelungen.

|        |                                                                                                |                                      |   |   |       |   |     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---|---|-------|---|-----|
| 178521 |  50x<br>200 g | 2 - 4 % in Sikafloor® Versiegelungen | - | - | 20,24 | - | St. |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---|---|-------|---|-----|

## Sikafloor®-3 QuartzTop

Gebrauchsfertiger Einstreustoff aus ideal zusammengesetzten mineralischen Hartstoffen, ausgesuchten Zusätzen, Pigmenten und Zement. Zur Verbesserung der mechanischen Eigenschaften von zementösen Industriefußböden sowie zu deren farblichen Gestaltung.

|       |                                                                                         |                                                                           |    |     |      |      |    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|-----|------|------|----|
| 84052 |  25 kg | ~ 3 - 5 kg/m², abhängig von Applikationsmethode und Betonsorte (w/b Wert) | 42 | St. | 1,53 | 1,38 | kg |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|-----|------|------|----|

## Sikafloor®-2 SynTop

Gebrauchsfertiger Einstreustoff aus ideal zusammengesetzten nicht metallischen Hartstoffen, ausgesuchten Zusätzen, Pigmenten und Zement. Zur Verbesserung der mechanischen Eigenschaften von zementösen Industriefußböden sowie zu deren farblichen Gestaltung.

|                 |                                                                                           |                                                                           |    |     |             |             |    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------------|-------------|----|
| 405027<br>natur |  25 kg   | ~ 3 - 5 kg/m², abhängig von Applikationsmethode und Betonsorte (w/b Wert) | 48 | St. | 1,84        | 1,69        | kg |
| 457672<br>weiss |  25 kg |                                                                           | -  | -   | auf Anfrage | auf Anfrage | -  |

## Sika® Farbchips Pronto

Farbige Chips zur attraktiven Gestaltung von Bodenbeschichtungen Verbrauch:

- Lose abstreuen: ~ 2 - 5 g/m²
- Ca. 70 % deckend abstreuen: ~ 150 - 200 g/m²
- Volldeckend abstreuen: ~ 250 - 300 g/m²
- Im Überschuss abstreuen: ~ 700 - 1000 g/m²

|        |                                                                                          |                    |   |   |       |   |    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|---|-------|---|----|
| 533675 |  5 kg | KF 26 blassviolett | - | - | 50,49 | - | kg |
| 65189  |  5 kg | KF 4 hellgrau      | - | - | 50,49 | - | kg |
| 65190  |  5 kg | KF 5 gelb          | - | - | 50,49 | - | kg |
| 65192  |  5 kg | KF 12 rotbraun     | - | - | 50,49 | - | kg |
| 65196  |  5 kg | KF 19 signalblau   | - | - | 50,49 | - | kg |
| 65198  |  5 kg | KF 23 neutralgrün  | - | - | 50,49 | - | kg |
| 65199  |  5 kg | KF 25 beige        | - | - | 50,49 | - | kg |
| 65200  |  5 kg | KF 8 signalgelb    | - | - | 50,49 | - | kg |
| 65202  |  5 kg | KF 14 signalrot    | - | - | 50,49 | - | kg |
| 65207  |  5 kg | KF 6 gelbbraun     | - | - | 50,49 | - | kg |
| 65208  |  5 kg | KF 2 grau          | - | - | 50,49 | - | kg |
| 65209  |  5 kg | KF 17 taubenblau   | - | - | 50,49 | - | kg |
| 65210  |  5 kg | KF 11 korallenrot  | - | - | 50,49 | - | kg |
| 65211  |  5 kg | KF 20 hellgrün     | - | - | 50,49 | - | kg |
| 65204  |  5 kg | KF 3 schwarz       | - | - | 50,49 | - | kg |
| 65195  |  5 kg | KF 16 signalgrau   | - | - | 50,49 | - | kg |
| 65193  |  5 kg | KF 13 karminrot    | - | - | 50,49 | - | kg |
| 65212  |  5 kg | KF 24 silbergrau   | - | - | 50,49 | - | kg |
| 65213  |  5 kg | KF 1 weiß          | - | - | 50,49 | - | kg |

# SORTIMENTS- UND PREISLISTE FÜR DEN BAU

## BODENBESCHICHTUNGEN

| Material-Nr.<br>Farbton | Gebinde | Verbrauch / Dosierung / Beschreibung | Staffelmenge<br>Palettenfaktor | Einheit<br>Staffel | Listenpreis |         | per |
|-------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|---------|-----|
|                         |         |                                      |                                |                    | einzel      | Staffel |     |

### Sika® Stellmittel T

Kunststofffasern zur Thixotropierung von Epoxidharzen und Polyurethanharzen.

|       |                                                                                         |  |    |     |       |       |    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|----|-----|-------|-------|----|
| 5457  |  1 kg  |  | 48 | St. | 77,87 | 70,06 | kg |
| 64881 |  10 kg |  | 20 | St. | 53,12 | 47,75 | kg |

## HILFSPRODUKTE

### Sikafloor® Leitset

Für die optimale Ausführung von Erdungsanschlüssen bei ableitfähigen Sikafloor® Beschichtungen.

|       |                                                                                         |                                                                           |   |   |        |   |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|---|--------|---|-----|
| 21891 |  1 St. | Mindestens 1 Set je 100 m², abhängig von Raumgeometrie und Feldeinteilung | - | - | 266,58 | - | St. |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|---|--------|---|-----|

### Sikafloor®-60 Buster

Öldekontaminationsflüssigkeit für ölverseuchte, zementhaltige Untergründe. Sie dringt in den kontaminierten Boden ein und zerlegt das Öl in Mikropartikel, welche durch die Kapillarwirkung an die Oberfläche gelangen und einfach entfernt werden können.

|        |                                                                                        |                                         |   |   |       |   |   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|---|-------|---|---|
| 642182 |  10 l | 0.25 - 0.60 l/m², je nach Verschmutzung | - | - | 25,34 | - | l |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|---|-------|---|---|

### Sika® Verdünnung C

Sika® Verdünnung C ist eine lösemittelbasierte Mischung für Epoxy und Polyurethan Produkte und Membrane.

|        |                                                                                          |  |    |     |       |       |   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|-----|-------|-------|---|
| 499312 |  10 l  |  | 75 | St. | 21,31 | 19,19 | l |
| 180984 |  25 l |  | 24 | St. | 16,38 | 14,56 | l |

### Sika® Reemat Premium

Glasfaservlies zur Verstärkung von Sika® Balkonbeschichtungssystemen und Flüssigkunststoff-Dachsystemen.

|        |                                                                                               |                                                       |   |   |      |   |    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---|---|------|---|----|
| 514526 |  112.50 m² | Rolle 1,25 m Breite, 90 m Länge (entspricht 112,5 m²) | - | - | 5,80 | - | m² |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---|---|------|---|----|

### Sika® Reemat Lite

Glasfaservlies, -matte zur Verstärkung von hygienischen Sikagard® Wandbeschichtungen.

|        |                                                                                           |                                                                                              |   |   |      |   |    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|---|----|
| 762303 |  50 m² | Rolle: 1,00 m breit + 50 m lang (entspricht 50 m²) - Sika Reemat Lite, Rolle mit 1,00 x 50 m | - | - | 5,47 | - | m² |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|---|----|

# BODENBESCHICHTUNGEN


| Material-Nr.<br>Farbton | Gebinde | Verbrauch / Dosierung / Beschreibung | Staffelmenge<br>Palettenfaktor | Einheit<br>Staffel | Listenpreis |         | per |
|-------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|---------|-----|
|                         |         |                                      |                                |                    | einzel      | Staffel |     |

## WERKZEUGE FÜR BODENBESCHICHTUNG

| Special Floor Tools |                                                                                            |                                            |   |   |        |   |        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---|---|--------|---|--------|
| 405880              |  10 St.   | Roller 10cm 12/13mm                        | - | - | 2,42   | - | St.    |
| 405877              |  10 St.   | Roller 10cm 7/8mm                          | - | - | 2,13   | - | St.    |
| 405875              |  1 St.    | Roller 25cm 7/8mm                          | - | - | 13,57  | - | St.    |
| 405876              |  1 St.    | Roller 25cm 12mm                           | - | - | 14,40  | - | St.    |
| 405872              |  1 St.    | Roller 50cm 7mm                            | - | - | 32,43  | - | St.    |
| 405873              |  1 St.    | Roller 50cm 12mm                           | - | - | 30,23  | - | St.    |
| 405871              |  10 St.   | Strukturroller 11cm                        | - | - | 2,42   | - | St.    |
| 405870              |  1 St.    | Strukturroller 25cm                        | - | - | 17,06  | - | St.    |
| 181318              |  1 St.    | Ersatzersblochroller 250mm                 | - | - | 21,85  | - | St.    |
| 181317              |  1 St.    | Metall-Stachelroller, 25 cm, Stachel 18 mm | - | - | 127,33 | - | St.    |
| 181316              |  1 St.    | Metall-Stachelroller, 50 cm, Stachel 18 mm | - | - | 220,08 | - | St.    |
| 409788              |  1 St.    | Stachelwalze Level                         | - | - | 105,26 | - | St.    |
| 65239               |  1 St.    | Stachelwalze, 25 cm, Stachel 21 mm         | - | - | 170,05 | - | St.    |
| 65264               |  1 St.    | Nagelsohlen (Paar)                         | - | - | 53,84  | - | St.    |
| 127035              |  12 St.   | Zahnleisten (777E-No.25)                   | - | - | 5,62   | - | St.    |
| 167592              |  12 St.   | Zahnleisten (777E-No.48)                   | - | - | 5,62   | - | St.    |
| 127037              |  12 St.  | Zahnleisten (777E-No.95)                   | - | - | 5,62   | - | St.    |
| 405869              |  10 St. | Zahnleisten A1/280mm                       | - | - | 41,30  | - | Karton |
| 405867              |  10 St. | Zahnleisten A2/280mm                       | - | - | 41,30  | - | Karton |
| 405866              |  10 St. | Zahnleisten A3/280mm                       | - | - | 41,30  | - | Karton |
| 406298              |  1 St.  | Duospachtel 350 mm                         | - | - | 34,88  | - | St.    |
| 181315              |  1 St.  | Doppelbügel offen verstellbar, 400-600mm   | - | - | 81,60  | - | St.    |
| 167596              |  1 St.  | Abzieh-Rakel Alu 40cm                      | - | - | 63,74  | - | St.    |
| 409710              |  1 St.  | Mutternspachtel 280mm                      | - | - | 34,69  | - | St.    |
| 409709              |  1 St.  | Mutternspachtel 560mm                      | - | - | 68,94  | - | St.    |

# SORTIMENTS- UND PREISLISTE FÜR DEN BAU

## Farbkarte für Sika Farbchips




KF-1 weiss  
65213



KF-2 grau  
65208



KF-3 schwarz  
65204



KF-4 hellgrau  
65189



KF-5 gelb  
65190



KF-6 gelbraun  
65207



KF-8 signalgelb  
65200



KF-11 korallenrot  
65210



KF-12 rotbraun  
65192



KF-13 karminrot  
65193



KF-14 signalrot  
65202



KF-16 signalgrau  
65195



KF-17 taubenblau  
65209




KF-19 signalblau  
65196




KF-20 hellgrün  
65211



KF-23 neutralgrün  
65198



KF-24 silbergrau  
65212



KF-25 beige  
65199





























KF-26 blassviolett  
533675

## VERBRAUCH IN DER ANWENDUNG

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Lose abstreuen             | ca. 2 - 5 g/m <sup>2</sup>       |
| Ca. 70 % deckend abstreuen | ca. 150 - 200 g/m <sup>2</sup>   |
| Volldeckend abstreuen      | ca. 250 - 300 g/m <sup>2</sup>   |
| Im Überschuß abstreuen     | ca. 700 - 1.000 g/m <sup>2</sup> |

## Farbkarte für Sikafloor®-3000 FX

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |    |
| Sika Young Cotton<br>630583                                                        | Sika Pearl White<br>638691                                                          | Sika Grey White                                                                     | Sika Brown Beige                                                                     | Sika Light Ivory<br>631197                                                            |
|    |    |    |    |    |
| Sika Ivory Drop<br>638640                                                          | Sika Sun Fire                                                                       | Sika Matt Rose                                                                      | Sika Smoked Salmon<br>638654                                                         | Sika Desert Sun<br>628173                                                             |
|    |    |    |    |    |
| Sika Sweet Citrus                                                                  | Sika Bordeaux Wine                                                                  | Sika Oxide Red                                                                      | Sika Purple                                                                          | Sika Lilac Touch                                                                      |
|    |    |    |    |    |
| Sika Lavender Field<br>631204                                                      | Sika Mystical Grape                                                                 | Sika Wild Orchid                                                                    | Sika Distant Blue                                                                    | Sika Ice Blue                                                                         |
|    |    |    |    |    |
| Sika Smokey Evening                                                                | Sika Ocean Brush<br>631202                                                          | Sika Sea Mist                                                                       | Sika Sky Line                                                                        | Sika Bright Blue                                                                      |
|    |    |    |    |    |
| Sika Steel Blue<br>631205                                                          | Sika Violet Blue<br>638659                                                          | Sika Gun Metal<br>638637                                                            | Sika Pastel Blue                                                                     | Sika Brilliant Blue                                                                   |
|  |  |  |  |  |
| Sika Midnight Spark                                                                | Sika Art Deco                                                                       | Sika Cool Chilli<br>638633                                                          | Sika Avocado                                                                         | Sika Spring Grass                                                                     |
|  |  |  |  |  |
| Sika Lime Green                                                                    | Sika Misty Shine                                                                    | Sika May Green                                                                      | Sika Young Olive<br>638704                                                           | Sika Florida Classic                                                                  |
|  |  |  |  |  |
| Sika Latte Macchiato<br>628020                                                     | Sika Mocha Coffee                                                                   | Sika Brown Grey                                                                     | Sika Dusty Cloud                                                                     | Sika Hot Chocolate<br>638638                                                          |
|  |  |  |  |  |
| Sika Rocky Road                                                                    | Sika Autumn Chestnut                                                                | Sika Brown Reddish<br>638632                                                        | Sika Stone Brown<br>638656                                                           | Sika Sepia Brown                                                                      |
|  |  |  |  |  |
| Sika Signal Gray<br>638652                                                         | Sika Steely Glimpse<br>591551                                                       | Sika Tele Grey                                                                      | Sika Silk Grey                                                                       | Sika Stone Grey                                                                       |
|  |  |  |  |  |
| Sika Amberish Grey<br>630582                                                       | Sika Stone Cold<br>631194                                                           | Sika Medium Grey                                                                    | Sika Deep Iron<br>631196                                                             | Sika Dolphin Grey<br>638635                                                           |
|  |  |  |  |  |
| Sika Concrete Grey<br>617492                                                       | Sika Quartz Grey                                                                    | Sika Dark Iceland                                                                   | Sika Umbra Grey                                                                      | Sika Dust Grey<br>602362                                                              |
|  |  |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| Sika Shadow Move<br>638651                                                         | Sika Black<br>638498                                                                |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |

Farben sind indikativ.  
Fordern Sie deshalb bitte immer zuerst  
ein Farbmuster als Referenz an.

# SORTIMENTS- UND PREISLISTE FÜR DEN BAU

## Farbtabelle für Sikafloor®-Beschichtungen

Farbtabelle von Sikafloor®-264 Plus / -2640 / -2600 / -390 N / -381 / -381 ECF / -400 N Elastic / -2510 W / -2550 W / -305 W / -3310 / -3000 / -2350 ESD

|      |               | Preisgruppe | Sikafloor®-264 Plus / -2640 | Sikafloor®-2600 | Sikafloor®-390 N | Sikafloor®-381 / -381 ECF | Sikafloor®-400 N Elastic | Sikafloor®-2510 W / -2550 W | Sikafloor®-305 W | Sikafloor®-3310 / -3000 | Sikafloor®-2350 ESD |
|------|---------------|-------------|-----------------------------|-----------------|------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|
| 1000 | grünbeige     | 1           | A                           | A               | A                | A                         | B E                      | B                           | X                | X                       | X                   |
| 1001 | beige         | 1           | A                           | A               | B                | A                         | A                        | B                           | A                | A                       | X                   |
| 1002 | sandgelb      | 1           | A                           | A               | A                | A                         | A                        | A                           | A                | A                       | B                   |
| 1003 | signalgelb    | 1           | C E                         | C E             | C                | C E                       | X                        | C E                         | A                | X                       | X                   |
| 1004 | goldgelb      | 2           | C                           | X               | B                | X                         | X                        | C E                         | C                | X                       | C                   |
| 1005 | honiggelb     | 1           | C                           | X               | B                | X                         | X                        | C E                         | X                | B                       | X                   |
| 1006 | maisgelb      | 1           | C                           | C               | A                | B                         | X                        | C E                         | X                | X                       | X                   |
| 1007 | narzissengelb | 1           | D E                         | C E             | C                | X                         | X                        | C E                         | X                | X                       | X                   |
| 1011 | braunbeige    | 1           | A                           | B               | C                | X                         | A E                      | A                           | A                | X                       | X                   |
| 1012 | zitronengelb  | 1           | B                           | B               | B                | X                         | X                        | C E                         | B                | B                       | X                   |
| 1013 | perlweiß      | 1           | B                           | A               | A                | B                         | B                        | A                           | A                | C                       | C                   |
| 1014 | elfenbein     | 1           | A                           | B               | B                | B                         | A                        | A                           | B                | B                       | B                   |
| 1015 | hellelfenbein | 1           | B                           | A               | B                | A                         | A                        | A                           | A                | B                       | X                   |
| 1016 | schwefelgelb  | 2           | D                           | D               | C                | X                         | C                        | D E                         | B                | X                       | X                   |
| 1017 | safrangelb    | 2           | B                           | A               | B                | X                         | X                        | B                           | X                | C                       | X                   |
| 1018 | zinkgelb      | 2           | C                           | C               | C                | X                         | D E                      | C E                         | B                | D                       | C                   |
| 1019 | graubeige     | 1           | C                           | A               | B                | X                         | A                        | B                           | A                | C                       | X                   |
| 1020 | olivgelb      | 1           | A                           | X               | B                | X                         | B                        | B                           | X                | X                       | X                   |
| 1021 | rapsgelb      | 1           | C E                         | D E             | D                | X                         | B E                      | C E                         | C                | D                       | X                   |
| 1023 | verkehrsgelb  | 2           | C E                         | C               | C                | D E                       | C E                      | C E                         | B                | X                       | X                   |
| 1024 | ockergelb     | 2           | B                           | X               | A                | X                         | X                        | B                           | A                | X                       | C                   |
| 1026 | leuchtgelb    |             | nicht lieferbar             |                 |                  |                           |                          |                             |                  |                         |                     |

### Legende:

|   |                                                                                                                                                                                                    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | kein bis kaum sichtbarer Unterschied zur RAL-Karte                                                                                                                                                 |
| B | leicht sichtbarer Unterschied zur RAL-Karte                                                                                                                                                        |
| C | stark sichtbarer Unterschied zur RAL-Karte                                                                                                                                                         |
| D | abweichender Farbton, nicht besser einstellbar                                                                                                                                                     |
| E | Gefahr von Pigmentaufschwemmung bzw. verringerte Deckkraft                                                                                                                                         |
| X | auf Anfrage - Farbton noch nicht rezeptiert. Aufgrund der Neueinstufung bezüglich Herstellbarkeit, Farbtongenauigkeit Deckkraft usw. ist mit einer Lieferzeit von mind. 5 Arbeitstagen zu rechnen. |

### Preisgruppe:

|   |             |
|---|-------------|
| 0 | Basis-Preis |
| 1 | Aufpreis    |
| 2 | Aufpreis    |

### Hinweise:

Aufgrund von rohstoffbedingten Abweichungen können chargenbedingte Abweichungen auftreten.  
 Die Farbabweichung bezieht sich auf Tageslicht und kann bei Kunstlicht anders ausfallen.  
 Geringe Farbtonabweichungen zu vorhergegangenen Lieferungen sind möglich.  
 Nur Lieferungen mit gleicher Chargennummer an einer Fläche verarbeiten.  
 Bei Verfüllung mit Quarzsand können, je nach Eigenfarbe des Quarzsandes, Abweichungen im Originalfarbton auftreten.  
 Bei leitfähigen Produkten verändern Ableitfasern und Füllstoffe den optischen Originalfarbton.  
 Seidenmatte oder matte Beschichtungsflächen weisen gegenüber der glänzenden RAL-Karte eine optische Abweichung auf.  
 Für Nachbestellungen mit Farbtongleichheit ist die Chargennummer und das Produktionsdatum der Erstlieferung bekanntzugeben.  
 Es ist in jedem Fall zu beachten, dass die einzelnen Beschichtungsprodukte unterschiedlich der Alterung unterliegen und je nach Produkt vergilben können.  
 Bei Bestellungen von getöntem Material oder Waren, die nach spezifischen Kundenwünschen erstellt oder angepasst werden, kann produktionsbedingt nicht immer genau die bestellte Menge produziert werden. Daher ist branchenüblich die Lieferung von bis zu 10% über der bestellten Menge zulässig und vom Käufer zu bezahlen.

**Farbtabelle von Sikafloor®-264 Plus / -2640 / -2600 / -390 N / -381 / -381 ECF / -400 N Elastic / -2510 W / -2550 W / -305 W / -3310 / -3000 / -2350 ESD**

|      |                  | Preisgruppe | Sikafloor®-264 Plus / -2640 | Sikafloor®-2600 | Sikafloor®-390 N | Sikafloor®-381 / -381 ECF | Sikafloor®-400 N Elastic | Sikafloor®-2510 W / -2550 W | Sikafloor®-305 W | Sikafloor®-3310 / -3000 | Sikafloor®-2350 ESD |
|------|------------------|-------------|-----------------------------|-----------------|------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|
| 1027 | currygelb        | 2           | X                           | X               | X                | X                         | X                        | DE                          | B                | X                       | X                   |
| 1028 | melonengelb      | 2           | DE                          | DE              | DE               | X                         | X                        | DE                          | C                | D                       | X                   |
| 1032 | ginstergelb      | 2           | C                           | X               | C                | X                         | X                        | CE                          | A                | A                       | X                   |
| 1033 | dahliengelb      | 2           | CE                          | X               | C                | X                         | X                        | X                           | C                | X                       | X                   |
| 1034 | pastellgelb      | 2           | B                           | X               | B                | X                         | D                        | CE                          | B                | X                       | C                   |
| 1035 | perlbeige        |             | nicht lieferbar             |                 |                  |                           |                          |                             |                  |                         |                     |
| 1036 | perlgold         |             | nicht lieferbar             |                 |                  |                           |                          |                             |                  |                         |                     |
| 1037 | sonnengelb       | 2           | C                           | X               | C                | X                         | X                        | X                           | X                | X                       | X                   |
| 2000 | gelborange       | 2           | BE                          | CE              | D                | X                         | B                        | CE                          | X                | X                       | X                   |
| 2001 | rotorange        | 2           | C                           | C               | B                | X                         | A                        | DE                          | B                | A                       | X                   |
| 2002 | blutorange       | 2           | CE                          | X               | C                | X                         | B                        | BE                          | B                | X                       | X                   |
| 2003 | pastellorange    | 2           | CE                          | CE              | D                | X                         | CE                       | CE                          | X                | X                       | X                   |
| 2004 | reinorange       | 2           | D                           | X               | D                | X                         | D                        | DE                          | C                | D                       | X                   |
| 2005 | leuchtorange     |             | nicht lieferbar             |                 |                  |                           |                          |                             |                  |                         |                     |
| 2007 | leuchthellorange |             | nicht lieferbar             |                 |                  |                           |                          |                             |                  |                         |                     |
| 2008 | hellrotorange    | 2           | C                           | C               | X                | X                         | X                        | CE                          | A                | C                       | X                   |
| 2009 | verkehrsorange   | 2           | DE                          | CE              | D                | X                         | X                        | CE                          | X                | X                       | X                   |
| 2010 | signalorange     | 2           | CE                          | X               | B                | X                         | X                        | CE                          | X                | X                       | X                   |
| 2011 | tieforange       | 2           | CE                          | X               | C                | X                         | X                        | BE                          | X                | X                       | CE                  |
| 2012 | lachsorange      | 2           | X                           | X               | B                | X                         | X                        | X                           | B                | X                       | X                   |
| 2013 | perlorange       |             | nicht lieferbar             |                 |                  |                           |                          |                             |                  |                         |                     |
| 3000 | feuerrot         | 2           | C                           | B               | B                | X                         | A                        | CE                          | A                | X                       | X                   |
| 3001 | signalrot        | 2           | CE                          | CE              | C                | BE                        | A                        | BE                          | C                | X                       | X                   |
| 3002 | kaminrot         | 2           | C                           | C               | B                | BE                        | B                        | CE                          | C                | C                       | X                   |
| 3003 | rubinrot         | 2           | C                           | C               | C                | X                         | B                        | CE                          | B                | B                       | X                   |
| 3004 | purpurrot        | 2           | D                           | B               | B                | X                         | AE                       | DE                          | A                | A                       | X                   |
| 3005 | weinrot          | 1           | C                           | C               | B                | X                         | A                        | C                           | B                | A                       | C                   |
| 3007 | schwarzrot       | 1           | C                           | X               | X                | X                         | X                        | B                           | X                | X                       | X                   |
| 3009 | oxidrot          | 1           | C                           | C               | A                | D                         | A                        | B                           | X                | X                       | X                   |
| 3011 | braunrot         | 1           | C                           | B               | B                | X                         | A                        | CE                          | A                | X                       | X                   |
| 3012 | beigerot         | 1           | A                           | B               | A                | X                         | B                        | A                           | A                | X                       | X                   |
| 3013 | tomatenrot       | 1           | C                           | X               | X                | X                         | A                        | DE                          | A                | X                       | C                   |
| 3014 | altrosa          | 1           | X                           | X               | A                | X                         | X                        | X                           | X                | X                       | X                   |
| 3015 | hellrosa         | 1           | B                           | X               | X                | X                         | X                        | X                           | A                | X                       | X                   |
| 3016 | korallenrot      | 2           | B                           | C               | B                | X                         | B                        | BE                          | B                | B                       | X                   |
| 3017 | rosé             | 1           | X                           | X               | X                | X                         | X                        | X                           | X                | X                       | X                   |

# SORTIMENTS- UND PREISLISTE FÜR DEN BAU

## Farbtabelle für Sikafloor®-Beschichtungen

Farbtabelle von Sikafloor®-264 Plus / -2640 / -2600 / -390 N / -381 / -381 ECF / -400 N Elastic / -2510 W / -2550 W / -305 W / -3310 / -3000 / -2350 ESD

|      |                 | Preisgruppe | Sikafloor®-264 Plus / -2640 | Sikafloor®-2600 | Sikafloor®-390 N | Sikafloor®-381 / -381 ECF | Sikafloor®-400 N Elastic | Sikafloor®-2510 W / -2550 W | Sikafloor®-305 W | Sikafloor®-3310 / -3000 | Sikafloor®-2350 ESD |
|------|-----------------|-------------|-----------------------------|-----------------|------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|
| 3018 | erdbeerrot      | 1           | C                           | X               | C                | X                         | X                        | B E                         | X                | X                       | X                   |
| 3020 | verkehrsrot     | 2           | C E                         | C E             | C                | X                         | A                        | C E                         | A                | D                       | X                   |
| 3022 | lachsrot        | 1           | C                           | X               | A                | C                         | B                        | B E                         | B                | X                       | X                   |
| 3024 | leuchtrot       |             | nicht lieferbar             |                 |                  |                           |                          |                             |                  |                         |                     |
| 3026 | leuchthellrot   |             | nicht lieferbar             |                 |                  |                           |                          |                             |                  |                         |                     |
| 3027 | himbeerrot      | 2           | C                           | X               | C                | X                         | X                        | C E                         | X                | X                       | X                   |
| 3028 | reinrot         | 2           | C                           | X               | X                | X                         | X                        | X                           | X                | X                       | X                   |
| 3031 | orientrot       | 2           | A                           | X               | X                | X                         | X                        | C E                         | X                | X                       | X                   |
| 3032 | perlrubinrot    |             | nicht lieferbar             |                 |                  |                           |                          |                             |                  |                         |                     |
| 3033 | perlrosa        |             | nicht lieferbar             |                 |                  |                           |                          |                             |                  |                         |                     |
| 4001 | rotlila         | 2           | C                           | X               | B                | X                         | X                        | D                           | A                | B                       | X                   |
| 4002 | rotviolett      | 2           | X                           | X               | X                | X                         | X                        | A E                         | X                | X                       | X                   |
| 4003 | erikaviolett    | 2           | X                           | X               | D                | X                         | D                        | C                           | X                | X                       | X                   |
| 4004 | bordeauxviolett | 2           | D                           | C               | B                | X                         | X                        | C E                         | B                | X                       | X                   |
| 4005 | blaulila        | 2           | C E                         | X               | C                | X                         | X                        | C                           | X                | X                       | X                   |
| 4006 | verkehrspurpur  | 2           | X                           | X               | C                | X                         | X                        | C                           | X                | X                       | X                   |
| 4007 | purpurviolett   | 2           | C                           | C               | X                | X                         | X                        | X                           | X                | X                       | X                   |
| 4008 | signalviolett   | 2           | C                           | X               | C                | X                         | X                        | B                           | X                | X                       | X                   |
| 4009 | pastellviolett  | 1           | A                           | C               | B                | X                         | A                        | B                           | X                | X                       | X                   |
| 4010 | telemagenta     | 2           | D                           | X               | X                | X                         | X                        | X                           | X                | X                       | X                   |
| 4011 | perlviolett     |             | nicht lieferbar             |                 |                  |                           |                          |                             |                  |                         |                     |
| 4012 | perlbrombeer    |             | nicht lieferbar             |                 |                  |                           |                          |                             |                  |                         |                     |
| 5000 | violettblau     | 2           | B                           | X               | B                | X                         | X                        | X                           | X                | X                       | B E                 |
| 5001 | grünblau        | 2           | X                           | B               | A                | X                         | X                        | B                           | X                | X                       | X                   |
| 5002 | ultramarinblau  | 2           | D E                         | D E             | D                | X                         | D E                      | D E                         | A                | X                       | X                   |
| 5003 | saphirblau      | 2           | C                           | C               | A                | X                         | X                        | A                           | B                | X                       | X                   |
| 5004 | schwarzblau     | 2           | X                           | X               | X                | X                         | X                        | B                           | A                | A                       | X                   |
| 5005 | signalbau       | 2           | C E                         | X               | C                | X                         | B                        | C                           | X                | X                       | X                   |
| 5007 | brillantblau    | 2           | C                           | X               | B                | A                         | X                        | B E                         | B                | C                       | X                   |
| 5008 | graublau        | 2           | B                           | X               | X                | X                         | X                        | B                           | X                | X                       | X                   |
| 5009 | azurblau        | 2           | A                           | X               | A                | X                         | X                        | B                           | C                | B                       | B E                 |
| 5010 | enzianblau      | 2           | B                           | A               | A                | X                         | X                        | B                           | X                | B                       | X                   |
| 5011 | stahlblau       | 2           | D                           | C               | X                | X                         | X                        | X                           | X                | X                       | X                   |
| 5012 | lichtblau       | 2           | B                           | C               | B E              | X                         | X                        | B E                         | B                | C                       | X                   |
| 5013 | kobaltblau      | 2           | A                           | X               | B                | B                         | A                        | X                           | X                | B                       | X                   |
| 5014 | taubenblau      | 1           | B                           | A               | B                | X                         | A                        | C E                         | B                | C                       | B E                 |

**Farbtabelle von Sikafloor®-264 Plus / -2640 / -2600 / -390 N / -381 / -381 ECF / -400 N Elastic / -2510 W / -2550 W / -305 W / -3310 / -3000 / -2350 ESD**

|      |               | Preisgruppe | Sikafloor®-264 Plus / -2640 | Sikafloor®-2600 | Sikafloor®-390 N | Sikafloor®-381 / -381 ECF | Sikafloor®-400 N Elastic | Sikafloor®-2510 W / -2550 W | Sikafloor®-305 W | Sikafloor®-3310 / -3000 | Sikafloor®-2350 ESD |
|------|---------------|-------------|-----------------------------|-----------------|------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|
| 5015 | himmelblau    | 2           | B E                         | B E             | C                | C E                       | B                        | C E                         | B                | C                       | X                   |
| 5017 | verkehrsblau  | 2           | A                           | A               | B                | X                         | X                        | C E                         | X                | A                       | X                   |
| 5018 | türkisblau    | 1           | A                           | A               | B                | X                         | A                        | C                           | B                | X                       | B E                 |
| 5019 | capriblau     | 2           | A                           | B               | A                | X                         | X                        | B E                         | X                | X                       | X                   |
| 5020 | ozeanblau     | 2           | C                           | X               | A                | X                         | X                        | X                           | X                | X                       | X                   |
| 5021 | wasserblau    | 2           | A                           | B               | B                | X                         | C                        | B                           | B                | X                       | X                   |
| 5022 | nachtblau     | 2           | D E                         | X               | X                | X                         | X                        | X                           | X                | X                       | X                   |
| 5023 | fernblau      | 1           | C                           | X               | X                | X                         | B                        | B E                         | C                | X                       | X                   |
| 5024 | pastellblau   | 1           | A                           | B               | B                | X                         | B                        | B E                         | B                | B                       | X                   |
| 5025 | perlenzian    |             | nicht lieferbar             |                 |                  |                           |                          |                             |                  |                         |                     |
| 5026 | perlnachtblau |             | nicht lieferbar             |                 |                  |                           |                          |                             |                  |                         |                     |
| 6000 | patinagrün    | 1           | A                           | X               | X                | X                         | X                        | A                           | X                | X                       | X                   |
| 6001 | smaragdgrün   | 1           | C                           | C               | B                | B                         | X                        | B E                         | X                | X                       | C                   |
| 6002 | laubgrün      | 1           | C                           | X               | A                | X                         | A E                      | B E                         | C                | X                       | C                   |
| 6003 | olivgrün      | 1           | X                           | B               | B                | X                         | X                        | A                           | X                | X                       | C                   |
| 6004 | blaugrün      | 2           | B                           | X               | X                | X                         | X                        | X                           | X                | X                       | X                   |
| 6005 | moosgrün      | 1           | B                           | C               | A                | X                         | A E                      | A                           | X                | X                       | X                   |
| 6006 | grauoliv      | 1           | X                           | X               | X                | X                         | X                        | C                           | X                | X                       | X                   |
| 6007 | flaschengrün  | 1           | C                           | X               | X                | X                         | X                        | X                           | X                | X                       | X                   |
| 6008 | braungrün     | 1           | X                           | X               | X                | X                         | X                        | X                           | X                | X                       | X                   |
| 6009 | tannengrün    | 1           | X                           | X               | X                | X                         | X                        | D                           | X                | X                       | X                   |
| 6010 | grassgrün     | 1           | C                           | A               | B                | X                         | B                        | C                           | X                | X                       | X                   |
| 6011 | resedagrün    | 1           | B                           | B               | B                | B                         | A                        | C                           | X                | X                       | X                   |
| 6012 | schwarzgrün   | 2           | X                           | X               | X                | X                         | B                        | X                           | X                | X                       | X                   |
| 6013 | schilfgrün    | 1           | X                           | X               | B                | X                         | A                        | B                           | A                | A                       | X                   |
| 6014 | gelboliv      | 1           | X                           | X               | X                | X                         | X                        | X                           | X                | X                       | X                   |
| 6015 | schwarzoliv   | 1           | X                           | X               | X                | X                         | X                        | X                           | X                | X                       | X                   |
| 6016 | türkisgrün    | 2           | A                           | C               | A                | X                         | C                        | B                           | X                | X                       | X                   |
| 6017 | maigrün       | 2           | A                           | X               | B                | X                         | A                        | B                           | B                | X                       | B                   |
| 6018 | gelbgrün      | 2           | C                           | C               | C                | D                         | B                        | B E                         | A                | B                       | C                   |
| 6019 | weißgrün      | 1           | B                           | A               | A                | A                         | A                        | B                           | A                | C                       | X                   |
| 6020 | chromoxidgrün | 1           | C                           | C               | B                | X                         | X                        | X                           | X                | X                       | X                   |
| 6021 | blassgrün     | 1           | B                           | B               | A                | B                         | A                        | A                           | B                | X                       | X                   |
| 6022 | braunoliv     | 1           | X                           | X               | X                | X                         | X                        | X                           | X                | X                       | X                   |
| 6024 | verkehrsgrün  | 2           | B                           | B               | B                | X                         | A                        | B                           | X                | X                       | B                   |
| 6025 | farngrün      | 1           | X                           | X               | A                | X                         | A                        | A                           | X                | X                       | B                   |

# SORTIMENTS- UND PREISLISTE FÜR DEN BAU

## Farbtabelle für Sikafloor®-Beschichtungen

Farbtabelle von Sikafloor®-264 Plus / -2640 / -2600 / -390 N / -381 / -381 ECF / -400 N Elastic / -2510 W / -2550 W / -305 W / -3310 / -3000 / -2350 ESD

|      |               | Preisgruppe | Sikafloor®-264 Plus / -2640 | Sikafloor®-2600 | Sikafloor®-390 N | Sikafloor®-381 / -381 ECF | Sikafloor®-400 N Elastic | Sikafloor®-2510 W / -2550 W | Sikafloor®-305 W | Sikafloor®-3310 / -3000 | Sikafloor®-2350 ESD |
|------|---------------|-------------|-----------------------------|-----------------|------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|
| 6026 | opalgrün      | 2           | A                           | X               | X                | X                         | X                        | X                           | X                | X                       | X                   |
| 6027 | lichtgrün     | 1           | A                           | A               | A                | A                         | A                        | B                           | A                | A                       | X                   |
| 6028 | kiefergrün    | 2           | B                           | C               | X                | X                         | X                        | B                           | X                | X                       | X                   |
| 6029 | minzgrün      | 2           | B                           | B               | B                | X                         | X                        | B                           | A                | C                       | X                   |
| 6032 | signalgrün    | 2           | A                           | X               | C                | X                         | X                        | B                           | X                | B                       | X                   |
| 6033 | minttürkis    | 1           | B                           | X               | C                | X                         | X                        | C                           | A                | C                       | B                   |
| 6034 | pastelltürkis | 1           | B                           | X               | A                | X                         | A                        | C                           | A                | B                       | B                   |
| 6035 | perlgrün      |             | nicht lieferbar             |                 |                  |                           |                          |                             |                  |                         |                     |
| 6036 | perlopalgrün  |             | nicht lieferbar             |                 |                  |                           |                          |                             |                  |                         |                     |
| 6037 | reingrün      | 2           | D                           | C               | X                | X                         | X                        | X                           | X                | X                       | X                   |
| 6038 | leuchtgrün    |             | nicht lieferbar             |                 |                  |                           |                          |                             |                  |                         |                     |
| 7000 | fehgrau       | 1           | C                           | A               | A                | X                         | A                        | B                           | A                | X                       | X                   |
| 7001 | silbergrau    | 1           | A                           | A               | B                | A                         | A                        | C E                         | B                | A                       | B                   |
| 7002 | olivgrau      | 1           | B                           | X               | B                | X                         | X                        | C                           | C                | X                       | X                   |
| 7003 | moosgrau      | 1           | A                           | A               | A                | X                         | A                        | B                           | A                | A                       | X                   |
| 7004 | signalgrau    | 1           | A                           | A               | A                | X                         | B                        | A                           | C                | B                       | B                   |
| 7005 | mausgrau      | 1           | A                           | A               | B                | X                         | A                        | A E                         | B                | A                       | X                   |
| 7006 | beigegrü      | 1           | B                           | A               | B                | A                         | B                        | B                           | A                | A                       | X                   |
| 7008 | khakigrü      | 1           | B                           | X               | X                | X                         | X                        | C                           | X                | X                       | X                   |
| 7009 | grüngrü       | 1           | A                           | X               | X                | X                         | X                        | X                           | A                | X                       | X                   |
| 7010 | zeltgrü       | 1           | A                           | B               | A                | X                         | X                        | B                           | X                | X                       | B                   |
| 7011 | eisengrau     | 1           | A                           | B               | A                | X                         | A                        | B                           | X                | X                       | X                   |
| 7012 | basaltgrü     | 1           | B                           | A               | B                | X                         | A                        | B E                         | A                | A                       | X                   |
| 7013 | braungrü      | 1           | B                           | B               | A                | X                         | A                        | B                           | B                | A                       | X                   |
| 7015 | schiefergrü   | 1           | C                           | A               | A                | X                         | A                        | B                           | A                | D                       | C                   |
| 7016 | anthrazitgrü  | 1           | A                           | B               | A                | B                         | A                        | B E                         | A                | A                       | B                   |
| 7021 | schwarzgrü    | 1           | A                           | X               | A                | X                         | X                        | A                           | A                | X                       | B                   |
| 7022 | umbragrü      | 1           | A                           | X               | A                | X                         | X                        | A                           | A                | C                       | B                   |
| 7023 | betongrau     | 1           | B                           | A               | B                | A                         | A                        | B                           | A                | A                       | X                   |
| 7024 | graphitgrü    | 1           | A                           | B               | B                | X                         | X                        | B                           | B                | C                       | X                   |
| 7026 | granitgrü     | 1           | A                           | X               | B                | X                         | X                        | A                           | X                | X                       | X                   |
| 7030 | steingrau     | 0           | A                           | A               | A                | A                         | A                        | B                           | B                | A                       | B                   |
| 7031 | blaugrau      | 1           | A                           | B               | B                | X                         | A                        | A                           | B                | A                       | X                   |
| 7032 | kieselgrü     | 0           | A                           | A               | A                | A                         | A                        | A                           | A                | A                       | B                   |
| 7033 | zementgrü     | 1           | A                           | B               | B                | X                         | A                        | B                           | X                | X                       | X                   |
| 7034 | gelbgrü       | 1           | A                           | A               | B                | X                         | X                        | B                           | X                | X                       | X                   |

**Farbtabelle von Sikafloor®-264 Plus / -2640 / -2600 / -390 N / -381 / -381 ECF / -400 N Elastic / -2510 W / -2550 W / -305 W / -3310 / -3000 / -2350 ESD**

|      |                  | Preisgruppe | Sikafloor®-264 Plus / -2640 | Sikafloor®-2600 | Sikafloor®-390 N | Sikafloor®-381 / -381 ECF | Sikafloor®-400 N Elastic | Sikafloor®-2510 W / -2550 W | Sikafloor®-305 W | Sikafloor®-3310 / -3000 | Sikafloor®-2350 ESD |
|------|------------------|-------------|-----------------------------|-----------------|------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|
| 7035 | lichtgrau        | 0           | A                           | A               | A                | B                         | B                        | A                           | A                | B                       | B                   |
| 7036 | platingrau       | 1           | B                           | A               | A                | A                         | A                        | A                           | B                | C                       | X                   |
| 7037 | staubgrau        | 1           | A                           | A               | A                | A                         | A                        | A                           | A                | B                       | B                   |
| 7038 | achatgrau        | 0           | A                           | A               | A                | A                         | A                        | A                           | A                | A                       | B                   |
| 7039 | quarzgrau        | 1           | A                           | B               | A                | X                         | A                        | B                           | X                | A                       | B                   |
| 7040 | fenstergrau      | 0           | A                           | A               | A                | A                         | A                        | B E                         | A                | C                       | B                   |
| 7042 | verkehrsgrau A   | 1 *         | A                           | A               | A                | B                         | B                        | A                           | A                | A                       | B                   |
| 7043 | verkehrsgrau B   | 1           | B                           | B               | B                | X                         | A                        | B                           | A                | B                       | X                   |
| 7044 | seidengrau       | 1           | B                           | A               | A                | A                         | A                        | A                           | A                | A                       | X                   |
| 7045 | telegrau 1       | 1           | A                           | A               | A                | X                         | A                        | A E                         | A                | C                       | X                   |
| 7046 | telegrau 2       | 1           | A                           | A               | B                | X                         | B                        | A                           | B                | C                       | B                   |
| 7047 | telegrau 4       | 1           | A                           | B               | A                | X                         | C                        | A                           | A                | B                       | X                   |
| 7048 | perlmusgrau      |             | nicht lieferbar             |                 |                  |                           |                          |                             |                  |                         |                     |
| 8000 | grünbraun        | 1           | X                           | C               | X                | X                         | B                        | X                           | X                | X                       | X                   |
| 8001 | ockerbraun       | 1           | B                           | C               | X                | A                         | A                        | C                           | X                | A                       | X                   |
| 8002 | signalbraun      | 1           | C                           | B               | X                | X                         | X                        | C                           | X                | X                       | X                   |
| 8003 | lehmtraun        | 1           | C                           | B               | X                | X                         | A                        | X                           | X                | B                       | X                   |
| 8004 | kupferbraun      | 1           | C                           | C               | B                | C                         | A                        | A                           | X                | X                       | C                   |
| 8007 | rehbraun         | 1           | C                           | C               | X                | X                         | X                        | A                           | X                | X                       | X                   |
| 8008 | olivbraun        | 1           | C                           | A               | X                | X                         | B                        | C                           | B                | X                       | X                   |
| 8011 | nussbraun        | 1           | B                           | X               | B                | X                         | X                        | B                           | X                | C                       | X                   |
| 8012 | rotbraun         | 2           | C                           | C               | X                | X                         | X                        | B                           | X                | X                       | X                   |
| 8014 | sepiabraun       | 1           | D                           | X               | B                | X                         | B                        | A                           | X                | B                       | X                   |
| 8015 | kastanienbraun   | 2           | C                           | X               | X                | C                         | X                        | A                           | X                | X                       | X                   |
| 8016 | mahagonibraun    | 1           | X                           | X               | X                | X                         | X                        | X                           | A                | X                       | X                   |
| 8017 | schokoladenbraun | 1           | C                           | X               | B                | X                         | B                        | B                           | X                | X                       | X                   |
| 8019 | graubraun        | 1           | B                           | B               | A                | X                         | X                        | B                           | A                | A                       | X                   |
| 8022 | schwarzbraun     | 1           | B                           | C               | X                | X                         | X                        | X                           | B                | B                       | C                   |
| 8023 | orangebraun      | 1           | C                           | C               | A                | C                         | B                        | B                           | X                | X                       | X                   |
| 8024 | beigebraun       | 1           | B                           | X               | A                | X                         | A                        | B                           | X                | B                       | X                   |
| 8025 | blässbraun       | 1           | B                           | B               | A                | X                         | B                        | B                           | A                | A                       | X                   |
| 8028 | terra braun      | 1           | C                           | C               | X                | X                         | X                        | X                           | X                | X                       | X                   |
| 8029 | perlkupfer       |             | nicht lieferbar             |                 |                  |                           |                          |                             |                  |                         |                     |
| 9001 | cremeweiß        | 1           | A                           | A               | B E              | X                         | B                        | A                           | A                | D                       | X                   |
| 9002 | grauweiß         | 1           | B                           | A               | A                | A                         | B                        | A                           | A                | C                       | B                   |
| 9003 | signalweiß       | 1           | C E                         | B               | C                | X                         | C E                      | C                           | C                | D                       | X                   |

\* für Sikafloor®-264 Plus / -264 Thixo / -2640 / -2600 gilt bei RAL 7042 Preisgruppe 0

# SORTIMENTS- UND PREISLISTE FÜR DEN BAU

## Farbtabelle für Sikafloor®-Beschichtungen

Farbtabelle von Sikafloor®-264 Plus / -2640 / -2600 / -390 N / -381 / -381 ECF / -400 N Elastic / -2510 W / -2550 W / -305 W / -3310 / -3000 / -2350 ESD

|      |                 | Preisgruppe | Sikafloor®-264 Plus / -2640 | Sikafloor®-2600 | Sikafloor®-390 N | Sikafloor®-381 / -381 ECF | Sikafloor®-400 N Elastic | Sikafloor®-2510 W / -2550 W | Sikafloor®-305 W | Sikafloor®-3310 / -3000 | Sikafloor®-2350 ESD |
|------|-----------------|-------------|-----------------------------|-----------------|------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|
| 9004 | signalschwarz   | 1           | A                           | A               | B                | X                         | X                        | B                           | A                | B                       | B                   |
| 9005 | tiefschwarz     | 1           | C                           | C E             | B E              | X                         | A E                      | B                           | B                | B                       | X                   |
| 9006 | weißaluminium   |             | nicht lieferbar             |                 |                  |                           |                          |                             |                  |                         | X                   |
| 9007 | graualuminium   |             | nicht lieferbar             |                 |                  |                           |                          |                             |                  |                         | X                   |
| 9010 | reinweiß        | 1           | A E                         | B               | B E              | A E                       | C                        | B                           | B                | D                       | B E                 |
| 9011 | graphitschwarz  | 1           | A                           | X               | X                | X                         | X                        | A                           | A                | X                       | X                   |
| 9016 | verkehrsweiß    | 1           | C E                         | C E             | C E              | X                         | C E                      | B                           | B                | D                       | X                   |
| 9017 | verkehrsschwarz | 1           | B E                         | B E             | A E              | X                         | A E                      | B                           | X                | A                       | X                   |
| 9018 | papyrusweiß     | 1           | B                           | A               | A                | X                         | X                        | A                           | A                | B                       | B                   |
| 9022 | perlhellgrau    |             | nicht lieferbar             |                 |                  |                           |                          |                             |                  |                         |                     |
| 9023 | perldunkelgrau  |             | nicht lieferbar             |                 |                  |                           |                          |                             |                  |                         |                     |

### Legende:

|   |                                                                                                                                                                                                    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | kein bis kaum sichtbarer Unterschied zur RAL-Karte                                                                                                                                                 |
| B | leicht sichtbarer Unterschied zur RAL-Karte                                                                                                                                                        |
| C | stark sichtbarer Unterschied zur RAL-Karte                                                                                                                                                         |
| D | abweichender Farbton, nicht besser einstellbar                                                                                                                                                     |
| E | Gefahr von Pigmentaufschwemmung bzw. verringerte Deckkraft                                                                                                                                         |
| X | auf Anfrage - Farbton noch nicht rezeptiert. Aufgrund der Neueinstufung bezüglich Herstellbarkeit, Farbtongenauigkeit Deckkraft usw. ist mit einer Lieferzeit von mind. 5 Arbeitstagen zu rechnen. |

### Preisgruppe:

|   |             |
|---|-------------|
| 0 | Basis-Preis |
| 1 | Aufpreis    |
| 2 | Aufpreis    |

### Hinweise:

Aufgrund von rohstoffbedingten Abweichungen können chargenbedingte Abweichungen auftreten.  
 Die Farbabweichung bezieht sich auf Tageslicht und kann bei Kunstlicht anders ausfallen.  
 Geringe Farbtonabweichungen zu vorhergegangenen Lieferungen sind möglich.  
 Nur Lieferungen mit gleicher Chargennummer an einer Fläche verarbeiten.  
 Bei Verfüllung mit Quarzsand können, je nach Eigenfarbe des Quarzsandes, Abweichungen im Originalfarbton auftreten.  
 Bei leitfähigen Produkten verändern Ableitfasern und Füllstoffe den optischen Originalfarbton.  
 Seidenmatte oder matte Beschichtungsflächen weisen gegenüber der glänzenden RAL-Karte eine optische Abweichung auf.  
 Für Nachbestellungen mit Farbtongleichheit ist die Chargennummer und das Produktionsdatum der Erstlieferung bekanntzugeben.  
 Es ist in jedem Fall zu beachten, dass die einzelnen Beschichtungsprodukte unterschiedlich der Alterung unterliegen und je nach Produkt vergilben können.  
 Bei Bestellungen von getöntem Material oder Waren, die nach spezifischen Kundenwünschen erstellt oder angepasst werden, kann produktionsbedingt nicht immer genau die bestellte Menge produziert werden. Daher ist branchenüblich die Lieferung von bis zu 10% über der bestellten Menge zulässig und vom Käufer zu bezahlen.

## Da ist Sika drin!

Mehr Infos zum Projekt

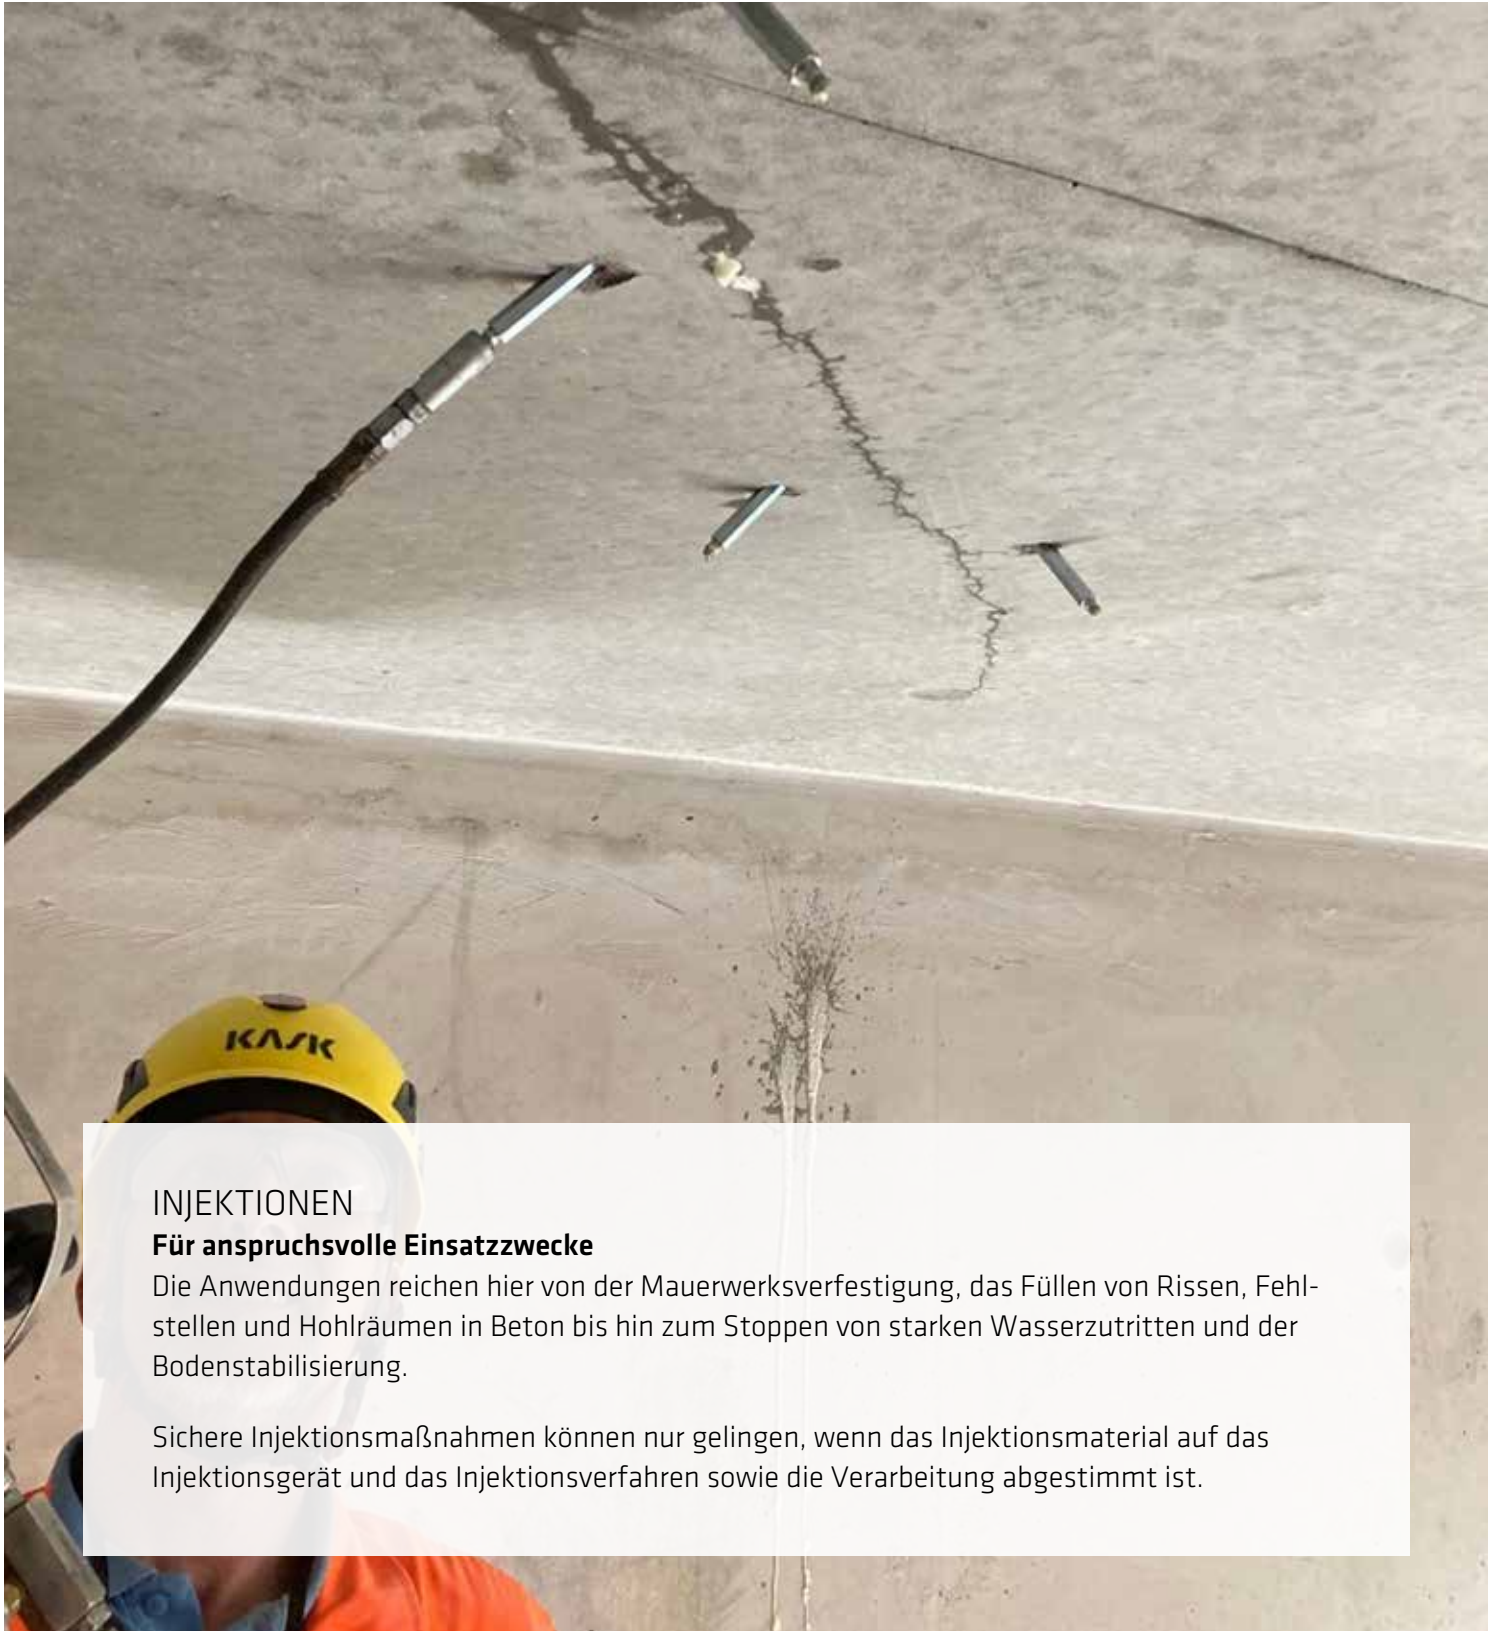
*Kinderhotel Felsenhof*

finden Sie auf unserer Webseite:



# INJEKTIONSSYSTEME

Sortiments- und Preisliste für den Bau



## INJEKTIONEN

### **Für anspruchsvolle Einsatzzwecke**

Die Anwendungen reichen hier von der Mauerwerksverfestigung, das Füllen von Rissen, Fehlstellen und Hohlräumen in Beton bis hin zum Stoppen von starken Wasserzutritten und der Bodenstabilisierung.

Sichere Injektionsmaßnahmen können nur gelingen, wenn das Injektionsmaterial auf das Injektionsgerät und das Injektionsverfahren sowie die Verarbeitung abgestimmt ist.

## SEITE INJEKTIONSSYSTEME

**Polyurethane-Schäume**

|    |                      |
|----|----------------------|
| 88 | SikalInject®-102     |
| 88 | SikalInject®-102 CAT |
| 88 | SikalInject®-104     |
| 88 | SikalInject®-107 DE  |

**Polyurethane**

|    |                       |
|----|-----------------------|
| 89 | SikalInject®-201 DE   |
| 89 | SikalInject®-210 DE   |
| 89 | SikalInject®-213 DE   |
| 89 | SikalInject®-216 DE   |
| 90 | SikalInject® AC-20 DE |
| 90 | SikalInject® TX-21    |
| 90 | SikalInject®-243      |

**Acrylate**

|    |                     |
|----|---------------------|
| 90 | SikalInject®-301 DE |
| 91 | SikalInject®-304 DE |
| 91 | SikalInject®-304 SL |
| 91 | SikalInject®-311    |
| 91 | SikalInject®-311 SL |
| 92 | SikalInject®-313    |
| 92 | SikalInject®-313 SL |
| 92 | SikalInject®-315 PS |

**Epoxydharze**

|    |                              |
|----|------------------------------|
| 92 | Sikadur®-52 Injection Normal |
| 93 | SikaMur®-56                  |

**Silikate**

|    |                     |
|----|---------------------|
| 93 | SikalInject®-501 DE |
| 93 | SikalInject®-601 DE |
| 93 | SikalInject®-601 TX |

**Zementöse Injektionsgüter**

|    |                       |
|----|-----------------------|
| 94 | Sika® Injection-841   |
| 94 | Sika® InjectoCem R-95 |
| 94 | Sika® Intraplast® EP  |

**Zubehör**

|    |                   |
|----|-------------------|
| 94 | SikalInject® CL-0 |
| 95 | SikalInject® CL-2 |
| 95 | SikalInject® CL-3 |

**SikaFuko® Injektionsschläuche**

|    |                 |
|----|-----------------|
| 95 | SikaFuko® VT-1  |
| 95 | SikaFuko® VT-2  |
| 96 | SikaFuko® Smart |

**PVC-Schläuch**

|    |                          |
|----|--------------------------|
| 96 | PVC-Schlauch 6x4, Typ 1  |
| 96 | PVC-Schlauch 10x3, Typ 2 |

**Packer**

|    |                            |
|----|----------------------------|
| 96 | Stahlinjektionspacker      |
| 97 | Packer mit Flachkopfnippel |
| 97 | 1-Tages Packer             |
| 97 | Klebepacker                |
| 97 | Schlauchpacker             |
| 97 | Lamellenschlagpacker       |

**Pumpentechnik**

|    |                                  |
|----|----------------------------------|
| 98 | Handhebelpresse                  |
| 98 | Handhebel-Kolbenpumpe-100        |
| 98 | SikalInject® 1C Power-303        |
| 98 | SikalInject® 3C AirPower S-25 VA |
| 99 | SikalInject® 2C AirPower S-25    |
| 99 | SikalInject® 2C AirPower L-36    |
| 99 | SikalInject® 1C AirPower         |

# SORTIMENTS- UND PREISLISTE FÜR DEN BAU

## Injektionssysteme

### POLYURETHANE-SCHÄUME

#### SikalInject®-102

SikalInject®-102 ist ein 1-komponentiges, wasserreaktives Injektionsharz auf PU-Basis. Es härtet aus und bildet einen geschlossenen, dichten, aber leicht flexiblen Schaum.



| Art. Nr. | Gebinde                                                                                 | Einzelpreis |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 785220   |  10 kg | 18,00/kg    |
| 785184   |  22 kg | 17,00/kg    |

#### SikalInject®-102 CAT

Beschleuniger zu SikalInject®-102 zum Stoppen von sehr starkem Wassereintritt.



| Art. Nr. | Gebinde                                                                                   | Einzelpreis |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 785165   |  2.20 kg | 31,00/kg    |

#### SikalInject®-104

SikalInject®-104 ist schnell reagierend, leicht schäumend und bildet nach der Reaktion einen druckwasserdichten Hartschaum mit wärmedämmender Wirkung.



| Art. Nr. | Gebinde                                                                                            | Einzelpreis |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 792410   |  19 kg (Komp.A) | 18,00/kg    |
| 792413   |  22 kg (Komp.B) | 18,00/kg    |
| 792415   |  41 kg (A+B)    | 18,00/kg    |

#### SikalInject®-107 DE

SikalInject®-107 DE DE ist ein 1-komponentiges, PU-basiertes Spritzharz zur permanenten duktilen Abdichtung gemäß EN 1504-5.



| Art. Nr. | Gebinde                                                                                   | Einzelpreis |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 784704   |  10 kg | 19,00/kg    |
| 784730   |  21 kg | 18,00/kg    |

# Injektionssysteme

## POLYURETHANE

### SikalInject®-201 DE

SikalInject®-201 DE ist ein 2-komponentiges, langsam reagierendes, dehnfähiges Injektionsharz auf Polyurethanbasis zur Abdichtung und Verfestigung wasserführender Bereiche bei drückendem und nicht-drückendem Wasser



| Art. Nr. | Gebinde     | Einzelpreis |
|----------|-------------|-------------|
| 784729   | 5 kg (A)    | 20,00/kg    |
| 784706   | 6 kg (B)    | 20,00/kg    |
| 784765   | 11 kg (A+B) | 20,00/kg    |
| 784777   | 10 kg (A)   | 19,00/kg    |
| 784802   | 12 kg (B)   | 19,00/kg    |
| 784786   | 22 kg (A+B) | 19,00/kg    |
| 784745   | 20 kg (A)   | 18,00/kg    |
| 784772   | 24 kg (B)   | 18,00/kg    |
| 784756   | 44 kg (A+B) | 18,00/kg    |

### SikalInject®-210 DE

SikalInject®-210 DE ist ein starres Polyurethan-Injektionsharz mit kurzer, einstellbarer Reaktionszeit und hoher Endfestigkeit.



| Art. Nr. | Gebinde     | Einzelpreis |
|----------|-------------|-------------|
| 789768   | 20 kg (A)   | 15,00/kg    |
| 789769   | 24 kg (B)   | 15,00/kg    |
| 790567   | 44 kg (A+B) | 15,00/kg    |

### SikalInject®-213 DE

SikalInject®-213 DE ist ein 2-komponentiges, schnell reagierendes, hartes PU-Harz für die dauerhafte Abdichtung und Stabilisierung von wasserführenden Strukturen.



| Art. Nr. | Gebinde     | Einzelpreis |
|----------|-------------|-------------|
| 790504   | 20 kg (A)   | 14,50/kg    |
| 789769   | 24 kg (B)   | 14,50/kg    |
| 792309   | 44 kg (A+B) | 14,50/kg    |

### SikalInject®-216 DE

SikalInject®-216 DE ist ein langsam reagierendes PUR-Harz für Abdichtungs- und Stabilisierungsarbeiten.



| Art. Nr. | Gebinde     | Einzelpreis |
|----------|-------------|-------------|
| 792304   | 20 kg (A)   | 14,50/kg    |
| 789769   | 24 kg (B)   | 14,50/kg    |
| 792305   | 44 kg (A+B) | 14,50/kg    |

# SORTIMENTS- UND PREISLISTE FÜR DEN BAU

## Injektionssysteme

### SikaInject® AC-20 DE

SikaInject® AC-20 DE ist ein Beschleuniger für das PUR-Injektionsharz SikaInject®-201 DE.



| Art. Nr. | Gebinde                                                                                   | Einzelpreis |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 792307   |  4.50 kg | 50,00/kg    |

### SikaInject® TX-21

SikaInject® TX-21 ist ein Thixotropiermittel für das PUR-Injektionsharz SikaInject®-210 DE / -213 DE / -216 DE.



| Art. Nr. | Gebinde                                                                                   | Einzelpreis |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 789747   |  4.50 kg | 40,00/kg    |

### SikaInject®-243

SikaInject®-243 ist ein langsam reagierendes, elastisches 2K-PU-Injektionsharz, welches beispielsweise zum dehnbaren Füllen von Rissen, Hohlräumen und Fehlstellen in Betonbauteilen gemäß EN 1504-5 eingesetzt werden kann.



| Art. Nr. | Gebinde                                                                                           | Einzelpreis |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 793397   |  1.20 kg (A+B) | 49,00/kg    |

## ACRYLATE

### SikaInject®-301 DE

SikaInject®-301 DE ist ein 4-Komponenten-Injektionsharz auf Meth-/Acrylatbasis mit extrem niedriger Viskosität. Härtet zu einem Produkt mit hoher Druckfestigkeit aus.



| Art. Nr. | Gebinde                                                                                                      | Einzelpreis |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 843816   |  45.40 kg (AI+All+BI+BII) | 14,00/kg    |
| 792529   |  20 kg (AI)               | 14,00/kg    |
| 792531   |  5 kg (All)               | 17,00/kg    |
| 792533   |  20 kg (BI)               | 7,50/kg     |
| 812960   |  0.40 kg (BII)            | 65,00/kg    |

## Injektionssysteme

### SikaInject®-304 DE

SikaInject®-304 DE ist ein 3-Komponenten-Polyacrylat mit einstellbarer Topfzeit und extrem hoher Dehnung für die Schleierinjektion und dauerhafte Abdichtung nach EN 1504-5.



| Art. Nr. | Gebinde               | Einzelpreis |
|----------|-----------------------|-------------|
| 841736   | ✱ 21.50 kg (AI+All+B) | 11,00/kg    |
| 784810   | ✱ 20 kg (AI)          | 9,00/kg     |
| 813181   | ✱ 0.50 kg (All)       | 42,00/kg    |
| 813076   | ✱ 1 kg (B)            | 27,00/kg    |

### SikaInject®-304 SL

SikaInject®-304 SL ("slow") ist ein Verzögerer; eine zusätzliche Komponente für das 3-K-Acrylatharz SikaInject®-304 DE.



| Art. Nr. | Gebinde | Einzelpreis |
|----------|---------|-------------|
| 789746   | ✱ 1 kg  | 23,00/kg    |

### SikaInject®-311

SikaInject®-311 ist ein mehrkomponentiges Methacrylatgel mit einstellbarer Topfzeit und hoher Dehnung für Schleierinjektion, Bodenstabilisierung / Abdichtung und quellfähiger Rissinjektion nach EN 1504-5.



| Art. Nr. | Gebinde               | Einzelpreis |
|----------|-----------------------|-------------|
| 825460   | ✱ 21.30 kg (AI+All+B) | 14,00/kg    |
| 790541   | ✱ 20 kg (AI)          | 12,00/kg    |
| 813045   | ✱ 1 kg (All)          | 42,00/kg    |
| 813124   | ✱ 0.30 kg (B)         | 65,00/kg    |

### SikaInject®-311 SL

SikaInject®-311 SL ist ein Verzögerer; eine zusätzliche Komponente für das 3-komponentige Acrylatharz SikaInject®-311.



| Art. Nr. | Gebinde | Einzelpreis |
|----------|---------|-------------|
| 792536   | ✱ 1 kg  | 20,00/kg    |

# SORTIMENTS- UND PREISLISTE FÜR DEN BAU

## Injektionssysteme

### SikaInject®-313

SikaInject®-313 ist ein 3-komponentiges, quellfähiges, flexibles, sehr niederviskoses Polyacrylatgel mit einstellbarer Reaktionszeit.



| Art. Nr. | Gebinde           | Einzelpreis |
|----------|-------------------|-------------|
| 843748   | * 22 kg (A+All+B) | 9,80/kg     |
| 789658   | * 20 kg (A)       | 9,00/kg     |
| 789659   | * 1 kg (All)      | 22,00/kg    |
| 813183   | * 1 kg (B)        | 30,00/kg    |

### SikaInject®-313 SL

SikaInject®-313 SL ist ein Verzögerer; eine zusätzliche Komponente für das 3-komponentige Acrylatharz SikaInject®-313.



| Art. Nr. | Gebinde | Einzelpreis |
|----------|---------|-------------|
| 790549   | * 1 kg  | 26,00/kg    |

### SikaInject®-315 PS

SikaInject®-315 PS ist eine polymere Verstärkungsmasse z.B. für die Acrylatgele SikaInject®-304 DE oder SikaInject®-311 und wird anstelle von Wasser zur Herstellung der Komponente B verwendet. Verwendung mit weiteren SikaInject®-3xx-Acrylatgelen auf Anfrage.



| Art. Nr. | Gebinde | Einzelpreis |
|----------|---------|-------------|
| 790561   | * 20 kg | 10,00/kg    |

## EPOXYDHARZE

### Sikadur®-52 Injection Normal

Sikadur®-52 Injection Normal ist ein lösemittelfreies, niedrigviskoses, 2-Komponenten-Injektionsharz auf Epoxidharzbasis. Sehr gute Haftung auf Beton, Mörtel, Stein, Stahl, Holz.



| Art. Nr. | Gebinde        | Einzelpreis |
|----------|----------------|-------------|
| 704285   | * 8x1 kg (A+B) | 36,05/kg    |
| 704437   | * 4 kg (A+B)   | 28,84/kg    |
| 707838   | * 30 kg (A+B)  | 23,33/kg    |

## Injektionssysteme

### SikaMur®-56

SikaMur®-56 ist ein niedrigviskoses 2-komponentiges Injektionsharz zur Mauerwerksverfestigung.



| Art. Nr. | Gebinde       | Einzelpreis |
|----------|---------------|-------------|
| 610594   | ✱ 30 kg (A+B) | 15,90/kg    |

### SILIKATE

### SikaInject®-501 DE

SikaInject®-501 DE ist ein 2-Komponenten-Silikatharzschäum mit schneller Reaktionszeit, frei schäumend ist der Schaum leicht flexibel, unter Druck erreicht das Produkt eine bedingte Festigkeit.



| Art. Nr. | Gebinde       | Einzelpreis |
|----------|---------------|-------------|
| 790507   | ✱ 26 kg (A)   | 11,00/kg    |
| 790508   | ✱ 24 kg (B)   | 11,00/kg    |
| 792545   | ✱ 50 kg (A+B) | 11,00/kg    |

### SikaInject®-601 DE

SikaInject®-601 DE ist ein zweikomponentiges, schnell reagierendes, nicht schäumendes Injektionsharz auf Silikatbasis mit guten Hafteigenschaften, sehr schneller Festigkeitsentwicklung und hoher Enddruckfestigkeit.



| Art. Nr. | Gebinde         | Einzelpreis |
|----------|-----------------|-------------|
| 792523   | ✱ 27 kg (A)     | 11,00/kg    |
| 792524   | ✱ 22.5 kg (B)   | 11,00/kg    |
| 792525   | ✱ 49.5 kg (A+B) | 11,00/kg    |

### SikaInject®-601 TX

SikaInject®-601 TX ist ein 2-komponentiges, thixotropes Injektionsharz auf Urea-Silikat-Basis mit guten Hafteigenschaften, schneller Festigkeitsentwicklung und hoher Enddruckfestigkeit.



| Art. Nr. | Gebinde       | Einzelpreis |
|----------|---------------|-------------|
| 792520   | ✱ 27 kg (A)   | 18,00/kg    |
| 792521   | ✱ 21 kg (B)   | 18,00/kg    |
| 792522   | ✱ 48 kg (A+B) | 18,00/kg    |

# SORTIMENTS- UND PREISLISTE FÜR DEN BAU

## Injektionssysteme

### ZEMENTÖSE INJEKTIONSGÜTER

#### Sika® Injection-841

Sika® Injection-841 ist ein Injektionsmaterial auf Feinzementbasis zur Injektion von Rissen sowie großflächigen Hohlraumverfüllungen und Ankerverfestigungen.



| Art. Nr. | Gebinde                                                                                 | Einzelpreis |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 550312   |  20 kg | 2,50/kg     |

#### Sika® InjectoCem R-95

Sika® InjectoCem-R95 ist ein feines mineralisches Injektionsbindemittel zur Verfüllung von Hohlräumen und zur Verfestigung des Gefüges von Beton, Mörtel, Lockergesteinsböden und Felsgesteinen.



| Art. Nr. | Gebinde                                                                                 | Einzelpreis |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 153619   |  25 kg | 2,32/kg     |

#### Sika® Intraplast® EP

Sika® Intraplast® EP ist ein pulverförmiges Injektionszusatzmittel mit stark verflüssigender und expansionsfördernder Wirkung. Dies bewirkt eine bessere Dispergierung des Zements sowie eine gut pumpbare Konsistenz bei sehr niedrigem Wasser-Zementgehalt.



| Art. Nr. | Gebinde                                                                                            | Einzelpreis |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 71807    |  40x<br>0.50 kg | 7,62/St.    |

### ZUBEHÖR

#### SikaInject® CL-0

SikaInject® CL-0 ist ein wirksames Reinigungsmittel auf Mineralölbasis zur Spülung von Injektionsgeräten.



| Art. Nr. | Gebinde                                                                                  | Einzelpreis |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 789748   |  8 kg | 21,00/kg    |

## Injektionssysteme

### SikaInject® CL-2

SikaInject® CL-2 ist ein wirksames Reinigungsmittel zum Abspülen von Injektionspumpen, Metall- und Mineraloberflächen von Polyurethan- und Epoxidharzrückständen.



| Art. Nr. | Gebinde | Einzelpreis |
|----------|---------|-------------|
| 789760   | 10 kg   | 22,00/kg    |

### SikaInject® CL-3

SikaInject® CL-3 ist ein Pumpenreinigungsmittel zur Entfernung von nicht ausgehärteten Acrylatharzen von Injektionspumpen aus Edelstahl.



| Art. Nr. | Gebinde | Einzelpreis |
|----------|---------|-------------|
| 789749   | 7,5 kg  | 22,00/kg    |

## SikaFuko® INJEKTIONSSCHLÄUCHE

### SikaFuko® VT-1

SikaFuko® VT-1 ist ein mehrfachverpressbarer Injektionsschlauch mit einzigartiger Ventiltechnik.



| Art. Nr. | Gebinde                                                                                                                                                                                                                                                                              | Einzelpreis  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 176431   | 200 m<br>Kombipack (200 m SikaFuko® VT-1<br>■ 10 m grüner PVC-Schlauch (Verpressende)<br>■ 10 m transparenter PVC-Schlauch (Entlüftungsende)<br>Zubehör (2 m Verbindungshülle, 4 m Heißschumpfschlauch,<br>50 Stopfen,<br>1 Tube Kleber, 1 Rolle Isolierband, 800 Befestigungsclips) | 1.915,58/St. |
| 176429   | 200 m                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,91/m       |

### SikaFuko® VT-2

SikaFuko® VT-2 ist ein mehrfachverpressbarer Injektionsschlauch mit einzigartiger Ventiltechnik.



| Art. Nr. | Gebinde                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzelpreis  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 176427   | 125 m<br>Kombipack<br>■ 125 m SikaFuko® VT-2<br>■ 8 m grüner PVC-Schlauch (Verpressende)<br>■ 8 m weißer PVC-Schlauch (Entlüftungsende)<br>Zubehör (2 m Verbindungshülle, 4 m Heißschumpfschlauch,<br>50 Stopfen,<br>1 Kanne Kleber, 1 Rolle Isolierband, 500 Befestigungsclips) | 2.183,76/St. |
| 176425   | 125 m                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14,71/m      |

# SORTIMENTS- UND PREISLISTE FÜR DEN BAU

## Injektionssysteme

### SikaFuko® Smart

SikaFuko® Smart ist ein mehrfach verpressbarer Injektionsschlauch zur Abdichtung verschiedener konstruktions- und Arbeitsfugen von Ortbeton. Zur Abdichtung der Arbeitsfugen wird SikaFuko® Smart mit geeigneten Sika® Injection Materialien injiziert. Acrylat- und mikrofeine Zementsuspensionen sind mehrfachverpressbar, Polyurethan- und Epoxidharze einfachverpressbar. Durch Gewinde-Verbind-er besonders leichte und schnelle Verbindung der Verpressenden zum Injektionsschlauch.



| Art. Nr. | Gebinde |                                                                                                                                                                                                                                                              | Einzelpreis  |
|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 699518   | 200 m   | Kombipack<br>■ 200 m SikaFuko® Smart in Gelb<br>■ 10 m grüner PVC-Schlauch (Verpressende)<br>■ 10 m transparenter PVC-Schlauch (Entlüftungsende)<br>Zubehör:<br>■ 50 Stk. Schlauchverbinder<br>■ 50 Stk. Verschlussstopfen<br>■ 1.000 Stk. Befestigungsclips | 1.098,27/St. |
| 699429   | 200 m   |                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,10/m       |
| 693316   | 1 Stück |                                                                                                                                                                                                                                                              | 47,80/St.    |

### PVC-SCHLÄUCHE

#### PVC-Schlauch 6x3, Typ 1



| Art. Nr. | Gebinde |                    | Einzelpreis |
|----------|---------|--------------------|-------------|
| 174036   | 50 m    | Farbe: transparent | 2,55/m      |
| 176440   | 10 m    | Farbe: transparent | 2,95/m      |
| 174037   | 50 m    | Farbe: grün        | 2,55/m      |
| 176441   | 10 m    | Farbe: grün        | 2,95/m      |
| 176438   | 50 m    | Farbe: blau        | 2,95/m      |

#### PVC-Schlauch 10x3, Typ 2



| Art. Nr. | Gebinde |                    | Einzelpreis |
|----------|---------|--------------------|-------------|
| 176443   | 50 m    | Farbe: transparent | 2,95/m      |
| 176447   | 8 m     | Farbe: transparent | 3,00/m      |
| 176444   | 50 m    | Farbe: grün        | 2,95/m      |
| 176448   | 8 m     | Farbe: grün        | 3,00/m      |
| 176445   | 50 m    | Farbe: rot         | 3,00/m      |

### PACKER


#### Stahlinjektionspacker



| Art. Nr. | Gebinde |                                                 | Einzelpreis |
|----------|---------|-------------------------------------------------|-------------|
| 843300   | 100 St. | Stahlinjektionspacker 10/110 mm mit Kegelnippel | 2,90/St.    |
| 843491   | 100 St. | Stahlinjektionspacker 13/110 mm mit Kegelnippel | 2,90/St.    |

## Injektionssysteme

### Packer mit Flachkopfnippel



| Art. Nr. | Gebinde |                                           | Einzelpreis |
|----------|---------|-------------------------------------------|-------------|
| 890427   | 50 St.  | Inj. Packer 14/170 mm mit Flachkopfnippel | 7,80/St.    |

### 1-Tages Packer



| Art. Nr. | Gebinde |                                                     | Einzelpreis |
|----------|---------|-----------------------------------------------------|-------------|
| 843419   | 100 St. | 1-Tages Packer 10/115 mm mit Kegelnippel, aus Stahl | 4,50/St.    |
| 843435   | 100 St. | 1-Tages Packer 13/115 mm mit Kegelnippel, aus Stahl | 4,60/St.    |

### Klebepacker



| Art. Nr. | Gebinde |                             | Einzelpreis |
|----------|---------|-----------------------------|-------------|
| 843402   | 1 St.   | Klebepacker mit Kegelnippel | 2,00/St.    |

### Schlauchpacker



| Art. Nr. | Gebinde |                                                  | Einzelpreis |
|----------|---------|--------------------------------------------------|-------------|
| 795436   | 1 St.   | Inj. Schlauchpacker 6 mm mit Flachkopfnippel     | 2,90/St.    |
| 843594   | 1 St.   | Inj. Schlauchpacker 10 mm mit Flachkopfnippel    | 3,70/St.    |
| 843632   | 1 St.   | Inj. Schlauchpacker 6 mm, AG M8                  | 2,70/St.    |
| 843660   | 1 St.   | Inj. Schlauchpacker 10 mm, AG M8                 | 2,90/St.    |
| 795439   | 1 St.   | Verschlussstück IG M8 f.Schnellschnappverschluss | 6,50/St.    |

### Lamellenschlagpacker



| Art. Nr. | Gebinde |                                                  | Einzelpreis |
|----------|---------|--------------------------------------------------|-------------|
| 880062   | 100 St. | Lamellenschlagpacker 14/100 mm AG                | 2,00/St.    |
| 879976   | 100 St. | Verschlussstück IG R1/4 für Lamellenschlagpacker | 3,30/St.    |

# SORTIMENTS- UND PREISLISTE FÜR DEN BAU

## Injektionssysteme

### PUMPTECHNIK

#### Handhebelpresse



| Art. Nr. | Gebinde |                                                | Einzelpreis |
|----------|---------|------------------------------------------------|-------------|
| 871387   | 1 St.   | Handhebelpresse komplett ohne Manometer 550 ml | 103,90/St.  |
| 871211   | 1 St.   | Handhebelpresse ohne Schlauch 550 ml           | 80,00/St.   |
| 871212   | 1 St.   | HD-Schlauch M10x1 300 mm                       | 21,00/St.   |
| 871213   | 1 St.   | Greifkupplung für Kegelnippel M10x1            | 16,00/St.   |

#### Handhebel-Kolbenpumpe-100

SikaInject® Handhebel-Kolbenpumpe-100 ist die einfachste Lösung, Injektionsharze, einkomponentig in kleinen Mengen über Packer zu verpressen.



| Art. Nr. | Gebinde |                                       | Einzelpreis |
|----------|---------|---------------------------------------|-------------|
| 814300   | 1 St.   | SikaInject® Handhebel-Kolbenpumpe-100 | 150,00/St.  |
| 871212   | 1 St.   | HD-Schlauch M10x1 300 mm              | 21,00/St.   |
| 871213   | 1 St.   | Greifkupplung für Kegelnippel M10x1   | 16,00/St.   |

#### SikaInject® 1C Power-303

SikaInject® 1C Power-303 ist eine kompakte, leistungsstarke und elektrisch betriebene Membranpumpe zur Verarbeitung von einkomponentigen Injektionsstoffen. Die Besonderheit der Membranpumpe ist die große Membranfläche und das groß dimensionierte Ansaugventil, welches das Ansaugen hoch viskoser Materialien erleichtert.



| Art. Nr. | Gebinde |                         | Einzelpreis  |
|----------|---------|-------------------------|--------------|
| 814209   | 1 St.   | SikaInject 1C Power-303 | 2.250,00/St. |

#### SikaInject® 3C AirPower S-25 VA

SikaInject® 3C AirPower S-25 VA ist mit einer Zwangssteuerung ausgestattet, sie fördert das Material im Mischungsverhältnis 1:1. Das Gerät ist mit dem entsprechendem Zubehör sehr wartungsfreundlich und verschleißarm, alle Materialführenden Teile sind aus Edelstahl gefertigt.



| Art. Nr. | Gebinde |                                | Einzelpreis |
|----------|---------|--------------------------------|-------------|
| 814301   | 1 St.   | SikaInject 3C AirPower S-25 VA | 7400,00/St. |

## Injektionssysteme

### SikaInject® 2C AirPower S-25

SikaInject® 2C AirPower S-25 ist eine kompakte, pneumatisch betriebene Kolbenpumpe mit hoher Förderleistung zur Verarbeitung von zweikomponentigen Injektionsharzen.



| Art. Nr. | Gebinde                                                                                 |                             | Einzelpreis  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| 813091   |  1 St. | SikaInject 2C AirPower S-25 | 4.200,00/St. |

### SikaInject® 2C AirPower L-36

SikaInject® 2C AirPower L-36 ist eine pneumatisch betriebene Kolbenpumpe mit sehr hoher Förderleistung zur Verarbeitung von zweikomponentigen Injektionsharzen.



| Art. Nr. | Gebinde                                                                                 |                             | Einzelpreis  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| 814268   |  1 St. | SikaInject 2C AirPower L-36 | 9.000,00/St. |

### SikaInject® 1C AirPower

SikaInject® 1C AirPower ist eine pneumatisch betriebene Kolbenpumpe mit hoher Förderleistung zur Verarbeitung von einkomponentigen Injektionsharzen.



| Art. Nr. | Gebinde                                                                                   |                        | Einzelpreis  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| 814244   |  1 St. | SikaInject 1C AirPower | 1.750,00/St. |

# KUNSTSTOFFABDICHTUNG

Sortiments- und Preisliste für den Bau

## Da ist Sika drin!

Mehr Infos zum Projekt  
*Heidi Horten Museum*  
finden Sie auf unserer Webseite:



## KUNSTSTOFFABDICHTUNGEN: VIELFÄLTIGE ALLROUNDER

### **Flachdach: Modern und anpassbar**

Die Vorteile des Flachdachs sind, dass sie erweiterte Möglichkeiten zur Nutzung bieten. So kann ein Flachdach z.B. begrünt werden oder als Dachterrasse sowie zur Gewinnung von Solarenergie genutzt werden. Das Flachdach bietet also nicht nur das Potenzial, Nutzfläche zu gewinnen, sondern dient im Zuge einer möglichen Dachbegrünung und Anbringung einer PV- oder Solaranlage auch der Nachhaltigkeit.

### **Steildach: Widerstandsfähiger Klassiker**

Satteldächer verfügen in der Regel über eine Dachneigung von  $>15^\circ$ . Einen großen Vorteil bietet seine Widerstandsfähigkeit bei Regen und Wind. Wassermassen werden rasch abgeleitet und Wind bricht am Dachfirst.

### **Hightech-Lösungen für die gesamte Gebäudehülle**

Von der Abdichtung gegen drückendes Wasser im Fundament über Fassadenabdichtungen bis hinauf zur Dachabdichtung. Unsere Produkte ermöglichen Lösungen, welche den höchsten Standards entsprechen.

Informationen zum Kunden-Service-Center

### Öffnungszeiten

Montag bis Donnerstag 07:00 - 16:30 Uhr  
Freitag 07:00 - 12:00 Uhr

### Kontakt Daten

Telefon 05 0610 - 8030  
Fax 05 0610 - 8130  
E-Mail [ksc.roofing@at.sika.com](mailto:ksc.roofing@at.sika.com)



**Sika Dachsysteme**



**Sika Abdichtungen**



**Sika Gebäudehülle**

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf [www.sika.at](http://www.sika.at)



# BITUMENABDICHTUNG

Sortiments- und Preisliste für den Bau

## Da ist Sika drin!

Mehr Infos zum Projekt  
*Woody M*  
finden Sie auf unserer Webseite:



## BITUMENABDICHTUNGEN

### Flach- & Steildächer

Damit die Langlebigkeit Ihres Flach- oder Steildachs gesichert ist, ist eine fachgerechte Verarbeitung mit technisch ausgereiften Produkten unerlässlich. Entdecken Sie jetzt die breite Sika-Produktpalette für den Aufbau effektiver Bitumendach-Abdichtungssysteme: von Bitumenbahnen bis hin zu Dämmstoffen, Geo-Textilien, Entwässerungssystemen und mehr.

### Erdberührte Schutzbeschichtungen: Bitumenbahnen & Bitumendickbeschichtungen

Bitumenbahnen und -dickbeschichtungen sind eine bewährte Methode zur Abdichtung von Bauwerken. Dies bietet eine zuverlässige und langlebige Lösung für die Abdichtung von Bauwerken, aber auch von Flachdächern, Terrassen und Balkonen und bieten einen effektiven Schutz vor Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen.

Informationen zum Kunden-Service-Center

### Öffnungszeiten

Montag bis Donnerstag 07:00 - 16:30 Uhr  
Freitag 07:00 - 12:00 Uhr

### Bitumen West

Tirol, Vorarlberg, Salzburg, Deutschland, Italien, Schweiz  
und sonstiger Export

Telefon 05 0610 - 8060  
Fax 05 0610 - 8160  
E-Mail [ksc.bitumen-west@at.sika.com](mailto:ksc.bitumen-west@at.sika.com)

### Bitumen Ost

Wien, Niederösterreich, Burgenland, Oberösterreich,  
Steiermark und Kärnten

Telefon 05 0610 - 8070  
Fax 05 0610 - 8170  
E-Mail [ksc.bitumen-ost@at.sika.com](mailto:ksc.bitumen-ost@at.sika.com)



**Sika Bitumen-Dachsysteme**



**Sika Bitumen-Flächenabdichtung**

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie  
auf [www.sika.at](http://www.sika.at)



# LOGISTIKDIENSTLEISTUNGEN

Gültig ab 01. Jänner 2026



## LOGISTIKDIENSTLEISTUNGEN

Wir legen großen Wert darauf, unsere Transporte ressourcenschonend und umweltbewusst durchzuführen. Dabei achten wir stets darauf, fristgerecht zu liefern, um Standzeiten zu vermeiden und einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Diese nachhaltige Herangehensweise hat jedoch ihren Preis, den wir transparent kommunizieren. Unser Ziel ist es, sowohl ökonomische als auch ökologische Verantwortung zu übernehmen und unseren Kunden die bestmögliche Servicequalität zu bieten.

Sika bietet auch hohe Qualität bei den Transport- und Logistikdienstleistungen an. Durch den gezielten Einsatz unserer Transportpartner sind wir bestrebt, die Erwartung an die Lieferqualität in allen Fällen zu erfüllen. Die Preise für die Logistikdienstleistungen sind kundenorientiert berechnet.

## Logistikbeitrag

Es gelten weiterhin die Logistikbeiträge, die nach dem jeweiligen Auftragsnettogewicht für Zustellungen und Abholungen wie folgt berechnet werden:

| Staffel        | Logistikbeitrag |
|----------------|-----------------|
| bis < 200 kg   | 16 Cent / kg    |
| bis < 1.500 kg | 8 Cent / kg     |
| bis < 5.000 kg | 5 Cent / kg     |
| ab 5.000 kg    | kostenlos       |

## Terminzustellungen

Zuschlag erfolgt pauschal pro Sendung:

| Staffel        | Prime 9 / Date 9 |               | Prime 12 / Date 12   | Prime 16 / Date 16   |
|----------------|------------------|---------------|----------------------|----------------------|
|                | ohne Gefahrgut   | mit Gefahrgut | mit & ohne Gefahrgut | mit & ohne Gefahrgut |
| bis < 200 kg   | € 23,00          | € 128,00      | € 17,00              | € 12,00              |
| bis < 1.500 kg | € 67,00          | € 128,00      | € 29,00              | € 23,00              |
| bis < 5.000 kg | € 150,00         | € 150,00      | € 67,00              | € 34,00              |
| ab 5.000 kg    | € 255,00         | € 255,00      | € 128,00             | € 67,00              |

### ERKLÄRUNG FÜR TERMINZUSTELLUNGEN

Prime 9 Zustellung am Folgetag bis 09:00 Uhr

Date 9 Zustellung am Wunschtage bis 09:00 Uhr

Prime 12 Zustellung am Folgetag bis 12:00 Uhr

Date 12 Zustellung am Wunschtage bis 12:00 Uhr

Prime 16 Zustellung am Folgetag bis 16:00 Uhr

Date 16 Zustellung am Wunschtage bis 16:00 Uhr

## Weitere Sonderdienstleistungen

Zuschlag erfolgt pauschal pro Sendung:

|                          |               |                                 |
|--------------------------|---------------|---------------------------------|
| Mindermengenzuschlag     | € 75,00       | bei Bestellungen unter € 500,00 |
| Hebebühnenzuschlag       | € 100,00      | bei Sendungen ab 2.000 kg       |
| Kraneinsatz, Sonderfahrt | nach Auslagen |                                 |

## Lademittelverwaltung

Bei nicht getauschten oder nicht rückgeführten Lademitteln erfolgt eine Abrechnung auf Basis folgender Konditionen:

|                                   |          |           |
|-----------------------------------|----------|-----------|
| Europalette                       | € 22,00  | pro Stück |
| IBC (Intermediate Bulk Container) | € 120,00 | pro Stück |

# HINWEISE ZUM ARBEITSSCHUTZ

Gültig ab 01. Jänner 2026



## SICHERE ANWENDUNG

Mit diesen Empfehlungen möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie Gesundheitsrisiken durch den richtigen Umgang mit unseren Produkten vermeiden können. Ein sicheres Arbeiten setzt voraus, dass Sie sich der möglichen Gefahren bewusst sind. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter finden Sie auf unserer Webseite [www.sika.at](http://www.sika.at).

Mit diesen Ratschlägen möchten wir Ihnen einige Hinweise geben, wie bei fachgerechtem Umgang mit unseren Produkten eine Gesundheitsgefährdung ausgeschlossen werden kann. Voraussetzung für den sicheren Umgang mit Gefahrstoffen ist die Kenntnis der möglichen Gefahren, die vom Produkt ausgehen. Produktbezogene Angaben hierzu können Sie der Gebindekennzeichnung (Etikett) und dem Sicherheitsdatenblatt (SDB) entnehmen.

## Gefahrstoffe

Im Sinne des Chemikaliengesetzes (ChemG) und der Chemikalien-GLP-Inspektionsverordnung (GLP-V) können Zubereitungen wie z.B. Beschichtungs- und Dichtungsstoffe, Klebstoffe, Betonzusatzmittel, Mörtel und ähnliche Produkte gefährlich und schädlich für die Gesundheit sein, wenn sie z.B. mit folgenden Gefährlichkeitsmerkmalen gekennzeichnet sind:



Ist das Auftreten gefährlicher Stoffe in der Luft am Arbeitsplatz nicht sicher auszuschließen, so ist grundsätzlich zu ermitteln ob: die Maximale Arbeitsplatzkonzentration (MAK) eingehalten bzw. unterschritten wird.

Grundsätzlich ist die EU REACH Verordnung (EU REACH VO), die Chemikalien-GLP-Inspektionsverordnung (GLP-V), das Arbeitnehmer-Innenschutzgesetz (ASchG), die Verordnung Persönliche Schutzausrüstung (PSA-V) die Merkblätter des Unfallverhütungsdienstes (UVD), die Selbstbedienungsverordnung, die Verordnung brennbarer Flüssigkeiten (VbF), die Grenzwertverordnung (GKV), die Verordnung über die Gesundheitsüberwachung (VGÜ), das Gefahrgutbeförderungsgesetz (GGBG) und Transport gefährlicher Güter, das ADR und RID zu beachten.

### Einwirkungsmöglichkeiten

Die mögliche Einwirkung von Gefahrstoffen auf den menschlichen Körper hängt entscheidend von der physikalischen Zustandsform und der Verarbeitungstechnik ab. Nachstehende Tabelle zeigt Ihnen, wodurch eine Gefährdung bei welchen Be- und Verarbeitungstechniken für den Menschen auftreten kann.

| Gefährdung durch                                                | Flüssigkeiten<br>z.B. Lösemittel, Säuren, Laugen, Amine, Isocyanate, Epoxidharze | Dämpfe<br>z. B. Lösemittel, Amin- und Isocyanatdämpfe | Aerosole<br>z.B. Farbnebel | Rauch<br>z.B. Schweißrauch     | Stäube<br>z.B. Zemente, Sande, mit Gefahrstoffen verunreinigtes Strahlgut |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Einwirkung bei nebenstehender Be- /Verarbeitungstechnik möglich | z.B. Ab- und Umfüllvorgänge, Mischvorgänge                                       | z.B. Streichen, Walzen, Tauchen                       | z.B. Spritzen              | z.B. A- und E-Schweißen, Löten | z.B. Sackentleerung, Mischvorgänge, Strahlarbeiten                        |
| Aufnahmewege in den Körper                                      | Verschlucken<br>Hautresorption                                                   | ← Einatmen →<br>← Hautresorption →                    |                            |                                | Einatmen<br>Verschlucken                                                  |
| Äußere Einwirkungsmöglichkeiten auf den Körper                  | ← Augen →<br>← Haut →                                                            |                                                       |                            |                                |                                                                           |

### Technische Schutzmaßnahmen

Bei der Durchführung von Schutzmaßnahmen ist folgende gesetzlich vorgeschriebene Rangordnung vorgeschrieben:

|                        |   |                                    |   |                   |   |                              |
|------------------------|---|------------------------------------|---|-------------------|---|------------------------------|
| Geschlossene Apparatur | → | Absaugung an der Entstehungsstelle | → | Lüftungsmaßnahmen | → | Persönliche Schutzausrüstung |
|------------------------|---|------------------------------------|---|-------------------|---|------------------------------|

Kann ein Freiwerden von gefährlichen Stoffen nicht sicher vermieden werden, sind entsprechende Lüftungsmaßnahmen vorzusehen. Reicht die natürliche Lüftung nicht aus, ist eine technische Be- und Entlüftung notwendig. Sind die technischen Hilfsmittel nicht ausreichend, sind geeignete persönliche Schutzausrüstungen zur Verfügung zu stellen und anzuwenden.

# HINWEISE ZUM ARBEITSSCHUTZ

Gültig ab 01. Jänner 2026

## PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG (PSA)

### 1. HAUTSCHUTZ/KÖRPERSCHUTZ

Die Schutzausrüstung richtet sich nach dem Ausmaß der möglichen Gefährdung.

- Körper: Schutzkleidung wie z.B. Schürzen, Schutzanzug, Schutzschuhe aus geeigneten Materialien.
- Hände: Schutzhandschuhe aus beständigem Gummi oder Kunststoff.
- Gesicht: Schutzschirme, evtl. in Kombination mit Helm, Vollmaske.

Zusätzlich zu der isolierenden Abdeckung der Haut ist die richtige Auswahl von Reinigungs- und Hautschutzpräparaten notwendig.

### 2. AUGENSCHUTZ

Jeder Kontakt der Augen mit Gefahrstoffen ist zu vermeiden. Dies kann geschehen durch:

Schutzbrille, Korbbrille (dichtschließende Schutzbrille), Schutzschirm, Gesichtsschild

### 3. ATEMSCHUTZ

Zum Schutz gegen Dämpfe: Atemschutzmaske mit Gasfilter

- Gasfiltertyp A
- Gasfilterklasse abhängig von der Schadgaskonzentration

Zum Schutz gegen Dämpfe/Aerosole und Partikel: Atemschutzmaske mit Kombinationsfilter (Gas- und Partikelfilter)

- Partikelfilterklasse abhängig von der Anwendung gegen inerte Stoffe (P 1),
- Gesundheitsschädliche Stoffe (P 2) bzw.
- Giftige und krebserzeugende Stoffe (P 3) zu verwenden.

In Behältern und engen Räumen sind nur Isoliergeräte (unabhängig von der Umgebungsatmosphäre) zu verwenden. Wir möchten ausdrücklich auf Folgendes hinweisen: Die Auswahl des Atemschutzgerätes richtet sich, unter Berücksichtigung der Eignung des Trägers, nach den Einsatzbedingungen, wie z.B. Umgebungsatmosphäre, Örtlichkeit, Arbeitsdauer etc. Diese Faktoren bedürfen der Klärung im Einzelfall.

### 4. VERSCHLUCKEN

Um die Aufnahme von Gefahrstoffen durch den Mund zu verhindern, sind die arbeitshygienischen Maßnahmen zu beachten.

## LAGERUNG

Gefahrstoffe sind unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften und technischen Regeln so aufzubewahren und zu lagern, dass Menschen und Umwelt nicht gefährdet werden. Dabei sollen auch Vorkehrungen getroffen werden, um Missbrauch oder Fehlgebrauch nach Möglichkeit zu verhindern. Die Gefahrstoffe sind übersichtlich geordnet aufzubewahren und zu lagern. Behälter, durch deren Form oder Bezeichnung der Inhalt mit Lebensmitteln verwechselt werden kann, dürfen nicht zur Aufbewahrung und Lagerung von Gefahrstoffen verwendet werden. An Arbeitsplätzen dürfen Gefahrstoffe nur in Mengen vorhanden sein, die für den Fortgang der Arbeit erforderlich sind. (Siehe auch TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffen)

## ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

Sollte es trotz der eingehaltenen Schutzvorkehrungen zu einer Einwirkung von Gefahrstoffen kommen, sind folgende Erste-Hilfe-Maßnahmen einzuleiten:

|                    |                                                                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nach Hautkontakt:  | Mit viel Wasser spülen                                                                                       |
| Nach Augenkontakt: | Bei gut geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit Wasser spülen, Augenarzt aufsuchen                           |
| Nach Verschlucken: | Mund ausspülen, Vergiftungsinformationszentrale, Tel. (01) 406 43 43 anrufen und deren Anordnung durchführen |
| Nach Einatmen:     | Für Frischluftzufuhr sorgen!                                                                                 |

Bei gesundheitsschädlichen Störungen und/oder Unfällen ist ärztlicher Rat einzuholen bzw. sofort ein Arzt hinzuzuziehen und, wenn möglich, diesem die Gebindeetikette vorzuzeigen.

## NOTFALL

Weitere Auskünfte im Notfall erhalten Sie von der Vergiftungsinformationszentrale in Wien **01 406 43 43**.

## ALLERGISCHE REAKTIONEN BEI DER VERARBEITUNG VON SIKA PRODUKTEN

Eine Allergie ist eine erworbene, spezifische, veränderte Reaktionsfähigkeit des Körpergewebes auf natürliche und/oder chemische Substanzen. Die Entwicklung einer allergischen Reaktion des Körpers kann von vielen Faktoren abhängen:

- Individuelle genetische Faktoren (die Auslöseschwelle für eine Allergie ist keine konstante Größe)
- Art und Dauer der Einwirkung (häufiger Kontakt mit einer Substanz erhöht die Wahrscheinlichkeit einer allergischen Reaktion)
- Gewebebeschädigungen (z.B. Entzündungen, Infekte, Reizungen)

Die sachgerechte Verarbeitung unserer Produkte verringert die Gesundheitsgefahren, wenn die Angaben im Sicherheitsdatenblatt sowie auf dem Etikett befolgt werden. Die übliche Hygiene soll beachtet werden, die generell beim Umgang mit chemischen Erzeugnissen geboten ist:

- Hautkontakt vermeiden, auch die Werkzeuge möglichst sauber halten.
- Vor und nach dem Arbeiten und bei jeder Pause Hände waschen.
- Hautschutzsalbe nach dem Händewaschen auftragen.
- Zum Reinigen der Hände nur Reinigungspaste verwenden, keine Lösemittel!
- Bei der Arbeit für gute Belüftung sorgen.

Die Ratschläge in den Sicherheitsdatenblättern und in den Technischen Merkblättern der Produkte beziehen sich auf die wichtigsten Gefährdungen und Auswirkungen, und sollen helfen, im Einzelfall die notwendigen Maßnahmen zu treffen. Bei erschwerenden Umständen müssen besondere Maßnahmen getroffen werden. Solche Voraussetzungen liegen z.B. vor bei:

- Personen mit angegriffener Gesundheit, nach langer Krankheit oder
- Während der regelmäßigen Einnahme bestimmter Medikamente
- Personen mit Allergien, z.B. Asthmatiker
- Bei Arbeiten in schlecht belüfteten Räumen
- Bei großer Hitze

Die Maßnahmen müssen die Gegebenheiten am Arbeitsplatz (Temperatur, Belüftung, zu verarbeitende Menge) und die persönliche Verfassung berücksichtigen und sind von Fall zu Fall anzupassen.

## SICHERHEITSDATENBLÄTTER

Hinweise zum Umgang mit unseren Produkten finden sie auch in unseren Sicherheitsdatenblätter. (Siehe auch auf unserer Homepage [www.sika.at](http://www.sika.at)).

## WEITERFÜHRENDE LITERATUR

Nachfolgend finden Sie einige der wichtigsten zu beachtenden einschlägigen Vorschriften, Regeln und andere Schriften einschließlich der Bezugsquellen. Die Zusammenstellung ist nicht vollständig und entbindet im Einzelfall nicht von der Beiziehung anzuwendender spezieller Vorschriften und Gesetze.

## MERKBLÄTTER DER AUVA

M.plus 301 Explosionen von Gasen und Dämpfen / M 330 Lagerung von gefährlichen Arbeitsstoffen / M 364 Umgang mit ätzenden Stoffen / M.plus 302 Gefährliche Arbeitsstoffe / M 391 Sicherer Umgang mit gefährlichen Arbeitsstoffen / siehe auch [www.auva.at](http://www.auva.at).

## UNSER BEKENNTNIS ZUR UMWELT – MEHR ALS NUR NACHHALTIGKEIT

Sika ist ein verlässlicher und idealer Partner, denn unsere innovativen Produkte und Technologien entsprechen den strengsten europäischen und internationalen Standards. Unser komplettes Produktsortiment trägt die CE-Kennzeichnung und ist nach international anerkannten Standards zertifiziert (LEED, etc.).

# ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Gültig ab 01. Jänner 2026



## REGELN UND KLEINGEDRUCKTES

Unsere Geschäftsbedingungen sind der Leitfaden für eine reibungslose Zusammenarbeit. Sie enthalten wichtige Informationen zu unseren Dienstleistungen, Zahlungsmodalitäten und Gewährleistung. Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

## 1. Allgemeines

1.1. Wir, die Sika Österreich GmbH, verkaufen Waren und erbringen Dienstleistungen (letzteres z.B. auf Basis von Werkverträgen) ausschließlich unter Zugrundelegung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“).

1.2. Jenes Unternehmen, das Produkte von uns kauft oder unsere Dienstleistungen in Anspruch nimmt, wird nachstehend einheitlich als „Kunde“ bezeichnet. Soweit in diesen AGB von „Waren“, „Lieferungen“ etc. die Rede ist, ist damit auch die Ausführung von Aufträgen oder die Herstellung von Werken, etc., gemeint. Wir und der Kunde werden gemeinsam als die „Vertragsparteien“ bezeichnet.

1.3. Diese AGB gelten mangels anderslautender Vereinbarung für sämtliche Lieferungen und Leistungen zwischen uns und dem Kunden, die für uns verkaufsseitige Verträge darstellen (d.h. bei denen wir die vertragscharakteristische Leistung erbringen); dies gilt auch dann, wenn auf diese AGB nicht ausdrücklich verwiesen wurde/wird.

1.4. Allgemeine Geschäftsbedingungen, Vertragsschablonen, Lizenzbedingungen oder sonstige Regelwerke des Kunden gelten nicht; dies auch ohne ausdrücklichen Widerspruch durch uns. Unsere AGB gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder in diesen AGB nicht enthaltener anderslautender Bedingungen des Kunden die Lieferung vorbehaltlos durchführen; unabhängig davon, ob wir solchen anderslautenden Bedingungen widersprochen haben. Abweichungen von und Nebenabreden zu unseren AGB sind nur wirksam, wenn wir diese schriftlich bestätigt haben. Spätestens mit der Entgegennahme unserer Lieferungen gelten unsere AGB als vom Kunden anerkannt. Liegen kreuzende Vertragserklärungen der Vertragsparteien – wenn auch nur in Nebenpunkten – vor, kommt kein Vertrag zustande; dies gilt nur dann nicht, insoweit Waren von uns (teilweise) bereits geliefert wurden und nur in Bezug auf solche Waren.

1.5. Diese AGB gelten nicht für Verträge zwischen uns und Verbrauchern.

## 2. Vertragsabschluss / Vertragsänderungen

2.1. Aufträge oder Vereinbarungen sind für uns ausschließlich dann rechtsverbindlich, wenn sie von uns schriftlich, per Email oder per Fax bestätigt oder insoweit sie faktisch erfüllt wurden. Wir verpflichten uns nur in dem in unserer Auftragsbestätigung angegebenen Umfang. Unseren verbindlichen Auftragsbestätigungen oder zweiseitig unterfertigten Vertragsurkunden vorausgehende Angebote, Angebotslisten, Preislisten, Bestätigungen über den Eingang einer Bestellung (etwa im Sika Web-Shop), ähnliche Dokumente oder Erklärungen unsererseits sind stets als freibleibend anzusehen und gelten lediglich als Aufforderung zur Abgabe eines verbindlichen Angebots, sofern diese nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind.

2.2. Preisbriefe und „Preisvereinbarungen“ stellen ein unverbindliches Angebot an den Kunden dar, verbindliche Kaufangebote zu den darin angeführten Preisen und zu diesen AGB an uns zu unterbreiten. Wir werden uns bemühen, derartige, auf Preisbriefen und „Preisvereinbarungen“ beruhende Angebote von Kunden anzunehmen, sofern dem nicht auf unserer Seite berücksichtigungswürdige Gründe entgegenstehen (etwa eingeschränkte Verfügbarkeit von Waren, Grundstoffen, Arbeitskräften, Transportkräften, erhebliche Teuerungsraten oder nicht bzw. nur schwierig vorhersehbare bzw. berücksichtgbare Preisschwankungen). Preisbriefe und „Preisvereinbarungen“ sind wirksam, bis sie durch jüngere Preisbriefe und/oder „Preisvereinbarungen“ ersetzt werden.

2.3. Bei verbindlichen Kaufangeboten des Kunden haben wir eine angemessene, zumindest jedoch vierwöchige Überlegungsfrist, innerhalb welcher der Kunde an seine Bestellung gebunden ist.

2.4. Der Kunde hat zu prüfen, ob die Bezeichnungen in unserer Auftragsbestätigung richtig sind und ob das Material der ihm bekannten Einsatz- und Zweckbestimmung genügt. Hat der Kunde gegen die Verwendbarkeit Bedenken, hat er uns unverzüglich hiervon zu informieren.

2.5. In unseren Angeboten oder Auftragsbestätigungen enthaltene offensichtliche Irrtümer und/oder Schreibfehler können von uns auch nach Vertragsschluss berichtigt werden.

2.6. Änderungen und Ergänzungen der Angebote und Angebotsannahmen, Auftragsbestätigungen, Änderungen des Vertragsinhaltes und der AGB selbst bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer Zustimmung in geschriebener Form (§ 1b Abs 1 2. Satz VersVG).

2.7. Bei Bestellungen von getöntem Material oder Waren, die nach spezifischen Kundenwünschen erstellt oder angepasst werden (nachfolgend „Sonderanfertigungen“), kann produktionsbedingt nicht immer genau die bestellte Menge produziert werden. Daher ist branchenüblich die Lieferung von bis zu 10% über der bestellten Menge zulässig und vom Kunden zu bezahlen.

## 3. Preise

3.1. Alle Preise verstehen sich netto in Euro, jeweils zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer. Sie gelten nur für den jeweiligen Auftrag.

3.2. Sofern ein Preis nicht ausdrücklich vereinbart wurde, erfolgen Lieferungen zu den Tagespreisen unserer jeweils zum Zeitpunkt der Auslieferung gültigen Preislisten. Preisänderungen bleiben jederzeit vorbehalten.

3.3. Die jeweils neuesten Preislisten ersetzen alle bisherigen Listen. Allenfalls bestehende, weiterhin gültige Sonderpreisvereinbarungen (Rabatte, Nettopreise, etc.) werden von den angeführten Einzelstückpreisen gerechnet.

3.4. Im Falle einer nach Vertragsabschluss oder verbindlicher Angebotslegung durch uns eintretenden Preis- oder Kostensteigerung von Ausgangsstoffen, Zusatzstoffen, Teilen der vertragsgegenständlichen Waren oder der für die Produktion und den Geschäftsbetrieb erforderlichen Arbeitskraft sind wir berechtigt, den vereinbarten Preis nach billigem Ermessen dergestalt zu erhöhen, dass die auf die Ware entfallende Kostensteigerung vom Kunden getragen wird. Dies gilt auch dann, wenn die Preissteigerung nicht unvorhersehbar gewesen ist.

3.5. Die Preise verstehen sich auf Grundlage des INCOTERMS 2020 EXW (ex works), wenn im Einzelnen nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird. Sofern die Lieferung der Waren an einen Bestimmungsort durch uns ausdrücklich vereinbart wurde, erfolgt diese auf unsere Kosten.

3.6. Für den Weiterverkauf angeführte Preise sind unverbindliche Empfehlungen.

## 4. Lieferfristen bei Verfügbarkeitsbeschränkung

4.1. Im Falle einer nach Vertragsabschluss oder verbindlicher Vertragserklärung durch uns eintretenden wesentlichen Verschlechterung oder Wegfall der Verfügbarkeit von Ausgangsstoffen, Zusatzstoffen, Teilen der vertragsgegenständlichen Waren oder der für die Produktion oder den Geschäftsbetrieb erforderlichen Arbeitskraft sind wir für die Dauer dieser Verfügbarkeitsbeschränkung nicht verpflichtet, vereinbarte Lieferfristen und Liefertermine einzuhalten. Wir sind jedenfalls nicht verpflichtet, im Falle einer solchen Verfügbarkeitsbeschränkung Schadenersatz zu leisten, insbesondere nicht wegen einer Lieferverzögerung, einem Lieferausfall oder wegen eines Rücktritts des Kunden vom Vertrag; dies gilt unerheblich davon, ob die Verfügbarkeitsbeschränkung bei Vertragsabschluss oder verbindlicher Vertragserklärung durch uns vorhersehbar war.

# ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Gültig ab 01. Jänner 2026

## 5. Lieferungen und Gefahrenübergang

5.1. Ist nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart, erfolgt unsere Lieferung ab Werk (EXW gemäß INCOTERMS 2020). Wird davon abweichend eine Lieferung an einen Bestimmungsort durch uns ausdrücklich vereinbart, gilt unsere Lieferverpflichtung als erfüllt, sobald die Ware unentladen, aber entladebereit am Bestimmungsort zur Verfügung gestellt wird. Ist im Einzelnen auch die Entladung durch uns ausdrücklich vereinbart, trägt deren Kosten der Kunde.

5.2. Sofern im Einzelnen nichts anderes vereinbart ist, wählen und beauftragen wir Verpackung, Versandart und Versandweg nach freiem Ermessen.

5.3. Für Schäden, die an der Ware oder bei uns, dem Kunden oder Dritten infolge ungeeigneten Transports, Manipulation, Montage oder Inbetriebnahme vor Ort durch den Kunden oder von ihm beauftragten Personen und/oder Unternehmen entstehen, trifft uns keine Haftung. Wir oder von uns beauftragte Transporteure sind insbesondere nicht verpflichtet, vom Kunden erteilte Transport-, Verlade-, Montage-, Inbetriebnahme- oder Lagerungsanweisungen auf deren Eignung oder Schadensgeneignetheit zu überprüfen und haften nicht, sofern solche Anweisungen zu Schäden am Leistungsgegenstand oder Folgeschäden führen.

5.4. Aufbewahrungsmaßnahmen, die aus Gründen notwendig werden, die beim Kunden liegen, gehen zu Lasten des Kunden und gelten als Ablieferung.

5.5. Die Gefahr geht in jedem Fall, und zwar auch im Falle der Vereinbarung eines für den Kunden günstigeren Incoterms, auf den Kunden über, sobald die Ware unser Werk verlassen hat.

5.6. Teillieferungen sind zulässig.

5.7. Beanstandungen wegen Transportschäden hat der Kunde sofort nach Empfang der Ware bei sonstigem Anspruchsverlust schriftlich bei uns vorzubringen.

5.8. Der Kunde ist nicht berechtigt, ausgelieferte Waren an uns zu retournieren. Sofern wir im Ausnahmefall einer Rücklieferung zustimmen, erfolgt diese Zustimmung – sofern nicht ausdrücklich anderes mitgeteilt wird – unter den Bedingungen, dass (a) sich die Waren in einem einwandfreien und verkaufsfähigen Zustand befinden, (b) das Gebinde originalverpackt und ungeöffnet ist, (c) die Rücklieferung an uns frachtfrei erfolgt und (d) die Ware in Form einer Gutschrift unter Abzug von 15 % des Nettowarenpreises erstattet wird. Bei Sonderanfertigungen einschließlich getöntem Material ist eine Rücknahme- und Gutschriftsmöglichkeit jedenfalls ausgeschlossen.

## 6. Gebinde, Paletten und Verpackungen

6.1. Unsere Gebinde sind in der Regel Einweggebinde und werden nicht zurückgenommen. Ausnahmen beziehen sich auf Paletten (s. dazu Punkt 6.2.) und Intermediate Bulk Container („IBC-Container“) (s. dazu Punkt 6.3.) oder sind gesondert zu vereinbaren. Der Kunde ist für die sach- und fachgerechte Entsorgung der Einweggebinde verantwortlich.

6.2. Sofern von uns Ware auf EPAL-Europaletten an den Kunden geliefert wird, ist der Kunde zur Rückführung der gleichen Anzahl tauschfähiger Paletten – zumindest der EPAL-Gütekategorie B verpflichtet. Der Kunde hat Vorbehalte über Anzahl, Art und Güte der von uns gelieferten Paletten bei sonstiger Unwirksamkeit der Bemängelung unverzüglich schriftlich zu rügen. Sofern der Kunde der Verpflichtung zur Rückführung der an ihn gelieferten Paletten nicht bzw. nicht fristgerecht nachkommt, sind wir berechtigt, vom Kunden eine angemessene Abgeltung zu fordern.

6.3. Sofern von uns Ware in IBC-Containern an den Kunden geliefert wird, ist der Kunde nicht nur verpflichtet, den selben oder einen IBC-Container der zumindest gleichen Qualität und Güte rückzustellen, sondern diesen auch restzuentleeren. Im Übrigen gelten der zweite und der dritte Satz des Punktes 6.2. für die Rückstellung von IBC-Containern sinngemäß.

6.4. Sämtliche in der Preisliste angeführten Gebinde sind Standardgrößen, Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten.

6.5. Sofern Holzverpackungen oder Holzpaletten verwendet werden, sind wir nicht verpflichtet, Holzverpackungen oder Holzpaletten nach dem ISPM-Standard Nr.15 einzusetzen. Der Kunde ist verpflichtet, im Falle der Ausfuhr von Waren in ein Drittland selbst für eine den dortigen Einfuhrvorschriften entsprechende Verpackung zu sorgen oder uns diese Erfordernisse zu kommunizieren, darüber eine gesonderte Vereinbarung abzuschließen und die damit einhergehende Mehrkosten gesondert zu tragen.

## 7. Liefertermine

7.1. Liefertermine sind nur verbindlich, wenn sie von uns im Einzelfall ausdrücklich als verbindlich schriftlich bestätigt werden. Ansonsten verstehen sich vereinbarte Liefertermine als voraussichtlicher, jedoch unverbindlicher Zeitpunkt der Bereitstellung der bestellten Waren.

7.2. Können wir aus unvorhergesehenen Umständen, die von uns mit zumutbaren Mitteln nicht beherrschbar sind (etwa höhere Gewalt, Lieferverzögerung von Zulieferbetrieben, Transportunterbrechungen, Beschränkungen aufgrund einer Pandemie, Arbeitskonflikte, etc.), zum vereinbarten Termin nicht liefern, sind wir berechtigt, zu dem uns nächstmöglichen Termin zu liefern, sofern zu diesem Zeitpunkt dem Besteller die Abnahme des Vertragsgegenstandes noch zumutbar ist. Anderenfalls sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Ansprüche aus Verzug oder Rücktritt stehen dem Besteller nicht zu.

## 8. Höhere Gewalt

8.1. Aufgrund von höherer Gewalt (z.B. Pandemien, Feuersbrünste und Explosionen größeren Ausmaßes, Extremwetterereignissen, Überflutungen, Niedrigwasser, Krieg, Muren, Bürgerkrieg und Aufstände, Terroranschläge, Streiks, Schiffsbruch mit wesentlichen Auswirkungen, großflächige Rohstoffknappheit) kann es bei uns einkaufsseitig zu Lieferausfällen bzw. Lieferverspätungen und werksseitig zur Beschränkung von Arbeitsmöglichkeiten kommen. Sofern Liefertermine aus solchen Gründen nicht eingehalten werden können oder Lieferungen nicht oder nur teilweise ausgeführt werden können, kann hieraus keinerlei Verletzung einer Rechtspflicht unsererseits abgeleitet werden. Insbesondere trifft uns diesfalls keinerlei Pflicht zum Ersatz von Nichterfüllungs- oder Verspätungsschäden. Ein Vertragsrücktritt des Kunden bei Nichteinhaltung solcher Lieferfristen und -Zeitpunkte durch uns ist im Falle von solchen Verspätungen, für die höhere Gewalt zumindest zum Teil Ursache ist, ausschließlich dann zulässig, wenn dieser unter Setzung einer Nachfrist von sechs Monaten ab avisiertem Lieferdatum mittels eingeschriebenen Briefs zu Händen unserer Geschäftsführung erklärt wird.

## 9. Zahlung

9.1. Unsere Rechnungen sind ab Fakturendatum innerhalb von 14 Tagen netto zahlbar. Bei verspäteter Zahlung sind 12% Zinsen p.a. zu bezahlen.

9.2. Der Kunde stimmt einer elektronischen Rechnungslegung iS des § 11 (2) Abs 2 UStG ausdrücklich zu. Auf ausdrückliches schriftliches Verlangen des Kunden können Belege auch in Papierform versendet werden, in welchem Fall wir uns die Verrechnung eines angemessenen Unkostenbeitrags (etwa für Drucksorten, Porto, Spesen, interne Aufwände) vorbehalten.

9.3. Bei Aufträgen, die mehrere Einheiten umfassen, sind wir berechtigt, nach Lieferung jeder einzelnen Einheit oder Leistung Rechnung zu legen.

9.4. Der Kunde ist nicht berechtigt, mit eigenen Forderungen gegen unsere Forderungen aufzurechnen.

9.5. Zur Annahme von Wechseln oder Schecks sind wir nicht verpflichtet. Erfolgt dennoch eine Annahme, erfolgt diese nur erfüllungshalber. Wir behalten uns vor, gegebenenfalls gegen Rückgabe der Wechsel Barzahlung zu verlangen. Zahlungen gelten erst mit Einlösung der Schecks oder des Wechsels als geleistet. Alle Spesen, auch für Weitergabe und Prolongation, trägt der Besteller; sie sind im Voraus bar zu bezahlen. Für die rechtzeitige Vorlegung, Protestierung, Benachrichtigung und Zuteilung des Wechsels bei Nichteinlösung übernehmen wir keine Haftung.

9.6. Sofern vom Kunden ein Blankoakzept zur Besicherung einer – auch bedingten oder betagten – Forderung übergeben wird, gilt dieser Wechsel auch zur Sicherstellung sämtlicher weiterer Forderungen unsererseits, die uns aus oder im Zusammenhang mit Geschäften mit dem Kunden zustehen oder künftig noch entstehen. Der Kunde bevollmächtigt uns einseitig und für die Dauer seiner Geschäftsbeziehung zu uns unwiderruflich, dass wir wegen (Teil)Forderungen aus oder im Zusammenhang mit Vereinbarungen mit dem Kunden diesen Wechsel vollständig in allen Punkten ausfüllen, insbesondere den Ausstellungstag, die Verfallszeit, den Zinssatz und jene Wechselsumme einsetzen, die der Höhe nach den Verbindlichkeiten des Kunden entspricht; und diesen Wechsel nach eigenem Ermessen zahlbar stellen und gerichtlich einbringlich machen. Der Kunde verzichtet auf die Vorlage des Wechsels.

9.7. Der Besteller ist nicht berechtigt, Zahlung wegen allfälligen Garantie- oder Gewährleistungsansprüchen oder Bemängelungen zurückzuhalten, sofern diese nicht von uns ausdrücklich schriftlich anerkannt oder gerichtlich festgestellt sind.

9.8. Falls der Besteller trotz schriftlicher Mahnung von uns länger als 5 Tage in Zahlungsverzug bleibt oder anderen Verpflichtungen nicht nachkommt, können wir neben oder anstelle der von uns von Gesetzes wegen zukommenden Rechte entweder später fällig werdende Zahlungen des Bestellers vorzeitig fällig stellen oder vom Besteller Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung verlangen.

9.9. Im Falle des Zahlungsverzuges des Kunden sind wir berechtigt, mit der Erbringung von Lieferungen sowohl aus dem gegenständlichen Vertragsverhältnis, als auch aus sämtlichen übrigen mit dem Kunden bestehenden Vertragsverhältnissen so lange innezuhalten, bis der Kunde den Zahlungsverzug beseitigt hat.

9.10. Unsere Rechnungen sind sofort fällig, wenn Umstände eintreten, welche die Einbringlichkeit unserer Forderung behindern, erschweren oder gefährden könnten.

9.11. Gerät der Kunde mit einer ihm bewilligten Ratenzahlung in Verzug, so gilt Terminverlust als vereinbart; sämtliche Teilentgelte werden sofort zur Zahlung fällig.

9.12. Erfüllungsort für alle Zahlungen ist unser Geschäftssitz. Die Zahlungen müssen am Fälligkeitstag unserem Konto gutgeschrieben sein.

9.13. Zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von Kunden nehmen wir Bonitätsabfragen bei führenden Kreditauskunfteien vor. Für den Fall, dass eine solche Bonitätsabfrage Negativmerkmale aufweist, behalten wir uns das Recht vor, die Lieferung der vertraglich vereinbarten Waren von der Zahlung gegen Vorkasse oder Zahlung Zug-um-Zug bei Lieferung abhängig zu machen. Negativmerkmale sind insbesondere: (a) Das empfohlene Kreditlimit ist geringer als der Auftragswert. (b) Mit der Auftragssumme und weiteren, bereits bestehenden, auch

noch nicht fälligen Auftragssummen gemeinsam wird das empfohlene Kreditlimit überschritten. (c) Die von der Kreditauskunftei errechnete Ausfallswahrscheinlichkeit überschreitet 1,5%.

## 10. Eigentumsvorbehalt

10.1. Jede Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen von uns, insbesondere der Saldoforderung, einschließlich Nebenansprüchen mit Zinsen und Betreibungskosten, unser Eigentum. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts pfleglich zu behandeln.

10.2. Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Betrieb seines Handelsgewerbes weiter zu veräußern. Der Kunde verpflichtet sich, dem Zweiterwerber den bestehenden Eigentumsvorbehalt mitzuteilen. Der Kunde tritt uns für diesen Fall der Weiterveräußerung schon jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrags ab, die ihm durch die Weiterveräußerung gegen einen Dritten erwachsen und verpflichtet sich, einen entsprechenden Vermerk in seinen Büchern oder auf seinen Fakturen anzubringen. Diese Berechtigung zur Weiterveräußerung besteht nicht, wenn der Kunde mit der Zahlung unserer Forderungen säumig ist oder berechtigte Sorge haben muss, dass er unsere Forderung bei Fälligkeit nicht zur Gänze bezahlen kann.

10.3. Die Begründung einer dinglichen Sicherheit an der Vorbehaltsware bedarf unserer Zustimmung. Der Kunde hat uns überdies von allen Zugriffen Dritter auf die Ware zu unterrichten, insbesondere von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen oder anderen obrigkeitlichen Eingriffen, sowie von Beschädigungen an oder der Vernichtung der Ware.

10.4. Bei Be- und Verarbeitung der Ware steht uns das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zum Wert der neuen Sache zu. Der Kunde gilt in diesen Fällen als Verwahrer.

10.5. Bei Verzug des Kunden, Zahlungseinstellung, Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über sein Vermögen oder Abweisung eines solchen mangels Masse sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware freihändig zu veräußern und uns aus dem Erlös zu befriedigen, ohne vom Rücktrittsrecht Gebrauch zu machen.

10.6. Der Kunde hat eine Zahlungseinstellung oder den Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über sein Vermögen uns sofort anzuzeigen und gleichzeitig eine Aufstellung der noch vorhandenen Vorbehaltsware zu übersenden. Er hat uns den Zutritt zu seinem Betrieb und zu unserer Ware zu gewähren.

## 11. Gewährleistung

11.1. Wir leisten ausschließlich dafür Gewähr, dass die Ware den von uns ausdrücklich zugesicherten Eigenschaften innerhalb angemessener Verarbeitung- und Fertigungstoleranzen entspricht; diese Einschränkung gilt insbesondere für eine Zusicherung über die gleichbleibende Qualität unserer Ware. Von uns an anderer Stelle gemachte Angaben zur Ware, insbesondere auf unserem Internetauftritt, auf dem Angebot oder in anderer Korrespondenz, stellen lediglich eine unverbindliche Produktbeschreibung dar. Solche Angaben gelten nur dann als ausdrücklich zugesicherte Eigenschaft, sofern sie als „ausdrücklich zugesichert“ oder ähnlich gekennzeichnet oder rubriziert sind.

11.2. Die Gewährleistungsfrist beträgt sechs Monate.

11.3. Der Lauf der Gewährleistungsfrist beginnt in jedem Fall mit der Übergabe des Leistungsgegenstandes. Dies gilt auch für den Fall, dass der Leistungsgegenstand eine ausdrücklich zugesicherte Eigenschaft nicht aufweist; auch in diesem Fall beginnt der Fristenlauf mit Übergabe des Leistungsgegenstands und nicht mit der Erkennbarkeit des Mangels.

# ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Gültig ab 01. Jänner 2026

11.4. Die Vermutungsregel des § 924 2. Satz ABGB, wonach bis zum Beweis des Gegenteils vermutet wird, dass Mängel bei Übergabe vorhanden waren, wenn ein solcher Mangel innerhalb von sechs Monaten nach der Übergabe hervorgekommen ist, ist ausgeschlossen.

11.5. Die Ware ist vom Kunden unverzüglich nach Erhalt derselben zu untersuchen. § 377 UGB gilt mit der Maßgabe, dass (i) es dem Kunden obliegt, Mängel unverzüglich schriftlich, spätestens jedoch eine Woche nach Übergabe, bei uns anzuzeigen, (ii) im Falle unterlassener Anzeige neben den Rechtsfolgen des § 377 Abs 2 UGB der Kunde auch Ansprüche wegen Mangelfolgeschäden nicht mehr geltend machen kann, (iii) diese Bestimmungen analog auch für Werkverträge gelten, wobei diesfalls die Übernahme des Werkes von uns an den Kunden dessen Untersuchungs- und Rügeobliegenheit iSd § 377 UGB auslöst und (iv) wir uns im Sinne des § 377 Abs 5 UGB nur dann nicht auf diese Vorschrift berufen können, wenn der Kunde nachweist, dass wir den Mangel vorsätzlich oder krass grob fahrlässig verursacht haben.

11.6. Gleichzeitig mit der Mängelrüge oder Reklamation sind uns Muster der beanstandeten Ware zu übergeben.

11.7. Im Falle termingerechter und gerechtfertigter Beanstandung erhält der Kunde nach unserer Wahl kostenlos Ersatzware bis zur Menge der beanstandeten Ware oder eine Gutschrift bis zum Wert der beanstandeten Ware. Unsere Haftung ist auch dann auf den Wert der Ware beschränkt, wenn der Besteller zur Abwehr von Schäden die Ersatzvornahme vorgenommen hat.

11.8. Wir sind in keinem Fall verpflichtet, die Verbesserung/den Austausch an anderen Orten als dem ursprünglichen Erfüllungsort der gelieferten mangelhaften Ware zu erbringen. Wir sind berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Verbesserung/den Austausch über Ersuchen des Kunden auch an anderen Orten vorzunehmen; diesfalls ist der Kunde verpflichtet, uns die durch den Ortswechsel zusätzlich verursachten Kosten zu ersetzen und auf unser Verlangen zu bevorschussen.

11.9. Sofern wir in tatsächlicher Hinsicht eine Ware nachliefern oder austauschen, ist damit kein Anerkenntnis der Mangelhaftigkeit der ursprünglich gelieferten Ware abzuleiten, außer wenn wir die Mangelhaftigkeit der Ware ausdrücklich und schriftlich zugestehen.

11.10. Im Falle eines Verbesserungs- oder Austauschversuchs oder im Fall einer Verbesserung oder eines Austausches beginnt die Gewährleistungsfrist nicht neu zu laufen.

11.11. Änderungen der Produktformulierungen aufgrund neuester Forschungsergebnisse bleiben stets ausdrücklich vorbehalten.

## 12. Haftungsfreizeichnung

12.1. Der Kunde ist verpflichtet, (i) eine Evaluierung der Schadensgeignetheit des von uns zu erbringenden Leistungsgegenstands und in diesem Zusammenhang eine entsprechende Schadensrisikokalkulation vorzunehmen und (ii) zur Abdeckung solcher Risiken für Versicherungsschutz mit angemessener Versicherungsdeckung und Regressverzicht uns gegenüber zu sorgen.

12.2. Unsere Haftung für leicht fahrlässig oder durch schlichte grobe Fahrlässigkeit verursachte Sach- und Vermögensschäden wird ausgeschlossen. Der Kunde ist verpflichtet, sich zu unseren und unserer Zulieferanten Gunsten gegenüber ihren Abnehmern wirksam freizuzeichnen, widrigenfalls wir berechtigt sind, beim Kunden Rückgriff zu nehmen.

12.3. Außerhalb des Anwendungsgebietes des österreichischen Produkthaftungsgesetzes besteht unsere Haftung wie auch die unserer Zulieferanten nur, sofern uns Vorsatz oder krasse grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen wird. Unsere Haftung beschränkt sich auf den Ersatz von

Personen- und Sachschäden. Ausdrücklich ausgeschlossen ist der Ersatz von Fehler- und Mangelfolgeschäden sowie von Vermögens- und Folgeschäden. Diese Haftungseinschränkung gilt auch bei Beratungsfehlern und Lieferverzug. Werden von uns Zusicherungen abgegeben, so gilt für diese ebenfalls die vorstehende Haftungsbeschränkung.

12.4. Unsere Haftung ist in jedem Falle dem Grund und der Höhe nach auf die Deckungssumme und den Deckungsumfang einer von uns gehaltenen Haftpflichtversicherung beschränkt.

12.5. Die Verjährungsfrist für Ersatzansprüche des Kunden oder von Dritten uns gegenüber beträgt sechs Monate. Sie beginnt ab Kenntnis von Schaden und Schädiger zu laufen. Jedenfalls verjähren Ersatzansprüche binnen drei Jahren ab Zustandekommen des Vertrags zwischen uns und dem Kunden.

12.6. Unsere Haftung für den Fall des Verstoßes gegen Geheimhaltungsvereinbarungen jeder Art ist in jedem Fall mit 5% des Nettoentgelts des Leistungsgegenstandes begrenzt.

12.7. Sofern uns die Pflicht zur Zahlung einer Konventionalstrafe trifft, unterliegt eine solche jedenfalls dem richterlichen Mäßigungsrecht und verfällt diese überdies nur dann und in derjenigen Höhe, in welcher der Kunde den Eintritt eines Schadens glaubhaft darstellen kann. Ein darüberhinausgehender Schadenersatzanspruch des Kunden ist jedenfalls ausgeschlossen. Uns bleibt die Geltendmachung sämtlicher anspruchsvernichtender Einwendungen (etwa Vorteilsausgleich, Mitverschulden, etc.) jedenfalls vorbehalten. Diese Bestimmung beeinträchtigt nicht die Anwendbarkeit sonstiger Haftungsfreizeichnungsbestimmungen.

## 13. Ergänzende Bestimmungen für Werkverträge

13.1. Für Werkverträge zwischen uns und dem Kunden gelten zusätzlich zu diesen Verkaufsbedingungen folgende ergänzende Bestimmungen:

13.2. Der Kunde haftet für die Tauglichkeit sämtlicher von ihm zur Verfügung gestellter Stoffe und Anweisungen; wir sind nicht verpflichtet, die von dem Kunden beigestellten Stoffe oder Anweisungen auf deren Eignung zu untersuchen bzw. den Kunden im Falle mangelnder Eignung zu warnen.

13.3. Sämtliche unserer Kostenvoranschläge sind als Kostenvoran-schläge ohne Gewähr zu verstehen.

13.4. Die Übernahme des Leistungsgegenstands erfolgt förmlich mittels eines schriftlichen Übernahmeprotokolls. Die Übernahmeveraussetzungen liegen vor, wenn der Leistungsgegenstand fertiggestellt ist und dieser keine wesentlichen Mängel aufweist. Der Kunde ist nicht berechtigt, wegen unwesentlicher Mängel die Übernahme zu verweigern. Wir sind berechtigt, bei Vorliegen der Übernahmeveraussetzungen dem Kunden zur Übernahme des Leistungsgegenstands aufzufordern und einen Übernahmetermin zu bezeichnen. Der Kunde ist verpflichtet, an diesem Übernahmetermin anwesend zu sein. Benutzt der Kunde den Leistungsgegenstand vor der förmlichen Übernahme, gilt der Leistungsgegenstand auch ohne förmliche Übernahme ab der erstmaligen Benutzung durch den Kunden als übernommen. Verweigert der Kunde die Übernahme des Leistungsgegenstands trotz Vorliegen der Übernahmeveraussetzungen, gilt der Leistungsgegenstand dessen ungeachtet als übernommen.

13.5. Der Kunde ist nicht berechtigt, wegen unwesentlichen Mängel am Leistungsgegenstand das Entgelt zurückzubehalten. Allfällige Zurückbehaltungsrechte des Kunden sind auf den jeweiligen Teil der Leistung beschränkt.

#### 14. Formgebot für Erklärungen des Kunden

14.1. Sofern in diesen AGB für Erklärungen des Kunden ausdrücklich die Schriftform gefordert ist, ist für die Rechtswirksamkeit solcher Erklärungen des Kunden dessen eigenhändige (firmenmäßige) Unterschriftlichkeit iSd § 886 ABGB erforderlich. Sonstige Erklärungen des Kunden bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit bloß der geschriebenen Form (§ 1b Abs 1 2. Satz VersVG).

#### 15. Haftungsausschluss für kostenlose Beratung

15.1. Sofern unsere Beratungsleistungen (dazu zählen z.B. auch Berechnungen, Planbeurteilungen und -freigaben) nicht gesondert in Rechnung gestellt werden oder diese nur gegen Aufwandsersatz erfolgen, übernehmen wir keinerlei wie immer geartete Haftung hierfür. Sofern unsere Beratung gegen gesondertes Entgelt erfolgt, haften wir für diese nur bis zur Höhe des hierfür empfangenen Entgeltes. Zusätzlich gelten die in Ziffer 12. bezeichneten Haftungseinschränkungen.

#### 16. Hilfsmittel

16.1. Auf Wunsch stellen wir nach Möglichkeit Hilfsmittel, wie etwa Dosieranlagen oder Spritzmaschinen, zur Verfügung. Die Verrechnung erfolgt nach Aufwand. Hierfür übernehmen wir keine wie immer geartete Haftung, insbesondere auch nicht hinsichtlich fehlerhafter Dosierung oder Funktion der Geräte sowie Stehzeiten.

#### 17. Produkt- und Verarbeitungshinweise

17.1. Bei farbigen Produkten sind bei verschiedenen Chargen Nuancen und Farbunterschiede unvermeidlich. Solche stellen keine Mangelhaftigkeit dar.

17.2. Für die Verarbeitung der Produkte sind grundsätzlich unsere Gebrauchsanweisungen oder sonstigen Anleitungen maßgebend, jedoch vom Anwender auf seinen jeweiligen Einsatzzweck noch gesondert abzustimmen. Bedarfsangaben sind nur als unverbindliche Richtwerte zu verstehen.

17.3. Angaben über Lagerfähigkeit beziehen sich immer auf original verschlossene Gebinde und sachgemäße, trockene Lagerung.

17.4. Die Beachtung der allgemeinen Regeln der Baukunst und der üblichen Maßnahmen der Baupraxis sind für die Verarbeitung unerlässlich.

17.5. Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit den Besteller und/oder Anwender nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Die von uns für verschiedene Produkte vorgeschriebenen Vorversuche sind vom Besteller bzw. Anwender unter realistischen Bedingungen mit Langzeitaussage durchzuführen. Vor einer serienmäßigen Anwendung unserer Produkte ist in jedem Fall vom Besteller bzw. Anwender ein Vorversuch durchzuführen.

17.6. Äußerungen unserer Mitarbeiter über die Brauchbarkeit von Waren, ihren Verwendungszweck oder ihre Verarbeitung sind für uns solange nicht rechtsverbindlich, solange sie nicht in Briefform mit eigenhändiger Unterschrift des Mitarbeiters ausdrücklich bestätigt worden sind. Unsere Mitarbeiter sind darüberhinaus nicht bevollmächtigt, rechtsverbindliche Äußerungen zur Brauchbarkeit, zum Verwendungszweck oder zur Verarbeitung unserer Waren abzugeben.

#### 18. Sanktionsklausel

18.1. Der Kunde ist verpflichtet, sich vor Zustandekommen des Vertrags darüber zu informieren, ob durch unsere Leistungserbringung ein von der Republik Österreich, der EU, den Vereinten Nationen, den USA oder der VR China verhängtes Embargo verletzt wird; er ist verpflichtet, uns für sämtliche widrigen Folgen schad- und klaglos zu halten.

18.2. Sofern eine solche Embargoverletzung durch Vertragserrichtung oder Vertragserfüllung vorläge, sind wir unter anderem berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und vom Kunden eine Vertragsstrafe von 75% des Entgelts zu fordern; der Ersatz eines darüberhinausgehenden Schadens bleibt vorbehalten. Dem Kunden stehen in diesem Fall keinerlei Ansprüche zu.

#### 19. Erfüllungsort, anzuwendendes Recht, ausschließlicher Gerichtsstand

19.1. Der Erfüllungsort ist unser Geschäftssitz in 6700 Bludenz.

19.2. Auf das Vertragsverhältnis ist ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss der Verweisungsnormen des internationalen Privatrechts und unter Ausschluss des UN-Kaufrecht (CISG) anzuwenden.

19.3. Ausschließlicher Gerichtsstand für Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit Verträgen mit Kunden, die ihren Sitz in einem Staat haben, der das Übereinkommen von Lugano vom 30. Oktober 2007 (LGVÜ 2007) unterzeichnet hat oder in dem die Verordnung (EG) Nr. 1215/2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (EuGVVO 2012) oder einer Nachfolgeregelung anwendbar ist, ist das für Österreich, 6700 Bludenz sachlich zuständige Gericht. Wir sind berechtigt, den Kunden auch an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu belangen.

19.4. Für Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit Verträgen mit Kunden, die ihren Sitz in anderen Staaten als den in Ziffer 19.3 genannten Staaten haben (Drittstaaten), besteht nach unserer Wahl die Zuständigkeit des für Bludenz sachlich zuständigen Gerichts oder des Internationalen Schiedsgerichtes der Wirtschaftskammer Österreich in Wien.

#### 20. Salvatorische Klausel

20.1. Die (auch teilweise) Nichtigkeit einer Bestimmung der Verkaufsbedingungen berührt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht.

20.2. Sollte eine Bestimmung dieser Verkaufsbedingungen (teilweise) nichtig sein, so gilt als vereinbart, dass diese möglichst nach dem von ihr intendierten Zweck auszulegen ist, sprich, es ist von uns zu eruieren, welchen ökonomischen Zweck wir mit dieser Bestimmung verfolgen wollten. Die nichtige Bestimmung gilt sodann als einvernehmlich um diesen von uns eruierten wirtschaftlichen Zweck ersetzt bzw. umgedeutet.

Stand 01.01.2026

# SIKA BRINGT'S ZUSAMMEN!



Die Sika AG ist ein weltweit tätiges Unternehmen und Marktführer im Bereich Chemische Baustoffe mit Konzernsitz im schweizerischen Baar. Seit über 100 Jahren begleiten wir erfolgreich Bau- und Infrastrukturprojekte – vom Fundament bis zum Dach.

Als Tochterunternehmen der Sika AG hat Sika Österreich rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir bieten ein umfangreiches Produktportfolio für das Abdichten, Beschichten, Sanieren, Schützen, Verlegen, Kleben und Dichten.

Vertrauen Sie auf unsere langjährige Erfahrung – unsere hochwertigen Lösungen stehen für:



Nachhaltigkeit



Qualität



Service Excellence

## SETZEN SIE AUF UNSERE BAUSTEINE FÜR IHREN PROJEKTERFOLG



**PCI**  
Für Bau-Profis

IST JETZT  
TEIL VON **Sika**

Sika Österreich ist Mitglied der Österreichischen Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft (ÖGNI).  
Vor Verarbeitung unserer Produkte konsultieren Sie bitte das aktuellste Produktdatenblatt.

**SIKA ÖSTERREICH GMBH**

Bingser Dorfstraße 23 | 6700 Bludenz

www.sika.at | E-Mail: info@sika.at | Tel.: +43 5 0610 0

**BUILDING TRUST**

