

Katalog von





GEBO Schiffsfenster und Luken

SCHIEBEDÄCHER



KLAPPFENSTER



TÜREN



WINDSCHUTZSCHEIBEN



FENSTER




Grundsätzlich muss man wissen, dass der Einbau einer Bootsluke in ein KFZ zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen kann. Daher sollte der Umbau von Beginn an von einer Prüfinstanz begleitet werden. Eine Eintragung ist somit nur nach §19.2 der StVZO möglich da keinerlei EG-Zulassung, Teilegutachten, ABE oder E-Prüfzeichen vorliegen.

Standard Luken ohne Flansch

STANDARD LUKEN

Elegant fügen sich Lukendeckel und Unterteil ineinander beim Schließen. Hierbei deckt der Lukendeckel auch die Schrauben ab, die durch das Unterteil die Luke am Deck festhält. Tiefe Ablaufrinnen sorgen dafür, dass bei fachgerechter Montage eine 100% ige Dichtigkeit über viele Jahre erhalten bleibt.

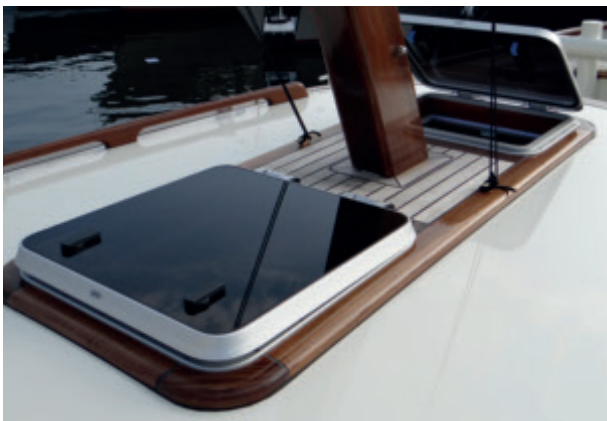

STUFENLOSER ÖFFNUNGSWINKEL BIS 180° UND EINFACHE JUSTIERUNG DER SCHARNIERE.

Extra starke Scharniere ermöglichen das stufenlose Öffnen bzw. Festhalten in jeder Stellung bis zu 180°.

Die Leicht-/oder Schwergängigkeit des Öffnens oder Schließens des Lukendeckels erfolgt problemlos am Scharnier. Gebos Luken bieten eine perfekte Lüfterstellung. So kann die Luke wenig geöffnet arretiert werden und ermöglicht eine optimale Luftzirkulation, auch wenn Sie nicht an Bord sind.

Die Luke kann von innen sicher verriegelt werden.


SPRITZWASSER-SCHUTZ

Gebos perfekt geformtes Unterteil verfügt über eine speziell geformte Spritzwassernase, sodass übers Deck kommendes Spritzwasser abgehalten und weggeleitet wird.



AIRCO-LOCK

In dieser einbruchssicheren Lüftungsstellung kann Luft zirkulieren während die Crew schläft oder von Bord ist. Die Luke ist dabei wie auch in der „geschlossen Position“ von innen verriegelt.

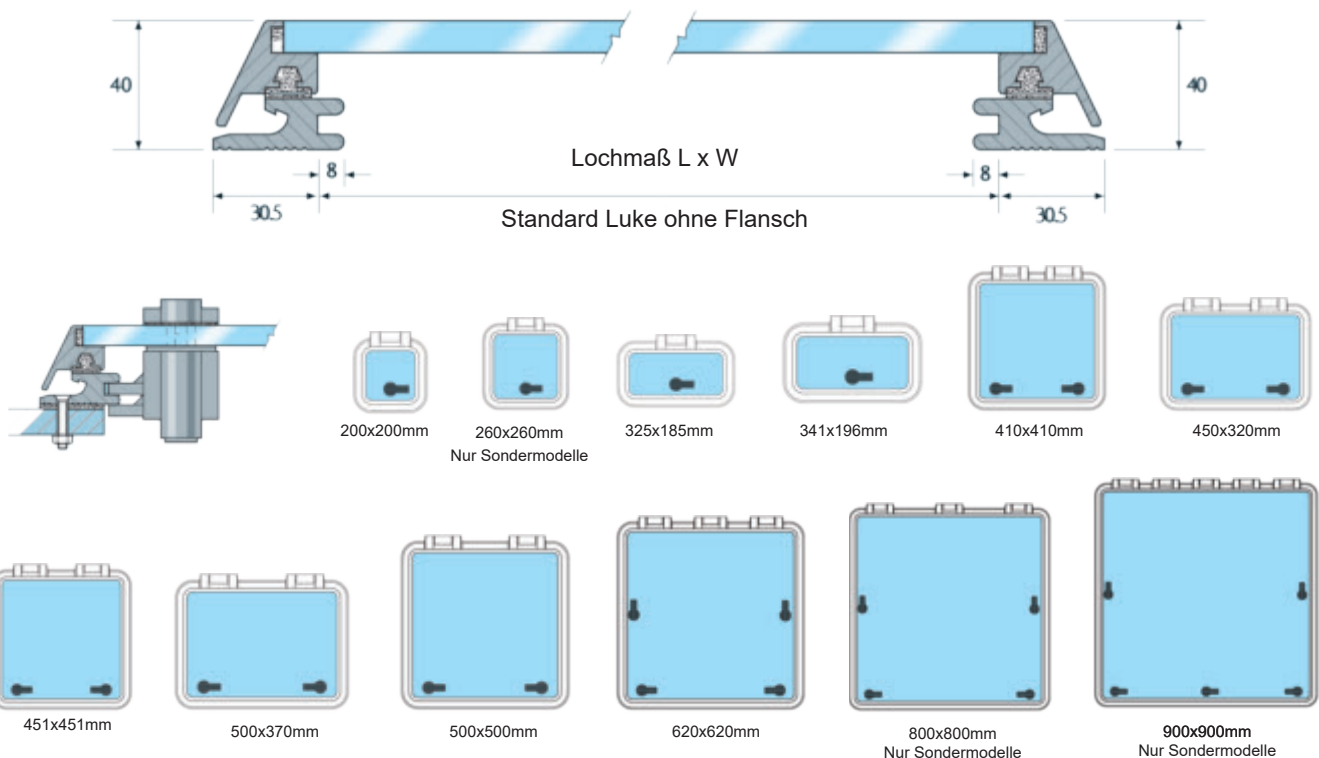

IHRE VORTEILE:

- ✓ zeitloses Design
- ✓ stufenlose Öffnung
bis zu 180°
- ✓ einzigartige Lüftungseinstellung
- ✓ 100% wasserdicht
- ✓ CE konform
nach Class A Ocean



Standard Luken

**CE Class-A
Ocean**

FLIEGENGITTER



INNENRAHMEN



DUO SYSTEM



GEBO SONDERANFERTIGUNGEN

Auf Anfrage werden auch Sondermaße gefertigt.

Standard Luken ohne Flansch

Best-Nr.	Lochmass L x W mm	Radius mm	Aussen- mass LxW mm	Radius mm	Glas mm	Moskitonetz	Gitter- größe	Innenrahmen Aluminium Höhe 55 mm	Duosystem
24 80.20.10	200 x 200	30	260 x 260	60	10	24 84.55.20	195 x 195	24 80.07.00	
24 80.20.27	260 x 260	30	320 x 320	60	10	24 84.55.22	255 x 255	24 80.07.05	
24 80.20.20	325 x 185	30	385 x 245	60	10	24 84.55.21	320 x 180	24 80.07.10	
24 80.20.90	341 x 196	30	401 x 256	60	10	24 84.55.28	336 x 191	24 80.07.15	
24 80.21.00	410 x 410	30	470 x 470	60	10	24 84.55.29	405 x 405	24 80.07.20	
24 80.20.30	450 x 320	30	510 x 380	60	10	24 84.55.23	445 x 315	24 80.07.30	24 84.71.50
24 80.20.80	451 x 451	30	511 x 511	60	10	24 84.55.80	446 x 446		24 84.71.52
24 90.01.29	495 x 495	95	550 x 550	123	10	24 84.55.00	485 x 485		
24 80.20.40	500 x 370	30	560 x 430	60	10	24 84.55.24	495 x 365	24 80.07.40	24 84.71.51
24 80.20.50	500 x 500	30	560 x 560	60	10	24 84.55.25	495 x 495	24 80.07.50	24 84.71.52
24 80.20.60	620 x 620	30	680 x 680	60	15	24 84.55.26	615 x 615	24 80.07.60	24 84.71.53

Standard Luken mit Flansch

STANDARD LUKEN

Elegant fügen sich Lukendeckel und Unterteil ineinander beim Schließen. Hierbei deckt der Lukendeckel auch die Schrauben ab, die durch das Unterteil die Luke am Deck festhält. Tiefe Ablaufrinnen sorgen dafür, dass bei fachgerechter Montage eine 100% ige Dichtigkeit über viele Jahre erhalten bleibt.

STUFENLOSER ÖFFNUNGSWINKEL BIS 180° UND EINFACHE JUSTIERUNG DER SCHARNIERE.


Extra starke Scharniere ermöglichen das stufenlose Öffnen bzw. Festhalten in jeder

Stellung bis zu 180°. Die Leicht-/oder Schwergängigkeit des Öffnens oder Schließens des Lukendeckels erfolgt problemlos am Scharnier. Gebos Luken bieten eine perfekte Lüfterstellung. So kann die Luke wenig geöffnet arretiert werden und ermöglicht eine optimale Luftzirkulation, auch wenn Sie nicht an Bord sind. Die Luke kann von innen sicher verriegelt werden.




SPRITZWASSERSCHUTZ

Gebos perfekt geformtes Unterteil verfügt über eine speziell geformte Spritzwassernase, sodass übers Deck kommendes Spritzwasser abgehalten und weggeleitet wird.

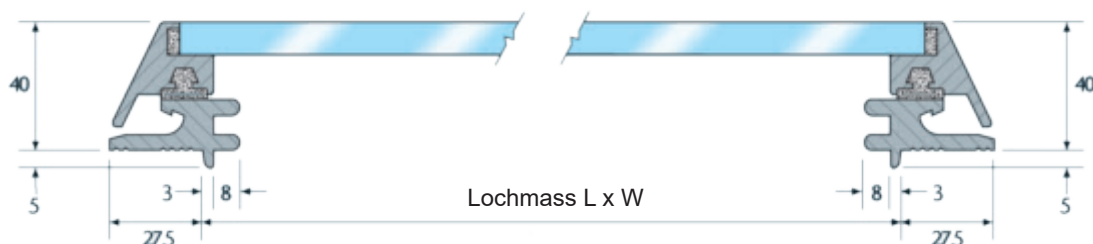

Standard Luke mit 5 mm tiefem Flansch
(senkrechte Nase nach unten)

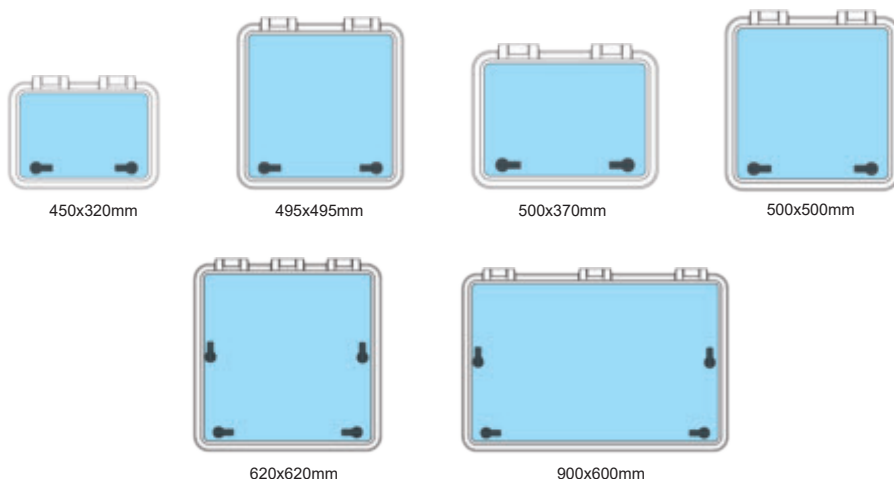

IHRE VORTEILE:

- ✓ zeitloses Design
- ✓ stufenlose Öffnung bis zu 180°
- ✓ einzigartige Lüftungseinstellung
- ✓ 100% wasserdicht
- ✓ CE konform nach Class A Ocean




Elegant,
sicher &
komfortabel

**CE Class-A
Ocean**

FLIEGENGITTER

INNENRAHMEN

DUO SYSTEM

GEBE SONDERANFERTIGUNGEN

Auf Anfrage werden auch Sondermaße gefertigt.

Standard Luken mit Flansch

Best-Nr.	Lochmass L x W mm	Radius mm	Aussenmass LxW mm	Radius mm	Glas mm	Moskitonetz screen	Gittergröße	Innenrahmen Aluminium Höhe 55 mm	Duosystem
24 80.21.10	450 x 320	55	505 x 375	83	10	24 84.55.40	436,5 x 310		24 84.71.50
24 80.21.20	500 x 370	55	555 x 425	83	10	24 84.55.41	486,5 x 360	24 84.35.50	24 84.71.51
24 80.21.30	500 x 500	55	555 x 555	83	10	24 84.55.42	490 x 490	24 84.45.50	24 84.71.52
24 80.21.40	620 x 620	55	675 x 675	83	15	24 84.55.43	610 x 610	24 84.55.50	24 84.71.53
24 80.30.10	900 x 600	55	955 x 655	83	15	24 84.55.44			
Sondermodell Bavaria									
24 80.29.40	500 x 500	30	555 x 555	60	10			24 80.07.50	24 84.71.52

Flushline Luken

Die Flushline-Luken aus dem Hause Gebo sind die perfekte Option für hohe Bootsbaukunst. Ihr flacher Aufbau ergänzt einzigartig die Linienführung heutiger Bootsdesigns.


Diese eleganten Gebo Flushline Luken eignen sich aufgrund der geringen Aufbauhöhe über Deck (24 mm!) ideal für elegante Motor- und Segelboote im heutigen, modernen Design!

Auch hier fügen sich Lukendeckel und Unterteil ineinander beim Schließen. Hierbei deckt der Lukendeckel auch die Schrauben ab, die durch das Unterteil die Luke am Deck festhält. Tiefe Ablaufrinnen sorgen dafür, dass bei fachgerechter Montage eine 100% ige Dichtigkeit über viele Jahre erhalten bleibt.


STUFENLOSER ÖFFNUNGSWINKEL BIS 180° UND EINFACHE JUSTIERUNG DER SCHARNIERE.



Extra starke Scharniere ermöglichen das stufenlose Öffnen bzw. Festhalten in jeder Stellung bis zu 180°. Die Leicht-/oder Schwergängigkeit des Öffnens oder Schließens des Lukendeckels erfolgt problemlos am Scharnier.

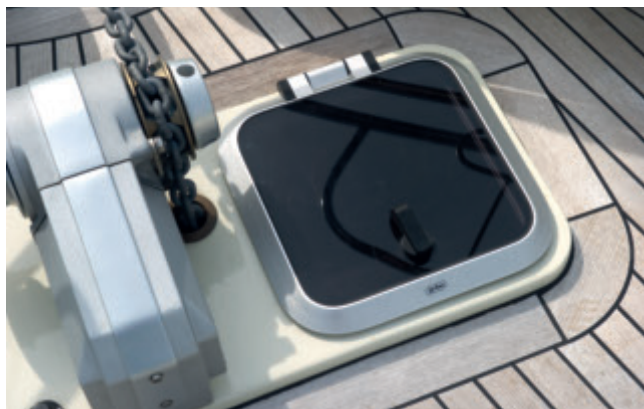

Gebos Luken bieten eine perfekte Lüfterstellung. So kann die Luke wenig geöffnet arretiert werden und ermöglicht eine optimale Luftzirkulation, auch wenn Sie nicht an Bord sind. Die Luke kann von innen sicher verriegelt werden. Die Abdichtung erfolgt mittels Silikondichtgummi. Als Zubehör kann dieser Flushline-lukentyp mit einem Aufsteller versehen werden.

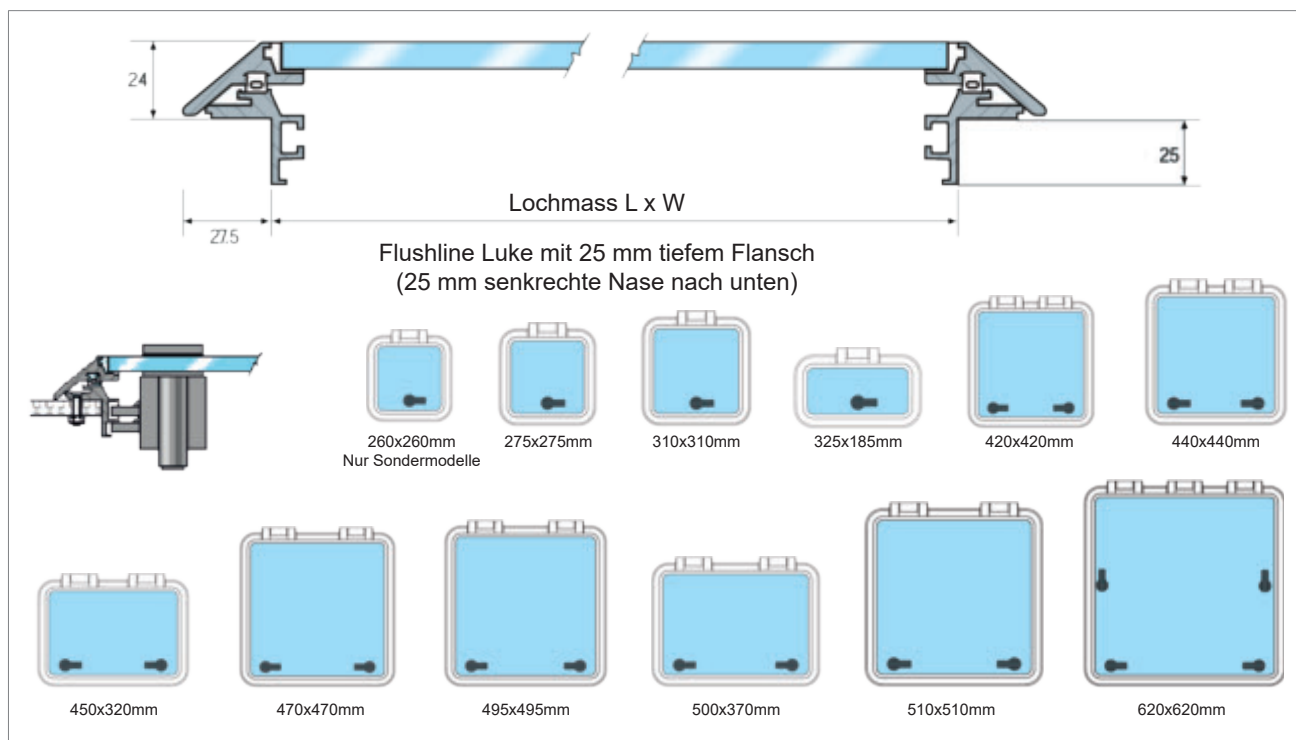

IHRE VORTEILE:

- ✓ zeitloses Design
- ✓ stufenlose Öffnung bis zu 180°
- ✓ einzigartige Lüftungseinstellung
- ✓ 100% wasserdicht
- ✓ CE konform nach Class A Ocean



Schnittiges
Profil für
modernes
Styling

**CE Class-A
Ocean**

FLIEGENGITTER

INNENRAHMEN

DUO SYSTEM


Bitte beachten Sie, dass beim Einsatz eines Innenrahmens kein Fliegen-
gitter verwendet werden kann.

GEBO SONDERANFERTIGUNGEN

Auf Anfrage werden auch Sondermaße gefertigt.


Flushline Luken mit Flansch



Best-Nr.	Lochmass L x W mm	Radius mm	Aussen- mass LxW mm	Radius mm	Glas mm	Moskitonetz	Gitter- größe	Innen- rahmen Aluminium	Duosystem
24 80.50.26	260 x 260	42	315 x 315	70	8				
24 80.50.30	275 x 275	42	330 x 330	70	8	24 84.50.00	274 x 274	24 84.00.94	
24 80.50.31	310 x 310	42	365 x 365	70	8			24 83.10.31	
24 80.50.35	325 x 185	42	380 x 240	70	8	24 84.50.12	324 x 184	24 84.01.42	
24 80.50.22	345 x 200	42	400 x 255	70	8				
24 80.50.36	360 x 360	42	415 x 415	70	8				
24 80.50.50	420 x 420	42	475 x 475	70	8	24 84.50.01	419 x 419	24 84.01.04	
24 80.54.60	440 x 440	42	495 x 495	70	8	24 84.50.27	439 x 439		
24 80.50.41	450 x 320	42	505 x 375	70	8	24 84.50.09	449 x 319	24 84.00.24	24 84.71.50
24 80.50.80	470 x 470	42	525 x 525	70	8	24 84.50.02	469 x 469	24 84.01.14	
24 80.51.29	495 x 495	95	550 x 550	123	10	24 84.50.22	494 x 494		
24 80.50.70	500 x 370	42	555 x 425	70	8	24 84.50.04	499 x 369		24 84.71.51
24 80.50.90	510 x 510	42	565 x 565	70	10	24 84.50.03	509 x 509	24 84.01.24	24 84.71.52
24 80.51.50	620 x 620	42	675 x 675	70	10	24 84.50.05	619 x 619	24 84.00.54	24 84.71.53

Flushline Decksluken Rund & Halbrund



SCHLANKES DESIGN

Die Flushline-Luken aus dem Hause Gebo sind die perfekte Option für hohe Bootsbaukunst. Ihr flacher Aufbau ergänzt einzigartig die Linienführung heutiger Bootsd designs.

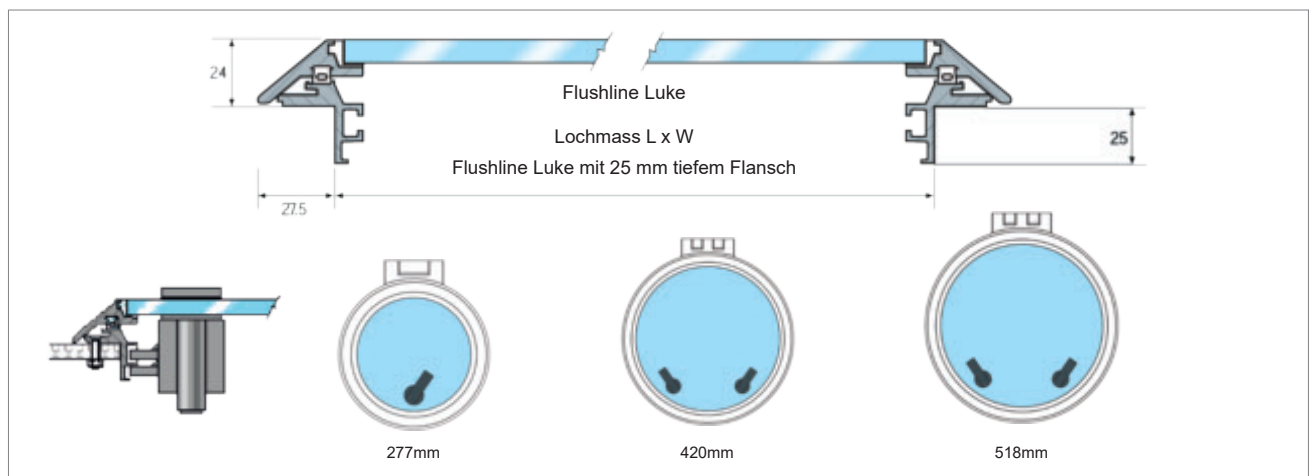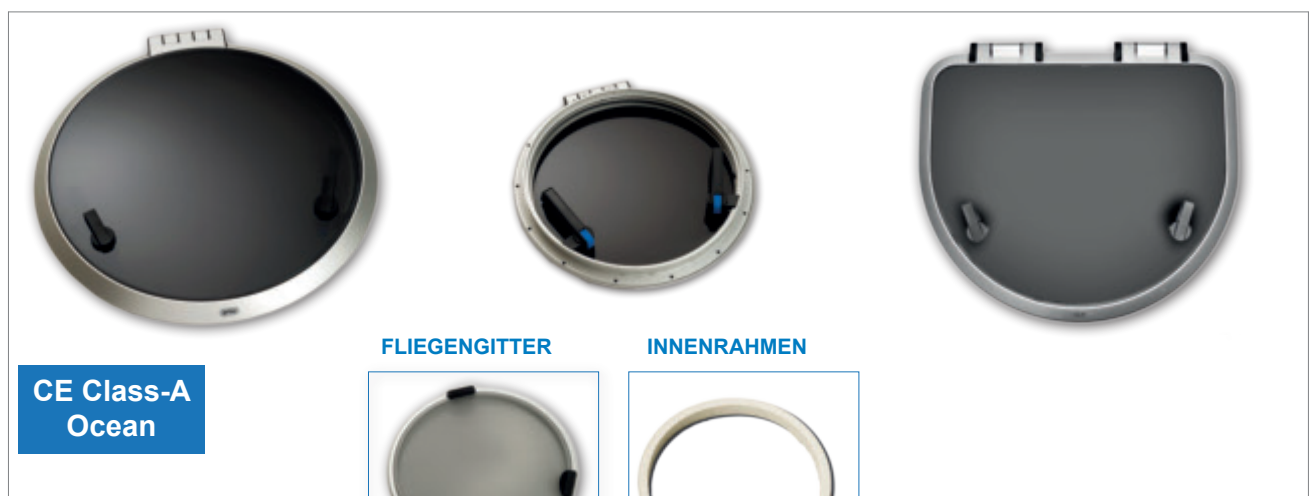

Flushline Luken Round

Best-Nr.	Lochmass L x W mm	Radius mm	Aussenmass LxW mm	Radius mm	Glas mm	Moskitonetz	Gitter- größe	Innenrahmen Aluminium	Duo- system
24 85.27.70	277		282		10	24 84.50.99			
24 85.42.00	420		475		10	24 84.50.14			
24 85.51.00	518		573		10	24 84.50.15			

Gebo Fenster



ZUGELASSEN ZUM EINBAU IN DEN RUMPF

Die Gebo Standard Fenster sind zum Einbau in den Rumpf zertifiziert und zugelassen. Dies gilt sowohl für die Klappfenster-, als auch für die Festfensterversion. Da diese Gebo Portlights mit hochmodernen CNC Maschinen gefertigt werden, garantiert dieses Fertigungsverfahren exakt gleiche Masse über viele Jahre hinweg und gibt Ihnen Sicherheit zum problemlosen Ersatz oder Austausch.



Alle Ersatzteile wie Dichtungen, Knöpfe, Scharniere können auch nach Jahren noch bezogen und ausgetauscht werden.

Standard Fenster werden in der Glasfarbe Rauchgrau angeboten. Fenster mit Klarglas, bronzefarbenem Acrylglas oder grünes Acrylglas kann auf Wunsch speziell angefertigt werden. Alle Teile sind aus seewasserbeständigen Materialien gefertigt. Rahmen und Klappteil können ggf. auch als Sonderanfertigung in einem von Ihnen gewünschten RAL Farbtönen pulverbeschichtet werden.

Gebo Portlights eignen sich für Wandstärken von 4 - 23 mm !

WASSERDICHTES DESIGN

Gebo Fenster sind aus seewasserbeständigem und eloxiertem Aluminium gefertigt. Im Standard werden diese in der Glasfarbe Rauchgrau und einer 10 mm starken Acrylglasscheibe geliefert.

Die Montage darf nur auf ebenem Untergrund erfolgen mit einer Maximaltoleranz von weniger als einem Millimeter!

Standard Fenster

Der Winkel am Rahmen des Fensters verhindert Wasseransammlungen, welche beim Öffnen ins Innere tropfen könnten.




WASSERDICHTES DESIGN

Gebo-Portlights sind absolut wasserdicht. Selbst wenn bei Schräglage extremer Druck auf das Fenster einwirkt. In der Standardversion werden die Portlights mit grauem Acryl ausgestattet. Klar, Bronze oder Grün sind auf Anfrage erhältlich.



Gebo Portlights sind für die Wasserdichte Montage im Rumpfbereich zertifiziert.

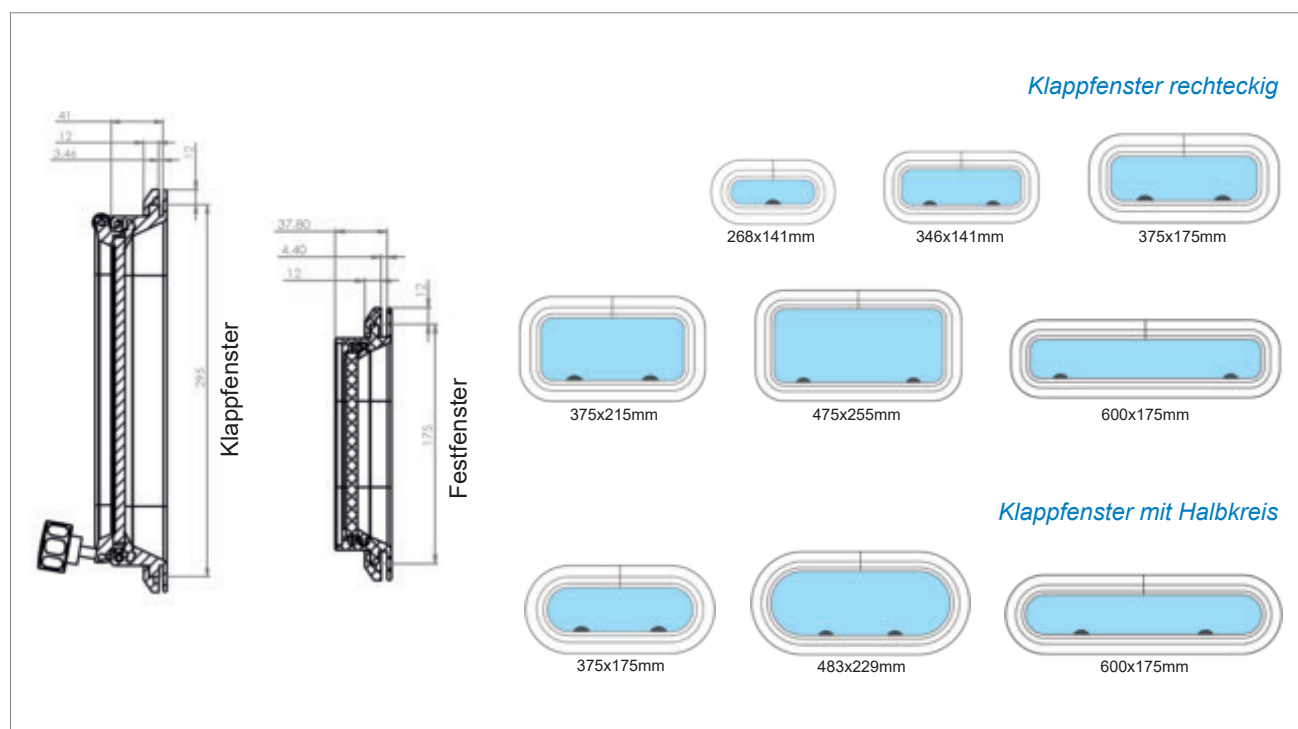



Einfache Anbringung kein Bohren erforderlich

DIE VORTEILE:

- ✓ zertifiziert für die Montage im Rumpf
- ✓ Regenabweiser und Moskitonetz lieferbar
- ✓ einfache Montage
- ✓ seewasserbeständiges Aluminium
- ✓ Rahmen pulverbeschichtet in allen RAL-Farben möglich



Die Montage darf nur auf ebenem Untergrund erfolgen mit einer Maximaltoleranz von weniger als 1 mm.
Geeignet für Wandstärken von 4 - 23 mm!



Rechteckiges Fenster mit Fliegengitter und Regenwasserabweiser

Klappfenster rechteckig

Best-Nr.	Lochmass L x W mm	Radius mm	Aussenmass LxW mm	Radius mm	Glas mm	Moskitonetz	Regen- abweiser
24 81.00.10	268x141	56	293x166	68	203x76	24 93.03.00	
24 81.00.55	346x141	56	371x166	68	281x76	24 84.75.02	
24 81.00.20	375x175	56	400x200	68	310x110	24 93.03.10	24 84.85.03
24 81.00.30	375x215	56	400x240	68	310x150	24 93.03.20	24 84.85.04
24 81.00.40	475x255	56	500x280	68	410x190	24 93.03.30	24 84.85.05
24 81.00.85	600x175	56	625x200	68	535x110	24 84.75.06	24 84.85.06

Festfenster rechteckig

24 81.00.11	268x141	56	293x166	68	213x86		
24 81.00.21	375x175	56	400x200	68	320x120		
24 81.00.31	375x215	56	400x240	68	320x160		
24 81.00.41	475x255	56	500x280	68	420x200		
24 81.00.86	600x175	56	625x175	68	535x110		

Klappfenster mit Halbkreis

24 81.00.15	375x141	71	400x166	100	310x76	24 84.75.08	
24 81.00.25	375x175	88	400x200	100	310x110	24 84.75.09	24 84.85.09
24 81.00.61	483x229	114	508x254	126	418x164	24 84.75.10	24 84.85.10
24 81.88.85	600x175	88	625x200	100	535x110	24 84.75.16	24 84.85.16

Festfenster mit Halbkreis

24 81.12.15	375x175	88	400x200	100	320x120		
24 81.20.61	483x229	114	508x254	126	428x174		
24 81.10.85	600x175	88	625x200	100	545x120		

Runde und elliptische Fenster

WASSERDICHTES DESIGN

Diese spezielle Serie von Gebo hebt sich von Wettbewerbsprodukten dadurch ab, dass es speziell für den Einbau in den Rumpf konzipiert wurde und auch zugelassen ist.

Dichtigkeit wird auch beim „Lage Schieben“ gewährleistet und es dringt kein Wasser ein. Gleiches gilt für Spritzwasser bei Motoryachten, wenn diese mit voller Fahrt unterwegs sind.

FARBE DES ACRYLGLASES

Im Standard werden diese Fenster in der Glasfarbe Rauchgrau geliefert. Sonderglasfarben wie bronze-, klar- oder grünfarben sind auch als Sonderteile lieferbar.

OPTIMALER WASSERABFLUSS

Gebos Fenster sind so konzipiert, dass bei senkrechtem Einbau kein Wasser stehen bleiben kann und beim Öffnen ins Innere gelangen kann.



Gebo Portlights sind für die Wasserdichte Montage im Rumpfbereich zertifiziert.






Ablaufsicheres Rahmendesign



Die Montage darf nur auf ebenem Untergrund erfolgen mit einer Maximaltoleranz von weniger als 1 mm.
Geeignet für Wandstärken von 4 - 23 mm!

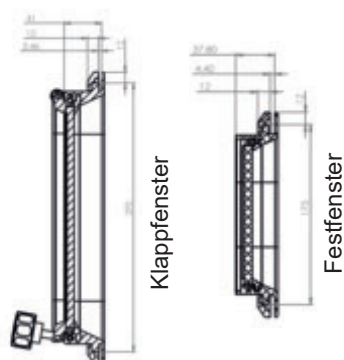

Klappfenster rund

Best-Nr.	Lochmass Ø mm	Aussenmass Ø mm	Glas Ø mm	Moskitonetz	Regenabweiser
24 81.00.75	175	200	110	24 84.75.11	24 84.85.01
24 81.00.81	198	223	133	24 84.75.12	24 84.85.20
24 81.00.83	236	261	171	24 84.75.13	24 84.85.30

Festfenster rund

24 81.10.75	175	200	120		
24 84.20.81	198	223	143		
24 81.10.83	236	261	181		



Econoline Fenster

ECONOLINE SCHIFFSFENSTER

Hierbei handelt es sich um eine preiswerte Serie von Gebo in qualitativ hochwertiger und bewährter Qualität. Diese Serie bietet Größen gemäß den meist verbreiteten Maßen an und baut auf die bewährten Geboteile der anderen Produkte.



GEBO DURCH UND DURCH

Diese zur Gebo Familie gehörende Serie stammt aus Erfahrungen der Standardportlight Serie und der Flushlineportlight Serie, deren Erfahrungen hier preisgünstig umgesetzt werden. So baut auch hier Gebo auf 10mm starkes Acrylglas und es werden hier stufenlose Scharniere verwendet, die der Crew stufenloses Öffnen ermöglicht.

EINFACHE INSTALLATION

Das einfach zu installierende Klemmsystem dieser Serie eignet sich ideal für den perfekten Einbau.

Bitte beachten Sie, dass alle Econoline Portlights nicht zum Einbau in den Rumpf geeignet oder zugelassen sind!

Geeignet für Wandstärken von 4 - 20 mm!

FARBE DES ACRYLGLASES

Im Standard werden diese Fenster in der Glasfarbe Rauchgrau geliefert. Sonderglasfarben wie bronze-, klar- oder grünfarben sind auch als Sonderteile lieferbar.






Einfache Anbringung
kein Bohren
erforderlich



Die Montage darf nur auf ebenem Untergrund erfolgen mit einer Maximaltoleranz von weniger als 1 mm.
Geeignet für Wandstärken von 4 - 20 mm!




304x155mm




347x171mm
347x251mm



405x155mm



429x171mm

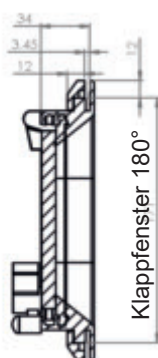

Econoline Klappfenster

Best-Nr.	Lochmass L x W mm	Radius mm	Aussenmass LxW mm	Radius mm	Glas mm	Moskitonetz
24 81.70.00	304x155	56	329x180	68	227x78	24 84.75.50
24 81.70.05	347x171	56	372x196	68	270x94	24 84.75.52
24 81.70.14	347x251	56	372x276	68	270x174	24 84.75.59
24 81.70.10	405x155	56	430x180	68	328x78	24 84.75.53
24 81.70.15	429x171	56	454x196	68	352x94	24 84.75.54

Econoline Festfenster auf Anfrage (lange Lieferzeit möglich)

Schiebeluken

Die Nachfrage nach Schiebeluken wird immer größer. Gebo bietet Ihnen Standard- und Sonderlösungen. Erstere sind bis zu einer Größe von 720 x 720 mm erhältlich.

STANDARD-SCHIEBELUK

Das gebogene Profil der Luken eignet sich für die direkte Montage. Auch die Schiebeluken werden in bekannter Gebo-Qualität geliefert – seewasserbeständig und eloxiert.

Eine Pulverbeschichtung des Rahmens ist auf Anfrage in jedem RAL-Farbtönen möglich. Standardmäßig werden Schiebeluken mit 10 Millimeter dickem und rauchgrauen Acrylglas ausgeliefert. Klar, Bronze oder Grün sind ebenfalls auf Anfrage möglich.

IHRE VORTEILE

- ✓ Mehr Licht im Innenraum
- ✓ Passt stilistisch
- ✓ Sicheres und kratzfestes Acryl
- ✓ Standard und Sondergrößen verfügbar
- ✓ Seewasserbeständige Materialien
- ✓ Erfüllt die CE Kategorie A



Best-Nr.	Lochmass W x L mm	Radius mm	Aussenmass LxW mm	Radius mm	Endstop	Glas
24.90.51.51	501 x 501	30	551 x 551	60	50 mm	Grey
24.95.60.70	560 x 700	30	610 x 750	60	50 mm	Grey
24.90.60.06	600 x 600	30	650 x 650	60	50 mm	Grey
24 90.72.77	720 x 770	30	770 x 820	60	50 mm	Grey

Schiebeluken

PLANE ODER GEBOGENE MODELLE


Auf Anfrage kann Gebo neben den Standardmodellen für ebene (plane) Untergründe auch gebogene Einheiten anfertigen.

Diese Einheiten sind dann immer mit Ecken auf Gehrung gefertigt und vorgebogen. Also sowohl die Luke, als auch das Acrylglas.

SONDERANFERTIGUNG

Diese Einheiten werden einzeln und in Handarbeit in unserer Fabrik gefertigt. Das Schiebeluk kann auch mit grünem oder grauem Acrylglas, sowie mit Acrylglas in der Farbe Klarglas hergestellt werden.

Auf Wunsch kann diese Form mit Ecken auf Gehrung gefertigt, auch in der Version für ebene (plane) Untergründe gefertigt werden.

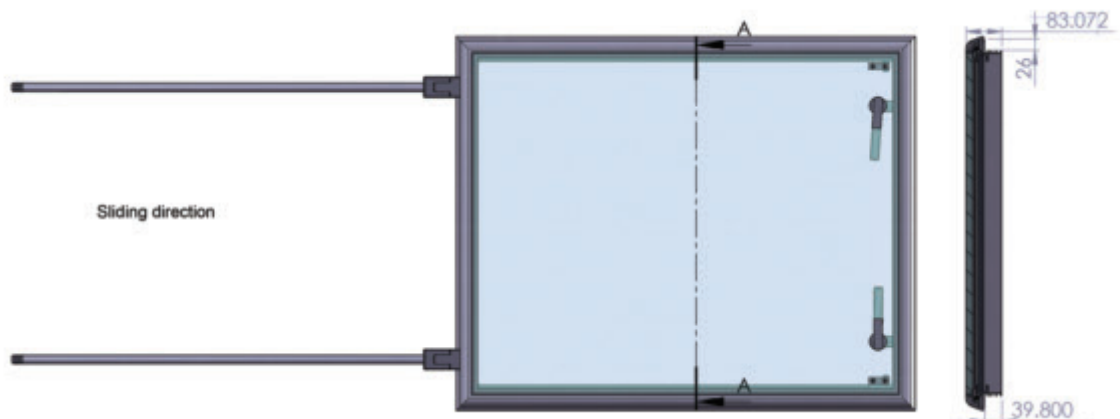

GEBOGENE SCHIEBELUKEN

Auf Anfrage sind gebogene Schiebluke passend für Ihre Dachform erhältlich.

Diese Luken werden immer mit Hilfe einer Gehrung hergestellt und sind mit einem vorgebogenen Acrylglas ausgestattet.


Ersatzscharnier, rechts / Hinge, right

Best.-Nr Order No.	Für Luke For Hatch	Größe Size
24 8965 29	Standard	10 mm

Was ist wo? : siehe Seite 392!

Am durchgehenden Profil rechts.


Lukenöffner, außen / Outside Handle

Best.-Nr Order No.	Für 10/ 15 mm Acryl For 10/ 15 mm Acryl
24 5161 95	Standardluke m. weißem Schaft


Ersatzscharnier, links / Hinge, left

Best.-Nr Order No.	Für Luke For Hatch	Größe Size
24 8965 21	Standard	10 mm

Was ist wo? : siehe Seite 392!

Am Profilstoß links.


Lukengriff, hoch / Outside Handle high


Best.-Nr Order No.	
24 8090 02	Lukengriff / Hatches Handle

3 Befestigungsschrauben



* zu Profilstoß

2 Befestigungsschrauben



** durchgehendes Profil


Aussenabdeckung / Paddestoel

Best.-Nr Order No.	Für kleiner only <
24 8974 37	620 x 620 mm


Scharnierabdeckung / Sidecaps 10 mm

Best.-Nr Order No.	Für Luke For Hatch
24 5161 57	Set links und rechts

Was ist wo? : siehe Seite 392!


Sicherungsriegel, blau / Blue Lock

Best.-Nr Order No.	zur Arretierung der Griffe Blue Lock
24 5161 30	


Reparatur Set / Repair Set 10 mm

Best.-Nr Order No.	Für Luke For Hatch	bis Größe ≤
24 8969 91	Standard	500 x 500


Sicherungsschloß / Cylinder Lock

Best.-Nr Order No.	zur Arretierung der Griffe Cylinder Lock
24 8965 05	


Ersatzgriff / Handle Hatches

Best.-Nr Order No.	Für Luken For Hatch	Bis / Ab up to
24 8099 21	rechts / right	510 x 510 mm

Dieser Ersatzgriff kann sowohl für die Standard- als auch die FlushLine Luke verwendet werden. Was ist wo? : siehe Seite 392!
 This handle could be used for standard and FlushLine hatches from Gebo.


Sicherungszylinder / Cylinder Lock Tag

Best.-Nr Order No.	zur Arretierung der Griffe Cylinder Lock
24 8965 06	


Ersatzgriff / Handle Hatches

Best.-Nr Order No.	Für Luken For Hatch	Bis / Ab up to
24 8099 26	links / left	510 x 510 mm

Dieser Ersatzgriff kann sowohl für die Standard- als auch die FlushLine Luke verwendet werden. Was ist wo? : siehe Seite 392!
 This handle could be used for standard and FlushLine hatches from Gebo.


Ersatz Clips / Grip

Best.-Nr Order No.	Für Fliegengitter von Gebo For Fly Screen Hatch
24 8974 21	Standard

Cliplänge inkl. Nase: 15 mm


Dichtungsgummi R163 / Sealing Rubber R163

Best.-Nr Order No.	Für For
24 8099 02	Standard



Ersatzscharnier, rechts / Hinge, right

Best.-Nr Order No.	Für Luke For Hatch	Größe Size
24 8965 27	Standard	15 mm

Was ist wo? : siehe Seite 392!

Am durchgehenden Profil rechts.



Lukenöffner, außen / Outside Handle

Best.-Nr Order No.	Für 15 mm Acryl For 15 mm Acrylic
24 5161 95	Standardluke m. weißem Schaft

Für Luken ab Größe 610 x 610 mm.



Ersatzscharnier, links / Hinge, left

Best.-Nr Order No.	Für Luke For Hatch	Größe Size
24 8965 28	Standard	15 mm

Was ist wo? : siehe Seite 392!


Am Profilstoß links.



Aussenabdeckung / Paddestoel


Best.-Nr Order No.	Für kleiner only <
24 8974 37	620 x 620 mm

3 Befestigungsschrauben



* zu Profilstoß

2 Befestigungsschrauben



** durchgehendes Profil



Sicherungsriegel, blau / Blue Lock

Best.-Nr Order No.	zur Arretierung der Griffe Blue Lock
24 5161 30	



Scharnierabdeckung / Sidecaps 15 mm

Best.-Nr Order No.	Für Luke For Hatch	ab $\geq$
24 5161 58	Set links und rechts	620 x 620

Was ist wo? : siehe Seite 392!



Lukengasdruckfeder / Gasspringset

Best.-Nr Order No.	Für ältere Gebo-Luken For Airlock Hatches
24 8099 49	Gasdruckfeder / Gasspringset



Reparatur Set / Repair Set 15 mm

Best.-Nr Order No.	Für Luke For Hatch	ab Größe $\geq$
24 8969 95	Standard	620 x 620



Ersatz Clips / Grip

Best.-Nr Order No.	Für Fliegengitter von Gebo For Fly Screen Hatch
24 8974 21	Standard

Cliplänge inkl. Nase: 15 mm



Ersatzgriff / Handle Hatches

Best.-Nr Order No.	Für Luken For Hatch	Bis / Ab up to
24 8965 03	rechts / right	620 x 620 mm

Dieser Ersatzgriff kann sowohl für die Standard- als auch die FlushLine Luke verwendet werden. Was ist wo? : siehe Seite 392!
This handle could be used for standard and FlushLine hatches from Gebo.



Dichtungsgummi R163 / Sealing Rubber R163

Best.-Nr Order No.	Für For
24 8099 02	Standard



Ersatzgriff / Handle Hatches

Best.-Nr Order No.	Für Luken For Hatch	Bis / Ab up to
24 8965 04	links / left	620 x 620 mm

Dieser Ersatzgriff kann sowohl für die Standard- als auch die FlushLine Luke verwendet werden. Was ist wo? : siehe Seite 392!
This handle could be used for standard and FlushLine hatches from Gebo.



Ersatzscharnier, rechts / Hinge, right

Best.-Nr Order No.	Für Luke For Hatch
24 8970 99	FlushLine

Was ist wo? : siehe Seite 392!

Am durchgehenden Profil rechts.



Ersatzgriff / Handle Hatches

Best.-Nr Order No.	Für Luken For Hatch	Bis / Ab up to
24 8099 26	links / left	510 x 510 mm
24 8965 04	links / left	620 x 620 mm

Dieser Ersatzgriff kann sowohl für die Standard- als auch die FlushLine Luke verwendet werden. Was ist wo? : siehe Seite 392!

This handle could be used for standard and FlushLine hatches from Gebo.



Ersatzscharnier, links / Hinge, left

Best.-Nr Order No.	Für Luke For Hatch
24 8970 11	FlushLine

Was ist wo? : siehe Seite 392!

Am Profilstoß links.



Sicherungsriegel, blau / Blue Lock


Best.-Nr Order No.	zur Arretierung der Griffe Blue Lock
24 5161 30	

3 Befestigungsschrauben



* zu Profilstoß

2 Befestigungsschrauben



** durchgehendes Profil



Aufsteller nur für FlushLine Luke / Stay

Best.-Nr Order No.	Für Luke For Hatch
24 8050 00	FlushLine

Hinweis: Dieser Aufsteller eignet sich nur für Luken bis 510 x 510 mm.



Lukenöffner, außen / Outside Handle

Best.-Nr Order No.	Für 10/ 15 mm Acryl For 10/ 15 mm Acryl
24 5161 95	Standardluke m. weißem Schaft



Ersatz Clips / Grip

Best.-Nr Order No.	Für Fliegengitter von Gebo For Fly Screen Hatch
24 8974 20	FlushLine

Cliplänge inkl. Nase: 12 mm



Aussenabdeckung / Paddestoel

Best.-Nr Order No.	Für kleiner only <
24 8974 37	620 x 620 mm



Dichtungsgummi R113/ Sealing Rubber R113

Best.-Nr Order No.	Für Luke For Hatch
24 8099 01	FlushLine



Scharnierabdeckung / Sidecaps

Best.-Nr Order No.	Für FlushLine Luke For FlushLine Hatch
24 5161 56	Set links und rechts

Was ist wo? :
siehe Seite 392!



Reparatur Set / Repair Set 15 mm

Best.-Nr Order No.	Für Luke For Hatch	ab Größe ≥
24 8969 92	Standard	620 x 620

Zubehör für ältere Modelle I Parts for older models



Schlüssel Set / Metal Key Set

Best.-Nr Order No.	Für Gebo Scharniere For Hinge
24 8965 14	Standard



Verriegelungsdreieck / Handle Catch

Best.-Nr Order No.	Für ältere Gebo Luken For Airlock Hatches
24 8099 30	Aircolock



Ersatzgriff / Handle Hatches

Best.-Nr Order No.	Für Luken For Hatch	Bis / Ab up to
24 8099 21	rechts / right	510 x 510 mm
24 8965 03	rechts / right	620 x 620 mm

Dieser Ersatzgriff kann sowohl für die Standard- als auch die FlushLine Luke verwendet werden. Was ist wo? : siehe Seite 392!

This handle could be used for standard and FlushLine hatches from Gebo.



Dichtungsgummi R162 / Sealing Rubber R162

Best.-Nr Order No.	Für Luke For Hatch
24 8961 62	ältere Lukenmodelle


Fenster Drehknöpfe / Portlight knob


Best.-Nr Order No.	Farbe Colour	Mit Spindel With Spindle
24 5161 20	schwarz / black	


Reinigungspaste / Polish

Best.-Nr Order No.	Für Acryl For Acrylic
24 8990 00	


Fenster Drehknöpfe / Portlight knob


Best.-Nr Order No.	Farbe Colour	Ohne Spindel Without Spindle
24 8961 22	schwarz / black	


Ersatzdichtung R610 / Gebo Seal R610

Best.-Nr Order No.	Für Klappfenster For Portlight
24 8960 61	Standard


Fenster Drehknöpfe / Portlight knob

Best.-Nr Order No.	Farbe Colour	Mit Spindel With Spindle
24 5161 21	weiß / white	


Ersatzdichtung R609 / Gebo Seal R609

Best.-Nr Order No.	Für Klappfenster For Portlight
24 8960 62	Linssen


Fenster Drehknöpfe / Portlight knob

Best.-Nr Order No.	Farbe Colour	Ohne Spindel Without Spindle
24 8961 23	weiß / white	


Ersatzdichtung R611 / Gebo Seal R611

Best.-Nr Order No.	Für Klappfenster For Portlight
24 8960 65	EconoLine


Ersatzkappe / Cap for knob

Best.-Nr Order No.	Farbe Colour
24 8961 24	schwarz / black


Komplette Ersatzgummis für Econoline-Portlights


Best.-Nr Order No.	Passend für Fenster mit Lochmaß For window with cutout
24 8966 11H	304 x 155
24 8966 11P	347 x 171
24 8966 11K	347 x 251
24 8966 11G	405 x 155
24 8966 11F	429 x 171
24 8966 11C	627 x 171
24 8966 11B	676 x 167


Ersatzkappe / Cap for knob

Best.-Nr Order No.	Farbe Colour
24 8961 25	weiß / white


Ersatzscharnier / Hinge


Best.-Nr Order No.	Für Klappfenster EconoLine For Portlight
24 8971 50	Portlight EconoLine


Gebo Matschband / Inseal grey

Best.-Nr Order No.	Maße Size	Rolle Rol
24 8911 39	3 x 12 mm	25 m


Gebo Dichtkitt / Flexible inseal


Best.-Nr Order No.	
24 3730 90	17,5 Meter / 17,5 meters


Gebo Matschband / Inseal grey

Best.-Nr Order No.	Maße Size	Rolle Rol
24 8911 42	4,5 x 25 mm	15 m


Ersatzverschluss / Handle Set

Best.-Nr Order No.	Für Klappfenster EconoLine For Portlight
24 8971 51	Portlight EconoLine


Gebo Matschband / Inseal grey

Best.-Nr Order No.	Maße Size	Rolle Rol
24 8911 40	3 x 16 mm	25 m



Gummiabdeckprofil / Rubber

Best.-Nr Order No.	Breite: ca. 11 mm Höhe: ca. 5 mm
24 8290 02	Gummiabdeckprofil

Für gebo-Fenster verdeckt geschraubt /
For concealed screw system ship's windows



**Gebo Dichtkitt (Karosserieband)/
Flexible inseal**

Best.-Nr Order No.	
24 3730 90	17,5 Meter / 17,5 meters



Filz für Schiebefenster / Felt Pad

Best.-Nr Order No.	Für Schiebefenster For Sliding Windows
24 8911 35	nur in 2 Meterstücken / 2 meters

Circa 20 x 6 mm



U-Profilgummi R251 / U-Sealing Rubber R251

Best.-Nr Order No.	Für Schiebefenster For Sliding Windows with Glass
24 8005 12	Breite ca. 13 mm, Höhe ca. 12 mm

* Für Glasstärke 5 mm



U-Profilgummi R651 / U-Sealing Rubber R651

Best.-Nr Order No.	Für Schiebefenster For Sliding Windows
24 8006 12	Breite ca. 16 mm, Höhe ca. 14 mm

* Für Glasstärke 6-8 mm



Dicht. Gummi R609 / Seal Rubber R609

Best.-Nr Order No.	Für Klappfenster For Portlight
24 8960 62	Standard



Klemmgummi R151 / Rubber R151

Best.-Nr Order No.	Für Schiffsfenster nach Maß for Windows from Gebo
24 8915 10	Klemmgummi



Dicht. Gummi R162 / Sealing Rubber R162

Best.-Nr Order No.	Für For
24 8961 62	Alte Gebo Luke mit Bügel

Generelle Ansicht "Was ist wo?"
Wie identifiziere ich das richtige Teil? *Where is the part I need?*

