Pfeiffer Marine

# Katalog von

gebo

# GEBO Schiffsfenster und Luken

FENSTER WINDSCHUTZSCHEIBEN TÜREN KLAPPFENSTER SCHIEBEDÄCHER













Grundsätzlich muss man wissen, dass der Einbau einer Bootsluke in ein KFZ zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen kann. Daher sollte der Umbau von Beginn an von einer Prüfinstanz begleitet werden.
Eine Eintragung ist somit nur nach §19.2 der StVZO möglich da keinerlei EG-Zulassung, Teilegutachten, ABE oder E-Prüfzeichen vorliegen.

# Standard Luken ohne Flansch

## STANDARD LUKEN

Elegant fügen sich Lukendeckel und Unterteil ineinander beim Schließen. Hierbei deckt der Lukendeckel auch die Schrauben ab, die durch das Unterteil die Luke am Deck festhält. Tiefe Ablaufrinnen sorgen dafür, dass bei fachgerechter Montage eine 100% ige Dichtigkeit über viele Jahre erhalten bleibt.

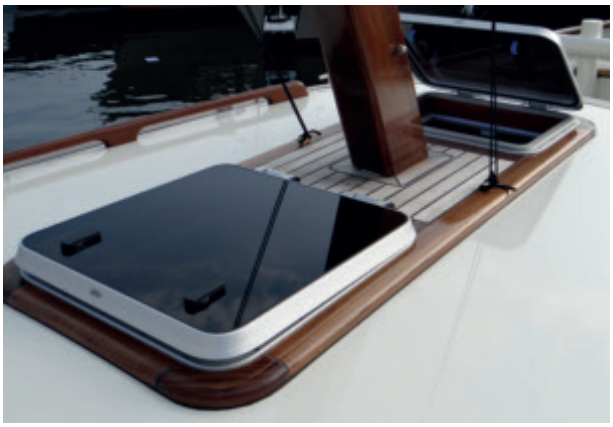

## STUFENLOSER ÖFFNUNGSWINKEL BIS 180° UND EINFACHE JUSTIERUNG DER SCHARNIERE.

Extra starke Scharniere ermöglichen das stufenlose Öffnen bzw. Festhalten in jeder Stellung bis zu 180°.

Die Leicht-/oder Schwergängigkeit des Öffnens oder Schließens des Lukendeckels erfolgt problemlos am Scharnier. Gebos Luken bieten eine perfekte Lüfterstellung. So kann die Luke wenig geöffnet arretiert werden und ermöglich eine optimale Luftzirkulation, auch wenn Sie nicht an Bord sind.
Die Luke kann von innen sicher verriegelt werden.


## SPRITZWASSER-SCHUTZ

Gebos perfekt geformtes Unterteil verfügt über eine speziell geformte Spritzwassernase,
sodass übers Deck kommendes Spritzwasser abgehalten und weggeleitet wird.



## AIRCO-LOCK

In dieser einbruchsicheren Lüftungsstellung kann Luft zirkulieren während die Crew schläft oder von Bord ist. Die Luke ist dabei wie auch in der „geschlossen Position“ von innen verriegelt.

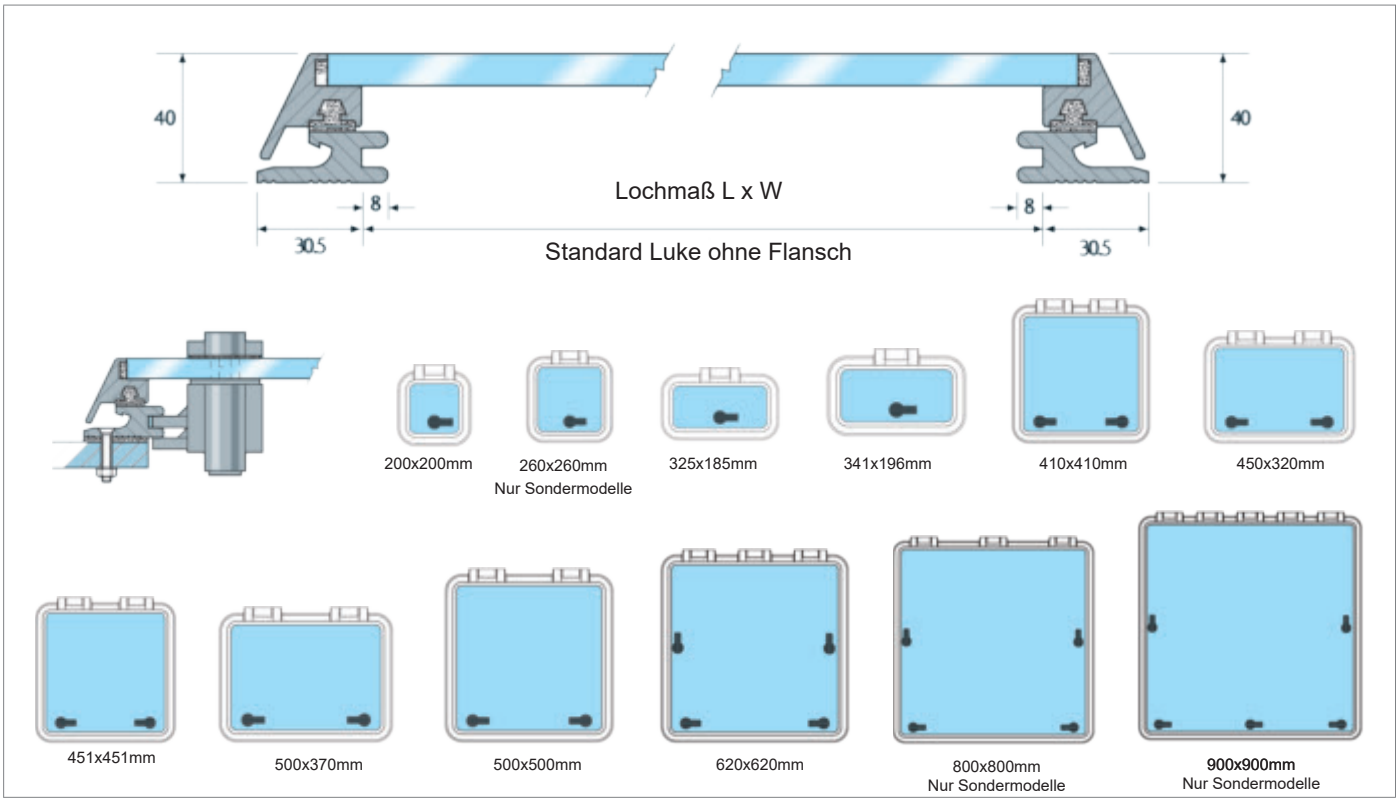

CE

# Standard Luken


**IHRE VORTEILE:**

- zeitloses Design
- stufenlose Öffnung bis zu 180°
- einzigartige Lüftungs-einstellung
- 100% wasserdicht
- CE konform nach Class A Ocean



**CE Class-A Ocean**


**FLIEGENGITTER**



**INNENRAHMEN**



**DUO SYSTEM**





**GEBO SONDERANFERTIGUNGEN**

Auf Anfrage werden auch Sondermaße gefertigt.

***Standard Luken ohne Flansch***

| Best-Nr. | Lochmass L x W mm | Ra-dius mm | Aussen-mass LxW mm | Ra-dius mm | Glas mm | Moskitonetz | Gitter-größe | Innenrahmen Aluminium Höhe 55 mm | Duosystem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 80.20.10 | 200 x 200 | 30 | 260 x 260 | 60 | 10 | 24 84.55.20 | 195 x 195 | 24 80.07.00 | |
| 24 80.20.27 | 260 x 260 | 30 | 320 x 320 | 60 | 10 | 24 84.55.22 | 255 x 255 | 24 80.07.05 | |
| 24 80.20.20 | 325 x 185 | 30 | 385 x 245 | 60 | 10 | 24 84.55.21 | 320 x 180 | 24 80.07.10 | |
| 24 80.20.90 | 341 x 196 | 30 | 401 x 256 | 60 | 10 | 24 84.55.28 | 336 x 191 | 24 80.07.15 | |
| 24 80.21.00 | 410 x 410 | 30 | 470 x 470 | 60 | 10 | 24 84.55.29 | 405 x 405 | 24 80.07.20 | |
| 24 80.20.30 | 450 x 320 | 30 | 510 x 380 | 60 | 10 | 24 84.55.23 | 445 x 315 | 24 80.07.30 | 24 84.71.50 |
| 24 80.20.80 | 451 x 451 | 30 | 511 x 511 | 60 | 10 | 24 84.55.80 | 446 x 446 | | 24 84.71.52 |
| 24 90.01.29 | 495 x 495 | **95** | 550 x 550 | **123** | 10 | 24 84.55.00 | 485 x 485 | | |
| 24 80.20.40 | 500 x 370 | 30 | 560 x 430 | 60 | 10 | 24 84.55.24 | 495 x 365 | 24 80.07.40 | 24 84.71.51 |
| 24 80.20.50 | 500 x 500 | 30 | 560 x 560 | 60 | 10 | 24 84.55.25 | 495 x 495 | 24 80.07.50 | 24 84.71.52 |
| 24 80.20.60 | 620 x 620 | 30 | 680 x 680 | 60 | 15 | 24 84.55.26 | 615 x 615 | 24 80.07.60 | 24 84.71.53 |

# Standard Luken mit Flansch

## STANDARD LUKEN

Elegant fügen sich Lukendeckel und Unterteil ineinander beim Schließen. Hierbei deckt der Lukendeckel auch die Schrauben ab, die durch das Unterteil die Luke am Deck festhält. Tiefe Ablaufrinnen sorgen dafür, dass bei fachgerechter Montage eine 100% ige Dichtigkeit über viele Jahre erhalten bleibt.

## STUFENLOSER ÖFFNUNGSWINKEL BIS 180° UND EINFACHE JUSTIERUNG DER SCHARNIERE.

Extra starke Scharniere ermöglichen das stufenlose Öffnen bzw. Festhalten in jeder Stellung bis zu 180°. Die Leicht-/oder Schwergängigkeit des Öffnens oder Schließens des Lukendeckels erfolgt problemlos am Scharnier. Gebos Luken bieten eine perfekte Lüfterstellung. So kann die Luke wenig geöffnet arretiert werden und ermöglich eine optimale Luftzirkulation, auch wenn Sie nicht an Bord sind.
Die Luke kann von innen sicher verriegelt werden.





## SPRITZWASSERSCHUTZ


Gebos perfekt geformtes Unterteil verfügt über eine speziell geformte Spritzwassernase, sodass übers Deck kommendes Spritzwasser abgehalten und weggeleitet wird.








Standard Luke mit 5 mm tiefem Flansch
(senkrechte Nase nach unten)

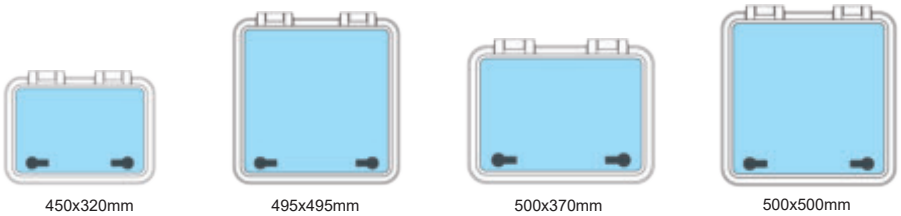

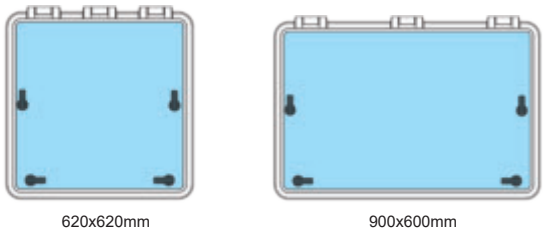CE

## IHRE VORTEILE:


- zeitloses Design
- stufenlose Öffnung bis zu 180°
- einzigartige Lüftungs-einstellung
- 100% wasserdicht
- CE konform nach Class A Ocean



# Elegant, sicher & komfor-tabel

**CE Class-A Ocean**


**FLIEGENGITTER**



**INNENRAHMEN**



**DUO SYSTEM**





**GEBO SONDERANFERTIGUNGEN**

Auf Anfrage werden auch Sondermaße gefertigt.

### *Standard Luken mit Flansch*

| Best-Nr. | Lochmass L x W mm | Radius mm | Aussenmass LxW mm | Radius mm | Glas mm | Moskitonetz screen | Gittergröße | Innenrahmen Aluminium Höhe 55 mm | Duosystem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 80.21.10 | 450 x 320 | 55 | 505 x 375 | 83 | 10 | 24 84.55.40 | 436,5 x 310 | | 24 84.71.50 |
| 24 80.21.20 | 500 x 370 | 55 | 555 x 425 | 83 | 10 | 24 84.55.41 | 486,5 x 360 | 24 84.35.50 | 24 84.71.51 |
| 24 80.21.30 | 500 x 500 | 55 | 555 x 555 | 83 | 10 | 24 84.55.42 | 490 x 490 | 24 84.45.50 | 24 84.71.52 |
| 24 80.21.40 | 620 x 620 | 55 | 675 x 675 | 83 | 15 | 24 84.55.43 | 610 x 610 | 24 84.55.50 | 24 84.71.53 |
| 24 80.30.10 | 900 x 600 | 55 | 955 x 655 | 83 | 15 | 24 84.55.44 | | | |
| Sondermodell Bavaria | | | | | | | | | |
| 24 80.29.40 | 500 x 500 | 30 | 555 x 555 | 60 | 10 | | | 24 80.07.50 | 24 84.71.52 |

# Flushline Luken


*Die Flushline-Luken aus dem Hause Gebo sind die perfekte Option für hohe Bootsbaukunst. Ihr flacher Aufbau ergänzt einzigartig die Linienführung heutiger Bootsdesigns.*

Diese eleganten Gebo Flushline Luken eignen sich aufgrund der geringen Aufbauhöhe über Deck (24 mm!) ideal für elegante Motor- und Segelboote im heutigen, modernen Design!
Auch hier fügen sich Lukendeckel und Unterteil ineinander beim Schließen. Hierbei deckt der Lukendeckel auch die Schrauben ab, die durch das Unterteil die Luke am Deck festhält. Tiefe Ablaufrinnen sorgen dafür, dass bei fachgerechter Montage eine 100% ige Dichtigkeit über viele Jahre erhalten bleibt.

## STUFENLOSER ÖFFNUNGSWINKEL BIS 180° UND EINFACHE JUSTIERUNG DER SCHARNIERE.




Extra starke Scharniere ermöglichen das stufenlose Öffnen bzw. Festhalten in jeder Stellung bis zu 180°. Die Leicht-/oder Schwergängigkeit des Öffnens oder Schließens des Lukendeckels erfolgt problemlos am Scharnier.

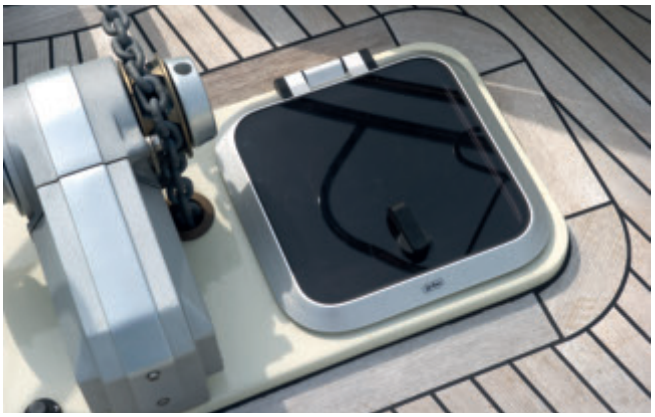

Gebos Luken bieten eine perfekte Lüfterstellung. So kann die Luke wenig geöffnet arretiert werden und ermöglich eine optimale Luftzirkulation, auch wenn Sie nicht an Bord sind. Die Luke kann von innen sicher verriegelt werden. Die Abdichtung erfolgt mittels Silikondichtgummi.
Als Zubehör kann dieser Flushlinelukentyp mit einem Aufsteller versehen werden.



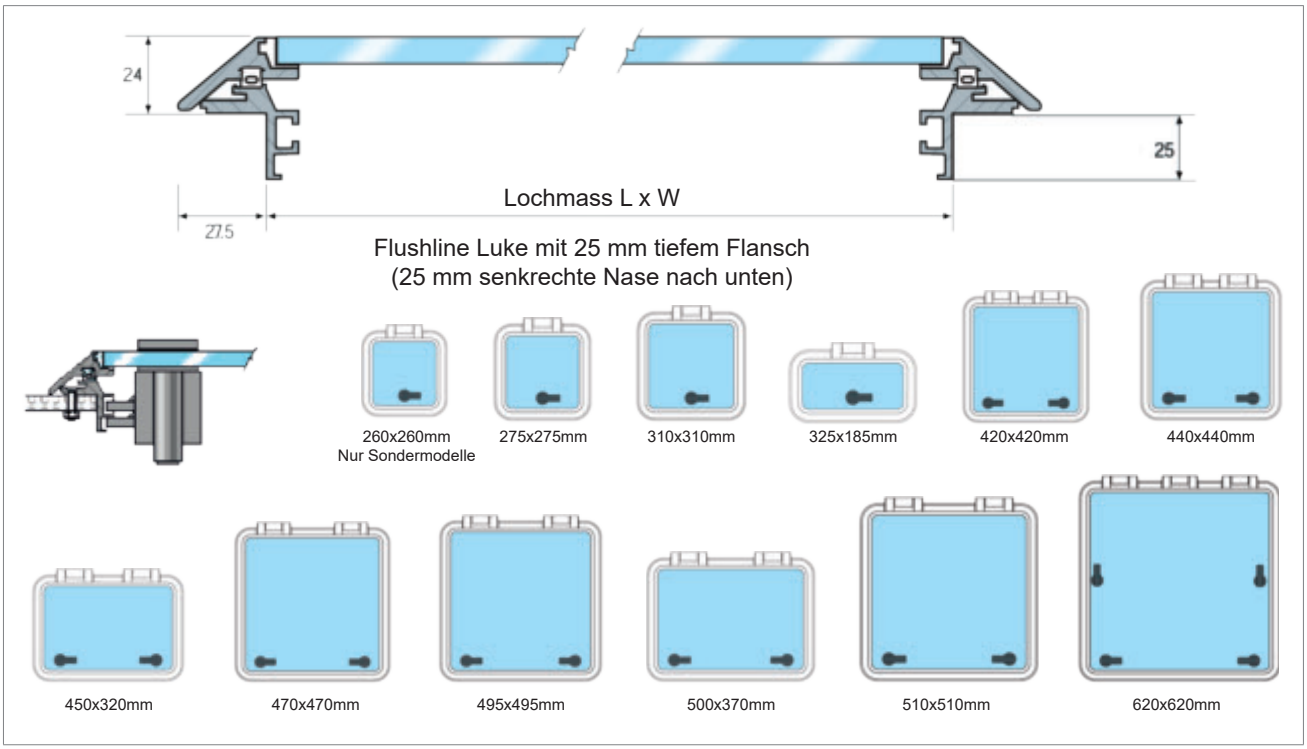

CE

## IHRE VORTEILE:

- zeitloses Design
- stufenlose Öffnung bis zu 180°
- einzigartige Lüftungs-einstellung
- 100% wasserdicht
- CE konform nach Class A Ocean




# Schnittiges Profil für modernes Styling

**CE Class-A Ocean**




**FLIEGENGITTER**



**INNENRAHMEN**



**DUO SYSTEM**



**Bitte beachten Sie, dass beim Einsatz eines Innenrahmens kein Fliegen-gitter verwendet werden kann.**

**GEBO SONDERANFERTIGUNGEN**

Auf Anfrage werden auch Sondermaße gefertigt.

### *Flushline Luken mit Flansch*

| Best-Nr. | Lochmass L x W mm | Ra-dius mm | Aussen-mass LxW mm | Ra-dius mm | Glas mm | Moskitonetz | Gitter-größe | Innen-rahmen Aluminium | Duosystem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 80.50.26 | 260 x 260 | 42 | 315 x 315 | 70 | 8 | | | | |
| 24 80.50.30 | 275 x 275 | 42 | 330 x 330 | 70 | 8 | 24 84.50.00 | 274 x 274 | 24 84.00.94 | |
| 24 80.50.31 | 310 x 310 | 42 | 365 x 365 | 70 | 8 | | | 24 83.10.31 | |
| 24 80.50.35 | 325 x 185 | 42 | 380 x 240 | 70 | 8 | 24 84.50.12 | 324 x 184 | 24 84.01.42 | |
| 24 80.50.22 | 345 x 200 | 42 | 400 x 255 | 70 | 8 | | | | |
| 24 80.50.36 | 360 x 360 | 42 | 415 x 415 | 70 | 8 | | | | |
| 24 80.50.50 | 420 x 420 | 42 | 475 x 475 | 70 | 8 | 24 84.50.01 | 419 x 419 | 24 84.01.04 | |
| 24 80.54.60 | 440 x 440 | 42 | 495 x 495 | 70 | 8 | 24 84.50.27 | 439 x 439 | | |
| 24 80.50.41 | 450 x 320 | 42 | 505 x 375 | 70 | 8 | 24 84.50.09 | 449 x 319 | 24 84.00.24 | 24 84.71.50 |
| 24 80.50.80 | 470 x 470 | 42 | 525 x 525 | 70 | 8 | 24 84.50.02 | 469 x 469 | 24 84.01.14 | |
| 24 80.51.29 | 495 x 495 | **95** | 550 x 550 | **123** | 10 | 24 84.50.22 | 494 x 494 | | |
| 24 80.50.70 | 500 x 370 | 42 | 555 x 425 | 70 | 8 | 24 84.50.04 | 499 x 369 | | 24 84.71.51 |
| 24 80.50.90 | 510 x 510 | 42 | 565 x 565 | 70 | 10 | 24 84.50.03 | 509 x 509 | 24 84.01.24 | 24 84.71.52 |
| 24 80.51.50 | 620 x 620 | 42 | 675 x 675 | 70 | 10 | 24 84.50.05 | 619 x 619 | 24 84.00.54 | 24 84.71.53 |

# Flushline Decksluken Rund & Halbrund



## SCHLANKES DESIGN

Die Flushline-Luken aus dem Hause Gebo sind die perfekte Option für hohe Bootsbaukunst. Ihr flacher Aufbau ergänzt einzigartig die Linienführung heutiger Bootsdesigns.








**CE Class-A Ocean**


**FLIEGENGITTER**



**INNENRAHMEN**



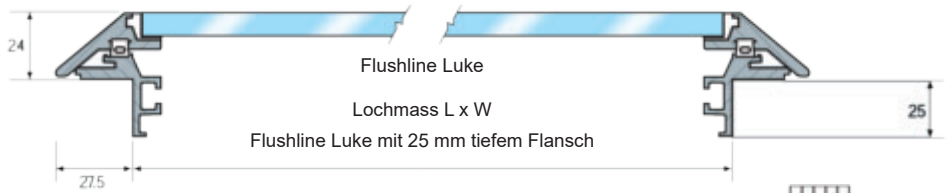

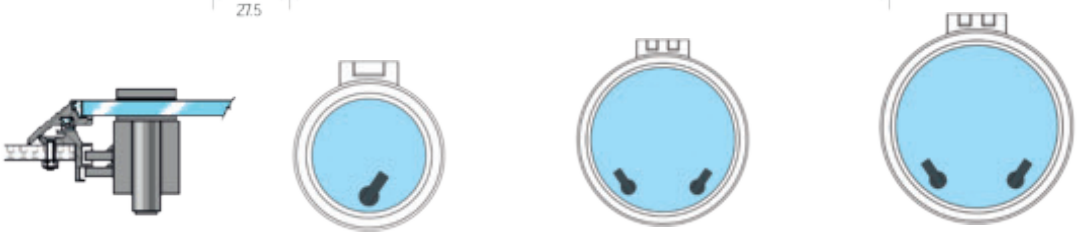277mm 420mm 518mm

### *Flushline Luken Round*

| Best-Nr. | Lochmass L x W mm | Radius mm | Aussenmass LxW mm | Radius mm | Glas mm | Moskitonetz | Gitter-größe | Innenrahmen Aluminium | Duo-system |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 85.27.70 | 277 | | 282 | | 10 | 24 84.50.99 | | | |
| 24 85.42.00 | 420 | | 475 | | 10 | 24 84.50.14 | | | |
| 24 85.51.00 | 518 | | 573 | | 10 | 24 84.50.15 | | | |

# Gebo Fenster

CE



## ZUGELASSEN ZUM EINBAU IN DEN RUMPF

Die Gebo Standard Fenster sind zum Einbau in den Rumpf zertifiziert und zugelassen. Dies gilt sowohl für die Klappfenster-, als auch für die Festfensterversion. Da diese Gebo Portlights mit hochmodernen CNC Maschinen gefertigt werden, garantiert dieses Fertigungsverfahren exakt gleiche Masse über viele Jahre hinweg und gibt Ihnen Sicherheit zum problemlosen Ersatz oder Austausch.



Alle Ersatzteile wie Dichtungen, Knöpfe, Scharniere können auch nach Jahren noch bezogen und ausgetauscht werden.

Standard Fenster werden in der Glasfarbe Rauchgrau angeboten. Fenster mit Klarglas, bronzefarbenem Acrylglas oder grünes Acrylglas kann auf Wunsch speziell angefertigt werden. Alle Teile sind aus seewasserbeständigen Materialien gefertigt. Rahmen und Klappteil können ggf. auch als Sonder-anfertigung in einem von Ihnen gewünschten RAL Farbton pulverbeschichtet werden.
Gebo Portlights eignen sich für Wandstärken von 4 - 23 mm !

## WASSERDICHTES DESIGN

Gebo Fenster sind aus seewasserbeständigem und eloxiertem Aluminium gefertigt. Im Standard werden diese in der Glasfarbe Rauchgrau und einer 10 mm starken Acrylglasscheibe geliefert.

***Die Montage darf nur auf ebenem Untergrund erfolgen mit einer Maximaltoleranz von weniger als einem Millimeter!***

# Standard Fenster

*Der Winkel am Rahmen des Fensters verhindert Wasseransammlungen, welche beim Öffnen ins Innere tropfen könnten.*







## WASSERDICHTES DESIGN

Gebo-Portligths sind absolut wasserdicht. Selbst wenn bei Schräglage extremer Druck auf das Fenster einiwirkt. In der Standardversion werden die Portlights mit grauem Acryl ausgestattet. Klar, Bronze oder Grün sind auf Anfrage erhältlich.


**Gebo Portlights sind für die Wasserdichte Montage im Rumpfbereich zertifiziert.**

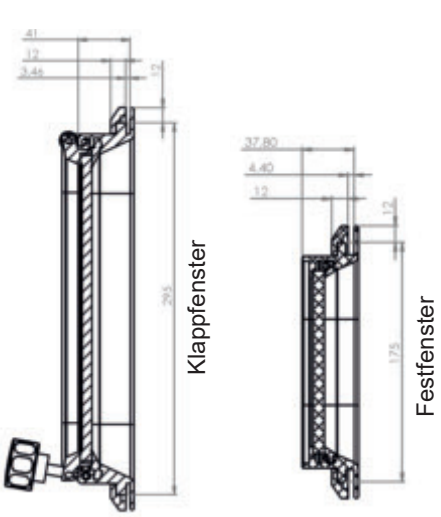


*Klappfenster rechteckig*

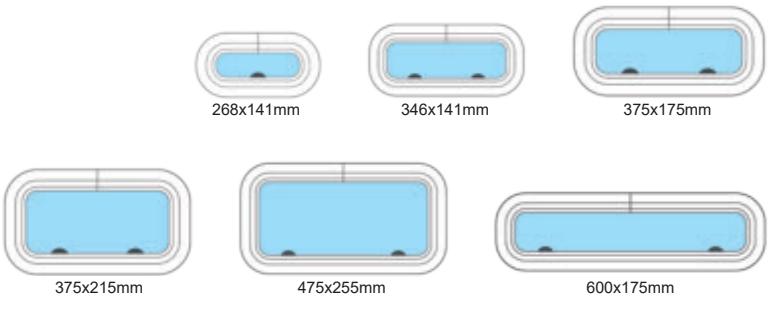


*Klappfenster mit Halbkreis*

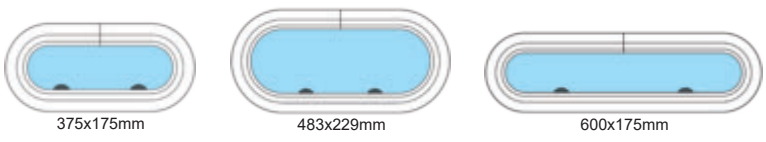

CE

# Einfache Anbringung kein Bohren erforderlich





## DIE VORTEILE:

- zertifiziert für die Montage im Rumpf
- Regenabweiser und Moskitonetz lieferbar
- einfache Montage
- seewasserbeständiges Aluminium
- Rahmen pulverbeschichtet in allen RAL-Farben möglich

**Die Montage darf nur auf ebenem Untergrund erfolgen mit einer Maximaltoleranz von weniger als 1 mm.**
**Geeignet für Wandstärken von 4 - 23 mm!**



*Rechteckiges Fenster mit Fliegengitter und Regenwasserabweiser*

### *Klappfenster rechteckig*

| Best-Nr. | Lochmass L x W mm | Radius mm | Aussenmass LxW mm | Radius mm | Glas mm | Moskitonetz | Regen-abweiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 81.00.10 | 268x141 | 56 | 293x166 | 68 | 203x76 | 24 93.03.00 | |
| 24 81.00.55 | 346x141 | 56 | 371x166 | 68 | 281x76 | 24 84.75.02 | |
| 24 81.00.20 | 375x175 | 56 | 400x200 | 68 | 310x110 | 24 93.03.10 | 24 84.85.03 |
| 24 81.00.30 | 375x215 | 56 | 400x240 | 68 | 310x150 | 24 93.03.20 | 24 84.85.04 |
| 24 81.00.40. | 475x255 | 56 | 500x280 | 68 | 410x190 | 24 93.03.30 | 24 84.85.05 |
| 24 81.00.85 | 600x175 | 56 | 625x200 | 68 | 535x110 | 24 84.75.06 | 24 84.85.06 |

### *Festfenster rechteckig*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 81.00.11 | 268x141 | 56 | 293x166 | 68 | 213x86 | | |
| 24 81.00.21 | 375x175 | 56 | 400x200 | 68 | 320x120 | | |
| 24 81.00.31 | 375x215 | 56 | 400x240 | 68 | 320x160 | | |
| 24 81.00.41 | 475x255 | 56 | 500x280 | 68 | 420x200 | | |
| 24 81.00.86 | 600x175 | 56 | 625x175 | 68 | 535x110 | | |

### *Klappfenster mit Halbkreis*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 81.00.15 | 375x141 | 71 | 400x166 | 100 | 310x76 | 24 84.75.08 | |
| 24 81.00.25 | 375x175 | 88 | 400x200 | 100 | 310x110 | 24 84.75.09 | 24 84.85.09 |
| 24 81.00.61 | 483x229 | 114 | 508x254 | 126 | 418x164 | 24 84.75.10 | 24 84.85.10 |
| 24 81.88.85 | 600x175 | 88 | 625x200 | 100 | 535x110 | 24 84.75.16 | 24 84.85.16 |

### *Festfenster mit Halbkreis*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 81.12.15 | 375x175 | 88 | 400x200 | 100 | 320x120 | | |
| 24 81.20.61 | 483x229 | 114 | 508x254 | 126 | 428x174 | | |
| 24 81.10.85 | 600x175 | 88 | 625x200 | 100 | 545x120 | | |

# Runde und elliptische Fenster

## WASSERDICHTES DESIGN

Diese spezielle Serie von Gebo hebt sich von Wettbewerbsprodukten dadurch ab, dass es speziell für den Einbau in den Rumpf konzipiert wurde und auch zugelassen ist.

Dichtigkeit wird auch beim „Lage Schieben" gewährleistet und es dringt kein Wasser ein. Gleiches gilt für Spritzwasser bei Motoryachten, wenn diese mit voller Fahrt unterwegs sind.

## FARBE DES ACRYLGLASES

Im Standard werden diese Fenster in der Glasfarbe Rauchgrau geliefert. Sonderglasfarben wie bronze-, klar- oder grünfarben sind auch als Sonderteile lieferbar.

## OPTIMALER WASSERABFLUSS

Gebos Fenster sind so konzipiert, dass bei senkrechtem Einbau kein Wasser stehen bleiben kann und beim Öffnen ins Innere gelangen kann.



**Gebo Portlights sind für die Wasserdichte Montage im Rumpfbereich zertifiziert.**




CE



## Ablaufsicheres Rahmendesign




**Die Montage darf nur auf ebenem Untergrund erfolgen mit einer Maximaltoleranz von weniger als 1 mm.**
**Geeignet für Wandstärken von 4 - 23 mm!**

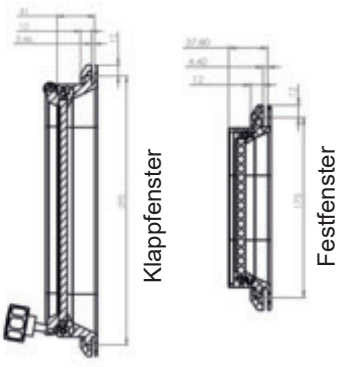


***Klappfenster rund***

| Best-Nr. | Lochmass Ø mm | Aussenmass Ø mm | Glas Ø mm | Moskitonetz | Regenabweiser |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 81.00.75 | 175 | 200 | 110 | 24 84.75.11 | 24 84.85.01 |
| 24 81.00.81 | 198 | 223 | 133 | 24 84.75.12 | 24 84.85.20 |
| 24 81.00.83 | 236 | 261 | 171 | 24 84.75.13 | 24 84.85.30 |

***Festfenster rund***

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 81.10.75 | 175 | 200 | 120 | | |
| 24 84.20.81 | 198 | 223 | 143 | | |
| 24 81.10.83 | 236 | 261 | 181 | | |



# Econoline Fenster

## ECONOLINE SCHIFFSFENSTER

Hierbei handelt es sich um eine preiswerte Serie von Gebo in qualitativ hochwertiger und bewährter Qualität.
Diese Serie bietet Größen gemäß den meist verbreiteten Maßen an und baut auf die bewährten Geboteile der anderen Produkte.



## GEBO DURCH UND DURCH

Diese zur Gebo Familie gehörende Serie stammt aus Erfahrungen der Standardportlight Serie und der Flushlineportlight Serie, deren Erfahrungen hier preisgünstig umgesetzt werden. So baut auch hier Gebo auf 10mm starkes Acrylglas und es werden hier stufenlose Scharniere verwendet, die der Crew stufenloses Öffnen ermöglicht.

## EINFACHE INSTALLATION

Das einfach zu installierende Klemmsystem dieser Serie eignet sich ideal für den perfekten Einbau.
Bitte beachten Sie, dass alle Econoline Portlights nicht zum Einbau in den Rumpf geeignet oder zugelassen sind!
**Geeignet für Wandstärken von 4 - 20 mm!**

## FARBE DES ACRYLGLASES

Im Standard werden diese Fenster in der Glasfarbe Rauchgrau geliefert. Sonderglasfarben wie bronze-, klar- oder grünfarben sind auch als Sonderteile lieferbar.



CE

# Einfache Anbringung kein Bohren erforderlich






**Die Montage darf nur auf ebenem Untergrund erfolgen mit einer Maximaltoleranz von weniger als 1 mm.**
**Geeignet für Wandstärken von 4 - 20 mm!**



304x155mm | 347x171mm 347x251mm | 405x155mm | 429x171mm

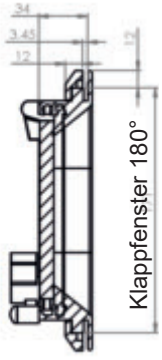


***Econoline Klappfenster***

| Best-Nr. | Lochmass L x W mm | Radius mm | Aussenmass LxW mm | Radius mm | Glas mm | Moskitonetz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 81.70.00 | 304x155 | 56 | 329x180 | 68 | 227x78 | 24 84.75.50 |
| 24 81.70.05 | 347x171 | 56 | 372x196 | 68 | 270x94 | 24 84.75.52 |
| 24 81.70.14 | 347x251 | 56 | 372x276 | 68 | 270x174 | 24 84.75.59 |
| 24 81.70.10 | 405x155 | 56 | 430x180 | 68 | 328x78 | 24 84.75.53 |
| 24 81.70.15 | 429x171 | 56 | 454x196 | 68 | 352x94 | 24 84.75.54 |

**Econoline Festfenster auf Anfrage (lange Lieferzeit möglich)**

# Schiebeluken

Die Nachfrage nach Schiebeluken wird immer größer. Gebo bietet Ihnen Standard- und Sonderlösungen. Erstere sind bis zu einer Größe von 720 x 720 mm erhältlich.


## STANDARD-SCHIEBELUK

Das gebogene Profil der Luken eignet sich für die direkte Montage. Auch die Schiebeluken werden in bekannter Gebo-Qualität geliefert – seewasser-beständig und eloxiert.

Eine Pulverbeschichtung des Rahmens ist auf Anfrage in jedem RAL-Farbton möglich. Standardmäßig werden Schiebeluken mit 10 Millimeter dickem und rauchgrauen Acrylglas ausgeliefert. Klar, Bronze oder Grün sind ebenfalls auf Anfrage möglich.

## IHRE VORTEILE

- Mehr Licht im Innenraum
- Passt stilistisch
- Sicheres und kratzfestes Acryl
- Standard und Sodergrößen verfügbar
- Sewasserbeständige Materialien
- Erfüllt die CE Kategorie A

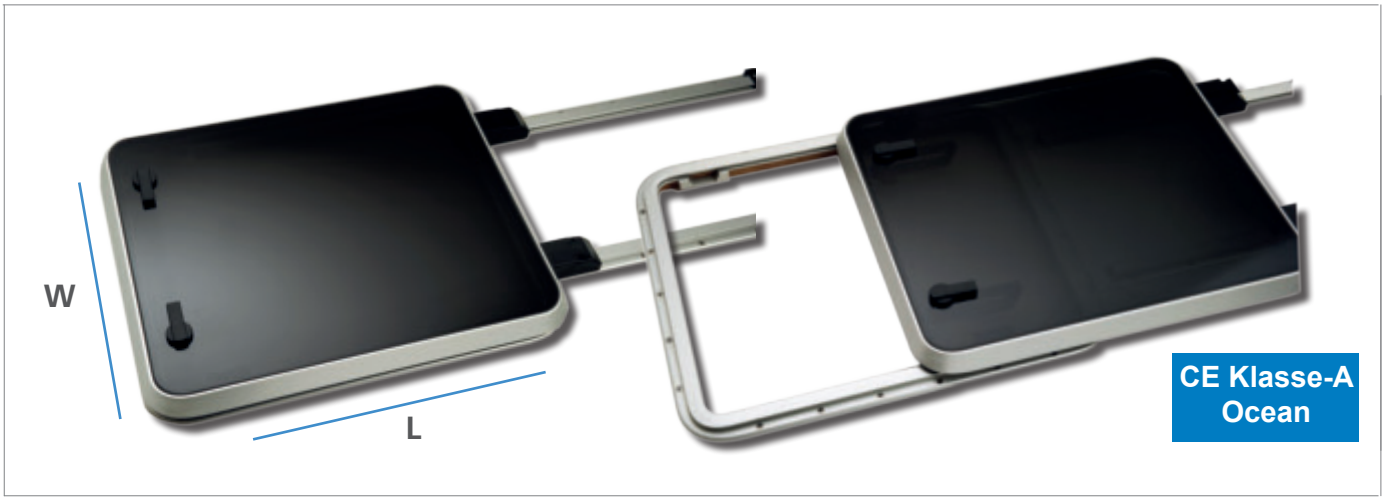






| Best-Nr. | Lochmass W x L mm | Radius mm | Aussenmass LxW mm | Radius mm | Endstop | Glas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.90.51.51 | 501 x 501 | 30 | 551 x 551 | 60 | 50 mm | Grey |
| 24.95.60.70 | 560 x 700 | 30 | 610 x 750 | 60 | 50 mm | Grey |
| 24.90.60.06 | 600 x 600 | 30 | 650 x 650 | 60 | 50 mm | Grey |
| 24 90.72.77 | 720 x 770 | 30 | 770 x 820 | 60 | 50 mm | Grey |

# Schiebeluken


## PLANE ODER GEBOGENE MODELLE


Auf Anfrage kann Gebo neben den Standardmodellen für ebene (plane) Untergründe auch gebogene Einheiten anfertigen.
Diese Einheiten sind dann immer mit Ecken auf Gehrung gefertigt und vorgebogen. Also sowohl die Luke, als auch das Acrylglas.

## SONDERANFERTIGUNG

Diese Einheiten werden einzeln und in Handarbeit in unserer Fabrik gefertigt. Das Schiebeluk kann auch mit grünem oder grauem Acrylglas, sowie mit Acrylglas in der Farbe Klarglas hergestellt werden.

Auf Wunsch kann diese Form mit Ecken auf Gehrung gefertigt, auch in der Version für ebene (plane) Untergründe gefertigt werden.

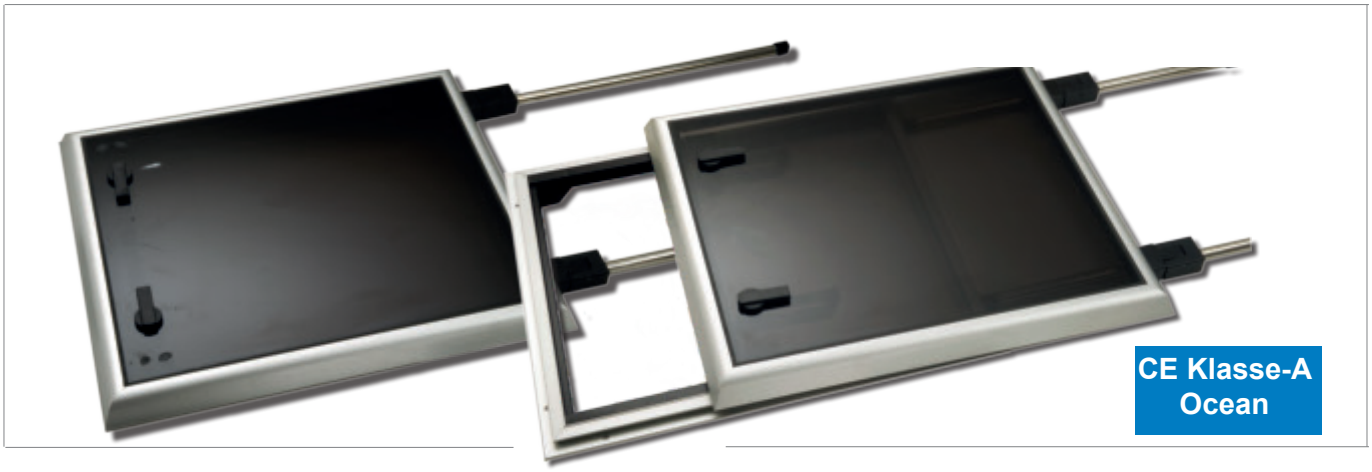

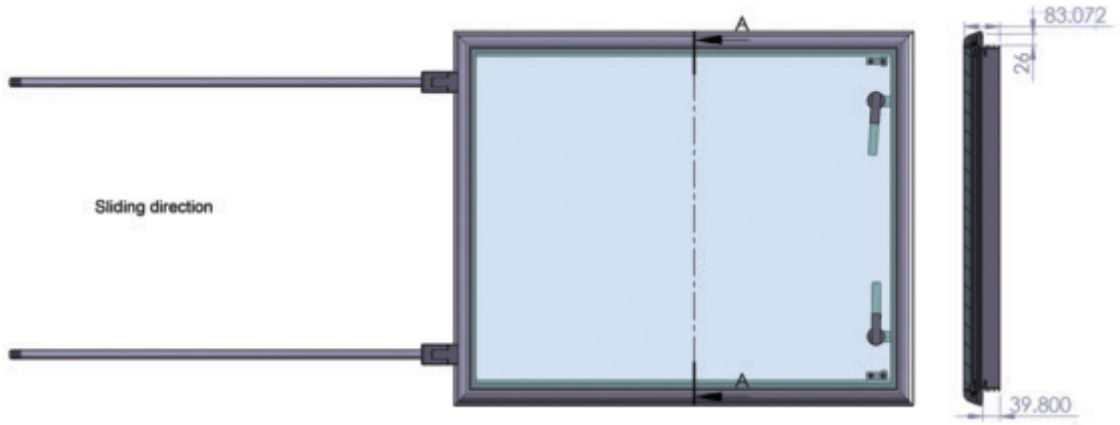


## GEBOGENE SCHIEBELUKEN

Auf Anfrage sind gebogene Schiebluke passend für Ihre Dachform erhältlich.
Diese Luken werden immer mit Hilfe einer Gehrung hergestellt und sind mit einem vorgebogenen Acrylglas ausgestattet.



## Ersatzscharnier, rechts / *Hinge, right*

| Best.-Nr *Order No.* | Für Luke *For Hatch* | Größe *Size* |
|---|---|---|
| 24 8965 29 | Standard | 10 mm |

Was ist wo? : siehe Seite 392!

Am durchgehenden Profil rechts.




## Ersatzscharnier, links / *Hinge, left*

| Best.-Nr *Order No.* | Für Luke *For Hatch* | Größe *Size* |
|---|---|---|
| 24 8965 21 | Standard | 10 mm |

Was ist wo? : siehe Seite 392!


Am Profilstoß links.

3 Befestigungsschrauben



* zu Profilstoß

2 Befestigungsschrauben



** durchgehendes Profil



## Scharnierabdeckung / *Sidecaps* 10 mm

| Best.-Nr *Order No.* | Für Luke *For Hatch* |
|---|---|
| 24 5161 57 | Set links und rechts |

Was ist wo? : siehe Seite 392!



## Reparatur Set / *Repair Set* 10 mm

| Best.-Nr *Order No.* | Für Luke *For Hatch* | bis Größe ≤ |
|---|---|---|
| 24 8969 91 | Standard | 500 x 500 |



## Ersatzgriff / *Handle Hatches*

| Best.-Nr *Order No.* | Für Luken *For Hatch* | Bis / Ab *up to* |
|---|---|---|
| 24 8099 21 | rechts / right | 510 x 510 mm |

Dieser Ersatzgriff kann sowohl für die Standard- als auch die FlushLine Luke verwendet werden. Was ist wo? : siehe Seite 392!

*This handle could be used for standard and FlushLine hatches from Gebo.*



## Ersatzgriff / *Handle Hatches*

| Best.-Nr *Order No.* | Für Luken *For Hatch* | Bis / Ab *up to* |
|---|---|---|
| 24 8099 26 | links / left | 510 x 510 mm |

Dieser Ersatzgriff kann sowohl für die Standard- als auch die FlushLine Luke verwendet werden. Was ist wo? : siehe Seite 392!

*This handle could be used for standard and FlushLine hatches from Gebo.*



## Lukenöffner, außen / *Outside Handle*

| Best.-Nr *Order No.* | Für 10/ 15 mm Acryl *For 10/ 15 mm Acryl* |
|---|---|
| 24 5161 95 | Standardluke m. weißem Schaft |




## Lukengriff, hoch / *Outside Handle high*

| Best.-Nr *Order No.* | |
|---|---|
| 24 8090 02 | Lukengriff / *Hatches Handle* |



## Aussenabdeckung / *Paddestoel*

| Best.-Nr *Order No.* | Für kleiner *only <* |
|---|---|
| 24 8974 37 | 620 x 620 mm |



## Sicherungsriegel, blau / *Blue Lock*

| Best.-Nr *Order No.* | zur Arretierung der Griffe *Blue Lock* |
|---|---|
| 24 5161 30 | |



## Sicherungsschloß / *Cylinder Lock*

| Best.-Nr *Order No.* | zur Arretierung der Griffe *Cylinder Lock* |
|---|---|
| 24 8965 05 | |

AUSGELAUFEN



## Sicherungszylinder / *Cylinder Lock Tag*

| Best.-Nr *Order No.* | zur Arretierung der Griffe *Cylinder Lock* |
|---|---|
| 24 8965 06 | |



## Ersatz Clips / *Grip*

| Best.-Nr *Order No.* | Für Fliegengitter von Gebo *For Fly Screen Hatch* |
|---|---|
| 24 8974 21 | Standard |

**Cliplänge inkl. Nase: 15 mm**



## Dichtungsgummi R163 / *Sealing Rubber R163*

| Best.-Nr *Order No.* | Für *For* |
|---|---|
| 24 8099 02 | Standard |



## Ersatzscharnier, rechts / *Hinge, right*

| Best.-Nr *Order No.* | Für Luke *For Hatch* | Größe *Size* |
|---|---|---|
| 24 8965 27 | Standard | 15 mm |

Was ist wo? : siehe Seite 392!

Am durchgehenden Profil rechts.




## Ersatzscharnier, links / *Hinge, left*

| Best.-Nr *Order No.* | Für Luke *For Hatch* | Größe *Size* |
|---|---|---|
| 24 8965 28 | Standard | 15 mm |

Was ist wo? : siehe Seite 392!


Am Profilstoß links.

3 Befestigungsschrauben



* zu Profilstoß

2 Befestigungsschrauben



** durchgehendes Profil



## Scharnierabdeckung / *Sidecaps* 15 mm

| Best.-Nr *Order No.* | Für Luke *For Hatch* | ab ≥ |
|---|---|---|
| 24 5161 58 | Set links und rechts | *620 x 620* |

Was ist wo? : siehe Seite 392!



## Reparatur Set / *Repair Set* 15 mm

| Best.-Nr *Order No.* | Für Luke *For Hatch* | ab Größe ≥ |
|---|---|---|
| 24 8969 95 | Standard | 620 x 620 |



## Ersatzgriff / *Handle Hatches*

| Best.-Nr *Order No.* | Für Luken *For Hatch* | Bis / Ab *up to* |
|---|---|---|
| 24 8965 03 | rechts / right | 620 x 620 mm |

Dieser Ersatzgriff kann sowohl für die Standard- als auch die FlushLine Luke verwendet werden. Was ist wo? : siehe Seite 392!

*This handle could be used for standard and FlushLine hatches from Gebo.*




## Ersatzgriff / *Handle Hatches*

| Best.-Nr *Order No.* | Für Luken *For Hatch* | Bis / Ab *up to* |
|---|---|---|
| 24 8965 04 | links / left | 620 x 620 mm |

Dieser Ersatzgriff kann sowohl für die Standard- als auch die FlushLine Luke verwendet werden. Was ist wo? : siehe Seite 392!

*This handle could be used for standard and FlushLine hatches from Gebo.*



## Lukenöffner, außen / *Outside Handle*


| Best.-Nr *Order No.* | Für 15 mm Acryl *For 15 mm Acrylic* |
|---|---|
| 24 5161 95 | Standardluke m. weißem Schaft |

Für Luken ab Größe 610 x 610 mm.



## Aussenabdeckung / *Paddestoel*

| Best.-Nr *Order No.* | Für kleiner *only <* |
|---|---|
| 24 8974 37 | 620 x 620 mm |



## Sicherungsriegel, blau / *Blue Lock*

| Best.-Nr *Order No.* | zur Arretierung der Griffe *Blue Lock* |
|---|---|
| 24 5161 30 | |



## Lukengasdruckfeder / *Gasspringset*

| Best.-Nr *Order No.* | Für ältere Gebo-Luken *For Airlock Hatches* |
|---|---|
| 24 8099 49 | Gasdruckfeder / *Gasspringset* |



## Ersatz Clips / *Grip*

| Best.-Nr *Order No.* | Für Fliegengitter von Gebo *For Fly Screen Hatch* |
|---|---|
| 24 8974 21 | Standard |

**Cliplänge inkl. Nase: 15 mm**



## Dichtungsgummi R163 / *Sealing Rubber R163*

| Best.-Nr *Order No.* | Für *For* |
|---|---|
| 24 8099 02 | Standard |



## Ersatzscharnier, rechts / *Hinge, right*

| Best.-Nr *Order No.* | Für Luke *For Hatch* |
|---|---|
| 24 8970 99 | FlushLine |

Was ist wo? : siehe Seite 392!

Am durchgehenden Profil rechts.



## Ersatzscharnier, links / *Hinge, left*

| Best.-Nr *Order No.* | Für Luke *For Hatch* |
|---|---|
| 24 8970 11 | FlushLine |

Was ist wo? : siehe Seite 392!


Am Profilstoß links.

3 Befestigungsschrauben



* zu Profilstoß

2 Befestigungsschrauben



** durchgehendes Profil



## Lukenöffner, außen / *Outside Handle*

| Best.-Nr *Order No.* | Für 10/ 15 mm Acryl *For 10/ 15 mm Acryl* |
|---|---|
| 24 5161 95 | Standardluke m. weißem Schaft |



## Aussenabdeckung / *Paddestool*

| Best.-Nr *Order No.* | Für kleiner *only <* |
|---|---|
| 24 8974 37 | 620 x 620 mm |



## Scharnierabdeckung / *Sidecaps*

| Best.-Nr *Order No.* | Für FlushLine Luke *For FlushLine Hatch* |
|---|---|
| 24 5161 56 | Set links und rechts |

Was ist wo? : siehe Seite 392!



## Schlüssel Set / *Metal Key Set*

| Best.-Nr *Order No.* | Für Gebo Scharniere *For Hinge* |
|---|---|
| 24 8965 14 | Standard |



## Ersatzgriff / *Handle Hatches*

| Best.-Nr *Order No.* | Für Luken *For Hatch* | Bis / Ab *up to* |
|---|---|---|
| 24 8099 21 | rechts / right | 510 x 510 mm |
| 24 8965 03 | rechts / right | 620 x 620 mm |

Dieser Ersatzgriff kann sowohl für die Standard- als auch die FlushLine Luke verwendet werden. Was ist wo? : siehe Seite 392!

*This handle could be used for standard and FlushLine hatches from Gebo.*



## Ersatzgriff / *Handle Hatches*

| Best.-Nr *Order No.* | Für Luken *For Hatch* | Bis / Ab *up to* |
|---|---|---|
| 24 8099 26 | links / left | 510 x 510 mm |
| 24 8965 04 | links / left | 620 x 620 mm |

Dieser Ersatzgriff kann sowohl für die Standard- als auch die FlushLine Luke verwendet werden. Was ist wo? : siehe Seite 392!

*This handle could be used for standard and FlushLine hatches from Gebo.*



## Sicherungsriegel, blau / *Blue Lock*

| Best.-Nr *Order No.* | zur Arretierung der Griffe *Blue Lock* |
|---|---|
| 24 5161 30 | |



## Aufsteller nur für FlushLine Luke / *Stay*

| Best.-Nr *Order No.* | Für Luke *For Hatch* |
|---|---|
| 24 8050 00 | FlushLine |

Hinweis: Dieser Aufsteller eignet sich nur für Luken bis 510 x 510 mm.



## Ersatz Clips / *Grip*

| Best.-Nr *Order No.* | Für Fliegengitter von Gebo *For Fly Screen Hatch* |
|---|---|
| 24 8974 20 | FlushLine |

**Cliplänge inkl. Nase: 12 mm**



## Dichtungsgummi R113/ *Sealing Rubber R113*

| Best.-Nr *Order No.* | Für Luke *For* Hatch |
|---|---|
| 24 8099 01 | FlushLine |



## Reparatur Set / *Repair Set* 15 mm

| Best.-Nr *Order No.* | Für Luke *For Hatch* | ab Größe ≥ |
|---|---|---|
| 24 8969 92 | Standard | 620 x 620 |

# Zubehör für ältere Modelle I
## Parts for older models



## Verriegelungsdreieck / *Handle Catch*

| Best.-Nr *Order No.* | Für ältere Gebo Luken *For Airlock Hatches* |
|---|---|
| 24 8099 30 | Aircolock |



## Dichtungsgummi R162 / *Sealing Rubber R162*

| Best.-Nr *Order No.* | Für Luke *For* Hatch |
|---|---|
| 24 8961 62 | ältere Lukenmodelle |



### Fenster Drehknöpfe / *Portlight knob*

| Best.-Nr *Order No.* | Farbe *Colour* | Mit Spindel *With Spindle* |
|---|---|---|
| 24 5161 20 | schwarz / *black* | |



### Fenster Drehknöpfe / *Portlight knob*

| Best.-Nr *Order No.* | Farbe *Colour* | Ohne Spindel *Without Spindle* |
|---|---|---|
| 24 8961 22 | schwarz / *black* | |



Ausgelaufen

### Fenster Drehknöpfe / *Portlight knob*

| Best.-Nr *Order No.* | Farbe *Colour* | Mit Spindel *With Spindle* |
|---|---|---|
| 24 5161 21 | weiß / *white* | |



Ausgelaufen

### Fenster Drehknöpfe / *Portlight knob*

| Best.-Nr *Order No.* | Farbe *Colour* | Ohne Spindel *Without Spindle* |
|---|---|---|
| 24 8961 23 | weiß / *white* | |



### Ersatzkappe / *Cap for knob*

| Best.-Nr *Order No.* | Farbe *Colour* |
|---|---|
| 24 8961 24 | schwarz / *black* |




### Ersatzkappe / *Cap for knob*

| Best.-Nr *Order No.* | Farbe *Colour* |
|---|---|
| 24 8961 25 | weiß / *white* |



### Ersatzscharnier / *Hinge*

| Best.-Nr *Order No.* | Für Klappfenster EconoLine *For Portlight* |
|---|---|
| 24 8971 50 | Portlight EconoLine |



### Gebo Dichtkitt / *Flexible inseal*

| Best.-Nr *Order No.* | |
|---|---|
| 24 3730 90 | 17,5 Meter / *17,5 meters* |



### Ersatzverschluss / *Handle Set*

| Best.-Nr *Order No.* | Für Klappfenster EconoLine *For Portlight* |
|---|---|
| 24 8971 51 | Portlight EconoLine |



### Reinigungspaste / *Polish*

| Best.-Nr *Order No.* | Für Acryl *For Acrylic* |
|---|---|
| 24 8990 00 | |



### Ersatzdichtung R610 / *Gebo Seal R610*

| Best.-Nr *Order No.* | Für Klappfenster *For Portlight* |
|---|---|
| 24 8960 61 | Standard |



### Ersatzdichtung R609 / *Gebo Seal R609*

| Best.-Nr *Order No.* | Für Klappfenster *For Portlight* |
|---|---|
| 24 8960 62 | Linssen |




### Ersatzdichtung R611 / *Gebo Seal R611*

| Best.-Nr *Order No.* | Für Klappfenster *For Portlight* |
|---|---|
| 24 8960 65 | EconoLine |




### Komplette Ersatzgummis für Econoline-Portligths

| Best.-Nr *Order No.* | Passend für Fenster mit Lochmaß *For window with cutout* |
|---|---|
| 24 8966 11H | 304 x 155 |
| 24 8966 11P | 347 x 171 |
| 24 8966 11K | 347 x 251 |
| 24 8966 11G | 405 x 155 |
| 24 8966 11F | 429 x 171 |
| 24 8966 11C | 627 x 171 |
| 24 8966 11B | 676 x 167 |



### Gebo Matschband / *Inseal grey*

| Best.-Nr *Order No.* | Maße *Size* | Rolle *Rol* |
|---|---|---|
| 24 8911 39 | 3 x 12 mm | 25 m |



### Gebo Matschband / *Inseal grey*

| Best.-Nr *Order No.* | Maße *Size* | Rolle *Rol* |
|---|---|---|
| 24 8911 42 | 4,5 x 25 mm | 15 m |



### Gebo Matschband / *Inseal grey*

| Best.-Nr *Order No.* | Maße *Size* | Rolle *Rol* |
|---|---|---|
| 24 8911 40 | 3 x 16 mm | 25 m |



## Gummiabdeckprofil / *Rubber*

| Best.-Nr *Order No.* | Breite: ca. 11 mm Höhe: ca. 5 mm |
|---|---|
| 24 8290 02 | Gummiabdeckprofil |

Für gebo-Fenster verdeckt geschraubt /
*For concealed screw system ship's windows*



## Filz für Schiebefenster / *Felt Pad*

| Best.-Nr *Order No.* | Für Schiebefenster *For Sliding Windows* |
|---|---|
| 24 8911 35 | nur in 2 Meterstücken / *2 meters* |

**Circa 20 x 6 mm**



## U-Profilgummi R251 / *U-Sealing Rubber R251*

| Best.-Nr *Order No.* | Für Schiebefenster *For Sliding Windows with Glass* |
|---|---|
| 24 8005 12 | Breite ca. 13 mm, Höhe ca. 12 mm |

* Für Glasstärke 5 mm



## U-Profilgummi R651 / *U-Sealing Rubber R651*

| Best.-Nr *Order No.* | Für Schiebefenster *For Sliding Windows* |
|---|---|
| 24 8006 12 | Breite ca. 16 mm, Höhe ca. 14 mm |

* Für Glasstärke 6-8 mm



## Dicht. Gummi R609 / *Seal Rubber R609*

| Best.-Nr *Order No.* | Für Klappfenster *For Portlight* |
|---|---|
| 24 8960 62 | Standard |




## Klemmgummi R151 / *Rubber R151*

| Best.-Nr *Order No.* | Für Schiffsfenster nach Maß *for Windows from Gebo* |
|---|---|
| 24 8915 10 | Klemmgummi |



## Dicht. Gummi R162 / *Sealing Rubber R162*

| Best.-Nr *Order No.* | Für *For* |
|---|---|
| 24 8961 62 | Alte Gebo Luke mit Bügel |



## Gebo Dichtkitt (Karosserieband)/ *Flexible inseal*

| Best.-Nr *Order No.* | |
|---|---|
| 24 3730 90 | 17,5 Meter / *17,5 meters* |

## Generelle Ansicht "Was ist wo?"

**Wie identifiziere ich das richtige Teil? *Where is the part I need?***




**Standardluke** linke Scharnier-abdeckung / *left side cap*

rechte Scharnierabdeckung

linke

**Standardluke** rechte Scharnier-abdeckung / *right side cap*




**Standardluke**
linke Scharnier-abdeckung

rechte Scharnier-abdeckung




**Detail**
linke Scharnierabdeckung mit "L" / *left side cap*

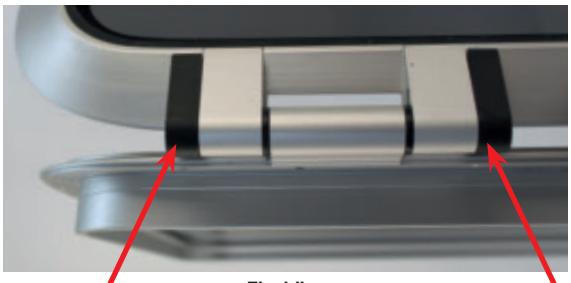

**Flushline**
Scharnierabdeckung links

Scharnierabdeckung rechts

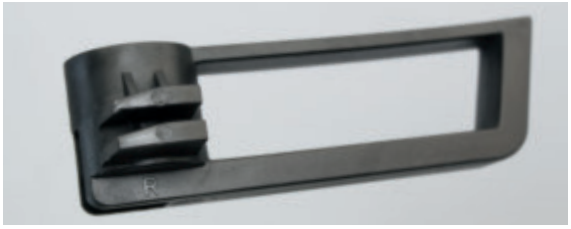

**Verriegelungsgriff Rechts "R"**