

A NERE - BLACK

nylon

	D1 mm IN.	D2 mm IN.	D3 mm IN.	S mm IN.	G mm IN.
21.00	17	6,2	5	7	15
	11/16	1/4	3/16	9/32	19/32
21.01	22	8,2	8	13,2	15,5
	7/8	11/32	5/16	17/32	39/64
21.02	25	8,2	5	6,4	22
	1	11/32	3/16	1/4	7/8
21.03	25	8,2	8	10	17,5
	1	11/32	5/16	3/8	11/16
21.04	27	8,2	10	15	18
	1 1/16	11/32	3/8	19/32	45/64
21.06	33,5	8,2	10	13	26
	1 5/16	11/32	3/8	1/2	11/32
21.07	38	8,2	8	10	33
	1 1/2	11/32	5/16	3/8	1 19/64
21.08	45	8,2	10	13,4	37
	1 3/4	11/32	3/8	17/32	1 29/64
21.09	53	8,2	10	15,7	43
	2 1/16	11/32	3/8	5/8	1 11/16
21.10	54	8,2	12	17,5	42
	2 3/16	11/32	7/16	11/16	1 21/32

C

lega leggera anodizzata dura
a spessore + PTFE con inserto plastico
Hardcote + PTFE anodised aluminium with plastic insert

	D1 mm IN.	D2 mm IN.	D3 mm IN.	S mm IN.	G mm IN.
21.30	25	8,2	2,5	6,8	21
	1	11/32	3/32	17/64	53/64
21.31	25	8,2	4	9,8	19,5
	1	11/32	5/32	3/8	49/64
21.32	34	8,2	4	10,8	28,5
	1 5/16	11/32	5/32	7/16	1 1/8
21.33	40	8,2	5	10,2	34
	1 9/16	11/32	3/16	13/32	1 5/16
21.34	45	8,2	5	13,6	37
	1 3/4	11/32	3/16	17/32	1 29/64
21.35	55	8,2	6	18	43
	2 3/16	11/32	1/4	23/32	1 11/16
21.36	28	8,2	4	10,2	23
	1 1/16	11/32	5/32	13/32	29/32
21.37	34	8,2	5	13,6	28
	1 5/16	11/32	3/16	17/32	1 1/16

E

inox con inserto plastico
inox with plastic insert

	D1 mm IN.	D2 mm IN.	D3 mm IN.	S mm IN.	G mm IN.
21.60	16	5,2	5	6,4	12,7
	5/8	13/64	3/16	1/4	1/2

A BIANCHE - WHITE

delrin®

	D1 mm IN.	D2 mm IN.	D3 mm IN.	S mm IN.	G mm IN.
21.50	28	8,2	10	13,4	20
	1 1/16	11/32	3/8	17/32	25/32
21.51	34	8,2	8	10,5	28,8
	1 5/16	11/32	5/16	13/32	1 9/64
21.52	34	12,2	12	17,6	23,8
	1 5/16	31/64	7/16	11/16	15/16
21.53	45	12,2	10	13,5	39
	1 3/4	31/64	3/8	17/32	1 17/32
21.54	56	12,2	12	17,6	47,2
	2 13/64	31/64	7/16	11/16	1 55/64

B BIANCHE - WHITE

delrin® con calotte e sfere inox
delrin® with s/s balls and covers

	D1 mm IN.	D2 mm IN.	D3 mm IN.	S mm IN.	G mm IN.	Carico di lavoro Max working load
21.14	20	5,3	8	12,3	15,6	Kg 70
	25/32	13/64	5/16	31/64	5/8	
21.15	28	5,3	10	14,6	20	Kg 280
	1 1/16	13/64	3/8	9/16	25/32	
21.16	34	5,3	12	18,3	24	Kg 280
	1 5/16	13/64	7/16	23/32	15/16	
21.17	34	5,3	8	10,9	29	Kg 280
	1 5/16	13/64	5/16	27/64	1 9/64	
21.18	45	8,8	10	14,6	37	Kg 350
	1 3/4	11/32	3/8	9/16	1 29/64	
21.19	57	8,8	12	18,3	47	Kg 350
	2 1/4	11/32	7/16	23/32	1 27/32	

B NERE - BLACK

delrin® con calotte e sfere inox
delrin® with s/s balls and covers

	D1 mm IN.	D2 mm IN.	D3 mm IN.	S mm IN.	G mm IN.	Carico di lavoro Max working load
21.22	28	5,3	8	11	21,4	Kg 280
	1 1/16	13/64	5/16	7/16	27/32	
21.23	28	5,3	10	14,6	20	Kg 280
	1 1/16	13/64	3/8	9/16	25/32	
21.24	38	8,8	12	20,6	28	Kg 350
	1 1/2	11/32	7/16	13/16	1 1/16	
21.25	44	8,8	14	21,9	34	Kg 350
	1 47/64	11/32	9/16	55/64	1 5/16	


D

delrin® con sfere delrin®
delrin® with delrin® balls

	D1 mm IN.	D2 mm IN.	D3 mm IN.	S mm IN.	G mm IN.	Carico di lavoro Max working load
21.40	29	5,1	8	12,5	22	Kg 130
	1 9/64	13/64	5/16	1/2	7/8	
21.41	38	5,1	10	15,9	29	Kg 190
	1 1/2	13/64	3/8	5/8	1 9/64	
21.42	57	6,1	12	19,8	46,5	Kg 240
	2 1/4	15/64	7/16	25/32	1 53/64	

PULEGGE

SHEAVES

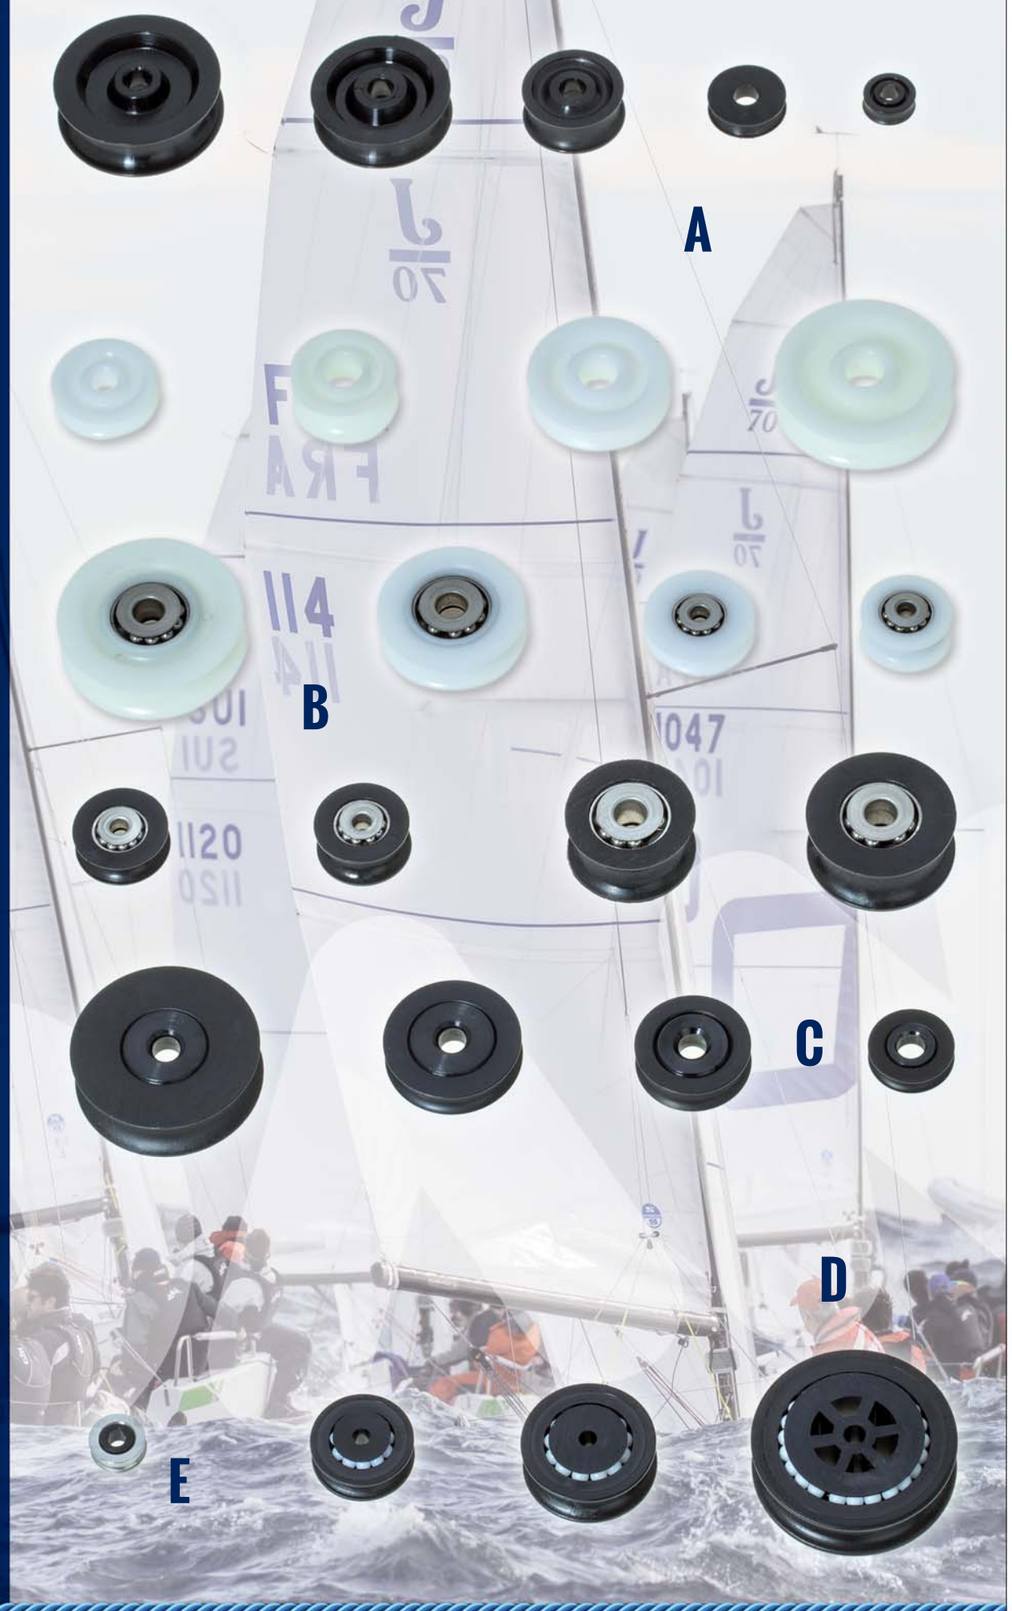

WWW.VIADANA.IT WWW.VIADANA.IT WWW.VIADANA.IT WWW.VIADANA.IT WWW.VIADANA.IT WWW.VIADANA.IT
INFO@VIADANA.IT INFO@VIADANA.IT INFO@VIADANA.IT INFO@VIADANA.IT INFO@VIADANA.IT INFO@VIADANA.IT