
OSCULATI

RV line



Details that make a difference

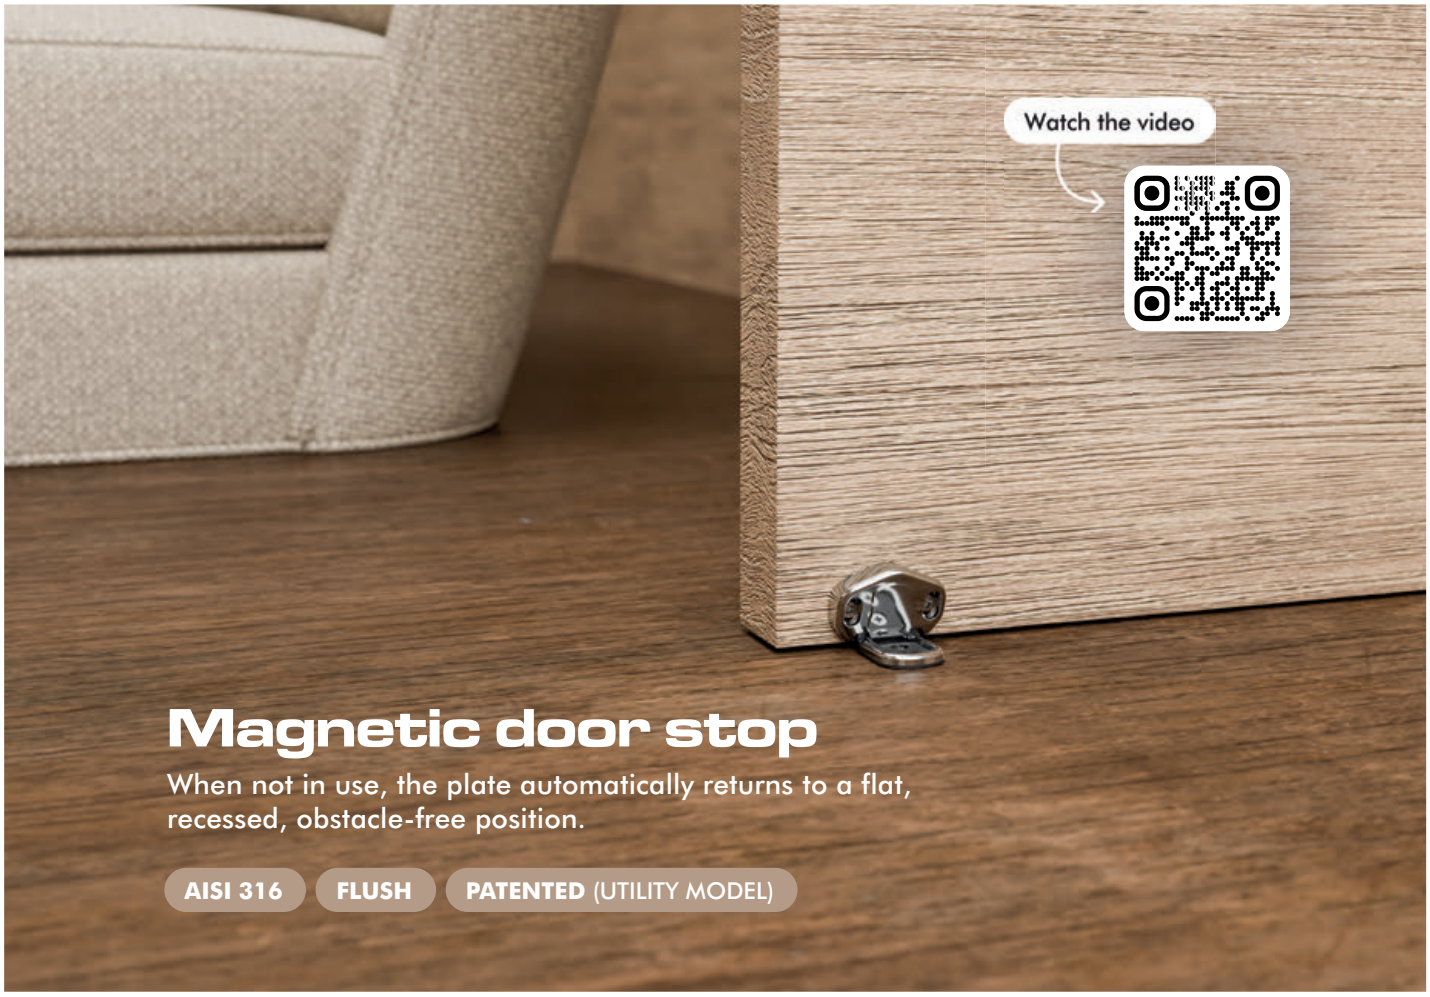

Magnetic door stop

When not in use, the plate automatically returns to a flat, recessed, obstacle-free position.

AISI 316 **FLUSH** **PATENTED** (UTILITY MODEL)

OSCULATI

Magnetischer Türstopper

AISI 316 | **FLUSH** | **PATENTED (UTILITY MODEL)**


Art. Nr. **38.155.80**


Zweiteiliger magnetischer Türstopper: Türklotz mit um 18° geneigtem Magnet und Bodenklotz mit verdeckter Platte.
Wenn sich die Tür der Platte nähert, wird sie durch den Magneten angehoben und der Verschluss rastet ein.
Bei Nichtverwendung kehrt die Platte automatisch in ihre flach eingezogene Position zurück und behindert den Durchgang nicht.

Mit einer stoß- und vibrationsdämpfenden Dichtung und einem Satz mit 2 Dichtungen (2 mm und 4 mm), mit denen Sie die Höhe des Bodenanschlags nach Bedarf einstellen können.
Für Türen mit einer Bodenhöhe von 4 bis 10 mm.





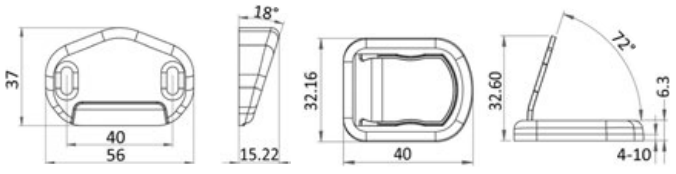

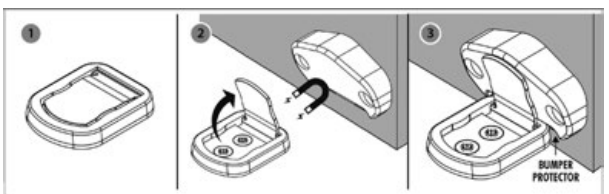





Deluxe 2 Ruderpinne


OSCULATI

FLUSH **ERGONOMIC** **AUTOMATIC OPEN**

Art. Nr. **38.511.10**

Breiter, ergonomischer Griff, mit automatischem Auszugssystem und Schnappverschluss.
Vorbereitet für Unterputzmontage, mit vibrationsdämpfendem Schließsystem.
Befestigung mit M4-Stiften, ohne sichtbare Schrauben.





Cruiser power plug and socket

16A marine shore power.
Simple and compact design.
In compliance with the IEC 60309-5 European safety standards.



OSCULATI

Steckdose und Stecker Cruiser 16A

16A | **IP67** | **IEC 60309-5**

Bootssteckdose und Stecker für 16A - 230V Landstromkabel.
Aus PA6 mit Hochleistungskontakten und Dichtungskappe IP67.
Der Stecker liegt ergonomisch in der Hand und kann mit der drehbaren Hülse fest und wasserdicht (IP67) in die Bootssteckdose gesteckt werden, die Gummikappe bietet eine IP44-Abdichtung, wenn der Stecker nicht eingesteckt ist.
Dank der einfachen Form und der geringen Abmessungen kann die Steckdose überall im Cockpit angebracht werden.
Entspricht der europäischen Sicherheitsnorm IEC 60309-5.

Art. Nr.	Beschreibung	Deckel	Basis
14.416.02	Nylon-Stecker Pa6	-	-
14.416.01	Steckdose	Nylon Pa6	Nylon Pa6
14.416.11	Steckdose	rostfr. Edelstahl	Nylon Pa6
14.416.21	Steckdose	rostfr. Edelstahl	Nylon Pa6
14.416.40	Steckdose	Nylon Pa6	Nylon Pa6



14.416.01


14.416.02


14.416.01


14.416.11


14.416.40





Einziehbares Stromkabel


IP44 | **AISI 316** | **AUTOMATIC ROLLABLE**

Innovatives, im Rumpf verborgenes Stromkabel für Landanschluss.
Das Kabel kann direkt aus dem automatischen Kabelaufwickler herausgeyogen und in den Landanschluss gesteckt werden.
Um es zu verstauen, lösen Sie einfach die Kabelsperre und warten Sie, bis das Kabel automatisch in den Aufwickler zurückgespult wurde.
Sobald das Kabel aufgerollt ist, verschwindet das System im Inneren des Rumpfes in einem eleganten Gehäuse aus hochglanzpoliertem Edelstahl, das eine Wasserdichtigkeit von IP44 garantiert.
Aufwickler und Buchse können in jede Richtung ausgerichtet werden, wobei wir einen maximalen Winkel von 80° empfehlen.
Erhältlich in zwei Versionen mit unterschiedlichen Kabelstärken 16A und 32A.
Innenwickler mit verstellbaren Befestigungswinkeln geliefert.

Art. Nr.	Beschreibung	A	Kabellänge m	Kabelquer-schnitt mm²	V	A mm	B mm	C mm
14.322.01	3P Stecker	16	15	3x2,5	230	220	400	150

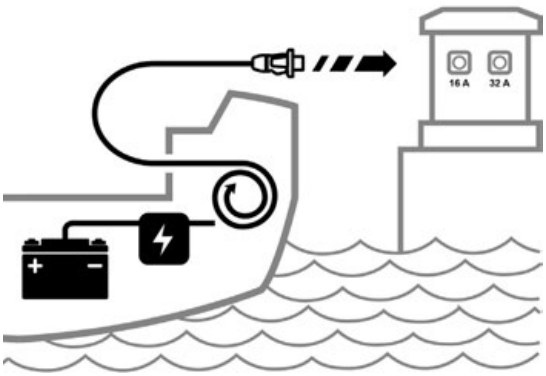

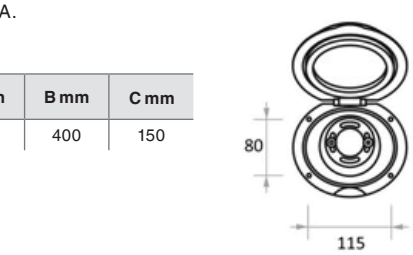

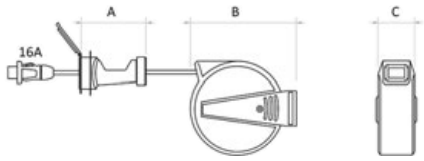



Kabel für Landanschluss mit Schutzhülle und Cruiser-Stecker

16A | **ROPE FEELING**

Das Stromkabel ist mit einem speziellen Polyestergeflecht ummantelt, das es vor Verschleiß schützt und ihm ein maritimes Aussehen verleiht.
Bootsseitig mit 16A Cruiser-Stecker und dockseitig mit dreipoligem Industriestecker ausgestattet.

Art. Nr.	Länge m	A	Ø Kabel außen mm	Kabelquerschnitt mm²	Landseitiger Stecker
14.416.60	10	16	12,4	2,5	**14.335.01**
14.416.61	15	16	12,4	2,5	**14.335.01**







Landanschlusskabel und Cruiser-Stecker

16A | **IP67** | **IEC 60309-5**

Art. Nr.	Länge m	A	Ø Kabel außen mm	Kabelquerschnitt mm²	Landseitiger Stecker
14.416.10	10	16	11,2	2,5	Nein
14.416.15	15	16	11,2	2,5	Nein
14.416.20	10	16	11,2	2,5	**14.335.01 (16A)**
14.416.25	15	16	11,2	2,5	**14.335.01 (16A)**





Stecker und Steckdosen

Modulare Originalschalter und Steckdosen BERKER®

Sie werden mit einzelnen oder doppelten Rahmen des Modells "FLOW" vervollständigt.
Einzelner Rahmen: 59,5x59,5 mm. Doppelter Rahmen: 59,5x178,5 mm.


◢ 14.520-533.xx


◢ 14.523-524-534.xx


◢ 14.536.0x


◢ 14.533.01 + 14.527.01

Typ	Produkt	Anthrazitschwarz	Weiß	verchromt
Modul	Einzelschalter 16A	14.520.01	14.520.02	14.520.03
	Doppelschalter 16A	14.521.01	14.521.02	14.521.03
	Umschalter 16A	14.522.01	14.522.02	14.522.03
	Einzeltaster 10A	14.523.01*	14.523.02*	14.523.03*
	Doppeltaster 10A	14.524.01*	14.524.02*	14.524.03*
	Italienische Steckdose 16A	14.525.01	14.525.02	-
	Schuko-Steckdose 16A	14.526.01	14.526.02	-
	USB A+C Anschluss 3+3A	14.527.01	-	-
Flow-Rahmen	Einzelrahmen	14.533.01	14.533.02	14.533.03
	Doppelrahmen	14.534.01	14.534.02	14.534.03
	Rahmen mit Federklappe	14.536.01	14.536.02	14.536.03

* *Sie werden mit Taster+Dimmer Funktion verwendet (erforderlich Art. 14.540.00)*

14.538.01 *Niedrige Schutzabdeckung hinten, weiß, Ausladung 22 mm, eignet sich für alle Module 14.520/521/522/523/524.*

14.538.02 *Hohe Schutzrückwand in Weiß, 45 mm Vorsprung, geeignet für die Module 14.525/526/527.01.*

14.538.03 *Abstandhalter, der die Montage der Module 14.520/521/522/523/524 ohne Einbau ermöglicht, Anthrazitschwarz.*

14.538.04 *Abstandhalter der die Montage der Module 14.520/521/522/523/524 ohne Einbau ermöglicht, weiß.*


14.540.00 Einkanal-Minidimmer: *Mehrspannungsbetrieb von 5V bis 24V Gleichstrom.*


Wird zusammen mit den Tastern 14.523/14.524.xx oder ähnlichen verwendet, um die Helligkeit von Deckenleuchten/Strahlern mit Glühbirnen oder LEDs (sofern vorgesehen) zu regeln. Maximale Belastung 192W (bei 24V).


◢ 14.520-522-523.01
◢ 14.520-522-523.02
◢ 14.520-522-523.03



14.521-524.01
◢ 14.521-524.02
◢ 14.521-524.03


◢ 14.533.01
◢ 14.533.02
◢ 14.533.03

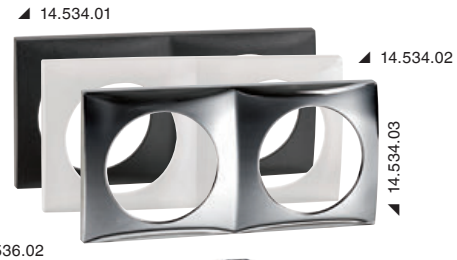
◢ 14.534.01
◢ 14.534.02
◢ 14.534.03


◢ 14.525.01
◢ 14.525.02


◢ 14.526.01
◢ 14.526.02


◢ 14.536.01
◢ 14.536.02
◢ 14.536.03


◢ 14.527.01


◢ 14.540.00


◢ 14.538.04


◢ 14.538.03


◢ 14.538.02



◢ 14.538.01

Schalter und magnetothermische Schalter


◢ 14.315.01/05


◢ 14.315.02/06


◢ 14.315.03/07

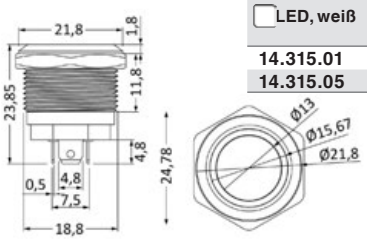

FLAT Schalter aus Edelstahl 12/24V

12/24V **SS316** **LONG PIN**

Vandalsichere FLAT-Schalter mit Gehäuse aus Edelstahl AISI 316, gefertigt mit CNC. Kompatibel mit 12V und 24V Anlagen und haben eine Kapazität von 20A. Schutzgrad IP67. Leuchtende LED-Krone in 3 verschiedenen Farben. Erhältlich in Varianten mit standard ON-OFF und momentanem ON.


LED, weiß	LED, rot	LED, blau	Funktion	V	A
14.315.01	14.315.02	14.315.03	ON-OFF	12/24	20
14.315.05	14.315.06	14.315.07	(ON momentane)-OFF	12/24	20

Batteriehauptschalter

Compact Batteriehauptschalter


Besonders kompakt, Montage am Armaturenbrett oder Schott.
Stellungen: OFF-ON-OUT, mit abziehbarem Schalthebel zum Diebstahlschutz.

Art. Nr.	Max Leistung A		Ø Hals mm	Ø Flansch mm	hals mm	Ø Terminal mm
	im Dauerbetrieb	Intervallbetrieb				
14.385.20	100	150	26	45	11	6
14.385.22	300	450	49	55	15	10





◢ 14.385.20



◢ 14.385.22



◢ 14.385.22

Kabelführungen und Stoffbuchsen

SCANSTRUT horizontale Stopfbuchse

Aus glasfaserverstärktem Nylon; wasserdicht IPX7; mit vorgelochter und zu lochender Dichtung; in Sichtverpackung.

Sie benötigen kein Dichtungsmittel oder Silikon, dadurch ist die Installation besonders zeitsparend und sauber.
Die Ausführung mit zwei Kabeln ist ideal für die Installation von Solarmodulen.

Art. Nr.	Modell	Farbe	Material	Ø Kabel mm	⟷ AxBxH mm	Ausgänge
14.171.42	DS-H6	Grau	Kunststoff	2-6	28,5x46x20	1
14.171.62	DS-H10	Grau	Kunststoff	6-10	44x78x27	1
14.176.01	DS-HD6-BLK	Schwarz	Kunststoff	2-5/6	54x63x22	2
14.176.03	DS-HD6	Grau	Kunststoff	2-5/6	54x63x22	2
14.176.02	DS-HD10-BLK	Schwarz	Kunststoff	6-10	66,5x75,1x28,25	2
14.176.04	DS-HD10	Grau	Kunststoff	6-10	66,5x75,1x28,25	2
14.176.10	DS-H-MULTI	Schwarz	Kunststoff	bis zu 15	114,8x97,6x35,8	Multikabel

SCANSTRUT



◢ 14.171.42



◢ 14.171.62




◢ 14.176.01/02



◢ 14.176.03/04




◢ 14.176.10

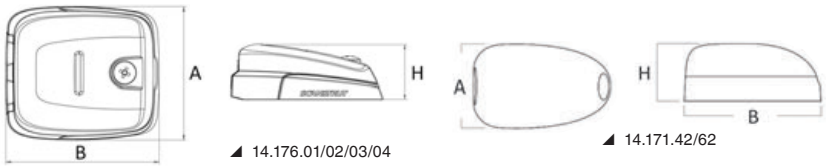

◢ 14.176.01/02/03/04

◢ 14.171.42/62

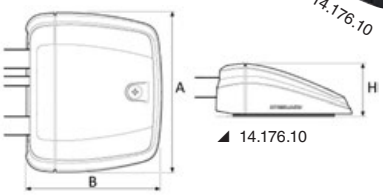

◢ 14.176.10


Stecker, Zigarettenanzünderdosen und Zubehör

ROKK NEST - Wasserdichtes kabelloses Einbauladegerät - 3 Spulen 15 W

SCANSTRUT

IPX6

Drahtloses Einbau-Wandladegerät, integriert sich perfekt in Konsolen, Sitze, Armaturenbretter usw.
Das Mobiltelefon wird einfach in das rutschfeste Fach gelegt. Es benötigt kein Verbindungskabel. Stromversorgung 12/24 V. Kompatibel mit allen Mobiltelefonen mit nichtmetallischem Gehäuse und einer Mindestdicke von 3 mm.
Drahtlose Qi-Ladetechnologie (Apple, Samsung, Huawei, usw.). Wasserdicht IPX6. Mit Wasserablaufsystem für den Fall, dass Wasser in das Fach eindringt. Kann auch als Ablagefach verwendet werden.
Das NEST Ladegerät mit 3-Spulen-Technologie garantiert eine mehr als 80% größere Ladefläche als frühere Modelle.
Diese Implementierung löst das Problem von Handys mit sehr leistungsstarken Kameras, die ebenfalls eine Ausgangsleistung von 15 W haben.









Art. Nr.	Eingang V	Leistung in W	⟷ mm
14.515.26	12/24	15	142x106x157 (Einbau)

OSCULATI - RV Line

Duschen und Deckduschen



Kit Dusche/Wasserhahn zum Entfernen

Handbrause mit PVC-Schlauch und Schnellkupplung für Gartenarbeiten.
Entworfen, um schnelle Verbindungen und vielseitige Lösungen zu bieten, ist sie mit Wasseranschlüssen mit Schnellkupplung kompatibel.
Sowohl als Handbrause als auch als Wasserhahn verwendbar, lässt sich leicht anschließen und nach Gebrauch entfernen.

Art. Nr.	Länge m	Endanschlüsse	Für Wasseranschlüsse	Unterstützung für den Wasserhahn
15.211.00	2.5	1/2" F + Schnellanschluss für Gartenschläuche	16.441.18, 16.441.38, 16.441.75, 16.441.88,16.441.95, 16.442.60, 16.442.61, 16.442.70, 16.442.71, 16.443.00, 16.444.00	**17.019.02**



◀ 17.019.02

Ersatzdusche Mizar



Art. Nr.	Modell	Material
15.242.02	mit Druckknopf	Messing + Kunststoff

Desy Ersatzdusche



Art. Nr.	Modell	Material
15.238.03	mit Hebel	verchromter Kunststoff

Ersatzduschkopf



Art. Nr.	Modell	Material
15.256.02	mit Hebel	verchromter Kunststoff

Ersatzdusche Keji



Art. Nr.	Modell	Material
15.237.02	mit Druckknopf	verchromter Kunststoff

Ersatzdusche Tiger



Art. Nr.	Modell	Material
15.247.02	mit Hebel	rostfreier Edelstahl

Ersatzduschschlauch aus weißem, netzverstärktem PVC



Das "full white" Modell ist eleganter als übliche netzverstärkte Schläuche.

Art. Nr.	Länge m	Endanschlüsse
15.210.00	2,5	1/2" F + 3/8" F
15.210.01	4	1/2" F + 3/8" F

Duschschlauch aus weißem Nylon



Aus Nylon, Innen aus EPDM. Entsprechen netzverstärkten PVC-Duschschläuchen und sind sehr biegsam, weshalb sie überall untergebracht werden können.

Art. Nr.	Länge m	Endanschlüsse
15.198.00	2,5	1/2" F + 3/8" F
15.198.01	4	1/2" F + 3/8" F

Duschschlauch aus poliertem Edelstahl



Aus Edelstahl, innen EPDM. Vergleichbar mit netzverstärkten PVC-Schläuchen, extrem flexibel können sie problemlos in allen Duschgehäusen montiert werden.

Art. Nr.	Länge m	Endanschlüsse
15.199.00	2,5	1/2" F + 3/8" F
15.199.01	4	1/2" F + 3/8" F

Autoklavs Europump

Europump 4 Autoklav, niedriger Verbrauch

OSCULATI

Kann 2 Anschlüsse versorgen. Thermischer Schutz gegen Überlastungen. Kann trocken laufen, ohne Schäden zu nehmen. Schutz gegen Polaritätsumkehr.

Art. Nr.	Druckschalter kalibriert auf	Durchfluss l/min	Verbrauch A	Schlauchanschluss Ø mm	Maximale Abmessungen in mm	Ersatzteile für Druckschalter	kg
16.503.12	2,8 BAR/40 PSI	3,8	2	10	170x100x60	**16.540.01**	0.7





Europump Autoklav 4 New Generation

OSCULATI


IP 54


Kann zwei Verbraucher bedienen. Mit Überlastungsschutz. Kann ohne Schaden trocken laufen. Wasserdicht IP54. Selbstansaugend bis 1,5 m. Das Bypass-System reduziert die Pulsation.

Art. Nr.	V	Verbrauch A	Durchfluss l/min	Betriebsdruck bar	Schnappschlauchhalter mm	kg
16.501.12	12	4,5	5,6	2,8	10	0.7









Wasseranschlüsse und Landanschlüsse

Bajonettanschluss zur Decksreinigung

OSCULATI

Unter Deck-Anschluss von Washdown Pumpen oder ähnliche. Hält Pumpe ständig unter Druck. Nach Einrasten des mit dem Schlauch verbundenen Bajonettanschlusses, öffnet sich dieser automatisch und schaltet die Pumpe ein. Aus **rostfreiem Edelstahl**, die Endanschlüsse entsprechen üblichen Gartenschlauch-Schnellanschlüssen (36.189.02).

Art. Nr.	Beschreibung	Ersatz-Kunststoffverbinder
16.442.22	Bajonettanschluss + Kunststoffanschluß **gerade**	**16.442.31 (recht)**
16.442.23	Bajonettanschluss + Kunststoffanschluß **geneigt**	**16.442.30 (geneigt)**


Der angewinkelte Anschluss vereinfacht das Öffnen bei Verwendung von Hochdruckpumpen oder wenn der Anschluss sich an einer unbequemen Stelle befindet.











16.442.31



16.442.30



16.442.31

OSCULATI

Wassereinlauf - Kaianschluss Classic EVO zur Decksreinigung

Wird an das Bordwassersystem (Frischwasser) oder an die Pumpe Washdown (Meerwasser) angeschlossen. Ständig unter Druck. Wasserschlauch wird mittels Schnappverschluss in den Anschluss gesteckt und schaltet Pumpe automatisch an. Box aus UV-beständigem **ASA**, Anschluss aus **verchromtem Messing**.





Weiß	verchromt	Edelstahl	⟷ mm	
			Ø Einbau	Innenvorsprung
16.441.55	**16.441.75**	**16.441.95**	69	43

17.224.01 *OPTIONAL Winkelanschluss mit Außengewinde (1/2") für den Anschluss des hinteren Einlaufrohres*


36.189.01; 36.189.03; 36.189.04 *OPTIONAL Steckbarer vorderer Anschluss mit Außengewinde*













OSCULATI

Classic Evo Heavy Duty Einbau-Süßwassereinlass

QUICK SWIVEL CONNECTION | **PRESSURE REDUCING VALVE**

Für die Verwendung von Kaiwasser reduziert dieses innovative System den Druck stabil auf 3 Bar, um die Rohrleitungen vor möglichen Schäden zu schützen. Das kompakte Gerät mit einstellbarem Druckregulator und ausrichtungsfähigem Messing-Rückschlagventil sichert einen sicheren und konstanten Fluss. Der Kaiwasserschlauch lässt sich leicht mittels eines Gartenschlauch-Schnappverbinders (Code 36.189.02) anschließen. Das Ausgangsgewinde ist 3/4" BSP. Auch wenn die Anlage an der Kaide angeschlossen bleibt, wird der Druck stabil bei 3 Bar gehalten, unabhängig vom Druck des Versorgungsnetzes.







Weiß	verchromt	Edelstahl	⟷ mm	
			Ø Einbau	Innenvorsprung
16.445.53	**16.445.73**	**16.445.83**	69	110-110







Druckverschluss


Einlaßbodenheber

Aus **weißem** Nylon]. Mit Stopper aus inox Stahl und 2 Wandstärken von 2mm

Art. Nr.	Version	Farbe	Ø Einbau mm	Ø außen mm	Einbautiefe mm	Nimmt Dicken mm
38.147.00	ohne Schloß	Weiß	49,6	61,4	38,8	von 7 bis 18
38.147.01	ohne Schloß	Schwarz	49,6	61,4	38,8	von 7 bis 18
38.147.20	mit Schloß	Weiß	49,6	61,4	38,8	von 7 bis 18
38.147.21	mit Schloß	Schwarz	49,6	61,4	38,8	von 7 bis 18


















Bodenheber Lift and Turn

LIFT & TURN compression latch

38.161.XX


Characterized by a particularly easy grip,
they enclose all the best features
of the pull latches in a single model.



Key



AVAILABLE
Black Line

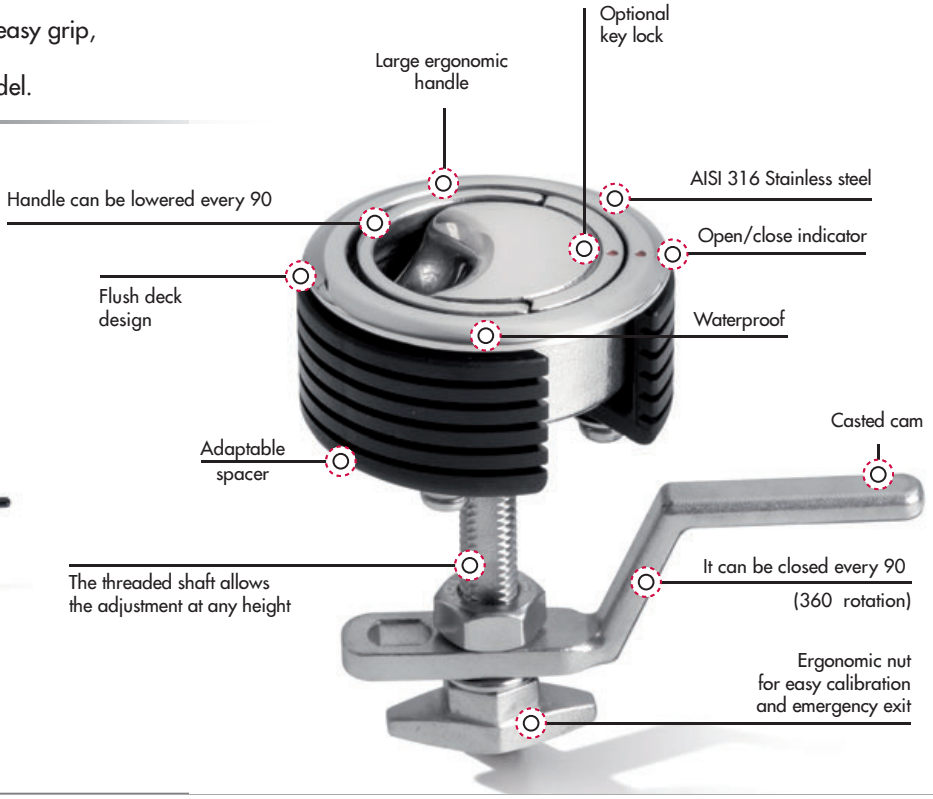

Bodenheber Eclipse LIFT & TURN (Druckverschlüsse) - SMALL

OSCULATI

COMPRESSION SYSTEM | **EXTRA LARGE HANDLE**

Besonders bequemer Griff, bietet alle Vorteile üblicher Bodenheber in einem einzigartigen Modell im Flush Deck Design.
- Edelstahl AISI 316, hochglanzpoliert;
- Flush Deck Design;
- großer ergonomischer Griff;
- 360° drehbar;
- Griff kann alle 90° eingeklappt werden;
- optische Anzeige (offen/geschlossen);
- ergonomische Mutter vereinfacht die Einstellung und ermöglicht Notauf;
- gerader Nocken zum Verschließen von Schiebetüren;
- Nocken mit zwei Stellungen;
- Kunststoff-Distanzstück mit Einkerbungen für den maßgeschneiderten Zuschnitt.

VA-Stahl Ausführung, poliert	VA-Stahl Ausführung, schwarz	Schloß	Ø außen mm	Ø Loch mm	Schotten-stärke mm	Verstellbarer Anschlagstärke mm
38.161.01	**38.161.61**	Nein	60	50	3-26	22-94
38.161.02	**38.161.62**	Ja	60	50	3-26	22-94



◢ 38.161.02



◢ 38.161.01




◢ 38.161.62




◢ 38.161.61




◢ Schlüssel f.38.161.02



◢ Gerader Universalnocken mitgeliefert



◢ Winkelnocken mitgeliefert





◢ Distanzstück mitgeliefert

Tischbeine und Tischstütze

OSCULATI



Tischbein aus lackiertem Aluminium

Mit weißem Epoxidlack lackiert, bestehend aus zwei Befestigungsockeln aus **Aluminium** (einem versenkt, dem anderen zur Befestigung auf Oberfläche), druckgegossen, von Art. Nr. 48.418.01 und Rohr aus **eloxiertem Aluminium** von Art. Nr. 48.418.21.

Art. Nr.	Höhe mm	Rohr-Ø mm	Rohrausführung	Ø Tischplatte mm	Ø Bodeneinbau mm	Basis	Ersatzbodenplatte	Ersatz für obere Platte
48.418.22	700	60	lackiertes Aluminium, weiß	165	160	lackiertes Aluminium, weiß	**48.416.12**	**48.416.13**

Mit weißem Epoxidlack lackiert.

OSCULATI



Giant Tischbein Heavy Duty

GAS SPRING / MOLLA A GAS

Aus eloxierten und hochglanzpolierten leicht Aluminium hergestellt. Komplett mit **Gasfeder** zum Hochfahren. **Es ist nicht notwendig, den Boden wegen des Abstieges zu lochen.** Triteleskopisch.

Art. Nr.	Höhe mm	Rohre Ø mm	Basis extra flach Ø mm	Tischhalterung mm	Set zum Ausziehen OPTIONAL
48.720.01	345/714	100/88/72	305	305x305	**48.724.01; 48.724.02**




OSCULATI



Giant Tischbein Heavy Duty, schwarz

Aus schwarzem Eloxal mit schwarzen Kunststoffhalterungen für einen **Total Black** Look.
Mit Gasfeder für den Aufstieg; für den Abstieg muss kein Loch in den Boden gebohrt werden.
Dreiteilig ausziehbar.

Art. Nr.	Höhe mm	Rohre Ø mm	Basis extra flach Ø mm	Tischhalterung mm	Set zum Ausziehen OPTIONAL
48.720.04	345/714	100/88/72	305	305x305	**48.724.01; 48.724.02**

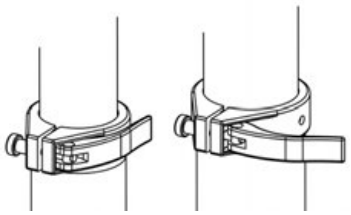

Warmwasserbereiter und Zubehör



Mini-Bootskessel 12V

12V

Mini-Boiler für Boote aus Edelstahl AISI 316L, stoßfest, mit thermischer Isolierung aus Polyurethanschaum. Ausgestattet mit einem Incoloy-Heizelement und einer Sondenhülse, die es ermöglicht, die Wassertemperatur im Boiler über ein Thermostat zu messen. Geliefert mit Sicherheitsventil und verstellbaren Halterungen.

Art. Nr.	Volumen Liter	V	W	⟷ LxØ mm	kg
50.589.06	6	12	300	459x190	4,1

OSCULATI Kühlschränke


OSCULATI

Kühlschrank Frigo° mit Clean-Touch-Frontpanel

FRIGO° by OSCULATI

Versatile und kompakte Kühlschränke. Leicht in jedes Schiff oder Fahrzeug einzubauen. Mit praktischem Gefrierfach. Ausgestattet mit einem Hochleistungskompressor und niedrigem Verbrauch, mit internem Steuergerät zur Temperaturregulierung und antifingerprint behandelter, anodisierter gebürsteter Aluminiumtür. Umkehrbare Türöffnung. Verfügbare Abschlussrahmen, die eine bündige oder hervorstehende Installation ermöglichen.

Art. Nr.	Fassung-sverm. l	V	mm Breite	mm Tiefe	mm Höhe	kg	Rahmen OPTIONAL
50.961.00	50	12/24	380	500	535	17	**50.961.30**
50.961.02	85	12/24	475	555	635	21	**50.961.32**

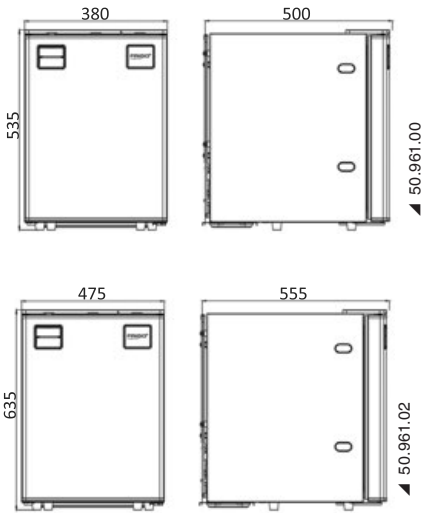








Integrierte Kochfelder aus Kristallglas/rostfreiem Edelstahl

Kochfelder aus Stahl mit Glasdeckel

Kochfelder aus Edelstahl mit rauchfarbenem Hartglasdeckel, mit Mischbatterie für heißes und kaltes Wasser.

Art. Nr.	Becken	Anz. Flammen	mm außen	mm innen	mm Einbautiefe	Brenner W	Topfhalterung OPTIONAL
50.714.01	rechts	1	526x326	515x325	163	1800	**50.100.91**
50.714.02	links	1	526x326	515x325	163	1800	**50.100.91**
50.714.03	rechts	2	726x346	688x319	140	1800+1000	**50.100.92**
50.714.04	links	2	720x346	688x319	140	1800+1000	**50.100.92**




















Wassertanks

OSCULATI



52.194.21/22



52.194.21/22


Wassertank mit Autoklav, um 90° drehbar

Wassertank aus Polyethylen in Kombination mit Autoklav Art.-Nr. 16.503.12, für einen Anschluss. Um 90° drehbar und die Höhe kann nach Bedarf zwischen 34 und 26 cm eingestellt werden.

Art. Nr.	Tragfähigkeit	Fassungsverm. l	Ø Ausgang Autoklav mm	Ø Anschluß Zulauf mm	Ø Entlüfter mm	Klammer	Standarddicke mm +/- 5%*	⟷ außen mm
52.194.21	3,8 l / Minute bei 12 V	31	10	38	16	**52.195.00**	4	400x260x340
52.194.22	3,8 l / Minute bei 12 V	48	10	38	16	**52.195.00**	4	600x260x340

Kann mit Sockel 340x400 (Höhe 260mm) und Sockel 400x260 (Höhe 340 mm) installiert werden. Befestigung mit Haltebügeln 52.195.00.

** Die Dicke unserer Trinkwassertanks ist für den normalen Gebrauch bemessen und sie können auf Freizeitbooten installiert werden. Der Installateur oder Konstrukteur muss in jedem Fall prüfen, ob die Tanks und ihre Befestigungssysteme für die Anwendung geeignet sind und ggf. unseren technischen Kundendienst um Hilfe zu bitten und die Möglichkeit zu prüfen, ob größere Dicken angefordert werden sollten.*

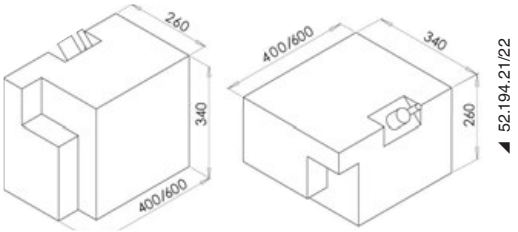

52.194.21/22



52.195.00

Elektrische Luftpumpen

SCANSTRUT










ATMOS Integriertes Aufblasgerät, 12V

IPX6 **INFLATE/DEFLATE** **IGNITION PROTECTION**

Das Einbau-Aufblasgrät von ATMOS bietet einen hohen Luftdurchsatz und einen hohen Druck (1,37 Bar / 20 psi) und eignet sich somit für alle Arten von Schlauchbooten: Schlauchboote, SUP, Schleppboote
Es ist wasserdicht (IPX6) und für den Einsatz unter schwierigen Umweltbedingungen auf See konzipiert.
Die Technologie der neuen Generation ermöglicht ein schnelles und müheloses Aufpumpen (und Entleeren).
ATMOS ist kompakt und flach und passt an fast jedes Bordpanel. Im Lieferumfang enthalten sind ein 2,5 m langer Aufblasschlauch und ein universeller Ventilanschlusssatz;
Benutzerfreundlich und sofort einsatzbereit. Stellen Sie einfach den Zieldruck auf dem Display ein und schalten Sie das Gerät ein: Das Aufblasgerät stoppt automatisch, wenn der gewünschte Druck erreicht ist.
ATMOS ist zündgeschützt nach ISO 8846 und kann daher in der Nähe von Bootsbereichen, in denen sich brennbare Gase oder Kraftstoffe befinden, installiert werden. Es entspricht der EMV-Richtlinie CE-RED (2014/53/EU) und der EN 62368.
Wird mit einer bequemen und robusten Storage Bag vollständig mit Zubehör geliefert.
Durchschnittliche Aufblaszeit für SUP: 6-8 Minuten.
Zertifizierungen: CE, ROHS, UN ECE R10, UKCA
Entspricht den Normen: ISO 8846 und SAE J1171

Art. Nr.	Scanstrut Art. Nr.	Funktion	V	W	A	Max Druck	Kapazität / Druck	Einbauwinkel	⟷ mm
66.452.01	SC-AOB-A2	Aufblasen + Entleeren	12	140	12	1,37 BAR (20 PSI)	350 l/min (0-1 PSI) - 70 l/min (1-20 PSI)	+10° bis -30°	297x123x198

66.452.10 *Sun Cover weiße ATMOS optional zur schwarzen.*

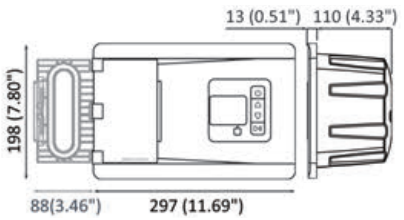



66.452.10

Nice parts for your BOAT or your RV





Can't find what you are looking for?

Many other products are available on our website

www.OSCULATI.com



Osculati S.r.l.
Via Pacinotti 12 - 20054 Segrate (Milano) - Italy
sales@osculati.com

www.OSCULATI.com

AEO
IT AEO-F 23 2010