OSCULATI



NEUHEITEN OKTOBER

2026

Cleats and fairleads — **40.180.xx/40.181.xx**

Halo

Pure. Essential. Strong.

AISI316L | Registered Design | Italian Design



Italian design by Marco Casali

Klampen und Lippklampe Halo

OSCULATI

AISI 316L | REGISTERED DESIGN | ITALIAN DESIGN

Die Kollektion von Klampen und Lippklampe **Halo** entstand aus der Zusammenarbeit zwischen der Design- & Engineering-Abteilung von Osculati und dem Yachtdesigner Marco Casali. Das Projekt entsteht aus der Idee, die Robustheit und Funktionalität eines wesentlichen Anlegerele-ments zu betonen und es mit einer zeitgenössischen und eleganten Sprache neu zu interpretieren.

Aus **Edelstahl AISI 316L** gefertigt, zeichnet sich Halo durch eine bewusst schlichte Geometrie aus, die durch die Dynamik der Volumen und den charakteristischen hohlen Abschnitt hervorgeho-ben wird.
Ein stilistisches und funktionales Detail, das die Spitzen natürlich zu jenem sicheren Hafen zu führen scheint, den jede Festmachevorrichtung während der Anlegemanöver darstellt.

Art. Nr.	Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	Ø Gewindestifte mm
40.180.16	Klampe	160	46	40	30	M10
40.180.24	Klampe	240	70	60	40	M14
40.180.32	Klampe	320	92	80	55	M16
40.181.12	Lippklampe	120	43	80	28	M8
40.181.20	Lippklampe	200	66	150	37	M12

Verfügbar ab November

Italian design by Marco Casali



40.180.16




40.180.24




40.180.32






40.181.12/20



40.180.16/24/32




40.181.12





40.181.20




Marco Casali

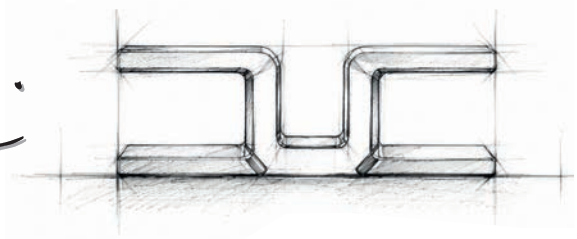



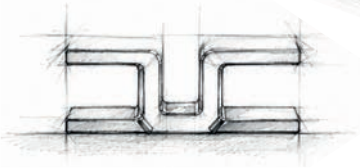

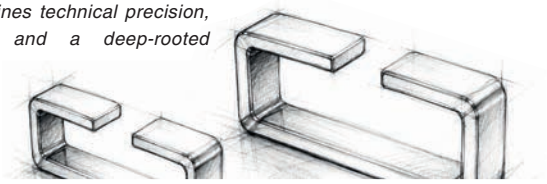

Italian-Danish architect and yacht designer, Marco Casali interprets the world of yachting through a design language that combines elegance, functionality and innovation, in constant dialogue with the marine environment.

After graduating in Architecture in Rome and gaining six years of experience within the Ferretti Group, he founded his own studio in 2004, designing both sailing and motor yachts, ranging from production models to large custom superyachts.

Today, more than 1,500 of his creations - from 8-metre yachts to prestigious superyachts - sail the world's waters, embodying a design vision that seamlessly combines technical precision, aesthetic sensitivity and a deep-rooted maritime culture.

OSCULATI

Versenkbare Klampe Lingotto

AISI316L | SMOOTH MOVEMENT








Versenkbare Klampe aus Edelstahl AISI 316L, mit sauberem und perfekt integriertem Design. In geschlossener Position bedeckt der Kopf die Klampe vollständig, was eine durchgehende und elegante Ästhetik gewährleistet. Ergonomischer Griff für einfaches Heben. Öffnungssystem mit Pin-Ball-Lock-Technologie und O-Ring, das einen flüssigeren Lauf und eine sichere und effektive Verriegelung in geöffneter Position gewährleistet. Der Mechanismus besteht aus CNC-bearbeiteten AISI 316L Edelstahlkomponenten, die eine hervorragende Gleitfähigkeit und hohe Festigkeit gewährleisten, sowie die Klampe in geöffneter Position perfekt stabil halten und maximale Sicherheit bei der Verwendung garantieren.
Die Klampe ist vollständig wasserdicht und benötigt keinen Abfluss. Einfache Montage mit Schrauben von oben.


VA-Stahl Ausführung, poliert	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	ØH mm	ØG mm	Arbeitslast Kg	Befestigung
40.157.16	160	46	17,5	28	47	48	16	26	X	3 x M6 Schraube
40.157.24	240	58	21,5	44	70	72	20	30	X	3 x M8 Schraube
40.157.32	320	74	26	54	85	94	24	38	X	3 x M10 Schraube

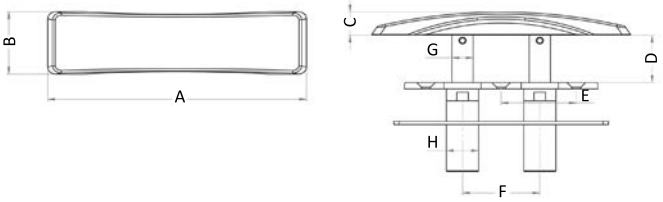



Lingotto hidden cleat

in AISI 316L stainless steel, with a clean integrated design

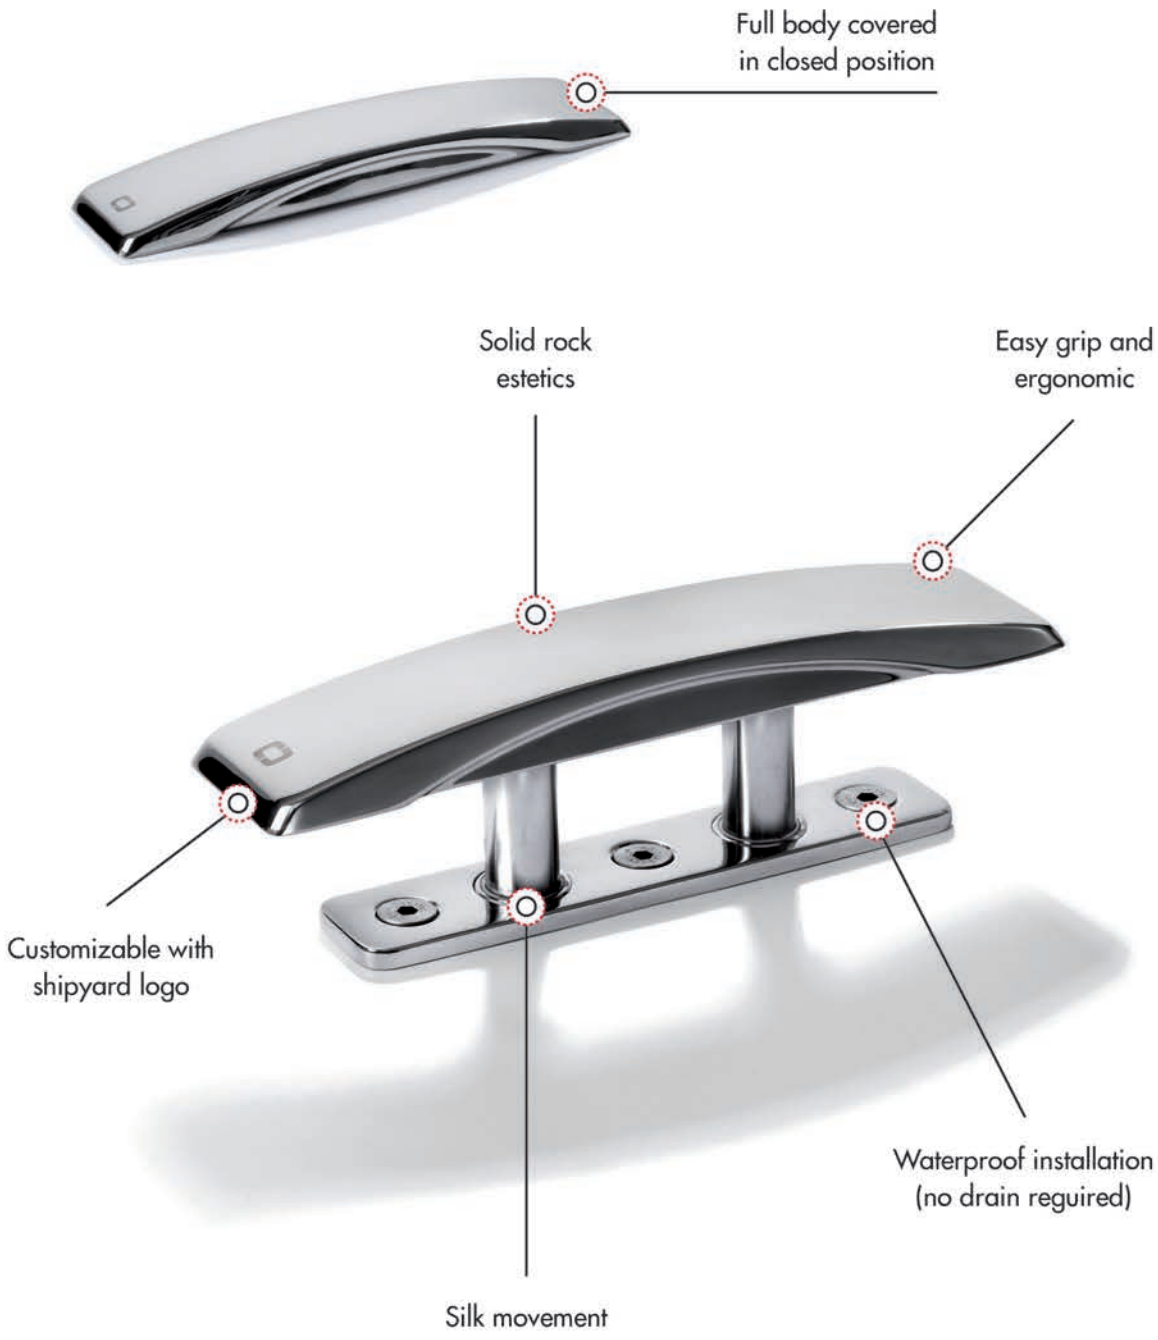

Teleskopleitern Java mit Teak-Stufen

OSCULATI

AISI 316 | TEAK STEPS | REGISTERED DESIGN

Teleskopische Badeleitern über der Plattform aus Edelstahl AISI 316, erhältlich in Standardversionen, mit Handlauf oder integrierten Aufstiegsgriffen. Java entsteht aus der Begegnung der Robustheit von Edelstahl AISI 316 und der natürlichen Wärme des Teaks. Die charakteristische extra-große ovale Stufe mit integriertem Teak-Einsatz bietet ein völlig neues Komfort- und Weichheitsgefühl im Bereich der teleskopischen Badeleitern. Ein Detail, das an die traditionellen Holzdecks von Yachten erinnert und ein einfaches Zubehör in ein markantes Element von Stil und Funktionalität verwandelt. Alle Stufen sind mit Doppellöchern für den Wasserabfluss ausgestattet.

Art. Nr.	Stufen	Variante	Farbe	Ø Rohren mm	Länge mm		Max Breite mm
					aufgeklappt	zugeklappt	
49.641.04	4	Standard	Edelstahl	19/25/32/38	1165	394	315
49.641.14	4	Standard	Schwarz	19/25/32/38	1165	394	315
49.642.04	4	Standard	Edelstahl	19/25/32/38	1165	394	352
49.642.14	4	Standard	Schwarz	19/25/32/38	1165	394	352
49.643.04	4	Mit Handlauf	Edelstahl	19/25/32/38	1165	394	375
49.644.04	4	Mit Griffen	Edelstahl	19/25/32/38	1185	450	513

Verfügbar ab Dezember





























49.641.04/14



49.642.04/14




49.643.04



49.644.04

New range of swim ladders with integrated wooden steps

available in standard versions, with handrails,
or with integrated boarding handles

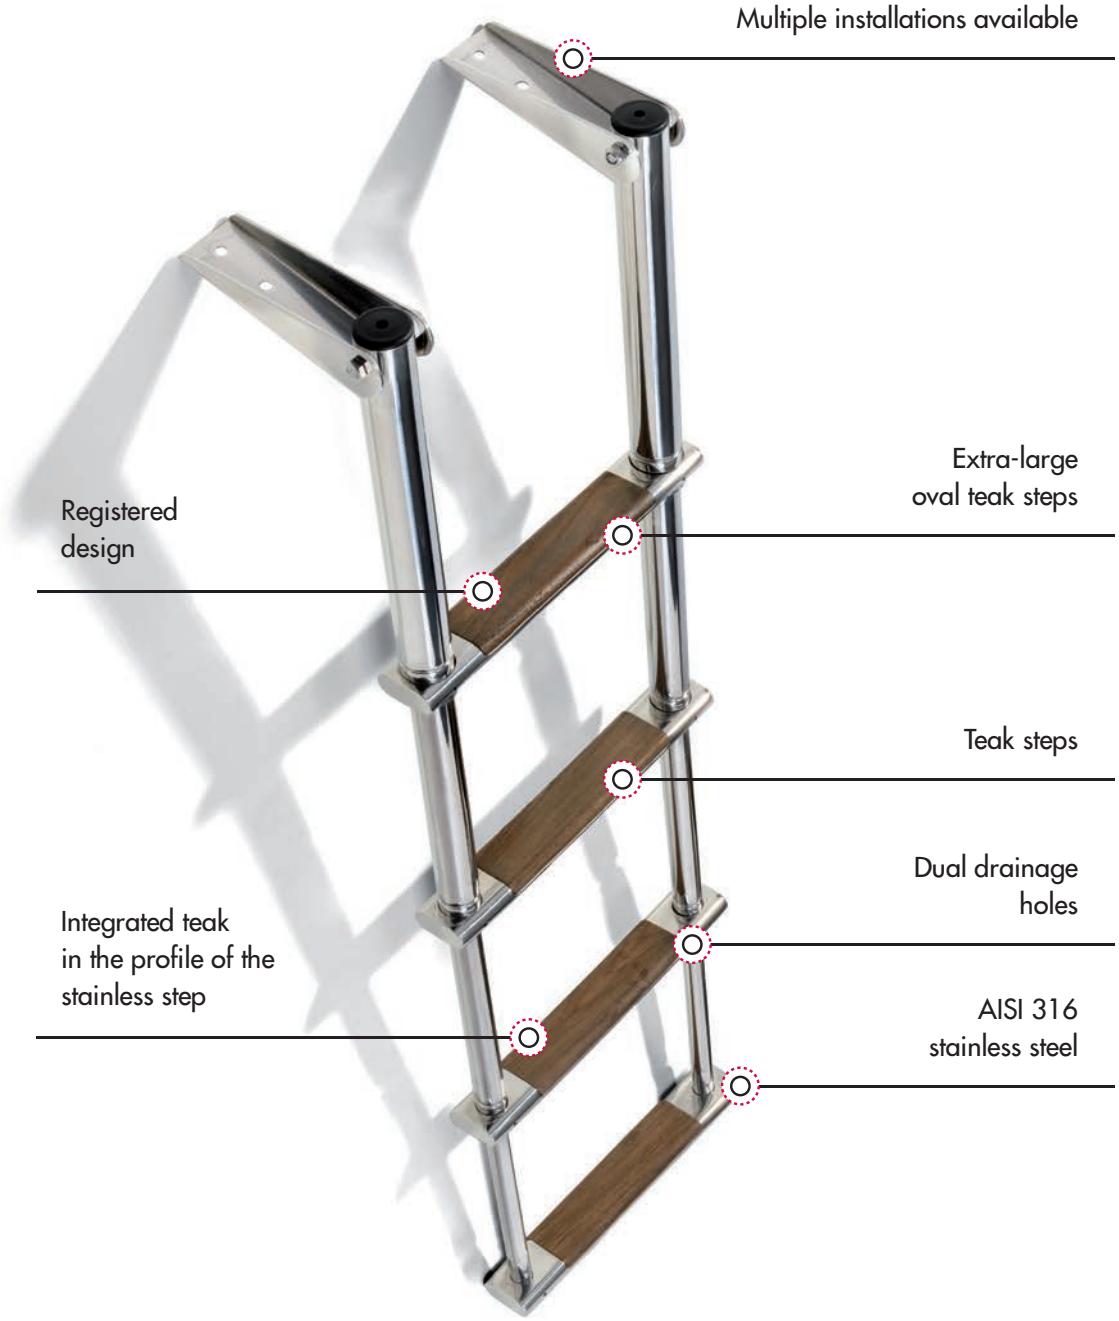


OSCULATI

Relingstützen Mono

AISI 316

Kandelaber aus Edelstahl AISI 316, erhältlich mit Spiegelpolitur oder matt-schwarzer Oberfläche und in Durchmessern von 25 und 30 mm. Das essentielle und zeitgenössische Design passt sich den Linien moderner Boote an.

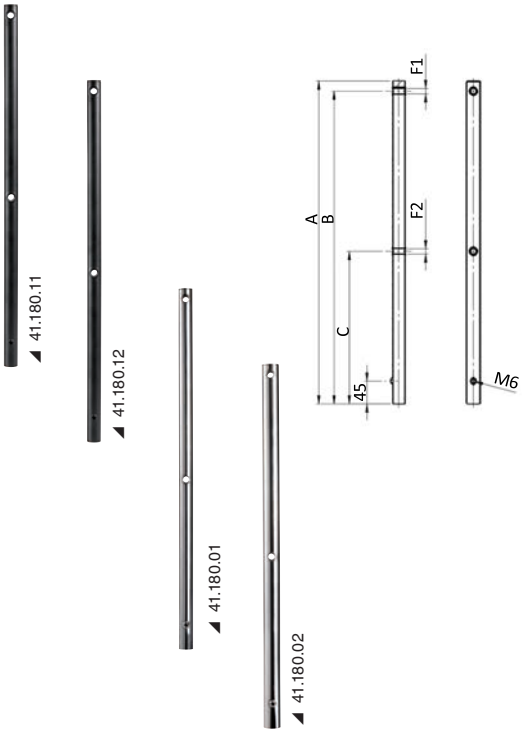

Art. Nr.	Ø mm	A mm	B mm	C mm	F1 Ø mm	F2 Ø mm	Empfohlene Sockelplatte	Version
41.180.01	25	635	615	300	10.4	10.4	**41.183.01**	Edelstahl
41.180.11	25	635	615	300	10.4	10.4	**41.183.11**	Schwarz
41.180.02	30	635	615	300	10.4	10.4	**41.183.02**	Edelstahl
41.180.12	30	635	615	300	10.4	10.4	**41.183.12**	Schwarz

Verfügbar ab Dezember



OSCULATI

Sockel für Mono-Relingstützen


AISI 316

Sockel aus Edelstahl AISI 316, erhältlich mit polierter Spiegelfinish oder mattem Schwarz.



Art. Nr.	Für Relingstütze mm	Version
41.183.01	25x1,5	Edelstahl
41.183.11	25x1,5	Schwarz
41.183.02	30x2	Edelstahl
41.183.12	30x2	Schwarz

Verfügbar ab Dezember

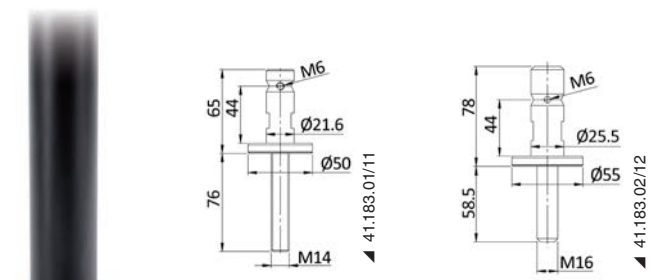

Drahtlose abnehmbare Tischlampe Viga

LED | WIRELESS | CARBON

Abnehmbare kabellose LED-Tischlampe, entworfen für die Beleuchtung von Innen- und Außenbereichen. Stromversorgung über 12 V durch eine spezielle Basis mit drahtloser Kontaktechnologie, die freiliegende Metallkontakte eliminiert und eine vollständig wasserdichte Installation gewährleistet. Die Stange wird mit einer Bajonettverbindung an der Basis befestigt, die eine schnelle und sichere Verbindung gewährleistet. Nach dem Entfernen der Lampe bleibt nur ein dezentes Oberflächenbefestigungselement sichtbar.
Die Aktivierung und die Auswahl der Farbtemperatur erfolgen über einen Touch-Taster. Es ist möglich, zwischen kaltem, neutralem oder warmem Licht zu wählen, um die gewünschte Atmosphäre zu schaffen.

Art. Nr.	V	W	Lumen	K
13.153.00	12	3	300	3000/4000/6000

Verfügbar ab November






Automatische Lenzpumpe SuperFlow mit Schwimmer


Kennzeichnung **CE** und Konformität mit den Normen **ISO 8846 und ISO 8849**.
Der mechanische Schwimmer erkennt das Ansteigen des Wasserstandes und aktiviert die Pumpe, wenn ein bestimmter Schwellenwert erreicht wird; sobald das richtige Niveau wiederhergestellt ist, stoppt die Pumpe automatisch.
Höhere Zuverlässigkeit: Im Vergleich zu elektronischen Sensoren ist der mechanische Schwimmer weniger empfindlich gegen Schmutz, Feuchtigkeit, Salzgehalt und elektrische Störungen.
Niedriger Energieverbrauch: Die Pumpe wird nur bei Bedarf aktiviert, um Energieverschwendung zu vermeiden.
Komplett mit **Rückschlagventil** Back flow zur Verhinderung des Wasserrückflusses und geradem Schlauchanschluss.


Art. Nr.	V	Modell	Maximale Kapazität l/min	Verbrauch A	Förderhöhe m	Schlauchanschluss Ø mm	Schlauchhalter 90° OPTIONAL	
							Ø 19 mm	Ø 29 mm
16.121.01	12	600	38	2,5	2,5	19/29	**16.129.00**	**16.128.00**
16.121.03	12	800	51	3,5	3,0	19/29	**16.129.00**	**16.128.00**
16.121.05	12	1100	70	4,0	4,0	25/29	**16.129.00**	**16.128.00**

Verfügbar ab Januar 2027










16.129.00


16.128.00

Bein des Dudge 77 runden elektrischen Tisches aus Aluminium mit 90° Drehmechanismus

OSCULATI


IP66 ELECTRIC 90° SWIVEL BASE

Elektrischer runder Tischfuß mit drei Stufen aus silber eloxiertem Aluminium, geeignet sowohl für den Außen- als auch für den Innenbereich des Bootes mit **90° Drehmechanismus des Tisches** mittels ergonomischem Griff und POM-Dichtung für hervorragende Gleitfähigkeit.
Für die Betätigung einzelner Bei-ne ist ein Schalter (EIN)-AUS-(EIN) vom Typ 14.192.03 oder ein ähnlicher Schalter erforderlich.
Für die synchrone Beinsteuerung Steuergerät/Empfänger **48.833.12, 48.833.24, 48.823.12 oder 48.823.24** bestellen.

Art. Nr.	V	Anzahl Stufen	Max A	Geschwindigkeit mm/s	Farbe	Höhe geschlossen mm	Höhe offen mm	Tischhalterung mm	Basis mm	Max Belastung kg	Optionale Steuereinheit
48.723.32	12	3	10	35	Silber	361	709	Ø270	Ø200	100	**48.823.12**
48.723.44	24	3	5	35	Silber	361	709	Ø270	Ø200	100	**48.823.24**
48.733.32	12	3	10	35	Silber	387	787	Ø270	Ø200	100	**48.833.12**
48.733.44	24	3	5	35	Silber	387	787	Ø270	Ø200	100	**48.833.24**





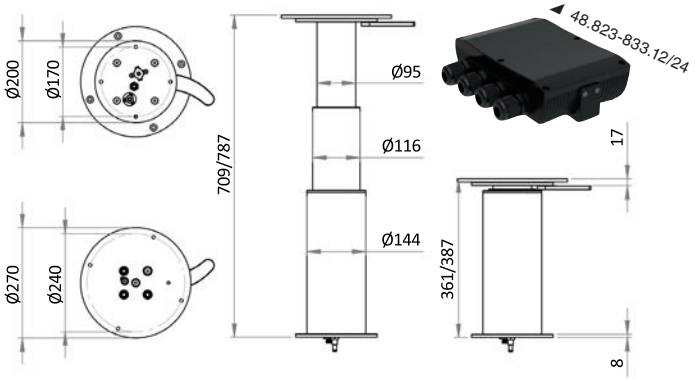

Rundes Tischb Dudge 77, elektrisch aus Aluminium

OSCULATI

IP66 ELECTRIC ANTIROTATION

Elektrisches Tischbein in runder Form mit drei Stufen aus silber anodisiertem Aluminium, geeignet sowohl für den Außen- als auch für den Innenbereich des Bootes, mit **Antidreh-System.**
Für die Betätigung einzelner Bei-ne ist ein Schalter (EIN)-AUS-(EIN) vom Typ 14.192.03 oder ein ähnlicher Schalter erforderlich.
Für die synchrone Beinsteuerung bestellen Sie Steuergerät/Empfänger 48.833.12, 48.833.24, 48.823.12 oder 48.823.24.


Art. Nr.	V	Anzahl Stufen	Max A	Geschwindigkeit mm/s	Farbe	Höhe geschlossen mm	Höhe offen mm	Tischhalterung mm	Basis mm	Max Belastung kg	Optionale Steuereinheit
48.723.12 New	12	3	10	35	Silber	352	700	Ø200	Ø200	100	**48.823.12**
48.723.24* New	24	3	5	35	Silber	352	700	Ø200	Ø200	100	**48.823.24**
48.733.12	12	3	10	35	Silber	378	778	Ø200	Ø200	100	**48.833.12**
48.733.24	24	3	5	35	Silber	378	778	Ø200	Ø200	100	**48.833.24**

** Ab Dezember verfügbar*







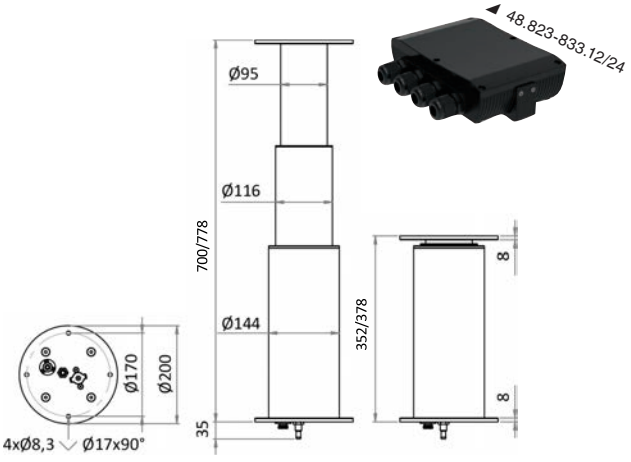

Quadratisches Tischbein Dudge 77, elektrisch aus Aluminium

OSCULATI

IP66 ELECTRIC

Dreistufiger Elektro-Tischfuß aus silber oder schwarz eloxiertem Aluminium, für den Außen- und Innenbereich von Booten geeignet.
Für die Betätigung einzelner Bei-ne ist ein Schalter (EIN)-AUS-(EIN) vom Typ 14.192.03 oder ein ähnlicher Schalter erforderlich.
Für synchrone Beinsteuerung Steuergerät/Empfänger 48.831.12 oder 48.831.24 bestellen.

Art. Nr.	V	Anzahl Stufen	Max A	Geschwindigkeit mm/s	Farbe	Höhe geschlossen mm	Höhe offen mm	Tischhalterung mm	Basis mm	Max Belastung kg	Optionale Steuereinheit
48.721.12 New	12	3	10	35	Silber	352	700	200x200	200x200	100	**48.821.12**
48.721.24* New	24	3	5	35	Silber	352	700	200x200	200x200	100	**48.821.24**
48.722.12 New	12	3	10	35	Schwarz	352	700	200x200	200x200	100	**48.821.12**
48.722.24 New	24	3	5	35	Schwarz	352	700	200x200	200x200	100	**48.821.24**
48.731.12	12	3	10	35	Silber	378	778	200x200	200x200	100	**48.831.12**
48.731.24	24	3	5	35	Silber	378	778	200x200	200x200	100	**48.831.24**
48.732.12	12	3	10	35	Schwarz	378	778	200x200	200x200	100	**48.831.12**
48.732.24	24	3	5	35	Schwarz	378	778	200x200	200x200	100	**48.831.24**

** Ab Dezember verfügbar*



Erweiterungsset für Klapptische für elektrische Dudge 77 Einzel- oder Doppeltischbeine


OSCULATI

Art. Nr. **48.734.00**

Platte aus **anodisiertem Aluminium** mit **doppelter Schiebeschiene**, entworfen für Klapptische und kompatibel mit allen elektrischen Tischbeinen der Serie Dudge 77. Über dem Bein montiert, erhöht sie die Gesamthöhe des Systems um nur 8 mm. Kann sowohl mit einem einzelnen Bein als auch mit einem Doppelbein verwendet werden; die Konfiguration mit Doppelbein hilft, Schwingungen zu reduzieren und die Stabilität des Tisches zu erhöhen.
Die Befestigung erfolgt mittels Senkkopfschrauben M8x16.

** Verfügbar ab Januar 2027*



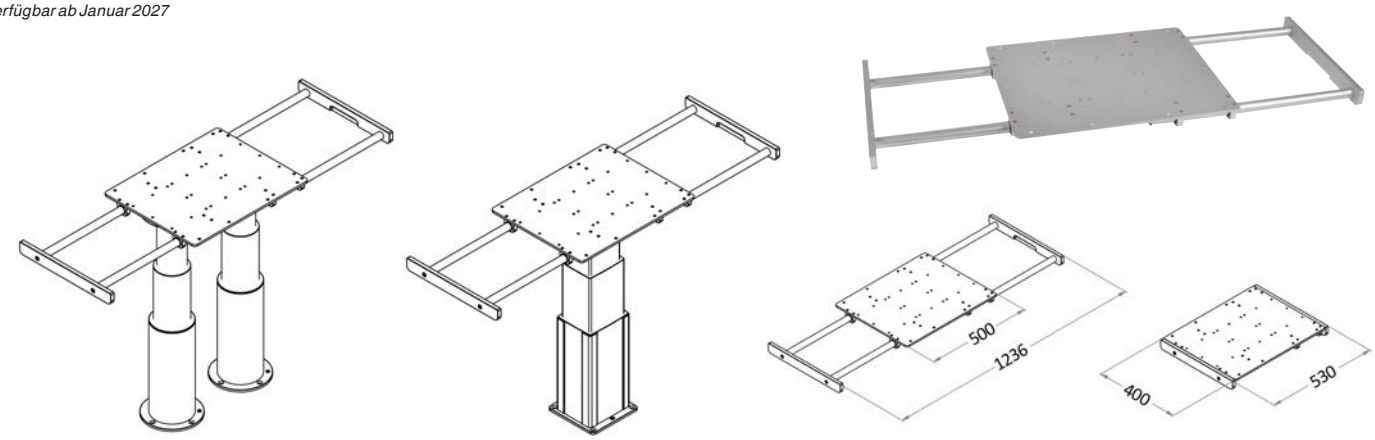

Douglas Marine

Drehgelenk Vortex Flip Anker

AISI 316

Aus poliertem AISI 316 Edelstahl, ist der Vortex Flip Ankeranschluss dafür ausgelegt, den Anker automatisch umzudrehen, wenn er verkehrt herum geborgen wird.
Seine asymmetrische Geometrie ist ein internationales Patent von Douglas Marine.

Video








Art. Nr.	Anker kg	Kette Ø mm	Bruchlast kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
01.737.01	bis zu 20	6/8	4244	139	61,5	1,65	0,5	0,6
01.737.02	bis zu 35	10/12	6730	155,8	71,5	50	16	20
01.737.03	bis zu 63	12/14	11757	191,65	87,9	60	0,8	0,96

Sichere Arbeitslast = 0,5 × Bruchlast
Verfügbar ab November



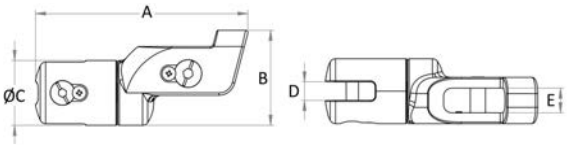

OSCULATI

Versenkbare Flush-Hebelgriff

AISI 316 FLUSH MOUNT

Griff aus Edelstahl AISI 316, Flush-Design mit vibrationsdämpfendem Federgriff. Verdeckte Schrauben und wasserdichtes Design. Erfordert ein Installationsloch. Vorbereitet für Senkkopfschrauben: mit metrischem Gewinde M4 oder mit selbstschneidenden Schrauben 4,2 mm.








Art. Nr.	Ø außen mm	Höhe mm	Einbautiefe mm
38.164.10	52	4,6	10,4

Verfügbar ab Dezember

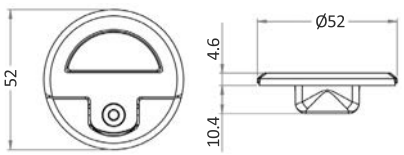

OSCULATI

Griff Eclipse für Lukenheber vibrationsdämpfend ohne Einbau

AISI 316 ERGONOMIC REGISTERED DESIGN


Edelstahlgriff AISI316, schlankes Design mit minimaler Störkontur und vibrationsdämpfender Griff. Keine Einbauöffnung erforderlich. Vorbereitet für Senkkopfschrauben: mit metrischem Gewinde M4 oder mit selbstschneidenden Schrauben 4,2 mm.





Art. Nr.	Ø außen mm	Höhe mm
38.164.20	62	8,4

Verfügbar ab Dezember

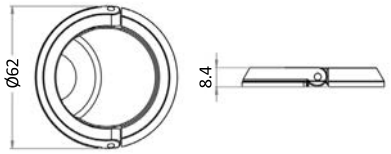


Mr. Fantastic ausziehbare Bugrolle

OSCULATI

EXTENDABLE | IDEAL FOR VERTICAL BOW | SELF LAUNCHING

Aus gepoltertem Edelstahl gefertigt, ideal für Trefoil-Anker oder ähnliche.
Es ist mit einem innovativen System mit Gasfedern ausgestattet, das es dem Anker ermöglicht, sich von dem Bug zu entfernen, bevor er gesenkt wird. Gleichzeitig ermöglicht eine kippende Bewegung den automatischen Fall des Ankers, wobei eine Sicherheitsentfernung vom Bug gewährleistet wird.

Durch das leichte und sportliche Design passt sie gut zur Lackierung des Rumpfes, gleichzeitig ist die Stahlkonstruktion für hohe Traglasten ausgelegt.

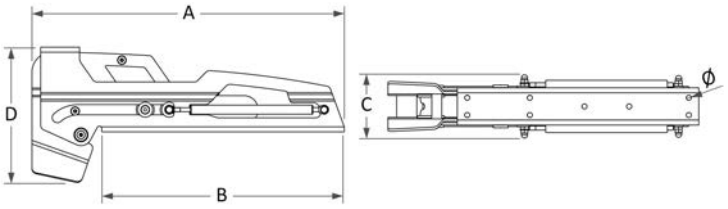



Video



Art. Nr.	Anker kg	Verlängerung mm	A mm	B mm	C mm	D mm	Ø mm	Blechstärke mm
01.338.07	7,5 - 10	130	468	357	120	228	8,4	5
01.338.15	10 - 15	200	625	480	120	270	10,4	5
01.338.31	20	220	750	600	140	310	10,4	8
01.338.32 New	30	220	750	600	150	320	10.4	8



MZ ELECTRONIC Handschalter + Universal-Kettenzähler

Mit LCD-Display und hintergrundbeleuchteten Tasten. Schutzart IP65
Bietet: Kettenzählwerk in m, Kettengeschwindigkeit; Betriebsspannung, vom Motor aufgenommene Ampère, Einholalarm, Betriebsstundenzähler.



02.356.06



02.356.02

Art. Nr.	Version	OPTIONALER Magnetsen-sor	⟷ mm	V	Max Maß m
02.356.02	FUNKVERBINDUNG, kein Anschluß Ankerwinde/Steuersäule	**02.355.00** (falls erforderlich)	105x105x35	12/24	999
02.356.06	Mit Ankerwinde-Kabelanschluß	**02.355.00** (falls erforderlich)	105x105x35	12/24	999

Heißschneidegeräte für Tauwerk

Schneller und präziser Schnitt mit sofortiger Kantenversiegelung, ohne Ausfransen. Ideal für Tauwerk, Bänder, Gurte und technische Stoffe. Verfügbar als Netzversion für kontinuierlichen Gebrauch und als akkubetriebene kabellose Version für maximale Tragbarkeit und Außeneinsatz.

06.010.01



06.010.02



Art. Nr.	Version	V	Leistung
06.010.01	Mit Kabel	230	90W
06.010.02	Mit Batterie	18	90W

06.011.01 *Ersatzklinge*
06.011.02 *Ersatzakku 18V 2.0A*





Victron Smart - Solarladeregler

INTEGRATED BLUETOOTH | HIGH PERFORMANCE | SMART BATTERY

MPPT-Solarladeregler (Wirkungsgrad 98 %) mit Ausgang für Gleichstromverbrauch und integriertem Bluetooth zur Konfiguration und Überwachung mittels Victron Connect App. Interner Temperaturfühler.


Art. Nr.		Modell	V	A Max Ladung	V max. Spannung FV	Maximale Nennleistung PV	⟷ mm	kg
12.028.01		MPPT 75/10	12/24	10	75	145W bei 12V – 290W bei 24V	110x113x40	0,5
12.028.02		MPPT 75/15	12/24	15	75	220W bei 12V – 440W bei 24V	110x113x40	0,5
12.028.03		MPPT 100/15	12/24	15	100	220W bei 12V – 440W bei 24V	110x113x50	0,6
12.028.04		MPPT 100/30	12/24	30	100	440W bei 12V – 880W bei 24V	186x131x71	1,4
12.028.05	New	MPPT 100/50	12/24	50	100	700W bei 12V – 1400W bei 24V	186 x 131 x 71	1,4




Einbau-Plafoniera mit leistungsstarken LEDs

IP65 | AISI 316

Hochleistungstechnologie mit CREE "High Power" LED.
Finishring aus diamantiertem AISI 316 Edelstahl mit Arbeitszentrum; Linse aus satiniertem Glas.
Unsichtbare Befestigung mit Federn. CE-zertifiziert.



◢ 13.445.20



◢ 13.445.21

Art. Nr.	Modell	Finish	V	W	IP Schutzart	Lumen	K	LED-Abstrahlwinkel	Lichtfarbe
13.445.20	Betria	Satiniert	12/24	10	IP65	950	3000	60°	☐ Weiß
13.445.21	Gatria	Satiniert	12/24	14	IP65	1324	3000	60°	☐ Weiß

Verfügbar ab November



◢ 13.867.38




◢ 13.867.59

LED-Strahler

Mit USB-C-Anschluss, 2 A.
Touch-Schalter ON-OFF mit Nachtlicht und Dimmer zur Einstellung der Lichtintensität.
Material: Aluminium mit Edelstahl-Satin-Finish.

Art. Nr.	Finish	V	W	Schalter	Dimmer	Position der blauen Nachtlicht	Lumen	K
13.867.38	satiniert	12	2	Ja	Ja	In den Schalter integriert	280	3000
13.867.59 New	schwarz	12	2	Ja	Ja	In die LED integriert	280	3000







◢ 13.867.38



◢ 13.867.59

Aldebaran Combo LED-Elektroscheinwerfer mit Joystick-Steuerung am Steuerpult

Gehäuse: Alu-Druckguss, korrosionsbeständige weiße Kunstharzlackierung. Vollkommen wasserdicht. Horizontale Drehung 355°, **2** Geschwindigkeiten. Vertikale Drehung 50°. Mit hochwertigen Combo LEDs. Verbrauch 54 W entspricht 100 W einer herkömmlichen Glühbirne. Modell mit leistungsstarker mittlerer LED (kann, wenn kaputt, ausgetauscht werden), 40+40 Watt. Mit Doppelfunktion: **Spot**-Licht mit konzentriertem (20°) und diffuses **Flut**-Licht (45°). Schutz vor elektronische Störungen.
Die Scheinwerfer können an 2 optionale Steuergeräte angeschlossen werden, die unabhängig voneinander oder "kombiniert" funktionieren, um die gewünschte Konfiguration zu erstellen:
1) Steuerung am Armaturenbrett mit Joystick. Mit 4,5 m langem Kabel. Mit dem 2-Port-Kabel 13.227.51 können weitere Joystick-Steuerungen installiert werden.
2) Herkömmliche Fernbedienung mit Halterung für das Armaturenbrett. Reichweite bis zu 40 m vom Scheinwerfer.

OSCULATI


◢ 13.225.59


◢ 13.225.31



◢ 13.228.21/22

◢ 13.227.51


Art. Nr.	Farben des Leuchtturms	V	Kerzen CD*	W	K	Lumen	Bereich 0,25 Lux*	Joystick-Steuerung oder 2. Steuerung ENTHALTEN	Fernbedienung senza Kabel OPTIONAL	Verbindungskabel für den zweiten Joystick 4,5m	Verlängerungskabel 10 m für Joystick
13.228.01	Weiß	12	200.000	40+40	6000	3000	895	**13.225.49**	**13.225.50**	**13.227.51**	**13.225.31**
13.228.21 New	Schwarz	12	200.000	40+40	6000	3000	895	**13.225.59**	**13.225.50**	**13.227.51**	**13.225.31**
13.228.02	Weiß	24	200.000	40+40	6000	3000	895	**13.225.49**	**13.225.50**	**13.227.51**	**13.225.31**
13.228.22 New	Schwarz	24	200.000	40+40	6000	3000	895	**13.225.59**	**13.225.50**	**13.227.51**	**13.225.31**


* *In der Mitte des Lichtstrahls gemessen*















◢ 13.225.49/59



◢ 13.225.50

◢ 13.225.50


SANSHIN Ferngesteuerter Leuchtturm mit LED-Technologie

IP 56


Ausgestattet mit 9 ULTRA HD LEDs (Lebensdauer 40.000 Stunden), Gehäuse aus weiß lackiertem Aluminium.
Bedienfeld mit Funktionen
- Ein/Aus;
- Hoch-/Tiefneigung +9° -17° (Geschwindigkeit 2,8° pro Sekunde);
- Drehung 360° mit variabler Geschwindigkeit 20°/30° pro Sekunde;
- Morsezeichen.

Zusätzliches Zubehör
- Bedienfeld zweite Station,

SANSHIN








◢ 13.344.12

Art. Nr.	V	Max Verbrauch A	Kerzen CD	Bedienungspanel für die zweite Station	Ersatzbasispanel
13.343.00	12/24	3.0/1.6	200.000	**13.344.12**	**13.343.22**

Verfügbar ab November

LED-Leuchte für Außeninstallationen BLUEFIN

IP68


Ideales Licht für die Installation am Bug zur Unterstützung bei Manövern, Beleuchtung des Mastes oder des Decks, Motorräume, Stauräume und jede Außenanwendung oberhalb der Wasserlinie.
Verteilung des Lichtstrahls bei 60°.
Zertifizierung: RINA IEC 60529

Bluefin LED



Art. Nr.	V	W	LED-Anzahl	K	Lumen	Farbe LED
13.350.60	12/24	12	4	6500	1000	Weiß





presents

EGIS™ MOBILE ELECTRIC

EGIS – XD Relay


Integrated battery distribution and control module
centralizes energy management by replacing multiple traditional devices.

Automatic management of starting banks and services
coordinates charging and power supply while keeping circuits separate and protected.

Remotely controllable relays
ON-OFF via switch or through MFD for the XD FLEX NMEA 2000 series.

Reduction of components and power wiring
fewer connections, greater reliability, and a neater installation.

Expandable modular architecture
adaptable to configurations with multiple engines, multiple batteries, and dedicated lines.

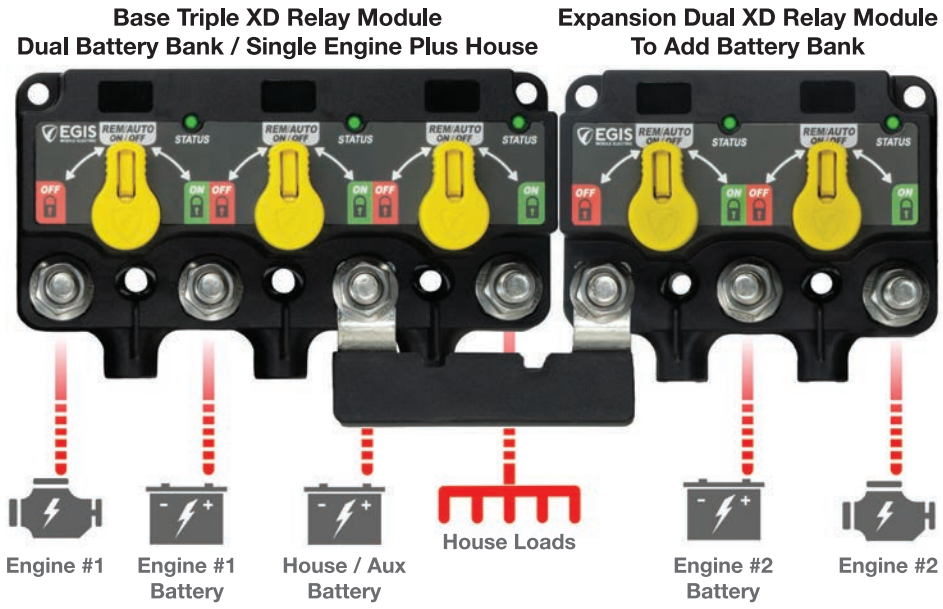

The image shows an example of a system with two motors, two dedicated starter batteries, and a service battery bank.

XD Relay technical specifications



COMPACT FOOTPRINT

XD relays offer a high nominal current in a more compact format compared to competing solutions, minimising the space required for installation.

PROGRAMMABLE

Via dip switches located under the protective cover. An easy-to-use configuration guide on the back makes customizing settings simple and fast for a wide variety of applications.





SINGLE / DOUBLE / TRIPLE

Available in single, double, or triple circuit configurations, with a wide variety of options: manual control, relay functions, ACR, or remote battery disconnection.



MANUAL 3-POSITION SWITCH

Allows each relay to be individually forced into the Open or Closed position and, optionally, to leave the knob in one of the two positions to lock the relay in the desired state.

CONNECTION BARS


Save installation space by connecting XD relays together to gain even more functionality, thanks to our optional connection bars 14.890.01/02.



LED STATUS DISPLAY

Clearly visible front LED indicator that provides the visual status of the device; the remote LED replicates the local LED indicator on the device.





PROTECTIVE COVER INCLUDED

Protects pin terminals and cable ends from accidental short circuits among them or to ground.

STAINLESS STEEL COMPONENTS


Corrosion is not an issue thanks to high-quality stainless steel pins and self-locking flanged nuts.



INTEGRATED VENT

High-quality GORE-TEX® vent that regulates the internal pressure of the device to prevent moisture ingress through the seals and ensure long product life even in harsh environments.





CABLES / CONNECTORS

Flexible wiring options for installation, with tinned wires or with an optional Deutsch DTM-compatible connector, offering optimal sealed protection.



◢ 14.870.01/02 - 14.871.01



◢ 14.870.03/04/06 - 14.871.02/03



◢ 14.870.05

EGIS XD Flex Batterietrenner

Die XD Flex Serie von Egis Mobile Electric ist eine modulare Plattform für hochleistungsfähige bistabile Batterietrennrelais, entwickelt für Anwendungen mit Blei-, AGM-, GEL-, $LiFePO_4$- oder Hybrid-Blei/Lithium-Systemen.
Die Serie ist optimiert, um sowohl traditionelle Spannungskurven von Bleibatterien als auch das typische elektrische Verhalten von Lithiumbatterien zu handhaben, und gewährleistet einen stabilen und zuverlässigen Betrieb auch bei konstanten Spannungen und schnellen Laständerungen.

Verfügbar in Konfiguration:
- Einzel;
- Doppelt;
- Dreifach.


Die Geräte können umfassen:
- Fernsteuerbare Relais;
- Mechanische Relais (nur manuell);
- Kombinationen der beiden Typen.

Jedes elektronische Relais kann wie folgt konfiguriert werden:
- Bistabiles Batterietrennrelais: Fernsteuerung EIN / AUS per Schalter oder Steuersignal;
- Spannungsempfindliches Relais (VSR / ACR): Vollautomatische Verwaltung des Anschließens und Trennens der Batterien basierend auf Spannungsniveaus.


Jedes XD-Relais verfügt über:
- Manueller Schalter ON / LOCK OFF zum Erzwingen des Relaiszustandes;
- LED-Anzeige des Zustands.

Im VSR-Modus verwaltet das System die Relais automatisch ohne manuellen Eingriff, optimiert das Laden und die Isolierung der Batterien.
Im Relaismodus können die Kontakte über externe ON / OFF-Schalter gesteuert werden.
Die mechanischen Relais arbeiten ausschließlich im manuellen Modus und enthalten keine elektronische Logik oder automatische Steuerung.

Die XD Flex Modelle bieten keine NMEA 2000 Integration oder Anzeige auf MFD.

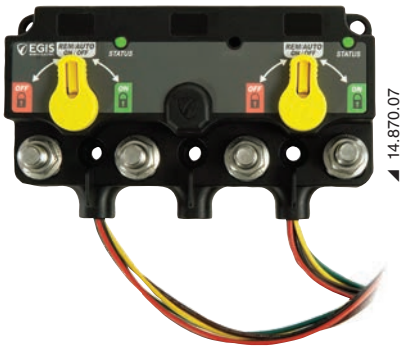

◢ 14.870.07

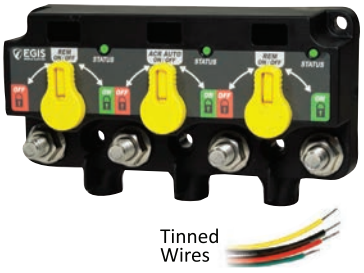

◢ 14.870.08 - 14.871.04




◢ 14.870.09

Art. Nr.	Konfiguration	Position im System	Stromver-sorgung V DC	Max Leistung A			Abmessungen (HxBxT) mm	Verwendung
				Dauer-strom	Intermittie-render Strom	Stromspitze (30 Sek.)		
14.870.01	VSR	Überall	8-36	500	700	1500	95x66x50	Blei/AGM/Gel
14.870.02	Relay	Überall	8-36	500	700	1500	95x66x50	Blei/AGM/Gel
14.870.03	VSR/Relais	Rechte des Tripels	8-36	500	700	1500	95x115x51,8	Blei/AGM/Gel
14.870.04	Relais/VSR	Links vom Triple	8-36	500	700	1500	95x115x51,8	Blei/AGM/Gel
14.870.05	VSR/Mech	Überall	8-36	500	700	1500	95x115x57,8	Blei/AGM/Gel
14.870.06	Relais/Relais	Rechte des Tripels	8-36	500	700	1500	95x115x51,8	Blei/AGM/Gel
14.870.07	2-Pol-Relais	Überall	8-36	500	700	1500	95x164x51,8	Blei/AGM/Gel
14.870.08	Relay/VSR/Relay	Überall	8-36	500	700	1500	95x164x51,8	Blei/AGM/Gel
14.870.09	Mech/VSR/Mech	Überall	8-36	500	700	1500	95x164x57,8	Blei/AGM/Gel
14.871.01	VSR	Überall	8-36	500	700	1500	95x66x50	Lithium
14.871.02	VSR/Relais	Rechte des Tripels	8-36	500	700	1500	95x115x51,8	Lithium
14.871.03	Relais/VSR	Links vom Triple	8-36	500	700	1500	95x115x51,8	Lithium
14.871.04	Relay/VSR/Relay	Überall	8-36	500	700	1500	95x164x51,8	Lithium

14.890.01 *Verbindungsbalken für XD Relais*
14.890.02 *Verbindungsbalken für XD-Relais mit erhöhtem Abstand*
14.890.03 *Verbindungsbalken für XD-Relais, L-Form*
14.890.04 *Verbindungsbalken für XD Relay, quadratische Form*



◢ 14.890.01



◢ 14.890.02



◢ 14.890.03



◢ 14.890.04

EGIS XD NMEA 2000 Batterietrennschalter

Die XD NMEA 2000 Serie von Egis Mobile Electric ist ein Hochleistungssystem, bestehend aus bistabilen Batterietrennrelais und spannungsempfindlichen Relais (VSR / ACR), mit integrierter Steuerung und Überwachung über das NMEA 2000 Netzwerk.
Die Geräte sind in Einzel-, Doppel- und Dreifachkonfigurationen verfügbar.

Doppelgeräte verfügbar in einer der folgenden Konfigurationen:
- Linkes Relais / Rechtes Relais;
- Linkes Relais / rechtes VSR;
- Linker VSR / Rechter Relais.

Die Konfiguration ist werkseitig festgelegt und kann nicht vor Ort geändert werden.

Dreifachgeräte sind mit einer voreingestellten Konfiguration verfügbar (von links nach rechts):
- Relais / VSR / Relais: Nur die Mittelstellung kann als Relais oder VSR konfiguriert werden.

In Dreifachgeräten ist die Funktion der Mittelstellung durch die Teilenummer definiert, kann aber vor Ort mittels DIP-Schalter auf der Rückseite des Geräts geändert werden.
Die Konfiguration über DIP-Schalter ermöglicht das Einstellen:
- NMEA 2000 Netzwerkparameter (z. B. Instanznummer, Auswahl der zu überwachenden Batterie);
- Einschalt- und Ausschaltschwellen des VSR.

Die Funktion ist ähnlich wie bei anderen Produkten der XD-Serie.

Jede Position kann unterstützen:
- Batterietrennrelais;
- Spannungsempfindliches Relais (VSR);
- Manuelle Steuerung EIN / AUS sperren;
- Anzeige des lokalen und entfernten LED-Status;
- Überwachung über das NMEA 2000-Netzwerk.

Die XD NMEA 2000 Geräte übertragen direkt im Netzwerk:
- Relaiszustand;
- Zustand der manuellen Übersteuerung;
- Batteriespannung.


◢ 14.872.01/02


◢ 14.872.03/04/05


◢ 14.872.06


◢ 14.890.01


◢ 14.890.02


◢ 14.890.03


◢ 14.890.04

Art. Nr.	Konfiguration	Position im System	Stromver-sorgung V DC	Max Leistung A			Abmessungen (HxBxT) mm	Verwendung
				Dauerstrom	Intermittie-render Strom	Stromspitze (30 Sek.)		
14.872.01	VSR	Überall	8-36	500	700	1500	95x66x50	Blei/AGM/Gel
14.872.02	Relay	Überall	8-36	500	700	1500	95x66x50	Blei/AGM/Gel
14.872.03	VSR/Relais	Rechte des Tripels	8-36	500	700	1500	95x115x51,8	Blei/AGM/Gel
14.872.04	Relais/VSR	Links vom Triple	8-36	500	700	1500	95x115x51,8	Blei/AGM/Gel
14.872.05	Relais/Relais	Überall	8-36	500	700	1500	95x115x51,8	Blei/AGM/Gel
14.872.06	Relay/VSR/Relay	Überall	8-36	500	700	1500	95x164x51,8	Blei/AGM/Gel

14.890.01 *Verbindungsbalken für XD Relais*
14.890.02 *Verbindungsbalken für XD-Relais mit erhöhtem Abstand*
14.890.03 *Verbindungsbalken für XD-Relais, L-Form*
14.890.04 *Verbindungsbalken für XD Relay, quadratische Form*

Batterietrennschalter EGIS XD Heavy Duty

IP69K

Mechanischer Hochleistungs-Batterietrennschalter der Serie XD mit Edelstahlklemmen und Kontakten aus Silberlegierung (Silver Alloy) für hohe Leistung.

Art. Nr.	Stromver-sorgung V DC	Max Leistung A			Ø Terminal mm
		Dauerstrom	Intermittie-render Strom	Stromspitze (30 Sek.)	
14.870.00	8-36	500	700	1600	10


◢ 14.890.01


◢ 14.890.03


◢ 14.890.04


◢ 14.870.00

14.890.01 *Verbindungsschiene für EGIS Produkte*
14.890.03 *Verbindungsschiene für EGIS Produkte*
14.890.04 *Verbindungsschiene für EGIS Produkte*

Verteilungssysteme mit EGIS-Sicherungsschlitzen

Modulare Produktreihe für die Verteilung und den Schutz von Gleichstromversorgung.
Die verschiedenen Module ermöglichen die Erstellung von vollständigen, geordneten und erweiterbaren Verteilungssystemen, die sich an die Anforderungen jeder elektrischen Anlage anpassen.
Einheitliche Höhe im Vergleich zu anderen Komponenten der Egis-Reihe, ermöglicht die Nebeneinanderstellung und Verbindung mit Sicherungshaltern und Relais der XD-Serie über spezielle Sammelschienen.
- Modulare Struktur erweiterbar durch dedizierte Sammelschienen.
- Schutz der Schaltkreise durch ATM-Sicherungen oder Mini-Leistungsschalter.
- Integrierter Minus-Bus zur Vereinfachung der Verkabelung und Reduzierung der Bauteilanzahl.
- Wasserdichte Deutsch/Amphenol-Steckverbinder für schnelle, sichere und zuverlässige Verbindungen.
- In verschiedenen Eingangskonfigurationen verfügbar, um den Anforderungen der Anlage gerecht zu werden.


14.874.01/02/03/04


14.874.05

Art. Nr.	MAX V	Geschützte Schaltungen	Eingangsspannung	Eingangskonfiguration	MAX Amp Sicherung	MAX geschützter Strom (A) für jeden Eingang	MAX Stromdurchgang (A)
14.874.01	12/24	12	1	12	30 ATM/MINI	250	500
14.874.02	12/24	12	2	6+6	30 ATM/MINI	250	500
14.874.03	12/24	12	2	9+3	30 ATM/MINI	250	500
14.874.04	12/24	12	2	3+9	30 ATM/MINI	250	500
14.874.05	12/24	10	1	8+2	20A ATO/ ATC; 50A Lp J-Gehäuse	200	200


14.890.01


14.890.03


14.890.04


14.874.90

14.890.01 *Verbindungsschiene für EGIS Produkte*
14.890.03 *Verbindungsschiene für EGIS Produkte*
14.890.04 *Verbindungsschiene für EGIS Produkte*
14.874.90 *Verbindungsschiene M6/M8*

EGIS Smart-Relais für die Gleichstromversorgungsverwaltung.

Serie von intelligenten Relais für die Gleichstromversorgungsverwaltung.
Verfügbar als VSR (Voltage Sensitive Relay für die automatische Batterieparallelschaltung), TDR (Time Delay Relay für die zeitgesteuerte Laststeuerung) und Fernleistungsrelais, in verschiedenen Strom-, Spannungs- und Terminalkonfigurationen.


14.875.01/02/03/04


14.875.05/06


14.875.07/08/09/10/11


14.874.90

Art. Nr.	Konfiguration	V	Gleichstrom (A)	Maximalstrom (A)	Anzahl der Terminals
14.875.01	VSR	12	160	240	2
14.875.02	VSR	24	160	240	2
14.875.03	VSR	12	80	120	3
14.875.04	VSR	24	80	120	3
14.875.05	VSR + TDR	12	80	125	2
14.875.06	Zeitverzögerungsrelais	12	160	240	2
14.875.07	Zeitverzögerungsrelais	12	80	120	3
14.875.08	Relay	12	160	240	2
14.875.09	Relay	24	160	240	2
14.875.10	Relay	12	80	120	3
14.875.11	Relay	24	80	120	3

14.874.90 *Verbindungsschiene M6/M8*

Intelligente EGIS Stromverteilungsmodule

Modulares und intelligentes 12 V DC Stromverteilungssystem basierend auf einem Haupt-Intelligenzmodul, einzeln nutzbar oder erweiterbar bis zu 4 Gesamtmodulen mittels Erweiterungsrelaismodulen, die direkt von der Haupteinheit gesteuert werden.
- Nutzereinstellungen 24/7, abschließbar oder mit Verzögerung beim Ausschalten
- LVD-Schutz, Überspannung und Unterspannung
- Lokale oder Fern-Kill-Switch-Funktion
- Konfiguration über integrierte DIP-Schalter
- DT/AT-Steckverbinder, abgedichtet und optionale Sammelschienen
- Gehäuse IP67 und Standby-Verbrauch von nur 1,3 mA
- Bis zu 3 Erweiterungsrelaismodule, gesteuert durch das intelligente Modul

Art. Nr.	Konfiguration	Variante	V	A
14.876.01	Zeitverzögerungsrelais	Intelligentes Modul	12	55
14.876.02	Relais A	Relay-Erweiterungsmodul	12	60
14.876.03	Relais B	Relay-Erweiterungsmodul	12	60
14.876.04	Relais C	Relay-Erweiterungsmodul	12	60

14.876.90 *Doppelte Anschluss-Schiene*
14.876.91 *Dreifach-Anschluss-Sammelschiene*


14.876.01


14.876.02


14.876.03


14.876.04


14.876.91


14.876.90

Versiegelte EGIS Sicherungshalter

IP69

IP69 abgedichtete Sicherungshalter, entworfen für die Erstellung modularer Stromverteilungssysteme.
Dank der einheitlichen Höhe und der speziellen Verbindungsschienen können sie leicht mit anderen Komponenten der Egis-Reihe integriert werden.

Art. Nr.	Version	MAX V	A	MAX Amp Sicherung	Slot	Eingabeterminal	Terminal Ausgang
14.873.01	Für AMG / MEGA Sicherungen	80	300	50-300	1	-	-
14.873.02	Für ANL-Sicherungen	80	750	35-750	1	-	-
14.873.03	Für MIDI-Sicherungen	36	500	20-200	5	M8	M6
14.873.04	Für MIDI-Sicherungen	36	500	20-200	3	M8	M6
14.873.05	Für MIDI-Sicherungen	36	500	20-200	5	M8	M8
14.873.06	Für MIDI-Sicherungen	36	500	20-200	3	M8	M8
14.873.07	Für MIDI-Sicherungen	80	200	30-200	1	M8	M8

14.890.01 *Verbindungsschiene für EGIS Produkte*
14.890.03 *Verbindungsschiene für EGIS Produkte*
14.890.04 *Verbindungsschiene für EGIS Produkte*


14.873.02


14.873.01


14.873.03


14.873.04


14.873.05


14.873.06


14.873.07


14.890.04


14.890.03


14.890.01



Modulare EGIS-Sammelschienen

Modulare Busbars für die DC-Stromverteilung mit hoher Zuverlässigkeit, entwickelt für eine perfekte Integration in das Egis Mobile Electric Ökosystem.
Die gleiche Höhe der Komponenten der Serie ermöglicht kompakte, ordentliche und erweiterbare Installationen durch modulares Nebeneinanderstellen.
Gehäuse aus Nylon 6, verstärkt mit Glasfaser und direkt in die Struktur überstempelte verzinnte Kupferleiter, um maximale mechanische Robustheit und lange Lebensdauer auch in den härtesten Umgebungen zu gewährleisten. Komplett mit transparenten Abdeckungen.

Art. Nr.	Variante	V	A	Leistungsklemmen	Abzweigklemmen
14.877.01	MaxiBus	80	250	2x M8	8x M4
14.877.02	MaxiBus	80	250	4x M8	4x M4
14.877.03	MaxiBus	80	250	2x M8	14x M4
14.877.04	MaxiBus	80	250	6x M8	-
14.877.05	PowerBar	80	250	2x M10	2x M4
14.877.06	PowerBar	80	250	2x M10	-
14.877.07	PowerBar	80	600	8x M10	-
14.877.08	PowerBar	80	600	4x M10	4x M4
14.877.09	PowerBar	80	600	5x M10	-
14.877.10	PowerBar	80	600	8x M10	8x M4



◢ 14.380.50

◢ 14.380.20



◢ 14.380.20



◢ 14.380.50


Wasserdichte Hochleistungsverbinder 20A und 50A


Hochwertige wasserdichte Steckverbinder mit den Vorteilen hoher Zuverlässigkeit, Wasserdichtigkeit und Staubresistenz.
Die 50A-Version ist für Elektromotoren "Trolling motor" geeignet.
Wesentliche Eigenschaften:
- PBT-Material der Schutzhülle, mit Brandschutz-, Druck-, Explosions- und Verformungsschutzmerkmalen;
- Vergoldete Kontakte;
- Bajonett-Schnellanschluss;
- Design des Staubschutzdeckels im Ruhezustand.

Art. Nr.	Pole	Max A	Version	Kabelquerschnitt mm²	Ø Kabel außen mm	IP Schutzart	Nur weiblich
14.380.20	3	20	Stecker + Steckdose	Von 2,5 bis 4	Von 9 bis 12	67	**14.380.21**
14.380.50	3	50	Stecker + Steckdose	Von 10 bis 16	Von 17,5 bis 20,5	68	**14.380.51**




◢ 14.380.20





◢ 14.380.50





Pushpull Vorverdrahteter Stecker für Flachschalter 14.315.XX

Erleichtert die Verdrahtung der Schalter 14.315.XX, betrieb 12/24V.
Jumperkabel, mit dem die LED auf „Push ON“ oder „Always ON“ konfiguriert werden kann.
Kabellänge 15 cm.
Diese Befestigungsmutter verhindert, dass die Kabel versehentlich herausgezogen werden.
Der Code 14.315.20 ist kompatibel mit den Single-LED-Schaltern, während der Code 14.315.21 mit den RBW-LED-Schaltern kompatibel ist.

Art. Nr.		Für Schalter
14.315.20		Einzel-LED
14.315.21*	New	**RBW LED**

** Ab Dezember verfügbar*

VICTRON DC/DC - nicht isolierter Spannungswandler, kann auch als Ladegerät verwendet werden - Nur Ausführung mit einstellbarem Ausgang

Fernschaltung ON-OFF. Einstellbare Ausgangsspannung. Kann für höhere Leistung parallel geschaltet werden.





Art. Nr.		V Eingang	V Ausgang	A am Ausgang kontinuierlich	A am Ausgang max	Effizienz %	Temperaturkontrolle	mm
14.277.39		15 - 40	12	5	5	93	Nein	25x43x20
14.277.40		18 - 35	10 - 15	25	35	96	Nein	65x88x160
14.277.41*		18 - 35	13,2	40	55	95	Ja	65x188x185
14.277.42		18 - 35	10 - 15	70	85	92	Ja	65x88x195
14.277.48	New	9-17	10-17	50	50	98,5	Ja	137,3x123,1x40
14.277.49	New	9-35	10-35	50	50	98,5	Ja	138,1x124,4x53
14.277.52		9 - 18	20 - 30	10	20	95	Nein	45x90x125
14.277.53		9 - 18	20 - 30	20	30	93	Ja	65x88x195

* *Nicht einstellbare Ausgangsspannung*

PVC-Duschschlauch mit Netzstruktur

Das "full white" Modell ist eleganter als übliche netzverstärkte Schläuche.

Art. Nr.		Basisfarbe	Länge m	Endanschlüsse
15.210.00		Weiß	2,5	1/2" F + 3/8" F
15.210.01		Weiß	4	1/2" F + 3/8" F
15.220.00	New	Silver	2,5	1/2" F + 3/8" F
15.220.01	New	Silver	4	1/2" F + 3/8" F








SCANSTRUT Flip Pro - wasserdichte USB-A- und USB-C-Buchsen

Geschlossene, wasserdichte Buchse IPX4.
Besonders klein, erhältlich in 3 Versionen: USB A+C-Buchse, Steckdose und Kombi-Version (USB + Steckdose).

Art. Nr.		Beschreibung	V	Strom, max. A	Ø Montage-bohrung mm
14.195.80		USB A+C Buchse	12/24	6	32
14.195.83	New	USB C+C Steckdose	12/24	6	32
14.195.81		Steckdose	12	-	32
14.195.82		USB A+C Buchse u. Steckdose	12/24	6	2x32





Doppelte USB-A + USB-C SCANSTRUT Fliese

Die USB Doppel-Steckdose (A+C) von Tile zeichnet sich durch elegante, leistungsstarke Ladelösungen aus, die speziell für die Innenausstattung von Booten entwickelt wurden. Mit ihren eleganten Blenden in mattem Schwarz oder aus hochwertigem gebürstetem 316er Edelstahl fügen sich diese Ladegeräte nahtlos in luxuriöse Bootsausstattungen ein. Mit ihrer kompakten Größe von 40 mm ist die Installation mit einer 29-mm-Lochsäge ganz einfach.
Tiny ist zweckmäßig und zugleich elegant und damit die ideale Wahl, wenn Sie die Inneneinrichtung Ihres Bootes modernisieren möchten. Verschönern Sie Ihr Boot mit dieser praktischen und eleganten Ladevorrichtung, mit der Sie Ihre Geräte täglich aufladen können.

Art. Nr.		Farbe Blende	Farbe Steckdose	USB	V	Ausgang
14.195.91		Schwarz	Schwarz	USB-A + USB-C	12/24	5 V / 9V / 12V = 3A Max
14.195.93	New	Schwarz	Schwarz	USB-A + USB-C	12/24	5 V / 9V / 12V = 3A Max
14.195.92		verchromt	Schwarz	USB-A + USB-C	12/24	5 V / 9V / 12V = 3A Max
14.195.94	New	verchromt	Schwarz	USB-A + USB-C	12/24	5 V / 9V / 12V = 3A Max





presents SCANSTRUT®

VENTURA SERIES

Connecting Every Adventure

reddot winner 2026

Designed for life on the move, the Scanstrut Ventura Series offers a range of compact, robust, premium-design sockets, engineered to withstand even the most demanding environments.

12V power, USB-C, solar, water, TV and mains power: everything you need is immediately accessible, simply, safely and neatly.

Elegant solution ready for every adventure.



IP68 / IP69K waterproof (when closed)

90° stop

Full spring opening

Snap closure

316 stainless steel components

Mounting gasket



Code 14.195.01

SC-V-DC1 12V power socket

Designed to bring power to all your adventures.

Compact, robust and weather-resistant, this socket allows you to easily connect portable compressors, refrigerators, inverters and other devices.
Simple, practical, ready for use.

Features: UV-resistant plastics + 316 stainless steel.

Dimensions: 68x60 mm.

Connectors: 6.3 x 0.8 mm terminals.

Rated voltage: 10-15V DC

Rated current: 10A

Max power: 150W



Solar panel connector

Reliable power for every off-grid adventure.

Ideal for connecting solar panels, recharging lithium batteries or powering high-consumption devices, it ensures a reliable energy flow.
The heavy-duty connector provides a stable connection even at high currents, with no compromises during use. Tested UV-resistant and waterproof IP68/IP69K, it is supplied with 316 stainless steel hardware to withstand rain, dust, heat and snow.

Dimensions: 110x69 mm.

Code 14.195.02
SC-V-S1 Solar panel connector Anderson 50A
Features: PA plastic body + nickel-plated copper contacts.
Connectors: 6 mm² section.

Rated voltage: up to 48V DC
Rated current: 50A
Max power: 2400W

Code 14.195.03
SC-V-S2 SAE solar panel connector
Features: SAE standard connector, plastic body.
Connectors: 4 mm² section, 12 AWG.

Rated voltage: up to 24V DC
Rated current: 20A
Max power: 480W, 24V

Code 14.195.04
SC-V-S3 XT60 solar panel connector
Features: XT60 Amass connector + PA nylon body.
Connectors: 4 mm² section, 12 AWG.

Rated voltage: up to 50V DC
Rated current: 30A continuous / 60A peak
Max power: 1440W, 48V



Code 14.195.05
SC-V-TV1 TV/SAT connector
Your favourite entertainment, even under the stars.
Compact, robust and weather-resistant, it provides a clear and reliable signal for watching TV, films and live events wherever your adventure takes you.
Simple and practical: connect the antenna cable and immediately enjoy your favourite content outdoors.
Features: nickel-plated brass + EPDM seals + 316 screws.
Dimensions: 68x60 mm.
Connectors: double F-Type coax.

Rated voltage: 75 Ω coax



Code 14.195.06
SC-V-USB-01 Double USB-C socket
Reliable energy, wherever adventure takes you.
Compact, robust and designed for outdoor use, this high-power dual USB-C socket keeps phones, laptops, tablets, lights, speakers, cameras and accessories charged at all times.
Ideal for increasing comfort on board or outdoors, it offers an immediate and safe power source, without exposed cables inside the boat or unsightly extension leads.
Features: UV plastic body + 316 stainless steel screws.
Dimensions: 68x60x64 mm.
Connectors: double USB-C PD & data.

Rated voltage: 5–20V DC
Rated current: 3A per port
Max power: 60W total




Code 14.195.07
SC-V-W1 Fresh water connector + shower kit
Fresh water ready, wherever adventure takes you.
Compact, robust and resistant to weather conditions, this fresh-water outlet with Quick-Connect fitting ensures easy connection and a regular flow.
Complete with 3 m PU spiral hose and stainless-steel shower head with Jet or Shower spray, it is ideal for any outdoor use.
Tested UV-resistant and waterproof IP68/IP69K, with 316 stainless steel hardware.
Features: UV plastic body + nickel-plated brass + 316 stainless steel eyelet.
Dimensions: 110x69 mm.
Connectors: 1/2" BSP, flow up to 8 bar, 115 PSI.



MARCO



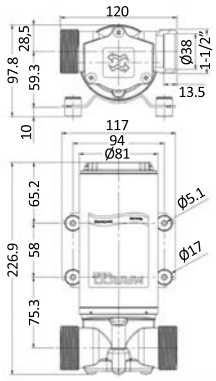


Selbstansaugende Ballastpumpe mit flexibler Laufrad MARCO


Selbstansaugende Pumpe mit flexibler Laufrad, optimiert für maximale Wasserdurchflussgeschwindigkeit beim Füllen und Entleeren in Hochleistungs-Ballastsystemen. Das Pumpengehäuse aus selbstschmierendem Technopolymer und das Laufrad aus EPDM ermöglichen einen niedrigen Reibungskoeffizienten, hohe hydraulische Effizienz und lange Lebensdauer. Das reversible Design ermöglicht die gleiche Durchflussrate in beiden Flussrichtungen.
Auch als Heavy-Duty-Version für anspruchsvolle Dauerbetriebsanwendungen entwickelt, gewährleistet geringen Stromverbrauch und hohe thermische Stabilität.
Anschlüsse separat bestellen.

Art. Nr.	Bezeichnung	V	Maximale Fördermenge l/min	Verbrauch A	Maximaler Druck in Bar	Förderhöhe m	Mündungen
16.167.01	UP1-TB	12	133	26	1,5	1,5	Ø38
16.167.02	UP1-TB	24	133	13	1,5	1,5	Ø38
16.167.03	UP1-TB/HD	12	120	20	1,5	1,5	Ø38
16.167.04	UP1-TB/HD	24	120	10	1,5	1,5	Ø38

16.167.11	*Gerades Anschlussstück Ø25 mm*
16.167.12	*Gerades Anschlussstück Ø32 mm*
16.167.13	*Gerades Anschlussstück Ø38 mm*
16.167.14	*Winkelverschraubung 90° Ø25 mm*
16.167.15	*Winkelverschraubung 90° Ø32 mm*
16.167.16	*Winkelverschraubung 90° Ø38 mm*

MARCO

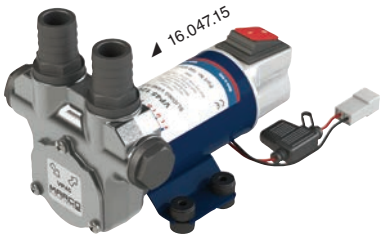



Selbstansaugende Flügelzellenpumpe MARCO für Diesel-Umfüllung

Selbstansaugende Elektropumpen 12V und 24V für den Transfer und die Versorgung von Diesel und Wasser, ausgestattet mit einem wasserdichten ON/OFF-Schalter im Motor.
Aluminiumgehäuse mit zwei Anschlussmöglichkeiten für Schlauchanschluss für 25 mm Schlauch.
Rotor und Schaufeln aus Acetalharz. Motorgehäuse mit EMI-Filter.
Auch erhältlich mit Gehäuse und Griff für einfachen Transport sowie Batterieklemmen.

Art. Nr.	Bezeichnung	Version	V	Durchflussrate l/min	Verbrauch A	Druck bar	Ansaughöhe m	Schlauchanschluss mm
16.047.15 New	VP45-S	Professional	12	45	8	1,2	2	25
16.047.05	VP45	Gehäuse mit Griff und Batterieklemmen	12	45	8	1,2	2	25
16.047.06	VP45	Gehäuse mit Griff und Batterieklemmen	24	45	4	1,2	2	25





Grauwasserpumpe OCEAN TECHNOLOGIES


Die Grauwasserpumpen sind für die Entwässerung und den Transfer von Grauwasser aus Duschen, Waschbecken und Bordküchen konzipiert. Sie gewährleisten eine effiziente Evakuierung und zuverlässigen Betrieb auch bei kleinen Rückständen. Durch eine korrosionsbeständige Struktur bieten sie Geräuschlosigkeit, kontinuierlichen Service und einfache Installation. Eine kompakte und leistungsstarke Lösung, um das Abwassersystem immer effizient und sicher zu halten.


Art. Nr.	V	Durchfluss l/min	Rohr-Ø mm	⟷ mm
16.293.12	12	22	19-25	305x195x125
16.293.24	24	22	19-25	305x195x125


Bronze CEM Elektropumpen für gyroskopische Stabilisierungssysteme

Selbstansaugende bidirektionale Elektropumpen (Modell 020MP-24V und 020-230M) und Zentrifugalpumpen (Modell B-CE 16 und B-CE 20) mit Bronzekörper und -laufrad, Edelstahlwelle 316 und spezieller korrosionsbeständiger mechanischer Dichtung aus Keramik/Grafit/NBR.
Häufig verwendet für das Entleeren von Bilgen, Brandschutz und das Umpumpen von Flüssigkeiten, sind sie auch besonders geeignet als **Kühlungspumpen** in gyroskopischen Systemen, **Seakeeper und ähnlichen**, bei denen die Aufrechterhaltung optimaler Betriebstemperaturen entscheidend ist, um empfindliche Komponenten wie Elektromotoren, Wechselrichter und Lager vor Überhitzung innerhalb der Kugel zu schützen.


Art. Nr.	Bezeichnung	V	Motor HP	Motor W	Verbrauch A	Motor U/min RPM	Max. Durchfluss l/min	Max. Förderhöhe m	kg	Empfohlen / zugelassen für Gyro-Modell
16.653.01	B-CE 16	12	0,2	150	10	3000	40	6	5,6	Seakeeper 1/2/3/4/5
16.653.02	B-CE 20	24	0.5	370	8.5	2800	80	13	9.1	Seakeeper 40
16.653.03	020-230M	230	0.45	330	2.2	2800	30	15	5.5	Seakeeper 26
16.653.04	020MP	24	0.45	330	8	2800	30	15	8.5	Seakeeper 5/6/9/10/14/18






























Kabelschlauch für Außenbordermotoren


Schutzspirale in den gleichen Abmessungen wie die Originalschäuche von OMC, Yamaha, Mercury usw.

Art. Nr.	Farbe	Material	Ø Innen mm	Rolle m	Beschreibung	Verbindungshülse
16.104.38	Grau	PVC	51	10	Spiralschlauch aus PVC mit starrer PVC-Spirale	**16.104.39; 16.104.40; 16.104.41**
16.104.37	Weiß	PVC	51	10	Spiralschlauch aus PVC mit starrer PVC-Spirale	**16.104.39; 16.104.40; 16.104.41**
16.104.43 New	Grau	EVA	51	**1,5**	Verformungsbeständiger Spiralschlauch aus EVA	**16.104.39; 16.104.40; 16.104.41**









OSCULATI




Aquanet Kühlwasserfilter

Gehäuse aus Technopolymer mit transparentem Schraubdeckel. Herausnehmbares Filterelement. Der Filter ist mit einer Schnapphalterung ausgestattet, um ihn leicht entfernen zu können.

Art. Nr.	Durchfluss l/min	Schlauchanschluss	⟷ mm	Material des ausziehbaren Korbes
17.652.08	150	13 mm (1/2") - 19 mm (3/4") - 25 mm (1")	Ø 121 x 172 H	Edelstahl
17.652.18* New	150	13 mm (1/2") - 19 mm (3/4") - 25 mm (1")	Ø 121 x 172 H	**Kunststoff**

** Verfügbar ab November*



OSCULATI




Aquanet XL Kühlwasserfilter

Gehäuse aus Technopolymer mit transparentem Schraubdeckel
Herausnehmbares Filterelement.
Filter mit Schnapphalterung zum leichteren Entfernen.

Art. Nr.	Durchfluss l/min	Schlauchan-schluss	⟷ mm	Material des ausziehbaren Korbes
17.652.10	300	1"1/4 - 1"1/2 (31/38 mm)	173 Ø x 211 h	Edelstahl
17.652.20* New	300	1"1/4 - 1"1/2 (31/38 mm)	173 Ø x 211 h	**Kunststoff**

** Verfügbar ab November*

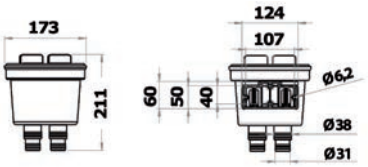





Verstellbarer "Deck"-Schlüssel

Zum Öffnen von Verschlusskappen für Betankung/Abfall, Luken, Türen, Stoppern und anderen Deckbeschlägen mit Sternanschluss oder mit 2 kleinen Löchern, (verstellbarer Schlüsselstiftabstand bis zu 110 mm).

Art. Nr.	Material
20.460.15	Nylon/Fiberglas

Verfügbar ab November

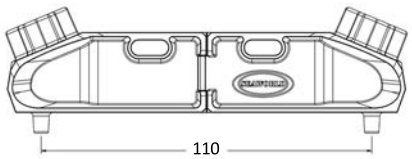

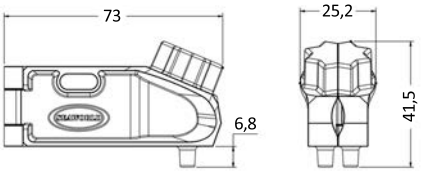

OSCULATI



Wartungs-Set für aufblasbare Rettungsweste

Gaskartusche und Set Universal-Ersatzventile für automatisch aufblasbare Rettungswesten

Art. Nr.	Flasche	Aktuator	Verwendung
22.398.15	33	Halkey Roberts	150 Newton automatisch

Elektromagnetische MARCO-Trompete aus Edelstahl

Elektromagnetische Hupe einzeln oder paarweise mit Horn; Befestigungshalterung und Membran aus Edelstahl.
Das Design der Befestigungshalterung ermöglicht das **verdeckte Kabeldurchführen**.

Art. Nr.	Bezeichnung	V	Absorption (A)	Db	Länge mm	Ø Anschluß mm
21.451.01	EMX2	12	6	112	400	97
21.451.03	EMX1	12	6	112	470	97



MARCO Bootshorn aus Messing mit Kompressor

Geprüft nach RINA-Norm für Freizeitboote über 12 m und Arbeitsboote (Fischer -u.Mehrzweckboote) von 12 bis 20 m. Horn aus **weiß lackiertem Messing**. Mit Kompressor und Montagezubehör ausgestattet.

Art. Nr.	Bezeichnung	Finish	V	Typ	Zugelassen für Schiffe m	Länge mm	Mundstück Ø mm
21.440.14	PW2-BB	☐ Lackiert weiß	12	Classic	12-20	438	200
21.440.26	PW2-BB	☐ Lackiert weiß	24	Classic	12-20	438	200

21.440.99 *Ersatzkompressor für Pfeifen PW2-24V*



MARCO - Bootshorn aus Messing

Geprüft nach RINA LLoyd's, Bureau Veritas. Funktioniert mit der an Bord verfügbaren Druckluft oder mit Sonderkompressor.

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Finish	V	dB	Zugelassen für Schiffe m	⟷ mm
21.441.05	PW3-BB	Trompete	☐ Lackiert weiß	24	132	20-75	449x300



Synchronisationssysteme für Dudge 77 Tischbeine

Steuerungseinheit/Empfänger zum Synchronisieren zweier Beine desselben Tisches.

Art. Nr.		Für Tischbeine	IP Schutzart
48.823.12	New	48.723.12 / 48.723.32	69K
48.823.24	New	48.723.24 / 48.723.44	69K
48.833.12		48.733.12 / 48.733.32	69K
48.833.24		48.733.24 / 48.733.44	69K
48.821.12	New	48.721.12 / 48.722.12	69K
48.821.24	New	48.721.24 / 48.722.24	69K
48.831.12		48.731.12 / 48.732.12	69K
48.831.24		48.731.24 / 48.732.24	69K
48.730.02*		Persönliche Konfiguration	69K



* *Möglichkeit persönlicher Konfigurationen für minimale und/oder maximale Höhe (bitte bei der Bestellung angeben).*

Use one of the following switches or an equivalent switch paired with the table legs. The single leg can be connected directly to the switch.
If using a system with two table legs, you must instead connect the table legs and the switch to 48.730.03.

BUTTONS FOR ROUND AND SQUARE ALUMINUM TABLE LEGS

Switch	Type	Terminals n.	LED	V	Frame	Tasto / Toggles
14.192.23	(ON)-OFF-(ON)	8	yes	24	14.197.63 - 14.197.03	14.193.45 - 14.193.15
14.192.03	(ON)-OFF-(ON)	8	yes	12	14.197.63 - 14.197.03	14.193.45 - 14.193.15
14.298.03	(ON)-OFF-(ON)	6	no	12/24	14.197.22	14.299.54 - 14.299.15
14.296.03	(ON)-OFF-(ON)	6	no	12/24	14.197.22	Included

Abnehmbare Tenderhalterungen RAPID MARINE


MADE IN UK UNIVERSAL

Entworfen und hergestellt im Vereinigten Königreich, sind diese selbstjustierenden Universalhalterungen handgefertigt und darauf ausgelegt, die meisten Beiboote bis zu 1000 kg zu tragen; zur Befestigung an der Badeplattform, Flybridge oder auf dem Deck.
Im Set sind zwei Arten von Befestigungen für die Sättel enthalten:
Bündige Befestigungen:
Sie sind vollständig eingelassen und lassen die Badeplattform völlig glatt.
Flachprofil-Befestigungen:
Lassen Sie eine Überstand von 5 mm.
Das Kit (RMC500) enthält: 2 universelle Unterstützungen (universal chocks), 4 Einbauanschlüsse (flush type), 4 Anschlüsse vom Typ niedriges Profil und die Befestigungsschrauben.






Art. Nr.	Tragkraft kg	⟷ Träger BxTxH mm	Ankerkit Padaye (optional)
22.505.01	1.000	590x160x230	**22.505.10; 22.505.11**



◢ Version LOW PROFILE



◢ FLUSH-Version






Spanngurte mit Ratsche und Schnellverschluss RAPID MARINE

Set von 3 Gurten mit T-Endstück für schnelles Einhaken in spezielle Pad-Eyes.


Art. Nr.	Typologie Padeye	Dicke des Riemens mm	Bis zu kg	Länge des Riemens m
22.505.10	Flush	25	500	1,2
22.505.11	Niedriges Profil	25	500	1,2



◢ 22.505.10

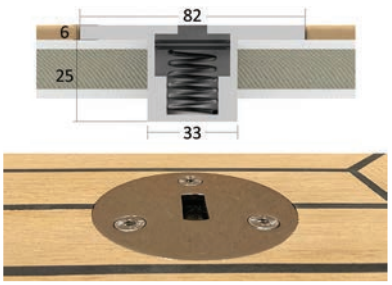

◢ FLUSH-Version

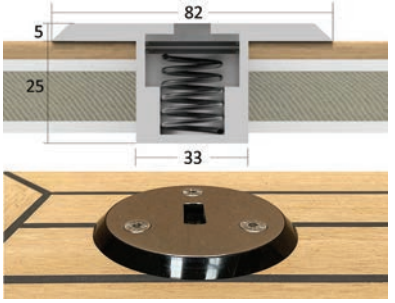


◢ Version LOW PROFILE



◢ 22.505.11





inReach® Mini 3 Plus

IPX7

Der kompakte Satellitenkommunikator für die Nautik, kompatibel mit Garmin GPSMAP Chartplotter, ermöglicht es Ihnen, auch ohne Mobilfunkabdeckung stets verbunden zu bleiben und erhöht die Sicherheit bei jeder Navigation. Senden und empfangen Sie SMS und aktivieren Sie im Notfall eine interaktive SOS-Nachricht an das rund um die Uhr besetzte Notfallkoordinierungszentrum. Erhalte Wetterberichte und spezielle Vorhersagen für deine Routen. Erlebe deine Abenteuer länger mit einem Akku, der bis zu 14 Tage hält bei einer Erfassungsfrequenz von 10 Minuten. Funktionen: GPS, hochsensibler GPS-Empfänger, GPS-Kompass, Navigation und Tracking.



Art. Nr.	GARMIN Art.-Nr.	Modell	Kabellos
29.075.65	010-03387-10	inReach® Mini 3 Plus	Ja

COBRA MARINE MR HH150FLTE, tragbares VHF

- Tragbar;
- Konstruktion: IPx7 (wasserdicht für 30 Minuten in einem Meter Tiefe) - schwimmfähig;
- Scan: auf allen Kanälen;
- Dual Watch (Scan des Kanals 16 + ein wählbarer);
- Rx-Indikator: auf einer Skala mit 3 Markierungen;
- Tx-Leistung: Max 3 W - Mid 1 W - Min 0,5 W;
- Audioleistung: 250 mW - 8 Ω;
- Zwischenverstärkung: -70 dB;
- Stromversorgung: von 5 NIMH-Batterien oder AAA-Alkalibatterien;
- Autonomie: 9 Stunden;
- Absorption: Tx: 1,1 A, Rx: 100 mA, Standby: 40 mA;
- Abmessungen: 117 x 69 x 38 mm;
- Gewicht: 227 gr ohne Batterien;
- weitere Merkmale: Roger Beep, Batterieladezustandsanzeige, Tastensperre.



Art. Nr.	Beschreibung	⟷ mm	g
29.661.08	Cobra Bluebound 150E - VHF Portatil	117x69x38	227 ohne Batterien

VHF COBRA MARINE MR HH350

Technische Daten: - wasserdicht IPX7 und schwimmfähig; - Leistung 1-3-6 W - alle internationalen Kanäle; - BURP zum Ausstoßen von Wasser aus dem Mikrofon; - Programmierung einer unbegrenzten Anzahl von Kanälen; - TRI-WATCH: Kanal 16 + 2 wählbare Kanäle; Jack für externes Mikrofon / Lautsprecher; - Scanner für untergeordnete Kanäle; - Unterdrückung von Hintergrundstörungen; Display hoher Sichtbarkeit; - Key Lock zur Vermeidung von versehentlichen Einstellungsänderungen; Signalstärkeanzeige.
Komplett mit 1000 mAh LION-Batterie + 220 V Ladegerät mit Desktop + 12 V (Zigarettenanzünder) + Gürtelclip.



Art. Nr.	Beschreibung	⟷ mm	g
29.661.09	Cobra Bluebound 350E - VHF Portatil	121x67x53	272

VHF COBRA MARINE MR HH600 GPS BT EU

Das tragbare VHF ist in der Lage, die höchsten heute verfügbaren Sicherheitsstandards zu bieten. Dies wurde erreicht, indem im MR HH600 GPS BT EU alle Funktionen eines Klasse "D" DSC, eines GPS mit 66 Kanälen, einer Taschenlampe, der Stroboskopfunktion, der Microblue Bluetooth-Funktionalität und vielen weiteren Funktionen von Cobra Marine integriert wurden. Das DSC und das integrierte GPS ermöglichen über die Notfalltaste einen Rettungsruf, indem automatisch geografische Koordinaten und die MMSI gesendet werden. Die Taschenlampe und die Stroboskopfunktion bieten eine weitere Möglichkeit, unsere Position visuell zu signalisieren.
Technische Daten: Integriertes DSC der Klasse "D"; GPS mit 66 parallelen Kanälen und Speicherung von bis zu 200 Wegpunkten; Taschenlampenfunktion für Beleuchtung und Notfall-Stroboskop; Bluetooth-Technologie Microblue; Wasserdichtigkeit IPX8; schwimmfähig mit hochsichtbarem orangefarbenem Band; 6 W; Rewind Say Again; Burp-Funktion; Geräuschunterdrückung.



Art. Nr.	Beschreibung	⟷ mm	g
29.661.10	Cobra Bluebound 650E - Tragbares VHF	131x72x47	329

VHF COBRA MARINE F77-EU

Wasserdichtes Funkgerät IPx7.
Leistung 25/1 Watt. Kanaltaste 16 und DSC.
Alle Standardfunktionen auf VHF plus:
- Integriertes GPS: gibt geografische Koordinaten bei DSC-Aktivierung an;
- Funkkontrolle (Batterieüberprüfung, Sendeleistung und Antenne);
- Rewind say Again (Wiederholung wichtiger Nachrichten);
- NMEA Ein- und Ausgang;
- Sprachverstärker;
- Soft Key-Betrieb;
- Alarmanlage eingeben;
- Signal-Empfangsleiste;
- Einbau-Installationskit inklusive.



Art. Nr.	Beschreibung	Stromversorgung V	Farbe	⟷ mm
29.645.03	Cobra Bluebound 1350E - VHF Fest	12	Grau	180x159x57 H


SeaWebSat® Omnix Glomex

5G/4G/3G | STARLINK® READY | MULTI ESIM


SeaWebSat® OMNIX ist die neue Generation der maritimen Konnektivitätsplattform, entwickelt für diejenigen, die eine kontinuierliche und zuverlässige Verbindung unter allen Navigationsbedingungen benötigen. Im Radom von Ø42 cm (16,5″) aus ASA Marine-Grade sind der weBBoat® 5G/4G/3G Multi-eSIM Router und der Slot für die Starlink® Mini Antenne (nicht enthalten) integriert, mit intelligenter und automatischer Prioritätenverwaltung zwischen Mobilfunknetz, externem Wi-Fi und Satellit. Der neue Autoswitch 2.0 hält alle verfügbaren Verbindungen (Wi-Fi, Mobil, Starlink/SAT) parallel aktiv und überwacht ständig Qualität und Latenz: Der Wechsel erfolgt so sofort und ohne Unterbrechungen, wodurch Umschaltzeiten und die für traditionelle Systeme typischen Sitzungsverluste eliminiert werden.
Die Fernunterstützung erfolgt über ein verschlüsseltes Peer-to-Peer-Protokoll, gehostet auf europäischen Servern und GDPR-konform. Plug&Play-Installation, Stromversorgung 9–30 Vdc, Verwaltung über die Glomex weBBoat® App (iOS/Android).
Zu den Hauptmerkmalen:
- Weltweite Abdeckung: Europa, Naher Osten, Amerika, Australien, Neuseeland, Afrika und Asien (außer China)
- Unterstützung für physische Micro-SIM und mehrere virtuelle eSIMs
- Antennen: 4× 5G/LTE/4G/3G + 2× 2.4/5 GHz MiMo Wi-Fi
- 5G bis zu 2,5 Gbps im Download, LTE CAT23 bis zu 1 Gbps
- CPU Arm Cortex-A7 800 MHz, RAM 256 MB DDR3
- Stromversorgung 10–30 Vdc, durchschnittlicher Verbrauch ~300 mA
- Ethernet-Ports: 2 (1 LAN + 1 WAN)
- Unterstützung für Subnet/VLAN mit externem Aegis-Switch (optional)
- Automatische APN und SMS-Verwaltung



◢ 29.941.15



Starlink® antenna cable to weBBoat® WAN port SUPPLIED

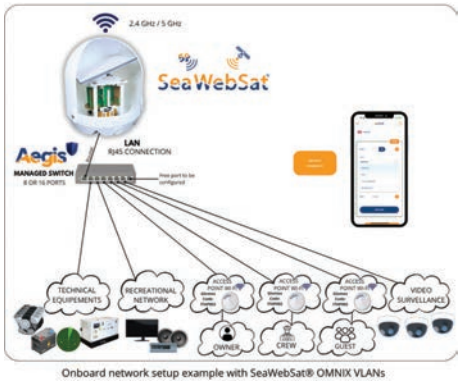

Onboard network setup example with SeaWebSat® OMNIX VLANs

Art. Nr.	Version	Anzahl der unterstützten SIM-Karten	V	⟷ mm	Reichweite
29.941.15	SeaWebSat® Omnix	1 physikalische und mehrere eSIM	9/30	Ø420	> 30 Meilen

LED-Warnleuchte


IP67

Signalisiert Hindernisse, Bojen, Bootsstege, Hafeneingänge usw.. Mit Möwenschreck.
Stromversorgung mit Lithium-Batterie, die durch ein Mini-Solarmodul aufgeladen wird.
Mit Halterung und Klemme für 18/32 mm Rohre. UV-, Öl- und korrosionsbeständig. CE-geprüft.
Einschaltung:
1- Automatisch durch Lichtsensor, Blinkzyklus (52 Blinkzyklen/Minute mit 4 Flash-Impulse in kurzem Abstand)
2 - über Fernbedienung - Reichweite 30 m
3 - von Hand


VERSION A
- weißes Dauerlicht;
- einmaliges weißes Blitzlicht;
- 4-faches weißes Blitzlicht;
- weißes SOS-Signal;
- ausgeschaltet.

VERSION B
- weißes Dauerlicht;
- einmaliges weißes Blitzlicht;
- 4-faches weißes Blitzlicht;
- weißes SOS-Signal;
- Festes Dreifarbenlicht (weiß/rot/grün);
- Feste rote und grüne Lichter;
- ausgeschaltet.

Abmessungen 115x73, Gewicht g: 225 g + 120 g (Halterung)


◢ 30.596.05


◢ 30.596.01




◢ 30.596.05


◢ 30.596.05





Art. Nr.		Licht	Version	Sichtbarkeit in Seemeilen		Autonomiestunden mit voll geladener Batterie		
				Blitz	Festes Licht	Blitz	S.O.S	Festes Licht
30.596.01	☐	weiß	A	1,5	2,0	300	30	12
30.596.05 New		**RGW**	B	3,4	2,0	150	30	12

Aufblasbarer Fender

OSCULATI

Hergestellt aus hochfestem Gewebe, das für Schlauchboote verwendet wird. Komplett mit Aufblas-/Ablassventil und Edelstahlringen auf beiden Seiten zur Befestigung. Die pneumatischen Fender sind extrem leicht, nehmen entleert keinen Platz ein und sind die ideale Lösung für Segel- und Regattaboote; große Schiffe; Notfallunterstützung für klassische Fender. Für eine längere Lebensdauer wird empfohlen, sie mit einem passenden Fenderschutz zu kombinieren.

Fender	Länge cm	Ø cm	Farbe	Fenderschutz aus synthetischer Faser		
				Blau	Grau	Schwarz
33.529.01	70	30	Grau	**33.530.01**	**33.531.01**	**33.532.01**
33.529.03	110	30	Grau	**33.530.03**	**33.531.03**	**33.532.03**
33.529.05	100	45	Grau	**33.530.05**	**33.531.05**	**33.532.05**
33.529.07	170	45	Grau	-	**33.531.07**	**33.532.07**
33.529.08* New	130	60	Grau	-	-	-
33.529.09	182	60	Grau	-	-	**33.532.09**
33.529.12* New	130	90	Grau	-	-	-
33.529.14* New	200	90	Grau	-	-	-

** Verfügbar ab November*














Linearer Elektroantrieb TiMotion


TiMOTION

Linearantriebe, entwickelt für die Bewegung und Automatisierung von schweren Lasten, ideal für Anwendungen, die hohe Widerstandsfähigkeit und lange Lebensdauer erfordern, wie das Öffnen von Heckklappen und Seitenwänden.
Sie gewährleisten eine Kraft von 400 kg sowohl in Schub- als auch in Zugrichtung.
- Hinterer Anschluss: aus Aluminium gefertigt, mit U-Gabel, Schlitz von 8,2 mm, Tiefe 15 mm und Loch von 12,8 mm.
- Frontbefestigung: aus Edelstahl, ohne Schlitz, mit 12,8 mm Bohrung.
Sie können einzeln oder synchron über die Steuereinheit **48.730.02** betrieben werden.


Art. Nr.	Modell	V	Gesamtlänge geschlossen mm (L)	Gesamtlänge offen mm (L1)	Hub mm	Schub Kg	Zug Kg
38.371.01	MA2	12	600	900	300	400	400
38.371.02	MA2	12	750	1250	500	400	400
38.371.03	MA2	12	950	1550	600	400	400

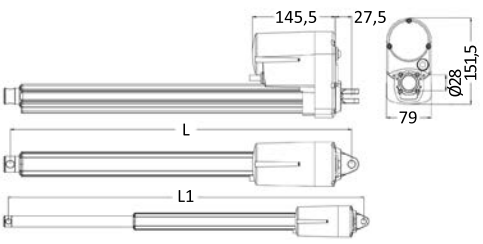





OSCULATI

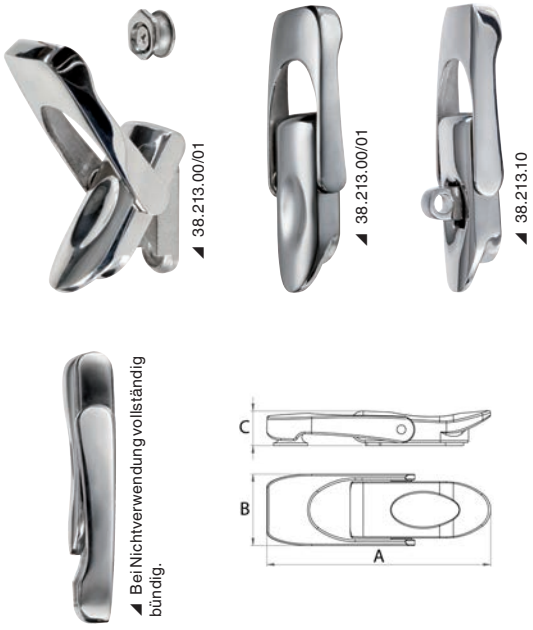


Hebelverschluß aus rostfreiem Stahl für dichtschließende Luken

FULLY FLUSH OPEN AND CLOSE


Hebelverschluss aus hochglanzpoliertem Edelstahl AISI 316, der sich für verschiedene Anwendungen eignet und jeden Staukasten sicher verschließt.
Der Verschlussstift mit Exzenterbohrung kann gedreht werden, um die gewünschte Verschlussspannung zu erreichen.
Nach dem Einbau erscheint der Mechanismus bündig und der ergonomische Griff vereinfacht die Verwendung.
Bei geöffnetem Verschluss dreht sich der Verschlusshaken um 180° und ragt nicht über den Griff hinaus, so dass er nicht versehentlich angestoßen werden kann.
Die enthaltene PVC-Schablone vereinfacht die Montage.

Art. Nr.	mm A	B	C	Schrauben-größen	Version
38.213.00	80	26	13	M4	Standard
38.213.01	100	32	16	M5	Standard
38.213.10* New	80	26	13	M4	m. Schlosshalterung

** Ab Dezember verfügbar*

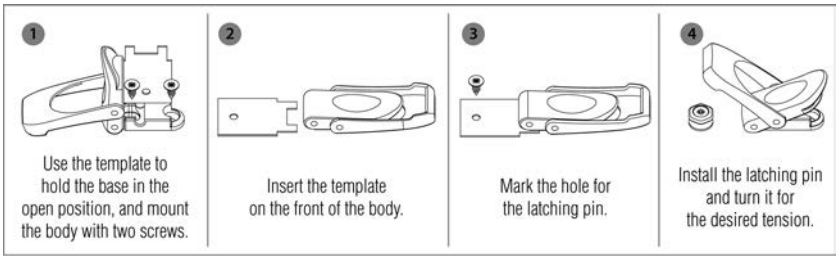

southco®

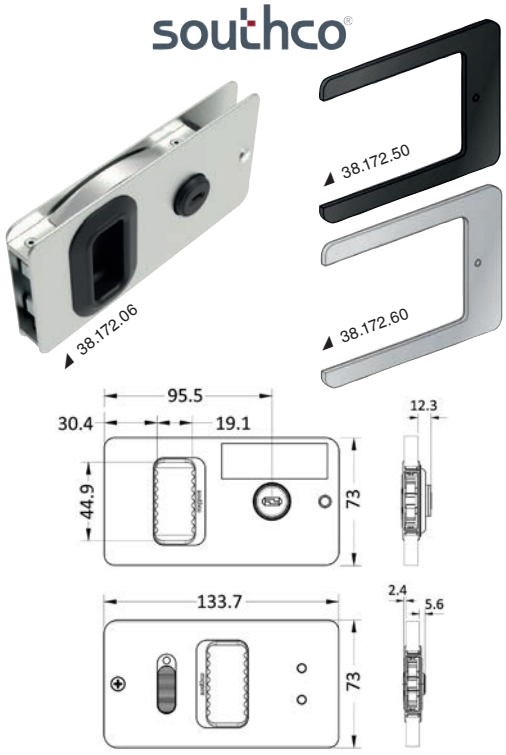

Bündiger Verschluss für Eingangstüren

Im Vergleich zu herkömmlichen Schiebetürverschlüssen um 100-150 mm größerer Hub.
Mit dem Sicherheitsschloss kann die Tür von innen verriegelt werden.
Zur Aktivierung: den Schlüssel im Uhrzeigersinn drehen und herausziehen. Wird mit Schloss und zwei Schlüsseln geliefert.
Die Flush-Verschlüsse sind dafür konzipiert, an Türen mit einer Dicke von 12,7 mm (1/2") montiert zu werden; Der Hersteller gibt einen Montagebereich von 10 mm bis 12,7 mm an.
Für dünnere Türen als 10 mm sind Distanzstücke (Code **38.172.50**) vorgesehen, die auch die Montage an Türen von etwa 9 mm bis 10 mm Dicke ermöglichen.
Zusammenfassung:

- Ideale Türdicke: 12,7 mm
- Mindesttürdicke ohne Adapter: 10 mm
- Minimale Türdicke mit Abstandshaltern: ~9 mm

Art. Nr.	Finish	Version	Optionaler Abstandshalter
38.172.01	rostfreier Edelstahl	Standard	38.172.50; 38.172.60
38.172.05	rostfreier Edelstahl	Wasserdicht	38.172.50; 38.172.60
38.172.02	Schwarz	Standard	38.172.50; 38.172.60
38.172.03	Aluminium	Standard	38.172.50; 38.172.60
38.172.06 New	Aluminium	Hermetisch	38.172.50; 38.172.60
38.172.04	Weiß	Standard	38.172.50; 38.172.60

38.172.50 New *Distanzstück/Schwarzspacer für Southco Flush-Verschlüsse*
38.172.60 New *Distanzstück/Silberspacer für Southco Flush-Verschlüsse*




Klappbarer Kleiderhaken

Faltbar, aus poliertem AISI 316 Edelstahl

Art. Nr.	Tragkraft kg
38.104.05	20

Verfügbar ab November

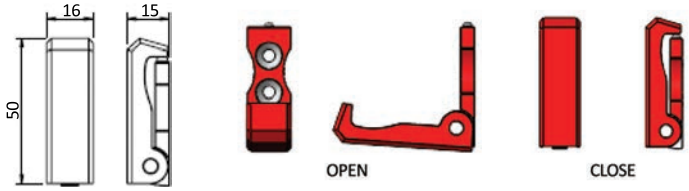

Klampe Freya


OSCULATI

AISI 316 | REGISTERED DESIGN

Klampe aus Edelstahl AISI 316, poliert mit klaren und modernen Linien. Die abgeschrägten Kanten fügen dem Design ein charakteristisches Merkmal hinzu. Befestigung mit zwei Stehbolzen.

rostfreier Edelstahl	Schwarz	Nickel	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Ø mm
40.147.01	**40.147.11**	**40.147.21**	150	39	88	53	25	8
40.147.02	**40.147.12**	**40.147.22**	205	53	120	72	34	10
40.147.03	**40.147.13**	**40.147.23**	265	70	160	95	45	12
40.147.04	**40.147.14**	**40.147.24**	310	82	186	112	53	16

Verfügbar ab Dezember





Klampen "Camel"

OSCULATI

AISI 316 Befestigung mit Stiftschrauben, aus **hochglanzpolierterm rostfreiem Edelstal AISI 316**.

Art. Nr.	Länge mm	Abstand mm	Ø Gewinde-stifte mm	Bruchlast kg	OPTIONALE Edelstahlbasis
40.133.15	150	45,4	6	1866	**40.133.50**
40.133.20	200	59,6	8	2682	**40.133.51**
40.133.25	250	76,3	10	5741	**40.133.52**
40.133.30	300	91,8	12	7613	**40.133.53**
40.133.38* New	380	116	16	-	-

** Verfügbar ab November*




Black Line Klampe Bull Dog

OSCULATI

AISI 316 Aus poliertem Edelstahl mit zusätzlicher schwarzer Beschichtung. Durch die Beschichtung ist die Oberfläche besonders hart und korrosionsbeständig.

Art. Nr.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Ø Gewinde-stifte mm	Bruch-last kg	Empfoh-lene Bolzen
40.131.56	158	35	74	53	49	8	4497	**40.142.09**
40.131.57	205	44	94	64	62	10	6106	**40.142.11**
40.131.58 New	255	54	118	80	76	10	7051	**40.142.11**






BULL DOG - Klampe

OSCULATI

AISI 316

Aus hochglanzpolierterm, rostfreiem Edelstahl AISI 316, Befestigung mit Stiftschrauben.







Art. Nr.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Ø Gewinde-stifte mm	Bruchlast kg	Empfohlene Bolzen	Weiße Kunststoffbasis OPTIONAL
40.131.16	158	35	74	53	49	8	4497	**40.142.09**	**40.131.40**
40.131.20	205	44	94	64	62	10	6106	**40.142.11**	**40.131.41**
40.131.25	255	54	118	80	76	10	7051	**40.142.11**	**40.131.42**
40.131.30	305	65	127	90	82	14	-	**40.142.14**	-
40.131.38* New	380	82	160	114	104	16	-	**40.142.16**	-

** Verfügbar ab November*

TESSILMARE

STRYKE







Fenderprofil STRYKE

PATENT

Modulares Fenderprofil der neuen Generation aus 100% PVC für den nautischen Einsatz (Härte 83 Shore A), bestehend aus einer flexiblen Basis und einem austauschbaren Einsatz mit hoher Stoßdämpfung. Patentiertes System mit Hybridinstallation (Marinedichtstoff + nicht-strukturelle Schrauben): keine sichtbaren Schrauben, minimaler Einfluss auf den Rumpf. Flexibel und rollbar, passt sich gekrümmten Rümpfen oder komplexen Oberflächen ohne Vorwärmung an.

Modell	Schwarz	Maße mm		Rolle m	Klemmen
		Höhe A	Ausladung B		schwarz
Streiken	**44.048.01**	160	49	24	**44.048.11**

44.048.20 *Optionales Stahleinsatz 28 mm (2 Meter Stangen)*







Anschlüsse für Hydrauliksteuerungen

Geeignet für alle ULTRAFLEX Pumpen.

Art. Nr.	Beschreibung
45.290.34	T-Anschluss für ausrichtbaren Entlüftungszylinder 3/8"

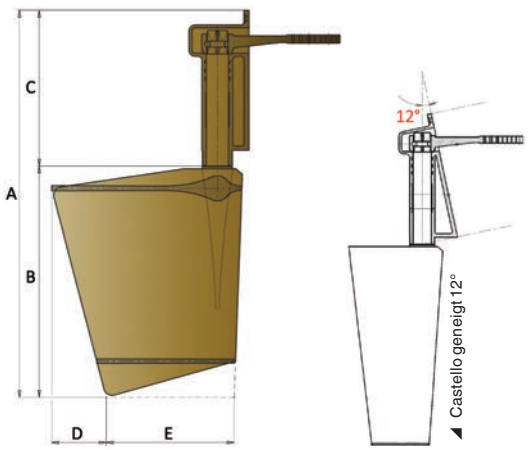

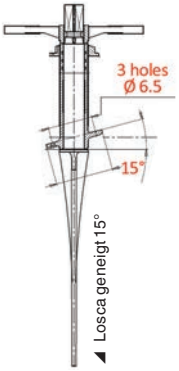

Ruder Projekt Elica MZ

Hochleistungssteuerräder mit Nibral-Blatt. Verfügbar in Versionen mit Losca oder Otman-Gehäuse, in geraden oder geneigten Versionen von 12° oder 15°. Robuste Konstruktion, hohe Korrosionsbeständigkeit und maximale Zuverlässigkeit bei der Navigation.

Art. Nr.	Blatt (dm^2)	Variante	⟷ mm				
			A	B	C	D	E
45.807.00	7	Losca gerade 0°	716	440	276	45	125
45.807.01	7	Castello gerade 0°	720	440	280	50	125
45.807.12	7	Castello geneigt 12°	726	440	286	50	125
45.807.15	7	Losca geneigt 15°	716	440	276	45	125
45.810.00	10	Losca gerade 0°	691	415	276	98	230
45.810.01	10	Castello gerade 0°	695	415	280	98	230
45.810.12	10	Castello geneigt 12°	701	415	286	98	230
45.810.15	10	Losca geneigt 15°	691	415	276	98	230
45.811.00	11	Losca gerade 0°	786	510	276	50	180
45.811.01	11	Castello gerade 0°	790	510	280	60	180
45.811.12	11	Castello geneigt 12°	796	510	286	60	180
45.811.15	11	Losca geneigt 15°	786	510	276	50	180
45.813.00	13	Losca gerade 0°	836	560	276	60	200
45.813.01	13	Castello gerade 0°	840	560	280	70	200
45.813.12	13	Castello geneigt 12°	846	560	286	70	200
45.813.15	13	Losca geneigt 15°	836	560	276	60	200


45.824.00 *Verbindungsstange 1300mm mit 2 Ruderzapfen*

Verstellbarer Haken für Mickey Sonnensegelstangen

OSCULATI

AISI 316

Haken aus Edelstahl AISI 316 gefertigt, entworfen um die Höhe des Sonnendachs je nach Neigung der Sonnenstrahlen einzustellen. Ermöglicht eine schnelle Änderung der Abdeckungsposition, verbessert den Komfort an Bord und optimiert den Schattenbereich zu verschiedenen Tageszeiten.

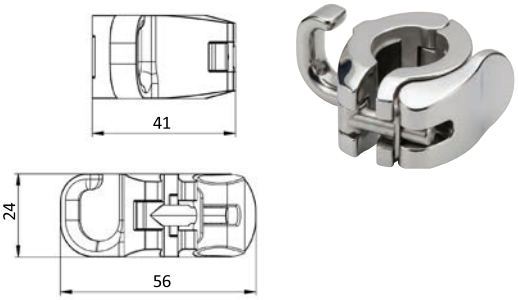

Art. Nr.	für Gestänge Ø mm
46.825.08	16

Verfügbar ab Dezember

Verstellbare Tasche für Bimini-Stangen

OSCULATI

UV RESISTANT

Aus strapazierfähigem Polyester gefertigt, ideal für den Transport und die Lagerung von Bimini-Stangen.
Die verstellbare Länge passt sich verschiedenen Größen an, während die zwei Innentaschen die Stangen getrennt halten und vor Kratzern schützen.



Art. Nr.	Max Länge mm	Minimale Länge in mm	Empfohlen für Sonnenschirmstangen
46.812.00	1800	1400	**46.816.02; 46.816.04; 46.816.06**
46.812.01	2400	1950	**46.816.07; 46.816.08; 46.816.10**

Maßgeschneiderte Motorabdeckung für Honda Außenborder.

OCEANSOUTH

Speziell auf das Motormodell zugeschnitten, Schutzbezug für die Aufbewahrung im Freien. Aus wasserdichtem, atmungsaktivem und UV-beständigem ATLAS-Gewebe (340 g/m²).





Mit Lüftungsöffnungen - können während der Fahrt verwendet werden	Farbe	Motor	Leistung PS	Baujahr
46.544.33	Grau	BF200D/BF225D/BF250D V6 3.6L	200/225/250	2025>
46.544.34	Weiß	BF200D/BF225D/BF250D V6 3.6L	200/225/250	2025>

TECMA Ersatzteile für elektrische Bordtoiletten

TECMA



Art. Nr.	Beschreibung	Modell	Für Tecma elektrische Bordtoiletten	V
50.226.62	Macerationspumpe MAC4	T-PF.P01C	Nano / Compass	12
50.226.63	Macerationspumpe MAC4	T-PF.P01D	Nano / Compass	24















Video

Lochsägen PROFIT


ProFit® Multi Purpose Lochsägen, das Original mit Hartmetallzähnen, entwickelt für schnelle, präzise und saubere Löcher in Holz, MDF, PVC und leichten Baumaterialien. Das praktische Click & Drill® System ermöglicht einen schnellen Wechsel des Sägeblatts und die sofortige Entfernung des Dübels, was die Produktivität und Benutzerfreundlichkeit erhöht. Auch in der Multi Purpose Long Version verfügbar, ideal für Anwendungen auf Materialien großer Dicke mit einer Schnitttiefe von bis zu 152 mm.

Art. Nr.	Durchmesser mm	Bohrtiefe in mm	Spitze OPTIONAL
47.600.16	16	52	**47.605.01**
47.600.19	19	52	**47.605.01**
47.600.21	21	52	**47.605.01**
47.600.24	24	52	**47.605.01**
47.600.25	25	52	**47.605.01**
47.600.27	27	52	**47.605.01**
47.600.30	30	52	**47.605.01**
47.600.33	33	52	**47.605.02**
47.600.35	35	52	**47.605.02**
47.600.40	40	52	**47.605.02**
47.600.45	45	52	**47.605.02**
47.600.50	50	52	**47.605.02**
47.600.51	51	52	**47.605.02**
47.600.55	55	52	**47.605.02**
47.600.57	57	52	**47.605.02**
47.600.60	60	52	**47.605.02**
47.600.65	65	52	**47.605.02**
47.600.70	70	52	**47.605.02**
47.600.75	75	52	**47.605.02**
47.600.80	80	52	**47.605.02**
47.600.92	92	52	**47.605.02**
47.601.02	102	52	**47.605.02**
47.601.11	111	52	**47.605.02**
47.601.40	140	52	**47.605.02**
47.601.52	152	52	**47.605.02**
47.601.68	168	52	**47.605.02**
47.602.25	225	55	**47.605.02**
47.603.15	315	55	**47.605.02**
47.604.05	51	152	**47.605.04**
47.604.11	111	152	**47.605.04**
47.604.13	130	152	**47.605.04**
47.604.14	140	152	**47.605.04**
47.604.16	160	152	**47.605.04**
47.604.18	186	152	**47.605.04**
47.604.23	232	152	**47.605.04**

47.605.01 *Zentrierbohrer HSS 184 mm für Multi Purpose Lochsägen von 16 bis 30 mm.*
47.605.02 *Zentrierbohrer HSS 186 mm für Multi Purpose Lochsägen von 32 bis 152 mm.*
47.605.03 *Zentrierspitze glatt 330 mm für Multi Purpose Long Fräser von 16 bis 30 mm.*
47.605.04 *Zentrierspitze glatt 330 mm für Multi Purpose Long Kernbohrer von 32 bis 152 mm.*







ROUND-ALU elektrisch betriebenes Tischbein

ELECTRIC

Hergestellt aus anodisiertem Aluminium mit Komponenten für den Innen- und Außenbereich. Zum Betätigen des Beins ist der Schalter **48.749.01** erforderlich.
Ideal für die Montage in Paaren. Bei Einzelgebrauch kann der Tisch drehen.
Es ist möglich, individuelle Höhen mit einer Mindestbestellung von 10 Stück zu realisieren.




Art. Nr.	V	Anzahl Stufen	Max A	Geschwindigkeit mm/s	Höhe geschlossen mm	Höhe offen mm	Basis Ø mm	Tischplatte Ø mm	Max Belastung kg
48.737.12	12	3	10	12	358	758	200	200	100
48.737.24 New	24	3	5	12	358	758	200	200	100

Rettungsleiter mit 3 Stufen, für den Einbau

OSCULATI

Einbaunische aus wasserdichtem Thermopolymer. Strickleiter aus Nylon, Tritte aus extrem robustem Thermopolymer. Wird über der Wasserlinie montiert. Einfache Verwendung. Die im Wasser befindliche Person zieht am Verschlussring und die Leiter wird ausgeworfen. In durchsichtiger Verpackung.

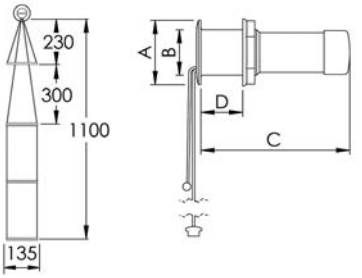





49.522.13





49.522.13




Anleitung


49.522.17



49.522.14



49.522.16



49.522.13

Art. Nr.	Befestigung	Material Kappe	Stufen	Länge cm	⟷ cm A	B	C	D	Kunststoff-Ersatzkappe	Edelstahl-Ersatzkappe
49.522.03	Mit vorderen Schrauben	Kunststoff	3	110	100	58	225	-	**49.522.14**	**49.522.17**
49.522.13	Mit hinterer Mutter	Kunststoff	3	110	80	58	185	52	**49.522.14**	**49.522.17**
49.522.16 New	Mit hinterer Mutter	**Edelstahl**	3	110	80	58	185	52	**49.522.14**	**49.522.17**

IGLOO Kühlboxen starr über 100 Liter

IGLOO

Art. Nr.	Fassungsverm. l	Modell	Ablassstopfen	UV-Schutz	verstärkte Scharniere	Verschluss	⟷ cm	kg	Kissen OPTIONAL
50.558.25	113	MARINE CONTOUR 120	Ja	Ja	Ja	Kunststoff	98x44x45 H	8,4	**50.566.90**
50.558.18	114	POLAR 120	Ja	-	-	Kunststoff	98x44x45 H	12,7	**-**
50.558.28 New	142	Marine Ultra 150	Ja	Ja	Ja	Kunststoff	99x48x53H	12	**50.566.95**
50.558.29	142	MAXCOLD CONTOUR	Ja	Ja	Ja	Kunststoff	107x48x53H	11	**50.566.95**
50.558.30*	157	MAXCOLD CONTOUR 165	Ja	-	-	-	107x48x59H	14	**50.566.95**

**Mit Zusatzklappe für schnelleren Zugriff + 4 Becherhaltern*


50.566.90


50.566.95



50.558.28

Kühleinheit SLIM FIT PLUG&PLAY



SLIM FIT | PLUG&PLAY | REMOTE INSTALLATION

Slim-Fit Plug&Play Kühleinheit ideal für Installationen in engen Räumen und Retrofit. Der innovative ultra-kompakte konzentrische Verdampfer ermöglicht die Montage in jedem isolierten Fach durch ein einfaches Loch (Ø 25 mm), ohne Schweißarbeiten oder Anschlüsse und ermöglicht eine Ferninstallation bis zu 2 Metern.

System vorgefüllt mit R1234yf Gas, einsatzbereit für eine schnelle, sichere und leckagefreie Installation. Secop BD Nano Kompressor und 12/24V Stromversorgung.

Art. Nr.	Max Volumen Kühlschrank	V	Kompressor	⟷ mm Verdampfer	⟷ mm Kondensator
50.931.96	200	12/24	Secop BD Nano	375x265x100	250x162x125

Ersatzpumpe für WC





Art. Nr. **50.207.47**

Handpumpe als Ersatz für Bordtoiletten konzipiert. Es handelt sich um eine selbstansaugende Kolbenpumpe, die manuell betrieben wird und Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Bedienkomfort in der maritimen Umgebung gewährleisten soll.

Hauptmerkmale

Selbstansaugend: schneller Start und effizienter Betrieb.
Reversible Installation: Der Pumpenkörper kann sowohl für die rechte als auch für die linke Nutzung montiert werden, was maximale Flexibilität bei der Installation der Toilette auf beiden Seiten des Schiffes ermöglicht.
Vielseitiger Abfluss: Möglichkeit, Abwässer direkt über Bord oder zum Schwarzwassertank (Holdingtank) zu leiten.
Vergrößertes äußeres Dichtungsgehäuse: ermöglicht eine schnelle Reinigung und vereinfachte Wartung der Dichtungen.
Innovative Bremsbuchse: reduziert und verhindert lästige Wasseraustritte aus dem Griffstab während der Nutzung.
Rückschlagventil in Entenschnabelform (Duckbill): aus speziell hartem Material gefertigt und mit einer durchdachten Geometrie, um das Zurückfließen von Abwasser in die Toilette zu verhindern, verbessert Hygiene und Sicherheit.

ISOTHERM Cruise Elegance Total Black Kühlschränke

Die Serie Cruise ELEGANCE total black bietet elegante und robuste Kühlschränke, ideal für die maritime Umgebung. Verfügbar in Kapazitäten von 42 bis 130 Litern, kombinieren sie ein zeitgenössisches Design in mattem Schwarz mit hoher Energieeffizienz.
- LED-Innenbeleuchtung.
- Einfach zu reinigen mit lebensmittelechter Beschichtung und abgerundeten Ecken.
- Kompressor 12/24V mit niedrigem Verbrauch.
- Tür mit Magnetverschluss.
- Korrosionsbeständige Materialien.

Art. Nr.	Modell	Fassung-sverm. l	V	⟷ mm B	T	H	Optionale schwarze Abschlussleiste 3 Seiten	4. Seite	kg
50.871.01	CR42 Elegance	42	12/24	380	455	525	50.934.51	50.934.61	14
50.871.02	CR49 Elegance	49	12/24	380	452	525	50.934.51	50.934.61	17
50.871.03	CR65 Elegance	65	12/24	450	473	530	50.934.53	50.934.63	18
50.871.04	CR85 Elegance	85	12/24	475	505	627	50.934.54	50.934.64	22
50.871.07	CR130 Elegance	130	12/24	525	510	750	50.934.57	50.934.67	27



◢ 50.871.03



◢ 50.871.03



◢ 50.871.01

Schwarzwasserpumpe Ocean Technologies

Die Waste Pumpen sind für die Verwaltung von Schwarzwasser und Abwasser aus Marine-WCs konzipiert. Entwickelt, um Saugkraft und Zuverlässigkeit über die Zeit zu gewährleisten, eignen sich diese Pumpen für die Übertragung von Flüssigkeiten mit organischen Rückständen. Sie zeichnen sich durch robuste Bauweise, korrosionsbeständige Materialien und die Fähigkeit zum kontinuierlichen Betrieb aus. Ideal für Abwassersysteme mit Schwarzwassertank, garantieren sie Effizienz und Betriebssicherheit an Bord. Hohe Pumpkapazität, verstärkte Struktur, Design für Abwasserbehandlung.
Mitgelieferte 90° schwenkbare Schlauchanschlüsse



Art. Nr.	V	Durchfluss l/min	Rohr-Ø mm	⟷ mm
50.293.12	12	32	38	355x195x125
50.293.24	24	32	38	355x195x125

Siphon aus Polypropylen für WC

Es ist unerlässlich für die Sicherheit, wenn das WC unterhalb der Ebene montiert wird **unter Niveau**.
Komplett mit Entlüftungsventil geliefert, aus Polypropylen gefertigt.
NB: Diese Siphone **eignen sich auch für Kühlsysteme von Bordgeneratoren**.



◢ 50.204.19

◢ 50.204.38

◢ 50.204.25

Art. Nr.	Schlauchanschluss mm	Typ
50.204.19	19 (3/4")	Zulauf
50.204.25	25 (1")	Ablauf elektrische WC
50.204.38	38 (1" 1/2)	Ablauf

Schaltbrett für automatische Steuerung von MENTE-MARINE Trimmklappen

Können mit fast allen elektrischen und hydraulischen Trimmklappen (Bennet, TrimTabs, Lenco usw.) kombiniert werden.
Steuerpult, Positionsanzeige und automatische Lagesteuerung.
Alle für die automatische Steuerung notwendigen Geber sind integriert, es müssen keine externen Geräte montiert werden. Wird anstelle des serienmäßigen oder vorhandenen Schaltbretts montiert.
Wird an die Kabel des serienmäßigen oder vorhandenen Schaltbretts angeschlossen. Mit Schaltplan der verschiedenen Marken.

Art. Nr.	Modell	Beschreibung
51.310.01	ACS R	Kontrolle der Querneigung
51.310.02	ACS RP	Kontrolle von Quer- und Längsneigung
51.310.03	ACS A	Kontrolle von Rollen und Stampfen (vorbereitet für die 2. Station auf der Fly-Bridge)
51.310.04 New	ACS AD	Kontrolle von Rollen und Stampfen (vorbereitet für die 2. Station auf der Fly-Bridge) für Doppelzylinder
51.310.33	FCP	Schaltbrett für 2. Steuereinheit, wird mit ACS A kombiniert



◢ Sehen Sie sich das Video an



Mente Marine
For the right attitude!

	51.310.02	51.310.01	51.310.03
Automatic pitch control Faster onto the plane and the bow is kept down at all speeds	✓		✓
Automatic roll control Crosswinds and uneven loading is automatically corrected	✓	✓	✓
Manual control Manual control of the trim tabs	✓	✓	✓
Tab position display The tab position is estimated and displayed for all kinds of trim tabs	✓	✓	✓
Turning detection Automatic control is suspended while turning	✓	✓	✓
For all sea conditions The automatic control adapts to varying sea conditions	✓	✓	✓
Automatic retraction The trim tabs are retracted to prevent marine growth	✓	✓	✓
Off the plane sleep Automatic control is suspended while off the plane	✓	✓	✓
Direct connection The trim tabs are connected directly to the control panel	✓	✓	
Separate control unit Optional flybridge panel available			✓

EUROPEAN INNOVATION AWARD
NOMINATED 2015

ONE FAMILY

Discover our official apparel and merchandise line, designed to represent Osculati's identity both on board and on shore. To request any items, please contact our sales office or your local representative and provide the product codes.

Promotional Apparel

Classic T-Shirt



Short-sleeve crew-neck T-shirt. Colour: blue. Fabric: 100% cotton, 160 g. Model: Unisex.

70.190.08-21MB

Classic Polo



Short-sleeve polo shirt with two buttons and side slits. Ribbed collar and sleeves. Colour: blue with white inserts. Fabric: 100% cotton piqué, 190 g. Model: Unisex.

70.190.01-21MB

Classic sweatshirt



Full-zip sweatshirt with two pockets. Ribbed hem and cuffs. Colour: blue with white inserts. Fabric: 70% cotton and 30% polyester, 330 g. Model: Unisex.

70.190.11-21MB

Classic cap



Perfect for outdoor activities, it ensures comfort and breathability even during prolonged use. Featuring a pre-curved visor, embroidered eyelets, and an integrated glasses loop, it offers practicality and style in every situation. Adjustable Velcro closure for a custom fit. Fabric: 100% Ottoman polyester. Model: Unisex.

- BLUE: **70.190.04-25B**
- RED: **70.190.04-25R**
- WHITE: **70.190.04-25W**

Sport cap



Cap with pre-curved visor, embroidered eyelets and eyelet for attaching a lanyard. Closure: Velcro. Colour: white with blue and red inserts. Fabric: 100% cotton. Model: Unisex. Size: One size.

70.190.04-21W

Classic softshell



Waterproof and windproof softshell with fleece lining. Front central zip and three pockets, including one on the chest. Colour: blue with white and red inserts. Fabric: 315 g. Model: Unisex.

70.199.40

Gadgets & promotional materials

Neck warmer



Multifunctional neck warmer bandana, fully printed using sublimation technique. Flat size: 50 × 23.5 cm. Colours: blue or red. Fabric: 100% polyester. Model: Unisex. Size: One size.

- BLUE: **70.190.15-25BL**
- RED: **70.190.15-25RO**

Badge lanyard



Satin weave, with standard shackle. Colour: red. Dimensions: 2x47 cm.

70.199.20

Ball pen



Ballpoint pen in metal with chromed finishes. Ink colour: black. Dimensions: Ø 1x137 mm.

70.199.25-25RO

Notepad



Compact and practical, 50 sheets 80 g/m² glued at the top with cardboard backing. A5 (14.8 × 21 cm) – 10 pcs.

70.199.24-A5

Shopping bag with shoulder strap



Non-woven shopping bag (120 g) with matt lamination and cardboard base. Size: 37×30×0.8 cm + 115×8 cm shoulder strap.

70.199.21

Shopping bag



Reusable shopping bag made of HD 02 white, fold-over die cut bag. 70 My. Dimension: Ø 35.55x20 cm.

70.199.15-01

Flag



Equipped with perimeter stitching and two corner ties. Material: 115 g windproof nautical fabric.

70.199.23 Small 100x150 cm
70.199.23-04 Large 150x220 cm

2-in-1 Osculati Thermal Bottle



Thermal bottle made from recycled stainless steel with a removable cup. Keeps beverages hot for up to 8 hours and cold for up to 24 hours.
Color: Blue.
Capacity: 590 ml.



70.199.26-26BL

Promotional material for authorized dealers*

OUTDOOR SIGNAGE



Outdoor plaque in 5 mm plexiglass with 4 perimeter holes and 4 stainless steel spacers included.
Size: 21 × 21 cm. Kit of 4 suction cups available on request.

70.199.19-11 Official Reseller
70.199.19-12 Osculati Corner

SAIL FLAG KIT WITH BASE

Single-sided sublimation-printed flag.
Complete with pole and carrying bag.
For outdoor and indoor use.
Material: 90 g/m² nautical fabric.

Type	S (61,7x210,3 cm)	L (88,2x350 cm)
Osculati Logo	**70.200.23-05S**	**70.200.23-05L**
Official Reseller	**70.200.23-06S**	**70.200.23-06L**
Osculati Corner	**70.200.23-07S**	**70.200.23-07L**

Optional accessory:
70.199.23-C02 Weightable plastic base – 50×50 cm



70.199.23-C02 (Optional)



70.200.23-05S
70.200.23-06S
*70.200.23-07S

INDOOR NON-SLIP ENTRANCE MAT



Top side made of sublimation-printed fabric. Bottom side in non-slip rubber for perfect grip on any surface, preventing movement. Size: 80×120 cm.

70.199.27-01 "Official Reseller"
70.199.27-02 "Osculati Corner"

PRE-SPACED PVC STICKER



70.199.12-02 70.199.12-01

70.199.12-01XS Osculati 15x12 cm - 1 pc
70.199.12-01 Osculati 20x16 cm - 1 pc
70.199.12-01M Osculati 30x24cm - 1 pc

70.199.12-02 Osculati 40x4,2 cm - 1 pc
70.199.12-02M Osculati 90x10 cm - 1 pc
70.199.12-02XL Osculati 160x17 cm - 1 pc

PVC WINDOW DECAL



70.199.19-00 70.199.19-01 70.199.19-02

70.199.19-00
"Osculati Boating simply" 21x21 cm - 1 pc
70.199.19-01
"Official Reseller" 21x21 cm - 1 pc
70.199.19-02
"Osculati Corner" 21x21 cm - 1 pc

*To request the material mentioned in this paragraph, please contact your local sales representative.

Event promotional materials

ROLL UP NEW



70.230.00-02

Single-sided printed roll-up banner with anodized aluminum base, vertical support pole, and two stabilizing feet. Lightweight, easy to transport and assemble.
For indoor use.
Size: 85 × 200 cm.

70.230.00-00 Osculati "Boating Simply"
70.230.00-02 Osculati "Corner"

70.230.00-00

PROMO DESK NEW



70.230.10-02
70.230.10-00

Self-supporting promotional counter with a 10 mm grey fluted polypropylene front panel, secured to the top and bottom shelves with Velcro fasteners. Black wooden countertop with a distinctive drop-shaped design.
Size: 92×92×45 cm.

70.230.10-00 Osculati "Boating Simply"
70.230.10-02 Osculati "Corner"

Available online



IT AEO-F 23 2010

www.OSCULATI.com

Osculati S.r.l.
Via Pacinotti 12
20054 Segrate (Milano) - Italy
Tel: +39 02 2699 111
info@osculati.com

Reference 70.199.05DE

8 033137 219504