


Produktdatenblatt / Technical Data Sheet

Oberteil großer, glatter Kopf / langer Schaft, standard oder lange Scheibe; 50St/box
Upper part/ top with large, smooth head / extended shank, standard or long washer; 50pc/box

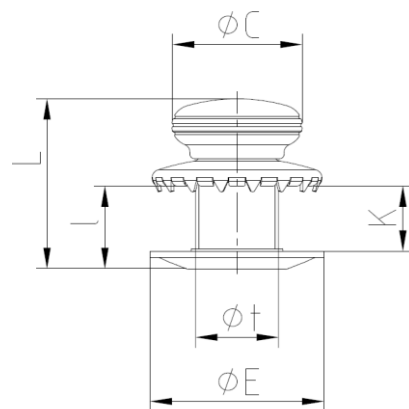

Artikel / item	Artikel-nummer / item code	Material & Oberfläche/ material & surface	Ø c Kappe / cap mm	K Klemmbereich / clamping area min - max / mm	Ø t Gewinde / thread mm	Ø E Außen- durchmesser/ outer diameter mm	I Gewindelänge/ thread length mm	L Gesamthöhe/ total height mm
Oberteil mit großer Griffkappe in XL Upper part with big cap in XL								
	05142.05000	Messing (MS) vernickelt brass / nickel plated Scheibe lang / washer long	15	1,5 - 5	R 1/8"	20	6,1	16,6
	05142.11000	MS verchromt brass / chrome plated Scheibe lang / washer long	15	1,5 - 5	R 1/8"	20	6,1	16,6
	05142.79098	MS schwarz verchromt brass / black chrome plated Scheibe lang / washer long	15	1,5 - 5	R 1/8"	20	6,1	16,6
	05142.25000	MS Altmessing brass / antique brass Scheibe lang / washer long	15	1,5 - 5	R 1/8"	20	6,1	16,6
	05142.69000	MS Altkupfer brass / antique cooper Scheibe lang / washer long	15	1,5 - 5	R 1/8"	20	6,1	16,6
Oberteil mit glatter Griffkappe in XXL Upper part with smooth cap in XXL								
kurzes Gewinde/ short thread, angelegte Zacken/ bended tips	06737.79098	MS schwarz verchromt brass / black-chrome plated	15	0 - 2,5	R 1/8"	20	3,7	20,5
kurzes Gewinde/ short thread, angelegte Zacken/ bended tips	06737.75000	MS Schwarznickel brass / black nickel plated	15	0 - 2,5	R 1/8"	20	3,7	20,5
kurzes Gewinde/ short thread, angelegte Zacken/ bended tips	06736.79098	MS schwarz verchromt brass / black-chrome plated Scheibe lang / washer long	15	1 - 3,5	R 1/8"	20	3,7	20,5
kurzes Gewinde/ short thread, angelegte Zacken/ bended tips	06736.75000	MS Schwarznickel brass / black nickel plated Scheibe lang / washer long	15	1 - 3,5	R 1/8"	20	3,7	20,5
long thread	08312.05000	MS vernickelt brass nickel plated	15	0 - 9	R 1/8"	20	10	20,5

Artikel / item	Artikel- nummer / item code	Material & Oberfläche/ material & surface	Ø c Kappe / cap mm	K Klemmbereich / clamping area min - max / mm	Ø t Gewinde / thread mm	Ø E Außen- durchmesser/ outer diameter mm	I Gewindelänge/ thread length mm	L Gesamthöhe/ total height mm
long thread	08312.11000	MS verchromt brass chrome plated	15	0 - 9	R 1/8"	20	10	20,5
long thread	08312.79098	MS schwarz verchromt brass / black-chrome plated	15	0 - 9	R 1/8"	20	10	20,5
long thread	08312.75000	MS Schwarznickel brass / black nickel plated	15	0 - 9	R 1/8"	20	10	20,5

* Vorlochen Ø 10 mm/ pre-punching Ø 10 mm

* Querkräfte 1.200 N/ lateral forces 122,4 kp

* Längskräfte 1.200 N / axial forces 122,4 kp

Kombination mit LOXX Unterteilen
combined with LOXX lower parts

* Kombinierbar mit allen LOXX Unterteilen/ compatible with all LOXX lower parts

Empfehlung: Aufbringen der LOXX® Scheibe mit Drehmoment von 0,6 – 0,8 N/m // Recommendation: Apply the LOXX® washer with a torque of 0.6 - 0.8 N/m