
		DIAMETRO PULEGGIA SHEAVE DIAM.	CARICO DI ROTTURA BREAKING LOAD	MAX DIAM. SCOTTA MAX LINE DIAM.		
Fori di fissaggio Ø mm 5 Interasse fori mm 54 - 57 base mm 25x72 (Sfere delrin®)	Singolo da incasso	mm 22 7/8"	10.59 Kg 300	mm 6 1/4"	*Single exit box*	*Holes diameter 3/16"* *Holes axes distance 2 1/8" - 2 1/4"* *base 1x2 53/64"* *(Delrin® ball bearings)*
	Singolo da incasso	mm 28 1 1/16"	11.69 Kg 300	mm 8 5/16"	*Single exit box*	
Fori di fissaggio Ø mm 4 Interasse fori mm 23 (Sfere delrin®)	Rinvio verticale pivotante	mm 22 7/8"	10.77 Kg 500	mm 6 1/4"	*Pivoting lead block*	*Holes diameter 5/32"* *Holes axes distance 29/32"* *(Delrin® ball bearings)*
	Rinvio verticale singolo	mm 22 7/8"	10.78 Kg 500	mm 6 1/4"	*Upright lead block*	
	Rinvio verticale doppio	mm 22 7/8"	10.79 Kg 500	mm 6 1/4"	*Upright lead double block*	
Fori di fissaggio Ø mm 5 Interasse fori mm 29 (Sfere inox)	Rinvio verticale pivotante	mm 28 1 1/16"	11.77 Kg 620	mm 8 5/16"	*Pivoting lead block*	*Holes diameter 3/16"* *Holes axes distance 19/64"* *(Inox ball bearings)*
	Rinvio verticale singolo	mm 28 1 1/16"	11.78 Kg 620	mm 8 5/16"	*Upright lead block*	
	Rinvio verticale doppio	mm 28 1 1/16"	11.79 Kg 620	mm 8 5/16"	*Upright lead double block*	
Fori di fissaggio Ø mm 5 Interasse fori mm 30	Rinvio a parete	mm 22 7/8"	15.11 Kg 500	mm 10 3/8"	*Single lead block*	*Holes diameter 3/16"* Holes axes dist. 1 3/16"
Fori di fissaggio Ø mm 5 Interasse fori mm 27	Rinvio a parete	mm 25 1"	15.12 Kg 500	mm 8 5/16"	*Single lead block*	*Holes diameter 3/16"* Holes axes dist. 1 1/16"
Fori di fissaggio Ø mm 5 Interasse fori mm 24	Rinvio a parete	mm 25 1"	15.13 Kg 500	mm 5 3/16"	*Single lead block*	*Holes diameter 3/16"* Holes axes dist. 61/64"
Interasse fori mm 57 - 29 Base mm 47x74	Rinvio da incasso doppio	mm 25 1"	15.18 Kg 560	mm 8 5/16"	*Double sheave box*	*Holes axes distance 2 1/4" - 1 9/64"* Base 1 55/64" x 2 29/32"
Interasse fori mm 78 - 34 Base mm 51x96	Rinvio da incasso doppio	mm 33 1 5/16"	15.19 Kg 600	mm 10 3/8"	*Double sheave box*	*Holes axes distance 3 5/64" - 1 11/32"* Base 2 1/64" x 3 25/32"
Interasse fori mm 44 Base mm 61x60	Rinvio da incasso	mm 55 2 3/16"	15.22 Kg 600	mm 12 7/16"	*Single sheave box*	*Holes axes distance 1 43/64"* Base 2 13/32" x 2 23/64"
Fori di fissaggio Ø mm 4 Interasse fori mm 73 Base mm 25x84	Rinvio da incasso su base piana	mm 38 1 1/2"	15.24 Kg 500	mm 8 5/16"	*Single sheave box (plane base)*	*Holes diameter 5/32"* *Holes axes distance 2 7/8"* *Base 1" x 3 5/16"*
	Rinvio da incasso su base raggiata	mm 38 1 1/2"	15.25 Kg 500	mm 8 5/16"	*Single sheave box (curved base)*	
Bozzello basculante su base (Base mm 87 X 42 - fori Ø mm 5) Interasse fori mm 56 - 30		mm 55 2 3/16"	15.33 Kg 1.400	mm 12 7/16"	*Pivoting block on base (Base 3 27/64" X 1 5/8" - holes Ø 3/16")* *Holes axes spacing 2 13/64" - 1 3/16"*	
Rinvio piano (fori Ø mm 5) Interasse fori mm 38 - 52		mm 45 1 3/4"	15.40 Kg 300	mm 10 3/8"	*Single cheek (holes Ø 3/16")* *Holes axes spacing 1 1/2" - 2 3/64"*	

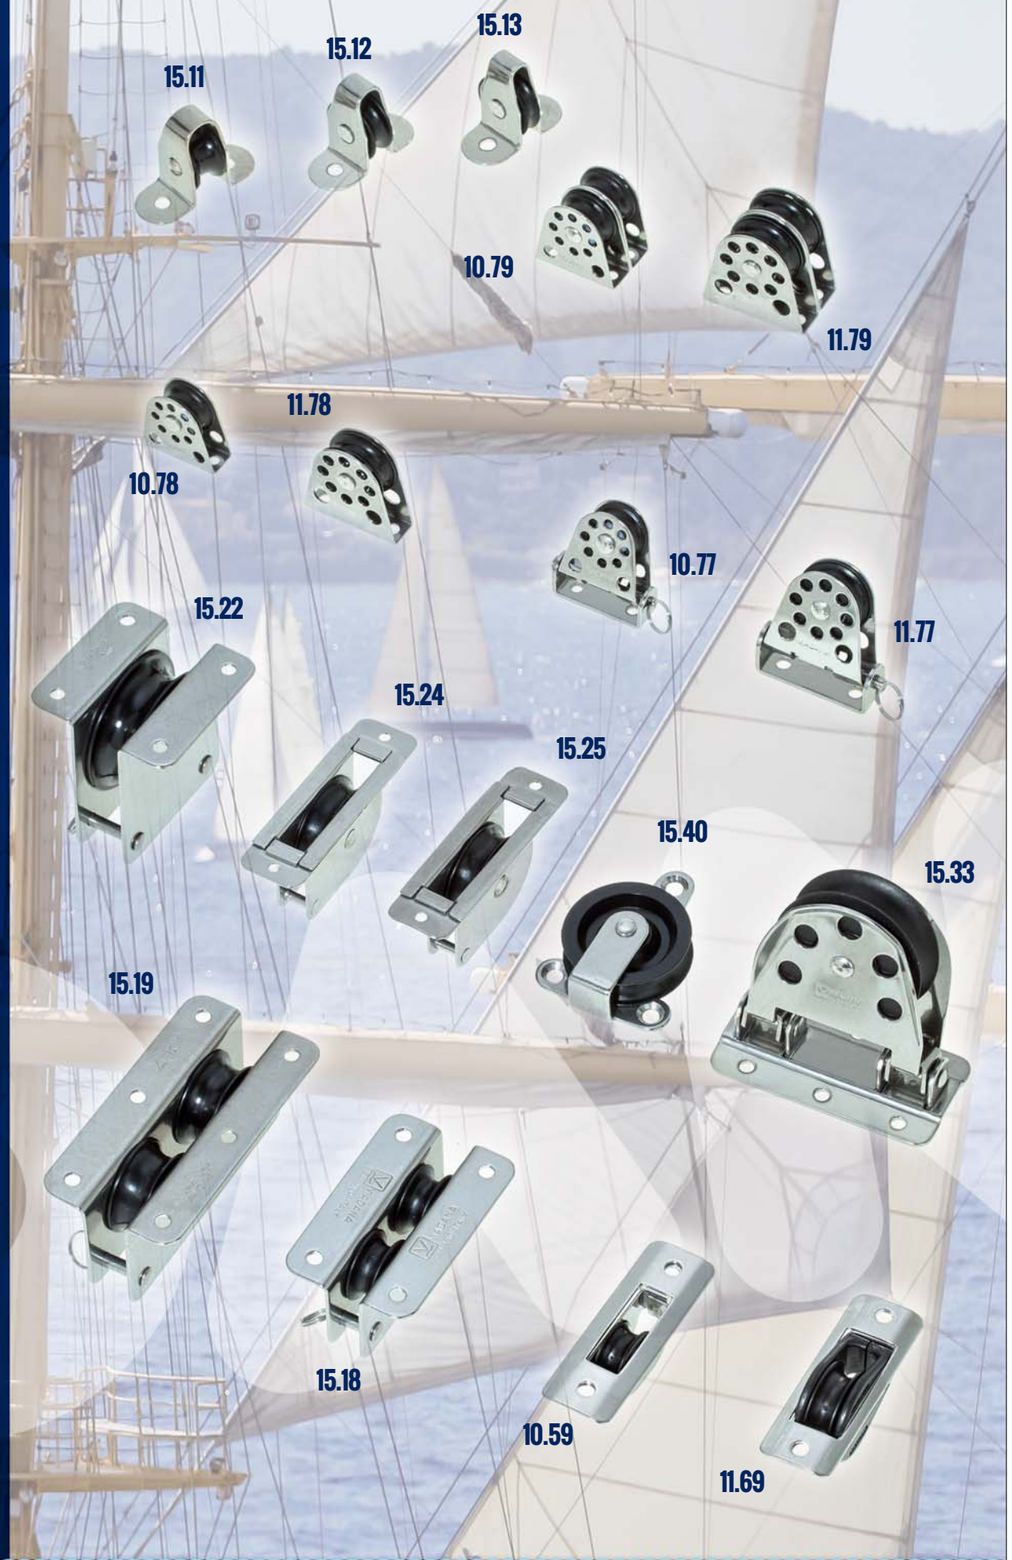

RINVII

SHEAVE BOXES

WWW.VIADANA.IT WWW.VIADANA.IT WWW.VIADANA.IT WWW.VIADANA.IT WWW.VIADANA.IT WWW.VIADANA.IT

INFO@VIADANA.IT INFO@VIADANA.IT INFO@VIADANA.IT INFO@VIADANA.IT INFO@VIADANA.IT INFO@VIADANA.IT