
TORRETTE SU SFERE		BALL BEARING SWIVEL BASES
Torretta in lega leggera anodizzata dura a spessore + PTFE con strozzascotte a sfere in lega leggera e bozzello winch su sfere in composito per scotta max 10 mm. Il supporto dello strozzatore è realizzato in lega leggera ad alta resistenza dello spessore di mm 6. Il cuscinetto di sfere in delrin® ricavato nella basetta permette un agevole orientamento anche sotto notevoli carichi di lavoro. Rimuovendo la vite di fermo, è possibile variare l'angolo di rotazione della torretta. Lo strozzascotte può essere montato anche al di sotto del supporto. 4 fori Ø mm 5 - Interasse fori mm 20	**20.06**	*Ball bearing swivel base with ball bearing aluminium cam cleat and composite ball bearing ratchet block for rope diameter max 3/8". The arm is stamped from Peraluman 5154 (Thickness 1/4" Hardcote anodised).* *The two rows of delrin® ball bearings obtained in the base allow an easy orienting even with considerable working loads.* *Aking off the lock screw it is possible to change the angle of rotation. The cam cleat may be inverted.* *4 holes Ø 3/16" - Holes spacing 13/16"*
Torretta come sopra **senza bozzello winch**. È possibile il montaggio dei bozzelli con testa universale. 4 fori Ø mm 5 - Interasse fori mm 20	**20.07**	*Ball bearing swivel base with ball bearing cam cleat **without ratchet block**.* *Suits universal 3 - way head blocks.* *4 holes Ø 3/16" - Holes spacing 13/16"*

TORRETTE		SWIVEL BASES
Torretta girevole ad inclinazione regolabile per scotta max Ø mm 10 con strozzascotte a sfere in lega leggera. Lo strozzascotte può essere fissato in posizione ribaltata. 3 fori Ø mm 5 - Interasse fori mm 32	**20.03**	*Stainless steel swivel base with adjustable ball bearing aluminium cam cleat (max rope diam. 3/8")* *The cam cleat may be inverted.* *3 holes Ø 3/16" - Holes spacing 15/16"*
Base girevole con passascotte e strozzascotte in lega leggera su sfere. Scotta max Ø mm 8 4 fori Ø mm 4 - Interasse fori mm 21	**20.08**	*Swivel bullseye with ball bearing aluminium cam cleat. Max rope diam. 5/16"* *4 holes Ø 5/32" - Holes spacing 7/8"*
Base girevole con passascotte e strozzascotte su sfere in lega leggera. Scotta max Ø mm 14 3 fori Ø mm 5 - Interasse fori mm 32	**20.09**	*Swivel bullseye with ball bearing aluminium cam cleat. Max rope diam. 9/16"* *3 holes Ø 3/16" - Holes spacing 15/16"*



TORRETTE SU SFERE · TORRETTE

BALL BEARING SWIVEL BASES · SWIVEL BASES

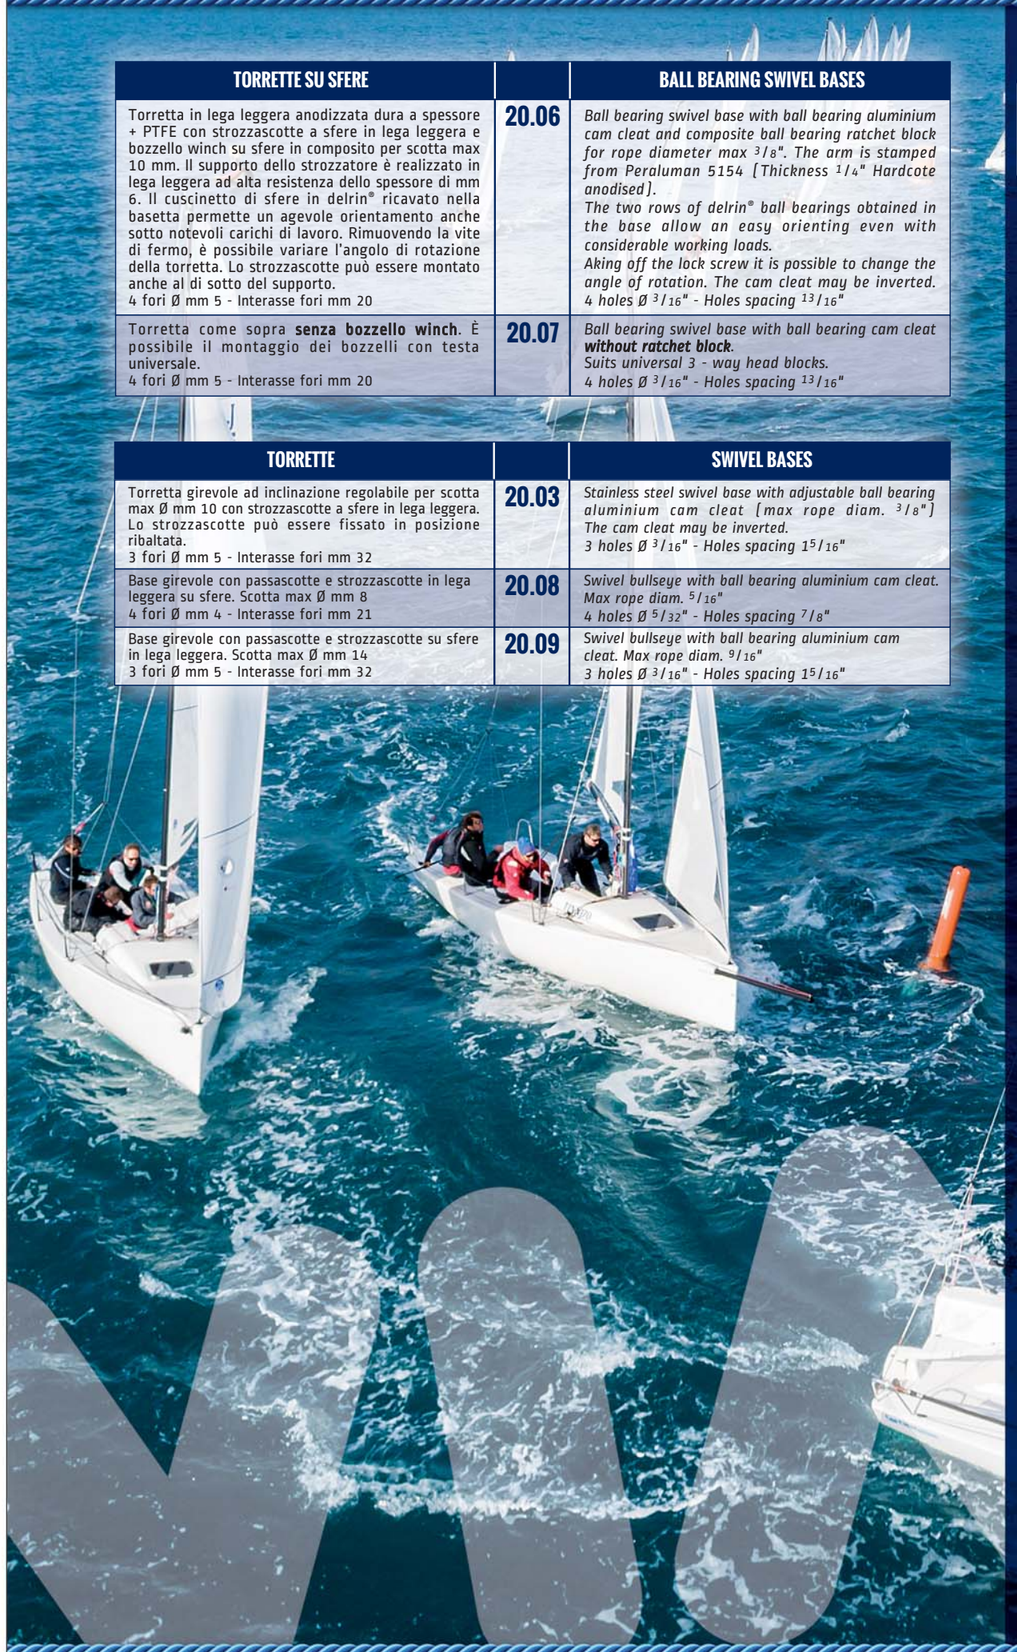

WWW.VIADANA.IT WWW.VIADANA.IT WWW.VIADANA.IT WWW.VIADANA.IT WWW.VIADANA.IT
INFO@VIADANA.IT INFO@VIADANA.IT INFO@VIADANA.IT INFO@VIADANA.IT INFO@VIADANA.IT