LOXX®

Made in Germany!







The Ingenious Fastening System for marine application.







Smart. Strong. Versatile.

Schæffertec



BESTE QUALITÄT:
LOXX® Oberteil große Griffkappe (15mm)
Klemmbereich 0-3 mm*
Zur sicheren Befestigung von Persenningen an Booten. Wir empfehlen Nickel, Chrom, Edelstahl oder Edelstahl Hybrid.

BEST QUALITY:
LOXX® upper part big handle cap (15mm)
Clamping area 0-3 mm*
For the secure fastening of tarpaulins on boats.
We recommend nickel, chrome, stainless steel or stainless steel hybrid.


FÜR DICKE MATERIALIEN:
LOXX® Oberteil XL mit langem Gewinde
Klemmbereich bis max. 5 mm
Erhältlich in Nickel und Chrom.

FOR THICKER MATERIALS:
LOXX® upper part XL with longer thread
Clamping area up to 5 mm
Available in nickel and chrome.



Klemmbereich 1-5 mm
Clamping area 1-5 mm



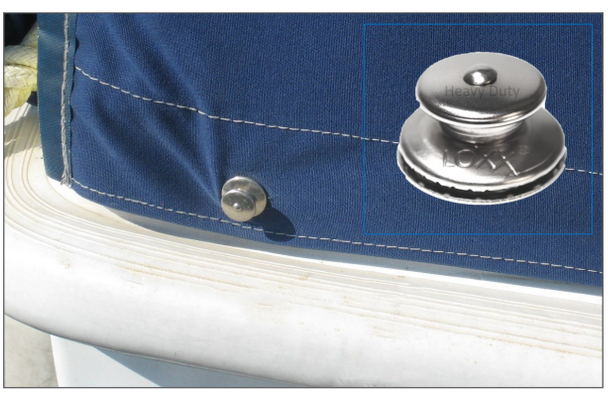

GESCHÜTZTE WEITERENTWICKLUNG:
LOXX® Oberteil Heavy Duty
= durch verstärkte Feder größere Langlebigkeit und bessere Bedienung.
Alle Oberteile sind als HD Version erhältlich.

PROTECTED DEVELOPMENT:
LOXX® upper part Heavy Duty
= due to reinforced spring more Endurance and better handling.
All upper parts are also available as HD version.

GESCHÜTZTE WEITERENTWICKLUNG:
LOXX® Anti Theft Oberteil und Werkzeug
Das LOXX® Anti Theft Oberteil kann nur mit dem speziellen Werkzeug geöffnet werden!
Oberteil Höhe: 14,7 mm, Ø 20 mm

PROTECTED DEVELOPMENT
LOXX® Anti Theft upper part and tool
The LOXX® Anti Theft upper part can only be opened with the special tool!
Upper part height: 14,7 mm, Ø 20 mm

Scannen und Video anschauen!

Scan and watch video!





REVOLUTIONÄRE WEITERENTWICKLUNG:
LOXX® Unterteil für Stoff-auf-Stoff-Verbindungen
Klemmbereich 0-3 mm*
Erhältlich in Nickel, Chrom und Edelstahl.

REVOLUTIONARY DEVELOPMENT:
LOXX® lower part for fabric-to-fabric application
Clamping area 0-3 mm*
Available in nickel, chrome and stainless steel.

*Bei Verwendung der hohen Scheibe erhöht sich der Klemmbereich auf 1-4 mm.
*By using the high washer, the clamping area increases to 1-4 mm.






BESONDERS ROBUSTE SCHRAUBE:
Selbstschneidende Schraube für Holz, Metall und Kunststoff
Oberflächen: Nickel, Chrom oder Edelstahl.
Auf Anfrage auch in Sonderlängen und Oberflächen erhältlich.

ESPECIALLY ROBUST SCREW:
Self-cutting screw for wood, metal and plastics
Finishes: Nickel, chrome or stainless steel.
Upon request available in special lengths and finishes.

ANWENDUNG AN PROFIL:
LOXX® Kunststoff Dübel
Höhe 9,1 mm, Ø 12 mm
Für LOXX® Schrauben mit Ø 4,2 mm Gewinde.

USE ON PROFILE:
LOXX® plastic dowel
Height: 9,1 mm, Ø 12 mm
For LOXX® screws with Ø 4,2 mm thread.



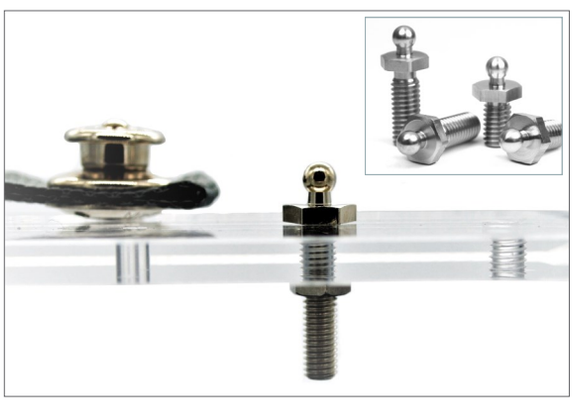

Metrische Schrauben in M4, M5 oder M6:
Oberflächen: Nickel, Chrom und Edelstahl.
Auf Anfrage in Sonderlängen und anderen Oberflächen erhältlich.
Passende M5 Mutter aus Edelstahl erhältlich.

Metric screws in M4, M5 or M6:
Finishes: Nickel, chrome or stainless steel.
Upon request available in special lengths and other finishes.
M5 stainless steel nut available.

GESCHÜTZTE WEITERENTWICKLUNG:
Rohrschelle aus Edelstahl zur Anbringung ohne bohren.
Erhältlich in 3 Standard-Größen: 22, 25 und 30 mm.
M6 x 8 mm Edelstahlschraube enthalten.

PROTECTED DEVELOPMENT:
Pipe clamps in stainless steel for drill free installation.
Available in 3 standard dimensions: 22, 25 and 30 mm.
M6 x 8 mm stainless steel screw included.





BESONDERS GEEIGNET FÜR AMERIKANISCHE BOOTE:
Windshield Clip
Bohren ist nicht nötig.
21 mm (8,3“) und 24 mm (0,94“)

PARTICULARLY SUITABLE FOR AMERICAN BOATS:
Windshield clip
No drilling necessary.
21 mm (8,3“) and 24 mm (0,94“)

We did not invent fasteners...
... we made them perfect!





Kleine ovale Platte
Zum Verschrauben oder Vernieten, Standard-Platte (L=27 mm)
Lochabstand: 15,1 mm
Erhältlich in Nickel und Chrom.

Small oval plate
for screwing or riveting, standard plate (L = 27,0 mm)
Center hole distance: 15,1 mm
Available in nickel and chrome.

GESCHÜTZTE WEITERENTWICKLUNG:
TBR Platte = **T**urn **B**utton **R**eplacement
Lochabstand: 22,3 mm, zum Verschrauben oder Vernieten (L=34,2 mm).
Erhältlich in Nickel und Chrom.

PROTECTED DEVELOPMENT:
TBR Plate = **T**urn **B**utton **R**eplacement
Center hole distance: 22,3 mm, for screwing or riveting (L = 34,2 mm).
Available in nickel and chrome.

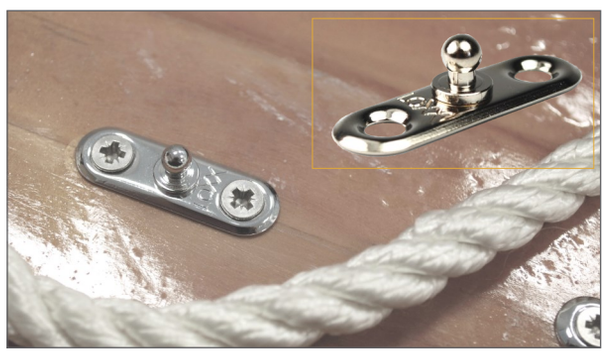

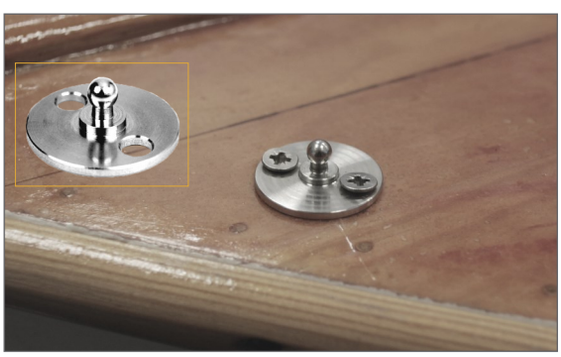

AUS 100% EDELSTAHL:
Runde Platte, Ø 24 mm zum Verschrauben oder Vernieten*, Lochabstand 16 mm.

100% STAINLESS STEEL:
Round plate, Ø 24 mm for screwing or riveting*, center hole distance 16 mm.

*Erhältlich auch ohne Bohrungen zum Verkleben.
*Available also without drill holes for gluing.



Werkzeug / Tools:



Für Scheiben
For washers




Für Scheiben
For washers

Time saver:



Für Scheiben
For washers



Für Schrauben
For screws

LOXX® PaC = Pull and Close
Der Schlüssel zum einfachen Schließen und Öffnen von LOXX® Oberteilen mit großer Griffkappe.

LOXX® PaC = Pull and Close
The key for easy closing and opening of LOXX® upper parts with big handle cap.



Schæffertec

Schaeffertec GmbH - Kleinbeckstr. 7 - 45549 Sprockhövel - Germany
welcome@schaeffertec.de - www.loxx-produkte.de - www.loxx-products.com