

RUPES[®]

Catalogo 2026



Ed. 2 - 2026

INNOVATION
TECHNOLOGY
DESIGN

Catalogo 2026

Ed. 2 - 2026

INDICE

Company Profile	2
1. UTENSILI ELETTRICI E iBRID	4
1.1 Lucidatrici BigFoot	
1.2 Lucidatrici	
1.3 Levigatrici	
1.4 Rifilatore	
1.5 Smerigliatrici	
1.6 Lucidatrici / Levigatrici	
1.7 Satinatrice	
2. UTENSILI PNEUMATICI	52
2.1 Levigatrici	
2.2 Lucidatrici	
3. PLATORELLI	64
3.1 Platorelli per iBrid Nano e Nano2	
3.2 Platorelli per Q-Mag	
3.3 Platorelli per levigatura	
3.4 Platorelli per lucidatura	
4. CONSUMABILI	78
4.1 Tamponi di lucidatura	
4.2 Paste abrasive e polish	
4.3 Residue remover	
4.4 Prodotti Car Care	
4.5 Interfacce	
4.6 Abrasivi	
5. ACCESSORI	118
5.1 iBrid HLR15 & HLR21	
5.2 HLR75 & Sanders HS Serie con Tecnologia iBrid	
5.3 iBrid Nano2	
5.4 SMARTFIX	
5.5 Levigatrici	
5.6 Varie	
5.7 Carrier	
5.8 BigFoot	
5.9 Borsoni	
6. SISTEMI DI ASPIRAZIONE	136
6.1 Purificatori d'aria standard	
6.2 Purificatori d'aria 4.0	
6.3 Unità mobili standard	
6.4 Unità mobili 4.0	
6.5 Sistema Matic	
6.6 Colonne aspiranti	
6.7 Turbine unità centralizzate standard	
6.8 Turbine unità centralizzate industria 4.0	
6.9 Terminali	
6.10 ATEX	
6.11 ATEX 4.0	
6.12 Aspiratori, prefiltri e terminali ATEX	
6.13 Macchine per il lavaggio	
6.14 Accessori	



RUPES

Realizzazione Utensili Pneumatici Elettrici Speciali, dal 1947

La nostra storia è fatta di traguardi, sfide, idee e successi internazionali. L'impegno costante nella ricerca e nello sviluppo, finalizzato al miglioramento continuo delle prestazioni di ogni prodotto, è uno degli aspetti fondamentali che nei nostri 79 anni di storia hanno contribuito ad affermare RUPES come uno dei principali marchi di successo nel settore degli utensili professionali.

L'attenzione alla progettazione e alla realizzazione di prodotti che siano in totale conformità con le normative sulla salute e sulla sicurezza, che offrano un maggiore comfort al lavoratore e che forniscano soluzioni innovative sono alla base di ogni nuova idea.

Con cinque stabilimenti produttivi in Italia, nei pressi di Milano, e due negli Stati Uniti, a Louisville (Colorado) e Houston (Texas), RUPES è sempre vicina ai propri clienti. Grazie a una rete di vendita ben strutturata, l'azienda è in grado di fornire prodotti che anticipano e soddisfano rapidamente le esigenze del mercato.

Il marchio ha una copertura completa di tutti i principali mercati internazionali, portando i suoi sistemi in tutto il mondo grazie a una rete di distribuzione composta da due filiali dirette e numerosi rivenditori autorizzati.



PRODUZIONE RUPES

Utensili, accessori e consumabili

RUPES è leader globale nella produzione di utensili, accessori e materiali di consumo ad alte prestazioni. Siamo una delle poche aziende a produrre internamente ogni componente dei nostri sistemi di lucidatura, come lucidatrici, paste abrasivi e tamponi.

La nostra eccellenza si estende anche ai sistemi di estrazione delle polveri e alle soluzioni di levigatura, progettati con precisione per soddisfare i più alti standard di efficienza, durata e sicurezza. RUPES gestisce cinque stabilimenti specializzati in Italia, dedicati a una specifica categoria di prodotti per ottimizzare la qualità e l'efficienza produttiva: utensili elettrici, utensili pneumatici e motori brushless, platorelli e motori elettrici, sistemi di aspirazione delle polveri, materiali di consumo per la lucidatura.

Negli Stati Uniti, disponiamo di due importanti impianti produttivi. Il nostro principale sito americano ospita la produzione di utensili ed è la sede centrale per le operazioni e la distribuzione in Nord America. Inoltre, abbiamo uno stabilimento dedicato alla produzione di materiali di consumo per la lucidatura.

Questa infrastruttura produttiva globale consente a RUPES di offrire prodotti leader nel settore, caratterizzati da qualità, affidabilità e prestazioni senza uguali, rendendoci una scelta di fiducia per i professionisti di tutto il mondo.

1.



UTENSILI ELETTRICI E iBRID



**RUPES®**

NUOVA LUCIDATRICE iBRID NANO2

La nuova iBrid Nano2 rappresenta l'evoluzione della lucidatrice compatta RUPES, ancora più performante, versatile e innovativa. Dotata dell'esclusivo sistema SMARTFIX a rilascio rapido, consente di inserire gli accessori in modo semplice e veloce. Grazie al nuovo sistema di riduzione degli ingranaggi, la Nano2 può operare in modalità rotativa fino a 2000 RPM anche con platorelli da 50mm, assicurando una coppia costante e un controllo migliore. Ideale per lavori di precisione in spazi ristretti e per la rimozione dei difetti, è lo strumento perfetto per i professionisti della lucidatura che richiedono flessibilità, affidabilità e prestazioni senza compromessi in ogni situazione.

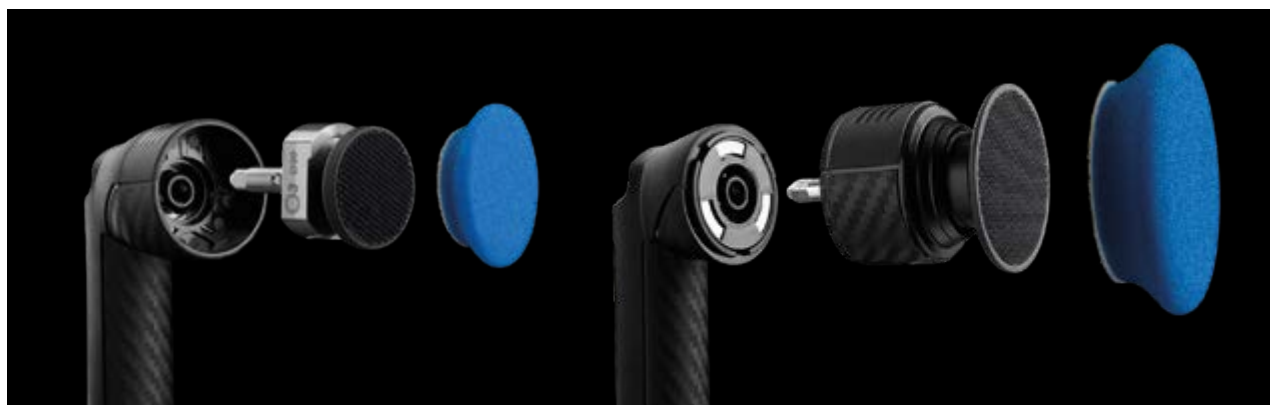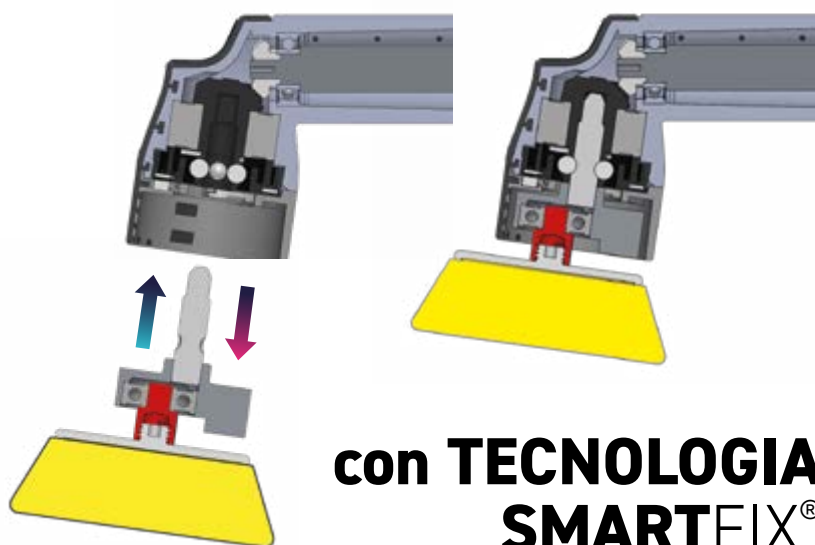

1.1 Lucidatrici BigFoot

Con iBrid Technology - 12V 2,5Ah Li-Ion battery



NEW



9.HR81MLII

HR81MLII - Lucidatrice BigFoot iBrid Nano2

- Dotata dell'esclusivo sistema SMARTFIX a rilascio rapido, consente di inserire le unità funzionali in modo semplice e veloce
- Può operare in modalità rotativa fino a 2000RPM anche con platorelli da 50mm
- Ideale per lavori di precisione in spazi ristretti e per la rimozione dei difetti di verniciatura

DATI TECNICI	HR81MLII
Tensione VDC [Volt]	10,8 - 12
R.P.M	2000 - 5000
Durata della batteria	~30min*
Tempo di ricarica	~20min*
Regolazione velocità	•
Protezione da sovracorrente	•
Soft - Start	•
Indicatore LED batteria	•
Dimensioni [mm]	336x88x48**
Altezza testa con protezione [mm]	63**
Peso [g]	520**

*Il valore è riferito ad un uso delle batterie 9HB125LT, completamente caricate con un caricabatterie 9HC120LT e uso normale con una lucidatrice Rupes HR81MLII e unità funzionale orbitale da 12mm e tampone di lucidatura Ø30mm.

**Misurato senza unità funzionale, batterie e alimentatore.



HR81MLII/STB Kit iBrid Nano2

	Quantità	Codice
iBrid Nano2	1	9.HR81MLII
Batteria	2	9HB125LT
Caricabatteria	1	9HC120LT
Unità funzionale rotorbitale Ø12mm	1	58.392/C
Platorello di lucidatura Ø50mm (2")	1	996.001/C



1. UTENSILI ELETTRICI E IBRID

1.1 Lucidatrici BigFoot

Con iBrid Technology - 12V 2,5Ah Li-Ion battery

**HR81MLII/LUX**

Kit Lucidatrice BigFoot iBrid Nano2

	Quantità	Codice
Lucidatrice BigFoot iBrid Nano2	1	HR81MLII
Powerpack ricaricabile	2	9HB125LT
Caricabatterie	1	9HC120LT
Albero di prolunga (94mm lunghezza)	1	563.392/C
Tampone di lucidatura in lana con velcro COARSE Ø50/65mm (2" - 2.5")	4	9.BW70H/4
Tampone di lucidatura in spugna con velcro FINE Ø50/70mm (2" - 3")	4	9.DA70M/4
Tampone di lucidatura in lana con velcro COARSE Ø35/45mm (1" - 1.5")	4	9.BW40H/4
Tampone di lucidatura in spugna con velcro FINE Ø30/40mm (1" - 1.5")	6	9.DA40M/6
D-A COARSE pasta abrasiva 250mL	1	9.DACOARSE250
D-A FINE pasta abrasiva 250mL	1	9.DAFINE250
Unità funzionale rotativa	1	562.392/C
Unità funzionale rotorbitale da 3mm	1	581.392/C
Unità funzionale rotorbitale da 12mm	1	58.392/C
Riduzione ad ingranaggi per il movimento rotativo	1	564.392/C
Platorello di lucidatura Ø30mm (1"1/4)	1	995.001/C
Platorello di lucidatura Ø50mm (2")	1	996.001/C
Platorello di levigatura Ø30mm (1"1/4)	1	997.001/C
MICROFINISH - Dischi abrasivi adesivi Ø 35mm P2000/P3000	10+10	9.45DFKITNANO
Panno in microfibra blu	1	9.BF9050
Panno in microfibra giallo	1	9.BF9060
Chiave di servizio	1	9.1396/C
Systainer Box	1	9.CASEIII
Interno Systainer	1	9.Z110



LUCIDATRICE **HLR75 MINI**

con iBrid Technology



1. UTENSILI ELETTRICI E iBRID

1.1 Lucidatrici BigFoot

Con iBrid Technology - 18V 2,5Ah Li-Ion battery

**9.HLR75**

HLR75 - Lucidatrice rotorbitale BigFoot iBrid Mini

- Perfetta per lucidare aree difficili da raggiungere e piccole superfici
- Possibilità di funzionamento a batteria o alimentazione con cavo
- Batteria agli ioni di litio (18 V - 2,5 Ah) che garantisce tra i 35 e i 45 minuti di autonomia e circa 35 min di tempo di ricarica

DATI TECNICI**HLR75**

Ø Platorello [mm - in]	75 - 3"
Platorello in dotazione	990.007
Ø Orbita [mm]	12
Tensione VDC [Volt]	18
R.P.M.	3000 - 5500
Durata della batteria	~35/45min*
Tempo di ricarica	~35min
Regolazione velocità	•
Protezione da sovracorrente	•
Soft Start	•
Indicatore LED batteria	•
Dimensioni [mm]	240x144x80**
Peso [kg]	1,1**

*Il valore si riferisce ad un uso del gruppo batteria 9HB180LT, caricato completamente con un caricatore 9HC180LT.

**Misurato senza gruppo batteria e alimentatore.

**HLR75/STB**

Kit HLR75 iBrid Mini

Quantità Codice

HLR75 Mini iBrid	1	9.HLR75
Caricabatteria	1	9HC180LT
Batteria ricaricabile	2	9HB180LT

**HLR75/LUX**

Kit HLR75 iBrid Mini

Quantità Codice

HLR75 Mini iBrid	1	9.HLR75
Systainer Box	1	9.CASEIII
Caricabatteria	1	9HC180LT
Batteria ricaricabile	2	9HB180LT
Power supply	1	9HP180LT
D-A COARSE Tamponi in spugna Ø80-100mm	1	9.DA100H
D-A FINE Tamponi in spugna Ø80-100mm	1	9.DA100M
D-A COARSE tampone in Lana Ø80	1	9.XW80H
D-A MEDIUM tampone in Lana Ø80	1	9.NW80M
D-A COARSE pasta abrasiva 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE pasta abrasiva 250ml	1	9.DAFINE250
Panno in microfibra Giallo	1	9.BF9060
Panno in microfibra Blu	1	9.BF9050
Interno Systainer	1	891.432/H

1.1 Lucidatrici BigFoot

Con iBrid Technology - 18V 5,0Ah Li-Ion battery



9.HLR21

HLR21 - Lucidatrice rotorbitale BigFoot iBrid

- Progettata per essere silenziosa e mantenere vibrazioni molto basse
- Fino a 40 minuti di autonomia della batteria
- Nuova tecnologia avanzata del sistema di ingranaggi
- Indicatore LED della batteria con avvisi di batteria scarica e sovraccarico

DATI TECNICI

iBrid HLR21

Ø Platorello [mm - in]	150 - 6"
Platorello in dotazione	981.720
Ø Orbita [mm]	21 - 13/16"
Tensione VDC [Volt]	18V
Durata della batteria	30-40 min
Tempo di ricarica	50-55 min
R.P.M.	3000 - 4200
Peso (senza batteria) kg-lbs	1,95 - 4,3
Regolazione velocità	•
Protezione da sovraccorrente	•
Interruttore elettronico	•
Indicatore LED batteria	•



HLR21/CB2/STD

Kit iBrid HLR21

Quantità

Codice

iBrid HLR21	1	9.HLR21
Caricabatterie doppio	1	9HC185LT
Batteria ricaricabile	2	9HB185LT

Confezionato in una scatola di cartone RUPES



HLR21/CB2/BAS

Kit iBrid HLR21

Quantità

Codice

iBrid HLR21	1	9.HLR21
Tampone di lucra in spugna D-A INTERMEDIATE	2	9.DA180B
Tampone di lucra in spugna D-A FINE	2	9.DA180M
D-A COARSE tampone in Lana Ø160	2	9.XW160H
D-A MEDIUM tampone in Lana Ø160	2	9.NW160M
D-A COARSE pasta abrasiva 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE pasta abrasiva 250ml	1	9.DAFINE250
Caricabatterie doppio	1	9HC185LT
Batteria ricaricabile	2	9HB185LT

Confezionato in una scatola di cartone RUPES

1. UTENSILI ELETTRICI E iBRID

1.1 Lucidatrici BigFoot

Con iBrid Technology - 18V 5,0Ah Li-Ion battery

**9.HLR15**

HLR15 - Lucidatrice rotorbitale BigFoot iBrid

- Progettata per essere silenziosa e mantenere vibrazioni molto basse
- Fino a 40 minuti di autonomia della batteria
- Nuova tecnologia avanzata del sistema di ingranaggi
- Indicatore LED della batteria con avvisi di batteria scarica e sovraccarico

DATI TECNICI**iBrid HLR15**

Ø Platorello [mm - in]	125 - 5"
Platorello in dotazione	980.720
Ø Orbita [mm]	15 - 19/32"
Tensione VDC [Volt]	18V
Durata della batteria	30-40 min
Tempo di ricarica	50-55 min
R.P.M.	3000 - 5000
Peso (senza batteria) kg-lbs	1,75 - 3,8
Regolazione velocità	•
Protezione da sovraccorrente	•
Interruttore elettronico	•
Indicatore LED batteria	•

**HLR15/CB2/STD**

Kit iBrid HLR15

	Quantità	Codice
HLR15/CB2/STD	1	
iBrid HLR15	1	9.HLR15
Caricabatterie doppio	1	9HC185LT
Batteria ricaricabile	2	9HB185LT

Confezionato in una scatola di cartone RUPES

**HLR15/CB2/BAS**

Kit iBrid HLR15

	Quantità	Codice
HLR15/CB2/BAS	1	
iBrid HLR15	1	9.HLR15
Tampone di lucra in spugna D-A INTERMEDIATE	2	9.DA150B
Tampone di lucra in spugna D-A FINE	2	9.DA150M
D-A COARSE tampone in Lana Ø130	2	9.XW130H
D-A MEDIUM tampone in Lana Ø130	2	9.NW130M
D-A COARSE pasta abrasiva 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE pasta abrasiva 250ml	1	9.DAFINE250
Caricabatterie doppio	1	9HC185LT
Batteria ricaricabile	2	9HB185LT

Confezionato in una scatola di cartone RUPES

**LHR21 MarkV/STD**

Lucidatrice rotorbitale

- Evoluzione della LHR21 MarkIII, la lucidatrice LHR21 MarkV consente di ottenere finiture di alta qualità con passaggi limitati
- Progettata per essere silenziosa e mantenere vibrazioni molto basse
- Nuova tecnologia avanzata del sistema di ingranaggi

DATI TECNICI**LHR21V**

Ø Platorello [mm - in]	150 - 6"
Ø Orbita [mm - in]	21 - 13/16"
Potenza [W]	500
R.P.M.	3000 - 4500
Peso [kg - lbs]	2,44 - 5,38
Regolazione velocità	•
Filettatura mandrino	M8 - F
Platorello in dotazione	981.720
Cavo elettrico [m - ft]	9 - 30'

Confezionato in una scatola di cartone RUPES

**LHR21V/BAS**

Kit LHR21 MarkV

Q.tà**Codice**

LHR21 MarkV Lucidatrice rotorbitale	1	LHR21V
D-A COARSE pasta abrasiva 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE pasta abrasiva 250ml	1	9.DAFINE250
D-A COARSE tampone in Lana Ø160	1	9.XW160H
D-A FINE in spugna Ø150 - 180mm	1	9.DA180M
Panno in microfibra Blu	1	9.BF9050
Panno in microfibra Giallo	1	9.BF9060
Cable clamp	1	9.Z1024

Confezionato in una scatola di cartone RUPES

1. UTENSILI ELETTRICI E IBRID

1.1 Lucidatrici BigFoot

**LHR21V/LUX**

Kit LHR21 MarkV

Q.tà Codice

LHR21 MarkV Lucidatrice rotorbitale	1	LHR21V
D-A COARSE pasta abrasiva 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE pasta abrasiva 250ml	1	9.DAFINE250
UNO PROTECT One - Step Polish & Sealant 250ml	1	9.PROTECT250
D-A COARSE tampone in Lana Ø160	1	9.XW160H
D-A MEDIUM tampone in Lana Ø160	1	9.NW160M
D-A INTERMEDIATE in spugna Ø150 - 180mm	1	9.DA180B
D-A FINE Tamponi in spugna Ø150 - 180mm	1	9.DA180M
D-A COARSE Tamponi in microfibra Ø160	1	9.MF160H
D-A FINE Tamponi in microfibra Ø160	1	9.MF160M
D-A ULTRAFINE Tamponi in microfibra Ø160	1	9.MF160S
Panno in microfibra Blu	1	9.BF9050
Panno in microfibra Giallo	1	9.BF9060
Panno in microfibra Bianco	1	9.BF9070
Accessorio rimuovi tamponi	1	9.BF7001
Cable clamp	1	9.Z1024
Borsone BigFoot Silver	1	9.Z1169/BF



**LHR15 MarkV/STD**

Lucidatrice rotorbitale

- Evoluzione della LHR15 MarkIII, la lucidatrice LHR15 MarkV consente di ottenere finiture di alta qualità con passaggi limitati
- Progettata per essere silenziosa e mantenere vibrazioni molto basse
- Nuova tecnologia avanzata del sistema di ingranaggi

DATI TECNICI**LHR15V**

Ø Platorello [mm - in]	125 - 5"
Ø Orbita [mm - in]	15 - 19/32"
Potenza [W]	500
R.P.M.	3000 - 5200
Peso [kg - lbs]	2,35 - 5,18
Regolazione velocità	•
Filettatura mandrino	M8 - F
Platorello in dotazione	980.720
Cavo elettrico [m - ft]	9 - 30'

Confezionato in una scatola di cartone RUPES

**LHR15V/BAS**

Kit LHR15 MarkV

Q.tà**Codice**

LHR15 MarkV Lucidatrice rotorbitale	1	LHR15V
D-A COARSE pasta abrasiva 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE pasta abrasiva 250ml	1	9.DAFINE250
D-A COARSE tampone in Lana Ø130	1	9.XW130H
D-A FINE in spugna Ø130 - 150mm	1	9.DA150M
Panno in microfibra Blu	1	9.BF9050
Panno in microfibra Giallo	1	9.BF9060
Cable clamp	1	9.Z1024

Confezionato in una scatola di cartone RUPES

1. UTENSILI ELETTRICI E IBRID

1.1 Lucidatrici BigFoot

**LHR15V/LUX**

Kit LHR15 MarkV

Q.tà Codice

LHR15 MarkV Lucidatrice rotorbitale	1	LHR15V
D-A COARSE pasta abrasiva 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE pasta abrasiva 250ml	1	9.DAFINE250
UNO PROTECT One - Step Polish & Sealant 250ml	1	9.PROTECT250
D-A COARSE tampone in Lana Ø130	1	9.XW130H
D-A MEDIUM tampone in Lana Ø130	1	9.NW130M
D-A INTERMEDIATE in spugna Ø130 - 150mm	1	9.DA150B
D-A FINE Tamponi in spugna Ø130 - 150mm	1	9.DA150M
D-A COARSE Tamponi in microfibra Ø135 mm	1	9.MF130H
D-A FINE Tamponi in microfibra Ø135 mm	1	9.MF130M
D-A ULTRAFINE Tamponi in microfibra Ø135 mm	1	9.MF130S
Panno in microfibra Blu	1	9.BF9050
Panno in microfibra Giallo	1	9.BF9060
Panno in microfibra Bianco	1	9.BF9070
Accessorio rimuovi tamponi	1	9.BF7001
Cable clamp	1	9.Z1024
Borsone BigFoot Silver	1	9.Z1169/BF





Mark III

**LHR21 MarkIII/STD**

Lucidatrice rotorbitale

- Evoluzione della BigFoot LHR21ES, la lucidatrice LHR21 MarkIII consente di ottenere finiture di alta qualità con passaggi limitati
- Questa lucidatrice presenta un'ergonomia migliorata e un grilletto progressivo rispetto alla versione precedente

DATI TECNICI**LHR21III**

Ø Platorello [mm - in]	150 - 6"
Ø Orbita [mm - in]	21 - 13/16"
Potenza [W]	500
R.P.M.	3000 - 4500
Peso [kg - lbs]	2,7 - 5,95
Regolazione velocità	•
Filettatura mandrino	M8 - F
Platorello in dotazione	981.321N
Cavo elettrico [m - ft]	9 - 30'

Confezionato in una scatola di cartone RUPES

**LHR21III/BAS**

Kit LHR21 MarkIII

Q.tà**Codice**

LHR21 MarkIII Lucidatrice rotorbitale	1	LHR21III
D-A COARSE pasta abrasiva 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE pasta abrasiva 250ml	1	9.DAFINE250
D-A COARSE tampone in Lana Ø160	1	9.XW160H
D-A FINE Tamponi in spugna Ø150 - 180mm	1	9.DA180M
Panno in microfibra Blu	1	9.BF9050
Panno in microfibra Giallo	1	9.BF9060
Cable clamp	1	9.Z1024

Confezionato in una scatola di cartone RUPES

**LHR21III/LUX**

Kit LHR21 MarkIII

Q.tà**Codice**

LHR21 MarkIII Lucidatrice rotorbitale	1	LHR21III
D-A COARSE pasta abrasiva 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE pasta abrasiva 250ml	1	9.DAFINE250
UNO PROTECT One - Step Polish & Sealant 250ml	1	9.PROTECT250
D-A COARSE tampone in Lana Ø160	1	9.XW160H
D-A MEDIUM tampone in Lana Ø160	1	9.NW160M
D-A COARSE Tamponi in spugna Ø150 - 180mm	1	9.DA180H
D-A FINE Tamponi in spugna Ø150 - 180mm	1	9.DA180M
Panno in microfibra Blu	1	9.BF9050
Panno in microfibra Giallo	1	9.BF9060
Panno in microfibra Bianco	1	9.BF9070
Accessorio rimuovi tamponi	1	9.BF7001
Cable clamp	1	9.Z1024
Grebiule BigFoot	1	9.Z868
Borsone BigFoot Silver	1	9.Z1169/BF

1. UTENSILI ELETTRICI E IBRID

1.1 Lucidatrici BigFoot



Mark III

**LHR15 MarkIII/STD**

Lucidatrice rotorbitale

- Evoluzione della BigFoot LHR15ES, la lucidatrice LHR15 MarkIII consente di ottenere finiture di alta qualità con grande comfort, anche su superfici curve
- Questa lucidatrice presenta un'ergonomia migliorata e un grilletto progressivo rispetto alla versione precedente

DATI TECNICI**LHR15III**

Ø Platorello [mm - in]	125 - 5"
Ø Orbita [mm - in]	15 - 19/32"
Potenza [W]	500
R.P.M.	3000 - 5200
Peso [kg - lbs]	2,6 - 5,73
Regolazione velocità	•
Filettatura mandrino	M8 - F
Platorello in dotazione	980.027N
Cavo elettrico [m - ft]	9 - 30'

Confezionato in una scatola di cartone RUPES

**LHR15III/BAS**

Kit LHR15 MarkIII

Q.tà**Codice**

LHR15 MarkIII Lucidatrice rotorbitale	1	LHR15III
D-A COARSE pasta abrasiva 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE pasta abrasiva 250ml	1	9.DAFINE250
D-A COARSE tampone in Lana Ø130	1	9.XW130H
D-A FINE Tamponi in spugna Ø130 - 150mm	1	9.DA150M
Panno in microfibra Blu	1	9.BF9050
Panno in microfibra Giallo	1	9.BF9060
Cable clamp	1	9.Z1024

Confezionato in una scatola di cartone RUPES

**LHR15III/LUX**

Kit LHR15 MarkIII

Q.tà**Codice**

LHR15 MarkIII Lucidatrice rotorbitale	1	LHR15III
D-A COARSE pasta abrasiva 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE pasta abrasiva 250ml	1	9.DAFINE250
UNO PROTECT One - Step Polish & Sealant 250ml	1	9.PROTECT250
D-A COARSE tampone in Lana Ø130	1	9.XW130H
D-A MEDIUM tampone in Lana Ø130	1	9.NW130M
D-A COARSE Tamponi in spugna Ø130 - 150mm	1	9.DA150H
D-A FINE Tamponi in spugna Ø130 - 150mm	1	9.DA150M
Panno in microfibra Blu	1	9.BF9050
Panno in microfibra Giallo	1	9.BF9060
Panno in microfibra Bianco	1	9.BF9070
Accessorio rimuovi tamponi	1	9.BF7001
Cable clamp	1	9.Z1024
Grembiule BigFoot	1	9.Z868
Borsone BigFoot Silver	1	9.Z1169/BF

**LHR21ES/STD**

Lucidatrice rotorbitale

- Lucidatrice rotorbitale BigFoot con 21mm di orbita, caratterizzata da corpo macchina bilanciato, impugnatura ergonomica e basse vibrazioni
- Questo utensile è dotato di sistema anti spinning, modulo di controllo elettronico della velocità e blocco dell'interruttore on-off

DATI TECNICI**LHR21ES**

Ø Platorello [mm - in]	150 - 6"
Ø Orbita [mm - in]	21 - 13/16"
Potenza [W]	500
R.P.M.	2000 - 4200
Peso [kg - lbs]	2,6 - 5,73
Regolazione velocità	•
Filettatura mandrino	M8 - F
Platorello in dotazione	981.321N
Cavo elettrico [m - ft]	9 - 30'

Confezionato in una scatola di cartone RUPES

**LHR21ES/BAS**

Kit LHR21ES

Q.tà**Codice**

LHR21ES Lucidatrice rotorbitale	1	LHR21ES
D-A COARSE pasta abrasiva 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE pasta abrasiva 250ml	1	9.DAFINE250
D-A COARSE tampone in Lana Ø160	1	9.XW160H
D-A FINE Tamponi in spugna Ø150 - 180mm	1	9.DA180M
Panno in microfibra Blu	1	9.BF9050
Panno in microfibra Giallo	1	9.BF9060
Cable clamp	1	9.Z1024

Confezionato in una scatola di cartone RUPES

**LHR21ES/LUX**

Kit LHR21ES

Q.tà**Codice**

LHR21ES Lucidatrice rotorbitale	1	LHR21ES
D-A COARSE pasta abrasiva 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE pasta abrasiva 250ml	1	9.DAFINE250
UNO PROTECT One - Step Polish & Sealant 250ml	1	9.PROTECT250
D-A COARSE tampone in Lana Ø160	1	9.XW160H
D-A MEDIUM tampone in Lana Ø160	1	9.NW160M
D-A COARSE Tamponi in spugna Ø150 - 180mm	1	9.DA180H
D-A FINE Tamponi in spugna Ø150 - 180mm	1	9.DA180M
Panno in microfibra Blu	1	9.BF9050
Panno in microfibra Giallo	1	9.BF9060
Panno in microfibra Bianco	1	9.BF9070
Accessorio rimuovi tamponi	1	9.BF7001
Cable clamp	1	9.Z1024
Grembiule BigFoot	1	9.Z868
Borsone BigFoot Silver	1	9.Z1169/BF

1. UTENSILI ELETTRICI E IBRID

1.1 Lucidatrici BigFoot

**LHR15ES/STD**

Lucidatrice rotorbitale

- Lucidatrice rotorbitale BigFoot con 15mm di orbita, caratterizzata da corpo macchina bilanciato, impugnatura ergonomica e basse vibrazioni
- Questo utensile è dotato di sistema anti spinning, modulo di controllo elettronico della velocità e blocco dell'interruttore on-off

DATI TECNICI	LHR15ES
Ø Platorello [mm - in]	125 - 5"
Ø Orbita [mm - in]	15 - 19/32"
Potenza [W]	500
R.P.M.	2000 - 5000
Peso [kg - lbs]	2,5 - 5,51
Regolazione velocità	•
Filettatura mandrino	M8 - F
Platorello in dotazione	980.027N
Cavo elettrico [m - ft]	9 - 30'

Confezionato in una scatola di cartone RUPES

**LHR15ES/BAS**

Kit LHR15ES

Q.tà Codice

LHR15ES Lucidatrice rotorbitale	1	LHR15ES
D-A COARSE pasta abrasiva 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE pasta abrasiva 250ml	1	9.DAFINE250
D-A COARSE tampone in Lana Ø130	1	9.XW130H
D-A FINE Tamponi in spugna Ø130 - 150mm	1	9.DA150M
Panno in microfibra Blu	1	9.BF9050
Panno in microfibra Giallo	1	9.BF9060
Cable clamp	1	9.Z1024

Confezionato in una scatola di cartone RUPES

**LHR15ES/LUX**

Kit LHR15ES

Q.tà Codice

LHR15ES Lucidatrice rotorbitale	1	LHR15ES
D-A COARSE pasta abrasiva 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE pasta abrasiva 250ml	1	9.DAFINE250
UNO PROTECT One - Step Polish & Sealant 250ml	1	9.PROTECT250
D-A COARSE tampone in Lana Ø130	1	9.XW130H
D-A MEDIUM tampone in Lana Ø130	1	9.NW130M
D-A COARSE Tamponi in spugna Ø130 - 150mm	1	9.DA150H
D-A FINE Tamponi in spugna Ø130 - 150mm	1	9.DA150M
Panno in microfibra Blu	1	9.BF9050
Panno in microfibra Giallo	1	9.BF9060
Panno in microfibra Bianco	1	9.BF9070
Accessorio rimuovi tamponi	1	9.BF7001
Cable clamp	1	9.Z1024
Grembiule BigFoot	1	9.Z868
Borsone BigFoot Silver	1	9.Z1169/BF



NEW

**LHR125E/STD**

Lucidatrice rotorbitale LHR125E DUETTO

- Orbita aumentata da 12mm a 15mm per efficienza e prestazioni migliori.
- Il nuovo platorello PrecisionPro e i nuovi ingranaggi in POLYSYNTHETEC riducono rumore e vibrazioni.
- Rispetto alla LHR12E, la scocca del LHR125E presenta un nuovo design, mantenendo comunque il suo equilibrio e precisione.

DATI TECNICI**LHR125E**

Ø Platorello [mm - in]	125 - 5"
Ø Orbita [mm - in]	15 - 19/32"
Potenza [W]	400
R.P.M.	3000 - 5500
Peso [kg]	2
Regolazione velocità	•
Filettatura mandrino	M8 - F
Platorello in dotazione	980.720
Cavo elettrico [m - ft]	9 - 30'

Confezionato in una scatola di cartone RUPES

**LHR125E/BAS**

Kit LHR125E DUETTO

Q.tà**Codice**

LHR125E DUETTO Lucidatrice rotorbitale	1	LHR125E
D-A COARSE pasta abrasiva 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE pasta abrasiva 250ml	1	9.DAFINE250
D-A COARSE tampone in Lana Ø130	1	9.XW130H
D-A FINE tamponi in spugna Ø130 - 150mm	1	9.DA150M
Panno in microfibra Blu	1	9.BF9050
Panno in microfibra Giallo	1	9.BF9060
Cable clamp	1	9.Z1024

Confezionato in una scatola di cartone RUPES

**LHR125E/LUX**

Kit LHR125E DUETTO

Q.tà**Codice**

LHR125E DUETTO Lucidatrice rotorbitale	1	LHR125E
D-A COARSE pasta abrasiva 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE pasta abrasiva 250ml	1	9.DAFINE250
D-A COARSE tampone in Lana Ø130	1	9.XW130H
D-A MEDIUM tampone in Lana Ø130	1	9.NW130M
D-A INTERMEDIATE Tamponi in spugna Ø130-150mm	1	9.DA150B
D-A FINE Tamponi in spugna Ø130 - 150mm	1	9.DA150M
Starter kit abrasivi	1	9.45401/M
Panno in microfibra Blu	1	9.BF9050
Panno in microfibra Giallo	1	9.BF9060
Panno in microfibra Bianco	1	9.BF9070
Cable clamp	1	9.Z1024
Grembiule BigFoot	1	9.Z868
Borsone BigFoot	1	9.Z883/BF

1. UTENSILI ELETTRICI E IBRID

1.1 Lucidatrici BigFoot


NEW


LHR75II/STD

Lucidatrice rotorbitale LHR75II MINI

- Gli ingranaggi in POLYSYNTHETEC riducono rumore, vibrazioni e peso per un'esperienza più confortevole.
- La scocca ridisegnata migliora la durata, mentre l'orbita da Ø12mm garantisce risultati impeccabili nelle aree difficili.
- Inserti in gomma antiscivolo e regolazione della velocità facilitano comfort e precisione.

DATI TECNICI

LHR75II

Ø Platorello [mm - in]	75 - 3"
Ø Orbita [mm - in]	12 - 1/2"
Potenza [W]	400
R.P.M.	3000 - 5500
Peso [kg]	1,8
Regolazione velocità	•
Filettatura mandrino	M6 - F
Platorello in dotazione	990.007
Cavo elettrico [m - ft]	9 - 30'

Confezionato in una scatola di cartone RUPES



LHR75II/BAS

Kit LHR75II Mini

Q.tà

Codice

LHR75II MINI Lucidatrice rotorbitale	1	LHR75II
D-A COARSE pasta abrasiva 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE pasta abrasiva 250ml	1	9.DAFINE250
D-A COARSE tampone in Lana Ø80	1	9.XW80H
D-A MEDIUM tampone in Lana Ø80	1	9.NW80M
D-A INTERMEDIATE Tamponi in spugna Ø80-100mm	1	9.DA100B
D-A FINE Tamponi in spugna Ø80-100mm	1	9.DA100M
Panno in microfibra Blu	1	9.BF9050
Panno in microfibra Giallo	1	9.BF9060
Cable clamp	1	9.Z1024

Confezionato in una scatola di cartone RUPES




LHR75II/LUX

Kit LHR75II Mini

Q.tà

Codice

LHR75II MINI Lucidatrice rotorbitale	1	LHR75II
D-A COARSE pasta abrasiva 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE pasta abrasiva 250ml	1	9.DAFINE250
D-A COARSE tampone in Lana Ø80	1	9.XW80H
D-A MEDIUM tampone in Lana Ø80	1	9.NW80M
D-A INTERMEDIATE Tamponi in spugna Ø80-100mm	1	9.DA100B
D-A FINE Tamponi in spugna Ø80-100mm	1	9.DA100M
Panno in microfibra Blu	1	9.BF9050
Panno in microfibra Giallo	1	9.BF9060
Panno in microfibra Bianco	1	9.BF9070
Cable clamp	1	9.Z1024
Grembiule BigFoot	1	9.Z868
Borsone BigFoot	1	9.Z883/BF

**LH19E/STD**

Lucidatrice rotativa

- Utensile rotativo leggero, con motore a coppia elevata, design compatto ed ergonomia eccellente
- Controllo elettronico della velocità, grilletto progressivo, cavo elettrico di 9 metri e doppia riduzione ingranaggi

DATI TECNICI**LH19E**

Ø Tampone spugna max [mm]	200 - 8"
Ø Platorelli disponibili [mm - in]	125 - 5" / 150 - 6" / 165 - 6.5"
Potenza [W]	1200
R.P.M.	450 - 1700
Peso [kg - lbs]	2,2 - 4,85
Regolazione velocità	•
Filettatura mandrino	M14
Platorello in dotazione	992.500
Maniglione	811.374
Cavo elettrico [m - ft]	9 - 30'

Confezionato in una scatola di cartone RUPES

**LH19E/STN**

Kit LH19E

Quantità Codice

LH19E Lucidatrice rotativa	1	LH19E
Pasta abrasiva 250ml COARSE	1	9.BRCOARSE250
Pasta abrasiva 250ml FINE	1	9.BRFINE250
Tampone in spugna COARSE Ø135mm	1	9.BR150H
Tampone in spugna FINE Ø135mm	1	9.BR150M
Platorello Ø125mm	1	992.500
Maniglione	1	811.374
Maniglia laterale	1	81.322
Cable clamp	1	9.Z1024

Confezionato in una scatola di cartone RUPES

**LH19E/DLX**

Kit LH19E

Quantità Codice

LH19E Lucidatrice rotativa	1	LH19E
Borsone BigFoot Silver	1	9.Z1169/BF
Pasta abrasiva 250ml COARSE	1	9.BRCOARSE250
Pasta abrasiva 250ml FINE	1	9.BRFINE250
Tampone in spugna COARSE Ø135mm	2	9.BR150H
Tampone in spugna FINE Ø135mm	2	9.BR150M
Tampone di lucidatura in lana Ø135mm	1	9.BL180H
Panno in microfibra Blu	1	9.BF9050
Panno in microfibra Giallo	1	9.BF9060
Grembiule BigFoot	1	9.Z868
Accessorio rimuovi tamponi	1	9.BF7001
Platorello Ø125mm	1	992.500
Maniglione	1	811.374
Maniglia laterale	1	81.322
Cable Clamp	1	9.Z1024

1. UTENSILI ELETTRICI E IBRID

1.1 Lucidatrici BigFoot

**LK900E/STD**

Lucidatrice rotoeccentrica

- Questa lucidatrice rotoeccentrica è progettata per colmare il divario tra lucidatrici rotative e rotorbitali
- Controllo elettronico della velocità, grilletto progressivo e cavo elettrico di 9 metri

DATI TECNICI	LK900E
Ø Platorelli [mm - in]	125 - 5" / 150 - 6"
Ø Orbita [mm - in]	5 - 3/16"
Potenza [W]	900
R.P.M.	265 - 535
Peso [kg - lbs]	2,80 - 6,17
Regolazione velocità	•
Fissaggio platorello	6 x M4
Cavo elettrico [m - ft]	9 - 30'
Platorello in dotazione Ø 125	980.037
Platorello in dotazione Ø 150	981.089

Confezionato in una scatola di cartone RUPES

**LK900E/BAS**

Kit LK900E Mille

Q.tà Codice

LK900E Lucidatrice rotoeccentrica	1	LK900E
D-A COARSE pasta abrasiva 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE pasta abrasiva 250ml	1	9.DAFINE250
D-A COARSE Tamponi in spugna Ø130 - 150mm	1	9.DA150H
D-A FINE Tamponi in spugna Ø130 - 150mm	1	9.DA150M
Panno in microfibra Blu	1	9.BF9050
Panno in microfibra Giallo	1	9.BF9060
Platorello Ø125mm	1	980.037
Platorello Ø150mm	1	981.089
Cable clamp	1	9.Z1024

Confezionato in una scatola di cartone RUPES

**LK900E/LUX**

Kit LK900E Mille

Q.tà Codice

LK 900E Lucidatrice rotoeccentrica	1	LK900E
D-A COARSE pasta abrasiva 250ml	1	9.DACOARSE250
D-A FINE pasta abrasiva 250ml	1	9.DAFINE250
Pasta abrasiva 250m UNO PROTECT	1	9.PROTECT250
D-A COARSE Tamponi in spugna Ø130 - 150mm	1	9.DA150H
D-A FINE Tamponi in spugna Ø130 - 150mm	1	9.DA150M
D-A COARSE tampone in Lana Ø130	1	9.XW130H
D-A MEDIUM tampone in Lana Ø130	1	9.NW130M
Accessorio rimuovi tamponi	1	9.BF7001
Panno in microfibra Blu	1	9.BF9050
Panno in microfibra Giallo	1	9.BF9060
Panno in microfibra Bianco	1	9.BF9070
Platorello Ø125mm	1	980.037
Platorello Ø150mm	1	981.089
Cable clamp	1	9.Z1024
Borsone BigFoot	1	9.Z999/BF

**FR32ES**

Mini lucidatrice angolare

- Regolazione elettronica della velocità con controllo di coppia
- Soft start per un'accelerazione dolce
- Dispositivo di sicurezza in caso di sovraccarico
- Speciali resine a protezione delle parti elettriche

DATI TECNICI	FR32ES
Ø Disco [mm]	75
Potenza [W]	900
R.P.M.	1500 - 4000
Peso [kg]	1,8
Regolazione velocità	•
Filettatura mandrino	M14 - M
Impugnatura laterale	811.13
Platorello in dotazione	990.015

**LH16ES**

Mini lucidatrice angolare

- Impugnatura frontale per una presa comoda e sicura durante la lavorazione
- Impugnatura laterale montabile sia a destra che a sinistra
- Soft start per un'accelerazione dolce, corpo motore compatto

DATI TECNICI	LH16ES
Ø Tampone spugna max [mm]	180
Potenza [W]	900
R.P.M.	700 - 1700
Peso [kg]	1,9
Regolazione velocità	•
Filettatura mandrino	M14 - M
Tasto blocca albero	•
Impugnatura laterale	811.13

1. UTENSILI ELETTRICI E IBRID

1.2 Lucidatrici

**LH18ENS**

Mini lucidatrice angolare

- Nuova impugnatura frontale ergonomica per una presa comoda e sicura
- Soft start per un'accelerazione dolce
- Impugnatura laterale montabile sia a destra che a sinistra
- Doppia riduzione ad ingranaggi

DATI TECNICI	LH18ENS
Ø Disco [mm]	180
Potenza [W]	1100
R.P.M.	750 - 1850
Peso [kg]	2,0
Regolazione velocità	•
Filettatura mandrino	M14 - M
Tasto blocca albero	•
Impugnatura laterale	811.13

**LH22N - LH22EN**

Lucidatrice angolare

- Impugnatura laterale montabile sia a destra che a sinistra
- Motore protetto con resina epossidica
- Lucidatura di grandi superfici

DATI TECNICI	LH22N	LH22EN
Ø Tampone spugna max.	200	200
Potenza [W]	1020	1020
R.P.M.	2000	900 - 2000
Peso [kg]	3,3	3,3
Regolazione velocità	-	•
Filettatura mandrino	M14 - M	M14 - M
Tasto blocca albero	•	•
Impugnatura laterale	81.326	81.326



**RUPES®**

NUOVA MINI LEVIGATRICE ORBITALE HSE73L

con nuovo platorello da **70x198mm**

RUPES presenta la nuova mini levigatrice orbitale HSE73L, uno strumento ad alte prestazioni progettato per la levigatura di precisione su grandi superfici. Dotato di una piastra di supporto da 70x198mm, questo utensile offre una manovrabilità e un equilibrio eccezionali per una levigatura senza sforzo in qualsiasi applicazione. La levigatrice HSE73L è dotata della tecnologia iBrid, che consente di scegliere tra il funzionamento senza fili con alimentazione a batteria o l'uso continuo con l'adattatore di alimentazione. Con un sistema di auto aspirazione e filtro RUPES GREEN TECH, garantisce un lavoro pulito e senza polvere, massimizzando l'efficienza. Compatibile con la batteria agli ioni di litio da 18V - 2,5 Ah, fornisce fino a 45 minuti di funzionamento continuo e una ricarica rapida di 35 minuti. La soluzione ideale per le tue esigenze di levigatura: precisa, versatile e potente.




1.3 Levigatici

Serie HS con iBrid Technology - 18V 2,5Ah Li-Ion battery



NEW



Nuovo platorello
70x198mm



9.HSE73L

Mini levigatrice orbitale con iBrid Technology

- Mini levigatrice con sistema di autoestrazione che consente di utilizzare l'utensile senza un sistema di estrazione delle polveri esterno
- Batteria agli ioni di litio (18 V - 2,5 Ah) con autonomia di 35/45 minuti e tempo di ricarica di circa 35 minuti

DATI TECNICI

HSE73L

Ø Orbita [mm]	3
Tensione VDC [Volt]	18
R.P.M	7000÷11000
Durata della batteria	~35/45min*
Tempo di ricarica	~35min
Regolazione elettronica della velocità	•
Protezione da sovracorrente	•
Soft Start	•
Indicatore LED batteria	•
Dimensioni del platorello di levigatura [mm]	70x198
Peso [kg]	1.1**
Aspirazione incorporata	•
Platorello in dotazione	988.100

*Il valore si riferisce ad un uso del gruppo batteria 9HB180LT, caricato completamente con un caricatore 9HC180LT.

**misurato senza gruppo batteria e alimentatore.

Confezionato in una scatola di cartone RUPES



HSE73L/STB

Kit HSE73L

Quantità Codice

Levigatrice	1	9.HSE73L
Caricabatteria	1	9HC180LT
Batteria ricaricabile	2	9HB180LT
Filtro Green Tech per serie HS iBrid	1	80.436/C

Confezionato in una scatola di cartone RUPES



HSE73L/BLX

Kit HSE73L con systainer


Quantità Codice

Levigatrice	1	9.HSE73L
Systainer Box	1	9.CASEIII
Caricabatteria	1	9HC180LT
Batteria ricaricabile	2	9HB180LT
Power supply	1	9HP180LT
Filtro Green Tech per serie HS iBrid	1	80.436/C
Interno systainer	1	891.436/H

1. UTENSILI ELETTRICI E iBRID

1.3 Levigatici

Serie HS con iBrid Technology - 18V 2,5Ah Li-Ion battery



80x130mm



9.HSE73N

Mini levigatrice orbitale con iBrid Technology

- Mini levigatrice con sistema di autoestrazione che consente di utilizzare l'utensile senza un sistema di estrazione delle polveri esterno
- Batteria agli ioni di litio (18 V - 2,5 Ah) con autonomia di 35/45 minuti e tempo di ricarica di circa 35 minuti

DATI TECNICI	HSE73N
Ø Orbita [mm]	2
Tensione VDC [Volt]	18
R.P.M	7000÷11000
Durata della batteria	~35/45min*
Tempo di ricarica	~35min
Regolazione elettronica della velocità	•
Protezione da sovracorrente	•
Soft Start	•
Indicatore LED batteria	•
Dimensioni del platorello di levigatura [mm]	80x130
Peso [kg]	1.0**
Aspirazione incorporata	•
Platorello in dotazione	986.012

*Il valore si riferisce ad un uso del gruppo batteria 9HB180LT, caricato completamente con un caricatore 9HC180LT.

**misurato senza gruppo batteria e alimentatore.

Confezionato in una scatola di cartone RUPES

HSE73N/STB
Kit HSE73N

Quantità Codice

Levigatrice Mini iBrid	1	9.HSE73N
Caricabatteria	1	9HC180LT
Batteria ricaricabile	2	9HB180LT
Filtro Green Tech per serie HS iBrid	1	80.436/C

Confezionato in una scatola di cartone RUPES


HSE73N/BLX
Kit HSE73N

Quantità Codice

Levigatrice	1	9.HSE73N
Syster Box	1	9.CASEIII
Caricabatteria	1	9HC180LT
Batteria ricaricabile	2	9HB180LT
Power supply	1	9HP180LT
Filtro Green Tech per serie HS iBrid	1	80.436/C
Interno syster	1	891.436/H

1.3 Levigatici

Serie HS con iBrid Technology - 18V 2,5Ah Li-Ion battery



9.HSS73N

Mini levigatrice orbitale con iBrid Technology

- Mini levigatrice con sistema di autoestrazione che consente di utilizzare l'utensile senza un sistema di estrazione delle polveri esterno
- Batteria agli ioni di litio (18 V - 2,5 Ah) con autonomia di 35/45 minuti e tempo di ricarica di circa 35 minuti

DATI TECNICI

HSS73N

Ø Orbita [mm]	2
Tensione VDC [Volt]	18
R.P.M	7000÷11000
Durata della batteria	~35/45min*
Tempo di ricarica	~35min
Regolazione elettronica della velocità	•
Protezione da sovracorrente	•
Soft Start	•
Indicatore LED batteria	•
Dimensioni del platorello di levigatura [mm]	Delta
Peso [kg]	1.0**
Aspirazione incorporata	•
Platorello in dotazione	985.006

*Il valore si riferisce ad un uso del gruppo batteria 9HB180LT, caricato completamente con un caricatore 9HC180LT.

**misurato senza gruppo batteria e alimentatore.

Confezionato in una scatola di cartone RUPES



HSS73N/STB

Kit HSS73N

Quantità Codice

Levigatrice	1	9.HSS73N
Caricabatteria	1	9HC180LT
Batteria ricaricabile	2	9HB180LT
Filtro Green Tech per serie HS iBrid	1	80.436/C

Confezionato in una scatola di cartone RUPES



HSS73N/BLX

Kit HSS73N

Quantità Codice

Levigatrice	1	9.HSS73N
Systainer Box	1	9.CASEIII
Caricabatteria	1	9HC180LT
Batteria ricaricabile	2	9HB180LT
Power supply	1	9HP180LT
Filtro Green Tech per serie HS iBrid	1	80.436/C
Interno systainer	1	891.436/H

1. UTENSILI ELETTRICI E IBRID

1.3 Levigatici

Serie HS con iBrid Technology - 18V 2,5Ah Li-Ion battery



9.HSR73

Mini levigatrice rotorbitale con iBrid Technology

- Mini levigatrice con sistema di autoestrazione che consente di utilizzare l'utensile senza un sistema di estrazione delle polveri esterno
- Batteria agli ioni di litio (18 V - 2,5 Ah) con autonomia di 35/45 minuti e tempo di ricarica di circa 35 minuti

DATI TECNICI	HSR73
Ø Orbita [mm]	2
Tensione VDC [Volt]	18
R.P.M	7000÷11000
Durata della batteria	~35/45min*
Tempo di ricarica	~35min
Regolazione elettronica della velocità	•
Protezione da sovracorrente	•
Soft Start	•
Indicatore LED batteria	•
Dimensioni del platorello di levigatura [mm]	Ø125
Peso [kg]	1.0**
Aspirazione incorporata	•
Platorello in dotazione	980.046

*Il valore si riferisce ad un uso del gruppo batteria 9HB180LT, caricato completamente con un caricatore 9HC180LT.

**misurato senza gruppo batteria e alimentatore.

Confezionato in una scatola di cartone RUPES

HSR73/STB
Kit HSR73

Quantità Codice

Levigatrice	1	9.HSR73
Caricabatteria	1	9HC180LT
Batteria ricaricabile	2	9HB180LT
Filtro Green Tech per serie HS iBrid	1	80.436/C

Confezionato in una scatola di cartone RUPES

HSR73/BLX
Kit HSR73 Mini iBrid

Quantità Codice

Levigatrice	1	9.HSR73
Systainer Box	1	9.CASEIII
Caricabatteria	1	9HC180LT
Batteria ricaricabile	2	9HB180LT
Power supply	1	9HP180LT
Filtro Green Tech per serie HS iBrid	1	80.436/C
Interno systainer	1	891.436/H



**GREEN
TECH
FILTER**

LE71T - LE71TE - LE71TC - LE71TEC

Mini levigatrici orbitali

- Levigatrice orbitale 80X130mm con filtro Green Tech
- Movimento orbitale
- Sistema di aspirazione della polvere integrato
- Corpo leggero e compatto

DATI TECNICI	LE71T	LE71TE	LE71TC	LE71TEC
Ø Orbita [mm]	2	2	2	2
Dim. piastra [mm]	80 x 130	80 x 130	80 x 130	80 x 130
Potenza [W]	200	200	200	200
R.P.M.	13000	8000 - 13000	13000	8000 - 13000
Peso [kg]	1,15	1,15	1,15	1,15
Reg. velocità	-	•	-	•
Piastra Velcro	•	•	•	•
Asp. incorporata	•	•	•	•
Piastra dotazione	986.012	986.012	986.012	986.012
Clip fermacarta	-	-	•	•
Filtro Green Tech*	•	•	•	•

*Filtro Green Tech, codice 80.400/C, in dotazione su tutti modelli



LE71T BOX - Systainer

Quantità Codice

Levigatrice	1	LE71T
Green Tech Filtro	1	80.400/C
Systainer Box	1	9.CASEIII
Interno systainer	1	9.1100




LE71TE BOX - Systainer

Quantità Codice

Levigatrice	1	LE71TE
Green Tech Filtro	1	80.400/C
Systainer Box	1	9.CASEIII
Interno systainer	1	9.1100

1. UTENSILI ELETTRICI E IBRIDI

1.3 Levigatici



**GREEN
TECH
FILTER**

LS71T - LS71TE

Mini levigatrici orbitali

- Mini levigatrice orbitale a delta con movimento orbitale
- Sistema di aspirazione della polvere integrato
- Corpo leggero e compatto
- Massima aderenza

DATI TECNICI	LS71T	LS71TE
Ø Orbita [mm]	2	2
Dimensioni piastra [mm]	Delta	Delta
Potenza [W]	200	200
R.P.M.	13000	8000 - 13000
Peso [kg]	1,15	1,15
Regolazione velocità	–	•
Piastra Velcro	•	•
Aspirazione incorporata	•	•
Piastra in dotazione	985.006	985.006
Clip fermacarta	–	–
Filtro Green Tech*	•	•

*Filtro Green Tech, codice 80.400/C, in dotazione su tutti modelli

**LS71T BOX - Systainer**

Quantità Codice

Levigatrice	1	LS71T
Green Tech Filtro	1	80.400/C
Systainer Box	1	9.CASEIII
Interno systainer	1	9.1100

**LS71TE BOX - Systainer**

Quantità Codice

Levigatrice	1	LS71TE
Green Tech Filtro	1	80.400/C
Systainer Box	1	9.CASEIII
Interno systainer	1	9.1100



**GREEN
TECH
FILTER**

LR71TE

Levigatrice rotorbitale palmare

- Mini levigatrice con sistema di autoestrazione che consente di utilizzare l'utensile senza un sistema di estrazione delle polveri esterno
- Dispositivo anti spinning e modulo di controllo elettronico della velocità

DATI TECNICI

LR71TE

Ø Orbita [mm]	2
Ø Platorello [mm - in]	125
Fori	8 + 8 + 1
Potenza [W]	200
R.P.M.	8000 - 13000
Peso [kg]	1,15
Regolazione velocità	•
Aspirazione incorporata	•
Platorello in dotazione	980.046
Filtro Green Tech*	•

*Filtro Green Tech, codice 80.400/C, in dotazione su tutti modelli



LR71TE BOX - Systainer

Quantità Codice

Levigatrice	1	LR71TE
Green Tech Filtro	1	80.400/C
Systainer Box	1	9.CASEIII
Interno Systainer	1	9.1100



**GREEN
TECH
FILTER**

LC71T

Mini levigatrice orbitale

- Mini levigatrice orbitale 80X200mm, movimento orbitale
- Sistema di aspirazione della polvere integrato
- Corpo leggero e compatto
- Per persiane

DATI TECNICI

LC71T

Ø Orbita [mm]	2
Dimensioni piastra [mm]	80 x 200
Potenza [W]	200
R.P.M.	13000
Peso [kg]	1,15
Aspirazione incorporata	•
Filtro Green Tech*	•
Piastra in dotazione	986.015

*Filtro Green Tech, codice 80.400/C, in dotazione su tutti modelli

1. UTENSILI ELETTRICI E IBRIDI

1.3 Levigatici

**ER03TE - ER05TE**

Levigatrici rotorbitali

- Potente motore da 450W
- Sistema integrato di aspirazione della polvere autogenerata e sistema antirotazione

DATI TECNICI	ER03TE	ER05TE
Ø Orbita [mm]	3	5
Ø Platorello [mm - in]	150	150
Fori	MULTIHOLE SLIM	MULTIHOLE SLIM
Potenza [W]	450	450
R.P.M.	5000 - 10000	5000 - 10000
Peso [kg]	2,1	2,1
Regolazione velocità	•	•
Filettatura mandrino	M8 - F	M8 - F
Aspirazione incorporata	•	•
Platorello in dotazione	981.500	981.500


**GREEN
TECH
FILTER**
ER303TE - ER305TE

Levigatrici rotorbitali palmari

- Adatta per ogni tipo di superficie
- Impugnatura ergonomica per utilizzo con una o due mani
- Perfetta anche per superfici verticali

DATI TECNICI	ER303TE	ER303TE/CAR	ER305TE	ER305TE/CAR
Ø Orbita [mm]	3	3	5	5
Ø Plat. [mm - in]	150	150	150	150
Fori	MULTIHOLE	MULTIHOLE	MULTIHOLE	MULTIHOLE
Potenza [W]	350	350	350	350
R.P.M.	5000 - 10000	5000 - 10000	5000 - 10000	5000 - 10000
Peso [kg]	1,8	1,8	1,8	1,8
Reg. velocità	•	•	•	•
Filet. mandrino	M8 - F	M8 - F	M8 - F	M8 - F
Asp. incorporata	•	•	•	•
Plat. in dotazione	981.500	981.500	981.500	981.500
Filtro Green Tech	•	-	•	-

Filtro Green Tech, codice 80.400/C



ER303TE BOX - ER305TE BOX	Quantità	Codice	Codice
Levigatrice	1	ER303TE	ER305TE
Systainer Box	1	9.CASEIII	9.CASEIII
Green Tech Filtro	1	80.400/C	80.400/C
Ø Platorello 150 mm	1	981.500	981.500
Interno Systainer	1	9.1090	9.1090

1.3 Levigatici

Skorpio E



Skorpio E

RX253A/STD - RX253A/ST9

Levigatrice elettrica rotorbitale brushless - SKORPIO E

- Levigatrice RUPES con motore brushless
- Silenziosa, estremamente leggera e con un basso livello di vibrazioni che massimizza il comfort dell'operatore

DATI TECNICI	RX253A/STD	RX253A/ST9
Ø Orbita [mm]	3	3
Ø Platorello [mm - in]	150	150
Filettatura	5/16"	5/16"
Fori	MULTIHOLE	MULTIHOLE
R.P.M	4000 - 10000	4000 - 10000
Regolazione velocità	•	•
Potenza [W]	250	250
Peso [kg]	1.2	1.2
Cavo elettrico [m - ft]	5	9
Platorello in dotazione	981.600	981.600

**RX253A/KIT A****Quantità****Codice****Fornito con:**

Dischi Abrasivi MULTIPURPOSE P240	100 dischi	9.45PD240
Dischi Abrasivi MULTIPURPOSE P320	100 dischi	9.45PD320
Dischi Abrasivi MULTIPURPOSE P500	100 dischi	9.45PD500

Confezionato in una scatola di cartone RUPES

**RX253A/KIT B****Quantità****Codice****Fornito con:**

Dischi Abrasivi PROCUT P400	50+50 dischi	9.45FD400
Dischi Abrasivi PROCUT P600	50+50 dischi	9.45FD600

Confezionato in una scatola di cartone RUPES

**RX253 BOX - Systainer****Quantità****Codice****Fornito con:**

Levigatrice Skorpio E	1	RX253A/STD
Systainer Box	1	9.CASEIII
Interno Systainer	1	9.1314

1. UTENSILI ELETTRICI E IBRID

1.3 Levigatici

Skorpio E



Skorpio E

RX256A/STD - RX256A/ST9

Levigatrice elettrica rotorbitale brushless - SKORPIO E

- Prima levigatrice RUPES con motore brushless
- Silenziosa, estremamente leggera e con un basso livello di vibrazioni che massimizza il comfort dell'operatore

DATI TECNICI	RX256A/STD	RX256A/ST9
Ø Orbita [mm]	6	6
Ø Platorello [mm - in]	150	150
Filettatura	5/16"	5/16"
Fori	MULTIHOLE	MULTIHOLE
R.P.M	4000 - 10000	4000 - 10000
Regolazione velocità	•	•
Potenza [W]	250	250
Peso [kg]	1.2	1.2
Cavo elettrico [m - ft]	5	9
Platorello in dotazione	981.600	981.600

**RX256A/KIT A****Quantità Codice****Fornito con:**

Dischi Abrasivi MULTIPURPOSE P120	100 dischi	9.45PD120
Dischi Abrasivi MULTIPURPOSE P240	100 dischi	9.45PD240
Dischi Abrasivi MULTIPURPOSE P320	100 dischi	9.45PD320

Confezionato in una scatola di cartone RUPES

**RX256A/KIT B****Quantità Codice****Fornito con:**

Dischi Abrasivi PROCUT P120	50+50 dischi	9.45FD120
Dischi Abrasivi PROCUT P280	50+50 dischi	9.45FD280

Confezionato in una scatola di cartone RUPES

**RX256 BOX - Systainer****Quantità Codice****Fornito con:**

Levigatrice Skorpio E	1	RX256A/STD
Systainer Box	1	9.CASEIII
Interno Systainer	1	9.1314



SL42AES


Levigatrice orbitale

- Dotata di piastra gomma multihole per un'aspirazione ottimale (400x70mm)
- Levigatrici potenti e ben bilanciate, progettate per la spianatura ed il livellamento delle superfici
- Elevato indice di rendimento abrasivo
- Modulo elettronico con regolazione della velocità e controllo del sovraccarico
- Piastra velcro per abrasivi

DATI TECNICI

SL42AES

Ø Orbita [mm]	4,8
Dimensioni piastra [mm]	400 x 70
Potenza [W]	550
R.P.M.	3000 - 7000
Peso [kg]	2,9
Regolazione velocità	•
Clip fermacarta	•
Piastra Velcro	•
Aspirazione centralizzata	•
Piastra in dotazione	619.153MH



SSCA - SSCAVR

Levigatrici orbitali

- Sistema autoaspirante incorporato
- Potente ed aggressiva, ideale per la spianatura ed il livellamento delle superfici
- Motore con trasmissione ad ingranaggi per il corretto posizionamento del baricentro in asse con la piastra base

DATI TECNICI


SSCA

SSCAVR

Ø Orbita [mm]	5	5
Dimensioni piastra [mm]	210 x 115	225 x 115
Potenza [W]	350	350
R.P.M.	6000	6000
Peso [kg]	3,6	3,6
Clip fermacarta	•	–
Piastra Velcro	–	•
Aspirazione incorporata	•	•
Piastra in dotazione	983.002	62.55MH

1. UTENSILI ELETTRICI E IBRID

1.3 Levigatici

**SSPF - SSPFVR - SSPF/NAS**

Levigatrici orbitali

- Storiche levigatrici RUPES, robuste ed affidabili
- Motore con trasmissione ad ingranaggi per il corretto posizionamento del baricentro in asse con la piastra base
- SSPF/NAS, statore nastrato per una migliore protezione dalla polvere metallica

DATI TECNICI	SSPF	SSPFVR	SSPF/NAS
Ø Orbita [mm]	5	5	5
Dim. piastra [mm]	210 x115	210 x115	210 x115
Potenza [W]	350	350	350
R.P.M.	6000	6000	6000
Peso [kg]	3,6	3,6	3,6
Clip fermacarta	•	–	•
Piastra Velcro	–	•	–
Asp. centralizzata	•	•	•
Statore nastrato	–	–	•
Piastra dotazione	983.002	62.55MH	983.002



1.3 Levigatici

**BR65AES**

Levigatrice rotorbitale

- Levigatrice angolare leggera e maneggevole
- Movimento rotorbitale per garantire i migliori risultati di levigatura
- Vibrazioni molto contenute grazie all'ottima bilanciatura
- Orbita 5mm: buona capacità di asportazione

DATI TECNICI**BR65AES**

Ø Orbita [mm]	5
Ø Platorello [mm - in]	150
Fori	MULTIHOLE SLIM
Potenza [W]	550
R.P.M.	3000 - 7000
Peso [kg]	2,2
Regolazione velocità	•
Filettatura mandrino	5/16" - F
Tasto blocca albero	•
Aspirazione centralizzata	•
Platorello in dotazione	981.600

**BR106AES**

Levigatrice rotorbitale

- Levigatrice angolare leggera e maneggevole
- Vibrazioni molto contenute grazie all'ottima bilanciatura
- Dotate di sistema antispinning, che rende graduale l'accelerazione del platorello nella fase di avviamento

DATI TECNICI**BR106AES**

Ø Orbita [mm]	6
Ø Platorello [mm - in]	150
Fori	MULTIHOLE SLIM
Potenza [W]	550
R.P.M.	3000 - 7000
Peso [kg]	2,2
Regolazione velocità	•
Filettatura mandrino	M8 - F
Aspirazione centralizzata	•
Platorello in dotazione	981.500

1. UTENSILI ELETTRICI E IBRID

1.3 Levigatici

**BR109AES**

Levigatrice rotorbitale

- Levigatrice angolare leggera e maneggevole, media asportazione
- Vibrazioni molto contenute grazie all'ottima bilanciatura
- Dotate di sistema antispinning, che rende graduale l'accelerazione del platorello nella fase di avviamento

DATI TECNICI	BR109AES
Ø Orbita [mm]	9
Ø Platorello [mm - in]	150
Fori	MULTI HOLE SLIM
Potenza [W]	550
R.P.M.	3000 - 7000
Peso [kg]	2,2
Regolazione velocità	•
Filettatura mandrino	M8 - F
Aspirazione centralizzata	•
Platorello in dotazione	981.500

**BR112AES**

Levigatrice rotorbitale

- Levigatrice leggera e maneggevole, grande asportazione
- Modulo elettronico con controllo velocità e sovraccarico
- Controllo del flusso del vuoto

DATI TECNICI	BR112AES
Ø Orbita [mm]	12
Ø Platorello [mm - in]	150
Fori	MULTI HOLE SLIM
Potenza [W]	550
R.P.M.	3000 - 7000
Peso [kg]	2,2
Regolazione velocità	•
Filettatura mandrino	M8 - F
Aspirazione centralizzata	•
Platorello in dotazione	981.500

**EK150AES**

Levigatrice rotoeccentrica

- Ottima capacità di aspirazione delle polveri prodotte
- Modulo elettronico con regolazione della velocità e controllo del sovraccarico
- Predisposte per la connessione a sistemi di aspirazione

DATI TECNICI**EK150AES**

Ø Orbita [mm]	5
Ø Platorello [mm - in]	150
Fori	8 + 6 + 1
Potenza [W]	550
R.P.M.	200 - 500
Corse al minuto	2800 - 7000
Peso [kg]	2,7
Regolazione velocità	•
Aspirazione centralizzata	•
Impugnatura laterale	811.13
Platorello in dotazione	981.100

**EK200AS**

Levigatrice rotoeccentrica

- Ottima capacità di aspirazione delle polveri prodotte
- Predisposte per la connessione a sistemi di aspirazione
- Regolatore di depressione che elimina l'effetto "ventosa" del platorello sulla superficie

DATI TECNICI**EK200AS**

Ø Orbita [mm]	5
Ø Platorello [mm - in]	200
Fori	8
Potenza [W]	550
R.P.M.	500
Corse al minuto	7000
Peso [kg]	3,1
Regolazione velocità	-
Aspirazione centralizzata	•
Impugnatura laterale	811.13
Platorello in dotazione	912.279



1.3 Levigatici

Levigatrice Q-MAG iBrid Nano



9.HQM83

Levigatrice orbitale iBrid Nano con tecnologia magnetica Q-MAG

- Facilità di funzionamento per qualsiasi processo in cui è richiesta la levigatura a punti, isolata o sui bordi
- Tecnologia Q-MAG per cambi rapidi del platorello utilizzando un sistema di aggancio magnetico proprietario

DATI TECNICI	HQM83
Volt [VDC]	10.8/12
R.P.M	2000 - 5000
Durata della batteria [min]	~30
Tempo di ricarica [min]	~20
Controllo della velocità	•
Protezione da sovracorrente	•
Soft Start	•
Indicatore LED batteria	•
Dimensioni [cm]	287x70x47*
Peso [g]	593*
Ø Orbita [mm]	2

*Misure senza platorello, pacco batteria e alimentatore.

FOCUS



Tecnologia magnetica Q-MAG



Un concept totalmente nuovo ed innovativo di RUPES che introduce una soluzione rivoluzionaria per la levigatura di tutte le superfici verniciate, legno, materiali compositi in gesso e molto altro.

iBrid Nano Q-MAG offre affidabilità, comfort e facilità d'uso per qualsiasi processo che richieda la levigatura di piccole superfici, aree difficilmente raggiungibili o spigoli.

La rivoluzionaria tecnologia presente sulla iBrid Nano Q-MAG consente di cambiare rapidamente il platorello utilizzando un sistema di aggancio magnetico brevettato.

Con un semplice gesto della mano, il supporto può essere facilmente sostituito o riposizionato, senza la necessità di utilizzare strumenti aggiuntivi o processi complicati.

Facilità di utilizzo, risparmio di tempo e massima sicurezza fanno della tecnologia Q-MAG una nuova frontiera nel campo degli strumenti di levigatura e lucidatura professionali.



ROTORBITALE

attacco magnetico
(patent pending)



ORBITALE

attacco magnetico
(patent pending)



1. UTENSILI ELETTRICI E IBRID

1.3 Levigatici

Levigatrice Q-MAG iBrid Nano

**HQM83/STB****Quantità Codice**

Q - MAG iBrid Nano	1	9.HQM83
Batteria ricaricabile	2	9HB125LT
Caricabatteria	1	9HC120LT
Platello di levigatura delta	1	981.393
Platello di levigatura Ø75mm	1	983.393

**HQM83/STP****Quantità Codice**

Q - MAG iBrid Nano	1	9.HQM83
Adattatore AC - DC	1	9HP120LT
Platello di levigatura delta	1	981.393
Platello di levigatura Ø75mm	1	983.393

**HQM83/BLX****Quantità Codice**

Q - MAG iBrid Nano	1	9.HQM83
Adattatore AC - DC	1	9HP120LT
Batteria ricaricabile	2	9HB125LT
Caricabatteria	1	9HC120LT
Platello di levigatura delta	1	981.393
Platello di levigatura Ø75mm	1	983.393
Confezione da 50 abrasivi in carta P120 delta	1	9.34120
Confezione da 50 abrasivi in P180	1	9.34180
Confezione da 50 abrasivi in P240	1	9.34240
Confezione da 50 abrasivi in P320	1	9.34320
Confezione da 50 dischi film Ø75mm P1500	1	9.45240
Interno systainer	1	9.1112

1.4 Rifilatore**RP84**

Rifilatore

- Utensile pratico, maneggevole e molto affidabile
- Impugnatura e pomello frontale per garantire una presa comoda e sicura ed un ottimo controllo della macchina durante tutte le operazioni di fresatura

DATI TECNICI**RP84****Ø Pinza di serraggio [mm]**

6

Potenza [W]

350

R.P.M.

20000

Peso [kg]

2



1. UTENSILI ELETTRICI E IBRID

1.5 Smerigliatrici

**AR11S - AR52ES**

Smerigliatrici dritte

- Riduzione ad ingranaggi per garantire il massimo della coppia
- Mandrino opzionale per accessori con con gambo da Ø3 e Ø6,5mm

DATI TECNICI	AR11S	AR52ES
Ø Pinza di serraggio [mm]	6	6
Potenza [W]	700	600
R.P.M.	9000	3000 - 7000
Peso [kg]	1,5	1,5
Regolazione velocità	-	•

**AR38S - AR38ES**

Smerigliatrici dritte

- Riduzione ad ingranaggi per garantire il massimo della coppia
- Mandrino opzionale per accessori con con gambo da Ø3 e Ø6,5mm
- Inoltre è dotata di dead man's switch per le applicazioni che richiedono standard di sicurezza elevati

DATI TECNICI	AR38S	AR38ES
Ø Pinza di serraggio [mm]	6	6
Potenza [W]	800	800
R.P.M.	30000	18000 - 30000
Peso [kg]	1,5	1,5
Regolazione velocità	-	•



AR38ES/STN	Quantità	Codice
Smerigliatrice dritta	1	AR38ES
Systainer Box	1	9.CASEIII
Interno Systainer	1	9.1103

**BA215S - BA225S**

Mini smerigliatrici angolari

- Motore per impieghi pesanti
- Dimensioni compatte
- Tasto blocca albero per una facile rimozione del disco

DATI TECNICI	BA215S	BA225S
Ø Disco [mm]	115	125
Potenza [W]	950	950
R.P.M.	11000	8500
Peso [kg]	2	2
Filettatura mandrino	M14 - M	M14 - M
Tasto blocca albero	•	•
Protezione girevole	•	•
Impugnatura laterale	811.13	811.13

**BA31ES**

Mini smerigliatrice angolare

- Motore per impieghi pesanti
- Dimensioni compatte
- Tasto blocca albero per una facile rimozione del disco

DATI TECNICI	BA31ES
Ø Disco [mm]	115
Potenza [W]	900
R.P.M.	1500 - 4000
Peso [kg]	2,1
Regolazione velocità	•
Filettatura mandrino	M14 - M
Tasto blocca albero	•
Protezione girevole	•
Impugnatura laterale	811.13
Supporto Vulcofix	92.91

1. UTENSILI ELETTRICI E IBRIDI

1.6 Lucidatrici / Levigatrici

**SM43N**

Lucidatrice / levigatrice verticale

- Smerigliatrice verticale progettata per impieghi gravosi
- Riduzione ad ingranaggi: mantenimento della coppia massima
- Perfetta bilanciatura per una ottima stabilità

DATI TECNICI	SM43N
Ø Disco [mm]	178
Potenza [W]	1100
R.P.M.	4200
Peso [kg]	4,2
Filettatura mandrino	M14 - M
Protezione girevole	•
Impugnatura laterale	81.326

**LH31N - LH32EN**

Lucidatrice / levigatrice angolare

- Impugnatura laterale montabile sia a destra che a sinistra
- Motore progettato per applicazioni gravose
- Coppia conica in acciaio

DATI TECNICI	LH31N	LH32EN
Ø Disco [mm]	178	178
Potenza [W]	1200	1200
R.P.M.	3400	1400 - 3400
Peso [kg]	3,3	3,3
Regolazione velocità	-	•
Filettatura mandrino	M14 - M	M14 - M
Impugnatura laterale	81.326	81.326

NEW**CAPPA DI PROTEZIONE**

Con raccogliatore di polvere per LH31N e LH32EN

DATI TECNICI	825.098/C
Diametro	180mm

NOTA IMPORTANTE: da utilizzare solo con platorello cod. 86.180/C (vedi pag. 74)**SPAZZOLA DI RICAMBIO**

Per cappa di protezione 825.098/C

CODICE	82.098/C
--------	----------



SR200AE

Satinatrice con aspirazione

- Rulli guida regolabili per un preciso avanzamento della macchina lungo la superficie
- Facile calibratura della pressione della ruota abrasiva o della spazzola
- Predisposte per la connessione ad un sistema di aspirazione

DATI TECNICI

SR200AE

Ø Ruota abrasiva max. [mm]	100
Potenza [W]	1100
R.P.M.	2000 - 4000
Peso [kg]	2,8
Regolazione velocità	•
Ø Albero porta ruota [mm]	19
Filettatura mandrino	M14 - M
Aspirazione centralizzata	•
Impugnatura laterale	•



Protezione rulli

Accessori per SR200

DATI TECNICI

829.204/C

Applicazione	Protezione rulli
Ø mm max	100
Grana	-
R.P.M.	-



Rulli per l'acciaio inox

Accessori per satinatrice

DATI TECNICI

9.NTM40

9.NTM80

9.NTLM

9.NTLC

Applicazione	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
Ø mm	100	100	100	100
Grana	P40	P80	MEDIUM	COARSE
R.P.M. max	6800	6800	6800	6800

1. UTENSILI ELETTRICI E IBRID

1.7 Satinatrice**Rulli abrasivi in nylon per il legno**

Accessori per satinatrice

DATI TECNICI	9.RNA46	9.RNA80
Applicazione	Legno	Legno
Ø mm	100	100
Grana	46	80
R.P.M. max	6800	6800

**Rulli abrasivi in filo di acciaio per il legno**

Accessori per satinatrice

DATI TECNICI	9.RFA03	9.RFA04
Applicazione	Legno	Legno
Ø mm	100	100
Ø filo di acciaio	Ø 0,3	Ø 0,4
R.P.M. max	6800	6800




2.



UTENSILI PNEUMATICI



2.1 Levigatrici

**RS21A**

Levigatrice orbitale palmare

- Progettato per un elevato potere abrasivo e per un livello di finitura ottimale
- Supporto e base in lega leggera per garantire robustezza e assenza di vibrazioni

DATI TECNICI	RS21A
Ø Orbita [mm]	3
Dimensioni piastra [mm]	Delta
Pressione d'esercizio [bar/PSIG]	6,2/90
Consumo d'aria max. [l/min.]	360
R.P.M.	0 - 11000
Peso [kg]	0,87
Regolazione velocità	•
Piastra Velcro	•
Aspirazione centralizzata	•
Raccordo alimentazione	1/4"GAS
Piastra in dotazione	985.002
Dotazione	Olio


**RE21ACM**

Levigatrice orbitale palmare

- Progettato per il collegamento a sistemi di aspirazione
- Progettato per un elevato potere abrasivo e per un livello di finitura ottimale
- Supporto e base in lega leggera per garantire robustezza e assenza di vibrazioni

DATI TECNICI	RE21ACM
Ø Orbita [mm]	3
Dimensioni piastra [mm]	80x130
Pressione d'esercizio [bar/PSIG]	6,2/90
Consumo d'aria max. [l/min.]	360
R.P.M.	0 - 11000
Peso [kg]	0,87
Regolazione velocità	•
Clip fermacarta	•
Piastra Velcro	•
Aspirazione centralizzata	•
Raccordo alimentazione	1/4"GAS
Piastra in dotazione	986.007MH
Dotazione	Olio

2.1 Levigatrici



RE21ALN


Levigatrice orbitale palmare

- Progettato per un elevato potere abrasivo e per un livello di finitura ottimale
- Dotato di piastra in gomma multiforo per un'aspirazione ottimale (70x198mm)
- Valvola di regolazione della velocità

DATI TECNICI

RE21ALN

Ø Orbita [mm]	3
Dimensione piastra [mm]	70x198
Pressione d'esercizio [bar/PSIG]	6,2/90
Consumo d'aria max. [l/min.]	360
R.P.M.	0 - 11000
Peso [kg]	0,85
Regolazione velocità	•
Piastra velcro	•
Aspirazione centralizzata	•
Raccordo alimentazione	1/4"GAS
Piastra in dotazione	988.001MH
Dotazione	Olio



SLP41A

Levigatrice orbitale

- Valvola di regolazione continua della velocità
- Dotato di piastra, 70x400, in gomma multiforo per un'aspirazione ottimale
- Progettato per il collegamento a sistemi di aspirazione

DATI TECNICI

SLP41A

Ø Orbita [mm]	4,8
Dimensione piastra [mm]	400x70
Pressione d'esercizio [bar/PSIG]	6,2/90
Consumo d'aria max. [l/min.]	400
R.P.M.	4000 - 10000
Peso [kg]	2,4
Regolazione velocità	•
Velcro	•
Aspirazione centralizzata	•
Raccordo alimentazione	1/4"GAS
Piastra in dotazione	619.153MH
Dotazione	Olio

2.1 Levigatrici



LD30

Mini - Levigatrice rotorbitale

- Mini levigatrice rotorbitale con platorello da Ø30mm
- Il corpo macchina angolare garantisce ottima impugnabilità e visibilità delle parti in lavorazione
- Ideale per sporchini

DATI TECNICI	LD30
Ø Orbita [mm]	1,5
Ø Platorello [mm]	30
Pressione d'esercizio [bar/PSIG]	6,2/90
Consumo d'aria max. [l/min.]	130
R.P.M.	7500
Peso [kg]	0,65
Filettatura albero mandrino	M10 - F
Raccordo alimentazione	1/4"GAS
Platorelli in dotazione	9P06.060 / 9P06.061 / 9P06.062



TA50

Mini levigatrice rotorbitale

- Mini levigatrice rotorbitale pneumatica con tampone in velcro Ø50mm
- Leggero e preciso
- Il corpo macchina angolare garantisce ottima impugnabilità e visibilità delle parti in lavorazione

DATI TECNICI	TA50
Ø Orbita [mm]	3
Ø Platorello [mm]	50
Pressione d'esercizio [bar/PSIG]	6,2/90
Consumo d'aria max. [l/min.]	330
R.P.M.	15000
Peso [kg]	0,65
Filettatura albero mandrino	M6 - F
Tubo convogliatore aria	•
Raccordo alimentazione	1/4"GAS
Platorello in dotazione	9P01.046

2.1 Levigatrici

Skorpio III - 150mm



SKORPIO III Ø150mm RH353 - RH356 - RH359

Levigatrici rotorbitali palmari

- Levigatrice pneumatica senza capacità di estrazione della polvere, disponibile in tre versioni
- Utensile estremamente ben bilanciato dotato di motore ad alte prestazioni con cuscinetti a sfere doppie

DATI TECNICI	RH353	RH356	RH359
Ø Orbita [mm]	3	6	9
Ø Platorello [mm]	150	150	150
Press. d'esercizio [bar/PSIG]	6,2/90	6,2/90	6,2/90
Cons. d'aria max. [l/min.]	340	340	340
R.P.M.	0 - 11000	0 - 11000	0 - 11000
Peso [kg]	0,8	0,8	0,8
Regolazione velocità	•	•	•
Raccordo alimentazione	1/4"GAS	1/4"GAS	1/4"GAS
Filett. albero mandrino	M8 - F	M8 - F	M8 - F
Aspirazione	-	-	-
Platorello in dotazione	981.500	981.500	981.500
Dotazione	Olio e chiave esagonale	Olio e chiave esagonale	Olio e chiave esagonale



SKORPIO III Ø150mm RH353A - RH356A - RH359A

Levigatrici rotorbitali palmari

- Levigatrice pneumatica predisposta per sistemi di estrazione delle polveri esterni, disponibile in tre versioni
- Utensile estremamente ben bilanciato dotato di motore ad alte prestazioni con cuscinetti a sfere doppie

DATI TECNICI	RH353A	RH356A	RH359A
Ø Orbita [mm]	3	6	9
Ø Platorello [mm]	150	150	150
Press. d'esercizio [bar/PSIG]	6,2/90	6,2/90	6,2/90
Cons. d'aria max. [l/min.]	340	340	340
R.P.M.	0 - 11000	0 - 11000	0 - 11000
Peso [kg]	0,8	0,8	0,8
Regolazione velocità	•	•	•
Raccordo alimentazione	1/4"GAS	1/4"GAS	1/4"GAS
Filettatura albero mandrino	M8 - F	M8 - F	M8 - F
Aspirazione	Centralizzata	Centralizzata	Centralizzata
Platorello in dotazione	981.500	981.500	981.500
Dotazione	Olio e chiave esagonale	Olio e chiave esagonale	Olio e chiave esagonale

2.1 Levigatrici

Skorpio III - 150mm



SKORPIO III Ø150mm RH353T - RH356T - RH359T

Levigatrici rotorbitali palmari

- Levigatrice pneumatica con sistema estrazione della polvere integrato, disponibile in tre versioni
- Utensile estremamente ben bilanciato dotato di motore ad alte prestazioni con cuscinetti a sfere doppie

DATI TECNICI	RH353T	RH356T	RH359T
Ø Orbita [mm]	3	6	9
Ø Platorello [mm]	150	150	150
Press. d'esercizio [bar/PSIG]	6,2/90	6,2/90	6,2/90
Cons. d'aria max. [l/min.]	340	340	340
R.P.M.	0 - 11000	0 - 11000	0 - 11000
Peso [kg]	0,8	0,8	0,8
Regolazione velocità	•	•	•
Raccordo alimentazione	1/4"GAS	1/4"GAS	1/4"GAS
Filettatura albero mandrino	M8 - F	M8 - F	M8 - F
Aspirazione	Incorporata	Incorporata	Incorporata
Platorello in dotazione	981.500	981.500	981.500
Dotazione	Olio e chiave esagonale	Olio e chiave esagonale	Olio e chiave esagonale



2.1 Levigatrici

Skorpio III - 125mm



SKORPIO III Ø125mm RH323 - RH326 - RH329

Levigatrici rotorbitali palmari

- Levigatrice pneumatica senza capacità di estrazione della polvere, disponibile in tre versioni
- Utensile estremamente ben bilanciato dotato di motore ad alte prestazioni con cuscinetti a sfere doppie

DATI TECNICI	RH323	RH326	RH329
Ø Orbita [mm]	3	6	9
Ø Platorello [mm]	125	125	125
Press. d'esercizio [bar/PSIG]	6,2/90	6,2/90	6,2/90
Cons. d'aria max. [l/min.]	340	340	340
R.P.M.	0 - 11000	0 - 11000	0 - 11000
Peso [kg]	0,8	0,8	0,8
Regolazione velocità	•	•	•
Raccordo alimentazione	1/4"GAS	1/4"GAS	1/4"GAS
Filett. albero mandrino	M8 - F	M8 - F	M8 - F
Aspirazione	-	-	-
Platorello in dotazione	980.050	980.050	980.050
Dotazione	Olio e chiave esagonale	Olio e chiave esagonale	Olio e chiave esagonale



SKORPIO III Ø125mm RH323A - RH326A - RH329A

Levigatrici rotorbitali palmari

- Levigatrice pneumatica predisposta per sistemi di estrazione delle polveri esterni, disponibile in tre versioni
- Utensile estremamente ben bilanciato dotato di motore ad alte prestazioni con cuscinetti a sfere doppie

DATI TECNICI	RH323A	RH326A	RH329A
Ø Orbita [mm]	3	6	9
Ø Platorello [mm]	125	125	125
Press. d'esercizio [bar/PSIG]	6,2/90	6,2/90	6,2/90
Cons. d'aria max. [l/min.]	340	340	340
R.P.M.	0 - 11000	0 - 11000	0 - 11000
Peso [kg]	0,8	0,8	0,8
Regolazione velocità	•	•	•
Raccordo alimentazione	1/4"GAS	1/4"GAS	1/4"GAS
Filett. albero mandrino	M8 - F	M8 - F	M8 - F
Aspirazione	Centralizzata	Centralizzata	Centralizzata
Platorello in dotazione	980.050	980.050	980.050
Dotazione	Olio e chiave esagonale	Olio e chiave esagonale	Olio e chiave esagonale

2.1 Levigatrici

Skorpio III - 125mm



SKORPIO III Ø125mm RH323T - RH326T - RH329T

Levigatrici rotorbitali palmari

- Levigatrice pneumatica con sistema estrazione della polvere integrato, disponibile in tre versioni
- Utensile estremamente ben bilanciato dotato di motore ad alte prestazioni con cuscinetti a sfere doppie

DATI TECNICI	RH323T	RH326T	RH329T
Ø Orbita [mm]	3	6	9
Ø Platorello [mm]	125	125	125
Press. d'esercizio [bar/PSIG]	6,2/90	6,2/90	6,2/90
Cons. d'aria max. [l/min.]	340	340	340
R.P.M.	0 - 11000	0 - 11000	0 - 11000
Peso [kg]	0,8	0,8	0,8
Regolazione velocità	•	•	•
Raccordo alimentazione	1/4"GAS	1/4"GAS	1/4"GAS
Filett. albero mandrino	M8 - F	M8 - F	M8 - F
Aspirazione	Centralizzata	Centralizzata	Centralizzata
Platorello in dotazione	980.050	980.050	980.050
Dotazione	Olio e chiave esagonale	Olio e chiave esagonale	Olio e chiave esagonale



2.1 Levigatrici



RA75 - RA75A

Levigatrici rotorbitali palmari

- Struttura estremamente resistente
- Design ergonomico e compatto che riduce al minimo l'ostruzione della superficie di lavoro
- Perfetta per applicazioni di spot repair

DATI TECNICI	RA75	RA75A
Ø Orbita [mm]	3	3
Ø Platorello [mm]	75	75
Fori	-	3
Pressione d'esercizio [bar/PSIG]	6,2 / 90	6,2 / 90
Consumo d'aria max. [l/min.]	380	380
R.P.M	0 - 11000	0 - 11000
Peso [kg]	0,68	0,68
Regolazione velocità	•	•
Filettatura albero mandrino	5/16" - F	5/16" - F
Aspirazione centralizzata	-	•
Raccordo alimentazione	1/4"GAS	1/4"GAS
Platorello in dotazione	990.003	990.012
Dotazione	Olio e chiave inglese	Olio e chiave inglese



RA150A

Levigatrice rotorbitale palmare


- Pulsante di sgancio rapido del tampone senza l'utilizzo di chiavi
- Macchina di altissima qualità, leggera, potente, precisa, silenziosa e molto ben bilanciata

DATI TECNICI	RA150A
Ø Orbita [mm]	5
Ø Platorello [mm]	150
Fori	MULTIHOLE
Pressione d'esercizio [bar/PSIG]	6,2/90
Consumo d'aria max. [l/min.]	380
R.P.M	0 - 11000
Peso [kg]	0,95
Regolazione velocità	•
Filettatura albero mandrino	5/16" - F
Tasto blocca albero	•
Aspirazione centralizzata	•
Raccordo alimentazione	1/4"GAS
Platorello in dotazione	981.600
Dotazione	Olio

2.1 Levigatrici



NEW

**TA156A**

Levigatrice rotorbitale

- Platorello da Ø150mm e orbita 6mm, ideale per levigature precise ed efficienti.
- Elevata coppia e prestazioni costanti, per risultati uniformi e maggiore efficienza.
- Bilanciamento eccellente e basse vibrazioni, per un uso confortevole e intuitivo.

DATI TECNICI	TA156A
Ø Orbita [mm]	6
Ø Platorello [mm]	150
Fori	MULTIHOLES
Pressione d'esercizio [bar/PSIG]	6,2/90
Consumo d'aria max. [l/min.]	480
R.P.M	0-11.000
Peso [kg]	1,1
Regolazione velocità	•
Aspirazione centralizzata	•
Raccordo alimentazione	1/4"GAS
Platorello in dotazione	981.500
Filettatura mandrino	M8-F
Dotazione	Olio e chiave esagonale


**TA562AN**

Levigatrice rotorbitale

- Avviamento utensile con valvola regolabile
- Vibrazioni molto ridotte grazie al bilanciamento ottimale
- Adatta alla lavorazione di grandi superfici

DATI TECNICI	TA562AN
Ø Orbita [mm]	5,2
Ø Platorello [mm]	200
Fori	8
Pressione d'esercizio [bar/PSIG]	6,2/90
Consumo d'aria max. [l/min.]	400
R.P.M	4000 - 10000
Peso [kg]	2
Regolazione velocità	•
Aspirazione centralizzata	•
Raccordo alimentazione	1/4"GAS
Platorello in dotazione	912.279
Dotazione	Olio

2.1 Levigatrici



AK150A

Levigatrice rotoeccentrica

- Levigatrice planetaria pneumatica con movimento eccentrico - rotativo per la massima velocità di asportazione
- Impugnatura a due mani

DATI TECNICI	AK150A
Ø Orbita [mm]	5
Ø Platorello [mm]	150
Fori	8 + 6 + 1
Pressione d'esercizio [bar/PSIG]	6,2/90
Consumo d'aria max. [l/min.]	400
R.P.M	250 - 700
Corse al minuto	3080 - 8400
Peso [kg]	1,7
Regolazione velocità	•
Aspirazione centralizzata	•
Raccordo alimentazione	1/4"GAS
Platorello in dotazione	981.100
Dotazione	Olio



AK200A

Levigatrice rotoeccentrica

- Levigatrice planetaria pneumatica, è un movimento rotatorio eccentrico per la massima velocità di rimozione
- Impugnatura a due mani

DATI TECNICI	AK200A
Ø Orbita [mm]	5
Ø Platorello [mm]	200
Fori	8
Pressione d'esercizio [bar/PSIG]	6,2/90
Consumo d'aria max. [l/min.]	400
R.P.M	350 - 900
Corse al minuto	4900 - 11200
Peso [kg]	2,3
Regolazione velocità	•
Aspirazione centralizzata	•
Raccordo alimentazione	1/4"GAS
Platorello in dotazione	912.279
Dotazione	Olio

2.2 Lucidatrici

**LH76P**

Lucidatrice angolare

- Cilindro in acciaio cementato
- Corpo particolarmente compatto
- Motore in lega pressofuso

DATI TECNICI	LH76P
Ø Platorello [mm]	75
Pressione d'esercizio [bar/PSIG]	6,2/90
Consumo d'aria max. [l/min.]	644
R.P.M	5000
Peso [kg]	1
Filettatura albero mandrino [mm]	3/8"24TMale
Impugnatura laterale	•
Raccordo alimentazione	1/4"GAS
Platorello in dotazione	9P26.058

**LHR75**

Mini lucidatrice rotorbitale

- Motore ad alta efficienza che garantisce la massima coppia
- Design unico e leva ergonomica per una impugnatura comoda e sicura
- Chiave a bordo macchina per una facile e veloce manutenzione dell'utensile

DATI TECNICI	LHR75
Ø Orbita [mm]	15 - 19/32"
Ø Platorello [mm]	75 - 3"
Pressione d'esercizio [bar/PSIG]	6,2/90
Consumo d'aria max. [l/min.]	320
R.P.M	0 - 11000
Peso [kg]	0,65 1,43
Regolazione velocità	•
Filettatura albero mandrino	M6 - F
Raccordo alimentazione	1/4"GAS
Platorello in dotazione	990.007
Dotazione	Olio e chiave esagonale



3.

PLATORELLI



3.1 Platorelli per iBrid Nano e Nano2

NEW

Platorello per lucidatura Ø30mm - Ø1.25"

Per iBrid Nano e Nano2

CODICE	995.001/C
Interfaccia	Velcro
Fori	-
Durezza	Hard
Utensile	iBrid Nano e Nano2
Filettatura	M8
Quantità	1

NEW

Platorello per levigatura Ø30mm - Ø1.25"

Per iBrid Nano e Nano2

CODICE	997.001/C
Interfaccia	Adesivo
Fori	-
Durezza	Soft
Utensile	iBrid Nano e Nano2
Filettatura	M8
Quantità	1

NEW

Platorello per lucidatura Ø50mm - Ø2"

Per iBrid Nano e Nano2

CODICE	996.001/C
Interfaccia	Velcro
Fori	-
Durezza	Hard
Utensile	iBrid Nano e Nano2
Filettatura	M8
Quantità	1

NEW

Platorello per lucidatura Ø75mm - Ø3"

Per iBrid Nano2

CODICE	998.001/C
Interfaccia	Velcro
Fori	-
Durezza	Hard
Utensile	iBrid Nano2
Filettatura	M8
Quantità	1





Platorello per levigatura Delta

Per Q - MAG

CODICE	981.393
--------	---------

Interfaccia	Velcro
Fori	-
Durezza	-
Utensile	Q - MAG
Filettatura	Magnetico
Quantità	1



Platorello per levigatura Ø75mm - Ø3"

Per Q - MAG

CODICE	983.393
--------	---------

Interfaccia	Velcro
Fori	-
Durezza	-
Utensile	Q - MAG
Filettatura	Magnetico
Quantità	1



3.3 Platorelli per levigatura

**Platorello per levigatura Ø30mm - Ø1.25"**

Per LD30

CODICE	9P06.060	9P06.061
Interfaccia	Adesivo	Velcro
Fori	-	-
Durezza	Hard	Hard
Utensile	LD30	LD30
Filettatura	M10	M10
Quantità	1	1

**Platorello per levigatura Ø50mm - Ø2"**

Per TA50

CODICE	9P01.046
Interfaccia	Velcro
Fori	-
Durezza	Hard
Utensile	TA50
Filettatura	M6
Quantità	1

**Platorello per levigatura Ø50mm - Ø2"**

Per ROC50

CODICE	9P23.024
Interfaccia	Roloc
Fori	-
Durezza	-
Utensile	ROC50
Filettatura	1/4"F
Quantità	1

**Platorello per levigatura Ø75mm - Ø3"**

Per TA11 - TA50

CODICE	9P01.055
Interfaccia	Velcro
Fori	-
Durezza	Hard
Utensile	TA11 - TA50
Filettatura	M6
Quantità	1

**Platorello per levigatura Ø75mm - Ø3"**

Per ROC75

CODICE	9P24.024
Interfaccia	Roloc
Fori	-
Durezza	-
Utensile	ROC75
Filettatura	1/4"F
Quantità	1

**Platorello per levigatura Ø75mm - Ø3"**

Per RA75 - RA75A


CODICE	990.003	990.012
Interfaccia	Velcro	Velcro
Fori	-	3
Durezza	Soft	Soft
Utensile	RA75	RA75A
Filettatura	5/16"	5/16"
Quantità	1	1

**Platorello per levigatura Ø125mm - Ø5"**

Per LR71 - HSR73

CODICE	980.046
Interfaccia	Velcro
Fori	8 + 8 + 1
Durezza	Hard
Utensile	LR71 - HSR73
Filettatura	6 Viti
Quantità	1

3.3 Platorelli per levigatura

**Platorello per levigatura Ø125mm - Ø5"**

Per RX2 - RA150

CODICE	980.060	980.060/48
Interfaccia	Velcro	Velcro
Fori	8 + 8 + 1	8 + 8 + 1
Durezza	Hard	Hard
Utensile	RX2 - RA150	RX2 - RA150
Filettatura	5/16"	5/16"
Quantità	1	48*

*I platorelli non sono confezionati singolarmente in un blister di plastica.

**Platorello per levigatura Ø125mm - Ø5"**

Per ER - RH - BR

CODICE	980.050	980.050/48
Interfaccia	Velcro	Velcro
Fori	8 + 8 + 1	8 + 8 + 1
Durezza	Hard	Hard
Utensile	ER - RH - BR	ER - RH - BR
Filettatura	M8	M8
Quantità	1	48*

*I platorelli non sono confezionati singolarmente in un blister di plastica.

**Platorello per levigatura Ø150mm - Ø6"**

Per AK - BK - EK - TK

CODICE	981.100
Interfaccia	Velcro
Fori	6 + 8 + 1
Durezza	Hard
Utensile	AK - BK - EK - TK
Filettatura	6 Viti
Quantità	1



Platorello per levigatura Ø150mm - Ø6"

Per RX2 - RA

CODICE	981.408	981.408/48
Interfaccia	Velcro	Velcro
Fori	8 + 8 + 1	8 + 8 + 1
Durezza	Hard	Hard
Utensile	RX2 - RA	RX2 - RA
Filettatura	5/16"	5/16"
Quantità	1	48*

*I platorelli non sono confezionati singolarmente in un blister di plastica.



Platorello per levigatura Ø150mm - Ø6"

Per ER - RH - BR

CODICE	981.308N	981.308N/48
Interfaccia	Velcro	Velcro
Fori	8 + 8 + 1	8 + 8 + 1
Durezza	Hard	Hard
Utensile	ER - RH - BR	ER - RH - BR
Filettatura	M8	M8
Quantità	1	48*

*I platorelli non sono confezionati singolarmente in un blister di plastica.



Platorello per levigatura Ø150mm - Ø6"

Per BR65AES - TA - RA

CODICE	981.253	981.253/48
Interfaccia	Velcro	Velcro
Fori	6 + 1	6 + 1
Durezza	Hard	Hard
Utensile	BR65AES - TA - RA	BR65AES - TA - RA
Filettatura	5/16"	5/16"
Quantità	1	48*

*I platorelli non sono confezionati singolarmente in un blister di plastica.



Platorello per levigatura Ø150mm - Ø6"

Per ER - RH - BR

CODICE	981.340N	981.340N/48
Interfaccia	Velcro	Velcro
Fori	MULTIHOLES	MULTIHOLES
Durezza	Hard	Hard
Utensile	ER - RH - BR	ER - RH - BR
Filettatura	M8	M8
Quantità	1	48*

*I platorelli non sono confezionati singolarmente in un blister di plastica.

3.3 Platorelli per levigatura

**Platorello per levigatura Ø150mm - Ø6"**

Per ER - RH - BR

CODICE	981.500	981.500/48
Interfaccia	Velcro	Velcro
Fori	MULTIHOLES	MULTIHOLES
Durezza	Hard	Hard
Utensile	ER - RH - BR	ER - RH - BR
Filettatura	M8	M8
Quantità	1	48*

*I platorelli non sono confezionati singolarmente in un blister di plastica.

**Platorello per levigatura Ø150mm - Ø6"**

Per RX2 - RA150 - BR65

CODICE	981.600	981.600/48
Interfaccia	Velcro	Velcro
Fori	MULTIHOLES	MULTIHOLES
Durezza	Hard	Hard
Utensile	RX2 - RA150 - BR65	RX2 - RA150 - BR65
Filettatura	5/16"	5/16"
Quantità	1	48*

*I platorelli non sono confezionati singolarmente in un blister di plastica.

**Platorello per levigatura Ø150mm - Ø6"**

Per ER - RH - BR

CODICE	981.550	981.550/48
Interfaccia	Velcro	Velcro
Fori	MULTIHOLES	MULTIHOLES
Durezza	Hard	Hard
Utensile	ER - RH - BR	ER - RH - BR
Filettatura	M8	M8
Quantità	1	48*

*I platorelli non sono confezionati singolarmente in un blister di plastica.

**Platorello per levigatura Ø150mm - Ø6"**

Per RX2 - RA150 - BR


CODICE	981.650	981.650/48
Interfaccia	Velcro	Velcro
Fori	MULTIHOLES	MULTIHOLES
Durezza	Hard	Hard
Utensile	RX2 - RA150 - BR	RX2 - RA150 - BR
Filettatura	5/16"	5/16"
Quantità	1	48*

*I platorelli non sono confezionati singolarmente in un blister di plastica.

**Platorello per levigatura Ø180mm - Ø7"**

Per LH31N - LH32EN

CODICE	86.180/C
Interfaccia	Velcro
Fori	-
Durezza	Mousse
Utensile	LH31N - LH32EN
Filettatura	M14
Quantità	1

**Platorello per levigatura Ø200mm - Ø8"**

Per AK - BK - EK - TK

CODICE	912.279	912.279H
Interfaccia	Velcro	Velcro
Fori	8	8
Durezza	Hard	Hard +
Utensile	AK - BK - EK - TK	AK - BK - EK - TK
Filettatura	8 Viti	8 Viti
Quantità	1	1

**Platorello per levigatura Ø200mm - Ø8"**

Per LH

CODICE	86.098
Interfaccia	Velcro
Fori	-
Durezza	Mousse
Utensile	LH
Filettatura	M14
Quantità	1

3.4 Platorelli per lucidatura

**Platorello per rotativa Ø75mm - Ø3"**

Per LH75P

CODICE	9P08.060
Interfaccia	Velcro
Fori	-
Durezza	Hard
Utensile	LH75P
Filettatura	5/16"
Quantità	1

**Platorello per rotativa Ø75mm - Ø3"**

Per FR - LH

CODICE	990.015
Interfaccia	Velcro
Fori	-
Durezza	Hard
Utensile	FR - LH
Filettatura	M14
Quantità	1

**Platorello per rotativa Ø75mm - Ø3"**

Per LH76P

CODICE	9P26.058
Interfaccia	Velcro
Fori	-
Durezza	Hard
Utensile	LH76P
Filettatura	3/8"
Quantità	1

**Platorello per rotativa Ø115mm - Ø4,5"**

Per BA

CODICE	92.91
Interfaccia	Fibre disc
Fori	22mm
Durezza	-
Utensile	BA
Filettatura	M14
Quantità	1

**Platorello per rotativa Ø125mm - Ø5"**

Per LH

CODICE	992.500
Interfaccia	Velcro
Fori	-
Durezza	-
Utensile	LH
Filettatura	M14
Quantità	1

**Platorello per rotativa Ø150mm - Ø6"**

Per LH

CODICE	992.600
Interfaccia	Velcro
Fori	-
Durezza	Hard
Utensile	LH
Filettatura	M14
Quantità	1

**Platorello per rotativa Ø165mm - Ø6,4"**

Per LH

CODICE	992.650
Interfaccia	Velcro
Fori	-
Durezza	Hard
Utensile	LH
Filettatura	M14
Quantità	1

3.4 Platorelli per lucidatura

**Platorello per rotativa Ø125mm - Ø5" (USA)**

Per LH

CODICE	982.500
Interfaccia	Velcro
Fori	-
Durezza	Hard
Utensile	LH
Filettatura	5/8"
Quantità	1

**Platorello per rotativa Ø150mm - Ø6" (USA)**

Per LH

CODICE	982.600
Interfaccia	Velcro
Fori	-
Durezza	-
Utensile	LH
Filettatura	5/8"
Quantità	1

**Platorello per rotativa Ø165mm - Ø6,4" (USA)**

Per LH

CODICE	982.650
Interfaccia	Velcro
Fori	-
Durezza	Hard
Utensile	LH
Filettatura	5/8"
Quantità	1

**Platorello per rotativa Ø178mm - Ø7" (USA)**

Per LH

CODICE	92.44
Interfaccia	Fibre disc
Fori	-
Durezza	Hard
Utensile	LH
Filettatura	M14
Quantità	1

**Platorello per D-A Ø75mm - Ø3"**

Per LHR75II - LTA75 - HLR75

CODICE	990.007
Interfaccia	Velcro
Fori	6
Durezza	Hard
Utensile	LHR75II - LTA75 - HLR75
Filettatura	M6
Quantità	1

**Platorello per D-A Ø125mm - Ø5"**

Per LHR150

CODICE	9P05.041
Interfaccia	Velcro
Fori	6
Durezza	Hard
Utensile	LHR150
Filettatura	5/16"
Quantità	1

**Platorello per D-A Ø125mm - Ø5"**

Per LK900 - LK125

CODICE	980.037
Interfaccia	Velcro
Fori	6 + 1
Durezza	Hard
Utensile	LK900 - LK125
Filettatura	6 Viti
Quantità	1

**Platorello per D-A Ø150mm - Ø6"**

Per LK900

CODICE	981.089
Interfaccia	Velcro
Fori	6 + 8 + 1
Durezza	Hard
Utensile	LK900
Filettatura	6 Viti
Quantità	1

3.4 Platorelli per lucidatura

**Platorello per D-A Ø125mm - Ø5"**

Per LHR15III - LHR15ES - LTA125

CODICE	980.027N	980.027N/48
Interfaccia	Velcro	Velcro
Fori	MULTIHOLES	MULTIHOLES
Durezza	Hard	Hard
Utensile	LHR15III-LHR15ES-LTA125	LHR15III-LHR15ES-LTA125
Filettatura	M8	M8
Quantità	1	48*

*I platorelli non sono confezionati singolarmente in un blister di plastica.

**Platorello per D-A Ø150mm - Ø6"**

Per LHR21ES - LHR21III

CODICE	981.321N	981.321N/48
Interfaccia	Velcro	Velcro
Fori	MULTIHOLES	MULTIHOLES
Durezza	Hard	Hard
Utensile	LHR21ES - LHR21III	LHR21ES - LHR21III
Filettatura	M8	M8
Quantità	1	48*

*I platorelli non sono confezionati singolarmente in un blister di plastica.

**Platorello PrecisionPro per D-A Ø125mm - Ø5"**

Per iBrid HLR15, LHR15 MarkV e LHR125E

CODICE	980.720
Interfaccia	Velcro
Fori	-
Durezza	Hard
Utensile	iBrid HLR15 - LHR15 MarkV - LHR125E
Filettatura	M8
Quantità	1

**Platorello PrecisionPro per D-A Ø150mm - Ø6"**

Per iBrid HLR21 e LHR21 MarkV

CODICE	981.720
Interfaccia	Velcro
Fori	-
Durezza	Hard
Utensile	iBrid HLR21 - LHR21 MarkV
Filettatura	M8
Quantità	1

4.

CONSUMABILI






4.1 Tamponi di lucidatura

Serie D-A - Tamponi di lucidatura in spugna


MADE IN ITALY

- I Tamponi di Lucidatura D-A in Spugna, compatibili con lucidatrici a doppia azione, garantiscono alte performance e un'esperienza di lavoro migliorata grazie a materiali e profilo innovativi.
- Il profilo ribassato massimizza la trasmissione dei movimenti della lucidatrice alla superficie, migliorando stabilità, controllo e riducendo la distorsione del tampone durante la lavorazione.
- Il profilo sagomato facilita la lucidatura delle aree più complesse e difficili da raggiungere, garantendo maggiore precisione e comfort per l'operatore.




SERIE D-A Tampone di lucidatura in spugna Ø30 - 40mm (1" - 1.5")

CODICE	Descrizione	Colore	Quantità
9.DA40H/6	COARSE	Blu	1 conf. da 6 tamponi
9.DA40H/48	COARSE	Blu	1 scat. da 48 tamponi
9.DA40B/6	INTERMEDIATE	Azzurro	1 conf. da 6 tamponi
9.DA40B/48	INTERMEDIATE	Azzurro	1 scat. da 48 tamponi
9.DA40M/6	FINE	Giallo	1 conf. da 6 tamponi
9.DA40M/48	FINE	Giallo	1 scat. da 48 tamponi
9.DA40S/6	ULTRA FINE	Bianco	1 conf. da 6 tamponi
9.DA40S/48	ULTRA FINE	Bianco	1 scat. da 48 tamponi



SERIE D-A Tampone di lucidatura in spugna Ø50 - 70mm (2" - 3")

CODICE	Descrizione	Colore	Quantità
9.DA70H/4	COARSE	Blu	1 conf. da 4 tamponi
9.DA70H/48	COARSE	Blu	1 scat. da 48 tamponi
9.DA70B/4	INTERMEDIATE	Azzurro	1 conf. da 4 tamponi
9.DA70B/48	INTERMEDIATE	Azzurro	1 scat. da 48 tamponi
9.DA70M/4	FINE	Giallo	1 conf. da 4 tamponi
9.DA70M/48	FINE	Giallo	1 scat. da 48 tamponi
9.DA70S/4	ULTRA FINE	Bianco	1 conf. da 4 tamponi
9.DA70S/48	ULTRA FINE	Bianco	1 scat. da 48 tamponi



SERIE D-A Tampone di lucidatura in spugna Ø80 - 100mm (3" - 4")

CODICE	Descrizione	Colore	Quantità
9.DA100H	COARSE	Blu	1 conf. 1 tampone
9.DA100H/48	COARSE	Blu	1 scat. da 48 tamponi
9.DA100B	INTERMEDIATE	Azzurro	1 conf. 1 tampone
9.DA100B/48	INTERMEDIATE	Azzurro	1 scat. da 48 tamponi
9.DA100M	FINE	Giallo	1 conf. 1 tampone
9.DA100M/48	FINE	Giallo	1 scat. da 48 tamponi
9.DA100S	ULTRA FINE	Bianco	1 conf. 1 tampone
9.DA100S/48	ULTRA FINE	Bianco	1 scat. da 48 tamponi



4.1 Tamponi di lucidatura

Serie D-A - Tamponi di lucidatura in spugna

MADE IN ITALY



130-5"
Ø mm-Ø in
150-6"

SERIE D-A Tampone di lucidatura in spugna Ø130 - 150mm (5" - 6")

CODICE	Descrizione	Colore	Quantità
9.DA150H	COARSE	Blu	1 conf. 1 tampone
9.DA150H/48	COARSE	Blu	1 scat. da 48 tamponi
9.DA150B	INTERMEDIATE	Azzurro	1 conf. 1 tampone
9.DA150B/48	INTERMEDIATE	Azzurro	1 scat. da 48 tamponi
9.DA150M	FINE	Giallo	1 conf. 1 tampone
9.DA150M/48	FINE	Giallo	1 scat. da 48 tamponi
9.DA150S	ULTRA FINE	Bianco	1 conf. 1 tampone
9.DA150S/48	ULTRA FINE	Bianco	1 scat. da 48 tamponi



160-6"
Ø mm-Ø in
180-7"

SERIE D-A Tampone di lucidatura in spugna Ø160 - 180mm (6" - 7")

CODICE	Descrizione	Colore	Quantità
9.DA180H	COARSE	Blu	1 conf. 1 tampone
9.DA180H/48	COARSE	Blu	1 scat. da 48 tamponi
9.DA180B	INTERMEDIATE	Azzurro	1 conf. 1 tampone
9.DA180B/48	INTERMEDIATE	Azzurro	1 scat. da 48 tamponi
9.DA180M	FINE	Giallo	1 conf. 1 tampone
9.DA180M/48	FINE	Giallo	1 scat. da 48 tamponi
9.DA180S	ULTRA FINE	Bianco	1 conf. 1 tampone
9.DA180S/48	ULTRA FINE	Bianco	1 scat. da 48 tamponi



NOTA IMPORTANTE

- Tutti i tamponi sono confezionati individualmente in un resistente flow pack
- 48 tamponi confezionati individualmente e contenuti in una scatola di cartone



LA SERIE D-A NEL NUOVO FLOW PACK

ECO-FRIENDLY

In carta 100% riciclabile

CERTIFICATO PER LA SOSTENIBILITÀ FSC (Forest Stewardship Council)

4.1 Tamponi di lucidatura

Serie D-A - Tamponi di lucidatura in lana

MADE IN ITALY

- Progettati per lucidatrici a doppia azione, i Tamponi di Lucidatura D-A in Lana offrono una soluzione versatile su diverse tipologie di superfici verniciate.
- Realizzati con lana di qualità elevata e un supporto in spugna flessibile, garantiscono un equilibrio ottimale tra potenza di taglio e capacità di finitura.
- Il tampone in lana con spugna blu offre maggiore potenza di taglio grazie alla struttura rigida, mentre quello con spugna gialla, più flessibile, assicura un migliore controllo e capacità di finitura.



SERIE D-A Tampone di lucidatura in lana Ø35 - 45mm (1" - 1.5")

CODICE	Descrizione	Colore	Quantità
9.BW40H/4	COARSE	Blu	1 conf. da 4 tamponi
9.BW40M/4	MEDIUM	Giallo	1 conf. da 4 tamponi



SERIE D-A Tampone di lucidatura in lana Ø50 - 65mm (2" - 2.5")

CODICE	Descrizione	Colore	Quantità
9.BW70H/4	COARSE	Blu	1 conf. da 4 tamponi
9.BW70M/4	MEDIUM	Giallo	1 conf. da 4 tamponi



4.1 Tamponi di lucidatura

Serie D-A - Tamponi di lucidatura in lana

MADE IN ITALY

NEW



80-3"
Ømm - Øin
80-3"

SERIE D-A Tampone di lucidatura in lana Ø80mm (3")

CODICE	Descrizione	Colore	Quantità
9.XW80H	COARSE	Blu	1 conf. 1 tampone
9.XW80H/48	COARSE	Blu	1 scat. da 48 tamponi
9.NW80M	MEDIUM	Giallo	1 conf. 1 tampone
9.NW80M/48	MEDIUM	Giallo	1 scat. da 48 tamponi



130-5"
Ømm - Øin
130-5"

SERIE D-A Tampone di lucidatura in lana Ø130mm (5")

CODICE	Descrizione	Colore	Quantità
9.XW130H	COARSE	Blu	1 conf. 1 tampone
9.XW130H/48	COARSE	Blu	1 scat. da 48 tamponi
9.NW130M	MEDIUM	Giallo	1 conf. 1 tampone
9.NW130M/48	MEDIUM	Giallo	1 scat. da 48 tamponi



160-6"
Ømm - Øin
160-6"

SERIE D-A Tampone di lucidatura in lana Ø160mm (6")

CODICE	Descrizione	Colore	Quantità
9.XW160H	COARSE	Blu	1 conf. 1 tampone
9.XW160H/48	COARSE	Blu	1 scat. da 48 tamponi
9.NW160M	MEDIUM	Giallo	1 conf. 1 tampone
9.NW160M/48	MEDIUM	Giallo	1 scat. da 48 tamponi



NOTA IMPORTANTE

- Tutti i tamponi sono confezionati individualmente in un resistente flow pack
- 48 tamponi confezionati individualmente e contenuti in una scatola di cartone

4.1 Tamponi di lucidatura

Serie D-A - Tamponi di lucidatura in microfibra

MADE IN ITALY

- I Tamponi D-A in Microfibra, compatibili con lucidatrici a doppia azione, hanno un diametro leggermente più ampio per proteggere i bordi del platorello.
- Il materiale in microfibra, il più aggressivo della gamma BigFoot, rimuove gravi difetti, segni di carteggiatura e graffi su superfici verniciate dure o completamente asciutte, offrendo al contempo ottimi risultati di finitura.
- I tamponi, codificati per colore (blu, giallo, bianco), presentano bordi squadrati e uno spessore della spugna ottimizzato per migliorare le prestazioni di taglio e la trasmissione del movimento alla superficie.



SERIE D-A Tampone di lucidatura in microfibra Ø40mm (1.5")

CODICE	Descrizione	Colore	Quantità
9.MF40H/4	COARSE	Blu	1 conf. 4 tamponi
9.MF40M/4	FINE	Giallo	1 conf. 4 tamponi
9.MF40S/4	ULTRA FINE	Bianco	1 conf. 4 tamponi



SERIE D-A Tampone di lucidatura in microfibra Ø60mm (2")

CODICE	Descrizione	Colore	Quantità
9.MF60H/4	COARSE	Blu	1 conf. 4 tamponi
9.MF60M/4	FINE	Giallo	1 conf. 4 tamponi
9.MF60S/4	ULTRA FINE	Bianco	1 conf. 4 tamponi



SERIE D-A Tampone di lucidatura in microfibra Ø85mm (3")

CODICE	Descrizione	Colore	Quantità
9.MF80H	COARSE	Blu	1 conf. 1 tampone
9.MF80H/48	COARSE	Blu	1 scat. da 48 tamponi
9.MF80M	FINE	Giallo	1 conf. 1 tampone
9.MF80M/48	FINE	Giallo	1 scat. da 48 tamponi
9.MF80S	ULTRA FINE	Bianco	1 conf. 1 tampone
9.MF80S/48	ULTRA FINE	Bianco	1 scat. da 48 tamponi

4.1 Tamponi di lucidatura

Serie D-A - Tamponi di lucidatura in microfibra



MADE IN ITALY



135-5"
Ømm - Øin

SERIE D-A Tampone di lucidatura in microfibra Ø135mm (5")

CODICE	Descrizione	Colore	Quantità
9.MF130H	COARSE	Blu	1 conf. 1 tampone
9.MF130H/48	COARSE	Blu	1 scat. da 48 tamponi
9.MF130M	FINE	Giallo	1 conf. 1 tampone
9.MF130M/48	FINE	Giallo	1 scat. da 48 tamponi
9.MF130S	ULTRA FINE	Bianco	1 conf. 1 tampone
9.MF130S/48	ULTRA FINE	Bianco	1 scat. da 48 tamponi



160-6"
Ømm - Øin

SERIE D-A Tampone di lucidatura in microfibra Ø160mm (6")

CODICE	Descrizione	Colore	Quantità
9.MF160H	COARSE	Blu	1 conf. 1 tampone
9.MF160H/48	COARSE	Blu	1 scat. da 48 tamponi
9.MF160M	FINE	Giallo	1 conf. 1 tampone
9.MF160M/48	FINE	Giallo	1 scat. da 48 tamponi
9.MF160S	ULTRA FINE	Bianco	1 conf. 1 tampone
9.MF160S/48	ULTRA FINE	Bianco	1 scat. da 48 tamponi



NOTA IMPORTANTE



- Tutti i tamponi sono confezionati individualmente in un resistente flow pack
- 48 tamponi confezionati individualmente e contenuti in una scatola di cartone

The RUPES logo consists of a solid red square with the word "RUPES" in white, bold, italicized capital letters positioned at the bottom of the square.

RUPES®


TECNOLOGIA SMARTFIX®

Connessione magnetica CLICK-GO

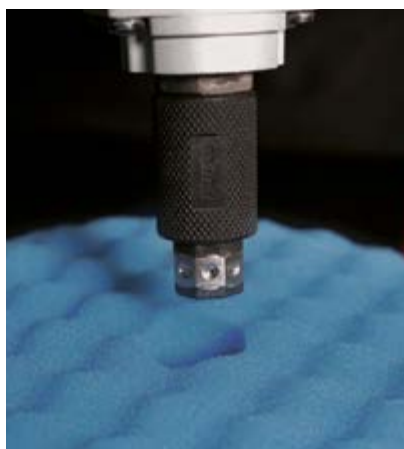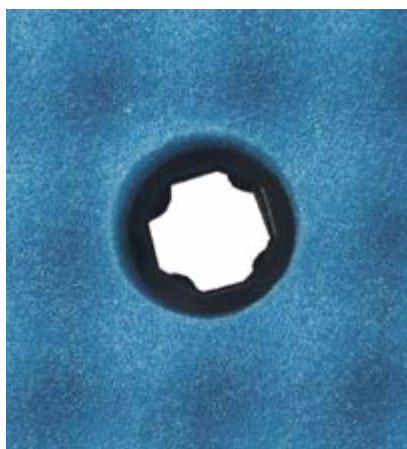

Il sistema RUPES SMARTFIX è una soluzione rapida e senza utensili per il montaggio dei tamponi rotativi a doppia faccia. Invece di utilizzare filettature, il tampone si applica semplicemente sulla piastra dedicata SMARTFIX e si blocca con un clic meccanico sicuro. Per rimuoverlo, basta tirarlo via, senza rotazioni, senza utensili e senza perdita di tempo. Questo sistema innovativo elimina il rischio di filettature danneggiate o serraggi eccessivi, garantendo al tempo stesso un collegamento stabile e affidabile anche nelle lucidature più impegnative. Progettato per i professionisti della lucidatura, delle carrozzerie e del settore nautico, SMARTFIX semplifica il cambio dei tamponi e ottimizza l'efficienza del lavoro.

Vedi pagina 127 per ulteriori informazioni sul connettore SMARTFIX

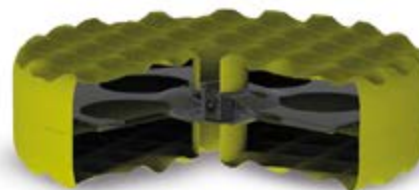

4. CONSUMABILI



4.1 Tamponi di lucidatura

Tamponi di lucidatura double-sided SMARTFIX per lucidatrici rotative

MADE IN ITALY

- I tamponi SMARTFIX double-sided offrono un sistema di lucidatura rotativa professionale con tecnologia a doppia faccia e connettore SMARTFIX, coprendo tutte le fasi della lucidatura, dalla rimozione dei difetti più gravi fino alla finitura.
- Il design bugnato dei tamponi in spugna riduce la superficie di contatto, riducendo il calore generato dal movimento rotativo e limitando di conseguenza il rischio di surriscaldare la superficie.

NEW



Tampone SMARTFIX double-sided in lana Ø180mm (7")

CODICE	Descrizione	Colore	Quantità
9.DSW180HH	TWISTED	Blu e Bianco	1 conf. 1 tampone




NEW



Tampone SMARTFIX double-sided in spugna waffle Ø180mm (7")

CODICE	Descrizione	Colore	Quantità
9.DSF180HH	COARSE	Blu	1 conf. 1 tampone



NEW



Tampone SMARTFIX double-sided in spugna waffle Ø180mm (7")

CODICE	Descrizione	Colore	Quantità
9.DSF180MM	FINE	Giallo	1 conf. 1 tampone



NEW



Tampone SMARTFIX double-sided in spugna waffle Ø180mm (7")

CODICE	Descrizione	Colore	Quantità
9.DSF180SS	ULTRA FINE	Bianco	1 conf. 1 tampone



NOTA IMPORTANTE

- Tutti i tamponi sono confezionati individualmente in un resistente flow pack in carta

4.1 Tamponi di lucidatura

Tamponi di lucidatura in spugna per lucidatrici rotative

MADE IN ITALY

- I Tamponi Waffle sono progettati per l'uso con lucidatrici rotative e sono ideali in combinazione con le paste abrasive Rotary.
- La superficie bugnata migliora il comfort durante la lucidatura e garantisce un'esperienza più fluida.
- Riducendo il contatto completo con la superficie, il loro design specifico aiuta a mantenere temperature di lavoro più basse, diminuendo il rischio di surriscaldamento della vernice.



Tampone in spugna ondulata per rotativa Ø85 - 90mm (3" - 3.5")

CODICE	Descrizione	Colore	Quantità
9.WF90H	COARSE	Blu	1 conf. 1 tampone
9.WF90H/48	COARSE	Blu	1 scat. da 48 tamponi
9.WF90M	FINE	Giallo	1 conf. 1 tampone
9.WF90M/48	FINE	Giallo	1 scat. da 48 tamponi
9.WF90S	ULTRA FINE	Bianco	1 conf. 1 tampone
9.WF90S/48	ULTRA FINE	Bianco	1 scat. da 48 tamponi



Tampone in spugna ondulata per rotativa Ø130 - 140mm (5" - 5.5")

CODICE	Descrizione	Colore	Quantità
9.WF150H	COARSE	Blu	1 conf. 1 tampone
9.WF150H/48	COARSE	Blu	1 scat. da 48 tamponi
9.WF150M	FINE	Giallo	1 conf. 1 tampone
9.WF150M/48	FINE	Giallo	1 scat. da 48 tamponi
9.WF150S	ULTRA FINE	Bianco	1 conf. 1 tampone
9.WF150S/48	ULTRA FINE	Bianco	1 scat. da 48 tamponi



Tampone in spugna ondulata per rotativa Ø155 - 165 mm (6" - 6.5")

CODICE	Descrizione	Colore	Quantità
9.WF180H	COARSE	Blu	1 conf. 1 tampone
9.WF180H/48	COARSE	Blu	1 scat. da 48 tamponi
9.WF180M	FINE	Giallo	1 conf. 1 tampone
9.WF180M/48	FINE	Giallo	1 scat. da 48 tamponi
9.WF180S	ULTRA FINE	Bianco	1 conf. 1 tampone
9.WF180S/48	ULTRA FINE	Bianco	1 scat. da 48 tamponi



Tampone in spugna ondulata per rotativa Ø170 - 180 mm (6.5" - 7")

CODICE	Descrizione	Colore	Quantità
9.WF200H	COARSE	Blu	1 conf. 1 tampone
9.WF200H/48	COARSE	Blu	1 scat. da 48 tamponi
9.WF200M	FINE	Giallo	1 conf. 1 tampone
9.WF200M/48	FINE	Giallo	1 scat. da 48 tamponi
9.WF200S	ULTRA FINE	Bianco	1 conf. 1 tampone
9.WF200S/48	ULTRA FINE	Bianco	1 scat. da 48 tamponi



NOTA IMPORTANTE

- Tutti i tamponi sono confezionati individualmente in un resistente flow pack trasparente con protezione UV
- 48 tamponi confezionati individualmente e contenuti in una scatola di cartone


4.1 Tamponi di lucidatura

Tamponi di lucidatura in spugna per lucidatrici rotative

MADE IN ITALY

- I Tamponi in Spugna per rotativa sono progettati per l'uso con le paste abrasive Rotary e la lucidatrice rotativa BigFoot LH19E.
- Il materiale e il design della spugna sono ottimizzati per applicazioni rotative, garantendo prestazioni efficaci e lunga durata.
- La spugna a celle aperte riduce l'accumulo di calore, mentre il profilo del tampone minimizza il rischio di contatto accidentale tra il platorello e la superficie.

Tampone in spugna per rotativa Ø80mm (3")

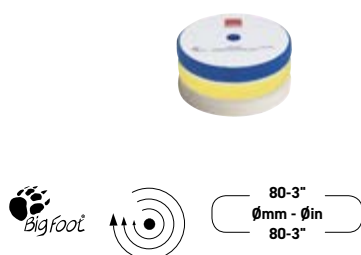

CODICE	Descrizione	Colore	Quantità
9.BR90H	COARSE	Blu	1 conf. 1 tampone
9.BR90H/48	COARSE	Blu	1 scat. da 48 tamponi
9.BR90M	FINE	Giallo	1 conf. 1 tampone
9.BR90M/48	FINE	Giallo	1 scat. da 48 tamponi
9.BR90S	ULTRA FINE	Bianco	1 conf. 1 tampone
9.BR90S/48	ULTRA FINE	Bianco	1 scat. da 48 tamponi

Tampone in spugna per rotativa Ø135mm (5")



CODICE	Descrizione	Colore	Quantità
9.BR150H	COARSE	Blu	1 conf. 1 tampone
9.BR150H/48	COARSE	Blu	1 scat. da 48 tamponi
9.BR150M	FINE	Giallo	1 conf. 1 tampone
9.BR150M/48	FINE	Giallo	1 scat. da 48 tamponi
9.BR150S	ULTRA FINE	Bianco	1 conf. 1 tampone
9.BR150S/48	ULTRA FINE	Bianco	1 scat. da 48 tamponi

Tampone in spugna per rotativa Ø160mm (6")



CODICE	Descrizione	Colore	Quantità
9.BR180H	COARSE	Blu	1 conf. 1 tampone
9.BR180H/48	COARSE	Blu	1 scat. da 48 tamponi
9.BR180M	FINE	Giallo	1 conf. 1 tampone
9.BR180M/48	FINE	Giallo	1 scat. da 48 tamponi
9.BR180S	ULTRA FINE	Bianco	1 conf. 1 tampone
9.BR180S/48	ULTRA FINE	Bianco	1 scat. da 48 tamponi

Tampone in spugna per rotativa Ø180mm (7")



CODICE	Descrizione	Colore	Quantità
9.BR200H	COARSE	Blu	1 conf. 1 tampone
9.BR200H/48	COARSE	Blu	1 scat. da 48 tamponi
9.BR200M	FINE	Giallo	1 conf. 1 tampone
9.BR200M/48	FINE	Giallo	1 scat. da 48 tamponi
9.BR200S	ULTRA FINE	Bianco	1 conf. 1 tampone
9.BR200S/48	ULTRA FINE	Bianco	1 scat. da 48 tamponi

NOTA IMPORTANTE

- Tutti i tamponi sono confezionati individualmente in un resistente flow pack
- 48 tamponi confezionati individualmente e contenuti in una scatola di cartone



4.1 Tamponi di lucidatura

Tamponi di lucidatura in spugna per lucidatrici rotative

MADE IN ITALY

- Il tampone in spugna per lucidatrici rotative ha un diametro di 160mm e uno spessore di 50mm, ideale per utilizzi industriali e professionali.
- Realizzato in spugna gialla a celle chiuse non reticolate, migliora le prestazioni delle paste abrasive più aggressive, garantendo al contempo una lunga durata.
- Adatto per bracci robotici, applicazioni automotive e marine, si abbina efficacemente alle paste abrasive Rotary Coarse e XC-2 per il taglio, e a Rotary Fine per la finitura.



Tampone in spugna per rotativa. Spessore 50mm per platorelli Ø160mm Ø6,3"

CODICE	Descrizione	Colore	Quantità
9.BR160Y/48	MULTIUSO	Giallo	1 conf con 48 tamponi




160-6,3"
Ømm - Øin
160-6,3"



4.1 Tamponi di lucidatura


Tamponi di lana per lucidatrici rotative - Cut&Finish

- I Tamponi in Lana RUPES Cut&Finish per lucidatrici rotative sono realizzati con fibre di lana merino di alta qualità, tagliate a una lunghezza costante di 20mm e disposte densamente su un cuscinetto in spugna per un equilibrio ottimale tra taglio e finitura.
- Il design del tampone consente flessibilità per diverse applicazioni, adattandosi alle forme dei pannelli senza rischi di danni alla superficie o tagli irregolari.
- Compatibili con la maggior parte delle lucidatrici rotative, offrono le migliori prestazioni con utensili a bassa velocità e alta coppia, come la BigFoot LH19E, garantendo versatilità per detailer e tecnici di carrozzeria.




Tampone in lana Cut&Finish per rotativa per platorelli Ø75mm Ø3"

CODICE	Descrizione	Colore	Quantità
9.BL80F	CUT&FINISH	Bianco	1 conf. 1 tampone
9.BL80F/48	CUT&FINISH	Bianco	1 scat. da 48 tamponi




Tampone in lana Cut&Finish per rotativa per platorelli Ø125mm Ø5"

CODICE	Descrizione	Colore	Quantità
9.BL150F	CUT&FINISH	Bianco	1 conf. 1 tampone
9.BL150F/48	CUT&FINISH	Bianco	1 conf. 1 tampone



Tampone in lana Cut&Finish per rotativa per platorelli Ø150mm Ø6"

CODICE	Descrizione	Colore	Quantità
9.BL180F	CUT&FINISH	Bianco	1 conf. 1 tampone
9.BL180F/48	CUT&FINISH	Bianco	1 scat. da 48 tamponi



Tampone in lana Cut&Finish per rotativa per platorelli Ø165mm Ø6.5"

CODICE	Descrizione	Colore	Quantità
9.BL200F	CUT&FINISH	Bianco	1 conf. 1 tampone
9.BL200F/48	CUT&FINISH	Bianco	1 scat. da 48 tamponi



NOTA IMPORTANTE

- Tutti i tamponi sono confezionati individualmente in un resistente flow pack trasparente con protezione UV
- 48 tamponi confezionati individualmente e contenuti in una scatola di cartone

4.1 Tamponi di lucidatura

Tamponi di lana per lucidatrici rotative - Rotary Flat

- I Tamponi in Lana ROTARY FLAT sono progettati per applicazioni di taglio nei settori industriale, nautico e automotive, con una superficie piatta priva di spugna per la massima efficienza.
- Offrendo una capacità di taglio intermedia tra i tamponi Twisted Wool e Cut & Finish, si abbinano perfettamente alle paste abrasive XC-2, MARINE e Rotary Coarse.
- Realizzati in lana naturale al 100% con fibre da 25 mm, sono sottoposti a un accurato processo di concia e sgrassatura per garantire durata e alte prestazioni.



Tampone in lana Rotary Flat per platorelli Ø75mm Ø3"

CODICE	Descrizione	Unità per conf.	Ordini multipli di
9.IL80H	COARSE	12 tamponi	12 tamponi



Tampone in lana Rotary Flat per platorelli Ø150mm Ø6"

CODICE	Descrizione	Unità per conf.	Ordini multipli di
9.IL160H	COARSE	2 tamponi	2 tamponi



Tampone in lana Rotary Flat per platorelli Ø165 mm Ø6.5"

CODICE	Descrizione	Unità per conf.	Ordini multipli di
9.IL180H	COARSE	2 tamponi	2 tamponi



NOTA IMPORTANTE

Tutti i tamponi sono confezionati in un resistente flow pack trasparente con protezione UV:

- 9.IL80H confezionato in un pack da 12 tamponi
- 9.IL160H e 9.IL180H confezionati in un pack da 2 tamponi

4.1 Tamponi di lucidatura

Tamponi di lana per lucidatrici rotative - Twisted

- I Tamponi Twisted in Lana offrono un taglio rapido, riducono il rischio di aloni e migliorano l'efficienza, garantendo un'esperienza fluida e senza vibrazioni.
- Realizzati in lana di agnello al 100%, senza fibre sintetiche o riempitivi, ogni fibra è trattata a vapore per assicurare uniformità e stabilità del colore.
- Disponibili in tre dimensioni, sono compatibili con la maggior parte delle lucidatrici rotative e ottimizzati per l'uso con la pasta abrasiva Rotary Coarse di RUPES in vari settori.




Tampone in lana Rotary Twisted per platorelli Ø125mm Ø5"

CODICE	Descrizione	Colore	Quantità
9.BL180H	COARSE	Blu / Bianco	1 conf. 1 tampone
9.BL180H/48	COARSE	Blu / Bianco	1 scat. da 48 tamponi



Tampone in lana Rotary Twisted per platorelli Ø150mm Ø6"

CODICE	Descrizione	Colore	Quantità
9.BL200H	COARSE	Blu / Bianco	1 conf. 1 tampone
9.BL200H/48	COARSE	Blu / Bianco	1 scat. da 48 tamponi



Tampone in lana Rotary Twisted per platorelli Ø165mm Ø6.5"

CODICE	Descrizione	Colore	Quantità
9.BL230H	COARSE	Blu / Bianco	1 conf. 1 tampone
9.BL230H/48	COARSE	Blu / Bianco	1 scat. da 48 tamponi



NOTA IMPORTANTE

- Tutti i tamponi sono confezionati individualmente in un resistente flow pack trasparente con protezione UV
- 48 tamponi confezionati individualmente e contenuti in una scatola di cartone




4. CONSUMABILI

4.2 Paste abrasive e polish

Serie D-A - Per lucidatrici Dual Action



MADE IN ITALY




D-A COARSE

Pasta abrasiva COARSE High Performance

- Rapida rimozione dei difetti con un'estrema facilità d'uso su tutte le tipologie di vernice
- Formula contenente speciali lubrificanti per garantire cicli di lucidatura più lunghi
- Riduzione della polvere di lucidatura e facile rimozione dei residui

CODICE	9.DACOARSE250	9.DACOARSE500	9.DACOARSE	9.DACOARSE5L
Descrizione	COARSE	COARSE	COARSE	COARSE
Dimensione	250 mL	500 mL	1000 mL	5 L
Unità	1 Bottiglia	1 Bottiglia	1 Bottiglia	1 Tanica
Unità per confezione	12 Bottiglie	6 Bottiglie	6 Bottiglie	2 Taniche
Ordini multipli di	12 Bottiglie	6 Bottiglie	6 Bottiglie	2 Taniche




D-A FINE

Pasta abrasiva FINE High Performance

- Nuova tecnologia micro - abrasiva per una migliore capacità di taglio
- Facile da rimuovere, riducendo al minimo i segni su vernici morbide o delicate
- Utilizzo come 2° passaggio di lucidatura dopo la pasta D-A COARSE

CODICE	9.DAFINE250	9.DAFINE500	9.DAFINE	9.DAFINE5L
Descrizione	FINE	FINE	FINE	FINE
Dimensione	250 mL	500 mL	1000 mL	5 L
Unità	1 Bottiglia	1 Bottiglia	1 Bottiglia	1 Tanica
Unità per confezione	12 Bottiglie	6 Bottiglie	6 Bottiglie	2 Taniche
Ordini multipli di	12 Bottiglie	6 Bottiglie	6 Bottiglie	2 Taniche



D-A ULTRA-FINE

Pasta abrasiva ULTRA-FINISHING High Performance

- Garantisce una brillantezza e una profondità di colore superiori
- Ideale per vernici morbide o scure, senza riempitivi e con una facile rimozione dei residui
- Formula sicura per le carrozzerie, garantisce una finitura impeccabile in qualsiasi applicazione

CODICE	9.DAULTRAFINE250	9.DAULTRAFINE500	9.DAULTRAFINE
Descrizione	ULTRA-FINE	ULTRA-FINE	ULTRA-FINE
Dimensione	250 mL	500 mL	1000 mL
Unità	1 Bottiglia	1 Bottiglia	1 Bottiglia
Unità per confezione	12 Bottiglie	6 Bottiglie	6 Bottiglie
Ordini multipli di	12 Bottiglie	6 Bottiglie	6 Bottiglie

NEW


Serie UNO



4.2 Paste abrasive e polish

Serie UNO - Polish universali

MADE IN ITALY



UNO PURE

Pasta lucidante ultra-fine universale

- Semplicità di utilizzo e facile rimozione dei residui
- Adatto per tutti i tipi di vernice, inclusi: monostadio, trasparenti, dure, morbide o appiccicose
- Nessuna protezione aggiunta, lascia la finitura pronta per l'applicazione di un prodotto protettivo


CODICE	9.PURE250	9.PURE500	9.PURE	9.PURE5L
Descrizione	Ultra-Fine	Ultra-Fine	Ultra-Fine	Ultra-Fine
Dimensione	250 mL	500 mL	1000 mL	5 L
Unità	1 Bottiglia	1 Bottiglia	1 Bottiglia	1 Tanica
Unità per confezione	12 Bottiglie	6 Bottiglie	6 Bottiglie	2 Taniche
Ordini multipli di	12 Bottiglie	6 Bottiglie	6 Bottiglie	2 Taniche

UNO PROTECT

Protettivo e lucidante one-step

- Rimuove in un solo passaggio le imperfezioni da lievi a moderate
- Lucida la superficie, conferendo elevati livelli di brillantezza e profondità di colore
- Fornisce una protezione duratura, fino a 90 giorni, grazie ad un mix di cere di elevata qualità

CODICE	9.PROTECT250	9.PROTECT500	9.PROTECT	9.PROTECT5L
Descrizione	Lucidante & Protettivo	Lucidante & Protettivo	Lucidante & Protettivo	Lucidante & Protettivo
Dimensione	250 mL	500 mL	1000 mL	5 L
Unità	1 Bottiglia	1 Bottiglia	1 Bottiglia	1 Tanica
Unità per confezione	12 Bottiglie	6 Bottiglie	6 Bottiglie	2 Taniche
Ordini multipli di	12 Bottiglie	6 Bottiglie	6 Bottiglie	2 Taniche




UNO ADVANCED

Stand alone protection & maintenance polish

- Tecnologia abrasiva miscelata a nano protezione di ultima generazione.
- Formulata per rimuovere difetti minori, lasciando allo stesso tempo uno strato protettivo che può durare fino a 12 mesi

CODICE	9.ADVANCED250	9.ADVANCED500	9.ADVANCED
Prezzo per unità			
Descrizione	Protection & Maintenance Polish	Protection & Maintenance Polish	Protection & Maintenance Polish
Dimensione	250 mL	500 mL	1000 mL
Unità	1 Bottiglia	1 Bottiglia	1 Bottiglia
Unità per confezione	12 Bottiglie	6 Bottiglie	6 Bottiglie
Ordini multipli di	12 Bottiglie	6 Bottiglie	6 Bottiglie




4.2 Paste abrasive e polish

Serie MILLE - Paste universali



MADE IN ITALY



MILLE COARSE

Pasta abrasiva COARSE universale

- Ideale per ambienti industriali e applicazioni di taglio rapido
- Pasta abrasiva ad alte prestazioni, la più aggressiva della gamma Mille

CODICE	9.BGCOARSE250	9.BGCOARSE	9.BGCOARSE5L
Descrizione	COARSE	COARSE	COARSE
Dimensione	250 mL	1000 mL	5 L
Unità	1 Bottiglia	1 Bottiglia	1 Tanica
Unità per confezione	12 Bottiglie	6 Bottiglie	2 Taniche
Ordini multipli di	12 Bottiglie	6 Bottiglie	2 Taniche



MILLE FINE

Pasta abrasiva FINE universale

- Può rimuovere le imperfezioni da moderate a fini, lasciando una finitura molto lucida e senza ologrammi
- Fornisce un'esperienza d'uso confortevole con tutte le lucidatrici

CODICE	9.BGFINE250	9.BGFINE	9.BGFINE5L
Descrizione	FINE	FINE	FINE
Dimensione	250 mL	1000 mL	5 L
Unità	1 Bottiglia	1 Bottiglia	1 Tanica
Unità per confezione	12 Bottiglie	6 Bottiglie	2 Taniche
Ordini multipli di	12 Bottiglie	6 Bottiglie	2 Taniche



MILLE Black Line

Pasta abrasiva COARSE universale, per vernici scure e fibra di carbonio

- Pasta abrasiva da taglio appositamente progettata per lucidare vernici scure, fibre di carbonio e materiali compositi
- Questo composto versatile e universale permette di correggere gravi difetti e segni di carteggiatura

CODICE	9.BGCOARSEBL	9.BGCOARSEBL5L
Descrizione	COARSE	COARSE
Dimensione	1000 mL	5 L
Unità	1 Bottiglia	1 Tanica
Unità per confezione	6 Bottiglie	2 Taniche
Ordini multipli di	6 Bottiglie	2 Taniche


4. CONSUMABILI

4.2 Paste abrasive e polish

Serie ROTARY - Paste universali



MADE IN ITALY




ROTARY COARSE

Pasta abrasiva COARSE per Lucidatrici Rotative

- Versatile, consente di eliminare graffi anche profondi
- Buona cremosità che consente di lavorare sempre in condizioni ottimali senza creare polvere

CODICE	9.BRCOARSE250	9.BRCOARSE500	9.BRCOARSE	9.BRCOARSE5L
Descrizione	COARSE	COARSE	COARSE	COARSE
Dimensione	250 mL	500 mL	1000 mL	5 L
Unità	1 Bottiglia	1 Bottiglia	1 Bottiglia	1 Tanica
Unità per confezione	12 Bottiglie	6 Bottiglie	6 Bottiglie	2 Taniche
Ordini multipli di	12 Bottiglie	6 Bottiglie	6 Bottiglie	2 Taniche




ROTARY FINE

Pasta abrasiva FINE per Lucidatrici Rotative

- Prodotto ideale per ottenere il giusto mix di taglio e finitura
- Specificamente formulato per finiture perfette anche su vernici trasparenti particolarmente dure

CODICE	9.BRFINE250	9.BRFINE500	9.BRFINE	9.BRFINE5L
Descrizione	FINE	FINE	FINE	FINE
Dimensione	250 mL	500 mL	1000 mL	5 L
Unità	1 Bottiglia	1 Bottiglia	1 Bottiglia	1 Tanica
Unità per confezione	12 Bottiglie	6 Bottiglie	6 Bottiglie	2 Taniche
Ordini multipli di	12 Bottiglie	6 Bottiglie	6 Bottiglie	2 Taniche



ROTARY Black Line

Pasta abrasiva COARSE, per vernici scure e fibra di carbonio

- Pasta abrasiva da taglio appositamente progettata per lucidare vernici scure, fibre di carbonio e materiali compositi
- Questa pasta per lucidatrici rotative permette di correggere gravi difetti e segni di carteggiatura

CODICE	9.BRCOARSEBL	9.BRCOARSEBL5L
Descrizione	COARSE	COARSE
Dimensione	1000 mL	5 L
Unità	1 Bottiglia	1 Tanica
Unità per confezione	6 Bottiglie	2 Taniche
Ordini multipli di	6 Bottiglie	2 Taniche

4.2 Paste abrasive e polish

Per finiture industriali

MADE IN ITALY



XC-2 EXTRA CUT COMPOUND

Prestazioni superiori su finiture industriali

- Rimozione più rapida dei difetti
- Migliore finitura e profondità del colore
- Prestazioni superiori su diverse superfici solide
- Migliore emulsione per una facile rimozione

CODICE	9.XC2/1KG	9.XC2/4,5KG
Descrizione	XTRA CUT	XTRA CUT
Dimensione	1 kg	4,5 kg
Unità	1 Bottiglia	1 Tanica
Unità per confezione	6 Bottiglie	2 Taniche
Ordini multipli di	6 Bottiglie	2 Taniche





RUPES

MARINE



CONSUMABILI

4.2 Paste abrasive e polish



MADE IN ITALY


NEW


MARINE XC-100 | PASTA ABRASIVA EXTRA-CUT

Per la rimozione di segni di levigatura P800/P1000 su gelcoat di produzione e barche fortemente ossidate

- Progettato specificamente per rimuovere i segni di levigatura P800/P1000 sulle superfici in gelcoat.
- Efficace su gelcoat appena applicato e per la manutenzione degli stampi.
- La scelta ideale per i produttori di barche e la manutenzione, garantendo risultati rapidi ed efficienti.

CODICE	9.XC100/500	9.XC100/1KG	9.XC100/4.5KG
Descrizione	EXTRA-CUT	EXTRA-CUT	EXTRA-CUT
Dimensione	500 mL	1 kg	4,5 kg
Unità	1 Bottiglia	1 Bottiglia	1 Tanica
Unità per confezione	6 Bottiglie	6 Bottiglie	2 Taniche
Ordini multipli di	6 Bottiglie	6 Bottiglie	2 Taniche

NEW


MARINE XC-300 | PASTA ABRASIVA FAST-CUT

Per la rimozione di segni di levigatura P1200/1500 o più fini su gelcoat e barche verniciate

- Specificamente progettato per la nautica, offre risultati eccezionali su superfici in gelcoat e verniciate.
- Rimuove efficacemente i segni di levigatura P1200/P1500 o più fini, ripristinando il gloss.
- Perfetto per cantieri navali e marine detailing, garantisce risultati rapidi, efficienti e costanti.

CODICE	9.XC300/500	9.XC300/1KG	9.XC300/4.5KG
Descrizione	FAST-CUT	FAST-CUT	FAST-CUT
Dimensione	500 mL	1 kg	4,5 kg
Unità	1 Bottiglia	1 Bottiglia	1 Tanica
Unità per confezione	6 Bottiglie	6 Bottiglie	2 Taniche
Ordini multipli di	6 Bottiglie	6 Bottiglie	2 Taniche

NEW


MARINE XF-500 | POLISH FINE

Per la finitura su gelcoat e barche verniciate

- Progettato per una finitura impeccabile su superfici in gelcoat e verniciate, offre gloss e profondità di colore eccezionali.
- Ideale dopo l'uso di paste abrasive da taglio, garantisce una finitura a specchio su barche e yacht.
- Perfetto per detailer, OEM e cantieri navali, assicura una finitura straordinaria sia in fase di restauro che di rifinitura.


CODICE	9.XF500/500	9.XF500	9.XF500/4L
Descrizione	POLISH FINE	POLISH FINE	POLISH FINE
Dimensione	500 mL	1000 mL	4 L
Unità	1 Bottiglia	1 Bottiglia	1 Tanica
Unità per confezione	6 Bottiglie	6 Bottiglie	2 Taniche
Ordini multipli di	6 Bottiglie	6 Bottiglie	2 Taniche

4.2 Paste abrasive e polish



MADE IN ITALY

NEW




MARINE XF-600 | ULTRA-FINE POLISH

Per il miglioramento della brillantezza

- Garantisce una brillantezza e una profondità di colore superiori
- Ideale per vernici nautiche e gelcoat, senza riempitivi e con una facile rimozione dei residui
- Formula sicura per i cantieri, garantisce una finitura impeccabile nel settore nautico

CODICE	9.XF600/500	9.XF600
Descrizione	ULTRA-FINE POLISH	ULTRA-FINE POLISH
Dimensione	500 mL	1000 mL
Unità	1 Bottiglia	1 Bottiglia
Unità per confezione	6 Bottiglie	6 Bottiglie
Ordini multipli di	6 Bottiglie	6 Bottiglie

NEW



MARINE XP-700 | PROTEZIONE NANOTECH

Per proteggere barche in gelcoat e verniciate dai raggi UV e altri agenti esterni

- Perfetto come step finale del Sistema di Lucidatura RUPES MARINE, garantisce fino a 6 mesi di protezione.
- Combina cere, sigillanti e nanoparticelle per protezione UV, gloss, effetto idrofobico e maggiore profondità di colore.
- Può essere applicato a mano o a macchina, donando setosità alla superficie per una pulizia semplice e risultati professionali su qualsiasi imbarcazione.

CODICE	9.XP700/500	9.XP700
Descrizione	PROTEZIONE NANOTECH	PROTEZIONE NANOTECH
Dimensione	500 mL	1000 mL
Unità	1 Bottiglia	1 Bottiglia
Unità per confezione	6 Bottiglie	6 Bottiglie
Ordini multipli di	6 Bottiglie	6 Bottiglie

NEW



MARINE XP-900 | SIGILLANTE SPRAY POLIMERICO

Per proteggere barche in gelcoat e verniciate dai raggi UV e altri agenti esterni

- Offre fino a 3 mesi di protezione ed è sicuro su gelcoat, metallo, vetro, vinile e superfici verniciate.
- Fornisce protezione UV, gloss e una finitura setosa e idrofobica con una migliore profondità del colore.
- Applicazione spray; può essere utilizzato su superfici bagnate come ausilio per l'asciugatura e riapplicato ogni 1-3 mesi per risultati ottimali.

CODICE	9.XP900
Descrizione	SIGILLANTE POLIMERICO
Dimensione	500 mL
Unità	1 Bottiglia
Unità per confezione	6 Bottiglie
Ordini multipli di	6 Bottiglie



REVEAL LITE

Formulati per la preparazione e la pulizia delle superfici

- Prodotto ottimizzato per la preparazione e la pulizia delle superfici specificamente formulato per rimuovere residui, cere, coprenti e altri contaminanti rimasti sulle superfici prima o dopo la lucidatura

CODICE	9.REVEALM750	9.REVEALM5L
Descrizione	REVEAL LITE	REVEAL LITE
Dimensione	750 mL	5 L
Unità	1 Bottiglia	1 Tanica
Unità per confezione	6 Bottiglie	2 Taniche
Ordini multipli di	6 Bottiglie	2 Taniche



REVEAL STRONG

Formulati per la preparazione e la pulizia delle superfici

- Formulato per rimuovere i residui più ostinati, stucchi, adesivi, residui oleosi; REVEAL STRONG mostra le reali condizioni della superficie da lucidare, rimuovendo tutto ciò che può mascherare i difetti

CODICE	9.REVEALH750	9.REVEALH5L
Descrizione	REVEAL STRONG	REVEAL STRONG
Dimensione	750 mL	5 L
Unità	1 Bottiglia	1 Tanica
Unità per confezione	6 Bottiglie	2 Taniche
Ordini multipli di	6 Bottiglie	2 Taniche



WASH & DECONTAMINATION MITT

Soluzione all-in-one per lavare e decontaminare

- Permette di risparmiare tempo e fatica con il design double face
- Prepara la superficie per correzione della vernice e/o protezione
- Rimuove lo sporco stradale e la contaminazione incorporata alla superficie

CODICE	9.CLAYMITT
Descrizione	Guanto per Lavaggio e Decontaminazione RUPES
Dimensione	22cm (L) x 33cm (H)
Unità	1 pz



M101

Shampoo altamente concentrato

- Pensato per esser estremamente efficace nella rimozione dello sporco più ostinato e per preparare la carrozzeria al processo di lucidatura e di detailing

CODICE	9.CCM101	9.CCM101T/2
Descrizione	Shampoo altamente concentrato	
Dimensione	500 mL	2 x 5 L
Unità	1 Bottiglia	Tanica (x2)
Unità per confezione	1 Bottiglia	2 Taniche



P808

Sigillante protettivo

- Resistente pellicola protettiva sulla carrozzeria dell'automobile
- Protezione fino a 6 mesi dalle più comuni fonti di contaminazione ambientale
- Incrementa la brillantezza della carrozzeria

CODICE	9.CCP808	9.CCP808T/2
Descrizione	Sigillante protettivo	Sigillante protettivo
Dimensione	500 mL	2 x 5 L
Unità	1 Bottiglia	Tanica (x2)
Unità per confezione	1 Bottiglia	2 Taniche

**DOUBLE CLEAN**

Detergente ad alta concentrazione

- Detergente bicomponente per lavaggio di autoveicoli, camion e pavimenti di officine, vani motore
- Su sporco particolarmente grasso occorre spruzzare e lasciare agire
- Può essere usato anche come anti silicone prima della verniciatura

CODICE	9.CCDCLEAN/5l	9.CCDCLEAN/25l
Descrizione	Detergente ad alta concentrazione	
Dimensione	5 L	25 L
Unità	1 Tanica	1 Tanica
Ordini multipli di	4 Taniche	1 Tanica

**Interfaccia in spugna senza fori**

Ø75mm - 7mm spessore

CODICE	990.013
Interfaccia	Spugna
Fori	-
Durezza	Soft
Quantità	1 confezione con 2 interfacce

**Interfaccia in spugna senza fori**

Ø75mm - 12mm spessore

CODICE	990.014
Interfaccia	Spugna
Fori	-
Durezza	Soft
Quantità	1 confezione con 2 interfacce

**Interfaccia in spugna senza fori**

Ø125mm - 7mm spessore

CODICE	980.038
Interfaccia	Spugna
Fori	-
Durezza	Soft
Quantità	1 confezione con 2 interfacce

**Interfaccia in spugna senza fori**

Ø125mm - 12mm spessore

CODICE	980.044
Interfaccia	Spugna
Fori	-
Durezza	Soft
Quantità	1 confezione con 2 interfacce

**Interfaccia in spugna senza fori**

Ø150mm - 7mm spessore

CODICE	981.325
--------	---------

Interfaccia	Spugna
Fori	-
Durezza	Soft
Quantità	1 confezione con 2 interfacce

**Interfaccia in spugna senza fori**

Ø150mm - 12mm spessore

CODICE	981.324
--------	---------

Interfaccia	Spugna
Fori	-
Durezza	Soft
Quantità	1 confezione con 2 interfacce

**Interfaccia in spugna 8+8+1 Fori**

Ø125mm - 7mm spessore

CODICE	980.039
--------	---------


Interfaccia	Spugna
Fori	8+8+1
Durezza	Soft
Quantità	1 confezione con 2 interfacce

**Interfaccia in spugna 8+8+1 fori**

Ø125mm - 12mm spessore

CODICE	980.043
--------	---------

Interfaccia	Spugna
Fori	8+8+1
Durezza	Soft
Quantità	1 confezione con 2 interfacce

**Interfaccia in spugna MULTIHOLE**

Ø150mm - 7mm spessore

CODICE	981.322
Interfaccia	Spugna
Fori	MULTIHOLE
Durezza	Soft
Quantità	1 confezione con 2 interfacce

**Interfaccia in spugna MULTIHOLE**

Ø150mm - 12mm spessore

CODICE	981.323
Interfaccia	Spugna
Fori	MULTIHOLE
Durezza	Soft
Quantità	1 confezione con 2 interfacce

**Interfaccia platorello Ø30mm - Ø1.25"**

Per LD30 - LD32

CODICE	9P06.062
Interfaccia	Velc/Ades
Fori	-
Durezza	Soft
Utensile	LD30
Filettatura	M10
Quantità	1

The RUPES logo consists of a solid red square with the word "RUPES" in white, bold, italicized capital letters positioned at the bottom of the square.

RUPES®

ABRASIVI RUPES

**TUTTO CIO' CHE TI SERVE
PER UN RISULTATO
PERFETTO**




Una linea completa di abrasivi innovativi in grado di garantire elevato rendimento e lunga durata, che offre: Maggiore qualità grazie all'uniformità della grana ed alla superficie perfettamente piana. Resistenza all'umidità, inalterata anche su superfici bagnate con estremità rinforzate. Efficienza anche su aree difficili da raggiungere come angoli e spigoli vivi.

Nessuna ostruzione grazie al sistema di aspirazione migliorato, alle piastre multiforate ed al foro centrale, rimuove fino al 50% in più della polvere.



NEW

**PROCUT - DISCHI ABRASIVI Ø150mm**

Con supporto in film

CODICE	Grana	Fori	Quantità	
9.45FD040	P40	15	50	Mix ceramico
9.45FD060	P60	15	50	
9.45FD080	P80	15	50	
9.45FD100	P100	15	50	
9.45FD120	P120	15	50	
9.45FD150	P150	15	50	
9.45FD180	P180	15	50	
9.45FD220	P220	15	50	
9.45FD240	P240	15	50	
9.45FD280	P280	15	50	
9.45FD320	P320	15	50	
9.45FD360	P360	15	50	
9.45FD400	P400	15	50	
9.45FD500	P500	15	50	
9.45FD600	P600	15	50	
9.45FD800	P800	15	50	
9.45FD1000	P1000	15	50	
9.45FD1200	P1200	15	50	
9.45FD1500	P1500	15	50	
9.45FD2000	P2000	15	50	

NEW

**PROCUT - DISCHI ABRASIVI Ø125mm**

Con supporto in film

CODICE	Grana	Fori	Quantità	
9.45FC080	P80	17	50	Mix ceramico
9.45FC120	P120	17	50	
9.45FC180	P180	17	50	
9.45FC220	P220	17	50	
9.45FC280	P280	17	50	
9.45FC320	P320	17	50	
9.45FC360	P360	17	50	
9.45FC400	P400	17	50	



NEW

**PROCUT - FOGLI ABRASIVI 70x200mm**

Con supporto in film

CODICE	Grana	Fori	Quantità	Mix ceramico
9.45FF040	P40	8	50	
9.45FF060	P60	8	50	
9.45FF080	P80	8	50	
9.45FF120	P120	8	100	
9.45FF180	P180	8	100	
9.45FF220	P220	8	100	
9.45FF280	P280	8	100	
9.45FF320	P320	8	100	

NEW

**PROCUT - FOGLI ABRASIVI 80x130mm**

Con supporto in film

CODICE	Grana	Fori	Quantità	Mix ceramico
9.45FB060	P60	12	100	
9.45FB080	P80	12	100	
9.45FB120	P120	12	100	
9.45FB180	P180	12	100	
9.45FB220	P220	12	100	
9.45FB280	P280	12	100	
9.45FB320	P320	12	100	
9.45FB360	P360	12	100	

NEW

**PROCUT - FOGLI ABRASIVI DELTA**

Con supporto in film

CODICE	Grana	Fori	Quantità	Mix ceramico
9.45FA040	P40	10	50	
9.45FA060	P60	10	50	
9.45FA080	P80	10	50	
9.45FA120	P120	10	100	
9.45FA180	P180	10	100	
9.45FA220	P220	10	100	
9.45FA280	P280	10	100	
9.45FA320	P320	10	100	

**NEW****PROCUT - DISCO ABRASIVO Ø75mm**

Con supporto in film

CODICE	Grana	Quantità
9.45FE1500	P1500	50

NEW**MICROFINISH - DISCHI ADESIVI ABRASIVI Ø35mm**


Per denibbing

CODICE	Grana	Quantità
9.45DF2000	P2000	100
9.45DF3000	P3000	100
9.45DF2000/500	P2000	500
9.45DF3000/500	P3000	500





NEW

**MULTIPURPOSE - DISCHI ABRASIVI Ø150mm**

Con supporto in carta

CODICE	Grana	Fori	Quantità
9.45PD040	P40	15	50
9.45PD060	P60	15	50
9.45PD080	P80	15	50
9.45PD100	P100	15	100
9.45PD120	P120	15	100
9.45PD150	P150	15	100
9.45PD180	P180	15	100
9.45PD220	P220	15	100
9.45PD240	P240	15	100
9.45PD280	P280	15	100
9.45PD320	P320	15	100
9.45PD400	P400	15	100
9.45PD500	P500	15	100

NEW

**WETFINISH - DISCO ABRASIVO Ø150mm**

Con interfaccia in spugna

CODICE	Grana	Quantità
9.45TD3000	P3000	20

NEW

**WETFINISH - DISCO ABRASIVO Ø125mm**

Con interfaccia in spugna

CODICE	Grana	Quantità
9.45TC3000	P3000	20

NEW

**WETFINISH - DISCO ABRASIVO Ø75mm**

Con interfaccia in spugna

CODICE	Grana	Quantità
9.45TE3000	P3000	20

**NEW****WET&DRYFINISH - DISCHI ABRASIVI Ø150mm**

Con interfaccia in spugna

CODICE	Grana	Quantità
9.45SD1500	P1500	20
9.45SD2000	P2000	20
9.45SD3000	P3000	20

NEW**WET&DRYFINISH - DISCHI ABRASIVI Ø125mm**

Con interfaccia in spugna

CODICE	Grana	Quantità
9.45SC1500	P1500	20
9.45SC2000	P2000	20
9.45SC3000	P3000	20

NEW**WET&DRYFINISH - DISCHI ABRASIVI Ø75mm**

Con interfaccia in spugna

CODICE	Grana	Quantità
9.45SE1500	P1500	20
9.45SE2000	P2000	20
9.45SE3000	P3000	20



**Soft roll 114X125mm**

Rotolo abrasivo morbido pretagliato

CODICE	Descrizione	Grana	Quantità
9.31180	200 STRISCE	P180	200
9.31240	200 STRISCE	P240	200
9.31280	200 STRISCE	P280	200
9.31320	200 STRISCE	P320	200
9.31400	200 STRISCE	P400	200
9.31500	200 STRISCE	P500	200
9.31600	200 STRISCE	P600	200
9.31800	200 STRISCE	P800	200
9.31000	200 STRISCE	P1000	200

**MP330 disco abrasivo multi - purpose**

Rivestimento superiore in ossido di alluminio

CODICE	Grana	Fori	Quantità
9.34120	P120	-	50
9.34180	P180	-	50
9.34240	P240	-	50
9.34320	P320	-	50



5.

ACCESSORI







Alimentazione per iBrid HLR15 & HLR21

CODICE	9HP185LT
Descrizione	Adattatore AC - DC
Lunghezza cavo [mt]	5
Tensione in entrata [VAC]	100 - 250
Tensione in uscita [VDC]	18
Corrente in uscita [Ah]	15
Peso [Kg]	0,7



Caricabatterie doppio per iBrid HLR15 & HLR21

CODICE	9HC185LT
Descrizione	Caricabatterie
Tensione in entrata [VAC]	100 - 240
Corrente di ricarica [Ah]	6
Spie led stato di ricarica	•
Numero postazioni di ricarica	2
Batteria	9HB185LT
Peso [Kg]	0,9
Tempo di ricarica	50-55 min



Batteria per iBrid HLR15 & HLR21

CODICE	9HB185LT
Descrizione	Powerpack ricaricabile
Volt [VDC]	18 V
Amp [Ah]	5Ah
Durata della batteria	30-40 min
Spie led stato di carica	•
Batteria ioni di litio	•
Peso [Kg]	0,6
Tempo di ricarica	50-55 min

5.2 HLR75 & Levigatrici Serie HS con iBrid Technology



Alimentazione per HLR75 iBrid Mini & Levigatrici Serie HS

CODICE	9HP180LT
Descrizione	Adattatore AC - DC
Lunghezza cavo [mt]	5
Tensione in entrata [VAC]	100 - 120 / 220 - 250
Tensione in uscita [VDC]	18
Corrente in uscita [Ah]	10
Peso [Kg]	0,4



Caricabatterie per HLR75 iBrid Mini & Levigatrici Serie HS

CODICE	9HC180LT
Descrizione	Caricabatterie
Tensione in entrata [VAC]	100 - 240
Corrente di ricarica [Ah]	4
Spie led stato di ricarica	•
Numero postazioni di ricarica	1
Batteria	9HB180LT
Peso [Kg]	0,8
Tempo di ricarica	35 min



Batteria per HLR75 iBrid Mini & Levigatrici Serie HS

CODICE	9HB180LT
Descrizione	Powerpack ricaricabile
Volt [VDC]	18 V
Amp [Ah]	2,5Ah
Durata della batteria	35-45 min
Spie led stato di carica	•
Batteria ioni di litio	•
Peso [Kg]	0,36
Tempo di ricarica	35 min



NEW



Alimentazione per BigFoot iBrid Nano2

CODICE	9HP125LT
Descrizione	Adattatore AC - DC
Lunghezza cavo [mt]	5
Tensione in entrata [VAC]	100 - 250
Tensione in uscita [VDC]	12
Corrente in uscita [Ah]	5
Peso [Kg]	0,4



Caricabatterie per BigFoot iBrid Nano e iBrid Nano2

CODICE	9HC120LT
Descrizione	Caricabatterie
Tensione in entrata [VAC]	100 - 250
Corrente di ricarica [Ah]	5
Spie led stato di ricarica	•
Numero postazioni di ricarica	1
Batteria	9HB125LT
Peso [Kg]	0,7
Tempo di ricarica	20 min



Batteria per BigFoot iBrid Nano2

NEW

CODICE	9HB125LT
Descrizione	Powerpack ricaricabile
Volt [VDC]	10.8 V
Amp [Ah]	2.5Ah
Durata della batteria	30 min
Spie led stato di carica	-
Batteria ioni di litio	•
Peso [Kg]	0,22
Tempo di ricarica	20 min



NEW



Riduzione ad ingranaggi per BigFoot iBrid Nano2

CODICE	564.392/C
--------	-----------

Descrizione	Per platorello Ø50mm
-------------	----------------------

NEW



Unità funzionale rotorbitale per BigFoot iBrid Nano2

CODICE	581.392/C
--------	-----------

Descrizione	Unità funzionale rotorbitale da 3mm per platorello Ø30mm
-------------	---

NEW



Unità funzionale rotorbitale per BigFoot iBrid Nano2

CODICE	58.392/C
--------	----------

Descrizione	Unità funzionale rotorbitale da 12mm per platorello Ø30/50mm
-------------	---

NEW



Unità funzionale rotorbitale per BigFoot iBrid Nano2

CODICE	582.392/C
--------	-----------

Descrizione	Unità funzionale rotorbitale da 12mm per platorello Ø75mm
-------------	--



NEW



Prolunga rotativa per BigFoot iBrid Nano2 (94mm length.)

CODICE	563.392/C
--------	-----------

Descrizione	Per platorello Ø30mm
-------------	----------------------

NEW



Unità funzionale rotativa per BigFoot iBrid Nano2

CODICE	562.392/C
--------	-----------

Descrizione	Per platorello Ø30mm
-------------	----------------------

NEW



Chiave di servizio per BigFoot iBrid Nano2

CODICE	9.1396/C
--------	----------


Descrizione	Per platorelli iBrid Nano2
-------------	----------------------------

NEW



Connettore SMARTFIX®

CODICE	Filettatura
992.100	M14
992.101	5/8"

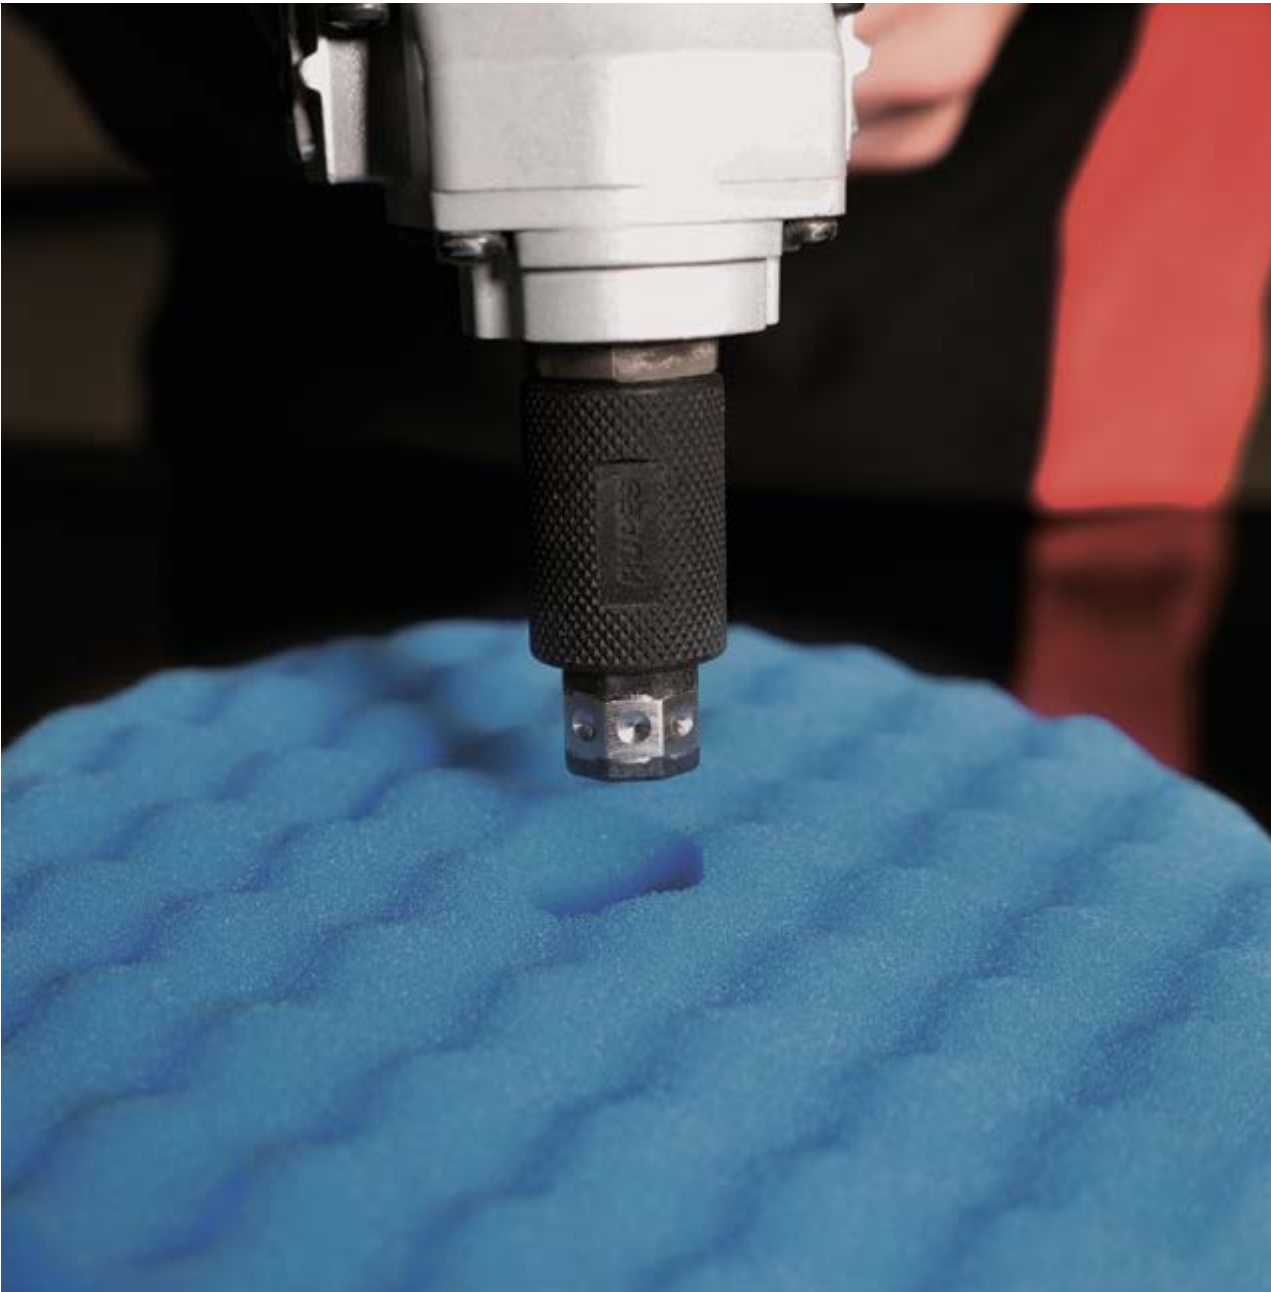



Filtro GREEN TECH

Per levigatrici elettriche e pneumatiche

CODICE	Descrizione
80.400/C	Filtro Green Tech
INCLUSO	Q.tà
88.400 - Cartuccia filtro	1



Unità filtrante per levigatrici elettriche e pneumatiche

CODICE	Descrizione
80.400/KIT	Kit unità filtrante
80.400/KIT - INCLUSI	Q.tà
9.Z906 - Portafiltro	1
80.400/C - Unità filtrante	1
9.1266/C Tubo aspirazione Ø25mm - 1,3mt	1



Filtro GREEN TECH

Per levigatrici iBrid - serie HS

CODICE	Descrizione
80.436/C	Filtro Green Tech per levigatrici iBrid
INCLUSO	Q.tà
88.436 - Cartuccia filtro per levigatrici iBrid	1



Unità filtrante per levigatrici iBrid - serie HS

CODICE	Descrizione
80.436/KIT	Kit unità filtrante per levigatrici iBrid
80.436/KIT - INCLUSI	Q.tà
9.Z906 - Portafiltro	1
80.436/C - Unità filtrante	1
9.1266/C Tubo aspirazione Ø25mm - 1,3mt	1

**Accessori per unità di filtraggio**

CODICE	9.1266/C	9.Z906
Descrizione	Tubo di aspirazione Ø25mm	Portafiltro
Lunghezza	1,3m	





Maniglie laterali

CODICE	81.322/C	81.326	811.13
Descrizione	Maniglia laterale completa	Maniglia laterale	Maniglia laterale
Filettatura	M8	M10	M8
Antivibrazione	•	•	-
Utensile	LH19E / GL040 / GL080	GL - GM - LH22 / LH31 / LH32 / LH232	BA - FR - LH16ES / LH18ENS



Maniglione

CODICE	811.374/C
Descrizione	Maniglione
Filettatura	M8
Utensile	LH19E



Ghiera conica x vulkofix BA15

CODICE	936.91
Descrizione	Per Vulkofix
Utensile	923.91 - 92.91



Regolatore aria nero

CODICE	9P03.060
Descrizione	Controllo della velocità per utensili pneumatici



Olio lubrificante

CODICE	9.1640/5
Descrizione	Olio lubrificante/detergente, 5 flaconi da 50ml

5. ACCESSORI
5.7 Carrier





Carrello di lucidatura a tre cassette

CODICE	CARRIER
--------	---------

INCLUSI	Q.tà
---------	------

Maniglione per trasporto - CAR/HANDLE/STD	1
Base fissa & mobile - CAR/TROLLEY/STD	1
Modulo aggiuntivo - CAR/MODULE/STD	2
Polishing module presa 230v - CAR/POLISHING/STD	1



Base mobile

Modulo base con 1 cassetto, 2 ruote grandi e 2 ruote pivotanti

CODICE	CAR/TROLLEY/STD
--------	-----------------



Modulo aggiuntivo

Modulo con 1 cassetto

CODICE	CAR/MODULE/STD
--------	----------------



Polishing module

Con presa da 230v

CODICE	CAR/POLISHING/STD
--------	-------------------



Base fissa & mobile

Modulo base con 1 cassetto, 4 piedini e 4 ruote pivotanti

CODICE	CAR/FIX/STD
--------	-------------

**Cassetto**

Cassetto per accogliere utensili e relativi accessori

CODICE**CAR/CASE/STD****Modulo aggiuntivo**

Modulo senza cassetto

CODICE**CAR/ELEMENT/STD****Blocco per moduli**

Inserto per bloccare i moduli versione Wall system

CODICE**025.1502****Maniglione**

Maniglione per trasporto

CODICE**CAR/HANDLE/STD**



Torcia LL200 swirl finder, batteria Li-ion ricaricabile

CODICE	LL200
--------	-------

NEW



RUPES Ceramic Denibbing Blade

CODICE	9.CBD2525
--------	-----------



BigFoot claw pad tool

CODICE	9.BF7001	9.BF7002
--------	----------	----------

Descrizione	BigFoot Claw Pad Tool	BigFoot Claw Pad Tool con supporto
-------------	-----------------------	------------------------------------



BigFoot panni in microfibra

CODICE	Descrizione	Quantità
9.BF9050	Panno - Blu	1
9.BF9060	Panno - Giallo	1
9.BF9070	Panno - Bianco	1
9.BFMICROF2	Panno - Grigio	1
9.BF9022/10	Panni - Gialli	1 conf. 10 panni



Portautensili a parete RUPES

CODICE

9.HOLDER

kit di montaggio incluso



Cable clamp RUPES

CODICE

9.Z1024/25

Confezione da 25 pz.

NEW



Air Jet Pad Cleaner

CODICE

9.AG5500



NEW



Borsone BigFoot silver

Borsa argento, rigida, con loghi RUPES, BigFoot e Cyclo ricamati

CODICE	9.Z1169/BF
---------------	-------------------

Descrizione	Borsone rigido
--------------------	----------------

Dimensioni [cm]	50L x 30H x 25P
------------------------	-----------------



Borsone soft BigFoot

Borsa nera, morbida, con loghi RUPES e BigFoot ricamati

CODICE	9.Z883/BF
---------------	------------------

Descrizione	Borsone morbido
--------------------	-----------------

Dimensioni [cm]	40L x 30H x 25P
------------------------	-----------------



Borsone BigFoot mille

Borsa grigia, semirigida, con loghi RUPES e BigFoot ricamati

CODICE	9.Z999/BF
---------------	------------------

Descrizione	Borsone semirigido
--------------------	--------------------

Dimensioni [cm]	50L x 30H x 25P
------------------------	-----------------



Borsone BigFoot rotativa

Borsa argento, semirigida, con loghi RUPES e BigFoot ricamati

CODICE	9.Z998/BF
---------------	------------------

Descrizione	Borsone semirigido
--------------------	--------------------

Dimensioni [cm]	50L x 30H x 25P
------------------------	-----------------



Borsone BigFoot grande

Borsa grande nera, semirigida, con loghi RUPES e BigFoot ricamati

CODICE	9.Z917/BF
Descrizione	Borsone grande semirigido
Dimensioni [cm]	55L x 43H x 35P



RUPES Systainer BOX

Valigetta impilabile

CODICE	9.CASEIII
Dimensioni [cm]	39,6L X 24H 29,6W
Descrizione	Systainer Box



Porta bottiglie RUPES

La soluzione perfetta per trasportare i flaconi dei compound RUPES

CODICE	9.Z1113
Descrizione	Borsa porta bottiglie
Dimensioni [cm]	42L x 30H x 30P

Nota: Bottiglie non incluse



Custodia accessori per BigFoot iBrid Nano

CODICE	9.Z987/BF
Descrizione	Custodia porta accessori*

**Accessori non inclusi*

6.



SISTEMI DI ASPIRAZIONE



6.1 Purificatori d'aria standard



NIVEUS - Purificatori d'aria standard

La soluzione perfetta per ottenere un'eccellente purificazione dell'aria

- Purificatori d'aria professionale ad alta efficienza filtrante del 99,99%
- Molto compatti e silenziosi, testati contro virus e batteri e certificati ECARF

DATI TECNICI	NV50	NV100	NV150	NV200	NV300
Alimentazione [V]	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Potenza [W]	88	88	88	160	160
Portata d'aria max. [m³/h]	300	350	500	700	1250
Superficie filtro primario [m²]	4	8	8	8	13
Grado materiale filtro primario*	ULPA U15	ULPA U15	ULPA U15	ULPA U15	ULPA U15
Superficie filtro carboni attivi [m²]	4	1	2	2	5
Rumorosità [dB(A)]	Min. 29 - Max 45	Min. 29 - Max 45	Min. 29 - Max 43	Min. 29 - Max 47	Min. 29 - Max 51
Dimensioni [cm]	31 x 31 x 69	41 x 41 x 81	41 x 41 x 110	41 x 41 x 110	55 x 55 x 140
Peso [kg]	22	32	39	39	69
Display intelligente [in]	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3
Dimensione Max. Ambiente [m²]	90	120	150	200	300

* Grado di filtrazione materiale filtrante secondo la normativa EN1822-1

Scansiona il QR-Code
e guarda il video dimostrativo





INDUSTRIA 4.0



CO₂

Monitora livelli di CO₂ equivalente presente in ambiente, espressa in PPM (Parts Per Millions)



Particolato (PM 2,5)

Particelle microscopiche di dimensioni fino a 2,5 micron in sospensione nell'aria che respiriamo. Includono fumo, batteri e allergeni



Temperatura interna

Monitora la temperatura dell'aria interna per aiutare a mantenere un ambiente confortevole



Umidità interna

La quantità di vapore acque presente nell'aria espressa in percentuale



Wi-Fi

Indica lo stato attuale della connessione alla rete Wi-Fi



Filtri

Lo schermo indica lo stato dei filtri e avvisa quando è il momento di sostituirli

**NIVEUS - Purificatori d'aria 4.0**

La soluzione perfetta per ottenere un'eccellente purificazione dell'aria

- Purificatori d'aria professionale ad alta efficienza filtrante del 99,99%
- Molto compatti e silenziosi, testati contro virus e batteri e certificati ECARF

DATI TECNICI	NV50i	NV100i	NV150i	NV200i	NV300i
Alimentazione [V]	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Potenza [W]	88	88	88	160	160
Portata d'aria max. [m³/h]	300	350	500	700	1250
Superficie filtro primario [m²]	4	8	8	8	13
Grado materiale filtro primario*	ULPA U15	ULPA U15	ULPA U15	ULPA U15	ULPA U15
Superficie filtro carboni attivi [m²]	4	1	2	2	5
Rumorosità [dB(A)]	Min. 29 - Max 45	Min. 29 - Max 45	Min. 29 - Max 43	Min. 29 - Max 47	Min. 29 - Max 51
Dimensioni [cm]	31 x 31 x 69	41 x 41 x 81	41 x 41 x 110	41 x 41 x 110	55 x 55 x 140
Peso [kg]	22	32	39	39	69
Display intelligente [in]	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3
Dimensione Max. Ambiente [m²]	90	120	150	200	300

Scansiona il QR-Code

e guarda il video dimostrativo



Purificatore d'aria intelligente NIVEUS



Purificatore d'aria intelligente NIVEUS NV50i

* Grado di filtrazione materiale filtrante secondo la normativa EN1822-1





INDUSTRIA 4.0

NEW

**NIVEUS - Purificatori d'aria 4.0**

La soluzione perfetta per ottenere un'eccellente purificazione dell'aria

- Purificatori d'aria professionale ad alta efficienza filtrante del 99,99%
- Molto compatti e silenziosi, testati contro virus e batteri e certificati ECARF

DATI TECNICI	NV100iS
Alimentazione [V]	220 - 240
Potenza [W]	88
Portata d'aria max. [m³/h]	350
Superficie filtro primario [m²]	5
Grado materiale filtro primario*	ULPA U15
Superficie filtro carboni attivi [m²]	5
Rumorosità [dB(A)]	Min. 29 - Max 45
Dimensioni [cm]	31 x 31 x 106
Peso [kg]	28
Display intelligente [in]	4.3
Dimensione Max. Ambiente [m²]	120

* Grado di filtrazione materiale filtrante secondo la normativa EN1822-1





INDUSTRIA 4.0

NEW


**NIVEUS - Purificatori d'aria 4.0**

La soluzione perfetta per ottenere un'eccellente purificazione dell'aria

- Purificatori d'aria professionale a soffitto ad alta efficienza filtrante del 99,99%
- Molto compatti e silenziosi, testati contro virus e batteri e certificati ECARF

DATI TECNICI	NV100iC
Alimentazione [V]	220 - 240
Potenza [W]	88
Portata d'aria max. [m³/h]	500
Superficie filtro primario [m²]	6
Grado materiale filtro primario*	ULPA U15
Superficie filtro carboni attivi [m²]	1
Rumorosità [dB(A)]	Min. 29 - Max 45
Dimensioni [cm]	66 x 66 x 31
Peso [kg]	34
Dimensione Max. Ambiente [m²]	150

* Grado di filtrazione materiale filtrante secondo la normativa EN1822-1

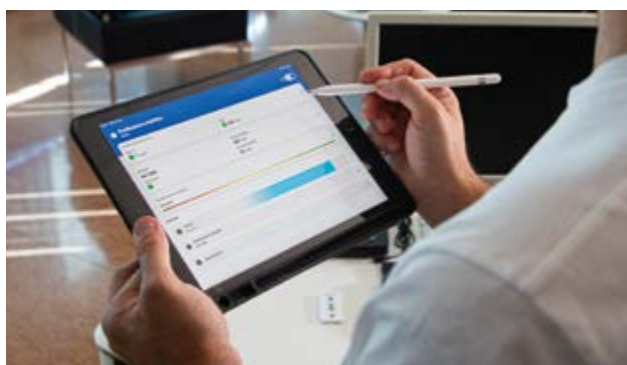

NIVEUS - Purificatori d'aria

La soluzione perfetta per ottenere un'eccellente purificazione dell'aria



Android

Apple

Il nuovo Purificatore d'Aria NIVEUS è la soluzione perfetta per ottenere un'eccellente purificazione dell'aria e creare un ambiente sano, aumentando la protezione delle persone. Grazie alle sue dimensioni compatte, questo prodotto può essere facilmente installato in diversi ambienti.

Il purificatore d'aria RUPES può ricoprire una superficie di 120m² o un volume di 300m³. Questo dispositivo di purificazione migliora la qualità dell'aria interna, riducendo e catturando micro polveri, allergeni, batteri e virus con lo scopo di salvaguardare la salute dei lavoratori e delle persone.

Le persone possono essere esposte ad una varietà di particolato e contaminanti biologici nei luoghi di aggregazione e di lavoro che possono portare effetti nocivi alla salute.

L'inquinamento in questi ambienti è definito dalla presenza di particelle nocive visibili e invisibili come micro polveri, batteri, virus, allergeni, vapori e fumi. L'esposizione a questi microrganismi avviene attraverso l'inalazione, il contatto diretto e la deglutizione.

AMBIENTI DI INSTALLAZIONE:

Il purificatore d'aria RUPES può essere installato in diversi ambienti. Questo dispositivo di purificazione aumenta la qualità dell'aria interna, riducendo e catturando micro polveri, allergeni, batteri e virus con lo scopo di migliorare la salute dei lavoratori e delle persone. Grazie alle sue dimensioni compatte può essere collocato con facilità in diversi posti.

UFFICI



STUDI MEDICI



CENTRI DI FORMAZIONE



SALE RIUNIONI



PRODUZIONE



RISTORANTI





**SENSORI PER IL MONITORAGGIO
DELLA QUALITÀ DELL'ARIA**



**FACILE DA UTILIZZARE
PLUG AND PLAY**

FILTRO ULPA U15

BASSO CONSUMO ENERGETICO

**EFFICIENZA DI FILTRAZIONE
99,9995%**

POTENTE MOTORE BRUSHLESS

FILTRO CARBONI ATTIVI

**RUOTE GIREVOLI PER
UNA FACILE PORTABILITÀ**



6.3 Unità mobili standard



Dotazione:

- Tubo antistatico Ø29mm - 5m (cod. 9.1264/5/AS)
- Sacco filtro standard (cod. 130.1108/c)
- Manicotto girevole (cod. 040.1108)
- Terminale in gomma flettato (cod. 663.55/AS) x2



Dotazione:

- Tubo antistatico Ø29mm - 5m (cod. 9.1264/5/AS)
- Sacco filtro standard (cod. 130.1108/c)
- Manicotto girevole (cod. 040.1108)
- Terminale in gomma flettato (cod. 663.55/AS) x2

S130L - S130EL

Aspiratori professionali da 30L per utensili elettrici

- Aspiratore professionale da 30 litri per l'aspirazione di polvere di levigatura e altri tipi di residui di lavorazioni industriali. Classe di protezione L
- Può essere collegato ad utensili elettrici. La versione S130EL è dotata di pulizia automatica del filtro e sensore per i liquidi

DATI TECNICI	S130L	S130EL
Potenza [W]	1 x 1200	1 x 1200
Peso [kg]	10,5	10,5
Potenza max. prese [W]	1 x 2400	1 x 2400
Depressione [mmH ₂ O]	2000	2000
Rumorosità [dB(A)]	70	70
Cap. serbatoio [l]	30	30
Portata d'aria [l/min]	3400	3400
Indicato per polveri in clas.	L	L
Superficie filtrante [m ²]	1	1
Utensili collegabili [nr]	1	1
Prese elett. per utensili [nr]	1	1
Pulizia filtro automatica	-	•
Ø interno raccordo asp. [mm]	50	50
Sensore liquidi	-	•
Filtro	Poliestere	Poliestere

S130PL - S130EPL

Aspiratori professionali da 30L per utensili elettrici/pneumatici

- Aspiratore professionale da 30 litri per l'aspirazione di polvere di levigatura e altri tipi di residui di lavorazioni industriali. Classe di protezione L
- Può essere collegato ad utensili elettrici e pneumatici. La versione S130EPL è dotata di pulizia automatica del filtro e sensore per i liquidi

DATI TECNICI	S130PL	S130EPL
Potenza [W]	1 x 1200	1 x 1200
Peso [kg]	10,5	10,5
Potenza max. alle prese [W]	1 x 2400	1 x 2400
Depressione [mmH ₂ O]	2000	2000
Rumorosità [dB(A)]	70	70
Cap. serbatoio [l]	30	30
Portata d'aria [l/min]	3400	3400
Indicato per polveri in clas.	L	L
Superficie filtrante [m ²]	1	1
Utensili collegabili [nr]	1	1
Prese elett. per utensili [nr]	1	1
Attacchi aria per utensili [nr]	1	1
Press. di alimentazione [Bar]	6	6
Portata aria max. [l/min.]	1450	1450
Pulizia filtro automatica	-	•
Ø interno raccordo asp. [mm]	50	50
Sensore liquidi	-	•
Filtro	Carta	Carta

6.3 Unità mobili standard



Dotazione:

- Tubo antistatico Ø29mm - 5m (cod. 9.1264/5/AS)
- Sacco filtro standard (cod. 130.1108/c)
- Manicotto girevole (cod. 040.1108)
- Terminale in gomma flettato (cod. 663.55/AS) x2



Dotazione:

- Tubo antistatico Ø29mm - 5m (cod. 9.1264/5/AS)
- Sacco filtro standard (cod. 130.1108/c)
- Terminale 2 vie con valvola clapet (cod. 68.092/X)
- Terminale in gomma flettato (cod. 663.55/AS) x2

S145L - S145EL

Aspiratori professionali da 45L per utensili elettrici

- Aspiratore professionale da 45 litri per l'aspirazione di polvere di levigatura e altri tipi di residui di lavorazioni industriali. Classe di protezione L
- Può essere collegato ad utensili elettrici. La versione S145EL è dotata di pulizia automatica del filtro e sensore per i liquidi

DATI TECNICI	S145L	S145EL
Potenza [W]	1 x 1200	1 x 1200
Peso [kg]	13,5	13,5
Potenza max. alle prese [W]	1 x 2400	1 x 2400
Depressione [mmH ₂ O]	2000	2000
Rumorosità [dB(A)]	67	67
Cap. serbatoio [l]	45	45
Portata d'aria [l/min]	3400	3400
Indicato per polveri in clas.	L	L
Superficie filtrante [m ²]	1	1
Utensili collegabili [nr]	1	1
Prese elett. per utensili [nr]	1	1
Pulizia filtro automatica	-	•
Ø interno racc. aspirazione [mm]	50	50
Sensore liquidi	-	•
Filtro	Poliestere	Poliestere

S145PL - S145EPL

Aspiratori professionali da 45L per utensili elettrici/pneumatici

- Aspiratore professionale da 45 litri per l'aspirazione di polvere di levigatura e altri tipi di residui di lavorazioni industriali. Classe di protezione L
- Può essere collegato ad utensili elettrici e pneumatici. La versione S145EPL è dotata di pulizia automatica del filtro e sensore per i liquidi

DATI TECNICI	S145PL	S145EPL
Potenza [W]	1 x 1200	1 x 1200
Peso [kg]	13,5	13,5
Potenza max. alle prese [W]	1 x 2400	1 x 2400
Depressione [mmH ₂ O]	2000	2000
Rumorosità [dB(A)]	67	67
Cap. serbatoio [l]	45	45
Portata d'aria [l/min]	3400	3400
Indicato per polveri in clas.	L	L
Superficie filtrante [m ²]	1	1
Utensili collegabili [nr]	2	2
Prese elett. per utensili [nr]	1	1
Attacchi aria per utensili [nr]	2	2
Press. di alimentazione [Bar]	6	6
Portata aria max. [l/min.]	1450	1450
Pulizia filtro automatica	-	•
Ø interno racc. aspirazione [mm]	50	50
Sensore liquidi	-	•
Filtro	Carta	Carta

6.3 Unità mobili standard



Dotazione:

- Tubo antistatico Ø29mm - 5m (cod. 9.1264/5/AS)
- Sacco filtro standard (cod. 130.1108/c)
- Manicotto girevole (cod. 040.1108)
- Terminale in gomma flettato (cod. 663.55/AS) x2



Dotazione:

- Tubo antistatico Ø29mm - 5m (cod. 9.1264/5/AS)
- Sacco filtro standard (cod. 130.1108/c)
- Manicotto girevole (cod. 040.1108)
- Terminale in gomma flettato (cod. 663.55/AS) x2

S130EM

Aspiratori professionali da 30L per utensili elettrici

- Aspiratore professionale da 30 litri per l'aspirazione di polvere di levigatura e altri tipi di residui di lavorazioni industriali. Classe di protezione M
- Può essere collegato ad utensili elettrici ed è dotato di pulizia automatica del filtro e sensore per i liquidi

DATI TECNICI	S130EM
Potenza [W]	1 X 1200
Peso [kg]	10,5
Potenza max. alle prese [W]	1 x 2400
Depressione [mmH ₂ O]	2000
Rumorosità [dB(A)]	70
Cap. serbatoio [l]	30
Portata d'aria [l/min]	3400
Indicato per polveri in classe	M
Superficie filtrante [m ²]	1
Utensili collegabili [nr]	1
Prese elettriche per utensili [nr]	1
Selettore Ø tubo	•
Pulizia filtro automatica	•
Ø interno racc. aspirazione [mm]	50
Sensore liquidi	•
Filtro	Carta

S130EPM

Aspiratori professionali da 30L per utensili elettrici/pneumatici

- Aspiratore professionale da 30 litri per l'aspirazione di polvere di levigatura e altri tipi di residui di lavorazioni industriali. Classe di protezione M
- Può essere collegato ad utensili elettrici e pneumatici ed è dotato di pulizia automatica del filtro e sensore per i liquidi

DATI TECNICI	S130EPM
Potenza [W]	1 x 1200
Peso [kg]	10,5
Potenza max. alle prese [W]	1 x 2400
Depressione [mmH ₂ O]	2000
Rumorosità [dB(A)]	70
Cap. serbatoio [l]	30
Portata d'aria [l/min]	3400
Indicato per polveri in classe	M
Superficie filtrante [m ²]	1
Utensili collegabili [nr]	1
Prese elettriche per utensili [nr]	1
Selettore Ø tubo	•
Attacchi aria per utensili [nr]	1
Pressione di alimentazione [Bar]	6
Portata aria max. [l/min.]	1450
Pulizia filtro automatica	•
Ø interno racc. aspirazione [mm]	50
Sensore liquidi	•
Filtro	Carta

6.3 Unità mobili standard



Dotazione:

- Tubo antistatico Ø29mm - 5m (cod. 9.1264/5/AS)
- Sacco filtro standard (cod. 130.1108/c)
- Manicotto girevole (cod. 040.1108)
- Terminale in gomma filettato (cod. 663.55/AS) x2



Dotazione:

- Tubo antistatico Ø29mm - 5m (cod. 9.1264/5/AS)
- Sacco filtro standard (cod. 130.1108/c)
- Manicotto girevole (cod. 040.1108)
- Terminale in gomma filettato (cod. 663.55/AS) x2

S145EM

Aspiratori professionali da 45L per utensili elettrici

- Aspiratore professionale da 45 litri per l'aspirazione di polvere di levigatura e altri tipi di residui di lavorazioni industriali. Classe di protezione M
- Può essere collegato ad utensili elettrici ed è dotato di pulizia automatica del filtro e sensore per i liquidi

DATI TECNICI	S145EM
Potenza [W]	1 x 1200
Peso [kg]	13,5
Potenza max. alle prese [W]	1 x 2400
Depressione [mmH ₂ O]	2000
Rumorosità [dB(A)]	67
Cap. serbatoio [l]	45
Portata d'aria [l/min]	3400
Indicato per polveri in classe	M
Superficie filtrante [m ²]	1
Utensili collegabili [nr]	1
Prese elettriche per utensili [nr]	1
Selettore Ø tubo	•
Pulizia filtro automatica	•
Ø interno racc. aspirazione [mm]	50
Sensore liquidi	•
Filtro	Carta

S145EPM

Aspiratori professionali da 45L per utensili elettrici/pneumatici

- Aspiratore professionale da 45 litri per l'aspirazione di polvere di levigatura e altri tipi di residui di lavorazioni industriali. Classe di protezione M
- Può essere collegato ad utensili elettrici e pneumatici ed è dotato di pulizia automatica del filtro e sensore per i liquidi

DATI TECNICI	S145EPM
Potenza [W]	1 x 1200
Peso [kg]	13,5
Potenza max. alle prese [W]	1 x 2400
Depressione [mmH ₂ O]	2000
Rumorosità [dB(A)]	67
Cap. serbatoio [l]	45
Portata d'aria [l/min]	3400
Indicato per polveri in classe	M
Superficie filtrante [m ²]	1
Utensili collegabili [nr]	1
Prese elettriche per utensili [nr]	1
Selettore Ø tubo	1
Attacchi aria per utensili [nr]	6
Pressione di alimentazione [Bar]	1450
Portata aria max. [l/min.]	•
Pulizia filtro automatica	•
Ø interno racc. aspirazione [mm]	50
Sensore liquidi	•
Filtro	Carta

**Dotazione:**

- Tubo antistatico Ø29mm - 5m (cod. 9.1264/5/AS)
- Sacco filtro standard (cod. 130.1108/c)
- Manicotto girevole (cod. 040.1108)
- Terminale in gomma flettato (cod. 663.55/AS) x2

S230L - S230EL

Aspiratori professionali da 30L per utensili elettrici

- Aspiratore professionale da 30 litri con supporto per sistemi modulari Systainer T-Loc. Classe di protezione L
- Può essere collegato ad utensili elettrici. La versione S230EL è dotata di pulizia automatica del filtro e sensore per i liquidi

DATI TECNICI	S230L	S230EL
Potenza [W]	1 x 1200	1 x 1200
Peso [kg]	10,5	10,5
Potenza max. alle prese [W]	1 x 2400	1 x 2400
Depressione [mmH ₂ O]	2000	2000
Rumorosità [dB(A)]	70	70
Cap. serbatoio [l]	30	30
Portata d'aria [l/min]	3400	3400
Indicato per polveri in classe	L	L
Superficie filtrante [m ²]	1	1
Utensili collegabili [nr]	1	1
Prese elett. per utensili [nr]	1	1
Pulizia filtro automatica	-	•
Ø interno racc. aspirazione [mm]	50	50
Sensore liquidi	-	•
Filtro	Poliestere	Poliestere

**Dotazione:**

- Sacco filtro standard (cod. 130.1108/c)
- Manicotto girevole (cod. 040.1108)

S230PL - S230EPL

Aspiratori professionali da 30L per utensili elettrici/pneumatici

- Aspiratore professionale da 30 litri per l'aspirazione di polvere di levigatura e altri tipi di residui di lavorazioni industriali. Classe di protezione L
- Può essere collegato ad utensili elettrici e pneumatici. La versione S230EPL è dotata di pulizia automatica del filtro e sensore di liquido

DATI TECNICI	S230PL	S230EPL
Potenza [W]	1 x 1200	1 x 1200
Peso [kg]	10,5	10,5
Potenza max. alle prese [W]	1 x 2400	1 x 2400
Depressione [mmH ₂ O]	2000	2000
Rumorosità [dB(A)]	70	70
Cap. serbatoio [l]	30	30
Portata d'aria [l/min]	3400	3400
Indicato per polveri in class.	L	L
Superficie filtrante [m ²]	1	1
Utensili collegabili [nr]	1	1
Prese elett. per utensili [nr]	1	1
Attacchi aria per utensili [nr]	1	1
Press. di alimentazione [Bar]	6	6
Portata aria max. [l/min.]	1450	1450
Pulizia filtro automatica	-	•
Ø interno racc. aspirazione [mm]	50	50
Sensore liquidi	-	•
Filtro	Carta	Carta

6.3 Unità mobili standard

**Dotazione:**

- **Tubo antistatico** Ø29mm - 5m (cod. 9.1264/5/AS)
- **Maniglione** (cod. 157.1108)
- **Sacco filtro standard** (cod. 130.1108/5 set 5 pezzi)
- **Manicotto girevole** (cod. 040.1108)
- **Terminale in gomma flettato** (cod. 663.55/AS) x2

**Dotazione:**

- **Maniglione** (cod. 157.1108)
- **Sacco filtro standard** (cod. 130.1108/5 set 5 pezzi)
- **Terminale 2 vie con valvola clapet** (cod. 68.092/X)

S245L - S245EL

Aspiratori professionali da 45L per utensili elettrici

- Aspiratore professionale da 45 litri per l'aspirazione di polvere di levigatura e altri tipi di residui di lavorazioni industriali. Classe di protezione L
- Può essere collegato ad utensili elettrici. La versione S245EL è dotata di pulizia automatica del filtro e sensore per i liquidi

DATI TECNICI	S245L	S245EL
Potenza [W]	1 x 1200	1 x 1200
Peso [kg]	13,5	13,5
Potenza max. alle prese [W]	1 x 2400	1 x 2400
Depressione [mmH₂O]	2000	2000
Rumorosità [dB(A)]	67	67
Cap. serbatoio [l]	45	45
Portata d'aria [l/min]	3400	3400
Indicato per polveri in class.	L	L
Superficie filtrante [m²]	1	1
Utensili collegabili [nr]	1	1
Prese elett. per utensili [nr]	1	1
Pulizia filtro automatica	-	•
Ø interno racc. aspirazione [mm]	50	50
Sensore liquidi	-	•
Filtro	Poliestere	Poliestere

S245PL - S245EPL

Aspiratori professionali da 45L per utensili elettrici/pneumatici

- Aspiratore professionale da 45 litri per l'aspirazione di polvere di levigatura e altri tipi di residui di lavorazioni industriali. Classe di protezione L
- Può essere collegato ad utensili elettrici e pneumatici. La versione S245EL è dotata di pulizia automatica del filtro e sensore per i liquidi

DATI TECNICI	S245PL	S245EPL
Potenza [W]	1 x 1200	1 x 1200
Peso [kg]	13,5	13,5
Potenza max. alle prese [W]	1 x 2400	1 x 2400
Depressione [mmH₂O]	2000	2000
Rumorosità [dB(A)]	67	67
Cap. serbatoio [l]	45	45
Portata d'aria [l/min]	3400	3400
Indicato per polveri in classe	L	L
Superficie filtrante [m²]	1	1
Utensili collegabili [nr]	2	2
Prese elett. per utensili [nr]	1	1
Attacchi aria per utensili [nr]	2	2
Press. di alimentazione [Bar]	6	6
Portata aria max. [l/min.]	1450	1450
Pulizia filtro automatica	-	•
Ø interno racc. aspirazione [mm]	50	50
Sensore liquidi	-	•
Filtro	Carta	Carta

6.3 Unità mobili standard



Dotazione:

- Tubo antistatico Ø29mm - 5m (cod. 9.1264/5/AS)
- Sacco filtro standard (cod. 130.1108/c)
- Manicotto girevole (cod. 040.1108)
- Terminale in gomma flettato (cod. 663.55/AS) x2



Dotazione:

- Sacco filtro standard (cod. 130.1108/c)
- Manicotto girevole (cod. 040.1108)

S230EM

Aspiratori professionali da 30L per utensili elettrici

- Aspiratore professionale da 30 litri per l'aspirazione di polvere di levigatura e altri tipi di residui di lavorazioni industriali. Classe di protezione M
- Può essere collegato ad utensili elettrici ed è dotato di pulizia automatica del filtro e sensore per i liquidi

DATI TECNICI	S230EM
Potenza [W]	1 X 1200
Peso [kg]	10,5
Potenza max. alle prese [W]	1 x 2400
Depressione [mmH ₂ O]	2000
Rumorosità [dB(A)]	70
Cap. serbatoio [l]	30
Portata d'aria [l/min]	3400
Indicato per polveri in classe	M
Superficie filtrante [m ²]	1
Utensili collegabili [nr]	1
Prese elettriche per utensili [nr]	1
Selettore Ø tubo	•
Pulizia filtro automatica	•
Ø interno racc. aspirazione [mm]	50
Sensore liquidi	•
Filtro	Carta

S230EPM

Aspiratori professionali da 30L per utensili elettrici/pneumatici

- Aspiratore professionale da 30 litri per l'aspirazione di polvere di levigatura e altri tipi di residui di lavorazioni industriali. Classe di protezione M
- Può essere collegato ad utensili elettrici e pneumatici ed è dotato di pulizia automatica del filtro e sensore per i liquidi

DATI TECNICI	S230EPM
Potenza [W]	1 x 1200
Peso [kg]	10,5
Potenza max. alle prese [W]	1 x 2400
Depressione [mmH ₂ O]	2000
Rumorosità [dB(A)]	70
Cap. serbatoio [l]	30
Portata d'aria [l/min]	3400
Indicato per polveri in classe	M
Superficie filtrante [m ²]	1
Utensili collegabili [nr]	1
Prese elettriche per utensili [nr]	1
Selettore Ø tubo	•
Attacchi aria per utensili [nr]	1
Pressione di alimentazione [Bar]	6
Portata aria max. [l/min.]	1450
Pulizia filtro automatica	•
Ø interno raccordo aspirazione [mm]	50
Sensore liquidi	•
Filtro	Carta

6.3 Unità mobili standard



Dotazione:

- Tubo antistatico Ø29mm - 5m (cod. 9.1264/5/AS)
- Maniglione (cod. 157.1108)
- Sacco filtro standard (cod. 130.1108/5 set 5 pezzi)
- Manicotto girevole (cod. 040.1108)
- Terminale in gomma filettato (cod. 663.55/AS) x2



Dotazione:

- Maniglione (cod. 157.1108)
- Sacco filtro standard (cod. 130.1108/5 set 5 pezzi)
- Manicotto girevole (cod. 040.1108)

S245EM

Aspiratori professionali da 45L per utensili elettrici

- Aspiratore professionale da 45 litri per l'aspirazione di polvere di levigatura e altri tipi di residui di lavorazioni industriali. Classe di protezione M
- Può essere collegato ad utensili elettrici ed è dotato di pulizia automatica del filtro e sensore per i liquidi

DATI TECNICI	S245EM
Potenza [W]	1 x 1200
Peso [kg]	13,5
Potenza max. alle prese [W]	1 x 2400
Depressione [mmH ₂ O]	2000
Rumorosità [dB(A)]	67
Cap. serbatoio [l]	45
Portata d'aria [l/min]	3400
Indicato per polveri in classe	M
Superficie filtrante [m ²]	1
Utensili collegabili [nr]	1
Prese elettriche per utensili [nr]	1
Selettore Ø tubo	•
Pulizia filtro automatica	•
Ø interno raccordo aspirazione [mm]	50
Sensore liquidi	•
Filtro	Carta

S245EPM

Aspiratori professionali da 45L per utensili elettrici/pneumatici

- Aspiratore professionale da 45 litri per l'aspirazione di polvere di levigatura e altri tipi di residui di lavorazioni industriali. Classe di protezione M
- Può essere collegato ad utensili elettrici e pneumatici ed è dotato di pulizia automatica del filtro e sensore per i liquidi

DATI TECNICI	S245EPM
Potenza [W]	1 x 1200
Peso [kg]	13,5
Potenza max. alle prese [W]	1 x 2400
Depressione [mmH ₂ O]	2000
Rumorosità [dB(A)]	67
Cap. serbatoio [l]	45
Portata d'aria [l/min]	3400
Indicato per polveri in classe	M
Superficie filtrante [m ²]	1
Utensili collegabili [nr]	1
Prese elettriche per utensili [nr]	1
Selettore Ø tubo	1
Attacchi aria per utensili [nr]	6
Pressione di alimentazione [Bar]	1450
Portata aria max. [l/min.]	•
Pulizia filtro automatica	•
Ø interno raccordo aspirazione [mm]	50
Sensore liquidi	•
Filtro	Carta



KR2A

Turbina mobile da 1,5 kW - 2 HP con stazione di lavoro

- Turbina mobile con postazione di lavoro integrata, 1,5 kW di potenza e sistema automatico di pulizia del filtro.
- Flessibile, compatto e pronto all'uso (nessuna installazione). Possibilità di collegare due utensili pneumatici e/o elettrici contemporaneamente

DATI TECNICI

KR2A

Pompa a canale laterale	•
Alimentazione	230V 1ph
Potenza [W/HP]	1500/2
Peso [kg]	115
Depressione max. [mmH₂O]	2400
Rumorosità [dB(A)]	65
Cap. serbatoio [l]	23
Portata d'aria [m³/h]	250
Superficie filtrante [m²]	1
Utensili collegabili [nr]	2
Pressione di alimentazione [bar]	6
Pulizia filtro automatica	•
Ø int. racc. aspirazione [mm]	50
Dimensioni (AxLxP) [cm]	136 x 98 x 62

Dotazione

Art. Nr.

Manichetta antistatica 5m Ø29mm elettrico	9GAT02001/AS
Braccio snodabile	054.1613/C
Supporto per manichetta	038.1306
Cassetto	023.1613/C
Raccordo a 2 vie completo di 1 clapet antistatico & 1 riduzione	68.092/X
Piastra forata completa di 10 ganci	021.1613/C
Supporto per carta	036.1613/C
Set 3 pezzi sacchetto in tessuto per raccolta polvere	045.1612/3
Regolatore di aria	9GP01002

Accessorio KR2A

Q.tà

Art. Nr.

H14 FILTER FOR KR2-KR2A	1	106.1613
-------------------------	---	----------







BI-MOTORE

**Brevetto**

Stazione di lavoro integrata

**Brevetto**

Tecnologia dei motori a lunga durata

Scansiona il QR-Code
e guarda il video dimostrativo

**KS300EP - KS300EPH**

Aspiratori professionali mobili con stazione di lavoro

- Aspirapolvere professionale con stazione di lavoro integrata, Dual Motor Technology (due motori a spazzole da 1200W l'uno) e superficie filtrante di 5m² con tre step di filtrazione (la versione KS300EPH include anche un filtro Hepa). Attivazione motori alternata, un motore può supportare fino a due utensili pneumatici e/o elettrici contemporaneamente.
- Brevetto: Tecnologia dei motori a lunga durata (i motori funzionano in modo alternato - doppia durata/vita utile rispetto ad aspiratore monomotore)
- Brevetto: Stazione di lavoro integrata

DATI TECNICI	KS300EP	KS300EPH
Potenza motore [W]	2 x 1200	2 x 1200
Potenza max. motori [W]	2000	2000
Potenza max. presa uten. [W]	2 X 800 1 X 1600	2 X 800 1 X 1600
Potenza massima totale [W]	3600max	3600max
Portata asp. max. [m³/h]	300	300
Vuoto massimo [mmH₂O]	2000	2000
Superficie filtrante [m²]	2	2 + 2
Categoria filtro	M (EN 60335 - 2 - 69)	M (EN 60335 - 2 - 69) HEPA - H14 (EN 1822)
Capacità max. contenitore [l]	65	65
Cap. max. sacco polveri [kg]	10	10
Rumorosità [dB(A)]	68 ± 2	68 ± 2
Utensili collegabili [nr]	2	2
Attacchi aria per utensili [nr]	2	2
Prese elett. per utensili [nr]	2	2
Ø racc. di aspirazione [mm]	50	50
Press. di alimentazione [bar]	6	6
Portata max. aria comp. [l/min]	1450	1450
Modalità di avviamento	M - 0 - A	M - 0 - A
Dimensioni (AxLxP) [cm]	73 x 52 x 89	73 x 52 x 89
Peso [kg]	33	33

Dotazione KS300EP**Codice**

Sacco filtro standard	063.1106/C
Tubo antistatico Ø29/5m	9GAT02001/AS
Terminale 2 vie con valvola clapet	68.092/X

Dotazione KS300EPH**Codice**

Sacco filtro standard	063.1106/C
Tubo antistatico Ø29/5m	9GAT02001/AS
Terminale 2 vie con valvola clapet	68.092/X
Filtro HEPA H14	071.1106



INDUSTRIA 4.0

**Brevetto**

Stazione di lavoro integrata

**Motore brushless****Scansiona il QR-Code**

e guarda il video dimostrativo

**KS300ECS - KS300ECHS**

Aspiratori professionali mobili con stazione di lavoro

- Aspirapolvere professionale con stazione di lavoro integrata, con motore brushless da 1100W superficie filtrante di 5m² con tre step di filtrazione (la versione KS300ECHS include anche un filtro Hepa). Può supportare fino a due utensili pneumatici e/o elettrici contemporaneamente.
- Brevetto: Stazione di lavoro integrata
- L'aspiratore è dotato di un nuovo display elettronico touch screen con dashboard personalizzata che consente di monitorarne da remoto il funzionamento, la potenza, lo stato del filtro e pianificare gli interventi di manutenzione. Inoltre, è possibile collegare l'aspiratore via Wi-Fi per un controllo completo di processi e lavorazioni con l'innovativo portale cloud per ottimizzare tempi, ridurre consumi e migliorare affidabilità ed efficienza.

DATI TECNICI	KS300ECS	KS300ECHS
Potenza [W]	1100	1100
Potenza massima [W]	1 X 1100	1 X 1100
Potenza max. presa uten. [W]	2 X 800 1 X 1600	2 X 800 1 X 1600
Potenza massima totale [W]	3600max	3600max
Portata asp. max. [m³/h]	250	250
Vuoto massimo [mmH₂O]	2000	2000
Superficie filtrante [m²]	2	2 + 2
Categoria filtro	M (EN 60335 - 2 - 69)	M (EN 60335 - 2 - 69) HEPA - H14 (EN 1822)
Capacità max. contenitore [l]	65	65
Cap. max. sacco polveri [kg]	10	10
Rumorosità [dB(A)]	68 ± 2	68 ± 2
Utensili collegabili [nr]	2	2
Attacchi aria per utensili [nr]	2	2
Prese elett. per utensili [nr]	2	2
Ø racc. di aspirazione [mm]	50	50
Press. di alimentazione [bar]	6	6
Portata max. aria comp. [l/min]	1450	1450
Modalità di avviamento	M - 0 - A	M - 0 - A
Dimensioni (AxLxP) [cm]	73 x 52 x 89	73 x 52 x 89
Peso [kg]	33	33
Display intelligente [in]	4.3	4.3

Dotazione KS300ECS**Codice**

Sacco filtro standard	063.1106/C
Tubo antistatico Ø29/5m	9GAT02001/AS
Terminale 2 vie con valvola clapet	68.092/X

Dotazione KS300ECHS**Codice**

Sacco filtro standard	063.1106/C
Tubo antistatico Ø29/5m	9GAT02001/AS
Terminale 2 vie con valvola clapet	68.092/X
Filtro HEPA H14	071.1106



INDUSTRIA 4.0 BI-MOTORE

**Brevetto**

Stazione di lavoro integrata

Scansiona il QR-Code

e guarda il video dimostrativo

**KS300EPS - KS300EPSH**

Aspiratori professionali mobili con stazione di lavoro

- Aspirapolvere professionale con stazione di lavoro integrata, doppio motore a spazzole da 1200W l'uno e superficie filtrante di 5m² con tre step di filtrazione (la versione KS300EPSH include anche un filtro Hepa). Attivazione motori simultanea, può supportare fino a due utensili pneumatici e/o elettrici contemporaneamente.
- Brevetto: Stazione di lavoro integrata
- L'aspiratore è dotato di un nuovo display elettronico touch screen con dashboard personalizzata che consente di monitorarne da remoto il funzionamento, la potenza, lo stato del filtro e pianificare gli interventi di manutenzione. Inoltre, è possibile collegare l'aspiratore via Wi-Fi per un controllo completo di processi e lavorazioni con l'innovativo portale cloud per ottimizzare tempi, ridurre consumi e migliorare affidabilità ed efficienza.

DATI TECNICI	KS300EPS	KS300EPSH
Potenza motore [W]	2 x 1200	2 x 1200
Potenza max. motori [W]	2000	2000
Potenza max. presa uten. [W]	2 X 800 1 X 1600	2 X 800 1 X 1600
Potenza massima totale [W]	3600max	3600max
Portata asp. max. [m³/h]	300	300
Vuoto massimo [mmH₂O]	2000	2000
Superficie filtrante [m²]	2	2 + 2
Categoria filtro	M (EN 60335 - 2 - 69)	M (EN 60335 - 2 - 69) HEPA - H14 (EN 1822)
Capacità max. contenitore [l]	65	65
Cap. max. sacco polveri [kg]	10	10
Rumorosità [dB(A)]	68 ± 2	68 ± 2
Utensili collegabili [nr]	2	2
Attacchi aria per utensili [nr]	2	2
Prese elett. per utensili [nr]	2	2
Ø racc. di aspirazione [mm]	50	50
Press. di alimentazione [bar]	6	6
Portata max. aria comp. [l/min]	1450	1450
Modalità di avviamento	M - 0 - A	M - 0 - A
Dimensioni (AxLxP) [cm]	73 x 52 x 89	73 x 52 x 89
Peso [kg]	33	33

Dotazione KS300EPS**Codice**

Sacco filtro standard	063.1106/C
Tubo antistatico Ø29/5m	9GAT02001/AS
Terminale 2 vie con valvola clapet	68.092/X

Dotazione KS300EPSH**Codice**

Sacco filtro standard	063.1106/C
Tubo antistatico Ø29/5m	9GAT02001/AS
Terminale 2 vie con valvola clapet	68.092/X
Filtro HEPA H14	071.1106

6. SISTEMI DI ASPIRAZIONE

6.4 Unità mobili 4.0



Workstation KS300

Stazione di lavoro
(non inclusa con l'aspiratore)

Q.tà Codice

1 161.1106/C



6.5 Sistema Matic



Dotazione:

- Tubo Evaflex Ø29mm - 5m (cod. 9GAT02001/AS)
- Sacco filtro TNT (cod. 063.1106/C)
- Terminale a 2 vie completo di 1 valvola a clapet (cod. 68.092/X)

*NOTA: i codici sono da ordinare separatamente

Matic System KIT MK3300*

KS300EPH + MHB3000 + EP3M

- Sistema di aspirazione Matic (braccio da 3 m) per estrarre la micropolvere generata durante la levigatura o altri processi industriali. Include KS300EPH, MHB3000 e EP3M

DATI TECNICI

KS300EPH + MHB3000 + EP3M	
KS300EPH	
MHB3000	
EP3M	
Potenza [W]	2 x 1000
Depressione [mmH₂O]	2000
Rumorosità [dB(A)]	72
Cap. serbatoio [l]	65
Portata d'aria [l/min]	4350
Superficie filtrante [m²]	2,1
Utensili collegabili [nr]	2
Pressione di alimentazione [bar]	6
Estensione max. braccio [m]	3
Angolo di lavoro [°]	180
Altezza max. di installazione [m]	4,5
Attacchi aria per utensili [nr]	2
Prese elettriche utensili [nr]	2
Attacco rapido aria regolata [nr]	1
Ø int. raccordo aspirazione [mm]	50



Dotazione:

- Tubo Evaflex Ø29mm - 5m (cod. 9GAT02001/AS)
- Sacco filtro TNT (cod. 063.1106/C)
- Terminale a 2 vie completo di 1 valvola a clapet (cod. 68.092/X)

*NOTA: i codici sono da ordinare separatamente

Matic System KIT MK3300F*

KS300EPH + HF3000M

- Sistema di aspirazione Matic (braccio da 3 m) per estrarre la micropolvere generata durante la levigatura o altri processi industriali. Include KS300EPH, HF3000M

DATI TECNICI

KS300EPH + HF3000M	
KS300EPH	
HF3000M	
Potenza [W]	2 x 1000
Depressione [mmH₂O]	2000
Rumorosità [dB(A)]	72
Cap. serbatoio [l]	65
Portata d'aria [l/min]	4350
Superficie filtrante [m²]	2,1
Utensili collegabili [nr]	2
Pressione di alimentazione [bar]	6
Estensione max. braccio [m]	3
Angolo di lavoro [°]	180
Altezza max. di installazione [m]	2
Attacchi aria per utensili [nr]	2
Prese elettriche utensili [nr]	2
Attacco rapido aria regolata [nr]	1
Ø int. raccordo aspirazione [mm]	50

6.5 Sistema Matic



Dotazione:

- Tubo Evaflex Ø29mm - 5m (cod. 9GAT02001/AS)
- Sacco filtro TNT (cod. 063.1106/C)
- Terminale a 2 vie completo di 1 valvola a clapet (cod. 68.092/X)

*NOTA: i codici sono da ordinare separatamente



Dotazione:

- Tubo Evaflex Ø29mm - 5m (cod. 9GAT02001/AS)
- Sacco filtro TNT (cod. 063.1106/C)
- Terminale a 2 vie completo di 1 valvola a clapet (cod. 68.092/X)

*NOTA: i codici sono da ordinare separatamente

Matic System KIT MK6300*

KS300EPH + MHB6000 + EP3M

- Sistema di aspirazione Matic (braccio da 6 m) per estrarre la micropolvere generata durante la levigatura o altri processi industriali. Include KS300EPH, MHB6000 e EP3M

DATI TECNICI

KS300EPH + MHB6000 + EP3M	
KS300EPH	
MHB6000	
EP3M	
Potenza [W]	2 x 1000
Depressione [mmH ₂ O]	2000
Rumorosità [dB(A)]	72
Cap. serbatoio [l]	65
Portata d'aria [l/min]	4350
Superficie filtrante [m ²]	2,1
Utensili collegabili [nr]	2
Pressione di alimentazione [bar]	6
Estensione max. braccio [m]	6
Angolo di lavoro [°]	180
Altezza max. di installazione [m]	4,5
Prese elettriche per utensili [nr]	2
Attacchi aria per utensili [nr]	2
Prese elettriche di servizio [nr]	-
Attacco rapido aria regolata [nr]	1
Ø int. raccordo aspirazione [mm]	50
Faretto alogeno	-

Matic System KIT MK6300F*

KS300EPH + HF6000M

- Sistema di aspirazione Matic (braccio da 6 m) per estrarre la micropolvere generata durante la levigatura o altri processi industriali. Include KS300EPH, HF6000M

DATI TECNICI

KS300EPH + HF6000M	
KS300EPH	
HF6000M	
Potenza [W]	2 x 1000
Depressione [mmH ₂ O]	2000
Rumorosità [dB(A)]	72
Cap. serbatoio [l]	65
Portata d'aria [l/min]	4350
Superficie filtrante [m ²]	2,1
Utensili collegabili [nr]	2
Pressione di alimentazione [bar]	6
Estensione max. braccio [m]	6
Angolo di lavoro [°]	180
Altezza max. di installazione [m]	2
Prese elettriche per utensili [nr]	2
Attacchi aria per utensili [nr]	2
Prese elettriche di servizio [nr]	1
Attacco rapido aria regolata [nr]	1
Ø int. racc. aspirazione [mm]	50
Faretto alogeno	•

6.5 Sistema Matic



Dotazione:

- Tubo Evaflex Ø29mm - 5m (cod. 9GAT02001/AS)
- Terminale a 2 vie completo di 1 valvola a clapet (cod. 68.092/X)
- Set 3 pezzi sacchetto in tessuto per raccolta polvere 045.1612/3

*NOTA: i codici sono da ordinare separatamente

Matic System KIT MKR3000*

KR2A + MHB3000 + EP3M

- Sistema di aspirazione Matic (braccio da 3 m) per estrarre la micropolvere generata durante la levigatura o altri processi industriali. Include KR2A, MHB3000 e EP3M

DATI TECNICI

KR2A + MHB3000 + EP3M	
KR2A	
MHB3000	
EP3M	
Pompa a canale laterale	•
Potenza [W/HP]	1500/2
Depressione [mmH ₂ O]	2400
Rumorosità [dB(A)]	65
Cap. serbatoio [l]	23
Portata d'aria [m³/h]	250
Utensili collegabili [nr]	2
Pressione di alimentazione [bar]	6
Estensione max. braccio [m]	3
Angolo di lavoro [°]	180
Altezza max. di installazione [m]	4,5
Attacchi aria per utensili [nr]	2
Prese elettriche utensili [nr]	2
Attacchi aria regolata [nr]	1
Ø interno raccordo aspirazione [mm]	50
Pulizia filtro automatica	•



Dotazione:

- Tubo Evaflex Ø29mm - 5m (cod. 9GAT02001/AS)
- Terminale a 2 vie completo di 1 valvola a clapet (cod. 68.092/X)
- Set 3 pezzi sacchetto in tessuto per raccolta polvere 045.1612/3

*NOTA: i codici sono da ordinare separatamente

Matic System KIT MKR3000F*

KR2A + HF3000M

- Sistema di aspirazione Matic (braccio da 3 m) per estrarre la micropolvere generata durante la levigatura o altri processi industriali. Include KR2A, HF3000M

DATI TECNICI

KR2A + HF3000M	
KR2A	
HF3000M	
Pompa a canale laterale	•
Potenza [W/HP]	1500/2
Depressione [mmH ₂ O]	2400
Rumorosità [dB(A)]	65
Cap. serbatoio [l]	23
Portata d'aria [m³/h]	250
Utensili collegabili [nr]	2
Pressione di alimentazione [bar]	6
Estensione max. braccio [m]	3
Angolo di lavoro [°]	180
Altezza max. di installazione [m]	2
Attacchi aria per utensili [nr]	2
Prese elettriche utensili [nr]	2
Attacchi aria regolata [nr]	1
Ø interno raccordo aspirazione [mm]	50
Pulizia filtro automatica	•

6.5 Sistema Matic

**Dotazione:**

- **Tubo Evaflex** Ø29mm - 5m (cod. 9GAT02001/AS)
- **Terminale a 2 vie** completo di 1 valvola a clapet (cod. 68.092/X)
- **Set 3 pezzi** sacchetto in tessuto per raccolta polvere 045.1612/3

***NOTA:** i codici sono da ordinare separatamente

**Dotazione:**

- **Tubo Evaflex** Ø29mm - 5m (cod. 9GAT02001/AS)
- **Terminale a 2 vie** completo di 1 valvola a clapet (cod. 68.092/X)
- **Set 3 pezzi** sacchetto in tessuto per raccolta polvere 045.1612/3

***NOTA:** i codici sono da ordinare separatamente

Matic System KIT MKR6000*

KR2A + MHB6000 + EP3M

- Sistema di aspirazione Matic (braccio da 6 m) per estrarre la micropolvere generata durante la levigatura o altri processi industriali. Include KR2A, MHB3000 e EP3M

DATI TECNICI

KR2A + MHB6000 + EP3M	
KR2A	
MHB6000	
EP3M	
Pompa a canale laterale	•
Potenza [W/HP]	1500/2
Depressione [mmH₂O]	2400
Rumorosità [dB(A)]	65
Cap. serbatoio [l]	23
Portata d'aria [m³/h]	250
Superficie filtrante [m²]	1
Utensile	2
Pressione di alimentazione [bar]	6
Estensione max. braccio [m]	6
Angolo di lavoro [°]	180
Altezza max. di installazione [m]	4,5
Prese elettriche utensili [nr]	2
Attacchi aria per utensili [nr]	2
Prese elettriche di servizio [nr]	-
Attacchi aria regolata [nr]	1
Ø interno raccordo aspirazione [mm]	50
Faretto alogeno	-
Pulizia filtro automatica	•

Matic System KIT MKR6000F*

KR2A + HF6000M

- Sistema di aspirazione Matic (braccio da 6 m) per l'aspirazione delle micropolveri generate durante la levigatura o altri processi industriali, include KR2A, HF6000M

DATI TECNICI

KR2A + HF6000M	
KR2A	
HF6000M	
Pompa a canale laterale	•
Potenza [W/HP]	1500/2
Depressione [mmH₂O]	2400
Rumorosità [dB(A)]	65
Cap. serbatoio [l]	23
Portata d'aria [m³/h]	250
Superficie filtrante [m²]	1
Utensile	2
Pressione di alimentazione [bar]	6
Estensione max. braccio [m]	6
Angolo di lavoro [°]	180
Altezza max. di installazione [m]	2
Prese elettriche utensili [nr]	2
Attacchi aria per utensili [nr]	2
Prese elettriche di servizio [nr]	1
Attacchi aria regolata [nr]	1
Ø interno raccordo aspirazione [mm]	50
Faretto alogeno	•
Pulizia filtro automatica	•

6.6 Colonne aspiranti



Dotazione:

- **Set 3 pezzi** sacchetto in tessuto per raccolta polvere (cod. 045.1612/3)
- **Regolatore di aria** (cod. 9GP01002)

HTE300

Colonne aspiranti 2,2 kW - 3 HP con armadi integrati

- Torre aspirante per l'estrazione delle micropolveri generate durante la levigatura e altre lavorazioni, progettata per supportare contemporaneamente due utensili elettrici e/o pneumatici
- Eccellenti prestazioni, alta affidabilità, alta efficienza filtrante (99,5%), sistema di prefiltrazione Cyclonic e pannello di controllo elettronico

DATI TECNICI	HTE300
Pompa a canale laterale	•
Alimentazione	380V 3ph + N
Potenza [W/HP]	2200/3
Peso [kg]	163
Potenza max. alle prese [W]	3600
Depressione max. [mmH ₂ O]	2900
Rumorosità [dB(A)]	68
Cap. serbatoio [l]	26
Portata d'aria [m ³ /h]	360
Superficie filtrante [m ²]	3
Utensili collegabili [nr]	2
Pressione di alimentazione [bar]	6
Prese elettriche per utensili [nr]	2
Attacchi aria per utensili [nr]	2
Prese elettriche utensili [nr]	2
Attacchi aria regolata [nr]	2
Pulizia filtro automatica	•
Display multifunzione	•
Ø interno raccordo aspirazione [mm]	34
Dimensioni (AxLxP) [cm]	180 x 90 x 47



6.6 Colonne aspiranti



Dotazione:

- **Set 3 pezzi** sacchetto in tessuto per raccolta polvere (cod. 045.1612/3)
- **Regolatore di aria** (cod. 9GP01002)

HTE100

Colonne aspiranti 1,5 kW - 2 HP

- Torre aspirante per l'estrazione delle micropolveri generate durante la levigatura e altre lavorazioni, progettata per supportare contemporaneamente due utensili elettrici e/o pneumatici
- Eccellenti prestazioni, alta affidabilità, alta efficienza filtrante (99,5%), sistema di prefiltrazione Cyclonic e pannello di controllo elettronico

DATI TECNICI	HTE100
Pompa a canale laterale	•
Alimentazione	230V 1ph
Potenza [W/HP]	1500/2
Peso [kg]	120
Potenza max. alle prese [W]	3600
Depressione max. [mmH ₂ O]	2400
Rumorosità [dB(A)]	65
Cap. serbatoio [l]	23
Portata d'aria [m ³ /h]	250
Superficie filtrante [m ²]	1
Utensili collegabili [nr]	2
Pressione di alimentazione [bar]	6
Prese elettriche per utensili [nr]	1
Attacchi aria per utensili [nr]	2
Prese elettriche utensili [nr]	1
Attacchi aria regolata [nr]	2
Pulizia filtro automatica	•
Display multifunzione	1 x 50 / 2 x 34
Ø interno raccordo aspirazione [mm]	140 x 58 x 45
Dimensioni (AxLxP) [cm]	180 x 90 x 47



PF50

Quantità prefiltro (per quantità aspiranti)

DATI TECNICI	PF50
Peso [kg]	10
Cap. serbatoio [l]	50
Ø interno raccordo aspirazione [mm]	50
Dimensioni (AxLxP) [cm]	77 x 58 x 58

6.6 Colonne aspiranti



PF92

Quantità prefiltro ciclonico (per turbine)

- Unità filtro per impianti centralizzati predisposte per la connessione con le turbine
- Sportello frontale per la facile estrazione del contenitore polveri

DATI TECNICI	PF92
Peso [kg]	85
Cap. serbatoio [l]	90
Pressione di alimentazione [bar]	6
Pulizia filtro	•
Ø interno raccordo aspirazione [mm]	75
Dimensioni (AxLxP) [cm]	165 x 72 x 66

4.7 Turbine unità centralizzate standard



HE201 - HE501 - HE901

Pompa singola

- Centrali aspiranti per l'estrazione delle micropolveri generate durante la carteggiatura e altre lavorazioni, con pulizia automatica del filtro Rotor Jet System
- Eccellenti prestazioni, alta affidabilità, alta efficienza filtrante (99,5%), sistema di prefiltrazione Cyclonic e pannello di controllo elettronico

DATI TECNICI	HE201	HE501	HE901
Pompa a canale laterale	•	•	•
Alimentazione	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Potenza [W/HP]	2200/3	3000/4	5500/7.5
Peso [kg]	130	135	170
Depress. max. [mmHg]	2900	2900	2900
Rumorosità [dB(A)]	65	65	70
Cap. serbatoio [l]	50	50	50
Portata d'aria [m³/h]	320	390	550
Superficie filtrante [m²]	4	4	8
Utensili collegabili [nr]	2	3	5
Press. di alim. zione [bar]	6	6	6
Pulizia filtro automatica	•	•	•
Pulizia filtro manuale	•	•	•
Display multifunzione	–	•	•
Indi.re LED di stato filtro	–	•	•
Ø int. racc. asp. [mm]	75	75	75
Dimensioni (AxLxP) [cm]	138 x 98 x 55	138 x 98 x 55	138 x 98 x 55

Dotazione:

- Set 3 pezzi sacchetto in tessuto per raccolta polvere turbine (cod. 121.500/3)
- Regolatore di aria (cod. 9GP01002)

6.7 Turbine unità centralizzate standard



Dotazione:

- **Set 3 pezzi** sacchetto in tessuto per raccolta polvere turbine (cod. 121.500/3)
- **Regolatore di aria** (cod. 9GP01002)

Per le turbine HE1901i - HE2001i


- **Silenziatore Turbine** (cod. 9GT03119/C)

TURBINE CON INVERTER SYSTEM

Soluzione ideale per impianti di aspirazione centralizzata che richiedono il massimo delle prestazioni di aspirazione ed efficienza energetica.



MASSIMA POTENZA

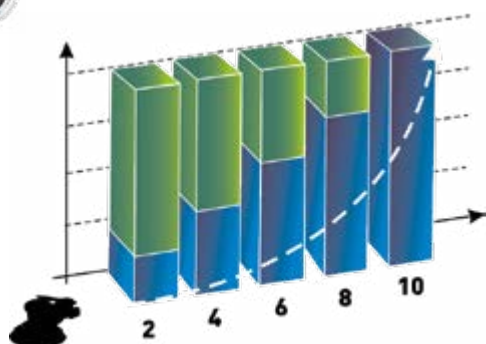

NUMERO DI UTENSILI

Turbine con inverter system

Soluzione ideale per impianti di aspirazione centralizzata che richiedono il massimo delle prestazioni di aspirazione ed efficienza energetica

HE501i - HE901i - HE1301i

DATI TECNICI	HE501i	HE901i	HE1301i
Pompa a canale laterale	•	•	•
Alimentazione	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Potenza [W/HP]	3000/4	5500/7.5	7500/10
Peso [kg]	140	200	230
Depress. max. [mmH ₂ O]	2900	2900	2900
Rumorosità [dB(A)]	68	73	75
Cap. serbatoio [l]	50	50	50
Portata d'aria [m ³ /h]	420	600	750
Superficie filtrante [m ²]	4	8	8
Utensili collegabili [nr]	4	6	8
Press. di alim.zione [bar]	6	6	6
Pulizia filtro automatica	•	•	•
Pulizia filtro manuale	•	•	•
Display multifunzione	•	•	•
Indi.re LED di stato filtro	•	•	•
Risparmio energetico	Inverter	Inverter	ilInverter
Ø int. racc. asp. [mm]	75	75	75
Dimensioni (AxLxP) [cm]	138 x 98 x 55	138 x 136 x 55	138 x 136 x 55

HE1801i - HE1901i - HE2001i

DATI TECNICI	HE1801i	HE1901i	HE2001i
Pompa a canale laterale	•	•	•
Alimentazione	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Potenza [W/HP]	15000/20	11000/15	15000/20
Peso [kg]	270	290	385
Depress. max. [mmH ₂ O]	3500	3200	3500
Rumorosità [dB(A)]	80	80	80
Cap. serbatoio [l]	50	50	50
Portata d'aria [m ³ /h]	1000	1100	1300
Superficie filtrante [m ²]	8	10	10
Utensili collegabili [nr]	11	13	16
Press. di alim.zione [bar]	6	6	6
Pulizia filtro automatica	•	•	•
Pulizia filtro manuale	•	•	•
Display multifunzione	•	•	•
Indi.re LED di stato filtro	•	•	•
Risparmio energetico	Inverter	Inverter	Inverter
Ø int. racc. asp. [mm]	75	100	100
Dimensioni (AxLxP) [cm]	138 x 136 x 55	138 x 136 x 80	138 x 136 x 80



ASSISTENZA REMOTA IN TUTTO IL MONDO
MANUTENZIONE PREVENTIVA
OTTIMIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASPIRAZIONE
RISPARMIO DI TEMPO E COSTI

6.8 Turbine unità centralizzate industria 4.0



INDUSTRIA 4.0



KR2AS

Turbina mobile da 1,5 kW - 2 HP con stazione di lavoro

- Turbina mobile con postazione di lavoro integrata, 1,5 kW di potenza e sistema automatico di pulizia del filtro.
- Flessibile, compatto e pronto all'uso (nessuna installazione). Possibilità di collegare due utensili pneumatici e/o elettrici contemporaneamente

DATI TECNICI

KR2AS

Pompa a canale laterale	•
Alimentazione	230V 1ph
Potenza [W/HP]	1500/2
Peso [kg]	115
Depressione max. [mmH₂O]	2400
Rumorosità [dB(A)]	65
Cap. serbatoio [l]	23
Portata d'aria [m³/h]	250
Superficie filtrante [m²]	1
Utensili collegabili [nr]	2
Pressione di alimentazione [bar]	6
Ø int. racc. aspirazione [mm]	50
Dimensioni (AxLxP) [cm]	136 x 98 x 62
Display intelligente [in]	4.3
Pulizia filtro automatica	•
Pulizia filtro manuale	•
Sezione controllo motore	•
Sezione controllo filtro	•
Sezione info. tecniche	•
Diagn. remota a distanza	•
Controllo remoto	•
Connessione wifi	•

Scansiona il QR-Code

e guarda il video dimostrativo



Dotazione

Art. Nr.

Manichetta antistatica 5m Ø 29mm elettrico	9GAT02001/AS
Braccio snodabile	054.1613/C
Supporto per manichetta	038.1306
Cassetto	023.1613/C
Raccordo a 2 vie completo di 1 clapet antistatico & 1 riduzione	68.092/X
Piastra forata completa di 10 ganci	021.1613/C
Supporto per carta	036.1613/C
Set 3 pezzi sacchetto in tessuto per raccolta polvere	045.1612/3
Regolatore di aria	9GP01002

Accessorio KR2A

Q.tà

Art. Nr.

H14 FILTER FOR KR2-KR2A	1	106.1613
-------------------------	---	----------





INDUSTRIA 4.0

**Dotazione:**

- **Set 3 pezzi** sacchetto in tessuto per raccolta polvere turbine (cod. 121.500/3)
- **Regolatore di aria** (cod. 9GP01002)

HE201S - HE501S - HE901S

Pompa singola

- Centrali aspiranti per l'estrazione delle micropolveri generate durante la carteggiatura e altre lavorazioni, con pulizia automatica del filtro Rotor Jet System
- Eccellenti prestazioni, alta affidabilità, alta efficienza filtrante (99,5%), sistema di prefiltrazione Cyclonic e pannello di controllo elettronico

DATI TECNICI	HE201S	HE501S	HE901S
Pompa a canale laterale	•	•	•
Alimentazione	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Potenza [W/HP]	2200/3	3000/4	5500/7.5
Peso [kg]	130	135	170
Dep.ssione max. [mmH₂O]	2900	2900	2900
Rumorosità [dB(A)]	65	65	70
Cap. serbatoio [l]	50	50	50
Portata d'aria [m³/h]	320	390	550
Superficie filtrante [m²]	4	4	8
Utensili collegabili [nr]	2	3	5
Press. di alim.zione [bar]	6	6	6
Display intelligente [in]	4.3	4.3	4.3
Pulizia filtro automatica	•	•	•
Pulizia filtro manuale	•	•	•
Ø Int. racc. asp. [mm]	75	75	75
Dimensioni (AxLxP) [cm]	138 x 98 x 55	138 x 98 x 55	138 x 98 x 55
Sezione controllo motore	•	•	•
Sezione controllo filtro	•	•	•
Sezione info. tecniche	•	•	•
Diagn. remota a distanza	•	•	•
Controllo remoto	•	•	•
Connessione LAN	•	•	•



La nuova tecnologia 4.0, con sensori intelligenti interconnessi e gestione remota, ha reso possibile pannelli di controllo touchscreen avanzati per le turbine. Questo sistema consente ai nostri ingegneri di monitorare e controllare le unità in tempo reale a livello globale, ottimizzare le prestazioni e programmare la manutenzione remota.

6.8 Turbine unità centralizzate industria 4.0

INDUSTRIA 4.0



HE501iS - HE901iS - HE1301iS

Turbine con inverter system

- Soluzione ideale per impianti di aspirazione centralizzata che richiedono il massimo delle prestazioni di aspirazione ed efficienza energetica


DATI TECNICI	HE501iS	HE901iS	HE1301iS
Pompa a canale laterale	•	•	•
Alimentazione	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Potenza [W/HP]	3000/4	5500/7.5	7500/10
Peso [kg]	140	200	230
Depress. max. [mmH₂O]	2900	2900	2900
Rumorosità [dB(A)]	68	73	75
Cap. serbatoio [l]	50	50	50
Portata d'aria [m³/h]	420	600	750
Superficie filtrante [m²]	4	8	8
Utensili collegabili [nr]	4	6	8
Press. di alim.zione [bar]	6	6	6
Display intelligente [in]	4.3	4.3	4.3
Pulizia filtro automatica	•	•	•
Pulizia filtro manuale	•	•	•
Risparmio energetico	Inverter	Inverter	Inverter
Ø int. racc. asp. [mm]	75	75	75
Dimensioni (AxLxP) [cm]	138 x 98 x 55	138 x 136 x 55	138 x 136 x 55
Sezione controllo motore	•	•	•
Sezione controllo filtro	•	•	•
Sezione info. tecniche	•	•	•
Diagn. remota a distanza	•	•	•
Controllo remoto	•	•	•
Connessione LAN	•	•	•

Dotazione:

- Set 3 pezzi** sacchetto in tessuto per raccolta polvere turbine (cod. 121.500/3)
- Regolatore di aria** (cod. 9GP01002)



MASSIMA POTENZA

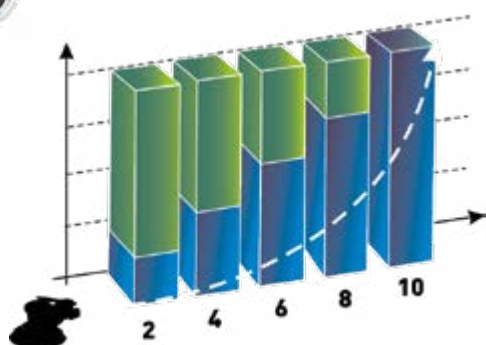

NUMERO DI UTENSILI

TURBINE CON INVERTER SYSTEM

Soluzione ideale per impianti di aspirazione centralizzata che richiedono il massimo delle prestazioni di aspirazione ed efficienza energetica.



La nuova tecnologia 4.0, con sensori intelligenti interconnessi e gestione remota, ha reso possibile pannelli di controllo touchscreen avanzati per le turbine. Questo sistema consente ai nostri ingegneri di monitorare e controllare le unità in tempo reale a livello globale, ottimizzare le prestazioni e programmare la manutenzione remota.



INDUSTRIA 4.0

**HE1801iS - HE1901iS - HE2001iS**

Turbine con inverter system

- Soluzione ideale per impianti di aspirazione centralizzata che richiedono il massimo delle prestazioni di aspirazione ed efficienza energetica


DATI TECNICI	HE1801iS	HE1901iS	HE2001iS
Pompa a canale laterale	•	•	•
Alimentazione	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Potenza [W/HP]	15000/20	11000/15	15000/20
Peso [kg]	270	290	385
Depress. max. [mmH₂O]	3500	3200	3500
Rumorosità [dB(A)]	80	80	80
Cap. serbatoio [l]	50	50	50
Portata d'aria [m³/h]	1000	1100	1300
Superficie filtrante [m²]	8	10	10
Utensili collegabili [nr]	11	13	16
Press. di alim.zione [bar]	6	6	6
Display intelligente [in]	4.3	4.3	4.3
Pulizia filtro automatica	•	•	•
Pulizia filtro manuale	•	•	•
Risparmio energetico	Inverter	Inverter	Inverter
Ø int. racc. asp. [mm]	75	100	100
Dimensioni (AxLxP) [cm]	138 x 136 x 55	138 x 136 x 80	138 x 136 x 80
Sezione controllo motore	•	•	•
Sezione controllo filtro	•	•	•
Sezione info. tecniche	•	•	•
Diagn. remota a distanza	•	•	•
Controllo remoto	•	•	•
Connessione LAN	•	•	•

Dotazione:

- Set 3 pezzi** sacchetto in tessuto per raccolta polvere turbine (cod. 121.500/3)
- Regolatore di aria** (cod. 9GP01002)

Per le turbine HE1901iS - HE2001iS

- Silenziatore Turbine** (cod. 9GT03119/C)

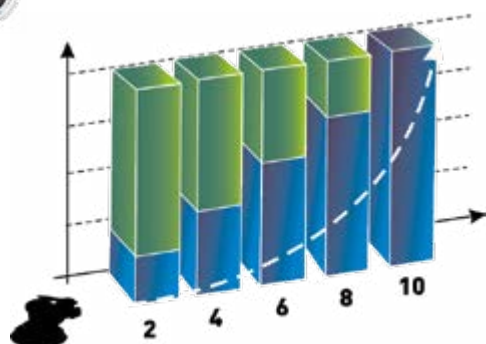**MASSIMA POTENZA****NUMERO DI UTENSILI****TURBINE CON INVERTER SYSTEM**

Soluzione ideale per impianti di aspirazione centralizzata che richiedono il massimo delle prestazioni di aspirazione ed efficienza energetica.



La nuova tecnologia 4.0, con sensori intelligenti interconnessi e gestione remota, ha reso possibile pannelli di controllo touchscreen avanzati per le turbine. Questo sistema consente ai nostri ingegneri di monitorare e controllare le unità in tempo reale a livello globale, ottimizzare le prestazioni e programmare la manutenzione remota.

6.8 Turbine unità centralizzate industria 4.0

INDUSTRIA 4.0



Dotazione:


- **Set 3 pezzi** sacchetto in tessuto per raccolta polvere turbine (cod. 121.500/3)
- **Regolatore di aria** (cod. 9GP01002)



Scansiona il QR-Code
e guarda il video dimostrativo



MASSIMA POTENZA

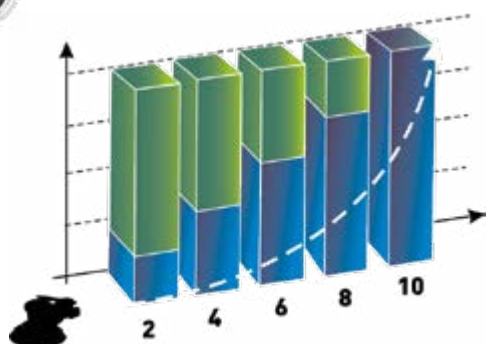

NUMERO DI UTENSILI

TURBINE CON INVERTER SYSTEM

Soluzione ideale per impianti di aspirazione centralizzata che richiedono il massimo delle prestazioni di aspirazione ed efficienza energetica.

HE2301i - HE3001i - HE4001i

Turbine con inverter system

- Turbine intelligenti 4.0 con Tecnologia Inverter, che dispongono di un pannello touch da 7" che consente l'assistenza e il supporto da remoto
- Eccellenti prestazioni, alta affidabilità, alta efficienza filtrante (99,5%), sistema di prefiltrazione Cyclonic e pannello di controllo elettronico

DATI TECNICI	HE2301i	HE3001i	HE4001i
Pompa a canale laterale	•	•	•
Alimentazione	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Potenza [W/HP]	7500/10	11000/15	15000/20
Peso [kg]	230	290	400
Depress. max. [mmH₂O]	2900	3200	3500
Rumorosità [dB(A)]	75	80	80
Cap. serbatoio [l]	50	50	50
Portata d'aria [m³/h]	800	1100	1300
Superficie filtrante [m²]	8	10	10
Utensili collegabili [nr]	8	13	16
Press. di alim.zione [bar]	6	6	6
Display intelligente [in]	7	7	15
Pulizia filtro automatica	•	•	•
Pulizia filtro manuale	•	•	•
Sezione controllo motore	•	•	•
Sezione controllo filtro	•	•	•
Sezione video tecnici	•	•	•
Sezione info. tecniche	•	•	•
Diagn. remota a distanza	•	•	•
Controllo remoto	•	•	•
Connessione LAN	•	•	•
Risparmio energetico	•	•	•
Ø int. racc. asp. [mm]	100	100	100
Dimensioni (AxLxP) [cm]	138 x 136 x 90	138 x 136 x 90	138 x 136 x 90



La nuova tecnologia 4.0, con sensori intelligenti interconnessi e gestione remota, ha reso possibile pannelli di controllo touchscreen avanzati per le turbine. Questo sistema consente ai nostri ingegneri di monitorare e controllare le unità in tempo reale a livello globale, ottimizzare le prestazioni e programmare la manutenzione remota.

6.9 Terminali


Dotazione:

- Portautensili per centralina EP (cod. 9.E228)

HB3000

Braccio snodabile per terminale di servizio - 3 m

- Braccio oscillante da 3 m rinforzato con acciaio verniciato e supporto a parete. Terminale non incluso
- Adatto a tutte le aree in cui vengono eseguiti lavori di preparazione alla levigatura e verniciatura, consente di lavorare senza tubi e cavi che strisciano sul terreno

DATI TECNICI
HB3000

Peso [kg]	47
Estensione max. braccio [m]	3
Angolo di lavoro [°]	180
Altezza max. di installazione [m]	4,5


Dotazione:

- Portautensili per centralina EP (cod. 9.E228)

HB6000

Braccio snodabile per terminale di servizio - 6m

- Braccio oscillante da 6 m rinforzato con acciaio verniciato e supporto a parete. Terminale non incluso
- Adatto a tutte le aree in cui vengono eseguiti lavori di preparazione alla levigatura e verniciatura, consente di lavorare senza tubi e cavi che strisciano sul terreno"

DATI TECNICI
HB6000

Peso [kg]	80
Estensione max. braccio [m]	6
Angolo di lavoro [°]	180
Altezza max. di installazione [m]	4,5


Dotazione:

- Piastra portautensili (cod. 9.E226)
- Terminale a 2 vie completo di 2 valvola a clapet (cod. 68.091/X)

HF3000 - HF3000A

Braccio snodabile con terminale di servizio integrato - 3 m

- Braccio oscillante da 3 m rinforzato con acciaio verniciato e supporto a parete. Terminale integrato
- Adatto a tutte le aree in cui vengono eseguiti lavori di preparazione alla levigatura e verniciatura, consente di lavorare senza tubi e cavi che strisciano sul terreno

DATI TECNICI
HF3000
HF3000A

Peso [kg]	47	47
Estensione max. braccio [m]	3	3
Angolo di lavoro [°]	180	180
Altezza max. di inst. [m]	2	2
Prese elett. per utensili [nr]	2	2
Attacchi aria per utensili [nr]	2	2
Attacchi aria regolata [nr]	1	1
Ø int. racc. aspirazione [mm]	1x50/2x34	1x50/2x34
Utensili collegabili [mm]	2	2
Avviamento automatico	-	•

6.9 Terminali



Dotazione:

- Piastra portautensili (cod. 9.E226)
- Terminale a 2 vie completo di 2 valvola a clapet (cod. 68.091/X)

HF6000 - HF6000A

Braccio snodabile con terminale di servizio e luce integrati - 6m

- Braccio oscillante da 6 m rinforzato con acciaio verniciato e supporto a parete. Terminale e luce integrati
- Adatto a tutte le aree in cui vengono eseguiti lavori di preparazione alla levigatura e verniciatura, consente di lavorare senza tubi e cavi che strisciano sul terreno

DATI TECNICI	HF6000	HF6000A
Peso [kg]	80	80
Estensione max. braccio [m]	6	6
Angolo di lavoro [°]	180	180
Altezza max. di inst. [m]	2	2
Prese elett. per utensili [nr]	2	2
Attacchi aria per utensili [nr]	2	2
Prese elett. di servizio [nr]	1	1
Attacchi aria regolata [nr]	1	1
Ø int. racc. aspirazione [mm]	1 x 50 / 2 x 34	1 x 50 / 2 x 34
Utensili collegabili [mm]	2	2
Avviamento automatico	-	•
Faretto alogeno	•	•



DC2 - DC2W

Terminali manuali

DATI TECNICI	DC2	DC2W
Dimensioni (AxLxP) [cm]	22 x 12,5 x 12	19 x 21 x 12
Attacchi aria per utensili [nr]	-	2
Ø int. racc. aspirazione [mm]	2 x 34	2 x 34
Cut - off manuale	•	•



EP1AC - EP1P

Terminale di servizio 1 utente

- Terminale di servizio per l'aspirazione delle micropolveri generate durante la levigatura, o altre lavorazioni, e per il collegamento di utensili pneumatici ed elettrici
- Può supportare un utente e dispone di prese elettriche e pneumatiche automatiche, avviamento manuale e automatico da remoto, sistema di spegnimento manuale

DATI TECNICI	EP1AC	EP1P
Peso [kg]	4	4
Dimensioni (AxLxP) [cm]	30x20x20	30x20x20
Prese elett. per utensili [nr]	1	-
Attacchi aria per utensili [nr]	1	1
Attacchi aria regolata [nr]	1	1
Ø int. racc. aspirazione [mm]	1 x 50 / 1 x 34	1 x 50 / 1 x 34
Utensili collegabili [nr]	1	1
Avviamento automatico	EP*	P**
Cut - off manuale	•	•

*EP: electro - pneumatic
**P: pneumatic

6.9 Terminali



Dotazione:

- **Terminale a 2 vie** completo di 2 valvola a clapet (cod. 68.091/X)

EP3 - EP3A - EP3C

Terminale di servizio 2 utenti

- Terminale di servizio per l'aspirazione delle micropolveri generate durante la levigatura, o altre lavorazioni, e per il collegamento di utensili pneumatici ed elettrici
- Può supportare due utenti e dispone di prese elettriche e pneumatiche automatiche, avviamento remoto manuale e automatico (EP3A & EP3C), sistema di spegnimento manuale (EP3C)

DATI TECNICI	EP3	EP3A	EP3C
Peso [kg]	6	6	8
Dimensioni (AxLxP) [cm]	44x44x20	44x44x20	44x44x20
Prese elett. per ut.sili [nr]	2	2	2
Attacchi aria per ut.sili [nr]	2	2	2
Attacchi aria regolata [nr]	1	1	1
Ø int. racc. asp. [mm]	1x50/2x34	1x50/2x34	1x50/2x34
Utensili collegabili [nr]	2	2	2
Avviamento automatico	-	EP*	EP*
Cut - off automatico	-	-	•

*EP: electro - pneumatic

**P: pneumatic



PE1 - PE1A - PE1C - PE1S

Terminali a incasso manuali e automatici multifunzione

- I terminali della serie PE possono essere installati sia ad incasso che a parete in aree di lavoro dove si desidera ottimizzare lo spazio disponibile
- La serie PE1 può supportare un utente e dispone di sistema di spegnimento manuale (PE1 - PE1A - PE1C), avviamento automatico (PE1A - PE1C), sistema di spegnimento automatica (PE1C)

DATI TECNICI	PE1	PE1A	PE1C	PE1S
Peso [kg]	5	5	9	5
Dim. (AxLxP) [cm]	60 x 25 x 18	60 x 25 x 18	52 x 48 x 18	60 x 25 x 18
Presselett. per utensili [nr]	1	1	1	-
Attacchi aria per utensili [nr]	1	1	1	-
Presselett. di servizio [nr]	-	-	1	3
Att. aria regolata [nr]	1	1	1	1
Ø int. racc. asp. [mm]	1x50/1x34	1x50/1x34	1x50/1x34	-
Utensili coll.bili [nr]	1	1	1	-
Avv. automatico	-	•	•	-
Cut - off manuale	•	•	•	-
Cut - off automatico	-	-	•	-

6.9 Terminali



PE2 - PE2A

Terminali a incasso manuali e automatici multifunzione

- I terminali della serie PE possono essere installati sia ad incasso che a parete in aree di lavoro dove si desidera ottimizzare lo spazio disponibile
- La serie PE2 può supportare due utenti e dispone di spegnimento manuale e avviamento automatico (PE2A)

DATI TECNICI	PE2	PE2A
Peso [kg]	9	9
Dimensioni (AxLxP) [cm]	52 x 48 x 18	52 x 48 x 18
Presa elett. per utensili [nr]	2	2
Attacchi aria per utensili [nr]	2	2
Prese elett. di servizio [nr]	1	1
Attacchi aria regolata [nr]	1	1
Ø int. racc. aspirazione [mm]	2 x 50 / 2 x 34	2 x 50 / 2 x 34
Utensili collegabili [nr]	2	2
Avviamento automatico	–	•
Cut - off manuale	•	•



PT102A - PT102C

Terminali di servizio a colonna

- Terminale di servizio per l'aspirazione delle micropolveri generate durante la levigatura, o altre lavorazioni, e per il collegamento di utensili pneumatici ed elettrici
- Entrambi sono dotati di avviamento automatico e spegnimento manuale. Solo il PT102C dispone dello spegnimento automatico

DATI TECNICI	PT102A	PT102C
Peso [kg]	22	22
Dimensioni (AxLxP) [cm]	93 x 60 x 22	93 x 60 x 22
Utensili collegabili [nr]	2	2
Attacchi aria per utensili [nr]	2	2
Attacchi aria regolata [nr]	1	1
Ø int. racc. aspirazione [mm]	2 x 50 / 2 x 34	2 x 50 / 2 x 34
Avviamento automatico	•	•
Cut - off automatico	–	•
Cut - off manuale	•	•

6.9 Terminali



PT202A - PT202C

Terminali di servizio a colonna

- Terminale di servizio per l'aspirazione delle micropolveri generate durante la levigatura o altre lavorazioni e per il collegamento di utensili pneumatici ed elettrici
- Entrambi sono dotati di avviamento automatico e spegnimento manuale oltre che di un vano portaoggetti. Solo il PT202C dispone dello spegnimento automatico

DATI TECNICI	PT202A	PT202C
Peso [kg]	33	33
Dimensioni (AxLxP) [cm]	180 x 60 x 22	180 x 60 x 22
Utensili collegabili [nr]	2	2
Attacchi aria per utensili [nr]	2	2
Attacchi aria regolata [nr]	1	1
Ø int. racc. aspirazione [mm]	2 x 50 / 2 x 34	2 x 50 / 2 x 34
Avviamento automatico	•	•
Cut - off automatico	–	•
Cut - off manuale	•	•

6.10 ATEX

Turbine



Dotazione:

- **Set 3 pezzi** sacchetto in tessuto per raccolta polvere turbine (cod. 121.500/3)
- **Regolatore di aria** (cod. 9GP01002)

ATEX HE201 - HE501 - HE901

Pompa singola

- Centrali aspiranti ATEX Zona 22 per l'estrazione delle micropolveri generate durante la levigatura e altre lavorazioni, con pulizia automatica del filtro Rotor Jet System
- Eccellenti prestazioni, alta affidabilità, alta efficienza filtrante (99,5%), sistema di prefiltrazione Cyclonic e pannello di controllo elettronico

DATI TECNICI	HE201	HE501	HE901
Pompa a canale laterale	•	•	•
Alimentazione	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Potenza [W/HP]	2200/3	3000/4	5500/7.5
Peso [kg]	130	135	170
Dep.ssione max. [mmH₂O]	2900	2900	2900
Rumorosità [dB(A)]	65	65	70
Cap. serbatoio [l]	50	50	50
Portata d'aria [m³/h]	320	390	550
Superficie filtrante [m²]	4	4	8
Utensili collegabili [nr]	2	3	5
Press. di alim.zione [bar]	6	6	6
Pulizia filtro automatica	•	•	•
Pulizia filtro manuale	•	•	•
Display multifunzione	–	•	•
Ø int. racc. asp. [mm]	75	75	75
Dimensioni (AxLxP) [cm]	138 x 98 x 55	138 x 98 x 55	138 x 98 x 55
ATEX - Zona 22	•	•	•

6.10 ATEX

Turbine

**ATEX KR2A**

Turbina mobile 1,5 kW - 2 HP con stazione di lavoro

- Turbina mobile ATEX Zona 22 con stazione di lavoro integrata, 1,5 kW di potenza e sistema automatico di pulizia del filtro
- Flessibile, compatto e pronto all'uso (nessuna installazione). Possibilità di collegare due utensili pneumatici contemporaneamente

DATI TECNICI	KR2A ATEX
Pompa a canale laterale	•
Alimentazione	400V 3ph
Potenza [W/HP]	1500/2
Peso [kg]	115
Depressione max. [mmH ₂ O]	2400
Rumorosità [dB(A)]	65
Cap. serbatoio [l]	23
Portata d'aria [m ³ /h]	250
Superficie filtrante [m ²]	1
Utensili collegabili [nr]	2
Pressione di alimentazione [bar]	6
Pulizia filtro automatica	•
Ø int. raccordo aspirazione [mm]	50
Dimensioni (AxLxP) [cm]	136 x 98 x 62
ATEX - Zona 22	•

Dotazione**Art. Nr.**

Manichetta antistatica 5m Ø 29mm elettrico	9GAT02001/AS
Braccio snodabile	054.1613/C
Supporto per manichetta	038.1306
Cassetto	023.1613/C
Raccordo a 2 vie completo di 1 clapet antistatico & 1 riduzione	68.092/X
Piastra forata completa di 10 ganci	021.1613/C
Supporto per carta	036.1613/C
Set 3 pezzi sacchetto in tessuto per raccolta polvere	045.1612/3
Regolatore di aria	9GP01002

6.10 ATEX

Turbine unità centralizzate



Dotazione:

- **Set 3 pezzi** sacchetto in tessuto per raccolta polvere turbine (cod. 121.500/3)
- **Regolatore di aria** (cod. 9GP01002)

Per le turbine HE1901i - HE2001i


- **Silenziatore Turbine** (cod. 9GT03119/C)

TURBINE CON INVERTER SYSTEM

Soluzione ideale per impianti di aspirazione centralizzata che richiedono il massimo delle prestazioni di aspirazione ed efficienza energetica.



MASSIMA POTENZA

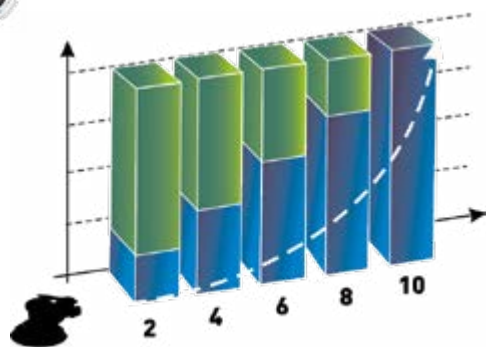

NUMERO DI UTENSILI

ATEX HE501i - HE901i - HE1301i - HE1801i - HE1901i - HE2001i

Turbina con sistema di inverter

- Soluzione ideale per impianti di aspirazione centralizzata che richiedono il massimo delle prestazioni di aspirazione ed efficienza energetica

DATI TECNICI	HE501i	HE901i	HE1301i
Pompa a canale laterale	•	•	•
Alimentazione	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Potenza [W/HP]	3000/4	5500/7.5	7500/10
Peso [kg]	140	200	230
Depress. max. [mmH₂O]	2900	2900	2900
Rumorosità [dB(A)]	68	73	75
Cap. serbatoio [l]	50	50	50
Portata d'aria [m³/h]	420	600	750
Superficie filtrante [m²]	4	8	8
Utensili collegabili [nr]	4	6/7	8
Press. di alim.zione [bar]	6	6	6
Pulizia filtro automatica	•	•	•
Pulizia filtro manuale	•	•	•
Display multifunzione	•	•	•
Ind. LED di stato filtro	•	–	–
Risparmio energetico	Inverter	Inverter	Inverter
Ø int. racc. asp. [mm]	75	75	75
Dimensioni (AxLxP) [cm]	138 x 98 x 55	138 x 136 x 55	138 x 136 x 55
ATEX - Zona 22	•	•	•

DATI TECNICI	HE1801i	HE1901i	HE2001i
Pompa a canale laterale	•	•	•
Alimentazione	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Potenza [W/HP]	15000/20	11000/15	15000/20
Peso [kg]	270	290	385
Depress. max. [mmH₂O]	3500	3200	3500
Rumorosità [dB(A)]	80	80	80
Cap. serbatoio [l]	50	50	50
Portata d'aria [m³/h]	1000	1100	1300
Superficie filtrante [m²]	8	10	10
Utensili collegabili [nr]	11	13	16
Press. di alim.zione [bar]	6	6	6
Pulizia filtro automatica	•	•	•
Pulizia filtro manuale	•	•	•
Display multifunzione	•	•	•
Ind. LED di stato filtro	•	•	•
Risparmio energetico	Inverter	Inverter	Inverter
Ø int. racc. asp. [mm]	75	100	100
Dimensioni (AxLxP) [cm]	138 x 136 x 55	138 x 136 x 80	138 x 136 x 80
ATEX - Zona 22	•	•	•

6.10 ATEX

Turbine unità centralizzate



Dotazione:


- **Set 3 pezzi** sacchetto in tessuto per raccolta polvere turbine (cod. 121.500/3)
- **Regolatore di aria** (cod. 9GP01002)

TURBINE CON INVERTER SYSTEM

Soluzione ideale per impianti di aspirazione centralizzata che richiedono il massimo delle prestazioni di aspirazione ed efficienza energetica.



MASSIMA POTENZA

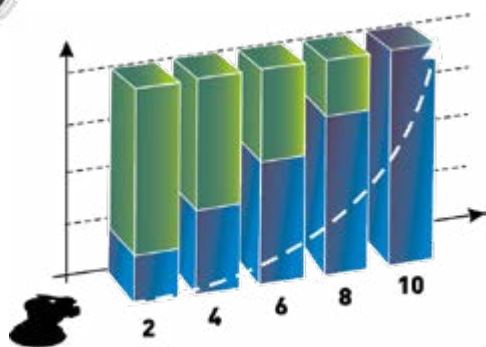

NUMERO DI UTENSILI

ATEX HE2301i - HE3001i - HE4001i

Pompa singole

- Soluzione ideale per impianti di aspirazione centralizzata che richiedono il massimo delle prestazioni di aspirazione ed efficienza energetica

DATI TECNICI	HE2301i	HE3001i	HE4001i
Pompa a canale laterale	•	•	•
Alimentazione	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Potenza [W/HP]	7500/10	11000/15	15000/20
Peso [kg]	230	290	400
Depress. max. [mmH₂O]	2900	3200	3500
Rumorosità [dB(A)]	75	80	80
Cap. serbatoio [l]	50	50	50
Portata d'aria [m³/h]	800	1100	1300
Superficie filtrante [m²]	8	10	10
Utensili collegabili [nr]	8	13	16
Press. di alim. [bar]	6	6	6
Display intelligente	7"	7"	15"
Pulizia filtro automatica	•	•	•
Pulizia filtro manuale	•	•	•
Sezione controllo motore	•	•	•
Sezione controllo filtro	•	•	•
Sezione video tecnici	•	•	•
Sezione info. tecniche	•	•	•
Diagn. remota a distanza	•	•	•
Controllo remoto	•	•	•
Connessione LAN	•	•	•
Risparmio energetico	•	•	•
Ø int. racc. asp. [mm]	100	100	100
Dimensioni (AxLxP) [cm]	138 x 136 x 90	138 x 136 x 90	138 x 136 x 90
ATEX - Zona 22	•	•	•



La nuova tecnologia 4.0, con sensori intelligenti interconnessi e gestione remota, ha reso possibile pannelli di controllo touchscreen avanzati per le turbine. Questo sistema consente ai nostri ingegneri di monitorare e controllare le unità in tempo reale a livello globale, ottimizzare le prestazioni e programmare la manutenzione remota.

6.11 ATEX 4.0

Aspiratori mobili e prefiltri

**INDUSTRIA 4.0****Scansiona il QR-Code**

e guarda il video dimostrativo

**ATEX KR2AS**

Turbina mobile da 1,5 kW - 2 HP con stazione di lavoro

- Turbina mobile con postazione di lavoro integrata, 1,5 kW di potenza e sistema automatico di pulizia del filtro.
- Flessibile, compatto e pronto all'uso (nessuna installazione). Possibilità di collegare due utensili pneumatici e/o elettrici contemporaneamente

DATI TECNICI**KR2AS ATEX**

Pompa a canale laterale	•
Alimentazione	400V 3ph
Potenza [W/HP]	1500/2
Peso [kg]	115
Depressione max. [mmH₂O]	2400
Rumorosità [dB(A)]	65
Cap. serbatoio [l]	23
Portata d'aria [m³/h]	250
Superficie filtrante [m²]	1
Utensili collegabili [nr]	2
Pressione di alimentazione [bar]	6
Ø int. racc. aspirazione [mm]	50
Dimensioni (AxLxP) [cm]	136 x 98 x 62
Display intelligente [in]	4.3
Pulizia filtro automatica	•
Pulizia filtro manuale	•
Sezione controllo motore	•
Sezione controllo filtro	•
Sezione info. tecniche	•
Diagn. remota a distanza	•
Controllo remoto	•
Connessione wifi	•
ATEX - Zona 22	•

Dotazione**Art. Nr.**

Manichetta antistatica 5m Ø 29mm elettrico	9GAT02001/AS
Braccio snodabile	054.1613/C
Supporto per manichetta	038.1306
Cassetto	023.1613/C
Raccordo a 2 vie completo di 1 clapet antistatico & 1 riduzione	68.092/X
Piastra forata completa di 10 ganci	021.1613/C
Supporto per carta	036.1613/C
Set 3 pezzi sacchetto in tessuto per raccolta polvere	045.1612/3
Regolatore di aria	9GP01002

Accessorio KR2A**Q.tà****Art. Nr.**

H14 FILTER FOR KR2-KR2A	1	106.1613
-------------------------	---	----------

6.11 ATEX 4.0

Turbine

**INDUSTRIA 4.0****Dotazione:**

- **Set 3 pezzi** sacchetto in tessuto per raccolta polvere turbine (cod. 121.500/3)
- **Regolatore di aria** (cod. 9GP01002)

ATEX HE201S - HE501S - HE901S

Pompa singola

- Centrali aspiranti per l'estrazione delle micropolveri generate durante la carteggiatura e altre lavorazioni, con pulizia automatica del filtro Rotor Jet System
- Eccellenti prestazioni, alta affidabilità, alta efficienza filtrante (99,5%), sistema di prefiltrazione Cyclonic e pannello di controllo elettronico

DATI TECNICI	HE201S	HE501S	HE901S
Pompa a canale laterale	•	•	•
Alimentazione	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Potenza [W/HP]	2200/3	3000/4	5500/7.5
Peso [kg]	130	135	170
Dep.sione max. [mmH₂O]	2900	2900	2900
Rumorosità [dB(A)]	65	65	70
Cap. serbatoio [l]	50	50	50
Portata d'aria [m³/h]	320	390	550
Superficie filtrante [m²]	4	4	8
Utensili collegabili [nr]	2	3	5
Press. di alim.zione [bar]	6	6	6
Display intelligente [in]	4.3	4.3	4.3
Pulizia filtro automatica	•	•	•
Pulizia filtro manuale	•	•	•
Ø int. racc. asp. [mm]	75	75	75
Dimensioni (AxLxP) [cm]	138 x 98 x 55	138 x 98 x 55	138 x 98 x 55
Sezione controllo motore	•	•	•
Sezione controllo filtro	•	•	•
Sezione info. tecniche	•	•	•
Diagn. remota a distanza	•	•	•
Controllo remoto	•	•	•
Connessione LAN	•	•	•
ATEX - Zona 22	•	•	•



La nuova tecnologia 4.0, con sensori intelligenti interconnessi e gestione remota, ha reso possibile pannelli di controllo touchscreen avanzati per le turbine. Questo sistema consente ai nostri ingegneri di monitorare e controllare le unità in tempo reale a livello globale, ottimizzare le prestazioni e programmare la manutenzione remota.

6.11 ATEX 4.0

Turbine

**INDUSTRIA 4.0****Dotazione:**


- **Set 3 pezzi** sacchetto in tessuto per raccolta polvere turbine (cod. 121.500/3)
- **Regolatore di aria** (cod. 9GP01002)

ATEX HE501iS - HE901iS - HE1301iS

Turbine con inverter system

- Soluzione ideale per impianti di aspirazione centralizzata che richiedono il massimo delle prestazioni di aspirazione ed efficienza energetica

DATI TECNICI	HE501iS	HE901iS	HE1301iS
Pompa a canale laterale	•	•	•
Alimentazione	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Potenza [W/HP]	3000/4	5500/7.5	7500/10
Peso [kg]	140	200	230
Depress. max. [mmH₂O]	2900	2900	2900
Rumorosità [dB(A)]	68	73	75
Cap. serbatoio [l]	50	50	50
Portata d'aria [m³/h]	420	600	750
Superficie filtrante [m²]	4	8	8
Utensili collegabili [nr]	4	6	8
Press. di alim.zione [bar]	6	6	6
Display intelligente [in]	4.3	4.3	4.3
Pulizia filtro automatica	•	•	•
Pulizia filtro manuale	•	•	•
Risparmio energetico	Inverter	Inverter	Inverter
Ø int. racc. asp. [mm]	75	75	75
Dimensioni (AxLxP) [cm]	138 x 98 x 55	138 x 136 x 55	138 x 136 x 55
Sezione controllo motore	•	•	•
Sezione controllo filtro	•	•	•
Sezione info. tecniche	•	•	•
Diagn. remota a distanza	•	•	•
Controllo remoto	•	•	•
Connessione LAN	•	•	•
ATEX - Zona 22	•	•	•

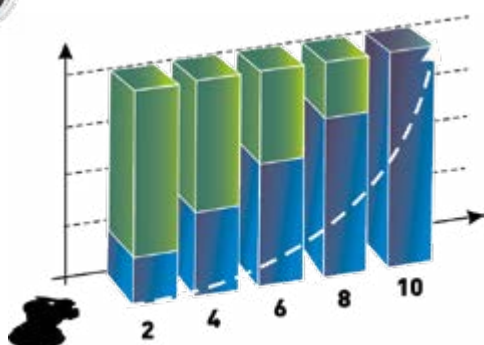**MASSIMA POTENZA****NUMERO DI UTENSILI****TURBINE CON INVERTER SYSTEM**

Soluzione ideale per impianti di aspirazione centralizzata che richiedono il massimo delle prestazioni di aspirazione ed efficienza energetica.



La nuova tecnologia 4.0, con sensori intelligenti interconnessi e gestione remota, ha reso possibile pannelli di controllo touchscreen avanzati per le turbine. Questo sistema consente ai nostri ingegneri di monitorare e controllare le unità in tempo reale a livello globale, ottimizzare le prestazioni e programmare la manutenzione remota.

6.11 ATEX 4.0

Turbine

**INDUSTRIA 4.0****Dotazione:**

- **Set 3 pezzi** sacchetto in tessuto per raccolta polvere turbine (cod. 121.500/3)
- **Regolatore di aria** (cod. 9GP01002)

Per le turbine HE1901i - HE2001i


- **Silenziatore Turbine** (cod. 9GT03119/C)

ATEX HE1801iS - HE1901iS - HE2001iS

Turbine con inverter system

- Soluzione ideale per impianti di aspirazione centralizzata che richiedono il massimo delle prestazioni di aspirazione ed efficienza energetica

DATI TECNICI	HE1801iS	HE1901iS	HE2001iS
Pompa a canale laterale	•	•	•
Alimentazione	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Potenza [W/HP]	15000/20	11000/15	15000/20
Peso [kg]	270	290	385
Depress. max. [mmH₂O]	3500	3200	3500
Rumorosità [dB(A)]	80	80	80
Cap. serbatoio [l]	50	50	50
Portata d'aria [m³/h]	1000	1100	1300
Superficie filtrante [m²]	8	10	10
Utensili collegabili [nr]	11	13	16
Press. di alim.zione [bar]	6	6	6
Display intelligente [in]	4.3	4.3	4.3
Pulizia filtro automatica	•	•	•
Pulizia filtro manuale	•	•	•
Risparmio energetico	Inverter	Inverter	Inverter
Ø int. racc. asp. [mm]	75	100	100
Dimensioni (AxLxP) [cm]	138 x 136 x 55	138 x 136 x 80	138 x 136 x 80
Sezione controllo motore	•	•	•
Sezione controllo filtro	•	•	•
Sezione info. tecniche	•	•	•
Diagn. remota a distanza	•	•	•
Controllo remoto	•	•	•
Connessione LAN	•	•	•
ATEX - Zona 22	•	•	•

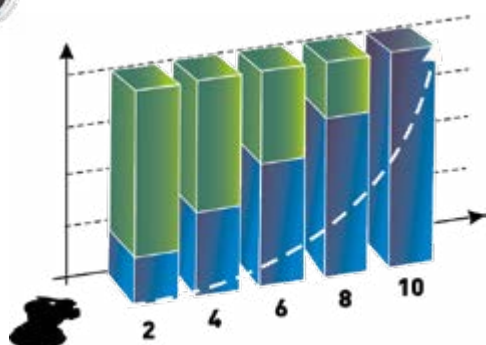**MASSIMA POTENZA****NUMERO DI UTENSILI****TURBINE CON INVERTER SYSTEM**

Soluzione ideale per impianti di aspirazione centralizzata che richiedono il massimo delle prestazioni di aspirazione ed efficienza energetica.



La nuova tecnologia 4.0, con sensori intelligenti interconnessi e gestione remota, ha reso possibile pannelli di controllo touchscreen avanzati per le turbine. Questo sistema consente ai nostri ingegneri di monitorare e controllare le unità in tempo reale a livello globale, ottimizzare le prestazioni e programmare la manutenzione remota.

6.12 Aspiratori, prefiltri e terminali ATEX

Aspiratori mobili e prefiltri



Dotazione:

- **Manichetta antistatica** Ø29mm - 5m (cod. 9GAT02004/AS)
- **Sacco filtro standard** (cod. 130.1108/C)
- **Manicotto girevole** (cod. 040.1108)

ATEX KX135MN - KX135AN

Aspiratore pneumatico ATEX (con automatismo)

- Aspiratore pneumatico ATEX Zona 22, progettato per avere un basso consumo di aria compressa, pur mantenendo un'ottima resa di aspirazione
- Entrambe le versioni sono dotate di sistema integrato di insonorizzazione, sistema Venturi e postazione di lavoro. Il KX135AN è dotato di avvio e spegnimento automatici

DATI TECNICI	KX135MN	KX135AN
Peso [kg]	20	20
Depressione [mmH₂O]	1900	1900
Rumorosità [dB(A)]	68	68
Cap. serbatoio [l]	30	30
Portata d'aria [m³/h]	140	140
Superficie filtrante [m²]	1	1
Utensili collegabili [nr]	1	1
Attacchi aria per utensili [nr]	1	1
Press. di alimentazione [bar]	6	6
Consumo d'aria [l/min]	700	700
Ø int. racc. aspirazione [mm]	34	34
Avviamento automatico	-	•
ATEX - Zona 22	•	•



PFX50

Unità prefiltro (per unità aspiranti)

DATI TECNICI	PFX50
Peso [kg]	14
Cap. serbatoio [l]	50
Superficie filtrante [m²]	1
Pressione di alimentazione [bar]	6
Pulizia filtro automatica	-
Ø int. raccordo aspirazione [mm]	50
Dimensioni (AxLxP) [cm]	80 x 58 x 58
ATEX - Zona 22	•

6.12 Aspiratori, prefiltri e terminali ATEX

Terminali e prefiltro



Dotazione:

- **Terminale a 2 vie** completo di 2 valvola a clapet (cod. 68.091/X)

ATEX EP3X - EP3CX

Terminale di servizio ATEX - 2 utenti

- Terminale di servizio ATEX Zona 22 per l'aspirazione di micropolveri generate durante la levigatura o altre lavorazioni e per il collegamento di utensili pneumatici ed elettrici
- Due utenze, prese elettriche e pneumatiche automatiche, avviamento manuale (EP3X), avviamento automatico (EP3CX) e sistema di spegnimento automatico (EP3CX)

DATI TECNICI	EP3X	EP3CX*
Peso [kg]	6	8
Dimensioni (AxLxP) [cm]	44 x 44 x 20	44 x 44 x 20
Attacchi aria per utensili [nr]	2	2
Attacchi aria regolata [nr]	1	1
Ø int. racc. aspirazione [mm]	1 x 50 / 2 x 34	1 x 50 / 2 x 34
Utensili collegabili [nr]	2	2
Avviamento automatico	-	•
Cut - off automatico	-	•
Avviamento manuale	•	-
ATEX - Zona 22	•	•

*Con KR704X - box

ATEX PE1CX

Pannello di servizio ATEX con CUT - OFF automatico 1 utente

- I terminali della serie PE possono essere installati sia ad incasso che a parete in aree di lavoro dove si desidera ottimizzare lo spazio disponibile
- Può supportare un utente e dispone di avvio automatico e spegnimento automatico

DATI TECNICI	PE1CX
Peso [kg]	9
Dimensioni (AxLxP) [cm]	60 x 25 x 18
Attacchi aria per utensili [nr]	1
Attacchi aria regolata [nr]	1
Ø int. raccordo aspirazione [mm]	1 X 50 / 1 X 34
Utensili collegabili [nr]	1
Avviamento automatico*	•
Cut - off automatico	•
ATEX - Zona 22	•

*Con KR704X - BOX



ATEX PFX92

Unità prefiltro ATEX (per turbine)

DATI TECNICI	PFX92
Peso [kg]	70
Cap. serbatoio [l]	35
Superficie filtrante [m²]	8
Pressione di alimentazione [bar]	6
Pulizia filtro	•
Ø int. raccordo aspirazione [mm]	75
Dimensioni (AxLxP) [cm]	148 x 63 x 55
ATEX - Zona 22	•



6.12 Aspiratori, prefiltri e terminali ATEX



Dotazione:

- **Set 3 pezzi** sacchetto in tessuto per raccolta polvere (cod. 045.1612/3)
- **Regolatore di aria** (cod. 9GP01002)

ATEX HTE100

Colonne aspiranti 1,5 kW - 2 HP

- Torre aspirante per l'estrazione delle micropolveri generate durante la levigatura e altre lavorazioni, progettata per supportare contemporaneamente due utensili pneumatici
- Eccellenti prestazioni, alta affidabilità, alta efficienza filtrante (99,5%), sistema di prefiltrazione Cyclonic e pannello di controllo elettronico

DATI TECNICI	HTE100
Potenza [kW/HP]	1,5/2
Alimentazione elettrica [V]	400 - 3 ph
Frequenza di rete [Hz]	50
Pressione di alimentazione [bar]	6
Vuoto massimo [mmHg]	2400
Portata d'aria [m³/h]	250
Superficie filtrante [m²]	1
Capacità contenitore polveri [l]	20
Livello di rumore [dB]	68
Operatori supportati [n]	2
Dimensione connessione aspirazione [n]	1xD50 [mm] or 2xD34 [mm]
Prese elettriche per utensili elettrici [n]	2
Dimensioni [WxHxD]	580x1400x450 [mm]
Peso [Kg]	120
ATEX - Zona 22	•

6.13 Macchine per il lavaggio



Dotazione:

- **Manichetta** 2in1 $\varnothing$ 29mm da 5m (cod. 9GAT02004/CK)
- **Lancia manuale completa** (cod. 051.1607)
- **Manichetta iniez.- asp.** 5m (cod. 050.1607)
- **Spazzola schiumogena** (cod. 056.1607)
- **Bocchetta plastica curva** (cod. 056.1607)



CK31 - CK31F

Macchine per lavaggio ad iniezione - estrazione

- Macchina per l'iniezione/estrazione diretta di acqua e agenti schiumogeni (CK31F) o non schiumogeni (CK31) per la pulizia dei tessuti
- Due serbatoi separati: uno per acqua e detergente, l'altro per recupero liquidi con coperchio trasparente per un monitoraggio costante

DATI TECNICI	CK31	CK31F
Interfaccia	Acqua/ detergente	Schiuma
Potenza [W]	1500	1500
Cap. serbatoio detergente [l]	14	14
Cap. serbatoio [l]	14	14
Depressione [mmH₂O]	3000	3000
Rumorosità [dB(A)]	70	70
Peso [kg]	12	20
Pompa by-pass a vibrazione	•	•
Tecnologia a schiuma	-	•

CK31FC

Macchina per lavaggio ad iniezione - estrazione con compressore integrato

- Macchina per l'iniezione/estrazione diretta di acqua e agenti schiumogeni per la pulizia di tessuti e imbottiti
- Compressore incorporato

DATI TECNICI	CK31FC
Potenza [W]	1500
Cap. serbatoio detergente [l]	14
Cap. serbatoio [l]	14
Depressione [mmH₂O]	3000
Rumorosità [dB(A)]	70
Peso [kg]	43
Pompa by-pass a vibrazione	•
Tecnologia a schiuma	•
Potenza compressore [W]	350

**KC28**

Carrello multiuso per aspiratori professionali, con 4 supporti inclusi

DATI TECNICI**KC28/STD**

Peso [kg]	32
Dimensioni (AxLxP) [cm]	50 x 86,12 x 91,07

KC28 Kit Aggiuntivo (opzionale)**Q.tà**

016.1110/C - Pannelli con ganci

1

Accessori inclusi nel kit 016.1110/C

Codice

1x Kit 5 ganci dritti lunghi

039.1612/5

1x Kit 5 ganci dritti lunghi

041.1612/5

1x Kit 5 ganci corti

040.1612/5



6.14 Accessori**Ripiano grande**

Per station system KS260 061.1106/C

CODICE	056.1106/C
---------------	-------------------

Descrizione	Ripiano grande 37x35cm
--------------------	------------------------

**Ripiano piccolo**

Per station system KS260 061.1106/C

CODICE	057.1106/C
---------------	-------------------

Descrizione	Ripiano piccolo 37x20 cm
--------------------	--------------------------

**Braccio completo per station system KR2A-KR2AS**

CODICE	054.1106/C	9GC02006/5
---------------	-------------------	-------------------

Descrizione	Braccio completo	Kit clip in plastica con rivetti (5 pz)
--------------------	------------------	---

**Stazione di lavoro per KS 300**

CODICE	161.1106/C
---------------	-------------------

Descrizione	Station system per unità mobili KS300
--------------------	---------------------------------------

**Maniglione per il trasporto**

Per aspiratori mobili

CODICE	157.1108
---------------	-----------------

Modelli	Per unità mobili S245/S145
----------------	----------------------------

**Ganci doppi lunghi per station system KS**

CODICE	039.1612/5
---------------	-------------------

Descrizione	Kit 5 ganci dritti lunghi
--------------------	---------------------------

**Ganci dritti lunghi per station system KS**

CODICE	041.1612/5
---------------	-------------------

Descrizione	Kit 5 ganci dritti lunghi
--------------------	---------------------------

**Ganci corti per station system KS**

CODICE	040.1612/5
---------------	-------------------

Descrizione	Kit 5 ganci corti
--------------------	-------------------

6.14 Accessori



Sacco filtro in tessuto

CODICE	045.1612/3	121.500/3
Descrizione	Sacco filtro in tessuto	Sacco filtro in tessuto
Modelli	HR2 - HTE	TURBINE
Quantità	3	3



Sacco filtro in tessuto

CODICE	130.1108/5	063.1106/5
Descrizione	Sacco filtro in tessuto	Sacco filtro in tessuto
Modelli	S1 - S2	KS260EN/EPN KS935E - KS300/AS50M KS250E/EP
Quantità	5	5



Sacco filtro in tessuto

CODICE	023.1107/5
Descrizione	Sacco filtro in tessuto
Modelli	SV10E
Quantità	5



Filtro

CODICE	021.1106/C	065.1108/2	038.1609	036.1108/2
Descrizione	Filtro in carta	Filtro asp. in poliestere	Filtro asp. liquidi	Filtro in Carta
Modelli	KS	S1 - S2	S235	S1 - S2
Quantità	1	2	1	2



Accessori per sistemi di aspirazione

CODICE	Descrizione
9GT03013/C	Raccordo completo Ø75/38mm
KR 700	Automatismo remoto per braccio Matic
KR 701	Kit avviamento automatico (attivato da utensile elettrico o pneumatico)
KR 702	Scatola con automatismo pneumatico per 2 terminali
KR 703	Scatola con automatismo pneumatico per 3 terminali
KR 704X	Scatola con automatismo pneumatico per 4 terminali ep3cx atex
008.1307/C	Supporto a muro pe1 completo
009.1307/C	Supporto a muro pe2 completo
9GT03042	Adattatore raccordo a 2 vie (sistemi Festool serie CT)
9GT03048/C	Adattatore per centraline
9GT03076	Adattatore/riduzione girevole d. 58/34mm
037.1306	Supporto utensile per centralina pt
038.1306	Supporto manichetta per centralina pt
9.E228	Supporto porta utensili per centralina ep3
9.E226	Supporto porta utensili per braccio hf



6.14 Accessori

**Tubo di aspirazione conico antistatico**

Per utensili pneumatici ed elettrici

CODICE	Lung. [m]	Ømm	Utensili
9GAT02001/X	5	25 - 29	Elettrico
9GAT02004/X	5	25 - 29	Pneumatico
9GAT02025/X	5	29 - 38	Elettrico
9GAT02019/X	5	29 - 38	Pneumatico
9GAT02003/X	8	25 - 29	Elettrico
9GAT02002/X	8	25 - 29	Pneumatico
9GAT02026/X	8	29 - 38	Elettrico
9GAT02023/X	8	29 - 38	Pneumatico
9GAT02022/X	15	29 - 38	Pneumatico

**Manichette antistatiche per aspirazione**

Per utensili pneumatici ed elettrici

CODICE	Lung. [m]	Ømm	Utensili
9GAT02014/AS	5	25	Elettrico
9GAT02001/AS	5	29	Elettrico
9GAT02004/AS	5	29	Pneumatico
9GAT02003/AS	8	29	Elettrico
9GAT02002/AS	8	29	Pneumatico
9.1264/30/AS	30	29	-
9GAT02021/AS	10	29	Pneumatico

**Manichette per aspirazione**

Per utensili pneumatici ed elettrici

CODICE	Lung. [m]	Ømm	Utensili
9GAT02014/C	5	25	Elettrico
9GAT02001/C	5	29	Elettrico
9GAT02004/C	5	29	Pneumatico
9GAT02003/C	8	29	Elettrico
9GAT02002/C	8	29	Pneumatico
9GAT02021/C	10	29	Pneumatico
9GT03047/30	30	25	-
9.1264/30	30	29	-

**Raccordi in gomma**

CODICE	Descrizione	Ømm
106.502	Terminale in gomma filettato	25
663.55/AS	Terminale antistatico in gomma filettato	29
107.502/C	Terminale in gomma filettato con regolatore di flusso	25
110.502/C	Terminale in gomma filettato con regolatore di flusso	29
9.E395/AS	Terminale antistatico in gomma filettato	38

**Raccordi a 2 vie**


CODICE	Descrizione
68.092/X	Terminale a 2 vie completo di 1 valvola a clapet
68.091/X	Terminale a 2 vie completo di 2 valvole a clapet
077.1108	Tappo in gomma Ø 50 mm - S145M

**Raccordo girevole**

CODICE	Descrizione
040.1108	Manicotto girevole Ø25/29/38 mm
041.1108	Terminale in gomma filettato per tubo Ø 38 mm
9GT03076	Adattatore girevole Ø58/34mm

**Tubo elastolan nero 10x8**

CODICE	Descrizione	Lung.
9GT03057/25	Tubo in poliuretano	25 mt (in rotolo)

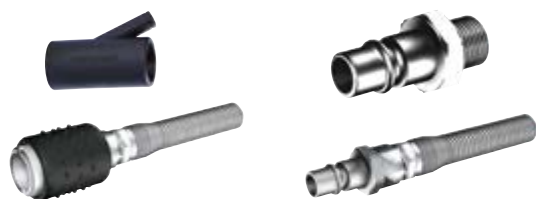6.14 Accessori**Giunti e manicotti**

CODICE	Descrizione	Ømm
112.502	Raccordo in gomma filettato "2in1"	29 - 29
113.502	Raccordo in gomma filettato "2in1"	25 - 29
9GP10003	Raccordo rapido - valvola profilo Euro	8 - 10
9GP08037	Raccordo rapido - tappo profilo Euro	8 - 10
104.502	Profilo Euro (filettato 1/4" M)	-

**Tubi flessibili**

CODICE	Descrizione	Lung. [m]	Ømm
9.1255	Tubo Evaflex X25mm	-	20
9GT03047/30	Tubo Evaflex (30m Roll)	30	25
9.1264/30	Tubo Evaflex (30m Roll)	30	29
9.1264/30/AS	Tubo antistatico conduttivo Evaflex (30m Roll)	30	29
319.500/30	Tubo Evaflex (30m Roll)	30	38
319.500/5	Tubo Evaflex (5m Roll)	5	38
319.500/5/AS	Tubo antistatico conduttivo Evaflex (5m Roll)	5	38
319.500/30/AS	Tubo antistatico conduttivo Evaflex (30m Roll)	30	38
9GT02014/AS	Tubo antistatico Oregon	-	50
9GT03027/5	Tubo Evaflex (5m Roll)	5	50
9GT03027/30	Tubo Evaflex (30m Roll)	30	50



Scatola di derivazione

CODICE	Descrizione
118.700/G	Scatola di derivazione
KIT10M	Kit linea di aspirazione 10 m
KIT20M	Kit linea di aspirazione 20 m
118.700/KIT	Scatola di derivazione con 3 m di tubo
117.700/G	Scatola per 9GAT02005/C



Tubi e raccordi

CODICE	Descrizione
9GE06002	Tubo IMQ Ø 40 mm 3 m
9GE06001	Guaina Ø 40 mm al metro
9GE06003	Raccordo guaina - scatola Ø 40 mm
9GE06005	Raccordo guaina - scatola Ø 75 mm
9GE06004	Manicotto Ø 40 mm
9GE06006	Graffette fissa tubo Ø 40 mm



Raccordi

CODICE	Descrizione
9GT03026/1	Tubo alluminio Ø 50 mm 3m
323.500/1	Tubo alluminio Ø 75 mm 3m
301.700/C	Raccordo a vite completo PE Ø 75 mm
308.700/C	Curva PE 90° Ø 75 mm
305.700/C	Curva PE 45° Ø 75 mm
9GAT02005/C	Raccordo a 3 vie PE Ø 75 - 75 - 75 mm
304.700/C	Raccordo a 3 vie PE 45°, PE Ø 75 - 75 - 75 mm
9GT03025/C	Derivazione ridotta PE Ø 75 - 38/50 - 75 mm
308.700	Tappo PE Ø 75 mm
9GT03013/C	Raccordo completo 38/50 - Ø75mm
312.700/C	Curva ampio raggio 90° Ø75mm

6.14 Accessori



Aria compressa

CODICE	Descrizione
318.500	Tubo Polipo 10x19 al metro
9GT02001	Tubo Rilsan 10x12 al metro
9GP07004/C	Kit valvola non ritorno (monovia) 3/8"
9.E069	Gruppo trattamento aria compressa
9GP08001	Raccordo dritto 3/8M 12
9GP08095	Raccordo a "T" 12 - 12 - 12
9GP08002	Raccordo 90° 3/8M 12
9GP08103	Raccordo 90° 3/8M 10
9GP08050	Raccordo dritto 3/8M 10

Supporto per tubo aspirazione

CODICE	Descrizione
9GC02005	Supporto tubo Ø 75 mm - Ø 40 mm
9GC02004	Collare con tassello Ø 50 mm
9GC02001	Collare con tassello Ø 75 mm
9.1739	Tassello Ø 8 mm
9.1740/C	Tassello 8 con rondella
9GM04001	Barra filettata M10
9.1809	Catenella 1 m
023.1301/C	Piastra fiss. a parete centralina EP3
9.Z808	Lubrificante per raccordi

Fascette stringitubo

CODICE	Descrizione
9.4002	Fascetta Ø 38 mm
9.4053	Fascetta Ø 75 mm
9.4001	Fascetta Ø 90 mm
9.E161	Fascetta Polipo 13x20

Cavi

CODICE	Descrizione
9C3x2,5A000	Cavo 3x2,5 metro lineare
9C2x1,5A000	Cavo 2x1,5 metro lineare

**Manicotto girevole**

CODICE	Descrizione
051.1606	per tubo Ø38mm S235E - EP
050.1609	per tubo Ø29mm S235E - EP

**Inserto spazzola liquidi**

CODICE	Descrizione
007.1606	Spazzola per liquidi

**Impugnatura lancia**

CODICE	Descrizione
003.1606	Impugnatura lancia

**Inserto spazzola polvere**

CODICE	Descrizione
008.1606	Spazzola per pavimenti e tappeti

**Prolunga tubo**

CODICE	Descrizione
005.1606	Prolunga lancia 50cm

6.14 Accessori**Lancia dritta**

CODICE	Descrizione
048.1606	Lancia grande

**Supporto spazzola**

CODICE	Descrizione
006.1606	Supporto spazzola

**Spazzola circolare**

CODICE	Descrizione
049.1606	Spazzola circolare

**Accessori per aspirazione**

CODICE	Descrizione
9GT03056	Spazzola - SV10E
9GT03034	Bocchettina D5 - SV10E
9GT03032	Lancia - SV10E
038.1107	Tracolla per valigetta - SV10E

**KIT pulizia industriale**

CODICE	Descrizione
001.1609/C	Kit completo pulizia S130/S145/S230/S245/KS300

**Lancia aspirazione c/filtro CK31**

CODICE	Descrizione
052.1607	Lancia aspirazione con filtro lancia tonda, spazzola rettangolare, 1 sacchetto filtro

**Lancia grande per moquette - pavimento CK31**

CODICE	Descrizione
053.1607	Lancia grande per moquette e pavimenti

**Lancia aspirazione dritta CK31/CK31F**

CODICE	Descrizione
057.1607	Lancia aspirazione per aree poco accessibili

**Bocchetta plastica curva CK31/CK31F**

CODICE	Dotazione	Descrizione
055.1607	CK31 - CK31F - CK31FC	Lancia aspirazione standard

**Spazzola schiumogena CK31F**

CODICE	Dotazione	Descrizione
056.1607	CK31F - CK31FC	Spazzola schiumogena completa

**Sacchetto filtro CK31**

CODICE	Quantità	Descrizione
054.1607	10	Sacchetto filtro

**Lancia manuale completa CK31**

CODICE	Descrizione
051.1607	Lancia completa iniezione/estrazione

**Pistola schiumogena con spazzola CK31F - FC**

CODICE	Dotazione	Descrizione
072.1607	CK31F - CK31FC	Pistola schiumogena con spazzola

CODICE	Dotazione	Descrizione
9GT03032	CK31F - CK31FC	Lancia aspirazione per angoli
9GAT02004/CK	-	Manichetta completa CK31 senza lancia
050.1607	-	Manichetta completa CK31F
9GT03052	-	Manicotto in gomma Ø 48 - 29 mm
071.1607	CK31F	Spazzola in setole dure

NOTE

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

WWW.RUPES.COM

RUPES®

Scansiona il QR-Code

per scaricare l'app (Android)
e accedere al catalogo in formato digitale



Scansiona il QR-Code

per scaricare l'app (iOS)
e accedere al catalogo in formato digitale



RUPES S.p.A a socio unico

Via Marconi, 3A, loc. Vermezzo, 20071
Vermezzo con Zelo (MI) - Italy

T +39 - 02.94.69.41

F +39 - 02.94.94.10.40

E info_RUPES@RUPES.it

W www.RUPES.com

RUPES USA, Inc.

531 South Taylor Ave
Louisville, CO 80027

T +1- 877-224-5750

E info@RUPESusa.com

W www.RUPESusa.com

Follow us on:



RUPES S.p.A., a causa della continua ricerca di miglioramenti, si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica alle caratteristiche tecniche o estetiche dei propri prodotti senza preavviso. Non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di stampa. Il presente stampato annulla e sostituisce i precedenti senza pubblicazione preliminare.