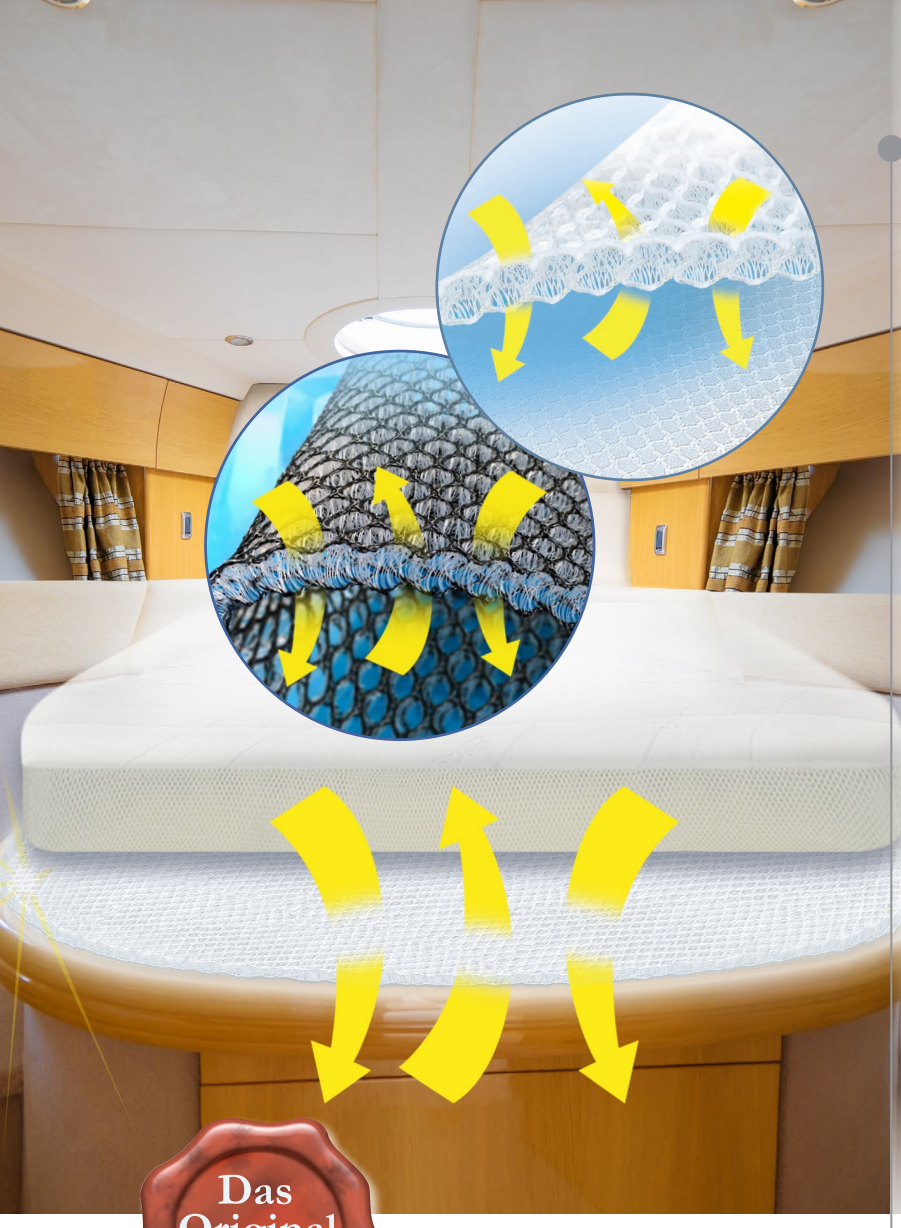


DRYWEAVE® 10

GISATEX® DRYWEAVE® 10

GISATEX® DRYWEAVE® 10 ist eine Unterlüftungsmatte, die der Feuchtigkeitsbildung unter den Polstern vorbeugt. Das dreidimensionale Abstands-Gewirke wird zwischen Polster und Polsterauflagefläche gelegt und verhindert die Entstehung von Stockflecken. GISATEX® DRYWEAVE® 10 sorgt damit für ein angenehmes Schlafklima an Bord.

Materialeigenschaften

GISATEX® DRYWEAVE® 10 besteht aus einer Polyester 3D-Netzstruktur. Dank der Vielzahl und der speziellen Anordnung von dünnen Polyesterfäden entsteht eine Gitternetzstruktur die Wärme abführt und die Polster unterlüftet.

Verarbeitung

Denkbar einfach ist der Zuschnitt: die Polster werden auf GISATEX® DRYWEAVE® 10 aufgelegt und einfach nachgezeichnet.

Die nun entstandenen Polsterunterfläche wird mit einer Schere ausgeschnitten und als Zwischenisolation lose unter die Polster gelegt.

Technische Daten

lieferbare Breite	ca. 2 m
Höhe	ca.10 mm
Gewicht	450 g/m²

Das Original seit 1998

REISE MOBIL INTERNATIONAL GEPRÜFT 1/2013 SEHR GUT ★★★★★

Geprüftes Zubehör CAMPING, CARS & caravans

Dank exzellenter Durchlüftung erhöhen die Abstandsgewirke Thermoflex und Dryweave den Schlafkomfort und die Hygiene im Caravan enorm. Nicht nur für die Umbausitzgruppe ein Tipp.

CCC-Wertung: ★★★★★

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100

REACH COMPLIANCE



Artikel-Nr. 5852



Artikel-Nr. 5853

antimikrobiell
anti-bacterial

Wärme/Feuchtigkeitschutz
heat/moisture resistant

Schnell trocknend
quick-drying

atmungsaktiv
breathable

Klima ausgleichend
temperature regulating

GISATEX® GmbH & Co. KG, Dieselstraße 14, D-72770 Reutlingen, Fon: +49 (0) 7121 9090 390, Fax: +49 (0) 7121 9090 391, www.gisatex.de , info@gisatex.de

F GISATEX® DRYWEAVE® 10

Domaine d'application
GISATEX® DRYWEAVE® 10 est un capitonnage d'isolation qui se pose sous les matelas ou les coussins pour prévenir efficacement l'humidité et la condensation donnant lieu aux mauvaises odeurs et aux taches de moisissure. Ce matériau permet un sommeil sain et confortable à bord.

Caractéristiques du matériau
GISATEX® DRYWEAVE® 10 est constitué d'une structure unique en filet Multipolyester 3D, qui permet à l'air de circuler entre le matelas (ou le coussin) et la surface de pose. Ce matériau est composé de multiples fibres de polyester qui sont tenus ensemble par un monofilament rigide en polyester avec une surface texturée en quadrillage. De par sa composition, ce matériau ne peut retenir l'humidité et il permet à l'air de circuler, évitant ainsi la formation de condensation sous le matelas. Le “Multi-Polyester 3D Filament” possède une très grande stabilité verticale (peut supporter jusquà 500 kg /m2), mais peut, grâce à sa remarquable souplesse, s'adapter à l'anatomie du corps humain et aide à la prévention de douleurs lombaires. GISATEX® DRYWEAVE® 10 remplace avantageusement un sommier à lattes.

Utilisation
GISATEX® DRYWEAVE® 10 se découpe facilement avec une paire de ciseaux ordinaires. Nous vous conseillons de mettre le coussin ou matelas sur le matériau et de marquer son contour avant de le découper.

Données techniques
largeur livrable..... env 2 m
épaisseur..... env. 10 mm
poids..... 450 g/m²

GISATEX® DRYWEAVE® 10 GB

Areas of use
GISATEX® DRYWEAVE® 10 is a mattress underlay which effectively prevents condensation and damp under mattresses or upholstery. The three-dimensional spacing weave provides a layer of air between upholstery and bed base, and thus inhibits the build-up of mould, mildew, fungal growth and unpleasant smells. GISATEX® DRYWEAVE® 10 thus makes for healthy and comfortable sleeping conditions on board.

Qualities
GISATEX® DRYWEAVE® 10 consists of a unique multi-polyester 3D net structure with a textured 4-way surface layer to protect your mattress. The net structure is composed of multiple strands of thin polyester fibres, which are held together by a strong polyester mono-filament yarn material. The thinness of the fibres allows air circulation to carry away both warmth and moisture: the material of the network itself can absorb no moisture because of its physical properties. The spacing weave has a very high vertical stability (500kg/m2) but can still adapt to the anatomy of the backbone and help prevent back pain. The use of GISATEX® DRYWEAVE® 10 will usually make a slatted bed base unnecessary.

Instructions for use
GISATEX® DRYWEAVE® 10 can simply be cut to shape by putting the mattress on top of it and drawing round it. The shape of the mattress can then be cut out with a pair of stout scissors. Insert the underlay under the mattress.

Technical details
delivery width.....approx. 2 m
thickness.....approx. 10 mm
weight.....450 g/m²

I GISATEX® DRYWEAVE® 10

Campo d'applicazione
GISATEX® DRYWEAVE® 10 è una tappezzeria da ventilazione traspirante che impedisce efficacemente la formazione di umidità sotto i cuscini. La maglia tridimensionale è posta tra cuscino e superficie d’appoggio per prevenire la formazione di muffe. GISATEX® DRYWEAVE® 10 garantisce così un sonno confortevole a bordo.

Caratteristiche del materiale
GISATEX® DRYWEAVE® 10 consiste da una rete in poliestere a struttura 3D. Grazie al grande numero e la disposizione specifica di filati di poliestere sottili crea una struttura speciale che permette lo scarico termico e la ventilazione del cuscino. Carico superficiale 400 kg/m².

Modo d’utilizzo
L’utilizzo di GISATEX® DRYWEAVE® 10 e semplice. I cuscini vengono appoggiati sopra GISATEX® DRYWEAVE® 10. Si traccia la forma, che verrà tagliato con delle forbici comuni. Il taglio sarà collocato tra cuscino e appoggio.

Dati tecnici
larghezza disponibile..... env 2 m
altezza..... env. 10 mm
peso..... 450 g/m²

GISATEX® DRYWEAVE® 10 TR

Kullanım Alanı
GISATEX® DRYWEAVE® 10, yastıkların / minderlerin altındaki rutubet oluşumunu engelleyen bir alt havalandırma minderidir. Bu üç boyutlu mesafelendirme aracı, minder ve minder üstü arasına koyulduğunda küf oluşumunu engeller. GISATEX® DRYWEAVE® 10 böylece geminizde rahat ve huzurlu bir uyku ortamı sağlar.

Malzeme özellikleri
GISATEX® DRYWEAVE® 10 üç boyutlu poliester ağ yapısına sahiptir. Çok sayıda ve özel olarak sıralanmış ince poliester iplikleri sayesinde koltuk ısısını nakleden ve minderleri alttan havalandıran bir ızgara yapısı oluşur. Alan yüklenmesi 400 kg/m2.

İşlemesi
Kesimi düşünülebildiğince basittir: Minderler GISATEX® DRYWEAVE® 10 üzerine koyulur ve kopyası çıkartılır. Bu şekilde meydana gelen minder altlığı makas ile kesilebilir ve ara yalıtım malzemesi olarak minderlerin altlarına yerleştirilebilir.

Ölçüleri
Teslime hazır genişlik.....2 m
Uzunluk.....yaklaşık 10 mm
Ağırlık.....450 g/m²