


Produktdatenblatt / Technical Data Sheet

Snapert /Größe 40&30mm/mit LOXX-Schraube M4; 50St/box
Snapert /Size 40&30mm/LOXX-Screw metric thread M4; 50pc/box



Artikel / item	Artikelnummer/ item code	Material & Oberfläche / material & surface	Ø D Gesamt Ø/ total Ø mm	H Gesamthöhe / total height mm	Ø d Gesamt Ø/ total Ø mm	h Gesamthöhe / total height mm
Snapert 40mm mit Schraube / Snapert 40mm with screw	02290.05000	POM weiß & Messing vernickelt / POM white & brass nickel plated	40	13,5 - 13,9	-	-
Snapert 40mm mit Schraube / Snapert 40mm with screw	02291.05000	POM schwarz & Messing vernickelt/ POM black & brass nickel plated	40	13,5 - 13,9	-	-
Snapert 30mm mit Schraube / Snapert 30mm with screw	02292.05000	POM weiß & Messing vernickelt / POM white & brass nickel plated	-	-	30,0	13,5 - 13,9
Snapert 30mm mit Schraube / Snapert 30mm with screw	02293.05000	POM schwarz & Messing vernickelt/ POM black & brass nickel plated	-	-	30,0	13,5 - 13,9

Snapert / LOXX-Schraube M4; 50St/box
Snapert / LOXX-Screw metric thread M4; 50pc/box

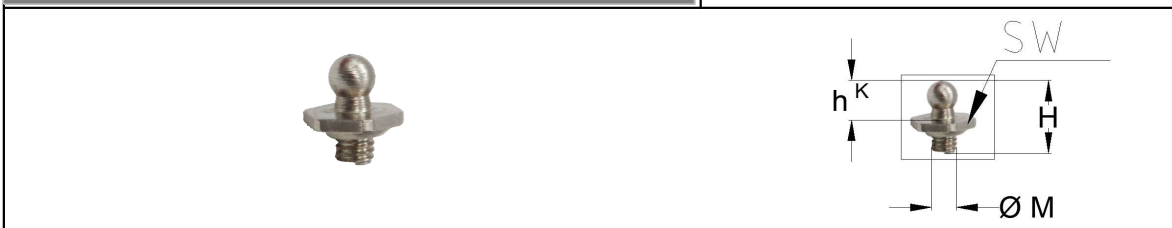

Artikel / item	Artikelnummer/ item code	Material & Oberfläche / material & surface	Ø h ^K Höhe Kugel/ height ball mm	SW Schlüsselweite/ wrench size mm	H Gesamthöhe / total height mm	Ø M Gewinde Ø/ thread Ø mm
Schraube M4 für Snapert / Screw M4 for snapert	02295.05000	Messing vernickelt / brass nickel plated	5,9	9	11,7 - 11,9	M4

Singel snapert /Größe 40&30mm/ohne LOXX-Schraube; 50St/box
Single snapert /Size 40&30mm/without LOXX-Screw; 50pc/box



Artikel / item	Artikelnummer/ item code	Material & Oberfläche / material & surface	Ø D Gesamt Ø/ total Ø mm	H Gesamthöhe / total height mm	Ø d Gesamt Ø/ total Ø mm	h Gesamthöhe / total height mm
Snapert 40mm ohne Schraube / Snapert 40mm without screw	02290.00000	POM weiß & Messing vernickelt / POM white & brass nickel plated	40	6,2 - 6,5	-	-
Snapert 40mm ohne Schraube / Snapert 40mm without screw	02291.00000	POM schwarz & Messing vernickelt/ POM black & brass nickel plated	40	6,2 - 6,5	-	-
Snapert 30mm ohne Schraube / Snapert 30mm without screw	02292.00000	POM weiß & Messing vernickelt / POM white & brass nickel plated	-	-	30,0	6,2 - 6,5
Snapert 30mm ohne Schraube / Snapert 30mm without screw	02293.00000	POM schwarz & Messing vernickelt/ POM black & brass nickel plated	-	-	30,0	6,2 - 6,5

Artikel / item	Artikelnummer/ item code	Material & Oberfläche / material & surface	Ø D Gesamt Ø/ total Ø mm	H Gesamthöhe / total height mm	Ø d Gesamt Ø/ total Ø mm	h Gesamthöhe / total height mm
Artikel / item Rückseite / underside	Typ	Beschreibung / specification	Materialdicke / Thickness mm	Eigenschaften / Features		Haltbarkeit / shelf life
	3M™ VHB™ 5940 acrylic foam	Printed Paper White printed Red 3M VHB™ 3M™ VHB™ Klebeband / adhesive tape Schaumstoff-Zwischenlage / Intermediate layer - foam	1,1	Sehr gute Lösemittelbeständig / high solvent resistant Haftkraft auf Edelstahl 44 N/10mm / peel adhesion to stainless steel 44 N/10mm Abschälfestigkeit / Peel strength weitere Details, siehe Hersteller-Datenblatt/ for further details, see manufacturer's data sheet		24 Monate ab Versanddatum durch 3M bei Lagerung im Originalkarton bei 20°C & 50 % relative Luftfeuchtigkeit 24 months from date of despatch by 3M when stored in the original carton at 20°C & 50 % relative Humidity
VHB-Verbindungssysteme verwenden feste Acryklebstoffe, die eine ausgezeichnete Langzeithaltkraft haben. Die Schälhaftung und Zugfestigkeit der Produkte der VHB-Familie sind signifikant höher als vergleichbarer Haftklebeprodukte. VHB-Produkte sind Beständigkeit gegen Lösungsmittel, extreme Temperaturen und UV-Licht und damit für viele Innen- und Außenanwendungen geeignet. 3M VHB für hochenergetische Oberflächen: Weiß. Geschlossenzelliger Acrylschaum-Träger. Starr. Ausgezeichnete Scherleistung. /						
VHB Joining Systems utilise firm acrylic adhesives which have excellent long term holding power. The peel adhesion and tensile holding power of products in the VHB family are significantly higher than typical pressure sensitive tape products. Resistance to solvents, temperature extremes, and U. V. Light make VHB products suitable for many interior and exterior applications. 3M VHB for high energy surfaces: White. Closed-cell acrylic foam carrier. Rigid. Excellent shear performance.						

no tools necessary

* Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13-1

* Kombinierbar mit allen LOXX Oberteilen/compatible with all LOXX upper parts

Tipp

Auch eine perfekte Klebeverbindung wird sich unter Beanspruchung immer zuerst lösen, die Verbindung mit unserem LOXX-Oberteil nie.

Um eine höhere Beanspruchungen zu gewährleisten, empfehlen wir unsere LOXX-Schraube oder eine Kombination snapert & LOXX-Schraube,.

tip

Even a perfect adhesive connection will always come loose first under stress, the connection with our LOXX upper part never.

To ensure higher stresses, we recommend our LOXX screw or a combination of snapert & LOXX screw.