Kunststoffabdichtungen Flachdach

2026 Gültig ab 1. März 2026



Preis- & Sortimentsübersicht

BUILDING TRUST

Sika Flachdach-Abdichtungssysteme
Preisliste gültig ab 1. März 2026

KUNDEN-SERVICE-CENTER FÜR IHRE BESTELLUNG

ÖFFNUNGSZEITEN

Montag bis Donnerstag	07:00 - 16:30 Uhr
Freitag	07:00 - 12:00 Uhr

KONTAKTDATEN FÜR IHRE BESTELLUNGEN

TELEFON	05 0610 - 8030
FAX	05 0610 - 8130
E-MAIL	ksc.roofing@at.sika.com

KONTAKTDATEN FÜR KÄRNTEN

TELEFON	05 0610 - 6101
FAX	05 0610 - 6901

Garantiert ein rasches und sicheres Abwickeln Ihrer Bestellung. Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail!

ALLGEMEINE HINWEISE

Unsere Preise verstehen sich freibleibend ohne Umsatzsteuer auf Grundlage des INCOTERMS 2020 DAP (delivered at place) innerhalb Österreichs.

Bitte fragen Sie grundsätzlich nach den Lieferzeiten.

Stand der Preisliste ist 01.03.2026. Diese Preisliste gilt bis auf Widerruf, mit ihr verlieren alle früheren Preislisten ihre Gültigkeit. Preisveränderungen aufgrund Rohstoffkostenänderungen bleiben jederzeit vorbehalten.

Bei bestimmten Artikeln können Mindestabnahmemengen erforderlich sein – fragen Sie bitte beim Kunden-Service-Center nach.

Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt / Sicherheitsdatenblatt, das über das Kunden-Service-Center angefordert bzw. über unsere Website auf www.sika.at/dachabdichtung heruntergeladen werden kann.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) in der jeweils neuesten Fassung.

Kein Rückgaberecht bei Sonderanfertigungen.

Sika Flachdach-Abdichtungssysteme Inhaltsverzeichnis

Seite

Logistikdienstleistungen & Lademittelverwaltung . . . 6

Kunststoffabdichtungsbahnen Sarnafil® AT / T

Produktübersicht Sarnafil® AT / TS . . . 8
Produktübersicht Sarnafil® TG . . . 10
Sarnafil® AT . . . 12
Sarnafil® AT-18 / -20 / -25 und Hochzugsbahn . . . 14
Sarnafil® TS 77 . . . 15
Sarnafil® TS 77-E . . . 16
Sarnafil® TG 66 . . . 17
Sarnafil® TG 76 Felt . . . 18
Sarnafil® TG 76 FSA . . . 19
Trägerloses Band für Details . . . 19

Zubehör Sarnafil® AT / T

Dampfsperren . . . 22
Dampfsperren, Klebebänder für Dampfsperren . . . 23
Klebebänder für Dampfsperren . . . 24
Primer für Klebebänder und Dampfsperren . . . 25
Trennschicht, Brandschutz . . . 26
Schutz- und Drainageschichten . . . 27
Sika Roof Control System (RCS) . . . 29
Sika Roof Sensor . . . 30
Sika Roof Anchor . . . 31
Sarnabar® Befestigungsprofile, Sarnafil® Schweißschnur . . . 32
Verbundbleche zu Sarnafil® AT / T . . . 33
Reiniger, Nahtvorbereitung . . . 34
Sarnacol® Klebstoffe . . . 36
SikaRoof® Tape, Sikaflex® . . . 37
Werkzeuge, Untergrundvorbereitung: Primer und Aktivator . . . 38
SikaRoof® Board Adhesive und Werkzeug . . . 39
Formteilecken . . . 40
Dunstrohreinfassungen . . . 41
Kontrollrohr . . . 42
Pfosteneinfassung . . . 43
Sarnafil® AT / T Einfassungen Sondergrößen . . . 45
Zubehör für Blitzschutzanlagen . . . 46
Essergully Sarnafil® T (FPO) . . . 47
Aufstockelemente und Zubehör für Essergully . . . 48
Regenwassereinläufe zu Sarnafil® AT / T (FPO), Kieskorb . . . 49
Rückstaudichtungen UNIVERSAL, ATTIKA-Kieskorb universal . . . 50
Strangentlüfter . . . 51
Speier ohne Lochgitter, Speier rechteckig . . . 52
Notüberlauf (FPO), Notüberlauf-Set . . . 53
Sarnafil® T Schutzbahnen, Gummigranulat, Gehwegplatte . . . 54
Kiesschutzleiste, Kieswinkelhalter, Pad . . . 55

Sika Flachdach-Abdichtungssysteme Inhaltsverzeichnis

Seite

Absturzsicherung Eck-/Endhalter . . . 56
Absturzsicherung Eck-/Endhalter & Zubehör . . . 57
Absturzsicherung Seilzwischenhalter . . . 58
Absturzsicherung Seilzwischenhalter & Zubehör . . . 59
EAP | Einzelanschlagpunkt . . . 60
Klebstoff für Absturzsicherungen . . . 61
Farbbeschichtung . . . 62
Zubehör zu Sikagard® . . . 63
HAKO Schneefang . . . 64
Esser Lichtkuppeln und Lichtbänder . . . 65
PUR- / PIR-Gefälleplatten . . . 66
PUR- / PIR-Dämmung mit Mineralvlies oder Alu-Kaschierung . . . 67
Mineralwolle-Dämmung Rockwool® - Übersicht . . . 68
Mineralwolle-Dämmung Rockwool® . . . 69

PVC-Abdichtungsbahnen Sikaplan®

Produktübersicht Sikaplan® . . . 76
PVC-Abdichtungsbahnen Sikaplan® G & Sikaplan® D Detailband . . . 78
PVC-Abdichtungsbahnen Sikaplan® SGmA & Sikaplan® D Detailband . . . 79

Zubehör PVC-Abdichtungsbahnen Sikaplan®

Dampfsperren . . . 82
Klebebänder für Dampfsperren . . . 84
Primer für Klebebänder und Dampfsperren, Multitape . . . 85
Trennschicht, Brandschutz . . . 86
Schutz- und Drainageschichten . . . 87
Sika Roof Control System (RCS) . . . 89
Sika Roof Sensor . . . 90
Sika Roof Anchor . . . 91
Sarnabar® Befestigungsprofile, Sarnafil® Schweißschnur . . . 92
Klebstoffe . . . 93
Kleb- und Dichtstoffe . . . 94
Reiniger, Nahtvorbereitung . . . 95
Untergrundvorbereitung: Primer und Aktivator . . . 96
Verarbeitungsgeräte . . . 97
Sikaplan® kaschierte Bleche . . . 98
SikaRoof® Formteile . . . 99
SikaRoof® Rohreinfassungen, Kontrollrohr . . . 100
SikaRoof® Pfosteneinfassung . . . 101
Seculine® Vario Einfassung, Zubehör für Blitzschutzanlagen . . . 102
Essergully für Sikaplan® . . . 103
Essergully Bitumen . . . 104
Aufstockelemente und Zubehör für Essergully . . . 105
S-Regenwassereinläufe, Kieskorb . . . 106
Rückstaudichtungen UNIVERSAL, Strangentlüfter . . . 107
S-Speier ohne Lochgitter, Speier rechteckig . . . 108
S-Notüberlauf (PVC), ATTIKA-Kieskorb universal . . . 109

Sika Flachdach-Abdichtungssysteme
Inhaltsverzeichnis

Seite

Schutzbahnen . . . 110
Gehwegplatten und -bahnen . . . 111
Kiesschutzleiste, Kieswinkelhalter, Pad . . . 112
Absturzsicherung Eck-/Endhalter . . . 114
Absturzsicherung Eck-/Endhalter & Zubehör . . . 115
Absturzsicherung Seilzwischenhalter . . . 116
Absturzsicherung Seilzwischenhalter & Zubehör . . . 117
EAP | Einzelanschlagpunkt . . . 118
Klebstoff für Absturzsicherungen . . . 119
HAKO Schneefang . . . 120
Farbbeschichtung . . . 121
Zubehör zu Sikagard® . . . 122
Esser Lichtkuppeln und Lichtbänder . . . 123
PUR- / PIR-Gefälleplatten . . . 124
PUR- / PIR-Dämmung mit Mineralvlies oder Alu-Kaschierung . . . 125
Mineralwolle-Dämmung Rockwool® - Übersicht . . . 126
Mineralwolle-Dämmung Rockwool® . . . 127

Verarbeitungsgeräte, Ersatzteile, Werkzeuge

Leister Schweißgerät . . . 134
Zubehör und Ersatzteile (Leister & Sarnamatic®) . . . 135
Messer, Schere, Membran-Schneider und Nahtprüfer . . . 136

Sika® Befestigungssysteme

Sarnafast® Befestigungen . . . 140
Sarnabar® Befestigungsprofile, Sarnafil® Schweißschnur . . . 143
isoweld® Feldbefestigung . . . 144
Befestigungen - Tüllen . . . 145
Befestigung auf Stahlprofilblech . . . 146
Befestigung auf Holz . . . 148
Befestigung auf Beton . . . 150
Befestigung auf Beton mit Gefälledämmung . . . 152

Flüssigkunststoff Sikalastic®

Übersicht Primer für Sikalastic® Systeme . . . 156
Sikalastic® Beschichtungen . . . 157
Glasvlies und Fugenausbildung . . . 158
Primer für verschiedene Untergründe . . . 159
Primer auf Dachbahnen . . . 160
Primer auf Dachbahnen | Reiniger . . . 161
Sikalastic® Rapid-722 / -722 Detail . . . 162
Primer, Reiniger, Eimer . . . 163

Serviceleistungen, Hinweise zum Arbeitsschutz, Allgemeine Geschäftsbedingungen

Serviceleistungen . . . 166
Hinweise zum Arbeitsschutz . . . 168
Allgemeine Geschäftsbedingungen . . . 171

Logistikdienstleistungen & Lademittelverwaltung

gültig ab 01.01.2026

Sika bietet auch hohe Qualität bei den Transport- und Logistikdienstleistungen an. Durch den gezielten Einsatz unserer Transportpartner sind wir bestrebt, die Erwartung an die Lieferqualität in allen Fällen zu erfüllen. Die Preise für die Logistikdienstleistungen sind kundenorientiert berechnet.

Logistikbeitrag

Es gelten weiterhin die Logistikbeiträge, die nach dem jeweiligen Auftragsnettogewicht für Zustellungen wie folgt berechnet werden:

Staffel	Logistikbeitrag
bis < 200 kg	16 Cent / kg
bis < 1.500 kg	8 Cent / kg
bis < 5.000 kg	5 Cent / kg
ab 5.000 kg	kostenlos

Terminzustellungen

Zuschlag erfolgt pauschal pro Sendung:

Staffel	Prime 9 / Date 9		Prime 12 / Date 12	Prime 16 / Date 16
	ohne Gefahrengut	mit Gefahrengut	mit & ohne Gefahrengut	mit & ohne Gefahrengut
bis < 200 kg	€ 23,00	€ 128,00	€ 17,00	€ 12,00
bis < 1.500 kg	€ 67,00	€ 128,00	€ 29,00	€ 23,00
bis < 5.000 kg	€ 150,00	€ 150,00	€ 67,00	€ 34,00
ab 5.000 kg	€ 255,00	€ 255,00	€ 128,00	€ 67,00

ERKLÄRUNG FÜR TERMINZUSTELLUNGEN

Prime 9	Zustellung am Folgetag bis 09:00 Uhr	Date 9	Zustellung am Wunschtag bis 09:00 Uhr
Prime 12	Zustellung am Folgetag bis 12:00 Uhr	Date 12	Zustellung am Wunschtag bis 12:00 Uhr
Prime 16	Zustellung am Folgetag bis 16:00 Uhr	Date 16	Zustellung am Wunschtag bis 16:00 Uhr

Weitere Sonderdienstleistungen

Zuschlag erfolgt pauschal pro Sendung:

Mindermengenzuschlag	€ 75,00	bei Bestellungen unter € 500,00
Hebebühnenzuschlag	€ 100,00	bei Sendungen ab 2.000 kg
Kraneinsatz, Sonderfahrt	nach Auslagen	

Lademittelverwaltung

Bei nicht getauschten oder nicht rückgeführten Lademitteln erfolgt eine Abrechnung auf Basis folgender Konditionen:

Europalette	€ 22,00	pro Stück
IBC (Intermediate Bulk Container)	€ 120,00	pro Stück

Kunststoffabdichtungsbahnen Sarnafil® AT / T

Sarnafil®

SO PLANEN SIE HEUTE EIN SICHERES UND LANGLEBIGES DACH

Seit 60 Jahren ist Sarnafil® eine führende Marke im Bereich der Dachabdichtung. Wir haben die Herausforderung angenommen, die nächste Generation einer Dachabdichtung zu schaffen: Sarnafil® AT Advanced Technology. Die patentierte Hybrid-Hochleistungstechnologie ist relevant für alle, die ökologische und sicherheitstechnische Anforderungen an Bauprodukte stellen.

Produktübersicht
Kunststoffabdichtungsbahnen Sarnafil® AT / TS

Dachbahn	Farbe	Artikel-nummer	Bekieste Dach-systeme	Mechanisch befestigte Dachsysteme		Gründach Abdich-tungs-systeme	Nutzschicht Abdich-tungs-systeme	Geklebte Dach-systeme	Speziell für Einsatz Dach-neigung ≥ 20°	
				Sarnabar® (Linien-befes-tigung)	Sarnafast® (Punkt-befes-tigung)					
Sarnafil® AT-18	fenstergrau	869559	●	●	●	●	●			
Sarnafil® AT-18	fenstergrau	871192	●	●	●	●	●			
Sarnafil® AT-20	fenstergrau	872366	●	●	●	●	●			
Sarnafil® AT-20	fenstergrau	872367	●	●	●	●	●			
Sarnafil® AT-25	fenstergrau	872371	●	●	●	●	●			
Sarnafil® TS 77-15	beige	109886	○	●	●	○				
		109875	○	●	●	○				
	fenstergrau	109884	○	●	●	○				
Sarnafil® TS 77-18	beige	109925	○	●	●	○				
		109915	○	●	●	○				
		109914	Band zur Überschweißung des Befestigungsprofils bei Sarnafil® TS							
	fenstergrau	109923	○	●	●	○				
		109920	○	●	●	○				
		788868	Band zur Überschweißung des Befestigungsprofils bei Sarnafil® TS							
	basaltgrau	740730	○	●	●	○				
		740678	○	●	●	○				
	verkehrsweiß	416999	○	●	●	○				
Sarnafil® TS 77-20	beige	109944	○	●	●	○				
		109930	○	●	●	○				
		109929	Band zur Überschweißung des Befestigungsprofils bei Sarnafil® TS							
	fenstergrau	109942	○	●	●	○				
		126907	○	●	●	○				
		120679	Band zur Überschweißung des Befestigungsprofils bei Sarnafil® TS							
	verkehrsweiß	405891	○	●	●	○				
Sarnafil® TS 77-25	beige	414893	○	●	●	○				
	fenstergrau	414892	○	●	●	○				
	verkehrsweiß	414891	○	●	●	○				
Sarnafil® TS 77-15 E	beige	409290		●	●				●	
	fenstergrau	409289		●	●				●	
Sarnafil® TS 77-18 E	beige	409282		●	●				●	
	fenstergrau	409281		●	●				●	
Sarnafil® TS 77-20 E	beige	409279		●	●				●	
	fenstergrau	409278		●	●				●	
	verkehrsweiß	405886		●	●				●	

● Standard ○ geeignet

	Dicke in mm (-5 / +10%)	Gewicht in kg/m² netto (-5 / +10%)	Länge in m (-0 / +5%)	Breite in m (-0,5 / +1%)	Anzahl Rollen pro Palette	m² pro Rolle	Gewicht pro Rolle in kg netto	m² pro Palette	Palettengewicht in kg (exkl. Verpackungs-/ Palettengewicht)
	1,80	2,03	15,00	2,00	21	30,00	60,90	630	1.278,90
	1,80	2,03	15,00	1,00	20	15,00	30,50	300	609,00
	2,00	2,20	15,00	2,00	21	30,00	66,00	630	1.386,00
	2,00	2,20	15,00	1,00	20	15,00	33,00	300	660,00
	2,50	2,80	10,00	2,00	26	20,00	56,00	520	1.460,00
	1,50	1,65	20,00	2,00	21	40,00	66,00	840,00	1.386,00
	1,50	1,65	40,00	1,00	12	40,00	66,00	480,00	792,00
	1,50	1,65	20,00	2,00	21	40,00	66,00	840,00	1.386,00
	1,80	1,98	15,00	2,00	21	30,00	59,40	630,00	1.247,60
	1,80	1,98	30,00	1,00	12	30,00	59,40	360,00	712,80
	1,80	1,98	30,00	0,20	60	-	11,88	-	712,80
	1,80	1,98	15,00	2,00	21	30,00	59,40	630,00	1.247,60
	1,80	1,98	30,00	1,00	12	30,00	59,40	360,00	712,80
	1,80	1,98	15,00	0,20	-	-	5,94	-	-
	1,80	1,98	15,00	2,00	21	30,00	59,40	630,00	1.247,60
	1,80	1,98	30,00	1,00	12	30,00	59,40	360,00	712,80
	1,80	1,98	15,00	2,00	21	30,00	59,40	630,00	1.247,60
	2,00	2,20	15,00	2,00	21	30,00	66,00	630,00	1.386,00
	2,00	2,20	30,00	1,00	12	30,00	66,00	360,00	792,00
	2,00	2,20	30,00	0,20	60	-	13,20	-	792,00
	2,00	2,20	15,00	2,00	21	30,00	66,00	630,00	1.386,00
	2,00	2,20	30,00	1,00	12	30,00	66,00	360,00	792,00
	2,00	2,20	30,00	0,20	60	-	13,20	-	792,00
	2,00	2,20	15,00	2,00	21	30,00	66,00	630,00	1.386,00
	2,50	2,75	10,00	2,00	26	20,00	55,00	520,00	1.430,00
	2,50	2,75	10,00	2,00	26	20,00	55,00	520,00	1.430,00
	2,50	2,75	10,00	2,00	26	20,00	55,00	520,00	1.430,00
	1,50	1,80	20,00	2,00	21	40,00	72,00	840,00	1.512,00
	1,50	1,80	20,00	2,00	21	40,00	72,00	840,00	1.512,00
	1,80	2,16	15,00	2,00	21	30,00	64,80	630,00	1.360,80
	1,80	2,16	15,00	2,00	21	30,00	64,80	630,00	1.360,80
	2,00	2,40	15,00	2,00	21	30,00	72,00	630,00	1.512,00
	2,00	2,40	15,00	2,00	21	30,00	72,00	630,00	1.512,00
	2,00	2,40	15,00	2,00	21	30,00	72,00	630,00	1.512,00

Produktübersicht
Kunststoffabdichtungsbahnen Sarnafil® TG

Dachbahn	Farbe	Artikel-nummer	Bekieste Dach-systeme	Mechanisch befestigte Dachsysteme		Gründach Abdich-tungs-systeme	Nutzschicht Abdich-tungs-systeme	Geklebte Dach-systeme	Speziell für Einsatz Dach-neigung ≥ 20°	
				Sarnabar® (Linien-befes-tigung)	Sarnafast® (Punkt-befes-tigung)					
Sarnafil® TG 66-15	beige	109788	●			●	●			
		109772	●			●	●			
	fenstergrau	109786	●			●	●			
Sarnafil® TG 66-18	beige	109824	●			●	●			
		109816	●			●	●			
	basaltgrau	740740	●			●	●			
	fenstergrau	109822	●			●	●			
Sarnafil® TG 66-20	beige	109837	●			●	●			
		109830	●			●	●			
	fenstergrau	109835	●			●	●			
Sarnafil® TG 76-15 Felt	beige	458268	○			○		●		
	fenstergrau	459601	○			○		●		
Sarnafil® TG 76-18 Felt	beige	450036	○			○		●		
	fenstergrau	459600	○			○		●		
Sarnafil® TG 76-20 Felt	beige	458267	○			○		●		
	fenstergrau	459602	○			○		●		
Sarnafil® TG 76-18 FSA	beige	596277						●		
	fenstergrau	589570						●		
Sarnafil® TG 63-13	grünlich	109751	Schutzbahn nicht UV-beständig							
Sarnafil® T 66-15 D	beige / RAL 7040	109742	Trägerloses Band für Details							
	RAL 9016	173073								
	RAL 7012	740708								

● Standard ○ geeignet

	Dicke in mm (-5 / +10%)	Gewicht in kg/m² netto (-5 / +10%)	Länge in m (-0 / +5%)	Breite in m (-0,5 / +1%)	Anzahl Rollen pro Palette	m² pro Rolle	Gewicht pro Rolle in kg netto	m² pro Palette	Palettengewicht in kg (exkl. Verpackungs-/ Palettengewicht)
	1,50	1,50	20,00	2,00	21	40,00	60,00	840,00	1.260,00
	1,50	1,50	20,00	1,00	20	20,00	30,00	400,00	600,00
	1,50	1,50	20,00	2,00	21	40,00	60,00	840,00	1.260,00
	1,80	1,80	15,00	2,00	21	30,00	54,00	630,00	1.134,00
	1,80	1,80	15,00	1,00	20	15,00	27,00	300,00	540,00
	1,80	1,80	15,00	2,00	21	30,00	54,00	630,00	1.134,00
	1,80	1,80	15,00	2,00	21	30,00	54,00	630,00	1.134,00
	2,00	2,00	15,00	2,00	21	30,00	60,00	630,00	1.260,00
	2,00	2,00	15,00	1,00	20	15,00	30,00	300,00	600,00
	2,00	2,00	15,00	2,00	21	30,00	60,00	630,00	1.260,00
	1,50	1,88	20,00	2,00	14	40,00	75,20	560,00	1.052,80
	1,50	1,88	20,00	2,00	14	40,00	75,20	560,00	1.052,80
	1,80	2,22	15,00	2,00	14	30,00	66,60	420,00	932,40
	1,80	2,22	15,00	2,00	14	30,00	66,60	420,00	932,40
	2,00	2,54	15,00	2,00	14	30,00	76,20	420,00	1.143,00
	2,00	2,54	15,00	2,00	14	30,00	76,20	420,00	1.143,00
	1,80	2,30	15,00	2,00	11	30,00	69,00	330,00	759,00
	1,80	2,30	15,00	2,00	11	30,00	69,00	330,00	759,00
	1,30	1,30	25,00	2,00	21	50,00	65,00	1.050,00	1.365,00
	1,50	1,50	20,00	0,50	40	10,00	15,00	400,00	600,00
	1,50	1,50	20,00	0,50	40	10,00	15,00	400,00	600,00
	1,50	1,50	20,00	0,50	40	10,00	15,00	400,00	600,00

Sarnafil® AT

Hybrid-Technologie für die nächste Generation von FPO-Dachabdichtungen.

Sarnafil® AT
DIE NÄCHSTE GENERATION.

Mit der patentierten Hybrid-Technologie wurde eine neue, vielseitig einsetzbare Abdichtung geschaffen, die langlebig und einfach zu verarbeiten ist.

Sarnafil® AT vereint die Vorteile aller Abdichtungstechnologien, ist ökologisch einzigartig und deckt dank ihrer Flexibilität alle Bedürfnisse ab.
Die einfache und schnelle Verarbeitbarkeit dichtet auch Details in kurzer Zeit sicher ab und spart viel Zeit beim Einbau.

Sarnafil® AT besitzt eine silberne Cradle to Cradle Zertifizierung. Damit ist Sika der weltweit erste Hersteller von Kunststoffabdichtungsbahnen mit einem Cradle to Cradle Zertifikat in Silber.

Sarnafil® AT ist:
- Einfach zu verarbeiten wie PVC
- Flexibel wie EPDM
- Langlebig wie FPO

(R)EVOLUTIONÄR!



STANDARD FARBE:

Fenstergrau

Sarnafil® AT - EIGENSCHAFTEN UND VIELE VORTEILE

- Weichmacherfreie Legierung, Herstellung aufgrund neuester Technologien
- Ökologisch an vorderster Position - absolut lösungsmittelfrei, auch bei der Verarbeitung - keine Nahtvorbereitung
- Saubere Verarbeitung ohne Geruchsemissionen dank thermischer Verschweißung
- Hohe Flexibilität lässt Details schnell und einfach abdichten
- Verarbeitung in jeder Jahreszeit - auch im Winter - möglich, da die Bahnen auch bei tiefen Temperaturen flexibel bleiben
- Hoher mechanischer Widerstand - bei stoßartigen wie auch bei statischen Belastungen
- Absolut wurzelfest und dies ohne Zusatzstoffe wie Herbizide
- Schnelle Verlegeleistung mit bis zu 1.500 m² pro Tag durch ausgebildete Verleger

Sarnafil® AT

Vorteile für Eigentümer, Planer und Verarbeiter


VORTEILE FÜR EIGENTÜMER UND PLANER

GEWISSENHAFTE MATERIALAUSWAHL



Das Sarnafil® AT Dachsystem enthält weder Öl noch Weichmacher oder gefährliche Schwermetalle.

WIDERSTANDSFÄHIG GEGEN HAGEL

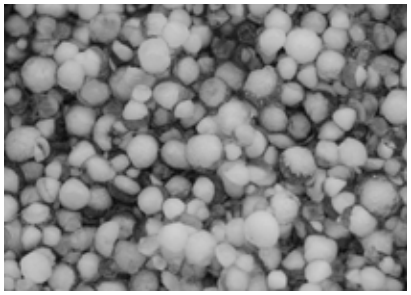

Sarnafil® AT gewährt einen hohen Schutz gegen mechanische Beschädigungen wie z.B. durch Hagel.

LANGLEBIG



Sarnafil® AT wurde QUV-getestet (beschleunigte Bewitterung) und es wurde eine jahrzehntelange Lebensdauer attestiert.

VORTEILE FÜR VERARBEITER

HOCH-FLEXIBEL




Sarnafil® AT ist hochflexibel auch bei niedrigen Temperaturen und gewährleistet eine einfache und schnelle Verlegung.

GESCHWINDIGKEIT



Einfache, sichere und schnelle Verarbeitung durch das flexible Material und ohne Nahtvorbereitung.

HEISSLUFTVERSCHWEISSUNG

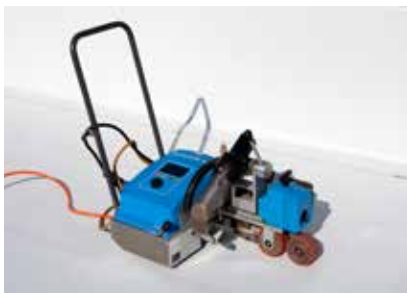

Sarnafil® AT wird thermisch verschweißt, d.h. ganz ohne Lärm, Flamme und Emissionen. Der Einbau stört keine Bewohner oder Nachbarn.

VERTRÄGLICHKEIT MIT FPO



Das ganze Zubehör und alle Formteile von Sarnafil® T sind einsetzbar und unterstützen die schnelle und zuverlässige Verarbeitung.

HOHE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT



Die hohe Widerstandsfähigkeit des Materials hält während der Bauphase allfälligen punktuellen Einschlägen stand.

SICHERE SCHWEISSNÄHTE



Das breite Schweißfenster sorgt für feste, dichte und langlebige Schweißnähte bei allen Temperaturen.

Kunststoffabdichtungsbahnen Sarnafil® AT und Hochzugsbahn

Sarnafil® AT-18 / -20 / -25 und Hochzugsbahn nach ÖNORM EN 13956 / ÖNORM B 3663 CE EN 13956 06 1213

Verlegung / Anwendung: Die Sarnafil® AT Dachabdichtung wird mit mechanischer Befestigung (Sarnabar® oder Sarnafast® Befestigungssystem) lose verlegt. Sie ist für Dächer ohne Auflast bis zu einer Dachneigung von < 20° geeignet. Es können auch Dächer mit Kiesauflast und Begrünung ausgeführt werden.

Nahtverbindung: Heißluftverschweißung

Material: FPO PP 1,8 bis 2,5 mm mit innenliegender Verstärkung aus Polyestergelege und Glasvlies, Unterseite bei allen Farben schwarz.

Eigenschaften:
- Deutlich verringerter CO_2-Fußabdruck
- Bitumenverträglich
- Bitumenfrei
- Mechanisch widerstandsfähig
- Hervorragende Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse - inkl. dauerhafter Sonneneinstrahlung
- Dimensionsstabil
- Breite chemische Resistenz
- Hohe Nutzungsdauer
- Wiederverwertbar
- Weichmacherfrei
- Geringe Oberflächenerwärmung
- Kälteflexibel
- Verhalten bei Brandeinwirkung von außen - B_{ROOF} (t1) < 20° *

* Die üblichen Dachaufbauten sind von Sika geprüft (Prüfungen können angefordert werden).


Sarnafil® AT-18 / -20 /-25 und Hochzugsbahn

Produkt	Artikel-nummer	Dicke in mm	Gewicht in kg/m²	m²/Palette	Abmessungen in m	Preis in €/m²
Sarnafil® AT-18						
fenstergrau, RAL 7040	869559	1,80	2,03	630	2,00 m x 15,00 m	31,10
fenstergrau, RAL 7040	871192	1,80	2,03	300	1,00 m x 15,00 m	31,10
Sarnafil® AT-20						
fenstergrau, RAL 7040	872366	2,00	2,20	630	2,00 m x 15,00 m	33,70
fenstergrau, RAL 7040	872367	2,00	2,20	300	1,00 m x 15,00 m	33,70
Sarnafil® AT-25						
fenstergrau, RAL 7040	872371	2,50	2,80	520	2,00 m x 10,00 m	37,60

Sarnafil® AT FSA P[1]

Produkt	Artikel-nummer	Dicke in mm	Gewicht in kg/m²	m²/Palette	Abmessungen in m	Preis in €/lfm
fenstergrau, RAL 7040	777118	2,20	2,32	-	0,66 m x 15 m	24,42
fenstergrau, RAL 7040	777057	2,20	2,32	-	0,50 m x 15 m	18,50
fenstergrau, RAL 7040	777131	2,20	2,32	-	0,33 m x 15 m	12,21
fenstergrau, RAL 7040	776937	2,20	2,32	-	1,00 m x 15 m	37,00

Bei Sonderfarben Lieferzeit und Preis auf Anfrage. Zuschnitte auf Anfrage möglich.

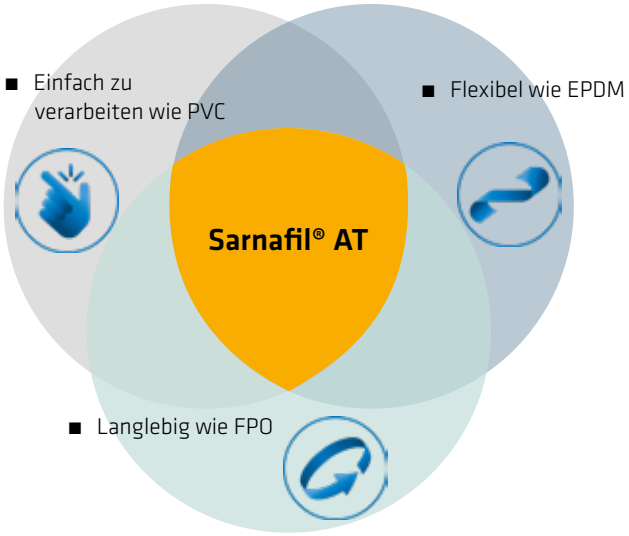

Kunststoffabdichtungsbahnen
Sarnafil® TS 77 für Dachflächen < 20° Dachneigung

Sarnafil® TS 77 Dachabdichtung nach ÖNORM EN 13956 / ÖNORM B 3663
CE EN 13956 06 1213

Verlegung / Anwendung: Die Sarnafil® TS 77 Dachabdichtung wird mit mechanischer Befestigung (Sarnabar® oder Sarnafast® Befestigungssystem) lose verlegt. Sie ist für Dächer ohne Auflast bis zu einer Dachneigung von < 20° geeignet. Es können auch Dächer mit Kiesauflast und Begrünung ausgeführt werden.

Nahtverbindung: Heißluftverschweißung

Material: FPO ME 1,5 bis 2,0 mm mit innenliegender Verstärkung aus Polyestergelege und Glasvlies, Unterseite bei allen Farben schwarz.

Eigenschaften:
- Deutlich verringerter CO_2-Fußabdruck
- Bitumenverträglich
- Bitumenfrei
- Mechanisch widerstandsfähig
- Hervorragende Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse - inkl. dauerhafter Sonneneinstrahlung
- Dimensionsstabil
- Breite chemische Resistenz
- Hohe Nutzungsdauer
- Wiederverwertbar
- Weichmacherfrei
- Geringe Oberflächenerwärmung
- Wurzelfest (FLL geprüft)
- Kälteflexibel
- Verhalten bei Brandeinwirkung von außen - B_{ROOF} (t1) < 20° *

* Die üblichen Dachaufbauten sind von Sika geprüft (Prüfungen können angefordert werden).

Sarnafil® TS 77						
Produkt	**Artikel-nummer**	**Dicke in mm**	**Gewicht in kg/m²**	**m²/Palette**	**Abmessungen in m**	**Preis in €/m²**
Sarnafil® TS 77-15						
beige	109886	1,50	1,65	840,00	2,00 x 20,00	22,40
	109875	1,50	1,65	480,00	1,00 x 40,00	22,40
fenstergrau	109884	1,50	1,65	840,00	2,00 x 20,00	23,80
Sarnafil® TS 77-18						
beige	109925	1,80	1,98	630,00	2,00 x 15,00	26,00
	109915	1,80	1,98	360,00	1,00 x 30,00	26,00
	109914	1,80	1,98	360,00	0,20 x 30,00	29,30
fenstergrau	109923	1,80	1,98	630,00	2,00 x 15,00	28,40
	109920	1,80	1,98	360,00	1,00 x 30,00	28,40
	788868	1,80	1,98	–	0,20 x 30,00	33,80
basaltgrau	740730	1,80	1,98	630,00	2,00 x 30,00	28,30
	740678	1,80	1,98	360,00	1,00 x 30,00	28,30
verkehrsweiß	400315	1,80	1,98	630,00	2,00 x 15,00	28,30
Sarnafil® TS 77-20						
beige	109944	2,00	2,20	630,00	2,00 x 15,00	30,00
	109930	2,00	2,20	360,00	1,00 x 30,00	30,00
	109929	2,00	2,20	360,00	0,20 x 30,00	32,80
fenstergrau	109942	2,00	2,20	630,00	2,00 x 15,00	30,80
	126907	2,00	2,20	360,00	1,00 x 30,00	30,80
	120679	2,00	2,20	360,00	0,20 x 30,00	33,50
verkehrsweiß	405891	2,00	2,20	630,00	2,00 x 15,00	33,50
Sarnafil® TS 77-25						
beige	414893	2,50	2,75	520,00	2,00 x 10,00	36,30
fenstergrau	414892	2,50	2,75	520,00	2,00 x 10,00	36,30
verkehrsweiß	414891	2,50	2,75	520,00	2,00 x 10,00	38,80

Bei Sonderfarben Lieferzeit und Preis auf Anfrage. Zuschnitte auf Anfrage möglich.

Kunststoffabdichtungsbahnen Sarnafil® TS 77-E für Dachflächen kleiner und größer gleich 20° Neigung

Sarnafil® TS 77-E Dachabdichtung nach ÖNORM EN 13956 / ÖNORM B 3663
CE EN 13956 06 1213

Verlegung / Anwendung: Die Sarnafil® TS 77-E Dachabdichtung wird mit mechanischer Befestigung (Sarnabar® oder Sarnafast® Befestigungssystem) lose verlegt. Sie wird für Dächer ohne Auflast, vorzugsweise ab Dachneigungen kleiner und größer gleich 20° und zur Sicherstellung eines erhöhten Brandschutzes angewendet.

Nahtverbindung: Heißluftverschweißung

Material: FPO 1,8 bis 2,0 mm mit innenliegender Verstärkung aus Polyestergelege und Glasvlies, Unterseite bei allen Farben schwarz.

Eigenschaften:
- Deutlich verringerter CO_2-Fußabdruck
- Bitumenverträglich
- Bitumenfrei
- Mechanisch widerstandsfähig
- Hervorragende Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse - inkl. dauerhafter Sonneneinstrahlung
- Dimensionsstabil
- Breite chemische Resistenz
- Hohe Nutzungsdauer
- Wiederverwertbar
- Weichmacherfrei
- Geringe Oberflächenerwärmung
- Durch FM (Factory Mutual) geprüfte Dachaufbauten sind vorhanden
- Kälteflexibel
- Verhalten bei Brandeinwirkung von außen - B_{ROOF} (t1) < 20° / > 20° *

* Die üblichen Dachaufbauten sind von Sika geprüft (Prüfungen können angefordert werden).

Sarnafil® TS 77-E						
Produkt	**Artikel-nummer**	**Dicke in mm**	**Gewicht in kg/m²**	**m²/Palette**	**Abmessungen in m**	**Preis in €/m²**
Sarnafil® TS 77-18 E						
beige	409282	1,80	2,16	840,00	2,00 x 15,00	29,30
fenstergrau	409281	1,80	2,16	840,00	2,00 x 15,00	29,30
Sarnafil® TS 77-20 E						
beige	409279	2,00	2,40	630,00	2,00 x 15,00	34,20
fenstergrau	409278	2,00	2,40	630,00	2,00 x 15,00	34,20

Dachabdichtungsbahnen Sarnafil® TG 66

Sarnafil® TG 66 Dachabdichtung nach ÖNORM EN 13956 / ÖNORM B 3663
CE EN 13956 06 1213

Verlegung / Anwendung: Die Sarnafil® TG 66 Dachabdichtung wird lose verlegt unter Auflast und für begrünte, begehbare und bekieste Dächer, sowie für die Ausführung aller Hochzüge und Einfassungen angewendet.

Nahtverbindung: Heißluftverschweißung

Material: FPO-Ki / FPO - DG 1,5 bis 2,0 mm mit innenliegender Einlage aus Glasvlies, die Unterseite ist bei allen Farben schwarz.

Eigenschaften:
- Deutlich verringerter CO_2-Fußabdruck
- Bitumenverträglich
- Mechanisch widerstandsfähig
- Witterungs- bzw. alterungsbeständig
- Dimensionsstabil
- Breite chemische Resistenz
- Hohe Nutzungsdauer
- Wiederverwertbar
- Weichmacherfrei
- Wurzelfest (FLL-geprüft)
- Milchsäurebeständig

Sarnafil® TG 66						
Produkt	**Artikel-nummer**	**Dicke in mm**	**Gewicht in kg/m²**	**m²/ Palette**	**Abmessungen in m**	**Preis in €/m²**
Sarnafil® TG 66-15						
beige	109788	1,50	1,50	840,00	2,00 x 20,00	20,30
	109772 [1]	1,50	1,50	400,00	1,00 x 20,00	20,30
	109773 [1]	1,50	1,50	–	diverse	23,30
fenstergrau	109786	1,50	1,50	840,00	2,00 x 20,00	24,80
	183054 [1]	1,50	1,50	–	diverse	30,60
Sarnafil® TG 66-18						
beige	109824	1,80	1,80	630,00	2,00 x 15,00	23,60
	109817 [1]	1,80	1,80	–	diverse	25,70
basaltgrau	740740	1,80	1,80	630,00	2,00 x 15,00	27,60
fenstergrau	109822	1,80	1,80	630,00	2,00 x 15,00	27,60
	109820 [1]	1,80	1,80	–	diverse	28,60
Sarnafil® TG 66-20						
beige	109837	2,00	2,00	630,00	2,00 x 15,00	28,40
	109830 [1]	2,00	2,00	300,00	1,00 x 15,00	28,40
	109831 [1]	2,00	2,00	–	diverse	30,70
fenstergrau	109835	2,00	2,00	630,00	2,00 x 15,00	31,20
	109833 [1]	2,00	2,00	–	diverse	33,80

[1] Lieferzeit auf Anfrage
Bei Sonderfarben Lieferzeit und Preis auf Anfrage. Zuschnitte auf Anfrage möglich.

Kunststoffabdichtungsbahnen Sarnafil® TG 76 Felt

Sarnafil® TG 76 Felt Dachabdichtung nach ÖNORM EN 13956 / ÖNROM B 3663 CE EN 13956 06 1213

Verlegung / Anwendung: Die Sarnafil® TG 76 Felt Dachabdichtung wird flächig mit dem Sika Klebstoff Sarnacol® 2142 S verklebt. Sie wird bei Dächern ohne Auflast, bis zu einer Dachneigung von < 20° angewendet. Es können auch Dächer mit Kiesauflast und Begrünung ausgeführt werden.

Nahtverbindung: Heißluftverschweißung

Material: FPO - GE 1,5 bis 2,0 mm mit innenliegender Einlage aus Glasvlies und unterseitiger Kaschierung aus Glaspolyestermischvlies

Eigenschaften:
- Direkte Verlegung / Verklebung auf EPS- und PUR-Wärmedämmung möglich
- Deutlich verringerter CO_2-Fußabdruck
- Bitumenverträglich
- Mechanisch widerstandsfähig
- Witterungs- bzw. alterungsbeständig
- Dimensionsstabil
- Breite chemische Resistenz
- Hohe Nutzungsdauer
- Wiederverwertbar
- Weichmacherfrei
- Wurzelfest (FLL)
- Einfach und sicher zu verarbeiten durch Verklebung
- Verhalten bei Brandeinwirkung von außen - B_{ROOF} (t1) < 20° *

* Die üblichen Dachaufbauten sind von Sika geprüft (Prüfungen können angefordert werden).

Sarnafil® TG 76 Felt, Unterseite vlieskaschiert

(Sarnafil® TS-77 Bänder für Kopfstöße sind separat mitzubestellen)

Produkt	Artikel-nummer	Dicke in mm	Gewicht in kg/m²	m²/Palette	Abmessungen in m	Preis in €/m²
Sarnafil® TG 76-15 Felt						
beige	458268	1,50	1,88	560,00	2,00 x 20,00	25,80
fenstergrau	459601 [1]	1,50	1,88	560,00	2,00 x 20,00	25,80
Sarnafil® TG 76-18 Felt						
beige	450036	1,80	2,22	420,00	2,00 x 15,00	29,80
fenstergrau	459600 [1]	1,80	2,22	420,00	2,00 x 15,00	29,80
Sarnafil® TG 76-20 Felt						
beige	458267	2,00	2,54	420,00	2,00 x 15,00	32,80
fenstergrau	459602 [1]	2,00	2,54	420,00	2,00 x 15,00	32,80

[1] Lieferzeit auf Anfrage
Bei Sonderfarben Lieferzeit und Preis auf Anfrage.

Kunststoffabdichtungsbahnen Sarnafil® TG 76 FSA

NEU

Sarnafil® TG 76 FSA Dachabdichtung nach ÖNORM EN 13956 / ÖNORM B 3663
CE EN 13956 06 1213

Verlegung / Anwendung: Die Sarnafil® TG 76 FSA Dachabdichtung ist eine Selbstklebebahn für Dächer ohne Auflast bis zu einer Dachneigung von kleiner und größer gleich 20°. Es können auch Dächer mit Kiesauflast und Begrünung ausgeführt werden.

Nahtverbindung: Heißluftverschweißung

Material: FPO -GE 1,8 mm mit innenliegender Einlage aus Glasvlies und unterseitiger Kaschierung aus selbstklebendem Polyestervlies.

Eigenschaften:
- Direkte Verlegung / Verklebung auf EPS- und PUR-Wärmedämmung möglich
- Deutlich verringerter CO_2-Fußabdruck
- Bitumenverträglich
- Mechanisch widerstandsfähig
- Witterungs- bzw. alterungsbeständig
- Dimensionsstabil
- Breite chemische Resistenz
- Hohe Nutzungsdauer
- Wiederverwertbar
- Weichmacherfrei
- Einfach und sicher zu verarbeiten durch Verklebung
- Verhalten bei Brandeinwirkung von außen - B_{ROOF} (t1) kleiner und größer gleich 20°*

* Die üblichen Dachaufbauten sind von Sika geprüft (Prüfungen können angefordert werden).

Sarnafil® TG 76 FSA, Unterseite vlieskaschiert und selbstklebend						
Produkt	**Artikel-nummer**	**Dicke in mm**	**Gewicht in kg/m²**	**m²/Palette**	**Abmessungen in m**	**Preis in €/m²**
Sarnafil® TG 76-18 FSA						
beige	596277	1,80	2,30	420,00	2,00 x 15,00	34,80
fenstergrau	589570	1,80	2,30	420,00	2,00 x 15,00	34,80

Trägerloses Band für Details



Sarnafil® T Band

Homogene Kunststoffbahn auf der Basis von hochwertigen flexiblen Polyolefinen (FPO).

Farbe:
Beige / fenstergrau, beidseitig verkehrsweiß, beidseitig basaltgrau

Anwendung:
Für Detailausbildungen von Sarnafil® AT / T Abdichtungen.

Eigenschaften:
- Hervorragende Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse inkl. dauerhafter Sonneneinstrahlung
- Hohe Alterungsbeständigkeit
- Hoher Widerstand gegen Hagelschlag
- Hohe Flexibilität bei tiefen Temperaturen
- Hervorragende Schweißeigenschaften
- Kann beidseitig verwendet werden
- Wiederverwertbar

Produkt	Artikel-nummer	Dicke in mm	Gewicht in kg/m²	m²/Palette	Abmessungen in m	Preis in €/m²
Sarnafil® T 66-15 D Band						
beige / RAL 7040 [1]	109742	1,50	1,50	400,00	20,00 X 0,50	30,00
RAL 9016	173073	1,50	1,50	400,00	20,00 X 0,50	30,00
basaltgrau / RAL 7012	740708	1,50	1,50	400,00	20,00 X 0,50	30,00

[1] beidseitig verwendbar

Zubehör Sarnafil® AT / T




Sika®
Sikaflex®
11 FC
PURFORM
Sikaflex®
11 FC
PURFORM

Zubehör Sarnafil® AT / T

Dampfsperren



Sarnavap® 2000 E

Trägerlose Dampfsperrbahn auf der Basis von Polyethylen (PE).

Farbe: Hellgrün

Anwendung:
Als Dampfsperre für Warmdachaufbauten auf diversen Untergründen. Sarnavap® 2000 E kann in Kombination mit allen Sarnafil® oder Sikaplan® Dachabdichtungsbahnen eingesetzt werden.

Eigenschaften:
- Einfache und schnelle Verarbeitung
- Flexibel auch bei tiefen Temperaturen
- Verrottungsbeständig
- Gleichmäßiger Wasserdampfwiderstand
- Wiederverwertbar

Produkt	Artikel-nummer	Dicke in mm	Abmessungen in m	Gewicht in g/m²	Sd-Wert in m	Verpackungs-einheit	Preis in €/m²
Sarnavap® 2000 E	111280	0,225	4,00 x 25,00	230	≥ 400	49 Rollen/Palette 4.900 m²/Palette	3,70



Sarnavap® 5000 E SA

Mehrschichtige, selbstklebende Dampfsperre aus polymermodifiziertem Bitumen mit einer Gewebeeinlage und Aluminium-Oberschicht.

Farbe:
Oberseite: Aluminium matt / blau einseitig rote Randmarkierung für die Überlappung (7,5 cm)
Unterseite: weiß / schwarz mit Schutzfolie (PE-LD Folie)

Anwendung:
Kann auf den folgenden Untergründen eingesetzt werden: Trapezprofilblech, Holz und Holzwerkstoffe (OSB-Sperrholzplatten).

Eigenschaften:
- Leichter und schneller Einbau durch selbstklebende Rückseite und geringes Gewicht
- Durch die hohe Reißfestigkeit ist Sarnavap® 5000 E SA ideal für den Einsatz auf Trapezprofilblechen
- Durch den hohen Sd-Wert ist Sarnavap® 5000 E SA mit allen Membranen kombinierbar

Produkt	Artikel-nummer	Dicke in mm	Abmessungen in m	Gewicht in g/m²	Sd-Wert in m	Verpackungs-einheit	Preis in €/m²
Sarnavap® 5000 E SA	180402	0,60	1,08 x 30,00	700	> 1.800	24 Rollen/Palette 777,60 m²/Palette	10,10



Sikavap® 5000 E SK AL

Mehrlagige, selbstklebende Dampfsperrbahn bestehend aus einer Aluminiumverbundfolie mit Verstärkung aus Glasfasergelege, die unterseitig mit einem Acrylat beschichtet ist.

Anwendung:
Auf Trapezblechen im mechanisch befestigten System. Sie kann als vorläufige Behelfsabdichtung bis zu max. 4 Wochen freiliegend eingesetzt werden. Es ist eine Dachneigung von mindestens 2% erforderlich!

Eigenschaften:
- Einfache und schnelle Verlegung durch die Selbstklebebeschichtung
- Geringes Flächengewicht
- Mit reduziertem Heizwert nach DIN 18234-1 bzw. Industriebaurichtlinie einsetzbar (Heizwert < 10.500 kJ/m²)
- Einsatz an horizontalen und vertikalen Anschlüssen möglich
- Als Behelfsabdichtung bis zu max. 4 Wochen einsetzbar
- Ideal für Trapezprofilblechuntergründe weil begehbar und trittsicher
- Wasserdampfdicht (Sd-Wert) > 1.500 m

Produkt	Artikel-nummer	Dicke in mm	Abmessungen in m	Gewicht in g/m²	Sd-Wert in m	Verpackungs-einheit	Preis in €/m²
Sikavap® 5000 E SK AL	493397	0,17	1,50 x 50	135	> 1.500	24 Rollen/Palette 1.800 m²/Palette	9,20

Zubehör Sarnafil® AT / T

Dampfsperren, Klebebänder für Dampfsperren



SikaShield® E-ALGV-4K

Dampfsperrbahn bestehend aus Elastomerbitumen und einem fadenverstärkten Glasvlies. Die Oberseite ist fein bestreut, die Unterseite mit einer Schnellschweißfolie ausgerüstet.

Anwendung:
Auf Trapezprofilen, Beton und geeigneten Untergründen aus Holz und Holzwerkstoffen.

Eigenschaften:
- Hervorragende Wärmebeständigkeit
- Ausgezeichnete Kälteflexibilität
- Als Notabdichtung geeignet (max. 1 Monat gem. ÖNORM B 3691)
- Sehr gute Hafteigenschaften auf Stahltrapezprofil (öl- und fettfrei)
- 10 m Bahnenlänge ergibt eine hohe Verlegeleistung

Produkt	Artikel-nummer	Dicke in mm	Abmessungen in m	Gewicht in kg/m²	Sd-Wert in m	Verpackungs-einheit	Preis in €/m²
SikaShield® E-ALGV-4K	788249	3,80	1,00 x 10,00	4,6	> 1.500	18 Rollen/Palette 180 m²/Palette	12,90

nur palettenweise bestellbar



SikaShield® E-ALGV-5K

Dampfsperrbahn bestehend aus Elastomerbitumen und einem fadenverstärkten Glasvlies. Die Oberseite ist fein bestreut, die Unterseite mit einer Schnellschweißfolie ausgerüstet.

Anwendung:
Auf Trapezprofilen, Beton und geeigneten Untergründen aus Holz und Holzwerkstoffen.

Eigenschaften:
- Hervorragende Wärmebeständigkeit
- Ausgezeichnete Kälteflexibilität
- Als Notabdichtung geeignet (max. 6 Monate gem. ÖNORM B 3691)
- Sehr gute Hafteigenschaften auf Stahltrapezprofil (öl- und fettfrei)

Produkt	Artikel-nummer	Dicke in mm	Abmessungen in m	Gewicht in kg/m²	Sd-Wert in m	Verpackungs-einheit	Preis in €/m²
SikaShield® E-ALGV-5K	788288	4,80	1,00 x 7,50	6,13	> 1.500	18 Rollen/Palette 135 m²/Palette	16,20

nur palettenweise bestellbar



Sarnatape® 20

Beidseitig klebendes Butylkautschuk-Klebeband mit Überdehnungssperre und Liner mit Fingerlift (Polypropylen).

Farbe:
Anthrazit

Anwendung:
Für die Verklebung von Nahtverbindungen, An- und Abschlüssen sowie Details gemäß Verarbeitungshinweisen von Sarnavap® Dampfsperren (Polyethylen).

Eigenschaften:
- Polypropylen-Liner mit Fingerlift
- Klebemasse mit Überdehnungssperre
- Sehr gute Haftung
- Lösemittelfrei
- Volumenbeständig
- Sehr gute Alterungsbeständigkeit

Produkt	Artikel-nummer	Dicke in mm	Breite in mm	Rollenlänge in m	Verpackungs-einheit	Preis in €/Rolle
Sarnatape® 20	152517	1,50	20,00	20,00	Einzelrolle	32,00

Mindestbestellmenge = Verpackungseinheit

Zubehör Sarnafil® AT / T

Klebebänder für Dampfsperren



Klebeband F

Beidseitig klebendes Butylkautschuk-Klebeband mit Überdehnungssperre und Liner mit Fingerlift (Polypropylen).

Farbe:
Anthrazit

Anwendung:
Für die Verklebung von Nahtverbindungen von Sarnavap® Dampfsperren (Polyethylen).

Eigenschaften:
- Polypropylen-Liner mit Fingerlift
- Klebemasse mit Überdehnungssperre
- Sehr gute Haftung
- Lösemittelfrei
- Volumenbeständig
- Sehr gute Alterungsbeständigkeit

Produkt	Artikel-nummer	Dicke in mm	Breite in mm	Rollenlänge in m	Verpackungs-einheit	Preis in €/Rolle
Klebeband F	111285	1,20	15,00	40,00	3 Rollen/Pkg.	39,00

Mindestbestellmenge = Verpackungseinheit



Sarnatape® 60

Einseitiges, gewebeverstärktes Klebeband. Die Klebefläche ist mit einem Papierstreifen geschützt.

Farbe:
Weiß mit blauem Aufdruck

Anwendung:
Für Anschlussdetails und Stoßverbindungen von Sarnavap® Dampfsperrbahnen (PE).
Bei Sika RCS Glasvlies kann das Klebeband zur Verbesserung der elektrischen Leitfähigkeit (abschnittsweise verkleben) eingesetzt werden.

Eigenschaften:
- Sehr gute Klebeeigenschaften
- Lösemittelfrei
- Frei von Halogenen und Schwermetallen
- Hohe Lebensdauer

Produkt	Artikel-nummer	Dicke in mm	Breite in mm	Rollenlänge in m	Verpackungs-einheit	Preis in €/Rolle
Sarnatape® 60	841742	0,33	60,00	25,00	10 Rollen im Karton	20,00

Mindestbestellmenge = Verpackungseinheit

Zubehör Sarnafil® AT / T

Primer für Klebebänder und Dampfsperren



SikaRoof® Primer 600

Haftvermittler basierend auf Synthese-kautschuk und Harz.

Farbe: Schwarz

Anwendung:
Gebrauchsfertiger Voranstrich für lösungsmittelbeständige Untergründe zur Verklebung in Verbindung mit den selbstklebenden Dampfsperrbahnen Sarnavap® 5000 E und Sarnavap® TG 76 FSA.

Eigenschaften:
- Einfache Verarbeitung
- Kein Arbeiten mit offener Flamme
- Gute Haftung auf verschiedenen Untergründen
- Geeignete Untergründe: Beton, Leichtbeton, Estrich, Ziegel, Mauerwerk, Putz, OSB-Platten, Holz- und Schichtholzplatten, Bleche
- Auftragsart: Pinsel oder Walze

Produkt	Artikel-nummer	Verbrauch in g/m²	Verpackungs-einheit	Preis in €/kg
SikaRoof® Primer 600	838301	150 – 500	5 kg	12,70
SikaRoof® Primer 600	838275		12,5 kg	12,70



SikaRoof® Primer 780

Gebrauchsfertiger Reaktionsprimer für verschiedene Untergründe.

Farbe: Grün

Anwendung:
Primer zur Verklebung in Verbindung mit der Selbstklebebahn Sarnafil® TG 76 FSA.

Eigenschaften:
- Lösungsmittelfrei
- Schnell trocknend
- Gute Haftung auf verschiedenen Untergründen
- Verarbeitbar ab +5°C
- Geeignete Untergründe: Dämmstoffkaschierlagen (nicht bituminös), OSB-Platten, Holz

Produkt	Artikel-nummer	Verbrauch in g/m²	Verpackungs-einheit	Preis in €/kg
SikaRoof® Primer 780	838450	100 – 200	12 kg	12,70

Zubehör Sarnafil® AT / T

Trennschicht, Brandschutz



Glasvlies / Kunstfaserfilz

Wird als Trenn- bzw. Brandschutzschicht eingesetzt.

Farbe: Weiß, strukturiert

Anwendung:
Als Brandschutzschicht zwischen z.B. EPS-Dämmstoffen und allen Sika Dachabdichtungsbahnen bzw. als Trennschicht für alle Sika Kunststoff-Dachabdichtungsbahnen.

Eigenschaften:
- Beständig im direkten Kontakt mit Dämmstoffen aus Mineralfasern, Polystyrol und Polyurethan-Hartschaum
- Bitumenvertäglich (aber unwirksam als Trennschicht gegen Bitumen und bitumenhaltige Stoffe)

Hinweis:
S-Kunstfaserfilz T-300 ist nur bei direkter Verlegung auf Holzunterkonstruktinonen bzw. bei Sanierungen auf Altbitumen und Kunststoffabdichtungen als Brandschutzschicht geeignet.

Produkt	Artikel-nummer	Länge in m	Breite in m	Gewicht in g/m²	Verpackungs-einheit	Preis in €/m²
S-Glasvlies 120	110786	100,00	2,00	125	200 m²	2,40
S-Kunsfaserfilz T-300	111170	50,00	2,00	300	100 m²	3,45



SikaRoof® Fire Screen

selbstklebende Brandschutzschicht

Farbe: Aluminium, glänzend


Anwendung:
Speziell in Verbindung mit PV-Anlagen, zur Reduzierung der Brandüberschlagsabstände auf 1 m zu Öffnungen.

Eigenschaften:
- Geeignet für alle Sika Dachabdichtungsbahnen FPO und PVC
- Selbstklebend
- Einfache Montage
- Oberfläche nicht brennbar
- Geprüftes System

Produkt	Artikel-nummer	Länge in m	Breite in m	Gewicht in g/m²	Verpackungs-einheit	Preis in €/m²
SikaRoof® Fire Screen	783992	30,00	0,60	1.200	1 Rolle	23,00

Zubehör Sarnafil® AT / T

Schutz- und Drainageschichten



Nophadrain®

Leistungsstarkes Drainagesystem aus schlagfestem Recycling-Polystyrol und einem thermisch verfestigten Geotextil als Filterschicht.

Farbe: Schwarz, Vlies weiß

Anwendung:
Drainage- und Schutzschicht für Dachbegrünungen und beschwerte / genutzte Dachsysteme.

Eigenschaften:
- Hohe Entwässerungsleistung
- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Geringes Gewicht
- Rasche Verlegung durch Lieferung in Rollen
- Aufkaschiertes Filtervlies mit Überlappungsstreifen
- Dreifachfunktion: Bautenschutz + Drainage + Flächenfilter

Produkt	Artikel-nummer	Länge in m	Breite in m	Dicke in mm	Anwendung	Gewicht in g/m²	Verpackungs-einheit	Preis in €/m²
Nophadrain® 100	607892	32,00	1,25	8,00	Drainmatte vertikal	653	40 m²	14,20
Nophadrain® 200 S	563106	32,00	1,25	12,50	Drainmatte horizontal	990	40 m²	20,35
Nophadrain® 4+1 high	607898	30,00	1,25	17,00	Drain- und Wasserspeicher	1.010	37,5 m²	23,90
Nophadrain® 5+1	607904	20,00	1,25	27,50	Drain- und Wasserspeicher	1.240	25 m²	29,50



Hakofelt T

Trenn-, Ausgleichs- und Schutzschicht auf Basis von Polypropylen (PP) für das Flachdach.

Farbe: Bunt / Hakofelt T 150: weiß

Anwendung:
Als Trennschicht zwischen Sika Abdichtungsbahnen bei unverträglichen Untergründen oder als Ausgleichsschicht auf rauen, unebenen Untergründen.

Eigenschaften:
- Bitumenverträglich
- Unverrottbar
- Hohe bakterielle Widerstandsfähigkeit
- Bohrfest
- Lange Lebensdauer
- Einfache Anwendung
- Wiederverwertbar

Produkt	Artikel-nummer	Länge in m	Breite in m	Anwendung	Gewicht in g/m²	Verpackungs-einheit	Preis in €/m²
Hakofelt T 150	130241	100,00	2,00	Trenn- und / oder Filterschicht	150	200 m²	1,85
Hakofelt T 200	123322	50,00	2,00	Trenn- und / oder Filterschicht	200	100 m²	2,35
Hakofelt T 300	116914	50,00	2,00	Schutzschicht, Dampfdruck-Ausgleichsschicht	300	100 m²	3,35
Hakofelt T 350	123544	50,00	2,00	Trennschicht, Schutzschicht	350	100 m²	3,75
Hakofelt T 500	121314	25,00	2,00	Schutzschicht	500	50 m²	4,80
Bauschutzmatte	123574	50,00	2,00	Schutz- bzw. Trennschicht, Vlies mit PE-Folienkaschierung	400	100 m²	4,80

Zubehör Sarnafil® AT / T

Schutz- und Drainageschichten



SikaRoof® Drainage Layer

Drainagebahn bestehend aus einem Wirrgewebe und Filtervlies auf der Ober- und Unterseite.

Farbe: Vlies weiß, Drainagekern schwarz

Anwendung:
Hochwertiger, maximaler Schutz für Drainage-, Filter- und Schutzschicht für Flachdächer mit extensiver oder intensiver Begrünung.

Eigenschaften:
Hohe Entwässerungsleistung
- Geringes Gewicht
- Unverrottbar
- Bitumenbeständig
- Dreifachfunktion: Bautenschutz + Drainage + Flächenfilter
- Wiederverwertbar
- Schnelle Verlegeleistung

.

Produkt	Artikel-nummer	Länge in m	Breite in m	Dicke in mm	Anwendung	Gewicht in g/m²	Verpackungs-einheit	Preis in €/m²
SikaRoof® Drainage Layer 20L1F	805136	20,00	2,40	18,00	einseitig mit Vliesstoff	500	48,0 m²	13,10
SikaRoof® Drainage Layer 20L2F	738972	20,00	2,40	20,00	beidseitig mit Vliesstoff	600	48,0 m²	14,70
SikaRoof® Drainage Layer 8L2F	805480	35,00	2,40	7,00	beidseitig mit Vliesstoff	600	84,0 m²	18,40

Zubehör Sarnafil® AT / T

Sika Roof Control System (RCS)



Sika RCS Glasvlies


Eine Trenn- und Brandschutzschicht auf Basis einer elektrisch leitfähigen textilen Glasfaser.

Farbe: Schwarz

Anwendung:
Sika RCS Glasvlies wird in Verbindung mit dem Roof Control System eingesetzt. Es wird lose mit mechanischer Befestigung oder mit Auflast verlegt.

Eigenschaften:
- Beständig im direkten Kontakt mit Mineralwolle, EPS und PUR- /PIR-Dämmstoffen
- UV-beständig
- Bitumenverträglich (unwirksam als Trennschicht gegen Bitumen und bitumenhaltige Stoffe)
- Unverrottbar
- Bohrfest
- Lange Lebensdauer
- Einfache Anwendung
- Wiederverwertbar

Produkt	Artikel-nummer	Länge in m	Breite in m	Verpackungs-einheit	Preis in €/m²
Sika RCS Glasvlies	838951	50,00	2,00	100 m²	5,70



Kontaktplatte

Kontaktplatte aus Edelstahl wird mit Anschlusskabel geliefert.

Farbe: Edelstahl, grau

Anwendung:
Kontaktplatte mit Anschlusskabel zur Verbindung mit dem Sika RSC Glasvlies 120g/m² für Dichtigkeitsmessungen.

Bedarf:
Pro 1.500 m² Dachfläche mind. 2 Stk. Kontaktplatten.

Produkt	Artikel-nummer	Abmessungen	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
Kontaktplatte	643362	200 x 200 x 1 mm Anschlusskabel 800 mm	1 Stk.	145,00



Kontrollrohr

Das Kontrollrohr mit der Grundplatte und der Abdeckhaube wird im Spritzgussverfahren aus hochwertigem Polypropylen (PP), der Dämmstoffeinsatz aus expandiertem Polyethylen (EPE) und die vorgefertigte Sarnafil® T Rohreinfassung aus FPO, hergestellt.

Farben: beige, fenstergrau

Anwendung:
Ermöglicht die Prüfung der Wasserdichtigkeit eines Sarnafil® T Daches durch die Abdichtung hindurch.

Eigenschaften:
- Witterungsstabil und UV-beständig
- Einfache Anwendung
- Sehr gute Verschweißbarkeit
- Wiederverwertbar

Produkt	Artikel-nummer	Farbe	Ausführung	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
Kontrollrohr - FPO komplett	660857	beige	FPO-Einfassung, ∅ 110 mm, Kontrollrohr mit Sockelplatte, Länge = 550 mm, Rohrkern mit Kappe, Länge = 540 mm	1 Stk.	118,00
	660856	fenstergrau			

Zubehör Sarnafil® AT / T

Sika Roof Sensor



SikaRoof® Sensor R

Batteriebetriebener drahtloser Sensor.

Farbe: Schwarz

Anwendung:
Wird in das Sensor-Kontrollrohr mit Kappe gesteckt. Überwacht die Temperatur, die relative Feuchtigkeit in der Wärmedämmschicht und den Wasserstand in der Dampfsperre in Flachdächern.

Eigenschaften:
- Drahtlos
- Batteriebetrieben
- 5 Jahre Garantie auf Funktion und Batterieleistung
- Einfache Installation
- WebApp zur objektspezifischen Kontrolle

Produkt	Artikel-nummer	Beschreibung	Verpackungs-einheit	Preis in €/m²
SikaRoof® Sensor	811849	Sensor inkl. Batterien und Datenpaket für 5 Jahre	1 Stk.	1.190,00
SikaRoof® Sensor Zusatzpaket Datenübertragung	8052094	Datenpaket für 1 Jahr ab dem 6. Jahr	1 Stk.	80,00



SikaRoof® Sensor Kontrollrohrset 110 mm

Bestehend aus:
1 Kontrollrohr, Länge 550 mm
1 Dämmkern konfektioniert für SikaRoof® Sensor R
1 FPO-Einfassung, 110 mm

Farbe: Hellgrau

Eigenschaften:
- Komplettes Set
- Abgestimmt auf die Funktion für SikaRoof® Sensor R
- Einfache Montage

Produkt	Artikel-nummer	Farbe	Beschreibung	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
Sarnafil® T Sensor Kontroll-rohr Set FPO	685214	beige	Kontrollrohr-Set bestehend aus Kontrollrohr, konfektioniertem Rohrkern, Einfassung Sarnafil T	1 Stk.	195,00
	685069	fenstergrau RAL 7010			

Zubehör Sarnafil® AT / T

Sika Roof Anchor



SikaRoof® Anchor 250 FPO

FPO-Schweißflansch. Durchmesser 250 mm

Farbe: Hellgrau, bleigrau

Anwendung:
Universaler Befestigungspunkt mit M12-Mutter zum Einschrauben und Fixieren unterschiedlicher Aufbauelemente.

Eigenschaften:
- FPO-Formteil
- Einfache Montage
- Wasserdichter Anschluss durch Verschweißung mit FPO-Abdichtung
- Geeignet für Sarnafil® AT / TG / TS

Produkt	Artikel-nummer	Farbe	Beschreibung	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
SikaRoof® Anchor 250 FPO	761533	beige	Schweißflansch, Durchmesser 250 mm, mit M12-Mutter	10 Stk.	18,00
	760750	fenstergrau		10 Stk.	18,00
	795332	basaltgrau		10 Stk.	18,00



SikaRoof® Anchor Washer 140

Grundplatte mit M12-Gewinde zum Aufschrauben von SikaRoof® Anchor 250 FPO. Durchmesser 140 mm

Farbe: Grau

Anwendung:
Je 4 Bohrungen zur Befestigung mit 4 x Sarnafast® SBF 6,0 oder Kombination Sarnabar® Tube SBT-20 und Sarnafast® SBF 6,0

Eigenschaften:
- Edelstahl, rostfrei
- 4 Bohrungen DM 7,20 mm
- 4 Bohrungen DM 15,35 mm
- Einfache Montage

Produkt	Artikel-nummer	Farbe	Beschreibung	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
SikaRoof® Anchor Washer 140	759756	grau	Grundplatte, Edelstahl, für SikaRoof® Anchor 250	10 Stk.	18,00



SikaRoof® M12 Levelling Set

Set zum Niveau-/Gefälleausgleich in Verbindung mit SikaRoof® Anchor 250
1 Karton, Inhalt:
60 Stk. M12 Muttern
20 Stk. M12 Beilagscheiben
20 Stk. M12 Gewindestangen, 100 mm Länge

Farbe: Grau

Eigenschaften:
- Edelstahl, rostfrei
- Einfache Montage zum Niveauausgleich
- Für SikaRoof® Anchor 250 FPO und PVC einsetzbar

Produkt	Artikel-nummer	Farbe	Beschreibung	Verpackungs-einheit	Preis in €/Set
SikaRoof® M12 Levelling Set	821475	grau	Karton mit Inhalt: 60 Stk. M12 Muttern, 20 Stk. M12 Beilagscheiben, 20 Stk. M12 Gewindestangen (100mm Länge) mit M12-Mutter	1 Set	160,00

Zubehör Sarnafil® AT / T

Sarnabar® Befestigungsprofile, Sarnafil® Schweißschnur



Sarnabar®

Befestigungsprofil aus schmelztauch-veredeltem Stahl für die mechanische Fixierung von Dachabdichtungsbahnen.

Farbe: Silber

Anwendung:
Randbefestigung von Sika Dachabdichtungs-bahnen und als mechanische Befestigung bei Linearsystemen

Eigenschaften:
- Geringes Gewicht
- Widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse
- Leichte Verarbeitung
- Wiederverwertbar

Produkt	Artikel-nummer	Länge in m	Lochabstand	max. befestigter Durchmesser in mm	Gewicht in kg/m	Verpackungs-einheit	Preis in €/m
Sarnabar® S 6/10	123577	3,00	alle 2,5 cm abwechselnd	6,50 / 10,00	0,70	30 m / 300 m	5,20
Sarnabar® S 6/15	401855	2,25	alle 2,5 cm abwechselnd	für Sarnabar® Tube System	0,70	22,5 m / 225 m	5,20



Sarnafil® T Schweißschnur


Runde, schweißbare FPO (PP)-Schnur.

Farbe: beige

Anwendung:
Systemkomponente für Sika Randbefesti-gungen mit Sarnabar®.

Eigenschaften:
- Einfache Anwendung mit geeigneter Schweißdüse
- Gute Schweißeigenschaften
- Wiederverwertbar


Produkt	Artikel-nummer	Farbe	Länge in m	Durchmesser in mm	Verpackungs-einheit	Preis in €/100m
Sarnafil® T Schweißschnur (FPO) für Sarnafil® TG / TS	781286	beige	150,00	4,00	150 m	92,00

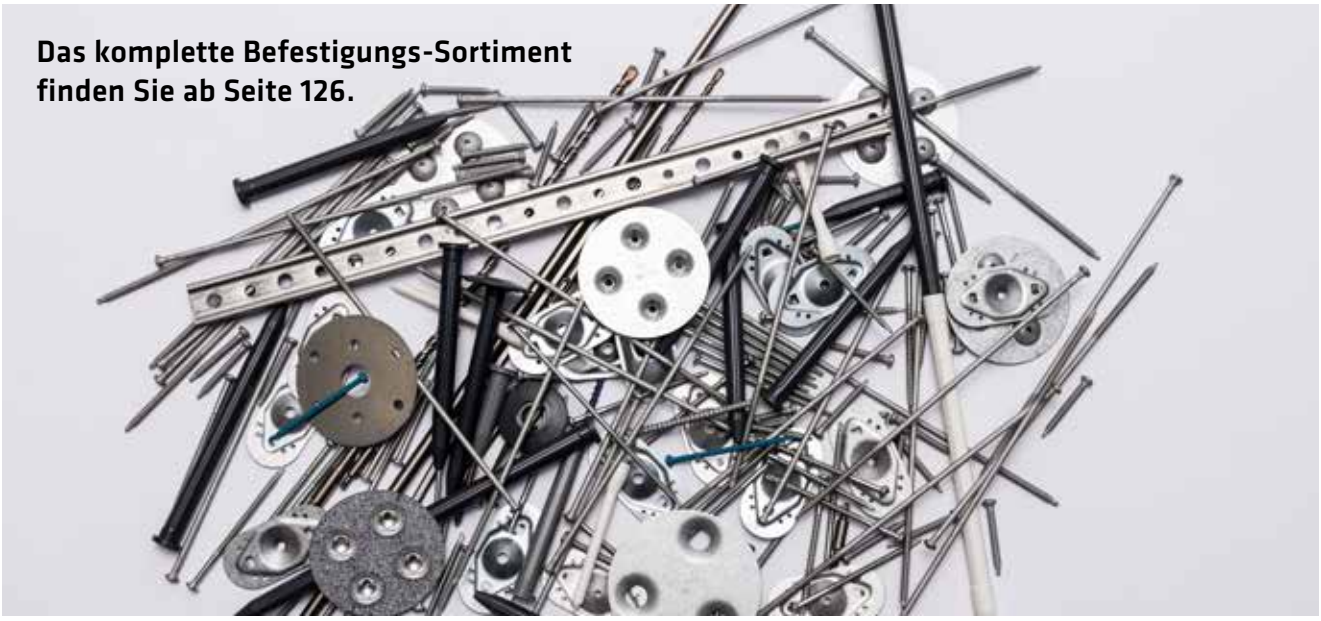

Das komplette Befestigungs-Sortiment finden Sie ab Seite 126.

Zubehör Sarnafil® AT / T

Verbundbleche zu Sarnafil® AT / T



Verbundbleche zu Sarnafil® AT / T,
Sendzimir-verzinkte Stahlbleche. Die Oberseite besitzt eine 1 mm breite Sarnafil® T Kaschierung, die Rückseite eine Epoxy-Schutzbeschichtung.

Anwendung:
Die Sarnafil® AT / T Verbundblechtafeln und -coils werden zur Herstellung von Randabschlüssen und Anschlüssen eingesetzt. Die Bleche sind bitumenbeständig.

Eigenschaften:
- Witterungs- und UV-beständig
- Oberseitig thermisch verschweißbar
- Schneiden und biegen der Verbundbleche vor Ort oder in der Werkstatt möglich
- Einsetzbar mit allen Sarnafil® AT / T Abdichtungsbahnen (FPO)
- Gegen Umwelteinwirkung stabil

Produkt	Artikel-nummer	Farbe	Dicke in mm	Länge in m	Breite in m	Gewicht in kg/Stk.	Verpackungs-einheit	Preis in €/m²
2 x 1 m Tafel	110596	beige	1,70	2,00	1,00	11,40	2 m²/Tafel	50,50
3 x 1 m Tafel	110597	beige	1,70	3,00	1,00	17,10	3 m²/Tafel	50,50
30 x 1 m Rolle	110573	beige	1,70	30,00	1,00	171,00	30 m²/Rolle	48,00
150 x 1 m Rolle	462765	beige	1,70	150,00	1,00	855,00	150 m²/Rolle	45,00
2 x 1 m Tafel RAL 7040	110599	fenstergrau	1,70	2,00	1,00	11,40	2 m²/Tafel	52,50
3 x 1 m Tafel RAL 7040	408731	fenstergrau	1,70	3,00	1,00	17,10	3 m²/Tafel	52,50
30 x 1 m Rolle RAL 7040	110570	fenstergrau	1,70	30,00	1,00	171,00	30 m²/Rolle	49,00
150 x 1 m Rolle RAL 7040	462837	fenstergrau	1,70	150,00	1,00	855,00	150 m²/Rolle	47,00
2 x 1 m Tafel RAL 7012	740743	basaltgrau	1,70	2,00	1,00	11,40	2 m²/Tafel	52,50
3 x 1 m Tafel RAL 7012	740744	basaltgrau	1,70	3,00	1,00	17,10	3 m²/Tafel	52,50
30 x 1 m Rolle RAL 7012	740734	basaltgrau	1,70	30,00	1,00	171,00	30 m²/Rolle	49,00
150 x 1 m Rolle RAL 7012	740733	basaltgrau	1,70	150,00	1,00	855,00	150 m²/Rolle	47,00
2 x 1 m Tafel RAL 9016	173072	verkehrs-weiß	1,70	2,00	1,00	11,40	2 m²/Tafel	52,50
30 x 1 m Rolle RAL 9016	404184	verkehrs-weiß	1,70	30,00	1,00	171,00	30 m²/Rolle	49,00

Zubehör Sarnafil® AT / T

Reiniger, Nahtvorbereitung



Sarnafil® T Prep
Nahtvorbereitungs- und Reinigungsmittel für Sarnafil® AT / T Abdichtungsbahnen.

Farbe: Gelbe Flüssigkeit

Anwendung:
Sarnafil® T Prep wird für die Nahtvorbereitung bei Sarnafil® AT / T benötigt, um eine optimale Qualität der Schweißnaht zu erzielen.
Sarnafil® T Prep eignet sich auch als Reiniger für die Entfernung von leichten Verunreinigungen und Bitumenrückständen auf Sarnafil® AT / T Dachabdichtungsbahnen.

Eigenschaften:
- Gewährleistet eine optimale Nahtqualität
- Löst Oberflächenschmutz
- Verdunstet schnell
- Leicht entzündlich

Produkt	Artikel-nummer	Verbrauch	Verpackungs-einheit	Preis in €/Einheit
Sarnafil® T Prep	155157	ca. 1 l/100 m²	5 Liter	11,40
Nahtvorbereitungstuch	757564	50 Tücher zur Applizierung von Sarnafil® T Prep	1 Pkg.	16,00



Sarnafil® T Clean
Ein Gemisch von Lösungsmitteln.

Farbe: Rote Flüssigkeit

Anwendung:
Sarnafil® T Clean ist ein Reiniger, mit dem starke Verschmutzungen oder Kleberreste von der Sarnafil® AT / T Oberfläche entfernt werden. Sarnafil® T Clean ist auch für das Reinigen von Werkzeugen und Entfetten von Blechen geeignet.

Eigenschaften:
- Löst Schmutz von Oberflächen
- Verdunstet rasch
- Geeignet für stark verschmutzte Schweißnahtbereiche von Sarnafil® AT / T
- Leicht entzündlich

Produkt	Artikel-nummer	Verbrauch	Verpackungs-einheit	Preis in €/L
Sarnafil® T Clean	155189	Abhängig von der Verschmutzung ≥ 50 ml/m²	2 Liter	12,50



Solvent T 660
Ein Gemisch aus hochflüchtigen Lösungsmitteln.

Farbe: Transparente Flüssigkeit

Anwendung:
Als Verdünnung von Sarnacol® T 660 (< 10% Zugabe), zum Entfernen von Kleberresten auf Sarnafil® AT / T Dachabdichtungsbahnen.
Zur Reinigung von Werkzeugen und zum Entfetten von Blechen.

Eigenschaften:
- Verdünnung des Klebstoffes Sarnacol® T 660
- Löst Verschmutzungen und anhaftende Klebstoffrückstände
- Kurze Ablüftzeit
- Hoch entzündlich
- Geeignet zum Entfernen von Klebstoff-rückständen im Nahtbereich von Sarnafil® AT / T Bahnen

Produkt	Artikel-nummer	Verbrauch	Verpackungs-einheit	Preis in €/L
Solvent T 660	155297	Reinigung < 20 ml/m²	5 Liter	10,50

Zubehör Sarnafil® AT / T

Reiniger, Nahtvorbereitung



Sarnafil® Wet Task Set

Ein Spendereimer für getränkte Nahtvorbereitungstücher zur sofortigen Anwendung.

Anwendung:
Das Set wird mit 5 Litern Sarnafil® T Prep befüllt und der Deckel fest verschlossen. Die durch die Spenderöffnung entnommenen Tücher sind mit Sarnafil® T Prep fertig getränkt, so dass eine wirtschaftliche Nahtvorbereitung erfolgen kann.

Eigenschaften:
- Praktische Anwendung
- Verhindert das Verdunsten von Sarnafil® T Prep
- Optimiert den Verbrauch von Sarnafil® T Prep

Produkt	Artikel-nummer	Dosierung	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
Sarnafil® Wet Task Set	175619	Eimer inkl. 1 Rolle mit 280 Stück Reinigungstüchern	1 Set	114,00
Nachfüllung Wet Task Set	175498	Ersatzrolle mit 280 Stück Reinigungstüchern	1 Rolle	84,00



Sika® Speed Clean

Sika® Speed Clean ist eine innovative Lösung zur Entfernung von hartnäckigem Schmutz.

Anwendung:
Zur Reinigung von Sarnafil® und Sikaplan®Abdichtungsbahnen.

Eigenschaften:
- Lösungmittelfrei
- Ökologisch
- Sets abgestimmt auf Reinigungsfläche

Produkt	Artikel-nummer	Anwendung	Verpackungs-einheit	Preis in €/je Set bzw. Liter
Sika® Speed Clean Set Detail	588698	Set zur Reinigung von kleinen Flächen, wie z.B. im Nahtbereich	1 Set	200,00
Sika® Speed Clean Set Fläche	588699	Set zur Reinigung von größeren Flächen	1 Set	70,00
Sika® Speed Clean Pad Detail	588680	Pads zur Reinigung von kleinen Flächen	1 Set	35,00
Sika® Speed Clean Pad Fläche	588679	Pads zur Reinigung von größeren Flächen in Verbindung mit dem Padhalter mit Stielaufnahme	1 Set	30,00
Sika® Speed Clean Reiniger	588689	Reiniger für Sarnafil® und Sikaplan® Dachabdichtungsbahnen	5 Liter	12,00
	588678		10 Liter	11,00

Zubehör Sarnafil® AT / T

Sarnacol® Klebstoffe



Sarnacol® T 660
Ein Butyl-Kontaktklebstoff für An- und Abschlüsse.

Farbe: Gelbliche Flüssigkeit

Anwendung:
Zur Verklebung von Sarnafil® AT / T Dachabdichtungsbahnen (FPO) in An- und Abschlussbereichen und zur Verklebung von Sarnafil® TU Unterdachbahnen in An- und Abschlussbereichen

Eigenschaften:
- Verklebung auf glatten, rauen, sauberen Oberflächen
- Verarbeitung durch Aufsprühen oder Rollen
- Auf einer Vielzahl von Untergründen einsetzbar

Produkt	Artikel-nummer	Verbrauch	Verpackungs-einheit	Preis in €/kg
Sarnacol® T 660	456993	300 - 500 g/m² auf nicht saugfähigen Untergründen	18 kg	15,20
	111085		5 kg	17,20



Sarnacol® 2142 S
1-komponentiger, feuchtigkeitshärtender Polyurethan-Kleber.

Farbe: Blaue Flüssigkeit

Anwendung:
Sarnacol® 2142 S ist ein Klebstoff zur vollflächigen Verklebung von filzkaschierten Sarnafil® TG 76 Felt Bahnen auf den meisten üblichen Untergründen.

Eigenschaften:
- Gute Verklebung an glatten, rauen und staubfreien Untergründen
- Anwendbare Untergründe: Beton, Leichtbeton, Gips, OSB-Platten, Sperrholzplatten, Schiefer, alte Bitumenbahnen, Bitumen, Mineralwollplatten mit einer Verdichtung > 150 kg/m³, PUR- / PIR-Dämmungen mit laminierter Glas- / Mineralfaseroberfläche, EPS- / XPS-Dämmungen (spezielle Info siehe Produktdatenblatt)
- Verarbeitung mit Lammfellroller empfohlen
- Schnelle Aushärtung abhängig von Luftfeuchtigkeit und Umgebungstemperatur

Produkt	Artikel-nummer	Verbrauch	Verpackungs-einheit	Preis in €/kg
Sarnacol® 2142 S	155199	300 - 500 g/m² bis zu 1.200 g/m² auf geeigneten Mineralwolldämmungen	15 kg	18,50



Sarnacol® 2116
1-komponentiger Dispersionskleber auf Wasser- und Kunstharzbasis.

Farbe: weiße Flüssigkeit

Anwendung:
Sarnacol® 2116 ist ein wässriger Kleber für das Verkleben bzw. Verfestigen von Kies.
Keine Verklebung mit der Dachabdichtungsbahn, deshalb ist hier ein Einsatz ausschließlich auf horizontalen Flächen möglich.

Eigenschaften:
- Klebt und verfestigt Kies auf horizontalen Flächen
- Auftrag erfolgt durch Spritzen oder Gießen

Produkt	Artikel-nummer	Verbrauch	Verpackungs-einheit	Preis in €/kg
Sarnacol® 2116	155203	500 - 800 g/m² bei 6 cm Kiesschichtdicke	20 kg	9,70

Zubehör Sarnafil® AT / T

SikaRoof® Tape, Sikaflex®



SikaRoof® Tape P

Doppelseitiges Polyacrylat-Klebeband mit Polyesterfilm verstärkt.

Farbe: Transparent

Anwendung:
Vollflächige oder streifenförmige Verklebung von Sarnafil AT / T auf Hochzügen, Einfassungen und allen geeigneten Anschlussbereichen.

Eigenschaften:
- Lösungsmittelfrei
- Halogen- und schwermetallfrei
- Hohe Klebekraft
- Rasche, einfache Anwendung

Produkt	Artikelnummer	Abmessung	Verpackungseinheit	Preis in €/Stk.
SikaRoof® Tape P	594162	11,5 cm x 25 m	4 Rollen / Box	82,00



SikaRoof® Multitape FPO

SikaRoof® Multitape ist ein einseitig, klebendes Tape aus einer FPO-PP Abdichtungsbahn als Träger und einer Klebeschicht aus Butyl.

Farbe: Fenstergrau, beige

Anwendung:
Kann auf zahlreichen Untergründen verklebt werden, wie z.B. FPO-PP Abdichtungsbahnen, PVC-Abdichtungsbahnen, Metall, Beton, Holzwerkstoffplatten, Bitumenbahnen besandet

Eigenschaften:
- Hohe und dauerhafte Klebekraft
- Überstehender Liner, dadurch einfaches Abziehen
- UV-beständige PP-Abdichtungsbahn als Träger/Oberseite
- PP-Träger/Oberseite ist heißluftverschweißbar mit allen FPO-PP Abdichtungsbahnen
- Einfache Anwendung mit hohem Klebetack

Produkt	Artikelnummer	Farbe	Abmessung	Verpackungseinheit	Preis in €/Stk.
SikaRoof® Multitape FPO	718249	RAL 7040	10 cm x 15 m	4 Rollen / Box	89,00
	738973	beige	10 cm x 15 m	4 Rollen / Box	89,00
	700934	RAL 7040	17 cm x 15 m	2 Rollen / Box	145,00
	738982	beige	17 cm x 15 m	2 Rollen / Box	145,00
	718291	RAL 7040	25 cm x 12,5 m	2 Rollen / Box	185,00



Sikaflex®-11 FC Purform

Elastischer 1-komponentiger Kleb- und Dichtstoff auf Polyurethanbasis.

Anwendung:
Sikaflex®-11 FC Purform wird als Dichtstoff bei vertikalen und horizontalen Fugen mit geringer bis mittlerer Bewegungsaufnahme im Holz- und Metallbau, Klima- / Lüftungsbereich, bei Bodenfugen und vielen weiteren Anwendungen verwendet.

Eigenschaften:
- Ausgezeichnete Haftung an den üblichen Baustoffen
- Gute mechanische Widerstandskraft
- Alterungs- und witterungsbeständig
- Hoher Weiterreißwiderstand
- Flexibel und elastisch
- Lösemittelfrei und sehr emissionsarm
- Geruchlos

Produkt	Artikelnummer	Farbe	Gebinde	Verpackungseinheit	Preis in €/Stk.
Sikaflex®-11 FC Purform	689679	betongrau	Kartusche	300 ml	13,47
	693936	betongrau	Schlauchbeutel	600 ml	22,87
	689654	weiß	Kartusche	300 ml	13,47
	689711	schwarz	Kartusche	300 ml	13,47

Zubehör Sarnafil® AT / T

Werkzeuge, Untergrundvorbereitung: Primer und Aktivator



Sika® Handdruckpistole-300

Für die manuelle Verpressung von Sikaflex® / Sarnaplast® Kartuschen verwendet.

Anwendung:
Für alle handelsüblichen Kartuschen bis 310 ml geeignet.

Eigenschaften:
- Hochwertiger Abzugsmechanismus
- Optimale Entleerung der Gebinde
- Rohrdurchmesser / Schale (innen): 51 mm
- Gewicht: ca. 914 g

Produkt	Artikel-nummer	Rohrlänge	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
Sika® Handdruckpistole-300	587495	230 mm	1 Stk.	75,30



Sika® Primer-3 N

Lösemittelhaltiger, 1-komponentiger Voranstrich für poröse Untergründe.

Farbe: Transparent

Anwendung:
Zur Vorbehandlung auf porösen Substraten wie Beton und Holz.

Eigenschaften:
- Einfache Anwendung
- Wasserabweisend
- Kurze Ablüftzeit

Produkt	Artikel-nummer	Verbrauch	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
Sika® Primer-3 N	423802	ca. 60 lfm / 250 ml Dose ca. 250 lfm / 1.000 ml Dose	250 ml	50,42
	423796		1.000 ml	97,17



Sika® Aktivator-205

Niederviskoser, mit Luftfeuchtigkeit reagierender Voranstrich für die Vorbehandlung von diversen Kunststoffen und Metallen.

Farbe: Transparent und leicht gelblich

Anwendung:
Sika® Aktivator-205 ist ein Vorbehandlungsmittel für Kunststoffe wie UPGFK, EP, PVC und ABS. Der Primer ist für spannungsrissgefährdete Kunststoffe wie PMMA / PC nicht geeignet. Um Haftung und Materialverträglichkeit gewährleisten zu können, müssen Vorversuche mit Originalmaterialien unter den jeweiligen Bedingungen durchgeführt werden.

Produkt	Artikel-nummer	Verbrauch	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
Sika® Aktivator-205	423806	> 100 ml/m²	250 ml	29,24
	425367		1.000 ml	36,42

Zubehör Sarnafil® AT / T

SikaRoof® Board Adhesive und Werkzeug



SikaRoof® Board Adhesive

Schnellhärtender, 1-komponentiger Schaumklebstoff.

Anwendung:
Eignet sich besonders zur Befestigung von Wärmedämmstoffplatten auf Dampfsperrbahnen.

Eigenschaften:
- Gute Haftzugfestigkeit und Windsogstabilität
- Große Sicherheit bei der Montage
- Besonders ergiebig
- Besonders emissionsarm, trägt das EUROCODE-Siegel EC1^{PLUS}

Produkt	Artikel-nummer	Verbrauch	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
SikaRoof® Board Adhesive	684860	ca. 13 m²/Dose	12 Dosen à 750 ml	13,30



Schaumpistole

Die Schaumpistole mit 100 cm Lanze wird zum Auftrag von SikaRoof® und Sika Boom® PU-Schaumkleber für Dämmstoffplatten angewendet.

Anwendung:
Für den dosierten Auftrag

Eigenschaften:
- Lange Lanze zum ergonomischen Schaumauftrag
- Auswechselbare Spritzdüsen

Produkt	Artikel-nummer	Lanzenlänge	Verpackungs-einheit	Preis in €/VE.
Schaumpistole	557384	1.000 mm	1 Stk.	120,00
Spritzdüsen	560757	-	10 Stk.	17,50



Sika Boom® Schäume & Cleaner


Schäume: Expandierender Pistolenschaum bzw. Schaumklebstoff
Cleaner: Reiniger für die Sika Schaumpistole.

Anwendung:
Schäume: Vielseitige Anwendungen möglich
Cleaner: Zur Reinigung der Schaumpistole und Verunreinigungen durch Sika Boom® und Sika® RoofBond am Untergrund.

Produkt	Artikel-nummer	Anwendung	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
Sika Boom®-580	875710	vielseitig einsetzbarer, selbstexpanierender PU-Pistolenschaum	12 Dosen à 750 ml	12,20
Sika Boom®-582	875711	professioneller Pistolen-Schaumklebstoff für Dämm- und Gipsplatten, "Perimeterschaum"	12 Dosen à 750 ml	14,20
Sika Boom® Cleaner	61841	Reiniger für die Schaumpistole und unausgehärtete Schaumrückstände	12 Dosen à 500 ml	10,83

Zubehör Sarnafil® AT / T

Formteilecken



Formteilecken 90° (FPO)


Die Formteilecken 90° sind aus homogenen, flexiblen Polyolefinen (FPO Premium Qualität) im Spritzgussverfahren hergestellt.

Farbe: Beige, fenstergrau, basaltgrau, verkehrsweiß

Anwendung:
Ausführung oder zusätzliche Absicherung von Eckausbildungen (90°) bei Sarnafil® AT / T Abdichtungsbahnen.

Eigenschaften:
- Witterungsstabil und UV-beständig
- Einfache Anwendung
- Sehr gute Verschweißbarkeit
- Wiederverwertbar

Produkt	Artikel-nummer	Farbe	Abmessungen in mm	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
Innen FPO	183611	beige	116 x 116 x 100	10 Stk.	5,70
Innen FPO	183612	RAL 7040	116 x 116 x 100	10 Stk.	5,70
Innen FPO	183697	RAL 9016	116 x 116 x 100	10 Stk.	5,70
Innen FPO	740824	RAL 7012	116 x 116 x 100	10 Stk.	5,70
Außen FPO	183613	beige	200 x 200 x 100	10 Stk.	8,50
Außen FPO	183614	RAL 7040	200 x 200 x 100	10 Stk.	8,50
Außen FPO	183702	RAL 9016	200 x 200 x 100	10 Stk.	8,50
Außen FPO	740845	RAL 7012	200 x 200 x 100	10 Stk.	8,50



Formteilecken Cup und Wave (FPO)

Die Formteilecken Cup sind aus flexiblen Polyolefinen (FPO-Premium Qualität) im Spritzgussverfahren hergestellt.

Farbe: Beige, fenstergrau

Anwendung:
Ausführung oder zusätzliche Absicherung von Eckausbildungen bei Sarnafil® AT / T Abdichtungsbahnen.

Eigenschaften:
- Witterungsstabil und UV-beständig
- Einfache Anwendung
- Sehr gute Verschweißbarkeit
- Wiederverwertbar

Produkt	Artikel-nummer	Farbe	Anwendung	Durchmesser in mm	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
Cup FPO	183618	beige	Innenecke	160	10 Stk.	5,70
Cup FPO	183639	RAL 7040	Innenecke	160	10 Stk.	5,70
Wave FPO	183615	beige	Außenecke	130	10 Stk.	5,70
Wave FPO	183616	RAL 7040	Außenecke	130	10 Stk.	5,70

Zubehör Sarnafil® AT / T

Dunstrohreinfassungen



Dunstrohreinfassungen V zu Sarnafil® AT / T (FPO)
Dunstrohreinfassungen V sind Formteile aus flexiblem Polyolefin (FPO-Premium Qualität).

Farbe: Beige, fenstergrau, basaltgrau

Anwendung:
Ausführung von Rohreinfassungen bei Sarnafil® AT / T (FPO) Abdichtungsbahnen.

Eigenschaften:
- Witterungsstabil und UV-beständig
- Einfache Anwendung
- Sehr gute Verschweißbarkeit
- Wiederverwertbar

Produkt	Artikel-nummer	Farbe	Durchmesser in mm	Stutzenlänge in mm	Tablettgröße in mm	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
Dunstrohreinfassung V 80	110461	beige	80	400	300 x 300	1 Stk.	35,50
Dunstrohreinfassung V 90	110462		90	400	300 x 300	1 Stk.	35,50
Dunstrohreinfassung V 100	110456		100	400	300 x 300	1 Stk.	35,50
Dunstrohreinfassung V 110	110457		110	400	300 x 300	1 Stk.	35,50
Dunstrohreinfassung V 125	110458		125	400	300 x 300	1 Stk.	35,50
Dunstrohreinfassung V 140	110459		140	400	300 x 300	1 Stk.	35,50
Dunstrohreinfassung V 165	110460		165	400	300 x 300	1 Stk.	35,50
Dunstrohreinfassung V 80	135689	RAL 7040 fenstergrau	80	400	300 x 300	1 Stk.	35,50
Dunstrohreinfassung V 90	135692		90	400	300 x 300	1 Stk.	35,50
Dunstrohreinfassung V 100	135693		100	400	300 x 300	1 Stk.	35,50
Dunstrohreinfassung V 110	125517		110	400	300 x 300	1 Stk.	35,50
Dunstrohreinfassung V 125	135695		125	400	300 x 300	1 Stk.	35,50
Dunstrohreinfassung V 140	135696		140	400	300 x 300	1 Stk.	35,50
Dunstrohreinfassung V 165	135462		165	400	300 x 300	1 Stk.	35,50
Dunstrohreinfassung V 80	749919	RAL 7012 basaltgrau	80	400	300 x 300	1 Stk.	35,50
Dunstrohreinfassung V 90	749893		90	400	300 x 300	1 Stk.	35,50
Dunstrohreinfassung V 100	749918		100	400	300 x 300	1 Stk.	35,50
Dunstrohreinfassung V 110	749941		110	400	300 x 300	1 Stk.	35,50
Dunstrohreinfassung V 125	749917		125	400	300 x 300	1 Stk.	35,50
Dunstrohreinfassung V 140	749940		140	400	300 x 300	1 Stk.	35,50

Zubehör Sarnafil® AT / T

Kontrollrohr



Kontrollrohr

Das Kontrollrohr mit der Grundplatte und der Abdeckhaube wird im Spritzgussverfahren aus hochwertigem Polypropylen (PP), der Dämmstoffeinsatz aus expandiertem Polyethylen (EPE) und die vorgefertigte Sarnafil® T Rohreinfassung aus FPO, hergestellt.

Farben: beige, fenstergrau

Anwendung:
Ermöglicht die Prüfung der Wasserdichtigkeit eines Sarnafil® T Daches durch die Abdichtung hindurch.

Eigenschaften:
- Witterungsstabil und UV-beständig
- Einfache Anwendung
- Sehr gute Verschweißbarkeit
- Wiederverwertbar

Produkt	Artikel-nummer	Farbe	Ausführung	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
Kontrollrohr - FPO komplett	660857	beige	FPO-Einfassung, ∅ 110 mm, Kontrollrohr mit Sockelplatte, Länge = 550 mm, Rohrkern mit Kappe, Länge = 540 mm	1 Stk.	118,00
	660856	fenstergrau			

Zubehör Sarnafil® AT / T

Pfosteneinfassung



Vorgefertigte Pfosteneinfassung P5 rund, geschlossen zu Sarnafil® AT / T (FPO)

Die vorgefertigte Pfosteneinfassung P5 ist auf Materialbasis der Dachabdichtungsbahnen - flexiblen Polyolefinen (FPO) - mit einem einlagigen Glasvlies unter Zusatz von UV-Stabilisatoren und einem Flammschutz hergestellt.

Farbe: Beige, fenstergrau, basaltgrau

Anwendung:
Vorgefertigtes Einbauteil zum fachgerechten Anschluss von runden Einbauteilen auf Sarnafil®AT / T Dachabdichtungsbahnen.

Eigenschaften:
- Witterungsstabil und UV-beständig
- Einfache Anwendung
- Sehr gute Verschweißbarkeit
- Wiederverwertbar

Produkt	Artikel-nummer	Farbe	Durchmesser innen in mm	Tablettgröße in mm	Stutzenlänge in mm	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
Pfosteneinfassung P5	473215	beige	17	210	300	1 Stk.	32,50
Pfosteneinfassung P5	110519	beige	23	210	300	1 Stk.	32,50
Pfosteneinfassung P5	110520	beige	29	210	300	1 Stk.	32,50
Pfosteneinfassung P5	110521	beige	35	210	300	1 Stk.	32,50
Pfosteneinfassung P5	110522	beige	44	210	300	1 Stk.	32,50
Pfosteneinfassung P5	110523	beige	49	210	300	1 Stk.	32,50
Pfosteneinfassung P5	473214	RAL 7040 fenstergrau	17	210	300	1 Stk.	32,50
Pfosteneinfassung P5	135698	RAL 7040 fenstergrau	23	210	300	1 Stk.	32,50
Pfosteneinfassung P5	135700	RAL 7040 fenstergrau	29	210	300	1 Stk.	32,50
Pfosteneinfassung P5	135702	RAL 7040 fenstergrau	35	210	300	1 Stk.	32,50
Pfosteneinfassung P5	135703	RAL 7040 fenstergrau	44	210	300	1 Stk.	32,50
Pfosteneinfassung P5	135704	RAL 7040 fenstergrau	49	210	300	1 Stk.	32,50
Pfosteneinfassung P5	749904	RAL 7012 basaltgrau	17	210	300	1 Stk.	32,50
Pfosteneinfassung P5	749925	RAL 7012 basaltgrau	23	210	300	1 Stk.	32,50
Pfosteneinfassung P5	740864	RAL 7012 basaltgrau	29	450	260	1 Stk.	32,50
Pfosteneinfassung P5	749924	RAL 7012 basaltgrau	35	210	300	1 Stk.	32,50
Pfosteneinfassung P5	749923	RAL 7012 basaltgrau	44	210	300	1 Stk.	32,50
Pfosteneinfassung P5	740846	RAL 7012 basaltgrau	49	450	260	1 Stk.	32,50

Zubehör Sarnafil® AT / T

Pfosteneinfassung



Vorgefertigte Pfosteneinfassung P6 rund, offen zu Sarnafil® AT / T (FPO)

Die vorgefertigte Pfosteneinfassung P5 ist auf Materialbasis der Dachabdichtungsbahnen - Flexible Polyolefine (FPO) - mit einem einlagigen Glasvlies, unter Zusatz von UV-Stabilisatoren und einem Flammschutz hergestellt.

Farbe: Beige, fenstergrau, basaltgrau

Anwendung:
Vorgefertigtes Einbauteil zum fachgerechten Anschluss von runden Einbauteilen auf Sarnafil® AT / T Dachabdichtungsbahnen. Die Einfassung ist offen und kann nachträglich montiert werden, wenn z.B. ein Überschieben nicht möglich ist.

Eigenschaften:
- Witterungsstabil und UV-beständig
- Einfache Anwendung
- Sehr gute Verschweißbarkeit
- Wiederverwertbar

Produkt	Artikel-nummer	Farbe	Durchmesser innen in mm	Tablettgröße in mm	Stutzenlänge in mm	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
Pfosteneinfassung P6	110524	beige	23	210	300	1 Stk.	35,50
Pfosteneinfassung P6	110525	beige	29	210	300	1 Stk.	35,50
Pfosteneinfassung P6	110528	beige	35	210	300	1 Stk.	35,50
Pfosteneinfassung P6	110529	beige	44	210	300	1 Stk.	35,50
Pfosteneinfassung P6	110530	beige	49	210	300	1 Stk.	35,50
Pfosteneinfassung P6	135705	RAL 7040 fenstergrau	23	210	300	1 Stk.	35,50
Pfosteneinfassung P6	135706	RAL 7040 fenstergrau	29	210	300	1 Stk.	35,50
Pfosteneinfassung P6	135707	RAL 7040 fenstergrau	35	210	300	1 Stk.	35,50
Pfosteneinfassung P6	135708	RAL 7040 fenstergrau	44	210	300	1 Stk.	35,50
Pfosteneinfassung P6	135719	RAL 7040 fenstergrau	49	210	300	1 Stk.	35,50



Sekurant® Einfassung

Einfassungen aus homogenem FPO (FPO Premium Qualität)

Farbe: Beige, fenstergrau

Anwendung:
Vorgefertigtes Formteil als Einfassung für Sekurant® Stützen, mit Klemmbride zur Abdichtung des oberen Abschlusses.

Eigenschaften:
- Witterungsstabil und UV-beständig
- Einfache Anwendung
- Sehr gute Verschweißbarkeit
- Wiederverwertbar

Produkt	Artikel-nummer	Farbe	Durchmesser innen in mm	Stutzenlänge in mm	Tablettgröße in mm	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
Einfassung für Sekurant®	110543	beige	77	400	300 x 300	1 Stk.	38,00
	828478	fenstergrau				1 Stk.	38,00

Zubehör Sarnafil® AT / T

Sarnafil® AT / T Einfassungen Sondergrößen



Einfassungen

Einfassungen aus homogenem FPO (FPO Premium Qualität)

Farbe: Beige, fenstergrau, basaltgrau, verkehrsweiß

Anwendung:
Vorgefertigtes Formteil als Einfassung mit Schrumpfschlauch zur Abdichtung des oberen Abschlusses.

Eigenschaften:
- Witterungsstabil und UV-beständig
- Einfache Anwendung
- Sehr gute Verschweißbarkeit
- Wiederverwertbar

Produkt	Artikel-nummer	Farbe	Geeignet für Stangen-durchmesser in mm	Stutzenlänge in mm	Tablett-durchmesser in mm	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
Einfassung	473212	beige	21	250	180	1 Stk.	37,00
	473213	fenstergrau	21	250	180	1 Stk.	37,00
	740745	basaltgrau	21			1 Stk.	37,00
	403052 [1]	verkehrs-weiß (inkl. Edelstahl Klemm-bride)	21	300	150	1 Stk.	37,00
	162646	beige	51	Höhe: 400 mm Durchmesser Flansch: 210 mm		1 Stk.	34,00
	413789	fenstergrau				1 Stk.	34,00
	774427	basaltgrau				1 Stk.	34,00
	162610	beige	-	Set bestehend aus Anschluss-manschette beige, roter Abdeckkappe und Wärme-dämmkern (PIR)		1 Stk.	49,00
	535461	weiß	530	EPS-Formteil		1 Stk.	11,00

[1] Lieferzeit auf Anfrage

Zubehör Sarnafil® AT / T

Zubehör für Blitzschutzanlagen





Blitzschutzzubehör zu Sarnafil® AT / T (FPO)
Blitzschutzdrahthalter aus Polyamid und Rondelle aus Sarnafil® AT / T (FPO).

Farbe: Blitzschutzdrahthalter grau, Rondelle beige, fenstergrau, verkehrsweiß, basaltgrau


Anwendung:
Passend für Blitzschutzdrähte von 8-10 mm Durchmesser, wird von der Sarnafil® T Rondelle auf der Abdichtung fixiert. Die Rondelle wird mit der Sarnafil® AT / T Abdichtung verschweißt.


Eigenschaften:
- Witterungsstabil und UV-beständig
- Einfache Anwendung
- Sehr gute Verschweißbarkeit
- Wiederverwertbar

Produkt	Artikel-nummer	Farbe	Anwendung	Durchmesser innen in mm	Durchmesser außen in mm	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
Blitzschutzdraht-Einfassung Typ L	424573	beige	für Blitz-schutzdraht bis 12 mm	11	-	1 Stk.	19,50
Blitzschutzdraht-Einfassung Typ L	424572	fenstergrau			-	1 Stk.	19,50
Blitzschutzdraht-Einfassung Typ L	740718	basaltgrau			-	1 Stk.	19,50
Blitzschutzhalter mit Schnapphalter KD/S45	110658	grau	für 8 mm Blitzschutz-draht	-	110	1 Stk.	8,20
Blitzschutzhalter mit Schnapphalter V2A	466590	grau	für 8 mm Blitzschutz-draht	-		1 Stk.	11,00
Rondell Sarnafil® AT / T	110540	beige	zur Befes-tigung des Blitzschutz-halters	23	200	1 Stk.	4,10
	136225	fenstergrau				1 Stk.	4,10
	421156	verkehrs-weiß				1 Stk.	4,10

Zubehör Sarnafil® AT / T

Essergully Sarnafil® T (FPO)





Essergully Sarnafil® T (FPO)

Voll wärmegedämmt mit eingeschäumtem Anschlussstück für Sarnafil® AT / T.
Die Lieferung erfolgt inklusive Kiesfangkorb.


Eigenschaften:

- Integrierter Einlaufring sichert die Position des Dichtrings
- Feste Arretierung des Kiesfangs
- Voll wärmegedämmter Gullykörper
- Aus PUR-Integralschaum
- Optional als beheizbare Gullys (230 V)

Produkt	Artikel-nummer	NW des Stutzens	Gesamtbauhöhe in mm	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk
Gully senkrecht	123826	DN 70	230	1 Stk.	119,00
	123540	DN 100	245	1 Stk.	119,00
	123541	DN 125	250	1 Stk.	119,00
Gully senkrecht, heizbar	580939	DN 70	230	1 Stk.	208,00
	580940	DN 100	245	1 Stk.	208,00
	580942	DN 125	250	1 Stk.	208,00
Gully abgewinkelt	123806	DN 70	115	1 Stk.	208,00
	123539	DN 100	147	1 Stk.	208,00
Gully abgewinkelt, heizbar	580941	DN 70	115	1 Stk.	262,00
	580943	DN 100	147	1 Stk.	262,00
Balkongully abgewinkelt	505701	DN 50	86	1 Stk.	115,00

Zubehör Sarnafil® AT / T

Aufstockelemente und Zubehör für Essergully



Aufstockelemente für FPO

Essergully-Aufstockelemente sind wärmgegedämmt und haben ein Anschlussstück für Sarnafil® AT / T aus PUR-Integralschaum.

Anwendung:
Überbrückung der Wärmedämmschicht (bis 24 cm) und Anschluss der Flächenentwässerung am Gully in der Dampfsperrebene.

Eigenschaften:
- Feste Arretierung des Kieskorbs
- Festverbundener Anschlussflansch für Sarnafil® T Abdichtungsbahnen

Produkt	Artikelnummer	Gesamtbauhöhe	Verpackungseinheit	Preis in €/Stk.
Aufstockelement für Anschluss an Sarnafil® AT / T (FPO)	123571	für 6 - 16 cm Wärmedämmung	1 Stk.	115,00
Verlängerung 8 cm für Aufstockelement	124033	für 16 - 24 cm Wärmedämmung	1 Stk.	23,00

Produkt	Artikelnummer	Anwendung	Verpackungseinheit	Preis in €/Stk.
Terrassenbausatz komplett: inklusive Rost, Rostauflage und Höheneinstellring	85599	3 Teile aus Aluminiumdruckguß für Höheneinstellung von 33 - 106 mm	1 Stk.	142,00
Sanierungsanschlusselement	123949	für den Einbau des Aufstockelementes in vorhandene Gullys für 125 - 250 mm	1 Stk.	120,00
Kiesfang	123867	für Essergullys und Aufstockelement	1 Stk.	27,00

Zubehör Sarnafil® AT / T

Regenwassereinläufe zu Sarnafil® AT / T (FPO), Kieskorb



Regenwassereinläufe zu Sarnafil® AT / T

Aus hochwertigem druckstabilem Polyolefin im Spritzgussverfahren hergestellt. Die Wandstärke beträgt 3 mm.

Farbe: Beige

Anwendung:
Zur Entwässerung von Flachdächern.

Eigenschaften:
- Witterungsstabil und UV-beständig
- Einfache Anwendung
- Dachbahnen werden direkt auf den Flansch geschweißt
- Sehr gute Verschweißbarkeit
- Wiederverwertbar

Produkt	Artikel-nummer	Durch-messer außen in mm	für Einschub in Muffe mit	für Einschub in Rohr (ohne Muffe)	Stutzenlänge in mm	Tablettgröße in mm	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
Regenwassereinlauf	111045	40	DN 40	DN 50	450	250 / 250	1 Stk.	57,50
Regenwassereinlauf	111046	50	DN 50	DN 56	400	250 / 250	1 Stk.	57,50
Regenwassereinlauf	111047	56	DN 56	DN 63	300	320 / 320	1 Stk.	57,50
Regenwassereinlauf	111048	63	DN 63	DN 75	300	320 / 320	1 Stk.	57,50
Regenwassereinlauf	111049	75	DN 75	DN 90	300	320 / 320	1 Stk.	57,50
Regenwassereinlauf	111050	90	DN 90	DN 100	300	320 / 320	1 Stk.	57,50
Regenwassereinlauf	111051	95	DN 95	DN 100	300	320 / 320	1 Stk.	57,50
Regenwassereinlauf	111052	110	DN 110	DN 125	300	380 / 380	1 Stk.	57,50
Regenwassereinlauf	111053	125	DN 125	DN 160	300	380 / 380	1 Stk.	57,50
Regenwassereinlauf	111054	140	DN 140	DN 160	300	380 / 380	1 Stk.	57,50
Regenwassereinlauf	111055	160	DN 160	DN 200	300	380 / 380	1 Stk.	57,50

Spezielle Stutzenlängen und Sondergrößen sowie Lieferzeit auf Anfrage



Kieskorb

Aus hochwertigem druckstabilem Polypropylen (PP) im Spritzgussverfahren, die Klemmflügel aus Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)

Farbe: Schwarz

Anwendung:
Dient als Schutz vor Einspülung von Kies und Laub in die Sarnafil® T Regenwasserabläufe ab Ø 56 mm.

Eigenschaften:
- Sehr gute Witterungsbeständigkeit und UV-Stabilität
- Hoher Widerstand gegen Spannungsrissbildung
- Wiederverwertbar

Produkt	Artikel-nummer	Anwendung	Abmessungen in mm	Ausführung	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
Kies- und Laubkorb	111185	für RWE 56 - 160 mm	Ø 237, h = 82	Kunststoff, rund	1 Stk.	22,50

Zubehör Sarnafil® AT / T

Rückstaudichtungen UNIVERSAL, ATTIKA-Kieskorb universal



Rückstaudichtungen UNIVERSAL

Aus Etylen Propylen Dien Monomerrubber (EPDM) im Spritzgussverfahren hergestellt.

Farbe: Schwarz

Anwendung:
Zusammen mit den Sarnafil® T Regenwasserabläufen eingesetzt. Sie ermöglichen einen wirtschaftlichen, rückstausicheren Anschluss des Regenwasserablaufs an bestehende Dachgullys/ Rohrleitungen bei Dachsanierungen.

Eigenschaften:
- Einfacher Einbau
- Sichere und dauerhafte Rückstausicherung
- Die Rückstaudichtung kann auch bei von der Norm abweichendem Rohrdurchmesser eingesetzt werden
- Die Rückstaudichtung passt bei den meisten Dachentwässerungen ohne zusätzliches Einschubrohr und Muffenverbindungen

Produkt	Artikel-nummer	Für Fallrohr mit	Lippendurchmesser min - max in mm	Verpackungs-einheit	Preis in €/VE
Universal 50	111005	DN 50	57 - 75	4 Stk.	45,00
Universal 56	111006	DN 56	69 - 87	4 Stk.	46,00
Universal 63	111007	DN 63	70 - 88	4 Stk.	47,00
Universal 75	111008	DN 75	83 - 105	4 Stk.	48,00
Universal 90	111009	DN 90	100 - 110	4 Stk.	52,00
Universal 95	111010	DN 95	100 - 110	4 Stk.	57,00
Universal 110	111011	DN 110	115 - 132	4 Stk.	58,00
Universal 125	111012	DN 125	142 - 158	1 Stk.	24,00
Universal 140	111013	DN 140	147 - 196	1 Stk.	26,00
Universal 160	111014	DN 160	188 - 196	1 Stk.	29,00

Auf Bestellung



ATTIKA-Kieskorb universal

Aus hochwertigem druckstabilem Polypropylen (PP) im Spritzgussverfahren, die Klemmflügel aus Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)

Farbe: Schwarz

Anwendung:
Dient als Schutz vor Einspülung von Kies und Laub.

Eigenschaften:
- Sehr gute Witterungsbeständigkeit und UV-Stabilität
- Hoher Widerstand gegen Spannungsrissbildung
- Wiederverwertbar

Produkt	Artikel-nummer	Durchmesser min - max in mm	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
ATTIKA-Kieskorb universal	718893	70 - 200	1 Stk.	48,00

Zubehör Sarnafil® AT / T

Strangentlüfter



Strangentlüfter

Formteil inkl. Regenhaube und werkseitig angeschlossener Anschlussmanschette. Anschluss an Rohre mit Steckmuffe.

Farbe: Hellgrau


Anwendung:
Strangentlüfter für Flachdächer.

Eigenschaften:
- Dachabdichtungsflansch ist werkseitig angebracht
- Sicherer, homogener Anschluss an die bestehende Abdichtungsbahn

Produkt	Artikel-nummer	Durchmesser in mm	Beschreibung	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
SikaRoof® Strangentlüfter FPO	649079	70	passend zu Sarnafil® AT / T	1 Stk.	98,00
	649078	100		1 Stk.	120,00
	649093	125		1 Stk.	140,00

Zubehör Sarnafil® AT / T

Speier ohne Lochgitter, Speier rechteckig



Speier ohne Lochgitter zu Sarnafil® AT / T (FPO)


Aus hochwertigem druckstabilem Polyolefin (FPO) im Spritzgussverfahren hergestellt.

Farbe: Beige

Anwendung:
Zur Entwässerung von Flachdächern, z.B. horizontal durch die Attika.

Eigenschaften:
- Sehr gute Witterungsbeständigkeit und UV-Stabilität
- Hoher Widerstand gegen Spannungsrissbildung
- Sarnafil® AT / T Dachbahnen können direkt auf den Flansch geschweißt werden
- Einfache Anwendung / Verarbeitung
- Sehr gute Verschweißbarkeit
- Wiederverwertbar

Produkt	Artikel-nummer	Durchmesser außen in mm	Länge in mm	Abwinklung	Tablett (b x l / h) in mm	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
Speier ohne Lochgitter	111972	40	450	0°	250 x 100 / 200	1 Stk.	60,00
Speier ohne Lochgitter	900347	50	450	0°	250 x 100 / 200	1 Stk.	60,00
Speier ohne Lochgitter	111975	63	465	5°	320 x 120 / 200	1 Stk.	60,00
Speier ohne Lochgitter	111977	75	465	5°	320 x 120 / 200	1 Stk.	60,00
Speier ohne Lochgitter	111979	90	465	5°	320 x 120 / 200	1 Stk.	60,00
Speier ohne Lochgitter	745852	110	700	5°	300 x 90 / 210	1 Stk.	96,00
Speier ohne Lochgitter	745778	125	700	5°	300 x 90 / 210	1 Stk.	96,00



Speier rechteckig (FPO)

Aus hochwertigem druckstabilem Polyolefin (FPO) im Spritzgussverfahren hergestellt. Die Neigung des Ablaufs zum Tablett beträgt 5°.

Farbe: Beige

Anwendung:
Zur Entwässerung von Flachdächern, z.B. horizontal durch die Attika.

Eigenschaften:
- Sehr gute Witterungsbeständigkeit und UV-Stabilität
- Hoher Widerstand gegen Spannungsrissbildung
- Sarnafil® AT / T Dachbahnen können direkt auf den Flansch geschweißt werden
- Einfache Anwendung / Verarbeitung
- Sehr gute Verschweißbarkeit
- Wiederverwertbar

Produkt	Artikel-nummer	Ablauf innen in mm	Ablauf außen in mm	Tablett (b x h x h') in mm	Stützen-länge in mm	Ablauf-leistung in l/s	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
Speier rechteckig	509889	120 x 60	128 x 68	320 x 160 x 100	600	1,30	1 Stk.	130,00
Speier rechteckig	509887	180 x 80	188 x 88	380 x 180 x 100	600	1,90	1 Stk.	152,00
Speier rechteckig	509884	300 x 80	308 x 88	500 x 180 x 100	600	3,00	1 Stk.	195,00
Speier rechteckig	509882	300 x 100	308 x 108	500 x 200 x 100	600	3,00	1 Stk.	205,00
Speier rechteckig	509880	500 x 100	508 x 108	700 x 200 x 100	600	5,50	1 Stk.	230,00
Speier rechteckig	509868	750 x 100	758 x 108	950 x 200 x 100	600	7,50	1 Stk.	395,00
Speier rechteckig	509711	1.000 x 100	1.008 x 108	1.200 x 200 x 100	600	12,60	1 Stk.	500,00

Weitere Sondergrößen gegen Aufpreis lieferbar, Lieferzeit auf Anfrage

Zubehör Sarnafil® AT / T

Notüberlauf (FPO), Notüberlauf-Set



Notüberlauf (FPO)

Aus hochwertigem druckstabilem Polyolefin (FPO) im Spritzgussverfahren hergestellt. Die Neigung des Ablaufs zum Tablett beträgt 5°.

Farbe: Beige

Anwendung:
Zur Notentwässerung von Flachdächern, z.B. horizontal durch die Attika.

Eigenschaften:
- Sehr gute Witterungsbeständigkeit und UV-Stabilität
- Hoher Widerstand gegen Spannungsrissbildung
- Sarnafil® AT / T Dachbahnen können direkt auf den Flansch geschweißt werden
- Einfache Anwendung / Verarbeitung
- Sehr gute Verschweißbarkeit
- Wiederverwertbar

Produkt	Artikel-nummer	Ablauf innen in mm	Ablauf außen in mm	Tablett in mm	Stutzen-länge in mm	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
Notüberlauf rund	110909	-	DN 63	250 x 250	460	1 Stk.	74,00
Notüberlauf rund	152015	100	DN 110	300 x 300	485	1 Stk.	74,00
Notüberlauf rund	152016	-	DN 125	300 x 300	485	1 Stk.	74,00
Notüberlauf eckig	166690	120 x 60	128 x 68	320 x 260	500	1 Stk.	162,00
Notüberlauf eckig	123338	180 x 80	188 x 88	380 x 280	500	1 Stk.	192,00
Notüberlauf eckig	123340	300 x 80	308 x 88	500 x 280	500	1 Stk.	225,00
Notüberlauf eckig	152019	300 x 100	308 x 108	500 x 300	600	1 Stk.	250,00
Notüberlauf eckig	152021	500 x 100	508 x 108	700 x 300	600	1 Stk.	265,00
Notüberlauf eckig	152023	750 x 100	758 x 108	950 x 300	600	1 Stk.	405,00
Notüberlauf eckig	152025	1.000 x 100	1.008 x 108	1.200 x 300	600	1 Stk.	555,00

Lieferzeit auf Anfrage



Sarnafil® T Notüberlauf-Set

Set ist aus hochwertigem Polypropylen (PP) im Spritzgussverfahren hergestellt.

Farbe: Beige, rot, schwarz

Anwendung:
Bei Flachdachabdichtungen als Notüberlauf mit horizontaler Rohrdurchführung durch Dachrandaufkantungen / Attika.

Eigenschaften:
- Sehr gute Witterungsbeständigkeit und UV-Stabilität
- Hoher Widerstand gegen Spannungsrissbildung
- Sarnafil® AT / T Dachbahnen können direkt auf den Flansch geschweißt werden
- Höhenverstellbar von 28 mm bis 58 mm
- Einfache Anwendung / Verarbeitung
- Sehr gute Verschweißbarkeit

Produkt	Artikel-nummer	Nominaler Durchmesser des Stutzens in mm	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
Sarnafil® T Notüberlauf-Set	182825	DN 75	1 Stk.	101,00

Ablaufleistung Sarnafil® T Notüberlauf-Set, Messungen in Anlehnung nach DIN EN 1253:		
Ablaufleistung in l/s		
	DN	Anstauhöhe 35 mm
Geprüft frei auslaufend	70	4,1
Geprüft mit 3 m Fallrohr (Freispiegel)		12,0

Die weiterführende Rohrleitung ist an die Ablaufleistung vom Dachablauf anzupassen. Bei Verwendung des Notüberlauf-Sets mit Fallrohr muss die Leitung komplett geschlossen sein, ansonsten kann nur der Wert ohne Fallrohr angesetzt werden.

Zubehör Sarnafil® AT / T

Sarnafil® T Schutzbahnen, Gummigranulat, Gehwegplatte



Sarnafil® TG 63-13 (FPO)

Schutz- und Gleitschicht über den Sarnafil® AT / T Abdichtungsbahnen. Wird aus FPO-PP mit Recyclingmaterialanteil hergestellt.

Farbe: Grünlich

Anwendung:
Wird als Schutzbahn oberhalb der Sarnafil® AT / T Abdichtungsbahnen eingesetzt. Die Schutzbahn ist nur bedingt UV-beständig und im Gebrauchszustand nicht frei bewitterbar.

Eigenschaften:
- Einfache und sichere Anwendung
- Sehr gute thermische Verschweißung
- Gute mechanische Widerstandsfähigkeit
- Wiederverwertbar

Produkt	Artikel-nummer	Farbe	Abmessungen / Dicke	Verpackungs-einheit	Preis in €/m²
Sarnafil® TG 63-13 (FPO)	109751	grünlich	2 x 25 m / 1,3 mm	50 m²	14,40



Schutzbahn - Gummigranulat

Wird in einem Recycling-Verfahren unter Verwendung von Gummigranulat aus dem Recycling mit Zugabe eines Polyurethan-Bindemittels hergestellt.

Farbe: Schwarz

Anwendung:
Schutzschicht für Flachdächer mit hoher Beanspruchung.

Eigenschaften:
- Einfache Verlegung
- Hohe Widerstandfähigkeit
- Extrem robust und haltbar
- Fäulnisbeständig
- Bedingt UV-stabil

Produkt	Artikel-nummer	Dicke in mm	Abmessungen in m	Rolle		Palette		Preis in €/m²
				m²	kg	Rolle	m²	
SikaRoof® Gummigranulat Matte 4 mm	779039	4	1,25 x 15	18,75	57	11	206,25	12,00
SikaRoof® Gummigranulat Matte 6 mm	689164	6	1,25 x 10	12,50	56	11	137,50	13,60
SikaRoof® Gummigranulat Matte 8 mm	689225	8	1,25 x 8	10,00	60	11	110,00	15,95
SikaRoof® Gummigranulat Matte 10 mm	689177	10	1,25 x 6	7,50	56	11	82,50	19,05



Sarnafil® T Gehwegplatte

Aus hochwertigem FPO-Rezyclat von der Sarnafil® AT / T Bahnenproduktion im Spritzgussverfahren hergestellt.

Farbe: Grau mit rutschhemmender Fischgrät-Prägung


Anwendung:
Zur einfachen Ausbildung von Wartungswegen auf Sarnafil® AT / T Dachsystemen.

Eigenschaften:
- Sehr gute Witterungsbeständigkeit
- Bewertungsgruppe Rutschhemmung R10
- Bewertungsgruppe Verdrängungsraum V10
- Thermisch verschweißbar
- Drainagekanäle auf der Unterseite
- Wiederverwertbar

Bezeichnung	Artikel-nummmer	Farbe	Abmessungen / Dicke in mm	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
Gehwegplatte T (FPO)	401596	dunkelgrau	600 x 755 x 9	15 Stk./ Krt.	36,00

Zubehör Sarnafil® AT / T

Kiesschutzleiste, Kieswinkelhalter, Pad



Kiesschutzleiste L-Profil

Ein L-förmiges mit Langlöchern perforiertes Edelstahlprofil zur Rückhaltung von Kies oder Begrünungen.

Farbe: Silber

Anwendung:
Die Kiesleiste wird für Auflastsysteme als Begrenzung für Begrünungen, Kiesschüttungen und Plattenbeläge eingesetzt.

Eigenschaften:
- Ohne Durchdringung der Abdichtung
- Schnelle, sichere und einfache Verarbeitung
- Hohe Lebensdauer
- Für Sarnafil® AT / T Auflastsysteme
- Wiederverwertbar

Produkt	Artikel-nummer	Abmessungen in mm	Länge in m	Verpackungs-einheit	Preis in €/m
Kiesschutzleiste Eisen verzinkt	759519	60 x 30 x 1,5	3	1 Stk.	10,40
Kiesschutzleiste Eisen verzinkt	759634	100 x 30 x 1,5	3	1 Stk.	23,50
Kiesschutzleiste V2A	502686	60 x 30 x 1,25	3	1 Stk.	23,50
Kiesschutzleiste V2A	502687	100 x 30 x 1,25	3	1 Stk.	28,50



SikaRoof® Kieswinkelhalter AT

3 Laschen mit perforierten Biegestellen zur Fixierung der Kiesschutzleiste in ein Patch eingeschweißt.

Farbe: Edelstahl silber, hellgrau

Anwendung:
Zur Fixierung der Kiesschutzleiste auf der Flachdachabdichtung, max. Abstand gemäß Datenblatt.

Eigenschaften:
- Ohne Durchdringung der Abdichtung
- Schnelle, sichere und einfache Verarbeitung
- Hohe Lebensdauer
- Für Auflastsysteme
- Wiederverwertbar

Produkt	Artikel-nummer	Farbe	Abmessungen Länge x Breite in mm	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
SikaRoof® Kieswinkelhalter AT außen	774276	hellgrau	190 x 90	10 Stk.	7,20



SikaRoof® Kieswinkelhalter AT-Pad

3 Schlitze für Laschen zur Fixierung des Kieswinkelhalters.

Farbe: Fenstergrau


Anwendung:
Zur Fixierung des Kieswinkelhalters.

Eigenschaften:
- Ohne Durchdringung der Abdichtung
- Schnelle, sichere und einfache Verarbeitung
- Hohe Lebensdauer
- Für Auflastsysteme
- Wiederverwertbar

Produkt	Artikel-nummer	Farbe	Abmessungen Länge x Breite in mm	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
SikaRoof® Kieswinkel AT-Pad FPO	774448	fenstergrau	190 x 150	10 Stk.	4,10

Zubehör Sarnafil® AT / T

Absturzsicherung Eck-/Endhalter



Eck-/Endhalter

Ein ständig nutzbarer, variabler Anseilschutz zur Befestigung der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz.

Technische Beschreibung und Bauartbestimmung sowie Mindestanforderungen an den Untergrund gemäß detailliertem Produktprospekt.

MONTAGE AUF TRAPEZTRAGSCHALE

GREEN Absturzsicherung VM Stab (Stütze - 26 mm)			VE	Preis €/Stk.	GREEN Absturzsicherung Grundplatte Modular 370 x 370 mm		GREEN Befestigungsset VM Trapezblech	
Art-Nr.	Länge mm	Dicke Dachaufbau mm			Art-Nr.	Preis €/Stk.	Art-Nr.	Preis €/Stk.
908388	300	0 - 100	1 Stk.	40,80	908378	118,70	908344	35,00
908389	400	100 - 200	1 Stk.	42,80				
908390	500	200 - 300	1 Stk.	44,80				
908396	600	300 - 400	1 Stk.	46,80				
908399	700	400 - 500	1 Stk.	48,80				

MONTAGE AUF HOHLDIELEN

GREEN Absturzsicherung VM Stab (Stütze - 26 mm)			VE	Preis €/Stk.	GREEN Absturzsicherung Grundplatte Modular 300 x 300 mm		GREEN Befestigungsset VM Hohldiele	
Art-Nr.	Länge mm	Dicke Dachaufbau mm			Art-Nr.	Preis €/Stk.	Art-Nr.	Preis €/Stk.
908388	300	0 - 100	1 Stk.	40,80	908379	107,00	907819	36,00
908389	400	100 - 200	1 Stk.	42,80				
908390	500	200 - 300	1 Stk.	44,80				
908396	600	300 - 400	1 Stk.	46,80				
908399	700	400 - 500	1 Stk.	48,80				

MONTAGE AUF BETON

GREEN Absturzsicherung VM Stab (Stütze - 26 mm)			VE	Preis €/Stk.	GREEN Absturzsicherung Grundplatte Modular 160 x 160 mm		GREEN Befestigungsset VM Stahlbeton	
Art-Nr.	Länge mm	Dicke Dachaufbau mm			Art-Nr.	Preis €/Stk.	Art-Nr.	Preis €/Stk.
908388	300	0 - 100	1 Stk.	40,80	908380	60,30	908346	23,30
908389	400	100 - 200	1 Stk.	42,80				
908390	500	200 - 300	1 Stk.	44,80				
908396	600	300 - 400	1 Stk.	46,80				
908399	700	400 - 500	1 Stk.	48,80				

Zubehör Sarnafil® AT / T

Absturzsicherung Eck-/Endhalter & Zubehör

MONTAGE AUF MASSIVHOLZKONSTRUKTIONEN (Dicke mind. 100 mm)								
GREEN Absturzsicherung VM Stab (Stütze - 26 mm)			VE	Preis €/Stk.	GREEN Absturzsicherung Grundplatte Modular 160 x 160 mm		GREEN Befestigungsset VM Massivholz	
Art-Nr.	Länge mm	Dicke Dachaufbau mm			Art-Nr.	Preis €/Stk.	Art-Nr.	Preis €/Stk.
908388	300	0 - 100	1 Stk.	40,80	908380	60,30	908347	24,30
908389	400	100 - 200	1 Stk.	42,80				
908390	500	200 - 300	1 Stk.	44,80				
908396	600	300 - 400	1 Stk.	46,80				
908399	700	400 - 500	1 Stk.	48,80				

MONTAGE AUF OSB-PLATTEN (≥ 16 mm) ODER HOLZSCHALUNGEN (≥ 22 mm)										
GREEN Absturzsicherung CM Stab (Stütze - 16 mm)				VE	GREEN Absturzsicherung OM Stützrohr (22 mm)	Preis €/Stk.	GREEN Absturzsicherung Grundplatte ONE/Uni Modular 330 mm		GREEN Befestigungsset CM ONE/Uni 38 mm	
Art-Nr.	Länge mm	Dicke Dachaufbau mm	Preis €/Stk.		Art-Nr.		Art-Nr.	Preis €/Stk.	Art-Nr.	Preis €/Stk.
908401	300	0 - 100	21,00	1 Stk.	908408	26,00	908382	83,80	908349	19,00
908403	400	100 - 200	21,00	1 Stk.	908409	27,00				
908404	500	200 - 300	23,00	1 Stk.	908410	28,00				
908405	600	300 - 400	23,00	1 Stk.	908411	29,00				
908406	700	400 - 500	26,00	1 Stk.	908412	30,00				


Zubehör für Eck-/Endhalter

Zubehör für alle Absturzsicherungs-Systeme

Art-Nr.	Bezeichnung	Zusatz	VE	Preis €/VE
908415	GREEN Endschloss Set Fast End	1 Set = 2 Stk.	1 Set	369,60
908416	GREEN Endschloss Set Fast End +	1 Set = 2 Stk., gerade Systeme bis 30 m	1 Set	330,70
908417	GREEN Corner EH 45° Eckumfahrung	überfahrbar	1 Stk.	136,20
908418	GREEN Corner EH 90° Eckumfahrung	überfahrbar	1 Stk.	175,10
908432	GREEN Seilzwischenhalter GZH 40 lang	biegbar 40° - 180°, überfahrbar	1 Stk.	87,60
908419	GREEN Flex Corner (Seilumlenkrolle)	alle Winkel bis 180°, nicht überfahrbar	1 Stk.	142,00
908444	GREEN Runner 01 Läuferelement	-	1 Stk.	309,60
909384	GREEN Edelstahlseil 8 mm	-	1 m	7,20
908348	GREEN Befestigungsset VM Konterplatte	-	1 Stk.	75,90
908446	GREEN Typenschild	zu jedem Endschloss-Set	1 Stk.	25,00
908442	GREEN Einzelanschlagpunkt Öse Standard	-	1 Stk.	12,00

Zubehör Sarnafil® AT / T

Absturzsicherung Seilzwischenhalter



Seilzwischenhalter

Ein ständig nutzbarer, variabler Anseilschutz zur Befestigung der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz.

Technische Beschreibung und Bauartbestimmung sowie Mindestanforderungen an den Untergrund gemäß detailliertem Produktprospekt.

MONTAGE AUF TRAPEZTRAGSCHALE

GREEN Absturzsicherung CM Stab (Stütze - 16 mm)			VE	Preis €/Stk.	GREEN Absturzsicherung Grundplatte Combi Modular		GREEN Befestigungsset CM Trapezblech	
Art-Nr.	Länge mm	Dicke Dachaufbau mm			Art-Nr.	Preis €/Stk.	Art-Nr.	Preis €/Stk.
908401	300	0 - 100	1 Stk.	21,00	908381	48,70	908370	35,00
908403	400	100 - 200	1 Stk.	21,00				
908404	500	200 - 300	1 Stk.	23,00				
908405	600	300 - 400	1 Stk.	23,00				
908406	700	400 - 500	1 Stk.	26,00				

MONTAGE AUF HOHLDIELEN

GREEN Absturzsicherung CM Stab (Stütze - 16 mm)			VE	Preis €/Stk.	GREEN Absturzsicherung Grundplatte Combi Modular		GREEN Befestigungsset CM Hohldiele	
Art-Nr.	Länge mm	Dicke Dachaufbau mm			Art-Nr.	Preis €/Stk.	Art-Nr.	Preis €/Stk.
908401	300	0 - 100	1 Stk.	21,00	908381	48,70	908349	19,00
908403	400	100 - 200	1 Stk.	21,00				
908404	500	200 - 300	1 Stk.	23,00				
908405	600	300 - 400	1 Stk.	23,00				
908406	700	400 - 500	1 Stk.	26,00				

MONTAGE AUF BETON

GREEN Absturzsicherung CM Stab (Stütze - 16 mm)			VE	Preis €/Stk.	GREEN Absturzsicherung Grundplatte Combi Modular		GREEN Befestigungsset CM Stahlbeton	
Art-Nr.	Länge mm	Dicke Dachaufbau mm			Art-Nr.	Preis €/Stk.	Art-Nr.	Preis €/Stk.
908401	300	0 - 100	1 Stk.	21,00	908381	48,70	908372	19,00
908403	400	100 - 200	1 Stk.	21,00				
908404	500	200 - 300	1 Stk.	23,00				
908405	600	300 - 400	1 Stk.	23,00				
908406	700	400 - 500	1 Stk.	26,00				

Zubehör Sarnafil® AT / T

Absturzsicherung Seilzwischenhalter & Zubehör

MONTAGE AUF MASSIVHOLZKONSTRUKTIONEN (Dicke mind. 100 mm)								
GREEN Absturzsicherung CM Stab (Stütze - 16 mm)			VE	Preis €/Stk.	GREEN Absturzsicherung Grundplatte Combi Modular		GREEN Befestigungsset CM Massivholz	
Art-Nr.	Länge mm	Dicke Dachaufbau mm			Art-Nr.	Preis €/Stk.	Art-Nr.	Preis €/Stk.
908401	300	0 - 100	1 Stk.	21,00	908381	48,70	908374	13,00
908403	400	100 - 200	1 Stk.	21,00				
908404	500	200 - 300	1 Stk.	23,00				
908405	600	300 - 400	1 Stk.	23,00				
908406	700	400 - 500	1 Stk.	26,00				

MONTAGE AUF OSB-PLATTEN (≥ 16 mm) ODER HOLZSCHALUNGEN (≥ 22 mm)								
GREEN Absturzsicherung CM Stab (Stütze - 16 mm)			VE	Preis €/Stk.	GREEN Absturzsicherung Grundplatte Combi Modular		GREEN Befestigungsset CM One/Uni 38 mm	
Art-Nr.	Länge mm	Dicke Dachaufbau mm			Art-Nr.	Preis €/Stk.	Art-Nr.	Preis €/Stk.
908401	300	0 - 100	1 Stk.	21,00	908381	48,70	908376	26,00
908403	400	100 - 200	1 Stk.	21,00				
908404	500	200 - 300	1 Stk.	23,00				
908405	600	300 - 400	1 Stk.	23,00				
908406	700	400 - 500	1 Stk.	26,00				

Zubehör für Seilzwischenhalter

Zubehör für alle Absturzsicherungs-Systeme

Art-Nr.	Bezeichnung	Zusatz	VE	Preis €/VE
908434	GREEN Seilzwischenhalter GZH	überfahrbar	1 Stk.	54,50
908436	GREEN Seilzwischenhalter ZH X	nicht überfahrbar	1 Stk.	40,80
908445	GREEN Adapterplatte Combi	-	1 Stk.	13,50
908375	GREEN Befestigungsset CM Konterplatte	-	1 Stk.	37,00
908442	GREEN Einzelanschlagpunkt Öse Standard	-	1 Stk.	12,00

Zubehör Sarnafil® AT / T

EAP | Einzelanschlagpunkt



Einzelanschlagpunkt
Ein ständig nutzbarer, variabler Anseilschutz zur Befestigung der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz.

Technische Beschreibung und Bauartbestimmung sowie Mindestanforderungen an den Untergrund gemäß detailliertem Produktprospekt.

MONTAGE AUF STAHLBETON					
GREEN OF Einzelanschlagpunkt Beton (OF B)			Befestigung	VE	Preis €/Stk.
Art-Nr.	Länge mm	Dicke Dachaufbau mm			
909417	300	0 - 100	Einkleben in Beton Klebemörtel NICHT im Lieferumfang enthalten!	1 Stk.	71,00
909510	500	100 - 300		1 Stk.	73,00
909418	600	300 - 400		1 Stk.	75,00
909521	700	400 - 500		1 Stk.	76,00

MONTAGE AUF HOLZ					
GREEN OF Einzelanschlagpunkt Holz (OF H)			Befestigung	VE	Preis €/Stk.
Art-Nr.	Länge mm	Dicke Dachaufbau mm			
909497	300	0 - 100	Einschrauben in Holz	1 Stk.	97,00
909369	500	100 - 300		1 Stk.	101,00

Zubehör Sarnafil® AT / T

Klebstoff für Absturzsicherungen



Sika Anchorfix®-2+
Ein schnellhärtender 2-Komponenten-Ankerklebstoff für mittlere bis hohe Lasten.

Anwendung:
Speziell zugelassen für nachträgliche Bewehrungen, Ankerstäbe, Gewindestähle, Bolzen und spezielle Ankersysteme.

.

Eigenschaften:
- Schnelle Aushärtung
- Standfest
- Styrolfrei
- Geruchsarm

Produkt	Artikel-nummer	Verbrauch	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
Sika AnchorFix®-2+	534761	siehe Produktdatenblatt	12 Dosen à 300 ml	16,54

Zubehör Sarnafil® AT / T

Farbbeschichtung



Sikagard®-950

Sikagard®-950 ist eine farbige PU Beschichtung zur nachträglichen Farbgebung der Sika® Kunststoffabdichtungsbahnen z. B. zur grafischen Oberflächengestaltung.

Verbrauch:
200 g/m² (einlagiges System),
2 x 150 g/m² (zweilagiges System).

Anwendung:
Die zusätzliche farbige Beschichtung bietet eine höhere chemische sowie mechanische Widerstandsfähigkeit sowie eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten, wie z.B. Dachflächenbeschriftung / Logos etc.

Eigenschaften:
- Gute Deckfähigkeit
- UV-stabil
- Hohe Flexibilität
- Gute mechanische Eigenschaften und chemische Widerstandsfähigkeit
- Geruchlos
- PVC-Weichmacher blockierende Eigenschaften
- Einfache Verarbeitung durch Rollen oder Spritzen

	Farbe	RAL	Artikel-nummer	Farbgruppe	Verpackungs-einheit in kg	Preis in €/kg
	verkehrsweiß	9016	400376	1	10,00	60,00
	kupferbraun	8004	135177	1	10,00	
	eisengrau	7011	431683	1	10,00	
	anthrazitgrau	7016	183245	1	10,00	
	schwarzgrau	7021	415263	1	10,00	
	lichtgrau	7035	421909	1	10,00	
	staubgrau	7037	415773	1	10,00	
	telegrau	7047	441542	1	10,00	
	terrabraun	8028	179434	1	10,00	
	signalschwarz	9004	487613	1	10,00	
	signalblau	5005	135175	2	10,00	
	minzgrün	6029	135176	2	10,00	
	schwarzblau	5004	408794	2	10,00	
	azurblau	5009	444153	2	10,00	
	patinagrün	6000	418358	2	10,00	
	moosgrün	6005	426686	2	10,00	
	resedagrün	6011	418729	2	10,00	
	gelbgrün	6018	158260	2	10,00	
	lichtgrün	6027	440714	2	10,00	
	rotbraun	8012	452083	2	10,00	
	sepiabraun	8014	455127	2	10,00	
	ginstergelb	1032	135173	3	10,00	
	signalgelb	1003	487614	3	10,00	
	verkehrsgelb	1023	474072	3	10,00	
	verkehrsrot	3020	135174	4	10,00	
	weißaluminium	9006	135172	4	10,00	
	melonengelb	1028	450029	4	10,00	
	reinorange	2004	415855	4	10,00	

Die Farben sind ähnlich den angegebenen RAL Farbtönen (nicht identisch). Weitere Sonderfarben sind auf Anfrage möglich.
Achtung, der Druck ist nicht farbverbindlich!
Setzten Sie sich für spezielle Farbwünsche mit uns in Verbindung. Wir werden dann umgehend die technische Realisierbarkeit Ihrer Wunschfarbe sowie die entsprechenden Lieferbedingungen abklären.

Zubehör Sarnafil® AT / T

Zubehör zu Sikagard®



SikaRoof® Cleaner 2000
Lösungsmittelgemisch

Anwendung:
Reinigung und Vorbereitung von Sarnafil® AT / T Flächen mit Sikagard® Farbgestaltung, für den nachfolgenden Auftrag von Sikalastic® Primer FPO.

Produkt	Artikel-nummer	Verbrauch	Verpackungs-einheit		Preis in €/kg
SikaRoof® Cleaner 2000	837954	je nach Verschmutzung ca. 50 – 100 g/m²	4,6 l	5,00 kg	17,60



Sikalastic® Primer FPO
Lösungsmittelhaltiger 1-komponentiger Primer auf Basis von synthetischem Polymer.

Farbe: Transparent und leicht gelblich

Anwendung:
Primer für Sarnafil® AT / T Flächen mit Sikagard® Farbbeschichtung.

Eigenschaften:
- 1-komponentig, schnelle und einfache Verarbeitung
- Verbessert die Haftung auf Sarnafil® AT / T Abdichtungsbahnen
- Schnelles Abbinden, Überarbeiten bei günstigen Bedingungen schon nach einer Stunde möglich

Produkt	Artikel-nummer	Verbrauch	Verpackungs-einheit		Preis in €/L
Sikalastic® Primer FPO	767657	ca. 70 - 140 ml/m²	4 x 1 l	4 x 0,87 kg	35,00

Zubehör Sarnafil® AT / T

HAKO Schneefang



HAKO Schneefang Edelstahl komplett

System zur Sicherung gegen abrutschenden Schnee / Eis auf Flachdächern. Das Set enthält die Grundplatte und das Schwert.

Eigenschaften:
Mit 2-facher Bohrung Ø 29 mm für 3/4 Zoll Rohre

Produkt	Artikel-nummer	Material	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
Schneefang komplett bestehend aus: Grundplatte und Schwert	126724	Grundplatte + Stütze aus Edelstahl	1 Stk.	43,00
Gummidichtung aus NBR 10 x 6 cm	135955	NBR - Nitril Butadien Rubber	1 Stk.	3,20



HAKO Schneefang

System zur Sicherung gegen abrutschenden Schnee / Eis auf Flachdächern.

Eigenschaften:
Mit 2-facher Bohrung Ø 29 mm für 3/4 Zoll Rohre

Produkt	Artikel-nummer	Material	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
Grundplatte	123832	Edelstahl	1 Stk.	39,00
Stahlschwert	123833	Stahl verzinkt	1 Stk.	28,00
Gummidichtung aus NBR 15 x 10 cm	123827	NBR - Nitril Butadien Rubber	1 Stk.	3,20


Zubehör Sarnafil® AT / T

Esser Lichtkuppeln und Lichtbänder




Esser Lichtkuppeln
Alle Varianten können durch entsprechende Aufsatzkränze und Zubehörteile der jeweiligen Nutzung optimal angepasst werden


Produkt	Beschreibung	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
Esserfix® 4000	Starre Lichtkuppel zur Raumbelichtung in unterschiedlichen Nenngrößen erhältlich	1 Stk.	auf Anfrage
Essertop® 4000	Lüftbare Lichtkuppel in unterschiedlichen Nenngrößen kombinierbar mit diversen Öffnungssystemen und Aufsatzkränzen	1 Stk.	
Fumilux® 4000	Rauch- und Wärmeabzug (RWG) Lichtkuppel; Auslösung automatisch oder manuell	1 Stk.	

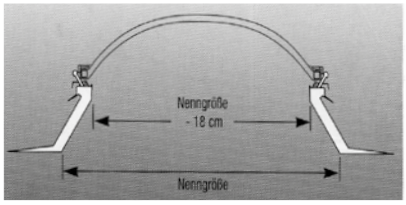

Esserfix® 4000 - starr

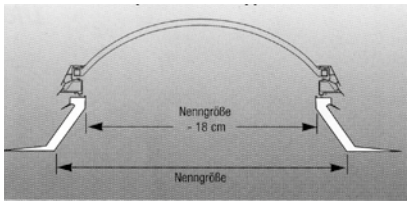

Essertop® 4000 - belüftbar

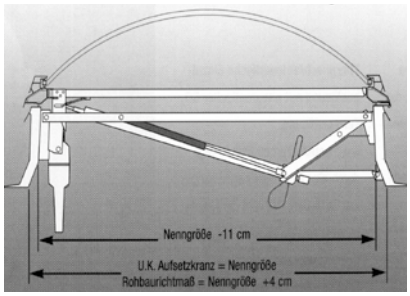

Fumilux® 4000 - RWG

Zubehör Sarnafil® AT / T

PUR- / PIR-Gefälleplatten



PUR- / PIR-Gefälleplatten
Die Gefälleplatten mit 2,08% als hochleistungsfähige PUR- / PIR - Wärmedämmung beidseitig mit einer Mineralvlies-Kaschierung werden projektbezogen für die jeweilige Gefälledachkonfiguration zusammengestellt. Weitere Gefälleausführungen sind auf Anfrage möglich.

Produkt	Dicke mm	Wärmeleitfähigkeit Nennwert	Bezeichnung Inhalt	Plattenformat in mm	Verpackungseinheit	Preis in €/m²
Gefälleplatten	25 - 50	Dicke < 80 mm 0,027 W/mK Dicke ≥ 80 mm 0,026 W/mK	1	1.200 x 600	1 Stk.	auf Anfrage
	50 - 75		2		1 Stk.	
	75 - 100		3		1 Stk.	
	100 - 125		4		1 Stk.	
	100		Flachplatte		1 Stk.	
Kehlplatten	25 - 50	Dicke < 80 mm 0,027 W/mK Dicke ≥ 80 mm 0,026 W/mK	Kehle 1 li + re	1.200 x 1.200	1 Stk.	
	50 - 75		Kehle 2 li + re		1 Stk.	
	75 - 100		Kehle 3 li + re		1 Stk.	
	100 - 125		Kehle 4 li + re		1 Stk.	
Gratplatten	25 - 50	Dicke < 80 mm 0,027 W/mK Dicke ≥ 80 mm 0,026 W/mK	Grat 1 li + re	1.200 x 1.200	1 Stk.	
	50 - 75		Grat 2 li + re		1 Stk.	
	75 - 100		Grat 3 li + re		1 Stk.	
	100 - 125		Grat 4 li + re		1 Stk.	

Lieferzeit und Verfügbarkeit auf Anfrage

Warenrücknahmen sind ausgeschlossen

Zubehör Sarnafil® AT / T

PUR- / PIR-Dämmung mit Mineralvlies oder Alu-Kaschierung



PUR- / PIR-Dämmung mit Mineralvlies oder Alu-Kaschierung
Die Gefälleplatten mit 2,08% als hochleistungsfähige PUR- / PIR - Wärmedämmung beidseitig mit einer Mineralvlies-Kaschierung werden projektbezogen für die jeweilige Gefälledachkonfiguration zusammengestellt. Weitere Gefälleausführungen sind auf Anfrage möglich.

Produkt	Dicke mm	Wärmeleitfähigkeit Nennwert	Plattenformat mm	Verpackungseinheit m²/Paket	Preis in €/m²
Kantenausbildung: glatt	50	0,027 W/mK	Standardmaß: 1.200 x 600 mm Deckmaß bei Stufenfalz (Standard): 1.185 x 585 mm Großformat: 2.400 x 1.200 mm Deckmaß bei Stufenfalz (Groß): 2.385 x 1.185 mm	7,20	auf Anfrage
	60			5,76	
	80	0,026 W/mK		4,32	
	100			3,60	
Kantenausbildung: Stufenfalz	120	0,025 W/mK		2,88	
	140			2,16	
	160			2,16	
	180 *			2,16	
	200 *			1,44	

* Lieferzeit und Verfügbarkeit auf Anfrage

Zubehör Sarnafil® AT / T

Mineralwolle-Dämmung Rockwool® - Übersicht

Produkte nach Hauptanwendungsgebieten / Segmenten

Dachform	Produkt		Dachabdichtung		Lagesicherung Dachabdichtung		
	Name	Oberfläche	Bitumen-bahn	Kunststoff-bahn	geklebt / geschweißt	mechanisch befestigt	lose verlegt mit Auflast
Betondach, Stahlleichtdach	Solarrock®	mit anorganischer Beschichtung	●	●	●	●	●
	Hardrock®		●	●		●	●
	Durock®		●	●		●	●
	Bitrock	planeben geschliffen	●		●	●	●
	Bondrock® MV	mit Mineralvlies-kaschierung	●	●	●	●	●
Gefälledach	Georock®	mit Mineralvlies-kaschierung	●	●		●	●
	Georock® MV		●	●		●	●
Punktförmige Entwässerung	Keprock®		●	●		●	●
	Keprock® MV		●	●	●	●	●
Attikabereich	RP-KGD		●	●		●	●
Sanierung	RP-TF		●	●		●	●

● geeignet

Produkte nach Beanspruchung der Dachfläche /des Dachbereichs

<table>
<tr><td rowspan="2">Bauweise</td><td colspan="2">höher beansprucht</td><td colspan="2">mäßig beansprucht</td><td colspan="2">nicht genutzt</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>Dachschale (Lagesicherung)</td><td colspan="2">Terrassen, Loggien, Flucht-/ Wartungswege,
leichte Intensivbegrünung,
PV-Anlagen mit hohen Punkt-/ Linienlasten</td><td colspan="2">extensive Begrünung,
PV-Anlagen mit Linien-/ Flächenlasten</td><td colspan="2">begehbar zu Wartungsarbeiten</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Stahlleichtdach (mechanisch befestigt)</td><td rowspan="4">Solarrock®
Glasfaserverstärkte Zementbeschichtung (Oberlage + 70 kPa Grunddämmung</td><td rowspan="4">CS 80 kPa
PL 1.800 N
TR 15 kPa
λ = 0,040</td><td>Hardrock® 040/038
(Ober-/ Unterlage)</td><td>CS 70 kPa
PL 1.000/800 N
λ = 0,040
λ = 0,038</td><td rowspan="2">Durock® 038
(Ober-/Unter-lage)</td><td rowspan="2">CS 60 kPa
PL 650 N
λ = 0,037</td></tr>
<tr><td>Georock® 038
(Gefälledach)</td><td>CS 70 kPa
PL 800 N
λ = 0,038</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Betondecke (verklebt)</td><td>Bitrock
Geschliffene Oberfläche</td><td rowspan="2">CS 70 kPa
PL 800 N
TR 15 kPa
λ = 0,038</td><td colspan="2" rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>Bondrock® MV
Georock® MV
(Gefälledach)
Mineralvlies-kaschierung</td></tr>
</table>

Zubehör Sarnafil® AT / T

Mineralwolle-Dämmung Rockwool®



Dachdämmplatte Solarrock®

Druckbelastbare Mineralwolle-Dachdämmplatte mit lastverteilender, faserverstärkter Beschichtung. Aufgrund der Beschichtung werden höhere punktuelle Lasten lastverteilend über den Dämmstoff abgetragen. Die Beschichtung dient auch als Haftbrücke für das direkte Aufschweißen von Bitumenabdichtungen und für die vollflächige oder partielle Kaltverklebung der Dachabdichtung.

Eigenschaften:

- MW Mineralwolle (DIN EN 13162)
- Anwendungsgebiet DAA (DIN 4108-10)
- Nichtbrennbar, Euroklasse A1
- Druckspannung CS(10) ≥ 80 kPa
- Punktlast PL(5) ≥ 1.800 N
- Zugfestigkeit TR ≥ 15 kPa
- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D = 0,039 W/(m·K) (Steinwolle)
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ = 0,040 W/(m·K) (Steinwolle)
- Güteüberwacht

Produkt	Artikel-nummer	Dicke in mm	Länge in mm	Breite in mm	Verpackungs-einheit m²/Palette	Preis in €/m²
Solarrock®	883591	60	1.200	1.000	25,20	67,50
	883590	80	1.200	1.000	18,00	82,52
	883159	100	1.200	1.000	14,40	96,26



Großformatplatte Hardrock® 038

Großformatige, druckbelastbare Mineralwolle-Dachdämmplatte mit integrierter Zweischichtcharakteristik und hoch verdichteter Oberlage für mäßig bis stark belastete Flachdächer. Durch das Großformat ergibt sich ein geringerer Fugenanteil und eine erheblich schnellere Verlegung. Die harte Oberseite ist durch einen Schriftzug gekennzeichnet. Anstelle von Einwegpaletten werden die ca. 1,20 m hohen Gebinde auf Hardrock® 038 Streifen gesetzt und mit Stretchfolie umwickelt. Die Dicke der Streifen entspricht der Plattenstärke, daher können die Streifen zum Teil, z.B. in Randbereichen, mit eingebaut werden.

Eigenschaften:

- MW Mineralwolle (DIN EN 13162)
- Anwendungsgebiet DAA (DIN 4108-10)
- Nichtbrennbar, Euroklasse A1
- Druckspannung CS(10) ≥ 70 kPa
- Punktlast PL(5) ≥ 800 N
- Zugfestigkeit TR ≥ 10 kPa
- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D = 0,037 W/(m·K)
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ = 0,038 W/(m·K)
- Güteüberwacht
- Auch in Kleinformat 100 x 60 cm erhältlich

Produkt	Artikel-nummer	Dicke in mm	Länge in mm	Breite in mm	Verpackungs-einheit m²/VE	Preis in €/m²
Hardrock® 038	547291	60	2.000	1.200	48,00	23,41
	547290	80	2.000	1.200	36,00	30,58
	547269	100	2.000	1.200	28,80	37,18
	547268	120	2.000	1.200	24,00	44,26
	547267	140	2.000	1.200	19,20	51,62
	878042	160	2.000	1.200	16,80	57,23

Zubehör Sarnafil® AT / T

Mineralwolle-Dämmung Rockwool®



Großformatplatte Hardrock® 040

Großformatige, druckbelastbare Mineralwolle-Dachdämmplatte mit integrierter Zweischicht-charakteristik und hoch verdichteter Oberlage für mäßig bis stark belastete Flachdächer. Durch das Großformat ergibt sich ein geringerer Fugenanteil und eine erheblich schnellere Verlegung. Die harte Oberseite ist durch einen Schriftzug gekennzeichnet. Anstelle von Einwegpaletten werden die ca. 1,20 m hohen Gebinde auf Hardrock® 040 Streifen gesetzt und mit Stretchfolie umwickelt. Die Dicke der Streifen entspricht der Plattenstärke, daher können die Streifen zum Teil, z.B. in Randbereichen, mit eingebaut werden.

Eigenschaften:
- MW Mineralwolle (DIN EN 13162)
- Anwendungsgebiet DAA (DIN 4108-10)
- Nichtbrennbar, Euroklasse A1
- Druckspannung CS(10) ≥ 70 kPa
- Punktlast PL(5) ≥ 1.000 N
- Zugfestigkeit TR ≥ 10 kPa
- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D = 0,039 W/(m·K)
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ = 0,040 W/(m·K)
- Güteüberwacht
- Auch in Kleinformat 100 x 60 cm erhältlich

Produkt	Artikel-nummer	Dicke in mm	Länge in mm	Breite in mm	Verpackungs-einheit m²/VE	Preis in €/m²
Hardrock® 040	547303	50	2.000	1.200	57,60	18,41
	547302	60	2.000	1.200	48,00	21,92
	547301	80	2.000	1.200	36,00	28,61
	547300	100	2.000	1.200	28,80	35,37
	547299	120	2.000	1.200	24,00	40,69
	547297	140	2.000	1.200	19,20	47,26
	547298	160	2.000	1.200	16,80	53,73



Dachdämmplatte Bondrock® 040 MV

Hoch verdichtete, druckbelastbare Mineralwolle-Dachdämmplatte mit oberseitiger Mineralvlies-kaschierung für die direkte Heiß- und Kalt-verklebung der Dachabdichtung. Aufgrund der lastverteilenden Eigenschaft der Oberfläche ist sie für vollflächige und partielle Verklebungen der Dachhaut geeignet.

Eigenschaften:
- MW Mineralwolle (DIN EN 13162)
- Anwendungsgebiet DAA (DIN 4108-10)
- Nichtbrennbar, Euroklasse A2-s1, d0
- Druckspannung CS(10) ≥ 70 kPa
- Punktlast PL(5) ≥ 800 N
- Zugfestigkeit TR ≥ 15 kPa
- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D = 0,039 W/(m·K)
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ = 0,040 W/(m·K)
- Güteüberwacht

Produkt	Artikel-nummer	Dicke in mm	Länge in mm	Breite in mm	Verpackungs-einheit m²/Paket	Preis in €/m²
Bondrock® 040 MV	-	50	1.000	600	2,40	43,99
	-	60	1.000	600	2,40	52,78
	-	80	1.000	600	1,80	63,04
	-	100	1.000	600	1,20	76,20
	-	120	1.000	600	1,20	88,89
	-	140	1.000	600	1,20	103,47
	-	160	1.000	600	1,20	116,16

Zubehör Sarnafil® AT / T

Mineralwolle-Dämmung Rockwool®



Dachdämmplatte Bitrock

Großformatige, hoch verdichtete und druckbelastbare Mineralwolle-Dachdämmplatte mit planebener, geschliffener Oberseite. Durch die innovative Oberseite ist Bitrock für das direkte Aufschweißen von Mineralwolle-Unterlagsbahnen geeignet.

Palette: 2,0 x 1,2 m

Eigenschaften:

- MW Mineralwolle (DIN EN 13162)
- Anwendungsgebiet DAA (DIN 4108-10)
- Nichtbrennbar, Euroklasse A1
- Druckspannung CS(10) ≥ 70 kPa
- Punktlast PL(5) ≥ 800 N
- Zugfestigkeit TR ≥ 15 kPa
- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D = 0,039 W/(m·K)
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ = 0,040 W/(m·K)
- Güteüberwacht

Produkt	Artikel-nummer	Dicke in mm	Länge in mm	Breite in mm	Verpackungs-einheit m²/Palette	Preis in €/m²
Bitrock	878043	60	1.200	1.000	48,00	28,37
	878411	80	1.200	1.000	36,00	35,56
	878518	100	1.200	1.000	28,80	42,63
	878561	120	1.200	1.000	24,00	49,55
	878347	140	1.200	1.000	19,20	56,33
	-	160	1.200	1.000	16,80	68,21



Großformatplatte Durock® 038

Großformatige, druckbelastbare Mineralwolle-Dachdämmplatte mit integrierter Zweischicht-charakteristik und hoch verdichteter Oberlage für nicht genutzte Dachflächen. Durch das Großformat ergibt sich ein geringerer Fugenanteil und eine erheblich schnellere Verlegung. Die harte Oberseite ist durch einen Schriftzug gekennzeichnet. Anstelle von Einwegpaletten werden die ca. 1,20 m hohen Gebinde auf Durock® 038 Streifen gesetzt und mit Stretchfolie umwickelt. Die Dicke der Streifen entspricht der Plattenstärke, daher können die Streifen zum Teil, z.B. in Randbereichen, mit eingebaut werden.

Eigenschaften:

- MW Mineralwolle (DIN EN 13162)
- Anwendungsgebiet DAA (DIN 4108-10)
- Nichtbrennbar, Euroklasse A1
- Druckspannung CS(10) ≥ 60 kPa
- Punktlast PL(5) ≥ 650 N
- Zugfestigkeit TR ≥ 10 kPa
- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D = 0,037 W/(m·K)
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ = 0,038 W/(m·K)
- Güteüberwacht
- Auch in Kleinformat 100 x 60 cm erhältlich

Produkt	Artikel-nummer	Dicke in mm	Länge in mm	Breite in mm	Verpackungs-einheit m²/VE	Preis in €/m²
Durock® 038	878070	60	2.000	1.200	48,00	20,73
	877919	80	2.000	1.200	36,00	25,67
	877989	100	2.000	1.200	28,80	31,55
	878080	120	2.000	1.200	24,00	37,51
	878081	140	2.000	1.200	19,20	43,74
	878082	160	2.000	1.200	16,80	49,76
	878061	180	2.000	1.200	14,40	55,89

Zubehör Sarnafil® AT / T

Mineralwolle-Dämmung Rockwool®



Gefälle-Dämmplatte Georock® 038

Druckbelastbare Mineralwolle-Gefälledach-dämmplatte mit integrierter Zweischicht-charakteristik und hoch verdichteter Oberlage. Die harte Oberseite ist durch einen Schriftzug gekennzeichnet.

Eigenschaften:

- MW Mineralwolle (DIN EN 13162)
- Anwendungsgebiet DAA (DIN 4108-10)
- Nichtbrennbar, Euroklasse A1
- Druckspannung CS(10) ≥ 70 kPa
- Punktlast PL(5) ≥ 800 N
- Zugfestigkeit TR ≥ 10 kPa
- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D = 0,037 W/(m·K)
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ = 0,038 W/(m·K)
- Güteüberwacht

Produkt	Typ 2 %	Dicke in mm	Länge in mm	Breite in mm	Verpackungseinheit Palette			Packeinheit (4 Platten)	Preis in €/m²
					Artikelnummer	m²	Platten	m²	
Georock® 038	201	40/60	1.000	600	879065	28,80	48	2,40	19,83
	202	60/80	1.000	600	879064	19,20	32	2,40	27,78
	203	80/100	1.000	600	879063	14,40	24	2,40	35,70
	204	100/120	1.000	600	879224	12,00	20	2,40	43,62
	205	120/140	1.000	600	879223	9,60	16	2,40	51,56
	206	140/160	1.000	600	878887	9,60	16	2,40	59,47



Kehlgefälleplatte Keprock®

Druckbelastbare, montagefertig zugeschnittene, nichtbrennbare Mineralwolle-Dämmplatte mit Standardgefälle in zwei Richtungen für die Kehlgefälleausbildung zwischen den Dachabläufen. Zur Ausbildung einer Punktentwässerung wird durch den Einsatz der Kehlgefälleplatten in der horizontalen Kehle ein neues Gefälle hergestellt und somit das Wasser abgeleitet.


Eigenschaften:


- MW Mineralwolle (DIN EN 13162)
- Anwendungsgebiet DAA (DIN 4108-10)
- Nichtbrennbar, Euroklasse A1
- Druckspannung CS(10) ≥ 70 kPa
- Punktlast PL(5) ≥ 600 N
- Zugfestigkeit TR ≥ 10 kPa
- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D = 0,039 W/(m·K)
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ = 0,040 W/(m·K)
- Güteüberwacht


Produkt	Artikelnummer	Typ	Grundfläche m²/Typ	Verpackungseinheit	Preis in €/m²
Keprock®	-	ABC	1,62	doppelt	70,32
	-	D	1,26	doppelt	70,32
	-	E	1,62	einzeln	70,32
	-	F	1,98	einzeln	83,88
	-	G	0,72	einzeln	169,85
	-	H	0,72	einzeln	198,10
	-	I	0,72	einzeln	223,58
	-	J	0,72	einzeln	249,23


Zubehör Sarnafil® AT / T

Kehlgefälleplatten - Skizzen



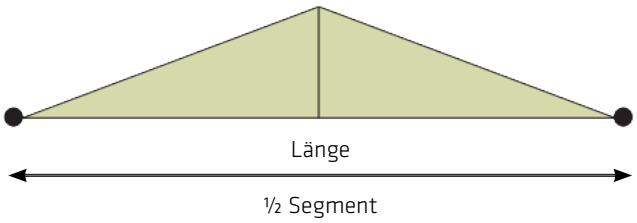

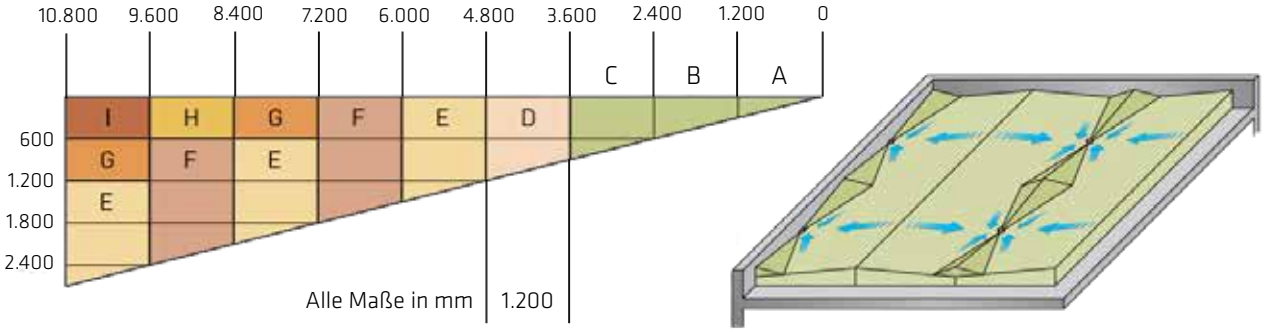

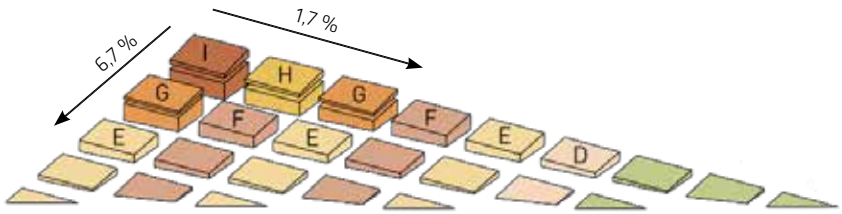

PVC-Abdichtungsbahnen Sikaplan®





Produktübersicht
PVC-Abdichtungsbahnen Sikaplan®

Dachbahn	Farbe	Artikel-nummer	Bekieste Dach-systeme	Mechanisch befestigte Dach-systeme		Gründach Abdichtungs-systeme	Nutzschicht Abdichtungs-systeme	
				Sarnabar® (Linien-befestigung)	Punkt-befestigung			
Sikaplan® G-15 -03-	hellgrau	162844		●	●			
		162843		●	●			
		167335		●	●			
Sikaplan® G-18 -03-	hellgrau	162866		●	●			
		162845		●	●			
		167307		●	●			
	bleigrau	648103		●	●			
		648091		●	●			
Sikaplan® G-18 -03-	bleigrau	648093		●	●			
	ziegelrot	461808		●	●			
Sikaplan® G-20 -03-	hellgrau	909349		●	●			
		167330		●	●			
Sikaplan® G-24 -03-	hellgrau	162863		●	●			
Sikaplan® D-18 Detailband	hellgrau / bleigrau	737616*	Ausschließlich für Detailausführungen					
Sikaplan® SGmA-15	beige	56130	●			●	●	
Sikaplan® SGmA-18	beige	56134	●			●	●	
Sikaplan® SGmA-20	beige	56141	●			●	●	
Sikaplan® SG 18	hellgrau	85433	Anschlussbahn (Hochzüge usw.) für Sikaplan® G und SGmA					

● Standard ○ geeignet

Sämtliche Sarnafil® Qualitäten können wir Ihnen in Bändern von 20 cm bis 190 cm - alle 10 cm abgestuft - liefern.
Für Bänder verrechnen wir einen Zuschlag von € 3,10/m² auf den Listenpreis.

* beidseitig verwendbar

Nahtfügung		Dicke in mm	Gewicht in kg/m²	Länge in m	Breite in m	Anzahl Rollen pro Palette	m² pro Rolle	Gewicht pro Rolle in kg	m² pro Palette	Palettengewicht in kg (exkl. Verpackungs-/ Palettengewicht)
Thermisch	Quellschweißen									
●	○	1,50	1,83	20,00	2,00	21	40,00	73,20	840,00	1.537,20
●	○	1,50	1,83	20,00	1,54	21	30,80	56,36	646,80	1.183,64
●	○	1,50	1,83	20,00	1,00	20	20,00	36,60	400,00	768,60
●	○	1,80	2,22	15,00	2,00	21	30,00	66,60	630,00	1.398,60
●	○	1,80	2,22	20,00	1,54	21	30,80	68,38	646,80	1.435,90
●	○	1,80	2,22	15,00	1,00	20	15,00	33,30	300,00	699,30
●	○	1,80	2,22	20,00	1,54	21	30,80	68,38	646,80	1.435,90
●	○	1,80	2,22	15,00	1,00	20	15,00	33,30	300,00	699,30
●	○	1,80	2,40	15,00	2,00	21	30,00	72,00	630,00	1.512,00
●	○	1,80	2,40	20,00	1,54	21	30,80	73,92	646,80	1.552,32
●	○	2,00	2,47	15,00	2,00	18	30,00	74,10	540,00	1.556,10
●	○	2,00	2,47	15,00	1,00	20	15,00	37,05	300,00	778,05
●	○	2,40	2,95	15,00	2,00	18	30,00	88,50	540,00	1.593,00
		1,80	2,35	20,00	1,00	-	20,00	47,00	-	-
●	○	1,50	1,85	20,00	2,00	21	40,00	74,00	840,00	1,554,00
●	○	1,80	2,20	15,00	2,00	21	30,00	66,00	630,00	1.386,00
●	○	2,00	2,50	15,00	2,00	21	30,00	75,00	630,00	1.575,00
		1,80	2,20	15,00	2,00	14	30,00	66,00	420,00	792,00

PVC-Abdichtungsbahnen Sikaplan® G & Sikaplan® D Detailband

Sikaplan® G
Dachabdichtung nach ÖNORM EN 13956 / ÖNORM B 3663
CE EN 13956 1213-CPD-4996

Verlegung: Lose verlegt mit mechanischer Befestigung (Sarnabar® oder Sarnafast® Befestigungssystem) für Dächer ohne Auflast mit einer Neigung < 20°.

Nahtverbindung: Heißluftverschweißung

Material: PVC-P-NB-ME 1,5 bis 2,0 mm mit innenliegender Einlage aus Polyestergewebe, Unterseite bei allen Farben dunkelgrau.

Eigenschaften:
- Hervorragende Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse (UV- / IR-Strahlung)
- Hohe Alterungsbeständigkeit
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Hagelschlag
- Hohe Zugfestigkeit
- Widerstandsfähig gegen übliche Umwelteinflüsse
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Einwirkung
- Hervorragende Kälteflexibilität
- Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
- Hervorragende Schweißeigenschaften
- Wiederverwertbar
- Verhalten von Brandeinwirkung von außen - B_{ROOF} (t1) < 20°
- Beständig gegen Durchwurzelung

Sikaplan® G						
Produkt	**Artikel-nummer**	**Dicke in mm**	**Gewicht in kg/m²**	**Verpackungseinheit Palette Rollen/m²**	**Abmessungen in m**	**Rollenware Preis in €/m²**
Sikaplan® G-15 -03-						
hellgrau	162844	1,50	1,83	21/840,00	2,00 x 20,00	27,30
hellgrau	162843	1,50	1,83	21/646,80	1,54 x 20,00	27,80
hellgrau	167335	1,50	1,83	20/400,00	1,00 x 20,00	28,80
Sikaplan® G-18 -03-						
hellgrau	162866	1,80	2,22	21/630,00	2,00 x 15,00	32,40
hellgrau	162845	1,80	2,22	21/646,80	1,54 x 20,00	32,80
hellgrau	167307	1,80	2,22	20/300,00	1,00 x 15,00	33,50
Sikaplan® G-18 -03-						
bleigrau	648093	1,80	2,40	21/630,00	2,00 x 15,00	34,80
bleigrau	648103	1,80	2,40	21/646,80	1,54 x 20,00	34,80
bleigrau	648091	1,80	2,40	20/300,00	1,00 x 15,00	34,80
ziegelrot	461808	1,80	2,40	21/646,80	1,54 x 20,00	34,80
Sikaplan® G-20 -03-						
hellgrau	909349	2,00	2,47	18/540,00	2,00 x 15,00	37,80
hellgrau	167330	2,00	2,47	20/300,00	1,00 x 15,00	37,80
Sikaplan® G-24-03-						
hellgrau	162863	2,40	2,95	18/540,00	2,00 x 15,00	40,80

Sikaplan® D
Detailband

Verlegung: Ausführung von Detailarbeiten bei Sikaplan® G.

Nahtverbindung: Heißluftverschweißung

Material: PVC-P-NB 1,8 mm homogenes Bahnenmaterial, Farbe hellgrau/bleigrau.

Eigenschaften:
- Hohe Alterungsbeständigkeit
- Widerstandsfähig gegen übliche Umwelteinflüsse
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Einwirkung
- Hervorragende Kälteflexibilität
- Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
- Hervorragende Schweißeigenschaften
- Wiederverwertbar
- Beständig gegen Durchwurzelung

Produkt	**Artikel-nummer**	**Dicke in mm**	**Gewicht in kg/m²**	**Abmessungen in m**	**Rollenware Preis in €/m²**
Sikaplan® D-18 Detailband					
hellgrau/bleigrau	737616*	1,80	2,35	1,00 x 20,00	28,90

* beidseitig verwendbar

PVC-Abdichtungsbahnen Sikaplan® SGmA & Sikaplan® D Detailband

Sikaplan® SGmA
Dachabdichtung nach ÖNORM EN 13956 / ÖNORM B 3663
CE EN 13956 1213-CPD-4478

Verlegung: Lose verlegt unter Auflast, für das begrünte, begeh- / befahrbare und bekieste Dach.

Nahtverbindung: Heißluftverschweißung

Material: PVC-P-NB-Ki / PVC-P-NB-DG 1,5 bis 2,0 mm mit innenliegender Einlage aus Glasvlies, Farbe beige.

Eigenschaften:
- Hohe Alterungsbeständigkeit
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Hagelschlag
- Widerstandsfähig gegen übliche Umwelteinflüsse
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Einwirkung
- Hervorragende Kälteflexibilität
- Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
- Hervorragende Schweißeigenschaften
- Wiederverwertbar
- Beständig gegen Durchwurzelung

Sikaplan® SGmA						
Produkt	**Artikel-nummer**	**Dicke in mm**	**Gewicht in kg/m²**	**Verpackungseinheit Palette Rollen/m²**	**Abmessungen in m**	**Rollenware Preis in €/m²**
Sikaplan® SGmA-15						
beige	56130	1,50	1,85	21/840,00	2,00 x 20,00	24,80
Sikaplan® SGmA-18						
beige	56134	1,80	2,20	21/630,00	2,00 x 15,00	27,80
Sikaplan® SGmA-20						
beige	56141	2,00	2,50	21/630,00	2,00 x 15,00	30,80

Sikaplan® D
Detailband

Verlegung: Ausführung von Detailarbeiten bei Sikaplan® SGmA.

Nahtverbindung: Heißluftverschweißung

Material: PVC-P-NB 1,8 mm homogenes Bahnenmaterial, Farbe hellgrau/bleigrau.

Eigenschaften:
- Hohe Alterungsbeständigkeit
- Widerstandsfähig gegen übliche Umwelteinflüsse
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Einwirkung
- Hervorragende Kälteflexibilität
- Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
- Hervorragende Schweißeigenschaften
- Wiederverwertbar
- Beständig gegen Durchwurzelung

Produkt	**Artikel-nummer**	**Dicke in mm**	**Gewicht in kg/m²**	**Abmessungen in m**	**Rollenware Preis in €/m²**
Sikaplan® D-18 Detailband					
hellgrau/bleigrau	737616*	1,80	2,35	1,00 x 20,00	28,90

* beidseitig verwendbar

Zubehör PVC-Abdichtungsbahnen Sikaplan®




Sika
Sikaflex®
11 FC
Kleben und Dichten
Mastic et colle
Sigillatura e incollaggio
MULTI TOOL
PURFORM
300 ml

Zubehör PVC-Abdichtungsbahnen

Dampfsperren



Sarnavap® 500 E

Trägerlose Dampfsperrbahn auf der Basis von Polyethylen (PE).

Farbe: Weiß-transparent

Anwendung:
Als Dampfsperre für Warmdachaufbauten auf diversen Untergründen. Sarnavap® 500 E wird bei Flachdächern mit Sikaplan®-Abdichtungen eingesetzt

Eigenschaften
- Einfache und schnelle Verarbeitung
- Flexibel auch bei tiefen Temperaturen
- Verrottungsbeständig
- Gleichmäßiger Wasserdampfwiderstand
- Wiederverwertbar

Produkt	Artikel-nummer	Dicke in mm	Abmessungen in m	Gewicht in g/m²	Sd-Wert in m	Verpackungs-einheit	Preis in €/m²
Sarnavap® 500 E	111284	0,15	5,00 x 25	145	≥ 100	56 Rollen/Palette 7.000 m²/Palette	2,00



Sarnavap® 2000 E

Trägerlose Dampfsperrbahn auf der Basis von Polyethylen (PE).

Farbe: Hellgrün

Anwendung:
Als Dampfsperre für Warmdachaufbauten auf diversen Untergründen. Sarnavap® 2000 E kann in Kombination mit allen Sarnafil® oder Sikaplan® Dachabdichtungsbahnen eingesetzt werden.

Eigenschaften:
- Einfache und schnelle Verarbeitung
- Flexibel auch bei tiefen Temperaturen
- Verrottungsbeständig
- Gleichmäßiger Wasserdampfwiderstand
- Wiederverwertbar

Produkt	Artikel-nummer	Dicke in mm	Abmessungen in m	Gewicht in g/m²	Sd-Wert in m	Verpackungs-einheit	Preis in €/m²
Sarnavap® 2000 E	111280	0,225	4,00 x 25	230	≥ 400	49 Rollen/Palette 4.900 m²/Palette	3,70



Sarnavap 5000 E SA

Mehrschichtige, selbstklebende Dampfsperre aus polymermodifiziertem Bitumen mit einer Gewebeeinlage und Aluminium-Oberschicht.

Farbe Oberseite: Aluminium matt, blau einseitig rote Randmarkierung für die Überlappung (7,5 cm)
Unterseite: Weiß / schwarz mit Schutzfolie (PE-LD-Folie)

Anwendung:
Sarnavap® 5000 E SA kann auf folgenden Untergründen eingesetzt werden: Trapezprofilblech, Holz und Holzwerkstoffe (OSB-Sperrholzplatten).

Eigenschaften:
- Leichter und schneller Einbau durch selbstklebende Rückseite und geringes Gewicht
- Durch die hohe Reißfestigkeit ist Sarnavap® 5000 E SA ideal für den Einsatz auf Trapezprofilblechen
- Durch den hohen Sd-Wert ist Sarnavap® 5000 E SA mit allen Membranen kombinierbar

Produkt	Artikel-nummer	Dicke in mm	Abmessungen in m	Gewicht in g/m²	Sd-Wert in m	Verpackungs-einheit	Preis in €/m²
Sarnavap® 5000 E SA	180402	0,60	1,08 x 30	700	> 1.800	24 Rollen/Palette 777,60 m²/Palette	10,10

Zubehör PVC-Abdichtungsbahnen

Dampfsperren



Sikavap® 5000 E SK AL

Mehrlagige, selbstklebende Dampfsperrbahn bestehend aus einer Aluminiumverbundfolie mit Verstärkung aus Glasfasergelege, die unterseitig mit einem Acrylat beschichtet ist.

Anwendung:
Auf Trapezblechen im mechanisch befestigten System. Sie kann als vorläufige Behelfsabdichtung bis zu max. 4 Wochen freiliegend eingesetzt werden. Es ist eine Dachneigung von mindestens 2% erforderlich!

Eigenschaften:
- Einfache und schnelle Verlegung durch die Selbstklebebeschichtung
- Geringes Flächengewicht
- Mit reduziertem Heizwert nach DIN 18234-1 bzw. Industriebaurichtlinie einsetzbar (Heizwert < 10.500 kJ/m²)
- Einsatz an horizontalen und vertikalen Anschlüssen möglich
- Als Behelfsabdichtung bis zu max. 4 Wochen einsetzbar
- Ideal für Trapezprofilblechuntergründe weil begehbar und trittsicher
- Wasserdampfdicht (Sd-Wert) > 1.500 m

Produkt	Artikelnummer	Dicke in mm	Abmessungen in m	Gewicht in g/m²	Sd-Wert in m	Verpackungseinheit	Preis in €/m²
Sikavap® 5000 E SK AL	493397	0,17	1,50 x 50	135	> 1.500	24 Rollen/Palette 1.800 m²/Palette	9,20



SikaShield® E-ALGV-4K

Dampfsperrbahn bestehend aus Elastomerbitumen und einem fadenverstärkten Glasvlies. Die Oberseite ist fein bestreut, die Unterseite mit einer Schnellschweißfolie ausgerüstet.

Anwendung:
Auf Trapezprofilen, Beton und geeigneten Untergründen aus Holz und Holzwerkstoffen.

Eigenschaften:
- Hervorragende Wärmebeständigkeit
- Ausgezeichnete Kälteflexibilität
- Als Notabdichtung geeignet (max. 1 Monat gem. ÖNORM B 3691)
- Sehr gute Hafteigenschaften auf Stahltrapezprofil (öl- und fettfrei)
- 10 m Bahnenlänge ergibt eine hohe Verlegeleistung

Produkt	Artikelnummer	Dicke in mm	Abmessungen in m	Gewicht in kg/m²	Sd-Wert in m	Verpackungseinheit	Preis in €/m²
SikaShield® E-ALGV-4K	788249	3,80	1,00 x 10,00	4,6	> 1.500	18 Rollen/Palette 180 m²/Palette	12,90

nur palettenweise bestellbar



SikaShield® E-ALGV-5K

Dampfsperrbahn bestehend aus Elastomerbitumen und einem fadenverstärkten Glasvlies. Die Oberseite ist fein bestreut, die Unterseite mit einer Schnellschweißfolie ausgerüstet.

Anwendung:
Auf Trapezprofilen, Beton und geeigneten Untergründen aus Holz und Holzwerkstoffen.

Eigenschaften:
- Hervorragende Wärmebeständigkeit
- Ausgezeichnete Kälteflexibilität
- Als Notabdichtung geeignet (max. 6 Monate gem. ÖNORM B 3691)
- Sehr gute Hafteigenschaften auf Stahltrapezprofil (öl- und fettfrei)

Produkt	Artikelnummer	Dicke in mm	Abmessungen in m	Gewicht in kg/m²	Sd-Wert in m	Verpackungseinheit	Preis in €/m²
SikaShield® E-ALGV-5K	788288	4,80	1,00 x 7,50	6,13	> 1.500	18 Rollen/Palette 135 m²/Palette	16,20

nur palettenweise bestellbar

Zubehör PVC-Abdichtungsbahnen

Klebebänder für Dampfsperren



Sarnatape® 20

Beidseitig klebendes Butylkautschuk-Klebeband mit Überdehnungssperre und Liner mit Fingerlift (Polypropylen).

Farbe: Anthrazit

Anwendung:
Für die Verklebung von Nahtverbindungen, An- und Abschlüssen sowie Details gemäß Verarbeitungshinweisen von Sarnavap® Dampfsperren (Polyethylen).

Eigenschaften:
- Polypropylen-Liner mit Fingerlift
- Klebemasse mit Überdehnungssperre
- Sehr gute Haftung
- Lösemittelfrei
- Volumenbeständig
- Sehr gute Alterungsbeständigkeit

Produkt	Artikel-nummer	Dicke in mm	Breite in mm	Rollenlänge in m	Verpackungs-einheit	Preis in €/Rolle
Sarnatape® 20	152517	1,50	20,00	20,00	Einzelrolle	32,00

Mindestbestellmenge = Verpackungseinheit



Klebeband F

Beidseitig klebendes Butylkautschuk-Klebeband mit Überdehnungssperre und Liner mit Fingerlift (Polypropylen).

Farbe: Anthrazit

Anwendung:
Für die Verklebung von Nahtverbindungen von Sarnavap® Dampfsperren (Polyethylen).

Eigenschaften:
- Polypropylen-Liner mit Fingerlift
- Klebemasse mit Überdehnungssperre
- Sehr gute Haftung
- Lösemittelfrei
- Volumenbeständig
- Sehr gute Alterungsbeständigkeit

Produkt	Artikel-nummer	Dicke in mm	Breite in mm	Rollenlänge in m	Verpackungs-einheit	Preis in €/Rolle
Klebeband F	111285	1,20	15,00	40,00	3 Rollen/Pkg.	39,00

Mindestbestellmenge = Verpackungseinheit

Zubehör PVC-Abdichtungsbahnen

Primer für Klebebänder und Dampfsperren, Multitape



Sarnavap® Primer 600

Haftvermittler basierend auf Synthese-kautschuk und Harz.

Farbe: Schwarz

Anwendung:
Gebrauchsfertiger Voranstrich für lösungs-mittelbeständige Untergründe zur Verklebung in Verbindung mit den selbstklebenden Dampfsperrbahnen Sarnavap® 5000 E und Sarnafil® TG 76 FSA.

Eigenschaften:
- Einfache Verarbeitung
- Kein Arbeiten mit offener Flamme
- Gute Haftung auf verschiedenen Untergründen
- Geeignete Untergünde: Beton, Leichtbeton, Estrich, Ziegel, Mauerwerk, Putz, OSB-Platten, Holz- und Schichtholzplatten, Bleche
- Auftragsart: Pinsel oder Walze

Produkt	Artikel-nummer	Verbrauch	Verpackungs-einheit	Preis in €/kg
Sarnavap® Primer 600	838301	150 – 500 g/m²	5 kg	12,70
Sarnavap® Primer 600	838275		12,5 kg	12,70



SikaRoof® Multitape

SikaRoof® Multitape ist ein einseitig, klebendes Tape aus einer FPO-PP Abdichtungsbahn als Träger und einer Klebeschicht aus Butyl.

Farbe: Fenstergrau, beige

Anwendung:
Kann auf zahlreichen Untergründen verklebt werden, wie z.B. FPO-PP Abdichtungsbahnen, PVC-Abdichtungsbahnen, Metall, Beton, Holz-werkstoffplatten, Bitumenbahnen besandet

Eigenschaften:
- Hohe und dauerhafte Klebekraft
- Überstehender Liner, dadurch einfaches Abziehen
- UV-beständige PP-Abdichtungsbahn als Träger/Oberseite
- PP-Träger/Oberseite ist heißluftverschweiß-bar mit allen FPO-PP Abdichtungsbahnen
- Einfache Anwendung mit hohem Klebetack

Produkt	Artikel-nummer	Farbe	Abmessung	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
SikaRoof® Multitape	718249	RAL 7040	10 cm x 15 m	4 Rollen / Box	89,00
	738973	beige	10 cm x 15 m	4 Rollen / Box	89,00
	700934	RAL 7040	17 cm x 15 m	2 Rollen / Box	145,00
	738982	beige	17 cm x 15 m	2 Rollen / Box	145,00
	718291	RAL 7040	25 cm x 12,5 m	2 Rollen / Box	185,00

Zubehör PVC-Abdichtungsbahnen

Trennschicht, Brandschutz



Glasvlies / Kunstfaserfilz

Wird als Trenn- bzw. Brandschutzschicht eingesetzt.

Farbe: Weiß, strukturiert

Anwendung:
Als Brandschutzschicht zwischen z.B. EPS-Dämmstoffen und allen Sika Dachabdichtungsbahnen bzw. als Trennschicht für alle Sika Kunststoff-Dachabdichtungsbahnen.

Eigenschaften:
- Beständig im direkten Kontakt mit Dämmstoffen aus Mineralfasern, Polystyrol und Polyurethan-Hartschaum
- Bitumenvertäglich (aber unwirksam als Trennschicht gegen Bitumen und bitumenhaltige Stoffe)

Hinweis:
S-Kunstfaserfilz T-300 ist nur bei direkter Verlegung auf Holzunterkonstruktinonen bzw. bei Sanierungen auf Altbitumen und Kunststoffabdichtungen als Brandschutzschicht geeignet.

Produkt	Artikel-nummer	Länge in m	Breite in m	Gewicht in g/m²	Verpackungs-einheit	Preis in €/m²
S-Glasvlies 120	110786	100,00	2,00	125	200 m²	2,40
S-Kunsfaserfilz T-300	111170	50,00	2,00	300	100 m²	3,45



SikaRoof® Fire Screen

selbstklebende Brandschutzschicht

Farbe: Aluminium, glänzend


Anwendung:
Speziell in Verbindung mit PV-Anlagen, zur Reduzierung der Brandüberschlagsabstände auf 1 m zu Öffnungen.

Eigenschaften:
- Geeignet für alle Sika Dachabdichtungsbahnen FPO und PVC
- Selbstklebend
- Einfache Montage
- Oberfläche nicht brennbar
- Geprüftes System

Produkt	Artikel-nummer	Länge in m	Breite in m	Gewicht in g/m²	Verpackungs-einheit	Preis in €/m²
SikaRoof® Fire Screen	783992	30,00	0,60	1.200	1 Rolle	23,00

Zubehör PVC-Abdichtungsbahnen

Schutz- und Drainageschichten



Nophadrain®

Leistungsstarkes Drainagesystem aus schlagfestem Recycling-Polystyrol und einem thermisch verfestigten Geotextil als Filterschicht.

Farbe: Schwarz, Vlies weiß

Anwendung:
Drainage- und Schutzschicht für Dachbegrünungen und beschwerte / genutzte Dachsysteme.

Eigenschaften:
- Hohe Entwässerungsleistung
- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Geringes Gewicht
- Rasche Verlegung durch Lieferung in Rollen
- Aufkaschiertes Filtervlies mit Überlappungsstreifen
- Dreifachfunktion: Bautenschutz + Drainage + Flächenfilter

Produkt	Artikel-nummer	Länge in m	Breite in m	Dicke in mm	Anwendung	Gewicht in g/m²	Verpackungs-einheit	Preis in €/m²
Nophadrain® 100	607892	32	1,25	8,00	Drainmatte vertikal	653	40 m²	14,20
Nophadrain® 200 S	563106	32	1,25	12,50	Drainmatte horizontal	990	40 m²	20,35
Nophadrain® 4+1 high	607898	30	1,25	17,00	Drain- und Wasserspeicher	1.010	37,5 m²	23,90
Nophadrain® 5+1	607904	20	1,25	27,50	Drain- und Wasserspeicher	1.240	25 m²	29,50



Hakofelt T

Trenn-, Ausgleichs- und Schutzschicht auf Basis von Polypropylen (PP) für das Flachdach.

Farbe: Bunt / Hakofelt T 150: weiß

Anwendung:
Als Trennschicht zwischen Sika Abdichtungsbahnen bei unverträglichen Untergründen oder als Ausgleichsschicht auf rauen, unebenen Untergründen.

Eigenschaften:
- Bitumenverträglich
- Unverrottbar
- Hohe bakterielle Widerstandsfähigkeit
- Bohrfest
- Lange Lebensdauer
- Einfache Anwendung
- Wiederverwertbar

Produkt	Artikel-nummer	Länge in m	Breite in m	Anwendung	Gewicht in g/m²	Verpackungs-einheit	Preis in €/m²
Hakofelt T 150	130241	100	2	Trenn- und / oder Filterschicht	150	200 m²	1,85
Hakofelt T 200	123322	50	2	Trenn- und / oder Filterschicht	200	100 m²	2,35
Hakofelt T 300	116914	50	2	Schutzschicht, Dampfdruck-Ausgleichsschicht	300	100 m²	3,35
Hakofelt T 350	123544	50	2	Trennschicht, Schutzschicht	350	100 m²	3,75
Hakofelt T 500	121314	25	2	Schutzschicht	500	50 m²	4,80
Bauschutzmatte	123574	50	2	Schutz- bzw. Trennschicht, Vlies mit PE-Folienkaschierung	400	100 m²	4,80

Zubehör PVC-Abdichtungsbahnen

Schutz- und Drainageschichten



SikaRoof® Drainage Layer

Drainagebahn bestehend aus einem Wirrgewebe und Filtervlies auf der Ober- und Unterseite.

Farbe: Vlies weiß, Drainagekern schwarz

Anwendung:
Hochwertiger, maximaler Schutz für Drainage-, Filter- und Schutzschicht für Flachdächer mit extensiver oder intensiver Begrünung.

Eigenschaften:
- Hohe Entwässerungsleistung
- Geringes Gewicht
- Unverrottbar
- Bitumenbeständig
- Dreifachfunktion: Bautenschutz + Drainage + Flächenfilter
- Wiederverwertbar
- Schnelle Verlegeleistung

.

Produkt	Artikel-nummer	Länge in m	Breite in m	Dicke in mm	Anwendung	Gewicht in g/m²	Verpackungs-einheit	Preis in €/m²
SikaRoof® Drainage Layer 20L1F	805136	20,00	2,40	18,00	einseitig mit Vliesstoff	500	48,0 m²	13,10
SikaRoof® Drainage Layer 20L2F	738972	20,00	2,40	20,00	beidseitig mit Vliesstoff	600	48,0 m²	14,70
SikaRoof® Drainage Layer 8L2F	805480	35,00	2,40	7,00	beidseitig mit Vliesstoff	600	84,0 m²	18,40

Zubehör PVC-Abdichtungsbahnen

Sika Roof Control System (RCS)



Sika RCS Glasvlies


Trenn- und Brandschutzschicht auf Basis einer elektrisch leitfähigen textilen Glasfaser.

Farbe: Schwarz

Anwendung:
Sika RCS Glasvlies wird in Verbindung mit dem Roof Control System eingesetzt. Es wird lose verlegt mit mechanischer Befestigung oder mit Auflast

Eigenschaften:
- Beständig im direkten Kontakt mit Mineralwolle, EPS und PUR- /PIR-Dämmstoffen
- UV-beständig
- Bitumenverträglich (unwirksam als Trennschicht gegen Bitumen und bitumenhaltige Stoffe)
- Unverrottbar
- Bohrfest
- Lange Lebensdauer
- Einfache Anwendung
- Wiederverwertbar

Produkt	Artikel-nummer	Länge in m	Breite in m	Verpackungs-einheit	Preis in €/m²
Sika RCS Glasvlies	838951	50	2,00	100 m²	5,70



Kontaktplatte

Kontaktplatte aus Edelstahl wird mit Anschlusskabel geliefert.

Farbe: Edelstahl, grau

Anwendung:
Kontaktplatte mit Anschlusskabel zur Verbindung mit dem Sika RSC Glasvlies 120g/m² für Dichtigkeitsmessungen.

Bedarf:
Pro 1.500 m² Dachfläche mind. 2 Stk. Kontaktplatten.

Produkt	Artikel-nummer	Abmessungen	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
Kontaktplatte	643362	200 x 200 x 1 mm Anschlusskabel 800 mm	1 Stk.	145,00



Kontrollrohr

Das Kontrollrohr mit der Grundplatte und der Abdeckhaube wird im Spritzgussverfahren aus hochwertigem Polypropylen (PP), der Dämmstoffeinsatz aus expandiertem Polyethylen (EPE) und die vorgefertigte Sikaplan® Rohreinfassung aus PVC, hergestellt.

Farben: Hellgrau

Anwendung:
Ermöglicht die Prüfung der Wasserdichtigkeit eines Sikaplan® PVC Daches durch die Abdichtung hindurch.

Eigenschaften:
- Witterungsstabil und UV-beständig
- Einfache Anwendung
- Sehr gute Verschweißbarkeit
- Wiederverwertbar

Produkt	Artikel-nummer	Farbe	Ausführung	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
Kontrollrohr - PVC komplett	868468	hellgrau	PVC-Einfassung, ∅ 110 mm, Kontrollrohr mit Sockelplatte, Länge = 550 mm, Rohrkern mit Kappe, Länge = 540 mm	1 Stk.	120,00

Zubehör PVC-Abdichtungsbahnen

Sika Roof Sensor



SikaRoof® Sensor R

Batteriebetriebener drahtloser Sensor.

Farbe: Schwarz

Anwendung:
Wird in das Sensor-Kontrollrohr mit Kappe gesteckt. Überwacht die Temperatur, die relative Feuchtigkeit in der Wärmedämmschicht und den Wasserstand in der Dampfsperre in Flachdächern.

Eigenschaften:
- Drahtlos
- Batteriebetrieben
- 5 Jahre Garantie auf Funktion und Batterieleistung
- Einfache Installation
- WebApp zur objektspezifischen Kontrolle

Produkt	Artikel-nummer	Beschreibung	Verpackungs-einheit	Preis in €/m²
SikaRoof® Sensor	811849	Sensor inkl. Batterien und Datenpaket für 5 Jahre	1 Stk.	1.190,00
SikaRoof® Sensor Zusatzpaket Datenübertragung	8052094	Datenpaket für 1 Jahr ab dem 6. Jahr	1 Stk.	80,00



SikaRoof® Sensor Kontrollrohrset 110 mm

Bestehend aus:
1 Kontrollrohr, Länge 550 mm
1 Dämmkern konfektioniert für SikaRoof® Sensor R
1 FPO-Einfassung, 110 mm

Farbe: Hellgrau

Eigenschaften:
- Komplettes Set
- Abgestimmt auf die Funktion für SikaRoof® Sensor R
- Einfache Montage

Produkt	Artikel-nummer	Farbe	Beschreibung	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
SikaRoof® R Sensor Kontroll-rohr Set PVC	868471	hellgrau	Kontrollrohr-Set bestehend aus Kontrollrohr, konfektioniertem Rohrkern, Einfassung Sikplan® PVC	1 Stk.	195,00

Zubehör PVC-Abdichtungsbahnen

Sika Roof Anchor



SikaRoof® Anchor 250 PVC

PVC-Schweißflansch. Durchmesser 250 mm

Farbe: Hellgrau, bleigrau

Anwendung:
Universaler Befestigungspunkt mit M12-Mutter zum Einschrauben und Fixieren unterschiedlicher Aufbauelemente.

Eigenschaften:
- PVC-Formteil
- Einfache Montage
- Wasserdichter Anschluss durch Verschweißung mit PVC-Abdichtung
- Geeignet für Sikaplan®-Dachabdichtungsbahnen

Produkt	Artikel-nummer	Farbe	Beschreibung	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
SikaRoof® Anchor 250 PVC	764642	hellgrau	Schweißflansch, Durchmesser 250 mm, mit M12-Mutter	10 Stk.	18,00
	795333	bleigrau		10 Stk.	18,00



SikaRoof® Anchor Washer 140

Grundplatte mit M12-Gewinde zum Aufschrauben von SikaRoof® Anchor 250 PVC. Durchmesser 140 mm

Farbe: Grau

Anwendung:
Je 4 Bohrungen zur Befestigung mit 4 x Sarnafast® SBF 6,0 oder Kombination Sarnabar® Tube SBT-20 und Sarnafast® SBF 6,0

Eigenschaften:
- Edelstahl, rostfrei
- 4 Bohrungen DM 7,20 mm
- 4 Bohrungen DM 15,35 mm
- Einfache Montage

Produkt	Artikel-nummer	Farbe	Beschreibung	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
SikaRoof® Anchor Washer 140	759756	grau	Grundplatte, Edelstahl, für SikaRoof® Anchor 250	10 Stk.	18,00



SikaRoof® M12 Levelling Set

Set zum Niveau-/Gefälleausgleich in Verbindung mit SikaRoof® Anchor 250
1 Karton, Inhalt:
60 Stk. M12 Muttern
20 Stk. M12 Beilagscheiben
20 Stk. M12 Gewindestangen, 100 mm Länge

Farbe: Grau

Eigenschaften:
- Edelstahl, rostfrei
- Einfache Montage zum Niveauausgleich
- Für SikaRoof® Anchor 250 FPO und PVC einsetzbar

Produkt	Artikel-nummer	Farbe	Beschreibung	Verpackungs-einheit	Preis in €/Set
SikaRoof® M12 Levelling Set	821475	grau	Karton mit Inhalt: 60 Stk. M12 Muttern, 20 Stk. M12 Beilagscheiben, 20 Stk. M12 Gewindestangen (100mm Länge) mit M12-Mutter	1 Set	160,00

Zubehör PVC-Abdichtungsbahnen

Sarnabar® Befestigungsprofile, Sarnafil® Schweißschnur



Sarnabar®

Befestigungsprofil aus schmelztauch-veredeltem Stahl für die mechanische Fixierung von Dachabdichtungsbahnen.

Farbe: Silber

Anwendung:
Randbefestigung von Sika Dachabdichtungs-bahnen und als mechanische Befestigung bei Linearsystemen

Eigenschaften:
- Geringeres Gewicht
- Widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse
- Leichte Verarbeitung
- Wiederverwertbar

Produkt	Artikel-nummer	Länge in m	Lochabstand	max. befestigter Durchmesser in mm	Gewicht in kg/m	Verpackungs-einheit	Preis in €/m
Sarnabar® S 6/10	123577	3	alle 2,5 cm ab-wechselnd	6,5 / 10	0,7	30 m / 300 m	5,20
Sarnabar® S 6/15	401855	2,25	alle 2,5 cm ab-wechselnd	für Sarnabar® Tube System	0,7	22,5 m / 225 m	5,20



SikaRoof® Schweißschnur


Runde, schweißbare PVC-Schnur.

Farbe: Rot

Anwendung:
Systemkomponente für Sika Randbefestigungen mit Sarnabar®.

Eigenschaften:
- Einfache Anwendung mit geeigneter Schweißdüse
- Gute Schweißeigenschaften
- Wiederverwertbar

Produkt	Artikel-nummer	Farbe	Länge in m	Durchmesser in mm	Verpackungs-einheit	Preis in €/100m
SikaRoof® Schweißschnur zu PVC Bahnen: Sikaplan®	781216	rot	150	4	150 m	72,00

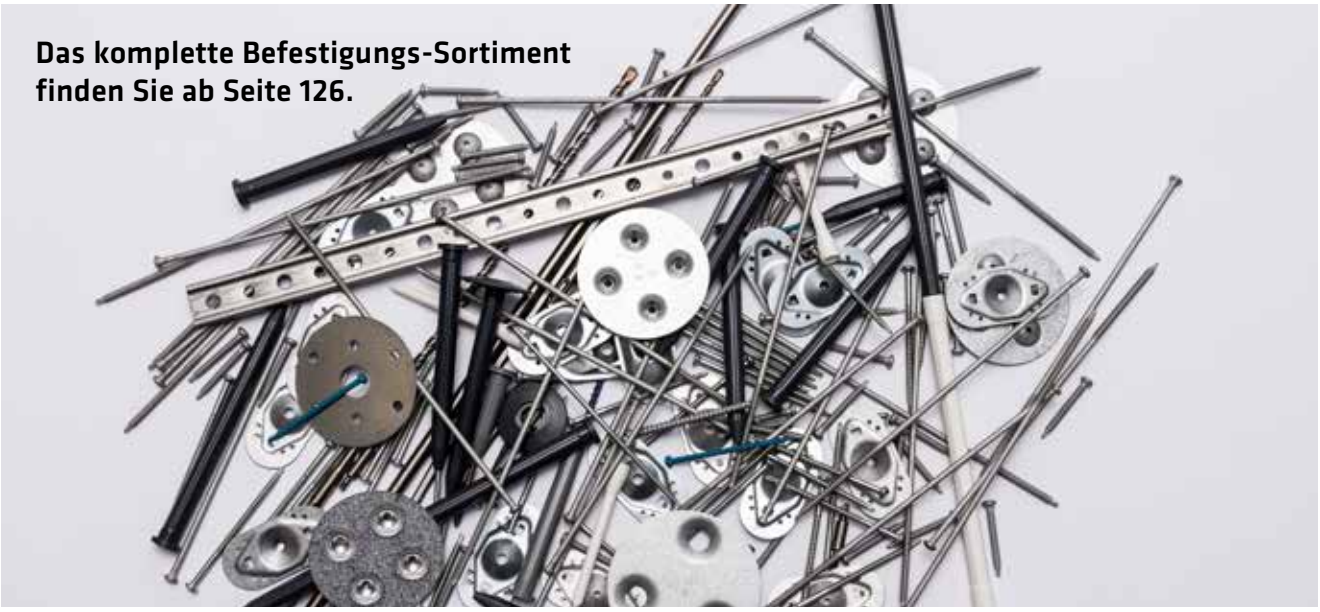

Das komplette Befestigungs-Sortiment finden Sie ab Seite 126.

Zubehör PVC-Abdichtungsbahnen

Klebstoffe



Sarnacol® 2116
1-komponentiger Dispersionskleber auf Wasser- und Kunstharzbasis.

Farbe: Weiße Flüssigkeit

Anwendung:
Sarnacol® 2116 ist ein wässriger Kleber für das Verkleben bzw. Verfestigen von Kies.
Keine Verklebung mit der Dachabdichtungsbahn, deshalb ist hier ein Einsatz ausschließlich auf horizontalen Flächen möglich.

Eigenschaften:
- Klebt und verfestigt Kies auf horizontalen Flächen
- Auftrag erfolgt durch Spritzen oder Gießen

Produkt	Artikelnummer	Verbrauch	Verpackungseinheit	Preis in €/kg
Sarnacol® 2116	155203	500 - 800 g/ m² bei 6 cm Kiesschichtdicke	20 kg	9,70



Sarnacol® 2142 S
1-komponentiger, feuchtigkeitshärtender Polyurethan-Kleber.

Farbe: Blaue Flüssigkeit

Anwendung
Ein Klebstoff zur vollflächigen Verklebung von filzkaschierten Bahnen auf altem oder besandetem Bitumen und den meisten üblichen Untergründen.

Eigenschaften:
- Gute Verklebung an glatten, rauen und staubfreien Untergründen
- Anwendbare Untergründe: Beton, Leichtbeton, Gips, OSB-Platten, Sperrholzplatten, Schiefer, alte Bitumenbahnen, Bitumen, Mineralwollplatten mit einer Verdichtung > 150 kg/m^3, PUR- / PIR-Dämmungen mit laminierter Glas- / Mineralfaseroberfläche, EPS- / XPS-Dämmungen (spezielle Info siehe Produktdatenblatt)
- Schnelle Aushärtung abhängig von Luftfeuchtigkeit und Umgebungstemperatur

Produkt	Artikelnummer	Verbrauch	Verpackungseinheit	Preis in €/kg
Sarnacol® 2142 S	155199	300 - 500 g/m², bis zu 1.200 g/m² auf geeigneter Mineralwolldämmung	15 kg	18,50



SikaRoof® Adhesive C-733
1-komponentiger Kontaktkleber, der auf Nitrilkautschuk basiert.

Farbe: Gelb

Anwendung:
Kontaktkleber für alle PVC-basierenden Sikaplan® Dachabdichtungsbahnen, zur vollflächigen Verklebung aller Aufbordungen, Dachdurchdringungen und Anschlüsse.

Eigenschaften:
- Gute Verklebung auf glatten, rauen und sauberen Untergründen
- Grundsätzlich für alle lösungsmittelbeständigen Oberflächen anwendbar, ggf. ist eine Probefläche anzulegen
- Verarbeitung mit Lammfellroller

Produkt	Artikelnummer	Verbrauch	Verpackungseinheit	Preis in €/kg
SikaRoof® Adhesive C-733	819266	300 - 500 g/m² bei nicht saugenden Untergründen	5 kg	17,00
	819265		20 kg	15,00

Zubehör PVC-Abdichtungsbahnen

Kleb- und Dichtstoffe



SikaRoof® Board Adhesive

Schnellhärtender, 1-komponentiger Schaumklebstoff.

Anwendung:
Eignet sich besonders zur Befestigung von Wärmedämmstoffplatten auf Dampfsperrbahnen.

Eigenschaften:
- Gute Haftzugfestigkeit und Windsogstabilität
- Große Sicherheit bei der Montage
- Besonders ergiebig
- Besonders emissionsarm, trägt das EUROCODE-Siegel EC1^{PLUS}

Produkt	Artikel-nummer	Verbrauch	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
SikaRoof® Board Adhesive	684860	ca. 13 m²/Dose	12 Dosen à 750 ml	13,30



Sika Boom® Schäume & Cleaner

Schäume: Expandierender Pistolenschaum bzw. Schaumklebstoff
Cleaner: Reiniger für die Sika Schaumpistole.

Anwendung:
Schäume: Vielseitige Anwendungen möglich
Cleaner: Zur Reinigung der Schaumpistole und Verunreinigungen durch Sika Boom® und SikaRoof® Board Adhesive am Untergrund.

Produkt	Artikel-nummer	Anwendung	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
Sika Boom®-580	875710	vielseitig einsetzbarer, selbstexpanierender PU-Pistolenschaum	12 Dosen à 750 ml	12,20
Sika Boom®-582	875711	professioneller Pistolen-Schaumklebstoff für Dämm- und Gipsplatten, "Perimeterschaum"	12 Dosen à 750 ml	14,20
Sika Boom® Cleaner	61841	Reiniger für die Schaumpistole und unausgehärtete Schaumrückstände	12 Dosen à 500 ml	10,51



Sikaflex®-11 FC Purform

Elastischer 1-komponentiger Kleb- und Dichtstoff auf Polyurethanbasis.

Anwendung:
Sikaflex®-11 FC Purform wird als Dichtstoff bei vertikalen und horizontalen Fugen mit geringer bis mittlerer Bewegungsaufnahme im Holz- und Metallbau, Klima- / Lüftungsbereich, bei Bodenfugen und vielen weiteren Anwendungen verwendet.

Eigenschaften:
- Ausgezeichnete Haftung an den üblichen Baustoffen
- Gute mechanische Widerstandskraft
- Alterungs- und witterungsbeständig
- Hoher Weiterreißwiderstand
- Flexibel und elastisch
- Lösemittelfrei und sehr emissionsarm
- Geruchlos

Produkt	Artikel-nummer	Farbe	Gebinde	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
Sikaflex®-11 FC Purform	689679	betongrau	Kartusche	300 ml	13,47
	693936	betongrau	Schlauchbeutel	600 ml	22,87
	689654	weiß	Kartusche	300 ml	13,47
	689711	schwarz	Kartusche	300 ml	13,47

Zubehör PVC-Abdichtungsbahnen

Reiniger, Nahtvorbereitung



SikaRoof® Cleaner L-100
Mischung aus stark flüchtigen Lösungsmitteln.

Farbe: Transparent

Anwendung:
Reinigung von stark verschmutzten Sikaplan® (PVC) Bahnen und zur Entfernung von Kleberrückständen eingesetzt. SikaRoof® Cleaner L-100 ist auch geeignet, um Werkzeuge zu reinigen oder Bleche zu entfetten.

Eigenschaften:
- Entfernt Oberflächenverschmutzungen, Kleberrückstände und Bitumenreste
- Verdunstet rasch
- Reinigt starkt verschmutzte Schweißnahtbereiche von Sikaplan® Abdichtungsbahnen

Produkt	Artikel-nummer	Verbrauch	Verpackungs-einheit	Preis in €/L
SikaRoof® Cleaner L-100	838251	Abhängig von der Verschmutzung ≥ 50 ml/m²	4,5 L	10,50



SikaRoof® Cleaner 2000
Gemisch aus flüchtigen Lösungsmitteln.

Farbe: Transparente Flüssigkeit

Anwendung:
Reiniger für verschmutzte Schweißnahtbereiche bei Sikaplan® sowie zur Nahtvorbereitung bei länger bewitterten PVC-Abdichtungen. Nicht geeignet als Nahtvorbereitung bei Quellschweißnähten.

Eigenschaften:
- Löst Verunreinigungen von Kleberresten, Kitten und Bitumen
- Verdunstet rasch
- Eignet sich zur Reinigung von Werkzeugen (Metall)

Produkt	Artikel-nummer	Verbrauch	Verpackungs-einheit	Preis in €/kg
SikaRoof® Cleaner 2000	837954	Abhängig von der Verschmutzung ≥ 50 ml/m²	5 kg	17,60



Sika® Speed Clean
Sika® Speed Clean ist eine innovative Lösung zur Entfernung von hartnäckigem Schmutz.

Anwendung:
Zur Reinigung von Sikaplan® Abdichtungs-bahnen.

Eigenschaften:
- Lösungmittelfrei
- Ökologisch
- Sets abgestimmt auf Reinigungsfläche

Produkt	Artikel-nummer	Anwendung	Verpackungs-einheit	Preis in €/je Set bzw. Liter
Sika® Speed Clean Set Detail	588698	Set zur Reinigung von kleinen Flächen, wie z.B. im Nahtbereich	Set	200,00
Sika® Speed Clean Set Fläche	588699	Set zur Reinigung von größeren Flächen	Set	70,00
Sika® Speed Clean Pad Detail	588680	Pads zur Reinigung von kleinen Flächen	Set	35,00
Sika® Speed Clean Pad Fläche	588679	Pads zur Reinigung von größeren Flächen in Verbindung mit dem Padhalter mit Stielaufnahme	Set	30,00
Sika® Speed Clean Reiniger	588689	Reiniger für Sarnafil® und Sikaplan® Dachabdichtungsbahnen	5 Liter	12,00
	588678		10 Liter	11,00

Zubehör PVC-Abdichtungsbahnen

Untergrundvorbereitung: Primer und Aktivator



Sika® Primer-3 N

Lösemittelhaltiger, 1-komponentiger Voranstrich für poröse Untergründe.

Farbe: Transparent

Anwendung:
Zur Vorbehandlung auf porösen Substraten wie Beton und Holz.

Eigenschaften:
- Einfache Anwendung
- Wasserabweisend
- Kurze Ablüftzeit

Produkt	Artikel-nummer	Verbrauch	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
Sika® Primer-3 N	423802	ca. 60 lfm / 250 ml Dose ca. 250 lfm / 1.000 ml Dose	250 ml	50,42
	423796		1.000 ml	97,17



Sika® Aktivator-205

Niederviskoser, mit Luftfeuchtigkeit reagierender Voranstrich für die Vorbehandlung von diversen Kunststoffen und Metallen.

Farbe: Transparent und leicht gelblich

Anwendung:
Sika® Aktivator-205 ist ein Vorbehandlungsmittel für Kunststoffe wie UPGFK, EP, PVC und ABS. Der Primer ist für spannungsrissgefährdete Kunststoffe wie PMMA / PC nicht geeignet. Um Haftung und Materialverträglichkeit gewährleisten zu können, müssen Vorversuche mit Originalmaterialien unter den jeweiligen Bedingungen durchgeführt werden.

Produkt	Artikel-nummer	Verbrauch	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
Sika® Aktivator-205	423806	> 100 ml/m²	250 ml	29,24
	425367		1.000 ml	36,42

Zubehör PVC-Abdichtungsbahnen

Verarbeitungsgeräte



Schaumpistole

Die Schaumpistole mit 100 cm Lanze wird zum Auftrag von SikaRoof® und Sika Boom® PU-Schaumkleber für Dämmstoffplatten angewendet.

Anwendung:
Für den dosierten Auftrag

Eigenschaften:
- Lange Lanze zum ergonomischen Schaumauftrag
- Auswechselbare Spritzdüsen

Produkt	Artikel-nummer	Lanzenlänge	Verpackungs-einheit	Preis in €/VE
Schaumpistole	557384	1.000 mm	1 Stk.	120,00
Spritzdüsen	560757	-	10 Stk.	17,50



Sika® Handdruckpistole-300

Für die manuelle Verpressung von Sikaflex® / Sarnaplast® Kartuschen verwendet.


Anwendung:
Für alle handelsüblichen Kartuschen bis 310 ml geeignet.

Eigenschaften:
- Hochwertiger Abzugsmechanismus
- Optimale Entleerung der Gebinde
- Rohrdurchmesser / Schale (innen): 51 mm
- Gewicht: ca. 914 g

Produkt	Artikel-nummer	Rohrlänge	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
Sika® Handdruckpistole-300	587495	230 mm	1 Stk.	75,30

Zubehör PVC-Abdichtungsbahnen

Sikaplan® kaschierte Bleche



Sikaplan® kaschierte Bleche

Verzinkte Stahlbleche mit einer oberseitig laminierten 0,8 mm dicken Sikaplan® Kunststoffbahn aus Polyvinylchlorid (PVC). Die Unterseite ist mit einer grauen Transportschutzlackierung beschichtet. Lieferform: Tafeln oder Rollen

Anwendung:
Zur Herstellung von Randabschlüssen und Anschlüssen für die Sikaplan® PVC-Abdichtungsbahnen.


Eigenschaften:
- UV-beständig und widerstandsfähig gegen übliche Umwelteinflüsse
- PVC-Beschichtung ist nicht bitumenbeständig
- Dauerhafte Verbindung mit PVC Abdichtungsbahnen per Heißluft- oder Quellschweißung
- Können geschnitten oder gekantet werden.

Produkt	Artikelnummer	Farbe	Dicke in mm	Länge in m	Breite in m	Gewicht in kg/Stk.	Verpackungseinheit	Preis in €/m²
Tafel 2 x 1 m	57757	hellgrau	1,4	2	1	11,50	2 m²/Tafel	47,50
Tafel 2 x 1 m	657207	bleigrau	1,4	2	1	11,50	2 m²/Tafel	47,50
Tafel 2 x 1 m	57763	ziegelrot	1,4	2	1	11,50	2 m²/Tafel	47,50
Tafel 3 x 1 m	57769 *	hellgrau	1,4	3	1	17,25	3 m²/Tafel	47,50
Rolle 30 x 1 m	57774	hellgrau	1,4	30	1	172,50	30 m²/Rolle	45,00
Rolle 30 x 1 m	657204	bleigrau	1,4	30	1	172,50	30 m²/Rolle	47,00
Rolle 150 x 1 m	133132	hellgrau	1,4	150	1	864,00	150 m²/Rolle	44,00
Großrolle 300 x 1 m	57779 *	hellgrau	1,4	300	1	1.725,00	300 m²/Rolle	44,00

* Lieferzeit bis zu 2 Wochen

Zubehör PVC-Abdichtungsbahnen

SikaRoof® Formteile




SikaRoof® Formteilecken 90° (PVC)

Aus homogenem, flexiblen PVC im Spritzgussverfahren hergestellt

Anwendung:
Ausführung oder zusätzliche Absicherung von Eckausbildungen (90°) bei Sikaplan® Abdichtungsbahnen.

Eigenschaften:
- Witterungsstabil und UV-beständig
- Einfache Anwendung
- Sehr gute Verschweißbarkeit
- Wiederverwertbar

Produkt	Artikel-nummer	Farbe	Abmessungen in mm	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
Innen PVC	667465	hellgrau	116 x 116 x 100	10 Stk.	5,80
Innen PVC	650358	bleigrau	116 x 116 x 100	10 Stk.	5,80
Außen PVC	667500	hellgrau	200 x 200 x 100	10 Stk.	5,80
Außen PVC	650390	bleigrau	200 x 200 x 100	10 Stk.	5,80



SikaRoof® Formteilecken Cup und Wave (PVC)

Aus homogenem, flexiblen PVC im Spritzgussverfahren hergestellt.

Anwendung:
Ausführung oder zusätzliche Absicherung von Eckausbildungen bei Sikaplan® Abdichtungsbahnen.

Eigenschaften:
- Witterungsstabil und UV-beständig
- Einfache Anwendung
- Sehr gute Verschweißbarkeit
- Wiederverwertbar

Produkt	Artikel-nummer	Farbe	Anwendung	Durchmesser in mm	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
Cup PVC	667501	hellgrau	Innenecke	160	10 Stk.	5,80
Cup PVC	650357	bleigrau	Innenecke	160	10 Stk.	5,80
Wave PVC	667502	hellgrau	Außenecke	160	10 Stk.	5,80
Wave PVC	650359	bleigrau	Außenecke	160	10 Stk.	5,80

Zubehör PVC-Abdichtungsbahnen

SikaRoof®Rohreinfassungen, Kontrollrohr



Dunstrohreinfassungen R 1 zu Sikaplan® (PVC)

Formteile aus hochwertigem PVC.

Farbe: Hellgrau

Anwendung:
Ausführung von Rohreinfassungen bei Sikaplan® Abdichtungsbahnen.

Eigenschaften:
- Witterungsstabil und UV-beständig
- Einfache Anwendung
- Sehr gute Verschweißbarkeit
- Wiederverwertbar

Produkt	Artikel-nummer	Farbe	Durchmesser außen in mm	Stutzenlänge in mm	Tablettgröße in mm	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
R 1 / 80	825295	hellgrau	80	400	300 x 300	1 Stk.	32,00
R 1 / 90	825294		90	400	300 x 300	1 Stk.	32,00
R 1 / 100	825293		100	400	300 x 300	1 Stk.	32,00
R 1 / 110	825292		110	400	300 x 300	1 Stk.	32,00
R 1 / 120	825291		120	400	300 x 300	1 Stk.	32,00
R 1 / 140	825281		140	400	300 x 300	1 Stk.	32,00
R 1 / 150	825280		150	400	300 x 300	1 Stk.	32,00
R 1 / 165	825069		165	400	300 x 300	1 Stk.	32,00



Kontrollrohr

Das Kontrollrohr mit der Grundplatte und der Abdeckhaube wird im Spritzgussverfahren aus hochwertigem Polypropylen (PP), der Dämmstoffeinsatz aus expandiertem Polyethylen (EPE) und die vorgefertigte Rohreinfassung, hergestellt.

Farbe: Hellgrau

Anwendung:
Ermöglicht die Prüfung der Wasserdichtigkeit eines Flachdaches durch die Abdichtung hindurch.

Eigenschaften:
- Witterungsstabil und UV-beständig
- Einfache Anwendung
- Sehr gute Verschweißbarkeit
- Wiederverwertbar

Produkt	Artikel-nummer	Ausführung	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
Kontrollrohr komplett	868468	PVC-Einfassung, ∅ 110 mm, Kontrollrohr mit Sockelplatte, Länge = 550 mm, Rohrkern mit Kappe, Länge = 540 mm	1 Stk.	120,00

Zubehör PVC-Abdichtungsbahnen

SikaRoof® Pfosteneinfassung



Vorgefertigte Pfosteneinfassung zu Sikaplan® (PVC)

Die vorgefertigte Pfosteneinfassung ist auf Materialbasis der Dachabdichtungsbahnen PVC mit einem einlagigen Glasvlies, unter Zusatz von UV-Stabilisatoren und einem Flammschutz, hergestellt.

Farbe: Hellgrau

Anwendung:
Vorgefertigtes Einbauteil zum fachgerechten Anschluss von runden Einbauteilen auf Sikaplan® Dachabdichtungsbahnen. Eine offene Einfassung kann nachträglich montiert werden, wenn z.B. ein Überschieben nicht möglich ist.

Eigenschaften:
- Witterungsstabil und UV-beständig
- Einfache Anwendung
- Sehr gute Verschweißbarkeit
- Wiederverwertbar

Produkt	Artikel-nummer	Farbe	Durchmesser innen in mm	Tablettgröße in mm	Stutzenlänge in mm	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
P 1, rund, geschlossen	825156	hellgrau	auf Anfrage	abhängig vom Durchmesser der Pfosten-einfassung	bis 285	1 Stk.	auf Anfrage
P 2, rund, offen	825154				bis 285	1 Stk.	
P 3, eckig, geschlossen	825245				bis 285	1 Stk.	
P4, eckig, offen	825244				bis 285	1 Stk.	
30 x 30, eckig, offen	825605		30 x 30	100 x 100	285	1 Stk.	38,00
40 x 40, eckig, offen	825604		40 x 40	100 x 100	285	1 Stk.	38,00
50 x 50, eckig, offen	825606		50 x 50	100 x 100	285	1 Stk.	38,00



SikaRoof® Einfassungen Sondergrößen

Einfassungen aus homogenem PVC (PVC Premium Qualität).

Farbe: Hellgrau, bleigrau

Anwendung:
Vorgefertigtes Formteil als Einfassung mit Schrumpfschlauch zur Abdichtung des oberen Abschlusses.

Eigenschaften:
- Witterungsstabil und UV-beständig
- Einfache Anwendung
- Sehr gute Verschweißbarkeit
- Wiederverwertbar

Produkt	Artikel-nummer	Farbe	Geeignet für Stangen-durchmesser in mm	Stutzenlänge in mm	Tablett-durchmesser in mm	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
Einfassung	473209	hellgrau	21	250	180	1 Stk.	21,00
	825369	bleigrau	21	250	180	1 Stk.	37,00
	825215	hellgrau	77	400	180	1 Stk.	38,00
	825509	hellgrau	51	Gesamtlänge: 400 mm		1 Stk.	32,00
	825288	bleigrau	51	Gesamtlänge: 400 mm		1 Stk.	32,00
	162609	hellgrau	112	Set bestehend aus: Einfassung + Kappe + PU-Halbschale		1 Stk.	45,00
Universal Durchführung PVC	409128	hellgrau	8 - 32	Höhe: 150 mm		1 Karton = 25 Stk.	23,50

Zubehör PVC-Abdichtungsbahnen

Seculine® Vario Einfassung, Zubehör für Blitzschutzanlagen





Blitzschutzzubehör zu Sikaplan® SGmA (PVC)
Blitzschutzdrahthalter aus Polyamid und Rondelle .

Farbe: Hellgrau, bleigrau


Anwendung:
Passend für Blitzschutzdrähte von 8 - 10 mm Durchmesser, wird von der Sarnafil® Rondelle auf der Abdichtung fixiert. Die Rondelle wird mit der Sikaplan® Abdichtung verschweißt.


Eigenschaften:
- Witterungsstabil und UV-beständig
- Einfache Anwendung
- Sehr gute Verschweißbarkeit
- Wiederverwertbar

Produkt	Artikel-nummer	Farbe	Anwendung	Durchmesser innen in mm	Durchmesser außen in mm	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
Blitzschutzdraht-Einfassung PVC	424568	hellgrau	für Blitz-schutzdraht	11	Flansch 160	1 Stk.	18,30
Blitzschutzdraht-Einfassung PVC	830549	bleigrau	für Blitz-schutzdraht	17,5	Flansch 160	1 Stk.	20,00
Blitzschutzhalter mit Schnapphalter KD/S45	110658	grau	für 8 mm Blitzschutz-draht	8 - 10	110	1 Stk.	8,20
Blitzschutzhalter mit Schnapphalter V2A	466590	grau	für 8 mm Blitzschutz-draht	8 - 10	110	1 Stk.	11,00
SikaRoof® Rondell PVC	825226	hellgrau	zur Befesti-gung des Blitz-schutzhalters	23	200	1 Stk.	4,10

Zubehör PVC-Abdichtungsbahnen

Essergully für Sikaplan®





Essergully (PVC)

Voll wärmegedämmt mit eingeschäumtem Anschlussstück für Sikaplan®. Die Lieferung erfolgt inklusive Kiesfangkorb.


Eigenschaften:


- Integrierter Einlaufring sichert die Position des Dichtrings
- Feste Arretierung des Kiesfangs
- Fest angeschäumte Anschlussbahn in PVC
- Voll wärmegedämmter Gullykörper
- Aus PUR-Integralschaum
- Optional als beheizbare Gullys (230 V)

Produkt	Artikel-nummer	NW des Stutzens	Gesamtbauhöhe in mm	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
Gully senkrecht	123825	DN 70	230	1 Stk.	114,00
	123811	DN 100	245	1 Stk.	114,00
	123816	DN 125	250	1 Stk.	114,00
	123820	DN 150	250	1 Stk.	114,00
Gully senkrecht, heizbar	580909	DN 70	230	1 Stk.	208,00
	580912	DN 100	245	1 Stk.	208,00
	580914	DN 125	250	1 Stk.	208,00
	580915	DN 150	250	1 Stk.	208,00
Gully abgewinkelt	123805	DN 70	115	1 Stk.	201,00
	123795	DN 100	147	1 Stk.	201,00
	123799	DN 125	147	1 Stk.	201,00
Gully abgewinkelt, heizbar	580916	DN 70	115	1 Stk.	262,00
	580917	DN 100	147	1 Stk.	262,00
	580918	DN 125	147	1 Stk.	262,00
Balkongully abgewinkelt	123573	DN 50	86	1 Stk.	115,00

Zubehör PVC-Abdichtungsbahnen

Essergully Bitumen





Essergully Bitumen

Voll wärmegedämmt mit eingeschäumtem Anschlussstück für Bitumen. Die Lieferung erfolgt inklusive Kiesfangkorb.


Eigenschaften:

- Integrierter Einlaufring sichert die Position des Dichtrings
- Feste Arretierung des Kiesfangs
- Fest angeschäumte Anschlussbahn in Bitumen (weitere Anschlussbahnen auf Anfrage lieferbar)
- Alternativ Dachbahnanbindung durch Schraubflansch
- Voll wärmegedämmter Gullykörper
- Aus PUR-Integralschaum
- Optional als beheizbare Gullys (230 V)

Produkt	Artikel-nummer	NW des Stutzens	Gesamtbauhöhe in mm	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
Gully senkrecht	123824	DN 70	230	1 Stk.	114,00
	123810	DN 100	245	1 Stk.	114,00
	123815	DN 125	250	1 Stk.	114,00
	123819	DN 150	250	1 Stk.	114,00
Gully senkrecht, heizbar	580932	DN 70	230	1 Stk.	208,00
	580933	DN 100	245	1 Stk.	208,00
	580937	DN 125	250	1 Stk.	208,00
	580938	DN 150	250	1 Stk.	208,00
Gully abgewinkelt	123804	DN 70	115	1 Stk.	201,00
	123794	DN 100	147	1 Stk.	201,00
	123798	DN 125	147	1 Stk.	201,00
Gully abgewinkelt, heizbar	580934	DN 70	115	1 Stk.	262,00
	580935	DN 100	147	1 Stk.	262,00
	580936	DN 125	147	1 Stk.	262,00
Balkongully abgewinkelt	136728	DN 50	86	1 Stk.	115,00

Zubehör PVC-Abdichtungsbahnen

Aufstockelemente und Zubehör für Essergully



Aufstockelemente für PVC / Bitumen
wärmegedämmt mit einem Anschlussstück für Sikaplan® bzw. Bitumen aus PUR-Integralschaum.

Anwendung:
Überbrückung der Wärmedämmschicht (bis 24 cm) und Anschluss der Flächen-Entwässerung am Gully in der Dampfsperrebene.

Eigenschaften:
- Feste Arretierung des Kieskorbs
- Festverbundener Anschlussflansch für PVC- oder Bitumen-Abdichtungsbahnen

Produkt	Artikel-nummer	Gesamtbauhöhe in cm	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
Aufstockelement für Anschluss an Sikaplan® G / SGmA	123569	für 6 - 16 cm Wärmedämmung	1 Stk.	109,00
Aufstockelement für Anschluss an Bitumen	123566	für 6 - 16 cm Wärmedämmung	1 Stk.	109,00
Aufstockelement für Anschluss an Sikaplan® G / SGmA	123565	für 16 - 24 cm Wärmedämmung	1 Stk.	121,00
Verlängerung 8 cm für Aufstockelement	124033	für 16 - 24 cm Wärmedämmung	1 Stk.	23,00

Produkt	Artikel-nummer	Anwendung	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
Terrassenbausatz komplett: inklusive Rost, Rostauflage und Höheneinstellring	85599	3 Teile aus Aluminiumdruckguß für Höheneinstellung von 33 - 106 mm	1 Stk.	142,00
Sanierungsanschluss-element	123949	für den Einbau des Aufstockelementes in vorhandene Gullys für 125 - 250 mm	1 Stk.	120,00
Kiesfang	123867	für Essergullys und Aufstockelement	1 Stk.	27,00

Zubehör PVC-Abdichtungsbahnen

S-Regenwassereinläufe, Kieskorb



Regenwassereinläufe zu Sikaplan® (PVC)

Aus PVC im Spritzgussverfahren hergestellt.
Die Wandstärke beträgt 4 mm.

Farbe: Grau

Produkt	Artikel-nummer	Durch-messer außen in mm	für Einschub in Muffe mit	für Einschub in Rohr (ohne Muffe)	Stutzenlänge in mm	Tablettgröße in mm	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
Regenwassereinlauf	111026	40	DN 40	DN 50	450	250 / 250	1 Stk.	56,00
Regenwassereinlauf	111027	50	DN 50	DN 56	400	250 / 250	1 Stk.	56,00
Regenwassereinlauf	111028	56	DN 56	DN 63	300	300 / 300	1 Stk.	56,00
Regenwassereinlauf	111029	63	DN 63	DN 75	300	300 / 300	1 Stk.	56,00
Regenwassereinlauf	111030	75	DN 75	DN 90	300	300 / 300	1 Stk.	56,00
Regenwassereinlauf	111031	90	DN 90	DN 100	300	330 / 330	1 Stk.	56,00
Regenwassereinlauf	111032	95	DN 95	DN 100	300	330 / 330	1 Stk.	56,00
Regenwassereinlauf	111033	110	DN 110	DN 125	300	330 / 330	1 Stk.	56,00
Regenwassereinlauf	111034	125	DN 125	DN 160	300	380 / 380	1 Stk.	56,00
Regenwassereinlauf	111035	140	DN 140	DN 160	300	380 / 380	1 Stk.	56,00
Regenwassereinlauf	111036	160	DN 160	DN 200	300	380 / 380	1 Stk.	56,00



Kieskorb

Aus hochwertigem druckstabilem Polypropylen (PP) im Spritzgussverfahren, die Klemmflügel aus Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS) hergestellt.

Farbe: Schwarz

Anwendung:
Dient als Schutz vor Einspülung von Kies und Laub in die Sarnafil® Regenwasserabläufe ab Ø 56 mm.

Eigenschaften:
- Sehr gute Witterungsbeständigkeit und UV-Stabilität
- Hoher Widerstand gegen Spannungsrissbildung
- Wiederverwertbar

Produkt	Artikel-nummer	Anwendung	Abmessungen in mm	Ausführung	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
Kies- und Laubkorb	111185	für RWE 56 - 160 mm	Ø 237, h = 82	Kunststoff, rund	1 Stk.	22,50

Zubehör PVC-Abdichtungsbahnen

Rückstaudichtungen UNIVERSAL, Strangentlüfter



Rückstaudichtungen UNIVERSAL

Aus Etylen Propylen Dien Monomer Rubber (EPDM) im Spritzgussverfahren hergestellt.

Farbe: Schwarz

Anwendung:
Zusammen mit den PVC-Regenwasserabläufen eingesetzt. Sie ermöglichen einen wirtschaftlichen, rückstausicheren Anschluss des Regenwasserablaufs an bestehende Dachgullys / Rohrleitungen bei Dachsanierungen.

Eigenschaften:
- Einfacher Einbau
- Sichere und dauerhafte Rückstausicherung
- Die Rückstaudichtung kann auch bei von der Norm abweichendem Rohrdurchmesser eingesetzt werden
- Die Rückstaudichtung passt bei den meisten Dachentwässerungen ohne zusätzliches Einschubrohr und Muffenverbindungen

Produkt	Artikel-nummer	Für Fallrohr mit	Lippendurchmesser min - max in mm	Verpackungs-einheit	Preis in €/VE
Universal 50	111005	DN 50	57 - 75	4 Stk.	45,00
Universal 56	111006	DN 56	69 - 87	4 Stk.	46,00
Universal 63	111007	DN 63	70 - 88	4 Stk.	47,00
Universal 75	111008	DN 75	83 - 105	4 Stk.	48,00
Universal 90	111009	DN 90	100 - 110	4 Stk.	52,00
Universal 95	111010	DN 95	100 - 110	4 Stk.	57,00
Universal 110	111011	DN 110	115 - 132	4 Stk.	58,00
Universal 125	111012	DN 125	142 - 158	1 Stk.	24,00
Universal 140	111013	DN 140	147 - 196	1 Stk.	26,00
Universal 160	111014	DN 160	188 - 196	1 Stk.	29,00

Auf Bestellung



PVC-Strangentlüfter

PVC-Formteil inkl. Regenhaube und werkseitig angeschlossener PVC-Anschlussmanschette. Anschluss an Rohre mit Steckmuffe.

Farbe: Hellgrau


Anwendung:
Strangentlüfter für Flachdächer mit Sikaplan® PVC-Dachabdichtungen.

Eigenschaften:
- Dachabdichtungsflansch ist werkseitig angebracht
- Sicherer, homogener Anschluss an die bestehende Abdichtungsbahn

Produkt	Artikel-nummer	Durchmesser in mm	Beschreibung	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
PVC-Strangentlüfter	539116	70	passend zu Sikaplan G / SGmA	1 Stk.	83,00
	539115	100		1 Stk.	88,00
	633677	125		1 Stk.	113,00
	761290	150		1 Stk.	140,00

Zubehör PVC-Abdichtungsbahnen

S-Speier ohne Lochgitter, Speier rechteckig



S-Speier ohne Lochgitter zu Sikaplan® (PVC)


Aus PVC im Spritzgussverfahren hergestellt.

Farbe: Grau

Anwendung:
Zur Entwässerung von Flachdächern, z.B. horizontal durch Attika

Eigenschaften:
- Sehr gute Witterungsbeständigkeit und UV-Stabilität
- Hoher Widerstand gegen Spannungsrissbildung
- Dachbahnen können direkt auf den Flansch geschweißt werden
- Einfache Anwendung / Verarbeitung
- Sehr gute Verschweißbarkeit
- Wiederverwertbar

Produkt	Artikel-nummer	Durchmesser außen in mm	Länge in mm	Abwinklung	Tablett (b x l / h) in mm	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
Speier ohne Lochgitter	111965	40	450	0°	250 x 150 / 115	1 Stk.	73,50
Speier ohne Lochgitter	111966	50	450	0°	250 x 100 / 150	1 Stk.	73,50
Speier ohne Lochgitter	111967	63	465	5°	320 x 120 / 200	1 Stk.	73,50
Speier ohne Lochgitter	111968	75	465	5°	320 x 120 / 200	1 Stk.	73,50
Speier ohne Lochgitter	111969	90	465	5°	320 x 120 / 200	1 Stk.	73,50
Speier ohne Lochgitter	745860	110	700	5°	300 x 90 / 210	1 Stk.	97,00
Speier ohne Lochgitter	745779	125	700	5°	300 x 90 / 210	1 Stk.	97,00



S-Speier rechteckig zu Sikaplan® (PVC)

Aus PVC im Spritzgussverfahren hergestellt. Die Neigung des Ablaufs zum abgewinkelten Tablett beträgt 5°.

Farbe: Hellgrau

Anwendung:
Zur Entwässerung von Flachdächern, z.B. horizontal durch Attika.

Eigenschaften:
- Sehr gute Witterungsbeständigkeit und UV-Stabilität
- Hoher Widerstand gegen Spannungsrissbildung
- Dachbahnen können direkt auf den Flansch geschweißt werden
- Einfache Anwendung / Verarbeitung
- Sehr gute Verschweißbarkeit
- Wiederverwertbar

Produkt	Artikel-nummer	Ablauf innen in mm	Ablauf außen in mm	Tablett (b x l / h) in mm	Stützen-länge in mm	Ablauf-leistung in l/s	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
Speier rechteckig	509852	180 x 80	188 x 88	380 x 180 / 100	600	1,90	1 Stk.	177,00
Speier rechteckig	509850	300 x 80	308 x 88	500 x 180 / 100	600	3,00	1 Stk.	233,00
Speier rechteckig	509857	300 x 100	308 x 108	500 x 200 / 100	600	3,00	1 Stk.	246,00
Speier rechteckig	509859	500 x 100	508 x 108	700 x 200 / 100	600	5,50	1 Stk.	265,00
Speier rechteckig	509861	750 x 100	758 x 108	950 x 200 / 100	600	7,50	1 Stk.	420,00
Speier rechteckig	509863	1.000 x 100	1.008 x 108	1.200 x 200 / 100	600	12,60	1 Stk.	565,00

Zubehör PVC-Abdichtungsbahnen

S-Notüberlauf (PVC), ATTIKA-Kieskorb universal



S-Notüberlauf zu Sikaplan® (PVC)

Aus PVC im Spritzguss hergestellt. Die Neigung beträgt 5°.

Farbe: Grau

Anwendung:
Zur Notentwässerung von Flachdächern, z.B. horizontal durch Attika.

Eigenschaften:
- Sehr gute Witterungsbeständigkeit und UV-Stabilität
- Hoher Widerstand gegen Spannungsrissbildung
- Dachbahnen können direkt auf den Flansch geschweißt werden
- Einfache Anwendung / Verarbeitung
- Sehr gute Verschweißbarkeit
- Wiederverwertbar

Produkt	Artikel-nummer	Ablauf innen in mm	Ablauf außen in mm	Tablett in mm	Stutzen-länge in mm	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
Notüberlauf rund	110908	-	DN 63	250 x 250	460	1 Stk.	70,00
Notüberlauf rund	87764	100	DN 110	300 x 300	485	1 Stk	70,00
Notüberlauf rund	87765	-	DN 125	300 x 300	485	1 Stk	70,00
Notüberlauf eckig	166691	120 x 60	128 x 68	320 x 260	500	1 Stk.	182,00
Notüberlauf eckig	123334	180 x 80	188 x 88	380 x 280	500	1 Stk.	216,00
Notüberlauf eckig	123337	300 x 80	308 x 88	500 x 280	500	1 Stk.	240,00
Notüberlauf eckig	152008	300 x 100	308 x 108	500 x 300	600	1 Stk.	250,00
Notüberlauf eckig	152010	500 x 100	508 x 108	700 x 300	600	1 Stk.	275,00
Notüberlauf eckig	152012	750 x 100	758 x 108	950 x 300	600	1 Stk.	330,00
Notüberlauf eckig	152014	1.000 x 100	1.008 x 108	1.200 x 300	600	1 Stk.	495,00

Lieferzeit auf Anfrage



ATTIKA-Kieskorb universal

Aus hochwertigem druckstabilem Polypropylen (PP) im Spritzgussverfahren, die Klemmflügel aus Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)

Farbe: Schwarz

Anwendung:
Dient als Schutz vor Einspülung von Kies und Laub.

Eigenschaften:
- Sehr gute Witterungsbeständigkeit und UV-Stabilität
- Hoher Widerstand gegen Spannungsrissbildung
- Wiederverwertbar

Produkt	Artikel-nummer	Durchmesser min - max in mm	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
ATTIKA-Kieskorb universal	718893	70 - 200	1 Stk.	48,00

Zubehör PVC-Abdichtungsbahnen

Schutzbahnen



Sikaplan®-15 Schutz (PVC)

Homogene Schutzbahn auf Basis von Polyvinylchlorid (PVC).

Farbe: Schwarz

Anwendung:
Schutzbahn auf allen Sikaplan® PVC-Dachabdichtungsbahnen.

Eigenschaften:
- Einfache Anwendung
- Gute Schweißbarkeit
- Wiederverwertbar
- Nicht UV-stabilisiert
- Nicht beständig gegen Bitumen, Teer, Öl und lösungsmittelhaltige Stoffe

Produkt	Artikel-nummer	Stärke in mm	Abmessungen in m	Verpackungs-einheit	Preis in €/m²
Sikaplan®-15 Schutz (PVC)	57327	1,5	2,00 x 15	30 m² / Rolle	17,90



Schutzbahn - Gummigranulat

Wird in einem Verfahren unter Verwendung von Gummigranulat aus dem Recycling mit Zugabe eines Polyurethan Bindemittels hergestellt.

Farbe: Schwarz

Anwendung:
Schutzschicht für Flachdächer mit hoher Beanspruchung.

Eigenschaften:
- Einfache Verlegung
- Hohe Widerstandfähigkeit
- Extrem robust und haltbar
- Fäulnisbeständig
- Bedingt UV-stabil

Achtung:
Zwischen PVC-Dachbahnen und Sika Bautenschutzbahn ist eine Trennschicht erforderlich (mind. Hakofelt T-150)

Produkt	Artikel-nummer	Dicke in mm	Abmessungen in m	Rolle		Palette		Preis in €/m²
				m²	kg	Rolle	m²	
SikaRoof® Gummigranulat Matte 4 mm	779039	4	1,25 x 15	18,75	57	11	206,25	12,00
SikaRoof® Gummigranulat Matte 6 mm	689164	6	1,25 x 10	12,50	56	11	137,50	13,60
SikaRoof® Gummigranulat Matte 8 mm	689225	8	1,25 x 8	10,00	60	11	110,00	15,95
SikaRoof® Gummigranulat Matte 10 mm	689177	10	1,25 x 6	7,50	56	11	82,50	19,05

Zubehör PVC-Abdichtungsbahnen

Gehwegplatten und -bahnen



Sarnafil® Gehwegplatte (PVC)

Aus hochwertigem PVC-Rezyclat von der Sarnafil® Bahnenproduktion im Spritzgussverfahren hergestellt.

Farbe: Grau mit rutschhemmender Fischgrät-Prägung

Anwendung:
Zur einfachen Ausbildung von Wartungswegen auf Sikaplan® Dachsystemen.

Eigenschaften:
- Sehr gute Witterungsbeständigkeit und UV-Stabilität
- Bewertungsgruppe für die Rutschhemmung R10
- Bewertungsgruppe für den Verdrängungsraum V10
- Leicht zu verarbeiten
- Thermisch verschweißbar
- Auf der Unterseite der Sarnafil® Gehwegplatte sind Drainagekanäle angeordnet, die den Wasserlauf positiv beeinflussen
- Wiederverwertbar

Bezeichnung	Artikel-nummmer	Farbe	Abmessungen / Dicke in mm	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
Gehwegplatte PVC	401593	dunkelgrau	600 x 755 x 9	15 Stk./ Krt.	32,00



Sikaplan® Walkway 20

Eine Schutzlage im Sikaplan® System auf Basis von Polyvinylchloriden (PVC) mit UV-Stabilisatoren.

Farbe: Schiefergrau, ziegelrot, Unterseite grau


Anwendung:
Die Sikaplan® Walkway 20 wird auf die vorhandene Sikaplan® Abdichtungslage zur Markierung von Wartungswegen ohne Auflast verlegt.

Eigenschaften:
- Einfache Anwendung
- Wetterbeständig, UV-beständig
- Sehr gut thermisch verschweißbar
- Sehr guter Widerstand gegen Hagelschlag

Produkt	Artikel-nummer	Farbe	Abmessungen / Dicke in mm	Gewicht in kg/m²	Verpackungs-einheit	Preis in €/m²
Sikaplan® Walkway 20	788618	staubgrau	80 x 1.000 x 2	2,47	8 m²	32,00

Zubehör PVC-Abdichtungsbahnen

Kiesschutzleiste, Kieswinkelhalter, Pad



Kiesschutzleiste L-Profil

Ein L-förmiges mit Langlöchern perforiertes Edelstahlprofil zur Rückhaltung von Kies oder Begrünungen.

Farbe: Silber

Anwendung:
Die Kiesleiste wird für Auflastsysteme als Begrenzung für Begrünungen, Kiesschüttungen und Plattenbeläge eingesetzt.

Eigenschaften:
- Ohne Durchdringung der Abdichtung
- Schnelle, sichere und einfache Verarbeitung
- Hohe Lebensdauer
- Für Auflastsysteme
- Wiederverwertbar

Produkt	Artikel-nummer	Abmessungen in mm	Länge in m	Verpackungs-einheit	Preis in €/m
Kiesschutzleiste Eisen verzinkt	759519	60 x 30 x 1,5	3	1 Stk.	10,40
Kiesschutzleiste Eisen verzinkt	759634	100 x 30 x 1,5	3	1 Stk.	23,50
Kiesschutzleiste V2A	502686	60 x 30 x 1,25	3	1 Stk.	23,50
Kiesschutzleiste V2A	502687	100 x 30 x 1,25	3	1 Stk.	28,50



SikaRoof® Kieswinkelhalter AT

3 Laschen mit perforierten Biegestellen zur Fixierung der Kiesschutzleiste in ein Patch eingeschweißt.

Farbe: Edelstahl silber, hellgrau

Anwendung:
Zur Fixierung der Kiesschutzleiste auf der Flachdachabdichtung, max. Abstand gemäß Datenblatt.

Eigenschaften:
- Ohne Durchdringung der Abdichtung
- Schnelle, sichere und einfache Verarbeitung
- Hohe Lebensdauer
- Für Auflastsysteme
- Wiederverwertbar

Produkt	Artikel-nummer	Farbe	Abmessungen Länge x Breite in mm	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
SikaRoof® Kieswinkelhalter AT außen	774276	hellgrau	190 x 90	10 Stk.	7,20



SikaRoof® Kieswinkelhalter AT-Pad

3 Schlitze für Laschen zur Fixierung des Kieswinkelhalters.

Farbe: Grau

Anwendung:
Zur Fixierung des Kieswinkelhalters.

Eigenschaften:
- Ohne Durchdringung der Abdichtung
- Schnelle, sichere und einfache Verarbeitung
- Hohe Lebensdauer
- Für Auflastsysteme
- Wiederverwertbar


Produkt	Artikel-nummer	Farbe	Abmessungen Länge x Breite in mm	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
SikaRoof® Kieswinkel AT-Pad PVC	774454	grau	190 x 150	10 Stk.	4,10

Zubehör PVC-Abdichtungsbahnen



Zubehör PVC-Abdichtungsbahnen

Absturzsicherung Eck-/Endhalter



Eck-/Endhalter

Ein ständig nutzbarer, variabler Anseilschutz zur Befestigung der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz.

Technische Beschreibung und Bauartbestimmung sowie Mindestanforderungen an den Untergrund gemäß detailliertem Produktprospekt.

MONTAGE AUF TRAPEZTRAGSCHALE

GREEN Absturzsicherung VM Stab (Stütze - 26 mm)			VE	Preis €/Stk.	GREEN Absturzsicherung Grundplatte Modular 370 x 370 mm		GREEN Befestigungsset VM Trapezblech	
Art-Nr.	Länge mm	Dicke Dachaufbau mm			Art-Nr.	Preis €/Stk.	Art-Nr.	Preis €/Stk.
908388	300	0 - 100	1 Stk.	40,80	908378	118,70	908344	35,00
908389	400	100 - 200	1 Stk.	42,80				
908390	500	200 - 300	1 Stk.	44,80				
908396	600	300 - 400	1 Stk.	46,80				
908399	700	400 - 500	1 Stk.	48,80				

MONTAGE AUF HOHLDIELEN

GREEN Absturzsicherung VM Stab (Stütze - 26 mm)			VE	Preis €/Stk.	GREEN Absturzsicherung Grundplatte Modular 300 x 300 mm		GREEN Befestigungsset VM Hohldiele	
Art-Nr.	Länge mm	Dicke Dachaufbau mm			Art-Nr.	Preis €/Stk.	Art-Nr.	Preis €/Stk.
908388	300	0 - 100	1 Stk.	40,80	908379	107,00	907819	36,00
908389	400	100 - 200	1 Stk.	42,80				
908390	500	200 - 300	1 Stk.	44,80				
908396	600	300 - 400	1 Stk.	46,80				
908399	700	400 - 500	1 Stk.	48,80				

MONTAGE AUF BETON

GREEN Absturzsicherung VM Stab (Stütze - 26 mm)			VE	Preis €/Stk.	GREEN Absturzsicherung Grundplatte Modular 160 x 160 mm		GREEN Befestigungsset VM Stahlbeton	
Art-Nr.	Länge mm	Dicke Dachaufbau mm			Art-Nr.	Preis €/Stk.	Art-Nr.	Preis €/Stk.
908388	300	0 - 100	1 Stk.	40,80	908380	60,30	908346	23,30
908389	400	100 - 200	1 Stk.	42,80				
908390	500	200 - 300	1 Stk.	44,80				
908396	600	300 - 400	1 Stk.	46,80				
908399	700	400 - 500	1 Stk.	48,80				

Zubehör PVC-Abdichtungsbahnen

Absturzsicherung Eck-/Endhalter & Zubehör

MONTAGE AUF MASSIVHOLZKONSTRUKTIONEN (Dicke mind. 100 mm)								
GREEN Absturzsicherung VM Stab (Stütze - 26 mm)			VE	Preis €/Stk.	GREEN Absturzsicherung Grundplatte Modular 160 x 160 mm		GREEN Befestigungsset VM Massivholz	
Art-Nr.	Länge mm	Dicke Dachaufbau mm			Art-Nr.	Preis €/Stk.	Art-Nr.	Preis €/Stk.
908388	300	0 - 100	1 Stk.	40,80	908380	60,30	908347	24,30
908389	400	100 - 200	1 Stk.	42,80				
908390	500	200 - 300	1 Stk.	44,80				
908396	600	300 - 400	1 Stk.	46,80				
908399	700	400 - 500	1 Stk.	48,80				

MONTAGE AUF OSB-PLATTEN (≥ 16 mm) ODER HOLZSCHALUNGEN (≥ 22 mm)										
GREEN Absturzsicherung CM Stab (Stütze - 16 mm)				VE	GREEN Absturzsicherung OM Stützrohr (22 mm)	Preis €/Stk.	GREEN Absturzsicherung Grundplatte ONE/Uni Modular 330 mm		GREEN Befestigungsset CM ONE/Uni 38 mm	
Art-Nr.	Länge mm	Dicke Dachaufbau mm	Preis €/Stk.		Art-Nr.		Art-Nr.	Preis €/Stk.	Art-Nr.	Preis €/Stk.
908401	300	0 - 100	21,00	1 Stk.	908408	26,00	908382	83,80	908349	19,00
908403	400	100 - 200	21,00	1 Stk.	908409	27,00				
908404	500	200 - 300	23,00	1 Stk.	908410	28,00				
908405	600	300 - 400	23,00	1 Stk.	908411	29,00				
908406	700	400 - 500	26,00	1 Stk.	908412	30,00				


Zubehör für Eck-/Endhalter

Zubehör für alle Absturzsicherungs-Systeme

Art-Nr.	Bezeichnung	Zusatz	VE	Preis €/VE
908415	GREEN Endschloss Set Fast End	1 Set = 2 Stk.	1 Set	369,60
908416	GREEN Endschloss Set Fast End +	1 Set = 2 Stk., gerade Systeme bis 30 m	1 Set	330,70
908417	GREEN Corner EH 45° Eckumfahrung	überfahrbar	1 Stk.	136,20
908418	GREEN Corner EH 90° Eckumfahrung	überfahrbar	1 Stk.	175,10
908432	GREEN Seilzwischenhalter GZH 40 lang	biegbar 40° - 180°, überfahrbar	1 Stk.	87,60
908419	GREEN Flex Corner (Seilumlenkrolle)	alle Winkel bis 180°, nicht überfahrbar	1 Stk.	142,00
908444	GREEN Runner 01 Läuferelement	-	1 Stk.	309,60
909384	GREEN Edelstahlseil 8 mm	-	1 m	7,20
908348	GREEN Befestigungsset VM Konterplatte	-	1 Stk.	75,90
908446	GREEN Typenschild	zu jedem Endschloss-Set	1 Stk.	25,00
908442	GREEN Einzelanschlagpunkt Öse Standard	-	1 Stk.	12,00

Zubehör PVC-Abdichtungsbahnen

Absturzsicherung Seilzwischenhalter



Seilzwischenhalter
Ein ständig nutzbarer, variabler Anseilschutz zur Befestigung der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz.

Technische Beschreibung und Bauartbestimmung sowie Mindestanforderungen an den Untergrund gemäß detailliertem Produktprospekt.

MONTAGE AUF TRAPEZTRAGSCHALE

GREEN Absturzsicherung CM Stab (Stütze - 16 mm)			VE	Preis €/Stk.	GREEN Absturzsicherung Grundplatte Combi Modular		GREEN Befestigungsset CM Trapezblech	
Art-Nr.	Länge mm	Dicke Dachaufbau mm			Art-Nr.	Preis €/Stk.	Art-Nr.	Preis €/Stk.
908401	300	0 - 100	1 Stk.	21,00	908381	48,70	908370	35,00
908403	400	100 - 200	1 Stk.	21,00				
908404	500	200 - 300	1 Stk.	23,00				
908405	600	300 - 400	1 Stk.	23,00				
908406	700	400 - 500	1 Stk.	26,00				

MONTAGE AUF HOHLDIELEN

GREEN Absturzsicherung CM Stab (Stütze - 16 mm)			VE	Preis €/Stk.	GREEN Absturzsicherung Grundplatte Combi Modular		GREEN Befestigungsset CM Hohldiele	
Art-Nr.	Länge mm	Dicke Dachaufbau mm			Art-Nr.	Preis €/Stk.	Art-Nr.	Preis €/Stk.
908401	300	0 - 100	1 Stk.	21,00	908381	48,70	908349	19,00
908403	400	100 - 200	1 Stk.	21,00				
908404	500	200 - 300	1 Stk.	23,00				
908405	600	300 - 400	1 Stk.	23,00				
908406	700	400 - 500	1 Stk.	26,00				

MONTAGE AUF BETON

GREEN Absturzsicherung CM Stab (Stütze - 16 mm)			VE	Preis €/Stk.	GREEN Absturzsicherung Grundplatte Combi Modular		GREEN Befestigungsset CM Stahlbeton	
Art-Nr.	Länge mm	Dicke Dachaufbau mm			Art-Nr.	Preis €/Stk.	Art-Nr.	Preis €/Stk.
908401	300	0 - 100	1 Stk.	21,00	908381	48,70	908372	19,00
908403	400	100 - 200	1 Stk.	21,00				
908404	500	200 - 300	1 Stk.	23,00				
908405	600	300 - 400	1 Stk.	23,00				
908406	700	400 - 500	1 Stk.	26,00				

Zubehör PVC-Abdichtungsbahnen

Absturzsicherung Seilzwischenhalter & Zubehör

MONTAGE AUF MASSIVHOLZKONSTRUKTIONEN (Dicke mind. 100 mm)								
GREEN Absturzsicherung CM Stab (Stütze - 16 mm)			VE	Preis €/Stk.	GREEN Absturzsicherung Grundplatte Combi Modular		GREEN Befestigungsset CM Massivholz	
Art-Nr.	Länge mm	Dicke Dachaufbau mm			Art-Nr.	Preis €/Stk.	Art-Nr.	Preis €/Stk.
908401	300	0 - 100	1 Stk.	21,00	908381	48,70	908374	13,00
908403	400	100 - 200	1 Stk.	21,00				
908404	500	200 - 300	1 Stk.	23,00				
908405	600	300 - 400	1 Stk.	23,00				
908406	700	400 - 500	1 Stk.	26,00				

MONTAGE AUF OSB-PLATTEN (≥ 16 mm) ODER HOLZSCHALUNGEN (≥ 22 mm)								
GREEN Absturzsicherung CM Stab (Stütze - 16 mm)			VE	Preis €/Stk.	GREEN Absturzsicherung Grundplatte Combi Modular		GREEN Befestigungsset CM One/Uni 38 mm	
Art-Nr.	Länge mm	Dicke Dachaufbau mm			Art-Nr.	Preis €/Stk.	Art-Nr.	Preis €/Stk.
908401	300	0 - 100	1 Stk.	21,00	908381	48,70	908376	26,00
908403	400	100 - 200	1 Stk.	21,00				
908404	500	200 - 300	1 Stk.	23,00				
908405	600	300 - 400	1 Stk.	23,00				
908406	700	400 - 500	1 Stk.	26,00				

Zubehör für Seilzwischenhalter

Zubehör für alle Absturzsicherungs-Systeme

Art-Nr.	Bezeichnung	Zusatz	VE	Preis €/VE
908434	GREEN Seilzwischenhalter GZH	überfahrbar	1 Stk.	54,50
908436	GREEN Seilzwischenhalter ZH X	nicht überfahrbar	1 Stk.	40,80
908445	GREEN Adapterplatte Combi	-	1 Stk.	13,50
908375	GREEN Befestigungsset CM Konterplatte	-	1 Stk.	37,00
908442	GREEN Einzelanschlagpunkt Öse Standard	-	1 Stk.	12,00

Zubehör PVC-Abdichtungsbahnen

EAP | Einzelanschlagpunkt



Einzelanschlagpunkt
Ein ständig nutzbarer, variabler Anseilschutz zur Befestigung der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz.

Technische Beschreibung und Bauartbestimmung sowie Mindestanforderungen an den Untergrund gemäß detailliertem Produktprospekt.

MONTAGE AUF STAHLBETON					
GREEN OF Einzelanschlagpunkt Beton (OF B)			Befestigung	VE	Preis €/Stk.
Art-Nr.	Länge mm	Dicke Dachaufbau mm			
909417	300	0 - 100	Einkleben in Beton Klebemörtel NICHT im Lieferumfang enthalten!	1 Stk.	71,00
909510	500	100 - 300		1 Stk.	73,00
909418	600	300 - 400		1 Stk.	75,00
909521	700	400 - 500		1 Stk.	76,00

MONTAGE AUF HOLZ					
GREEN OF Einzelanschlagpunkt Holz (OF H)			Befestigung	VE	Preis €/Stk.
Art-Nr.	Länge mm	Dicke Dachaufbau mm			
909497	300	0 - 100	Einschrauben in Holz	1 Stk.	97,00
909369	500	100 - 300		1 Stk.	101,00

Zubehör PVC-Abdichtungsbahnen

Klebstoff für Absturzsicherungen



Sika Anchorfix®-2+
Ein schnellhärtender 2-Komponenten-Ankerklebstoff für mittlere bis hohe Lasten.

Anwendung:
Speziell zugelassen für nachträgliche Bewehrungen, Ankerstäbe, Gewindestähle, Bolzen und spezielle Ankersysteme.

.

Eigenschaften:
- Schnelle Aushärtung
- Standfest
- Styrolfrei
- Geruchsarm

Produkt	Artikel-nummer	Verbrauch	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
Sika AnchorFix®-2+	534761	siehe Produktdatenblatt	12 Dosen à 300 ml	16,54

Zubehör PVC-Abdichtungsbahnen

HAKO Schneefang



HAKO Schneefang Edelstahl komplett

Ein System zur Sicherung gegen abrutschenden Schnee / Eis auf Flachdächern. Das Set enthält die Grundplatte und das Schwert.

Eigenschaften:
Mit 2-facher Bohrung Ø 29 mm für 3/4 Zoll Rohre

Produkt	Artikel-nummer	Material	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
Schneefang komplett bestehend aus: Grundplatte und Schwert	126724	Grundplatte + Schwert aus Edelstahl	1 Stk.	43,00
Gummidichtung aus NBR 10 x 6 cm	135955	NBR - Nitril Butadien Rubber	1 Stk.	3,20



HAKO Schneefang

Ein System zur Sicherung gegen abrutschenden Schnee / Eis auf Flachdächern.

Eigenschaften:
Mit 2-facher Bohrung Ø 29 mm für 3/4 Zoll Rohre

Produkt	Artikel-nummer	Material	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
Grundplatte	123832	Edelstahl	1 Stk.	39,00
Stahlschwert	123833	Stahl verzinkt	1 Stk.	28,00
Gummidichtung aus NBR 15 x 10 cm	123827	NBR - Nitril Butadien Rubber	1 Stk.	3,20

Zubehör PVC-Abdichtungsbahnen

Farbbeschichtung



Sikagard®-950

Farbige PU Beschichtung zur nachträglichen Farbgebung der Sika® Kunststoffabdichtungsbahnen z. B. zur grafischen Oberflächengestaltung.

Verbrauch:
200 g/m² (einlagiges System),
2 x 150 g/m² (zweilagiges System).

Anwendung:
Die zusätzliche farbige Beschichtung bietet eine höhere chemische sowie mechanische Widerstandsfähigkeit sowie eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten, wie z.B. Dachflächenbeschriftung / Logos etc.

Eigenschaften:
- Gute Deckfähigkeit
- UV-stabil
- Hohe Flexibilität
- Gute mechanische Eigenschaften und chemische Widerstandsfähigkeit
- Geruchlos
- PVC-Weichmacher blockierende Eigenschaften
- Einfache Verarbeitung durch Rollen oder Spritzen

	Farbe	RAL	Artikel-nummer	Farbgruppe	Verpackungs-einheit in kg	Preis in €/kg
	verkehrsweiß	9016	400376	1	10,00	60,00
	kupferbraun	8004	135177	1	10,00	
	eisengrau	7011	431683	1	10,00	
	anthrazitgrau	7016	183245	1	10,00	
	schwarzgrau	7021	415263	1	10,00	
	lichtgrau	7035	421909	1	10,00	
	staubgrau	7037	415773	1	10,00	
	telegrau	7047	441542	1	10,00	
	terrabraun	8028	179434	1	10,00	
	signalschwarz	9004	487613	1	10,00	
	signalblau	5005	135175	2	10,00	
	minzgrün	6029	135176	2	10,00	
	schwarzblau	5004	408794	2	10,00	
	azurblau	5009	444153	2	10,00	
	patinagrün	6000	418358	2	10,00	
	moosgrün	6005	426686	2	10,00	
	resedagrün	6011	418729	2	10,00	
	gelbgrün	6018	158260	2	10,00	
	lichtgrün	6027	440714	2	10,00	
	rotbraun	8012	452083	2	10,00	
	sepiabraun	8014	455127	2	10,00	
	ginstergelb	1032	135173	3	10,00	
	signalgelb	1003	487614	3	10,00	
	verkehrsgelb	1023	474072	3	10,00	
	verkehrsrot	3020	135174	4	10,00	
	weißaluminium	9006	135172	4	10,00	
	melonengelb	1028	450029	4	10,00	
	reinorange	2004	415855	4	10,00	

Die Farben sind ähnlich den angegebenen RAL Farbtönen (nicht identisch). Weitere Sonderfarben sind auf Anfrage möglich.
Achtung, der Druck ist nicht farbverbindlich!
Setzen Sie sich für spezielle Farbwünsche mit uns in Verbindung. Wir werden dann umgehend die technische Realisierbarkeit Ihrer Wunschfarbe sowie die entsprechenden Lieferbedingungen abklären.

Zubehör PVC-Abdichtungsbahnen

Zubehör zu Sikagard®



SikaRoof® Cleaner 2000
Lösungsmittelgemisch

Anwendung:
- Reinigung und Vorbereitung für die Verschweißung der Nahtbereiche von Sika PVC-Abdichtungsbahnen
- Reinigung und Vorbereitung für das Aufbringen von Sikagard®-950

Produkt	Artikel-nummer	Verbrauch	Verpackungs-einheit		Preis in €/kg
SikaRoof® Cleaner 2000	837954	je nach Verschmutzung ca. 200 – 300 g/m²	4,6 l	5,00 kg	17,60


Zubehör PVC-Abdichtungsbahnen

Esser Lichtkuppeln und Lichtbänder




Esser Lichtkuppeln
Alle Varianten können durch entsprechende Aufsatzkränze und Zubehörteile der jeweiligen Nutzung optimal angepasst werden


Produkt	Beschreibung	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk
Esserfix® 4000	Starre Lichtkuppel zur Raumbelichtung in unterschiedlichen Nenngrößen erhältlich	1 Stk.	auf Anfrage
Essertop® 4000	Lüftbare Lichtkuppel in unterschiedlichen Nenngrößen kombinierbar mit diversen Öffnungssystemen und Aufsatzkränzen	1 Stk.	
Fumilux® 4000	Rauch- und Wärmeabzug (RWG) Lichtkuppel; Auslösung automatisch oder manuell	1 Stk.	

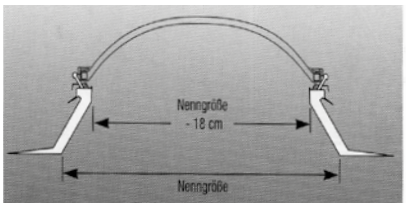

Esserfix® 4000 - starr

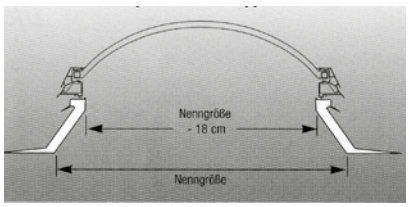

Essertop® 4000 - belüftbar

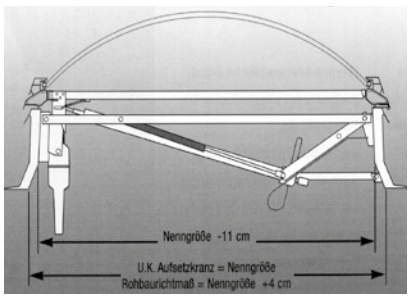

Fumilux® 4000 - RWG

Zubehör PVC-Abdichtungsbahnen

PUR- / PIR-Gefälleplatten



PUR- / PIR-Gefälleplatten
Die Gefälleplatten mit 2,08% als hochleistungsfähige PUR- / PIR - Wärmedämmung beidseitig mit einer Mineralvlies-Kaschierung werden projektbezogen für die jeweilige Gefälledachkonfiguration zusammengestellt.
Weitere Gefälleausführungen sind auf Anfrage möglich.

Produkt	Dicke mm	Wärmeleitfähigkeit Nennwert	Bezeichnung Inhalt	Plattenformat in mm	Verpackungseinheit	Preis in €/Stk
Gefälleplatten	25 - 50	Dicke < 80 mm 0,027 W/mK Dicke ≥ 80 mm 0,026 W/mK	1	1.200 x 600	1 Stk.	auf Anfrage
	50 - 75		2		1 Stk.	
	75 - 100		3		1 Stk.	
	100 - 125		4		1 Stk.	
	100		Flachplatte		1 Stk.	
Kehlplatten	25 - 50	Dicke < 80 mm 0,027 W/mK Dicke ≥ 80 mm 0,026 W/mK	Kehle 1 li + re	1.200 x 1.200	1 Stk.	
	50 - 75		Kehle 2 li + re		1 Stk.	
	75 - 100		Kehle 3 li + re		1 Stk.	
	100 - 125		Kehle 4 li + re		1 Stk.	
Gratplatten	25 - 50	Dicke < 80 mm 0,027 W/mK Dicke ≥ 80 mm 0,026 W/mK	Grat 1 li + re	1.200 x 1.200	1 Stk.	
	50 - 75		Grat 2 li + re		1 Stk.	
	75 - 100		Grat 3 li + re		1 Stk.	
	100 - 125		Grat 4 li + re		1 Stk.	

Lieferzeit und Verfügbarkeit auf Anfrage

Warenrücknahmen sind ausgeschlossen

Zubehör PVC-Abdichtungsbahnen

PUR- / PIR-Dämmung mit Mineralvlies oder Alu-Kaschierung



PUR- / PIR-Dämmung mit Mineralvlies oder Alu-Kaschierung
Die Gefälleplatten mit 2,08% als hochleistungsfähige PUR/PIR - Wärmedämmung beidseitig mit einer Mineralvlies-Kaschierung werden projektbezogen für die jeweilige Gefälledachkonfiguration zusammengestellt.
Weitere Gefälleausführungen sind auf Anfrage möglich.

Produkt	Dicke mm	Wärmeleitfähigkeit Nennwert	Plattenformat mm	Verpackungseinheit m²/Paket	Preis in €/m²
Kantenausbildung: glatt	50	0,027 W/mK	Standardmaß: 1.200 x 600 mm Deckmaß bei Stufenfalz (Standard): 1.185 x 585 mm Großformat: 2.400 x 1.200 mm Deckmaß bei Stufenfalz (Groß): 2.385 x 1.185 mm	7,20	auf Anfrage
	60			5,76	
	80	0,026 W/mK		4,32	
	100			3,60	
Kantenausbildung: Stufenfalz	120	0,025 W/mK		2,88	
	140			2,16	
	160			2,16	
	180 *			2,16	
	200 *			1,44	

* Lieferzeit und Verfügbarkeit auf Anfrage

Zubehör PVC-Abdichtungsbahnen

Mineralwolle-Dämmung Rockwool® - Übersicht

Produkte nach Hauptanwendungsgebieten / Segmenten

Dachform	Produkt		Dachabdichtung		Lagesicherung Dachabdichtung		
	Name	Oberfläche	Bitumen-bahn	Kunststoff-bahn	geklebt / geschweißt	mechanisch befestigt	lose verlegt mit Auflast
Betondach, Stahlleichtdach	Solarrock®	mit anorganischer Beschichtung	●	●	●	●	●
	Hardrock®		●	●		●	●
	Durock®		●	●		●	●
	Bitrock	planeben geschliffen	●		●	●	●
	Bondrock® MV	mit Mineralvlies-kaschierung	●	●	●	●	●
Gefälledach	Georock®	mit Mineralvlies-kaschierung	●	●		●	●
	Georock® MV		●	●		●	●
Punktförmige Entwässerung	Keprock®		●	●		●	●
	Keprock® MV		●	●	●	●	●
Attikabereich	RP-KGD		●	●		●	●
Sanierung	RP-TF		●	●		●	●

● geeignet

Produkte nach Beanspruchung der Dachfläche /des Dachbereichs

<table>
<tr><td rowspan="2">Bauweise</td><td colspan="2">höher beansprucht</td><td colspan="2">mäßig beansprucht</td><td colspan="2">nicht genutzt</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>Dachschale (Lagesicherung)</td><td colspan="2">Terrassen, Loggien, Flucht-/ Wartungswege,
leichte Intensivbegrünung,
PV-Anlagen mit hohen Punkt-/ Linienlasten</td><td colspan="2">extensive Begrünung,
PV-Anlagen mit Linien-/ Flächenlasten</td><td colspan="2">begehbar zu Wartungsarbeiten</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Stahlleichtdach (mechanisch befestigt)</td><td rowspan="4">Solarrock®
Glasfaserverstärkte Zementbeschichtung
(Oberlage + 70 kPa Grunddämmung</td><td rowspan="4">CS 80 kPa
PL 1.800 N
TR 15 kPa
λ = 0,040</td><td>Hardrock® 040/038
(Ober-/ Unterlage)</td><td>CS 70 kPa
PL 1.000/800 N
λ = 0,040
λ = 0,038</td><td rowspan="2">Durock® 038
(Ober-/Unter-lage)</td><td rowspan="2">CS 60 kPa
PL 650 N
λ = 0,037</td></tr>
<tr><td>Georock® 038
(Gefälledach)</td><td>CS 70 kPa
PL 800 N
λ = 0,038</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Betondecke (verklebt)</td><td>Bitrock
Geschliffene Oberfläche</td><td rowspan="2">CS 70 kPa
PL 800 N
TR 15 kPa
λ = 0,038</td><td colspan="2" rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>Bondrock® MV
Georock® MV
(Gefälledach)
Mineralvlies-kaschierung</td></tr>
</table>

Zubehör PVC-Abdichtungsbahnen

Mineralwolle-Dämmung Rockwool®



Dachdämmplatte Solarrock®

Druckbelastbare Mineralwolle-Dachdämmplatte mit lastverteilender, faserverstärkter Beschichtung. Aufgrund der Beschichtung werden höhere punktuelle Lasten lastverteilend über den Dämmstoff abgetragen. Die Beschichtung dient auch als Haftbrücke für das direkte Aufschweißen von Bitumenabdichtungen und für die vollflächige oder partielle Kaltverklebung der Dachabdichtung.

Eigenschaften:

- MW Mineralwolle (DIN EN 13162)
- Anwendungsgebiet DAA (DIN 4108-10)
- Nichtbrennbar, Euroklasse A1
- Druckspannung CS(10) ≥ 80 kPa
- Punktlast PL(5) ≥ 1.800 N
- Zugfestigkeit TR ≥ 15 kPa
- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D = 0,039 W/(m·K) (Steinwolle)
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ = 0,040 W/(m·K) (Steinwolle)
- Güteüberwacht

Produkt	Artikel-nummer	Dicke in mm	Länge in mm	Breite in mm	Verpackungs-einheit m²/Palette	Preis in €/m²
Solarrock®	883591	60	1.200	1.000	25,20	67,50
	883590	80	1.200	1.000	18,00	82,52
	883159	100	1.200	1.000	14,40	96,26



Großformatplatte Hardrock® 038

Großformatige, druckbelastbare Mineralwolle-Dachdämmplatte mit integrierter Zweischichtcharakteristik und hoch verdichteter Oberlage für mäßig bis stark belastete Flachdächer. Durch das Großformat ergibt sich ein geringerer Fugenanteil und eine erheblich schnellere Verlegung. Die harte Oberseite ist durch einen Schriftzug gekennzeichnet. Anstelle von Einwegpaletten werden die ca. 1,20 m hohen Gebinde auf Hardrock® 038 Streifen gesetzt und mit Stretchfolie umwickelt. Die Dicke der Streifen entspricht der Plattenstärke, daher können die Streifen zum Teil, z.B. in Randbereichen, mit eingebaut werden.

Eigenschaften:

- MW Mineralwolle (DIN EN 13162)
- Anwendungsgebiet DAA (DIN 4108-10)
- Nichtbrennbar, Euroklasse A1
- Druckspannung CS(10) ≥ 70 kPa
- Punktlast PL(5) ≥ 800 N
- Zugfestigkeit TR ≥ 10 kPa
- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D = 0,037 W/(m·K)
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ = 0,038 W/(m·K)
- Güteüberwacht
- Auch in Kleinformat 100 x 60 cm erhältlich

Produkt	Artikel-nummer	Dicke in mm	Länge in mm	Breite in mm	Verpackungs-einheit m²/VE	Preis in €/m²
Hardrock® 038	547291	60	2.000	1.200	48,00	23,41
	547290	80	2.000	1.200	36,00	30,58
	547269	100	2.000	1.200	28,80	37,18
	547268	120	2.000	1.200	24,00	44,26
	547267	140	2.000	1.200	19,20	51,62
	878042	160	2.000	1.200	16,80	57,23

Zubehör PVC-Abdichtungsbahnen

Mineralwolle-Dämmung Rockwool®



Großformatplatte Hardrock® 040

Großformatige, druckbelastbare Mineralwolle-Dachdämmplatte mit integrierter Zweischicht-charakteristik und hoch verdichteter Oberlage für mäßig bis stark belastete Flachdächer. Durch das Großformat ergibt sich ein geringerer Fugenanteil und eine erheblich schnellere Verlegung. Die harte Oberseite ist durch einen Schriftzug gekennzeichnet. Anstelle von Einwegpaletten werden die ca. 1,20 m hohen Gebinde auf Hardrock® 040 Streifen gesetzt und mit Stretchfolie umwickelt. Die Dicke der Streifen entspricht der Plattenstärke, daher können die Streifen zum Teil, z.B. in Randbereichen, mit eingebaut werden.

Eigenschaften:

- MW Mineralwolle (DIN EN 13162)
- Anwendungsgebiet DAA (DIN 4108-10)
- Nichtbrennbar, Euroklasse A1
- Druckspannung CS(10) ≥ 70 kPa
- Punktlast PL(5) ≥ 1.000 N
- Zugfestigkeit TR ≥ 10 kPa
- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D = 0,039 W/(m·K)
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ = 0,040 W/(m·K)
- Güteüberwacht
- Auch in Kleinformat 100 x 60 cm erhältlich

Produkt	Artikel-nummer	Dicke in mm	Länge in mm	Breite in mm	Verpackungs-einheit m²/VE	Preis in €/m²
Hardrock® 040	547303	50	2.000	1.200	57,60	18,41
	547302	60	2.000	1.200	48,00	21,92
	547301	80	2.000	1.200	36,00	28,61
	547300	100	2.000	1.200	28,80	35,37
	547299	120	2.000	1.200	24,00	40,69
	547297	140	2.000	1.200	19,20	47,26
	547298	160	2.000	1.200	16,80	53,73



Dachdämmplatte Bondrock® 040 MV

Hoch verdichtete, druckbelastbare Mineralwolle-Dachdämmplatte mit oberseitiger Mineralvlieskaschierung für die direkte Heiß- und Kaltverklebung der Dachabdichtung. Aufgrund der lastverteilenden Eigenschaft der Oberfläche ist sie für vollflächige und partielle Verklebungen der Dachhaut geeignet.

Eigenschaften:

- MW Mineralwolle (DIN EN 13162)
- Anwendungsgebiet DAA (DIN 4108-10)
- Nichtbrennbar, Euroklasse A2-s1, d0
- Druckspannung CS(10) ≥ 70 kPa
- Punktlast PL(5) ≥ 800 N
- Zugfestigkeit TR ≥ 15 kPa
- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D = 0,039 W/(m·K)
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ = 0,040 W/(m·K)
- Güteüberwacht

Produkt	Artikel-nummer	Dicke in mm	Länge in mm	Breite in mm	Verpackungs-einheit m²/Paket	Preis in €/m²
Bondrock® 040 MV	-	50	1.000	600	2,40	43,99
	-	60	1.000	600	2,40	52,78
	-	80	1.000	600	1,80	63,04
	-	100	1.000	600	1,20	76,20
	-	120	1.000	600	1,20	88,89
	-	140	1.000	600	1,20	103,47
	-	160	1.000	600	1,20	116,16

Zubehör PVC-Abdichtungsbahnen

Mineralwolle-Dämmung Rockwool®



Dachdämmplatte Bitrock

Großformatige, hoch verdichtete und druckbelastbare Mineralwolle-Dachdämmplatte mit planebener, geschliffener Oberseite. Durch die innovative Oberseite ist Bitrock für das direkte Aufschweißen von Mineralwolle-Unterlagsbahnen geeignet.

Palette: 2,0 x 1,2 m

Eigenschaften:

- MW Mineralwolle (DIN EN 13162)
- Anwendungsgebiet DAA (DIN 4108-10)
- Nichtbrennbar, Euroklasse A1
- Druckspannung CS(10) ≥ 70 kPa
- Punktlast PL(5) ≥ 800 N
- Zugfestigkeit TR ≥ 15 kPa
- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D = 0,039 W/(m·K)
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ = 0,040 W/(m·K)
- Güteüberwacht

Produkt	Artikel-nummer	Dicke in mm	Länge in mm	Breite in mm	Verpackungs-einheit m²/Palette	Preis in €/m²
Bitrock	878043	60	1.200	1.000	48,00	28,37
	878411	80	1.200	1.000	36,00	35,56
	878518	100	1.200	1.000	28,80	42,63
	878561	120	1.200	1.000	24,00	49,55
	878347	140	1.200	1.000	19,20	56,33
	-	160	1.200	1.000	16,80	68,21



Großformatplatte Durock® 038

Großformatige, druckbelastbare Mineralwolle-Dachdämmplatte mit integrierter Zweischichtcharakteristik und hoch verdichteter Oberlage für nicht genutzte Dachflächen. Durch das Großformat ergibt sich ein geringerer Fugenanteil und eine erheblich schnellere Verlegung. Die harte Oberseite ist durch einen Schriftzug gekennzeichnet. Anstelle von Einwegpaletten werden die ca. 1,20 m hohen Gebinde auf Durock® 038 Streifen gesetzt und mit Stretchfolie umwickelt. Die Dicke der Streifen entspricht der Plattenstärke, daher können die Streifen zum Teil, z.B. in Randbereichen, mit eingebaut werden.

Eigenschaften:

- MW Mineralwolle (DIN EN 13162)
- Anwendungsgebiet DAA (DIN 4108-10)
- Nichtbrennbar, Euroklasse A1
- Druckspannung CS(10) ≥ 60 kPa
- Punktlast PL(5) ≥ 650 N
- Zugfestigkeit TR ≥ 10 kPa
- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D = 0,037 W/(m·K)
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ = 0,038 W/(m·K)
- Güteüberwacht
- Auch in Kleinformat 100 x 60 cm erhältlich

Produkt	Artikel-nummer	Dicke in mm	Länge in mm	Breite in mm	Verpackungs-einheit m²/VE	Preis in €/m²
Durock® 038	878070	60	2.000	1.200	48,00	20,73
	877919	80	2.000	1.200	36,00	25,67
	877989	100	2.000	1.200	28,80	31,55
	878080	120	2.000	1.200	24,00	37,51
	878081	140	2.000	1.200	19,20	43,74
	878082	160	2.000	1.200	16,80	49,76
	878061	180	2.000	1.200	14,40	55,89

Zubehör PVC-Abdichtungsbahnen

Mineralwolle-Dämmung Rockwool®



Gefälle-Dämmplatte Georock® 038

Druckbelastbare Mineralwolle-Gefälledach-dämmplatte mit integrierter Zweischicht-charakteristik und hoch verdichteter Oberlage. Die harte Oberseite ist durch einen Schriftzug gekennzeichnet.

Eigenschaften:

- MW Mineralwolle (DIN EN 13162)
- Anwendungsgebiet DAA (DIN 4108-10)
- Nichtbrennbar, Euroklasse A1
- Druckspannung CS(10) ≥ 70 kPa
- Punktlast PL(5) ≥ 800 N
- Zugfestigkeit TR ≥ 10 kPa
- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D = 0,037 W/(m·K)
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ = 0,038 W/(m·K)
- Güteüberwacht

Produkt	Typ 2 %	Dicke in mm	Länge in mm	Breite in mm	Verpackungs-einheit Palette			Pack-einheit (4 Platten)	Preis in €/m²
					Artikel-nummer	m²	Platten	m²	
Georock® 038	201	40/60	1.000	600	879065	28,80	48	2,40	19,83
	202	60/80	1.000	600	879064	19,20	32	2,40	27,78
	203	80/100	1.000	600	879063	14,40	24	2,40	35,70
	204	100/120	1.000	600	879224	12,00	20	2,40	43,62
	205	120/140	1.000	600	879223	9,60	16	2,40	51,56
	206	140/160	1.000	600	878887	9,60	16	2,40	59,47



Kehlgefälleplatte Keprock®

Druckbelastbare, montagefertig zugeschnittene, nichtbrennbare Mineralwolle-Dämmplatte mit Standardgefälle in zwei Richtungen für die Kehlgefälleausbildung zwischen den Dach-abläufen. Zur Ausbildung einer Punktent-wässerung wird durch den Einsatz der Kehl-gefälleplatten in der horizontalen Kehle ein neues Gefälle hergestellt und somit das Wasser abgeleitet.


Eigenschaften:


- MW Mineralwolle (DIN EN 13162)
- Anwendungsgebiet DAA (DIN 4108-10)
- Nichtbrennbar, Euroklasse A1
- Druckspannung CS(10) ≥ 70 kPa
- Punktlast PL(5) ≥ 600 N
- Zugfestigkeit TR ≥ 10 kPa
- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D = 0,039 W/(m·K)
- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ = 0,040 W/(m·K)
- Güteüberwacht


Produkt	Artikel-nummer	Typ	Grundfläche m²/Typ	Verpackungs-einheit	Preis in €/m²
Keprock®	-	ABC	1,62	doppelt	70,32
	-	D	1,26	doppelt	70,32
	-	E	1,62	einzeln	70,32
	-	F	1,98	einzeln	83,88
	-	G	0,72	einzeln	169,85
	-	H	0,72	einzeln	198,10
	-	I	0,72	einzeln	223,58
	-	J	0,72	einzeln	249,23

Zubehör PVC-Abdichtungsbahnen

Kehlgefälleplatten - Skizzen

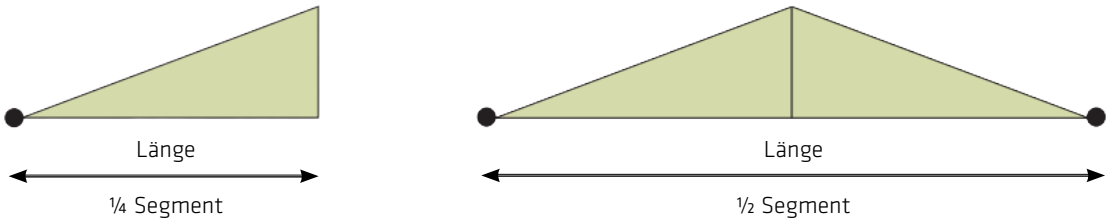


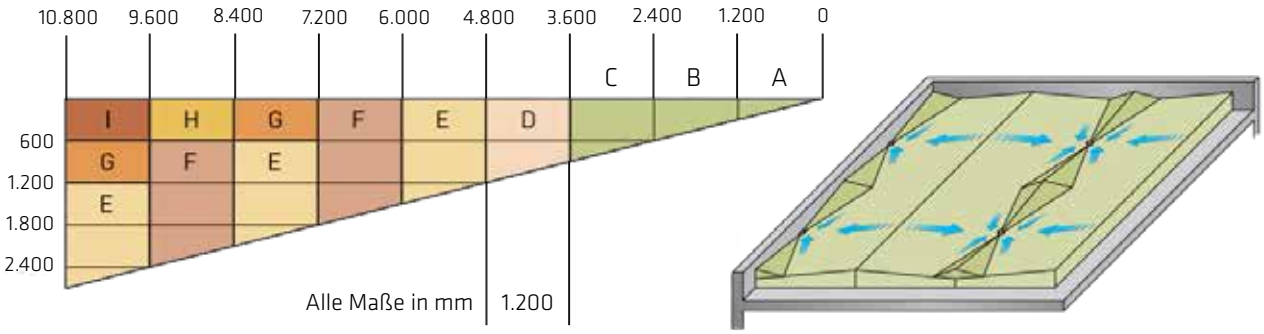

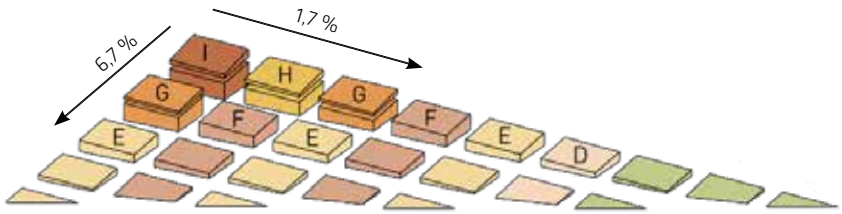

Verarbeitungsgeräte, Ersatzteile, Werkzeuge

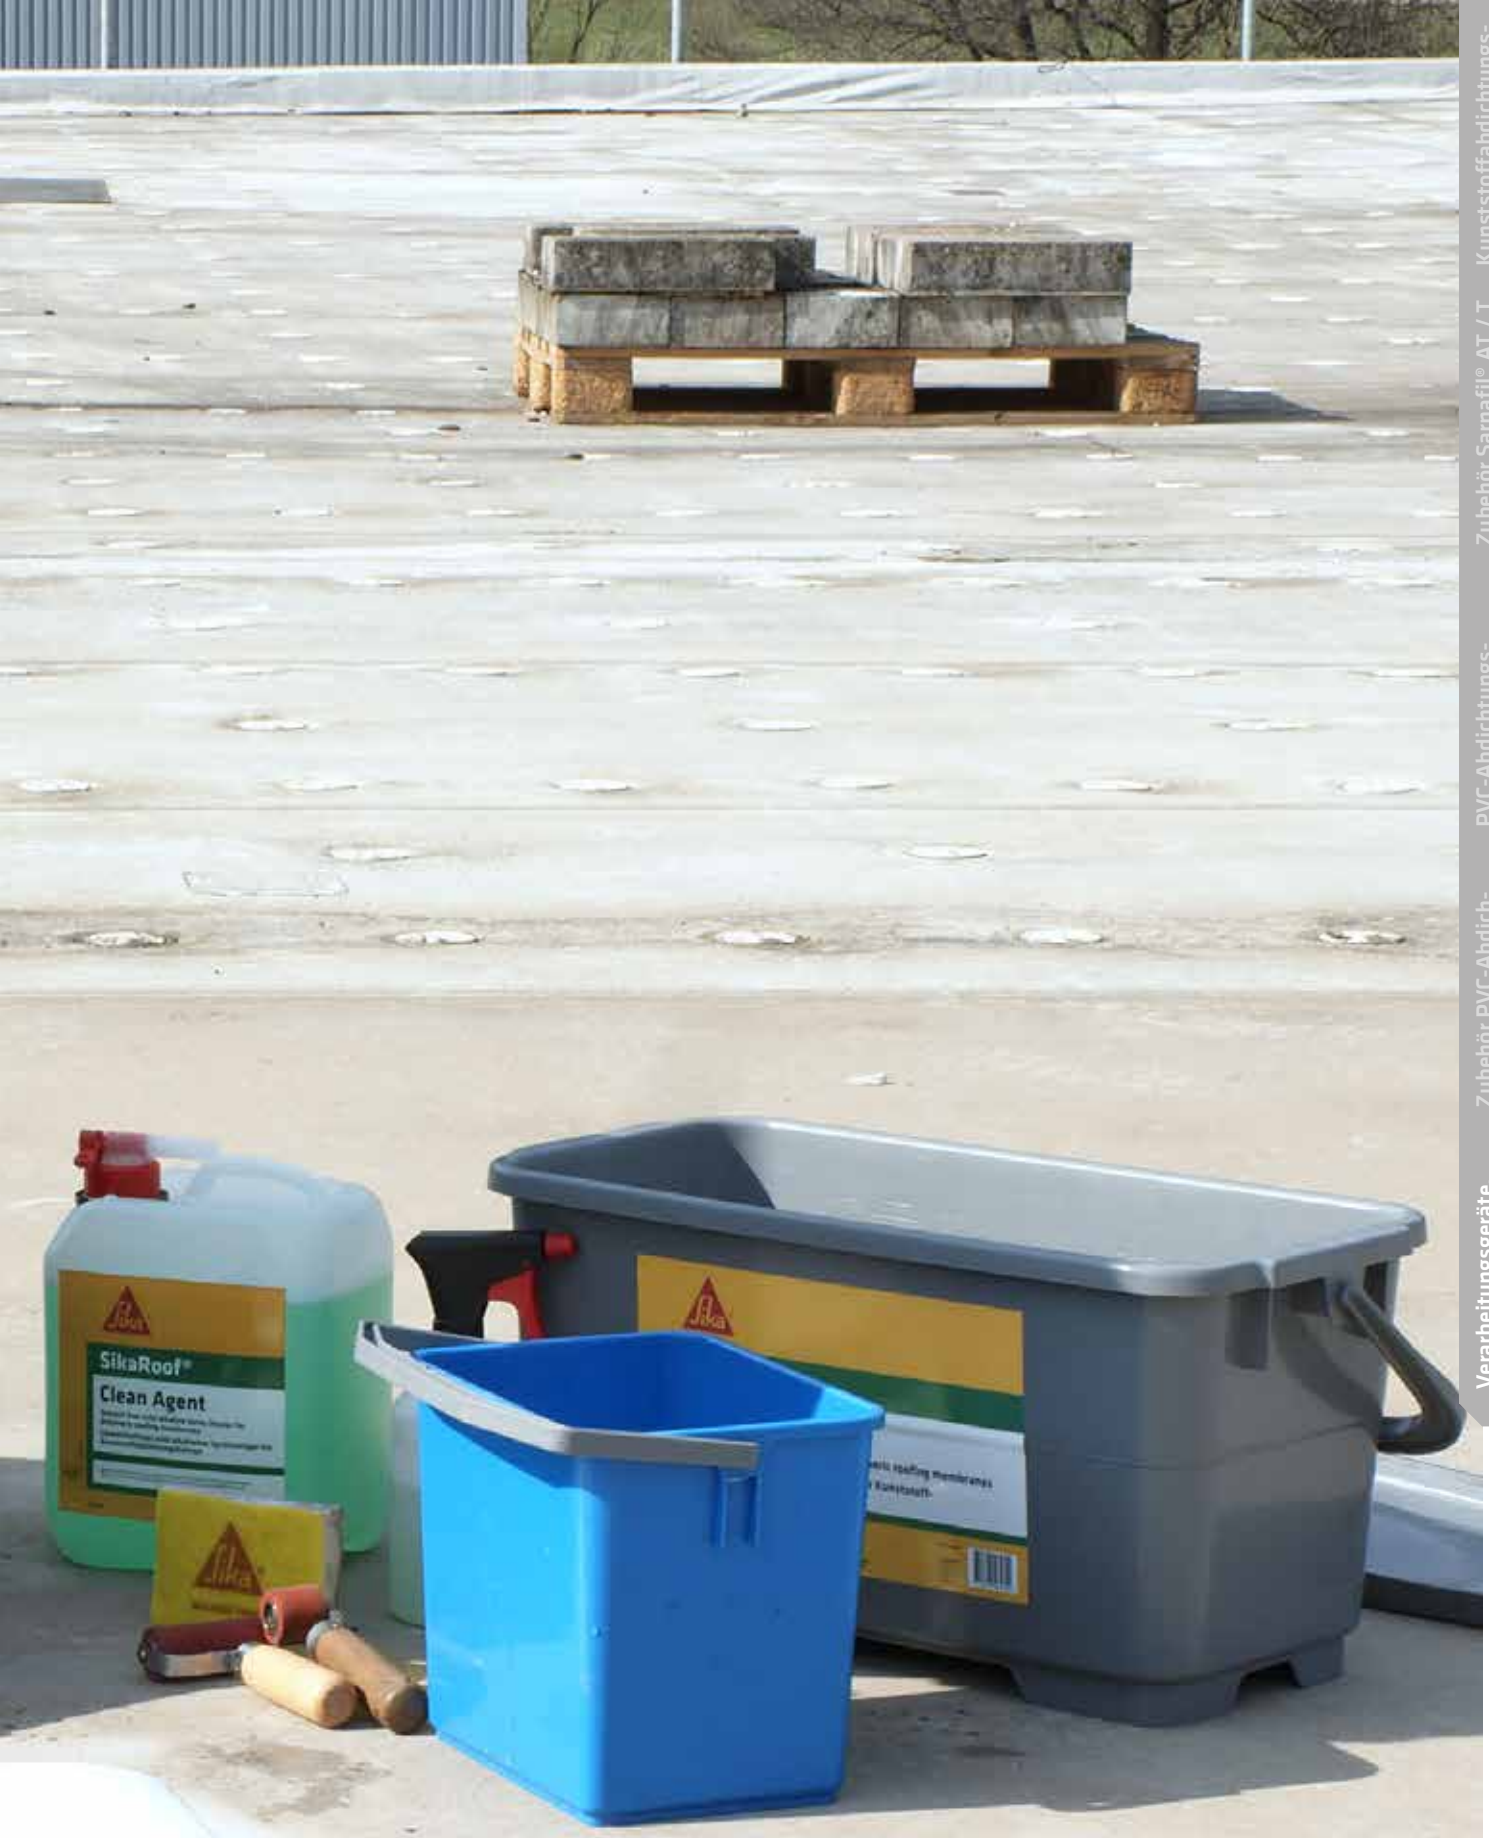


SikaRoof®
Clean Agent

Verarbeitungsgeräte & Zubehör

Leister Schweißgerät



Leister Varimat
Zur Verschweißung von Abdichtungsbahnen

Produkt	Artikel-nummer	Beschreibung	Verpackungs-einheit	Preis in €/ Stk.
Leister Varimat 300, 400 V	-	Leister Schweißgerät	1 Stk.	8.200,00
Leister Varimat 500, 400 V	847239	Leister Schweißgerät	1 Stk.	11.000,00
Leister Varimat 700, 400 V	-	Leister Schweißgerät	1 Stk.	12.800,00



Leister Handschweißgerät
Zur Verschweißung von Abdichtungsbahnen

Produkt	Artikel-nummer	Beschreibung	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
Leister Triac AT	430195	Leister Handschweißgerät mit Digitalanzeige	1 Stk.	700,00
Leister Triac ST	458961	Leister Handschweißgerät ohne Digitalanzeige	1 Stk.	660,00
Werkzeugkoffer Leister Triac AT	776144	Leister Triac AT mit folgenden Düsen: 40 mm, 20 mm, 20 mm 60°, 20 mm 90°, Andrückrolle 40 mm kugelgelagert, Kantenhobel, Stanley-Messer, 10 Stk. Trapezklingen, Schere, Kunststoffkoffer	1 Stk.	990,00
Werkzeugkoffer Leister Triac ST	776135	Leister Triac ST mit folgenden Düsen: 40 mm, 20 mm, 20 mm 60°, 20 mm 90°, Andrückrolle 40 mm kugelgelagert, Kantenhobel, Stanley-Messer, 10 Stk. Trapezklingen, Schere, Kunststoffkoffer	1 Stk.	890,00

Verarbeitungsgeräte & Zubehör

Zubehör und Ersatzteile (Leister & Sarnamatic®)



Zubehör und Ersatzteile für Leister Triac Geräte

Düsen, Andrückrollen, Heizelemente

Produkt	Artikel-nummer	Beschreibung	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
Düse 20 mm, gerade	65281	Standarddüse zur Detailausbildung	1 Stk.	52,00
Düse 20 mm, 60° abgewinkelt	151782	Zur Detailausbildung an schwer zugänglichen Stellen	1 Stk.	52,00
Düse 20 mm, 90° abgewinkelt	65320	Zur Detailausbildung an schwer zugänglichen Stellen	1 Stk.	52,00
Düse 40 mm	65280	Standarddüse für Flächennähte	1 Stk.	52,00
Runddüse	110707	Halterung für Schnellschweißdüse, Durchmesser 5 mm	1 Stk.	52,00
Schnellschweißdüse	110708	Zum Verschweißen der Rundschnur, Durchmesser 4 mm	1 Stk.	68,00
Andrückrolle Silikon, 28 mm	65319	Zur Verarbeitung von Dachabdichtungsbahnen PVC	1 Stk.	68,00
Andrückrolle Silikon, 40 mm	65282	Zur Verarbeitung von Dachabdichtungsbahnen PVC	1 Stk.	68,00
Andrückrolle Messing, 5 mm rund	110625	Für die Eckausbildung	1 Stk.	77,00
Andrückrolle Teflon (PTFE), 28 mm	110627	Zur Verarbeitung von Sarnafil® TG / TS, blau	1 Stk.	90,00
Heizelement Nr. 33 D	110853	Ersatzelement 1.550 W für Triac PID	1 Stk.	68,00
Heizelement Triac S	123843	Ersatzelement 1.550 W für Triac S	1 Stk.	68,00
Heizelement Triac AT	446620	Ersatzelement 1.550 W für Triac AT / ST	1 Stk.	68,00



Ersatzteile für Sarnamatic®

Umrüstset und Heizelemente

Produkt	Artikel-nummer	Beschreibung	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
Heizelement 4.400 W, 230 V	511549	für Sarnamatic®-681	1 Stk.	470,00
Heizelement 5.500 W, 400 V	511650	für Sarnamatic®-681	1 Stk.	470,00
Heizelement 3.500 W, 230 V	125567	Sarnamatic®-641 mc mit neuer Düse (ab Gerätenummer 96.2643) Sarnamatic®-661 / -661 PLUS	1 Stk.	360,00
Heizelement 4.900 W, 400 V	125568	Sarnamatic®-641 - 400 V Sarnamatic®-641 mc Sarnamatic®-661 / -661 PLUS	1 Stk.	360,00

Verarbeitungsgeräte & Zubehör

Messer, Schere, Membran-Schneider und Nahtprüfer



Kantenmesser und Schere
Zum Abschrägen. Schärfen und Schneiden.

Produkt	Artikel-nummer	Beschreibung	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
S-Kantenmesser	110868	zum Abschrägen der Bahnenkanten an allen T-Stößen	1 Stk.	39,00
Schärfer zu Kantenmesser	110867	zum Schärfen des S-Kantenmessers	1 Stk.	20,00
Schere	111189	zum Schneiden von Dach- und Dichtungsbahnen	1 Stk.	38,00
SR Stoßhobel	711868	zum Abschrägen der Bahnenkanten an alles AT-Stößen	1 Stk.	70,00



Sika Membran-Schneider
Dachbahnenschneider zum Erstellen von Baustellenzuschnitten.

Anwendung:
Der Sika Membranenschneider ist ein Dachbahnschneider zum einfachen Erstellen von geraden und schräglaufenden (z.B. Attika-Gefälledach) Bahnenzuschnitten der Kunststoff-Dachabdichtungsbahnen Sarnafil® und Sikaplan®.

Eigenschaften / Vorteile:
- Ergonomische Arbeitshaltung in aufrechter Körperhaltung
- Passgenaues, schnelles und einfaches Zuschneiden
- Gefahrloses Schneiden auf bereits verlegten Bahnen und unebenem Untergrund möglich
- Mit nur wenigen Handgriffen zusammengebaut, ganz ohne Werkzeug
- Robuste und baustellentaugliche Ausführung

Produkt	Artikel-nummer	Beschreibung	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
Sika Membran-Schneider	509930	aus Metall	1 Stk.	720,00



Sika Nahtprüfer
Werkzeug zur Kontrolle der Ausführungsqualität von Schweißnähten bei Sika Abdichtungsbahnen.

Produkt	Artikel-nummer	Beschreibung	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
Sika Nahtprüfer	625108	Schraubendreher mit gehärteter Spritze, abgerundeten Kanten und Griff aus Kunststoff	1 Stk.	18,00

Verarbeitungsgeräte & Zubehör



Sika® Befestigungssysteme



Sika® Befestigungssysteme

Sarnafast® Befestigungen



Sarnafast® Schrauben lose

Selbstschneidende Befestiger mit Bohrspitze und 8 mm Sechskantkopf.

Anwendung:
Befestigung von Sika Dachabdichtungen in Trapezblech oder Holz.

Eigenschaften:
- Hohe Bemessungswerte
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Korrosion
- Stützgewinde für Befestigungsteller
- Kohlenstoffstahl einsatzgehärtet, Durocoat beschichtet

Produkt	Artikel-nummer	Durchmesser in mm	Gesamtläng in mm	Klemmlänge in mm	Verpackungs-einheit	Preis in €/100 Stk.
Sarnafast® 4,8 x 60	111112	4,8	60	40	500 Stk.	18,00
Sarnafast® 4,8 x 70	111113	4,8	70	50	500 Stk.	19,00
Sarnafast® 4,8 x 80	111114	4,8	80	60	500 Stk.	21,00
Sarnafast® 4,8 x 90	111115	4,8	90	60	500 Stk.	22,10
Sarnafast® 4,8 x 100	111116	4,8	100	80	500 Stk.	23,10
Sarnafast® 4,8 x 120	111117	4,8	120	100	500 Stk.	26,20
Sarnafast® 4,8 x 140	470439	4,8	140	120	500 Stk.	30,30
Sarnafast® 4,8 x 160	111119	4,8	160	140	250 Stk.	36,50
Sarnafast® 4,8 x 180	111120	4,8	180	160	100 Stk.	44,70
Sarnafast® 4,8 x 200	111121	4,8	200	180	100 Stk.	49.90
Sarnafast® 4,8 x 220	111122	4,8	220	200	100 Stk.	58,10
Sarnafast® 4,8 x 240	111123	4,8	240	220	100 Stk.	67,40
Sarnafast® 4,8 x 260	111124	4,8	260	240	100 Stk.	75,60
Sarnafast® 4,8 x 280	111125	4,8	280	260	100 Stk.	79,80
Sarnafast® 4,8 x 300	111126	4,8	300	280	100 Stk.	83,80



Befestigungsteller zur Befestigung von Bahnen und Dämmstoffplatten

Krallenteller:
Stahlblech verzinkt mit speziellen Krallen zur Verbesserung der Verankerungskraft.
KT 82 x 40: Lochdurchmesser 4,8 mm
KTL 82 x 40: Lochdurchmesser 7,5 mm

IF/IG-C 82 x 40:
Stahlblech verzinkt mit Wölbung zur Montage auf harten Untergründen.
Lochdurchmesser: 7,5 mm

DT 70 x 70:
Stahlblech verzinkt zur Befestigung von Dämmstoffplatten.
Lochdurchmesser: 5,1 mm

Produkt	Artikel-nummer	Einsatzzweck	Verpackungs-einheit	Preis in €/100 Stk.
KT 82 x 40 Krallenteller	111098	Bahnenbefestigung auf weichen Untergründen, Befestigung von Dämmstoffplatten	500 Stk.	24,00
KTL 82 x 40 Krallenteller	111097	Bahnenbefestigung auf weichen Untergründen, Befestigung von Dämmstoffplatten	250 Stk.	24,00
IF/IG-C 82 x 40	111095	Bahnenbefestigung auf harten Untergründen	100 Stk.	24,00
DT 70 x 70	111090	Befestigung von Dämmstoffplatten	100 Stk.	24,00

Sika® Befestigungssysteme

Sarnafast® Befestigungen



Sarnafast® SBF-6,0

Kohlenstoffstahlbefestiger für die Befestigung von Dachabdichtung und Wärmedämmung in Verbindung mit:
- Sarnafast® Tubes SFT-50
- Sarnafast® Tubes SBT-20
- Sarnafast® KLT 82 x 40
- Sarnafast® IF/IG-C 82 x 40

Setztiefe min. 20 mm

Anwendung/Untergründe:
- Stahlprofilblech
- Holz/-werkstoffplatten
- Beton

Produkt	Artikel-nummer	Länge in mm	Verpackungs-einheit	Preis in €/100 Stk.
Sarnafast® SBF-6,0 x 35	429897	35	500 Stk.	11,80
Sarnafast® SBF-6,0 x 50	456856	50	250 Stk.	13,80
Sarnafast® SBF-6,0 x 60	429901	60	500 Stk.	14,80
Sarnafast® SBF-6,0 x 70	429902	70	250 Stk.	16,90
Sarnafast® SBF-6,0 x 80	429903	80	250 Stk.	18,90
Sarnafast® SBF-6,0 x 90	429904	90	250 Stk.	20,00
Sarnafast® SBF-6,0 x 100	429905	100	250 Stk.	22,00
Sarnafast® SBF-6,0 x 120	456855	120	250 Stk.	30,40
Sarnafast® SBF-6,0 x 140	456854	140	250 Stk.	37,40
Sarnafast® SBF-6,0 x 160	429963	160	250 Stk.	45,70
Sarnafast® SBF-6,0 x 180	429964	180	250 Stk.	55,00
Sarnafast® SBF-6,0 x 200	429965	200	250 Stk.	63,40



Isofast Kombi TS

Bahnbefestigung in Holzuntergründen ohne Wärmedämmung.

Schraube: Kohlenstoffstahl einsatzgehärtet, Durocoat beschichtet
Teller: Stahl verzinkt

Anwendung:
Systemkomponente für Sika Punkt-befestigungssysteme.

Eigenschaften:
- Geringeres Gewicht
- Widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse
- Leichte Verarbeitung
- Wiederverwertbar

Produkt	Artikel-nummer	Beschreibung	Verpackungs-einheit	Preis in €/100 Stk.
TS 25 / SP 40	123857	Bahnbefestigung	1.000 Stk.	28,40
TS 35 / SP 40	123858	Bahnbefestigung	1.000 Stk.	29,90
TS 45 / SP 40	123859	Bahnbefestigung	1.000 Stk.	31,90
TS 55 / SP 40	123860	Bahnbefestigung	1.000 Stk.	34,40

Sika® Befestigungssysteme

Sarnafast® Befestigungen



Sarnafast® Tube SFT-50

Kunststofftülle (PA - Polyamid), Teller-Durchmesser 50 mm mit vier Spitzen, für die mechanische Befestigung von Sika-Dachabdichtungsbahnen

Farbe: Grau, ähnlich RAL 7015

Anwendung:
Mechanische Befestigung, Flächen- und Randbefestigung, für Sika Dachabdichtungsbahnen mit in Verbindung mit Schraube BS 4,8 oder SBF-6,0

Schraube	Artikel-nummer	Länge in mm	Verpackungs-einheit	Preis in €/100 Stk.
Sarnafast® Tube SFT 50 x 40	111154	40	1.500 Stk.	28,30
Sarnafast® Tube SFT 50 x 70	111155	70	1.500 Stk.	31,30
Sarnafast® Tube SFT 50 x 100	111156	100	1.000 Stk.	34,40
Sarnafast® Tube SFT 50 x 130	111157	130	1.000 Stk.	39,60
Sarnafast® Tube SFT 50 x 160	111158	160	500 Stk.	47,80
Sarnafast® Tube SFT 50 x 190	111159	190	500 Stk.	50,90
Sarnafast® Tube SFT 50 x 230	111160	230	250 Stk.	67,40
Sarnafast® Tube SFT 50 x 300	111161	300	250 Stk.	99,30



Sarnafast® Tube SBT-20

Kunststoffhülle, passend für Sarnabar S 6 / 15 in Kombination mit SBF - 6,0 Schraube

Farbe: Grau

Anwendung:
Wirtschaftliche Lösung für Randbefestigungen und mechanische Befestigungen bei Sarnabar® Linearsystemen, bei großen Dämmstoffdicken

Tülle	Artikel-nummer	Länge in mm	Verpackungs-einheit	Preis in €/100 Stk.
Sarnafast® SBT 20 x 40	586384	40	500 Stk.	25,20
Sarnafast® SBT 20 x 70	402186	70	1.500 Stk.	29,30
Sarnafast® SBT 20 x 100	402185	100	1.000 Stk.	32,40
Sarnafast® SBT 20 x 130	402184	130	500 Stk.	39,60
Sarnafast® SBT 20 x 160	402183	160	500 Stk.	60,20
Sarnafast® SBT 20 x 190	402182	190	250 Stk.	64,30
Sarnafast® SBT 20 x 230	402181	230	250 Stk.	67,40
Sarnafast® SBT 20 x 300	402180	300	250 Stk.	144,60

Sika® Befestigungssysteme

Sarnabar® Befestigungsprofile, Sarnafil® Schweißschnur



Sarnabar® S 6/10

Befestigungsprofil aus schmelztauch-veredeltem Stahl für die mechanische Fixierung von Dachabdichtungsbahnen.

Farbe: Silber

Anwendung:
Randbefestigung von Sika Dachabdichtungsbahnen und als mechanische Befestigung bei Linearsystemen.

Eigenschaften:
- Geringeres Gewicht
- Widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse
- Leichte Verarbeitung
- Wiederverwertbar

Produkt	Artikel-nummer	Länge	Lochabstand	max. befestigter Durchmesser in mm	Gewicht in kg/m	Verpackungs-einheit	Preis in €/m
Sarnabar® S 6/10	123577	3 m	alle 2,5 cm abwechselnd	6,50 / 10,00	0,70	30 m / 300 m	5,20



Sarnabar® S 6/15

Befestigungsprofil aus schmelztauch-veredeltem Stahl für die mechanische Fixierung von Dachabdichtungsbahnen.

Farbe: Silber

Anwendung:
Randbefestigung von Sika Dachabdichtungsbahnen und als mechanische Befestigung bei Linearsystemen.

Eigenschaften:
- Geringeres Gewicht
- Widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse
- Leichte Verarbeitung
- Wiederverwertbar

Produkt	Artikel-nummer	Länge	Lochabstand	max. befestigter Durchmesser in mm	Gewicht in kg/m	Verpackungs-einheit	Preis in €/m
Sarnabar® S 6/15	401855	2,25 m	alle 2,5 cm abwechselnd	für Sarnabar® Tube System	0,70	22,5 m / 225 m	5,20



Sarnafil® Schweißschnur

Schweißbare Rundschnur mit einem Durchmesser von 4 mm.

Farbe: Beige = FPO für Sarnafil® AT / T
rot = PVC für Sikaplan® G / VG /SGmA

Anwendung:
Systemkomponente für Sika Randbefestigungen mit Sarnabar®.

Eigenschaften:
- Einfache Anwendung mit geeigneter Schweißdüse
- Gute Schweißeigenschaften
- Wiederverwertbar

Produkt	Artikel-nummer	Farbe	Länge in m	Durchmesser in mm	Verpackungs-einheit	Preis in €/100m
Sarnafil® T Schweißschnur (FPO) für Sarnafil® AT / T	781286	beige	150	4	150 m	92,00
Sarnafil® Schweißschnur (PVC) für Sikaplan® G / VG / SGmA	781216	rot	150	4	150 m	72,00

Sika® Befestigungssysteme

isoweld® Feldbefestigung



FI-P-Lastenverteilteller
Lastverteilteller mit Bohrung,
Durchmesser 80 mm

Farbe: Rosa für PVC-Dachbahnen,
grün für FPO-Dachbahnen

Material: Stahl verzinkt

Anwendung / Vorteile:
- Zur Anwendung mit isoweld® Feldbefestigungssystem
- Sicher bei hohen Windlasten durch variablen Raster
- Optimale Verarbeitung mit isoweld® Induktionsschweißgerät

FI-P-16,0
Bohrung 15,2 mm
für PVC-und FPO-Dachbahnen in Kombination mit FI-R-20-Tüllen

Befestiger:
- BS-4,8 (Stahlblech/Holz)
- TI-T25 (Beton)

FI-P-6,8
Bohrung 6,8 mm

Befestiger:
- BS-4,8 (Stahlblech/Holz)
- TI-T25 (Beton)
- IWF 5,2 (Holz)

FI-PAD
Kartonpad zur Kombination mit den Lastverteiltellern FI-P-6,8 / FI-P-16,0

Material: Karton

Anwendung:
Hitzeschutz auf EPS/XPS-Wärmedämmungen

Produkt	Artikel-nummer	Beschreibung	Verpackungs-einheit	Preis in €/100 Stk.
FI-P-16,0 / FPO - isoweld® Teller	731410	Lastenverteilteller für FPO-Dachbahnen, Bohrung 15,2 mm	200 Stk.	55,00
FI-P-16,0 / PVC - isoweld® Teller	731383	Lastenverteilteller für PVC-Dachbahnen, Bohrung 15,2 mm	200 Stk.	55,00
FI-P-6,8 / FPO - isoweld® Teller	731420	Lastenverteilteller für FPO-Dachbahnen, Bohrung 6,8 mm	200 Stk.	55,00
FI-P-6,8 / PVC - isoweld® Teller	731382	Lastenverteilteller für PVC-Dachbahnen, Bohrung 6,8 mm	200 Stk.	55,00
FI-PAD	731329	Kartonpad bei der Anwendung auf EPS/XPS-Wärmedämmungen	200 Stk.	8,20



FI-R-20n
Tülle für FI-P-16,0 Teller

Material: Polyamid 6

Kombination mit Befestiger:
- BS-4,8 (Stahlblech/Holz)
- TI-T25 (Beton)
- Weitere auf Anfrage

Produkt	Artikel-nummer	Länge	Verpackungs-einheit	Preis in €/100 Stk.
FI-R-20x40n	-	40 mm	2.000 Stk.	28,40
FI-R-20x70n	-	70 mm	1.500 Stk.	34,40
FI-R-20x110n	-	110 mm	1.000 Stk.	41,40
FI-R-20x130n	-	130 mm	500 Stk.	45,80
FI-R-20x160n	-	160mm	500 Stk.	60,20
FI-R-20x190n	-	190 mm	250 Stk.	68,40
FI-R-20x230n	-	230 mm	250 Stk.	80,80
FI-R-20x270n	-	270 mm	250 Stk.	210,40

Andere Längen auf Anfrage

Sika® Befestigungssysteme

Befestigungen - Tüllen



SFS RP50n

Tülle für die Befestigung von Dachabdichtung und Wärmedämmung.


Anwendung:
Zur Anwendung bei der Saumbefestigung, für die manuelle Montage und in Kombination mit BS-4,8 und BS-S-4,8. Geeignet zur Nutzung mit dem Setzgerät IT260.

Überlappungslänge zwischen Befestiger und Tülle: 18 mm

Abstand Tüllenspitze zu Unterkonstruktion:
min. 15 mm

Vorteile:
- Vielseitig einsetzbare Tülle für die Kombination mit einer großen Anzahl verschiedener Befestiger
- 50 mm Kopfdurchmesser für hohe Bemessungslasten
- Optimierte Tüllenspitze zur Reduzierung des Kraftaufwands beim Setzen
- Tüllenspitze ermöglicht die Vormontage verschiedener Befestiger
- Vormontiert erhältlich für die Nutzung des Setzgerätes IT260

Schraube	Artikel-nummer	Länge in mm	Verpackungs-einheit	Preis in €/100 Stk.
RP 50 x 20n	839405	20	1.500 Stk.	16,40
RP 50 x 40n	839404	40	1.500 Stk.	18,40
RP 50 x 60n	839503	60	1.500 Stk.	20,50
RP 50 x 80n	-	80	1.500 Stk.	20,80
RP 50 x 90n	839502	90	1.500 Stk.	21,00
RP 50 x 100n	-	100	1.000 Stk.	23,70
RP 50 x 120n	839501	120	1.000 Stk.	25,40
RP 50 x 135n	-	135	750 Stk.	26,90
RP 50 x 150n	839510	150	750 Stk.	29,30
RP 50 x 180n	839425	180	500 Stk.	30,30
RP 50 x 210n	839461	210	500 Stk.	38,40
RP 50 x 240n	-	240	250 Stk.	38,90
RP 50 x 270n	-	270	250 Stk.	39,30
RP 50 x 300n	-	300	250 Stk.	46,30
RP 50 x 330n	-	330	250 Stk.	52,80
RP 50 x 430n	-	430	250 Stk.	72,20
RP 50 x 530n	-	530	250 Stk.	91,50
RP 50 x 630n	-	630	250 Stk.	111,00
RP 50 x 730n	-	730	250 Stk.	130,40

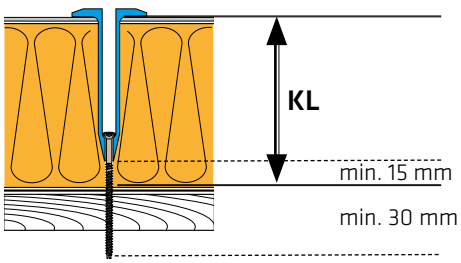

KL (Klemmlänge) =
Dicke Dampfsperre +
Dicke Wärmedämmung +
Dicke Dachabdichtung

Sika® Befestigungssysteme

Befestigung auf Stahlprofilblech



SFS BS-4,8 Befestiger



RP50n Tülle

SFS BS-4,8
Kohlenstoffstahlbefestiger für die Befestigung von Dachabdichtung und Wärmedämmung


Materialqualität der Stahlprofiltafeln:
S280GD - S320GD

Materialdicke der Stahlprofiltafeln gem. ETA:
min. 0,6 mm (weitere Regelwerke beachten)
max. 2 x 1,25 mm oder 1 x 2,0 mm

Setztiefe: min. 20 mm

Vorteile:
- Schnelle und einfache Montage
- Optimierte Bohrspitze
- Hohe Auszugswerte
- Hochwertiger Korrosionsschutz
- Umweltfreundlich, frei von Chrom VI
- FM-Zulassung

Tülle	Artikel-nummer	Länge in mm	Gewindelänge (TL) in mm	Verpackungs-einheit	Preis in €/100 Stk.
BS 4,8x50	444204	50	45	1.000 Stk.	11,40
BS 4,8x60	170993	60	55	500 Stk.	13,80
BS 4,8x70	170502	70	65	500 Stk.	15,90
BS 4,8x80	402165	80	75	500 Stk.	18,00
BS 4,8x90	170992	90	75	500 Stk.	21,00
BS 4,8x100	402166	100	75	500 Stk.	23,10
BS 4,8x110	402167	110	75	500 Stk.	26,20
BS 4,8x120	173971	120	75	500 Stk.	29,30
BS 4,8x130	402169	130	75	500 Stk.	33,40
BS 4,8x140	402170	140	75	500 Stk.	37,50
BS 4,8x150	402171	150	75	500 Stk.	45,90
BS 4,8x170	400672	170	75	250 Stk.	70,50
BS 4,8x190	525845	190	75	250 Stk.	74,60
BS 4,8x200	400673	200	75	250 Stk.	100,40
BS 4,8x220	525846	220	75	250 Stk.	105,50
BS 4,8x240	525848	240	75	250 Stk.	118,90
BS 4,8x260	525850	260	75	250 Stk.	129,20
BS 4,8x300	525852	300	75	250 Stk.	144,60

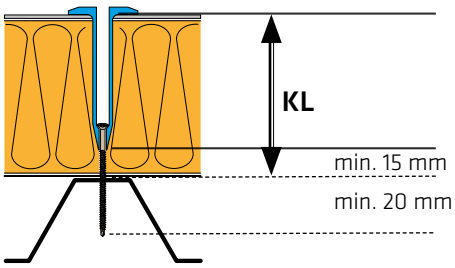

KL (Klemmlänge) =
Dicke Dampfsperre +
Dicke Wärmedämmung +
Dicke Dachabdichtung

Produkt	Artikel-nummer	Beton	Trapezblech	Holz	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
Bohrverlängerung ZAK-500	129607	X			1 Stk.	75,00
Bohrverlängerung ZAK-750	448469	X			1 Stk.	100,00
Bohreinsatz ZVK-5 x 35 x 110 Stop	448467	X			1 Stk.	27,00
Bohreinsatz ZVK-5 x 55 x 120 Stop	537463	X			1 Stk.	27,00
Antriebsschaft 750 mm ZA 1/4“ M6-750	123851	X	X	X	1 Stk.	44,00
Schraubeinsatz T25-32-M6	170201	X	X	X	1 Stk.	12,00

Sika® Befestigungssysteme

Befestigung auf Stahlprofilblech

Auswahl passender Kombinationen aus Befestiger und Tülle

Schritt 1: **Berechnung der Klemmlänge / Dachaufbaudicke KL**
KL = Dicke Dampfsperre + Dicke Wärmedämmung + Dicke Dachabdichtungsbahn

Schritt 2: **Berechnung der max. Tüllenlänge TL**
TL (max.) = Klemmlänge KL - Dicke Dampfsperre - 15 mm
Sollte die errechnete Länge nicht verfügbar sein, die nächstkürzere Länge wählen.

Schritt 3: **Berechnung der Befestigerlänge BL**
BL (min.) = Klemmlänge KL - Tüllenlänge TL + 41 mm
Sollte die errechnete Länge nicht verfügbar sein, die nächstgrößere Länge wählen.

KL [mm]	Tüllenlänge TL [mm]				Befestigerlänge BL [mm]			
45	20				70			
55	20	40			80	60		
65	20	40			90	70		
75		40	60			80	60	
85		40	60			90	70	
95			60	80			80	60
105	90		60	80	60		90	70
115	90	100		80	70	60		80
125	90	100		80	80	70		90
135		100	120			80	60	
145		100	120			90	70	
155			120	135			80	70
165	150		120	135	60		90	80
175	150			135	70			90
185	150			135	80			100
195	150	180			90	60		
205	150	180			100	70		
215		180				80		
225		180	210			90	60	
235		180	210			100	70	
245			210				80	
255			210	240			90	60
265			210	240			100	70
275				240				80
285	270			240	60			90
295	270				70			
305	270				80			
315	270	300			90	60		
325	270	300			100	70		
335		300				80		
345		300	330			90	60	
355		300	330			100	70	
365			330				80	
375			330				90	
385			330				100	
395			330				110	
405			330				120	
415			330				130	
425			330				140	
435			330				150	
445			330	430			170	60
455			330	430			170	70
465				430				80
475				430				90
485				430				100
495				430				110
505				430				120
515				430				130

Sika® Befestigungssysteme

Befestigung auf Holz



SFS BS-4,8 Befestiger



RP50n Tülle


SFS BS-4,8
Kohlenstoffstahlbefestiger für die Befestigung von Dachabdichtung und Wärmedämmung

Materialdicke der Holzunterkonstruktion gem. ETA:
min. 18 mm (weitere Regelwerke beachten)

Setztiefe: min. 30 mm

Vorteile:
- Schnelle und einfache Montage
- Optimierte Bohrspitze
- Hohe Auszugswerte
- Hochwertiger Korrosionsschutz
- Umweltfreundlich, frei von Chrom VI
- FM-Zulassung

Schraube	Artikel-nummer	Länge in mm	Gewindelänge (TL) in mm	Verpackungs-einheit	Preis in €/100 Stk.
BS 4,8x50	444204	50	45	1.000 Stk.	11,40
BS 4,8x60	170993	60	55	500 Stk.	13,80
BS 4,8x70	170502	70	65	500 Stk.	15,90
BS 4,8x80	402165	80	75	500 Stk.	18,00
BS 4,8x90	170992	90	75	500 Stk.	21,00
BS 4,8x100	402166	100	75	500 Stk.	23,10
BS 4,8x110	402167	110	75	500 Stk.	26,20
BS 4,8x120	173971	120	75	500 Stk.	29,30
BS 4,8x130	402169	130	75	500 Stk.	33,40
BS 4,8x140	402170	140	75	500 Stk.	37,50
BS 4,8x150	402171	150	75	500 Stk.	45,90
BS 4,8x170	400672	170	75	250 Stk.	70,50
BS 4,8x190	525845	190	75	250 Stk.	74,60
BS 4,8x200	400673	200	75	250 Stk.	100,40
BS 4,8x220	525846	220	75	250 Stk.	105,50
BS 4,8x240	525848	240	75	250 Stk.	118,90
BS 4,8x260	525850	260	75	250 Stk.	129,20
BS 4,8x300	525852	300	75	250 Stk.	144,60

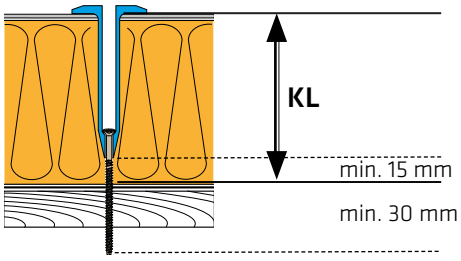

KL (Klemmlänge) =
Dicke Dampfsperre +
Dicke Wärmedämmung +
Dicke Dachabdichtung

Produkt	Artikel-nummer	Beton	Trapezblech	Holz	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
Bohrverlängerung ZAK-500	129607	X			1 Stk.	75,00
Bohrverlängerung ZAK-750	448469	X			1 Stk.	100,00
Bohreinsatz ZVK-5 x 35 x 110 Stop	448467	X			1 Stk.	27,00
Bohreinsatz ZVK-5 x 55 x 120 Stop	537463	X			1 Stk.	27,00
Antriebsschaft 750 mm ZA 1/4“ M6-750	123851	X	X	X	1 Stk.	44,00
Schraubeinsatz T25-32-M6	170201	X	X	X	1 Stk.	12,00

Sika® Befestigungssysteme

Befestigung auf Holz

Auswahl passender Kombinationen aus Befestiger und Tülle

Schritt 1: **Berechnung der Klemmlänge / Dachaufbaudicke KL**
KL = Dicke Dampfsperre + Dicke Wärmedämmung + Dicke Dachabdichtungsbahn

Schritt 2: **Berechnung der max. Tüllenlänge TL**
TL (max.) = Klemmlänge KL - Dicke Dampfsperre - 15 mm
Sollte die errechnete Länge nicht verfügbar sein, die nächstkürzere Länge wählen.

Schritt 3: **Berechnung der Befestigerlänge BL**
BL (min.) = Klemmlänge KL - Tüllenlänge TL + 46 mm
Sollte die errechnete Länge nicht verfügbar sein, die nächstgrößere Länge wählen.

KL [mm]	Tüllenlänge TL [mm]				Befestigerlänge BL [mm]			
45	20				80			
55	20	40			90	70		
65	20	40			100	80		
75		40	60			90	70	
85		40	60			100	80	
95			60	80			90	70
105	90		60	80	70		100	80
115	90	100		80	80	70		90
125	90	100		80	90	80		100
135		100	120			90	70	
145		100	120			100	80	
155			120	135			90	70
165	150		120	135	70		100	80
175	150			135	80			90
185	150			135	90			100
195	150	180			100	70		
205	150	180			110	80		
215		180				90		
225		180	210			100	70	
235		180	210			110	80	
245			210				90	
255			210	240			100	70
265			210	240			110	80
275				240				90
285	270			240	70			100
295	270				80			
305	270				90			
315	270	300			100	70		
325	270	300			110	80		
335		300				90		
345		300	330			100	70	
355		300	330			110	80	
365			330				90	
375			330				100	
385			330				110	
395			330				120	
405			330				130	
415			330				140	
425			330				150	
435			330				170	
445			330	430			170	70
455			330	430			190	80
465				430				90
475				430				100
485				430				110
495				430				120
505				430				130
515				430				140

Sika® Befestigungssysteme

Befestigung auf Beton



SFS TI-T25-6,3
Befestiger



RP50n Tülle

SFS TI-T25-6,3
Kohlenstoffstahlbefestiger für die Befestigung von Dachabdichtung und Wärmedämmung

Betonqualität: min. C12/15

Betondicke: min. 40 mm


Vorbohrdurchmesser: 5,0 mm (siehe Werkzeuge und Zubehör)

Tiefe der Vorbohrung: min. 15 mm tiefer als Setztiefe

Setztiefe: min. 20 mm

Vorteile:
- Schnelle und einfache Montage
- Vorbohren und Einschrauben
- Dübelfreie Montage
- Nur 20 mm Setztiefe
- Demontierbar
- Hochwertiger Korrosionsschutz
- Umweltfreundlich, frei von Chrom VI

Schraube	Artikel-nummer	Länge in mm	Gewindelänge (TL) in mm	Verpackungs-einheit	Preis in €/100 Stk.
TI-T25-6,3x50	438065	50	47	500 Stk.	22,10
TI-T25-6,3x60	170160	60	50	250 Stk.	29,30
TI-T25-6,3x70	170162	70	50	250 Stk.	31,30
TI-T25-6,3x80	170164	80	50	250 Stk.	33,40
TI-T25-6,3x90	170166	90	50	250 Stk.	34,40
TI-T25-6,3x120	170168	120	50	250 Stk.	49,90
TI-T25-6,3x140	402174	140	50	250 Stk.	63,30
TI-T25-6,3x160	170170	160	50	250 Stk.	67,40

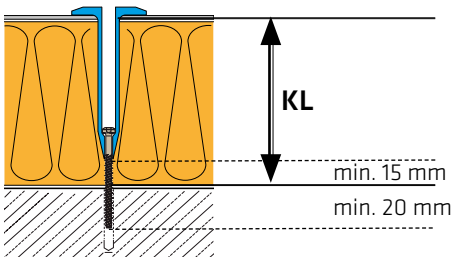

KL (Klemmlänge) =
Dicke Dampfsperre +
Dicke Wärmedämmung +
Dicke Dachabdichtung

Produkt	Artikel-nummer	Beton	Trapezblech	Holz	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
Bohrverlängerung ZAK-500	129607	X			1 Stk.	75,00
Bohrverlängerung ZAK-750	448469	X			1 Stk.	100,00
Bohreinsatz ZVK-5 x 35 x 110 Stop	448467	X			1 Stk.	27,00
Bohreinsatz ZVK-5 x 55 x 120 Stop	537463	X			1 Stk.	27,00
Antriebsschaft 750 mm ZA 1/4“ M6-750	123851	X	X	X	1 Stk.	44,00
Schraubeinsatz T25-32-M6	170201	X	X	X	1 Stk.	12,00

Sika® Befestigungssysteme

Befestigung auf Beton

Auswahl passender Kombinationen aus Befestiger und Tülle

Schritt 1: **Berechnung der Klemmlänge / Dachaufbaudicke KL**
KL = Dicke Dampfsperre + Dicke Wärmedämmung + Dicke Dachabdichtungsbahn

Schritt 2: **Berechnung der max. Tüllenlänge TL**
TL (max.) = Klemmlänge KL - Dicke Dampfsperre - 15 mm
Sollte die errechnete Länge nicht verfügbar sein, die nächstkürzere Länge wählen.

Schritt 3: **Berechnung der Befestigerlänge BL**
BL (min.) = Klemmlänge KL - Tüllenlänge TL + 36 mm
Sollte die errechnete Länge nicht verfügbar sein, die nächstgrößere Länge wählen.

KL [mm]	Tüllenlänge TL [mm]				Befestigerlänge BL [mm]			
45	20				70			
55	20	40			80	60		
65	20	40			90	70		
75		40	60			80	60	
85		40	60			90	70	
95			60	80			80	60
105	90		60	80	60		90	70
115	90	100		80	70	60		80
125	90	100		80	80	70		90
135		100	120			80	60	
145		100	120			90	70	
155			120	135			80	60
165	150		120	135	60		90	70
175	150			135	70			80
185	150			135	80			90
195	150	180			90	60		
205	150	180			120	70		
215		180				80		
225		180	210			90	60	
235		180	210			120	70	
245			210				80	
255			210	240			90	60
265			210	240			120	70
275				240				80
285	270			240	60			90
295	270				70			
305	270				80			
315	270	300			90	60		
325	270	300			120	70		
335		300				80		
345		300	330			90	60	
355		300	330			120	70	
365			330				80	
375			330				90	
385			330				100	
395			330				120	
405			330				120	
415			330				140	
425			330				140	
435			330				160	
445			330	430			160	60
455				430				70
465				430				80
475				430				90
485				430				100
495				430				120
505				430				120
515				430				140

Sika® Befestigungssysteme

Befestigung auf Beton mit Gefälledämmung



SFS TIA-T25-6,3
Befestiger



RP50n Tülle

SFS TIA-T25-6,3
Justierbarer Kohlenstoffstahlbefestiger für die Befestigung von Dachabdichtung und Gefälledämmung

Betonqualität: min. C12/15

Betondicke: min. 40 mm


Vorbohrdurchmesser: 5,0 mm (siehe Werkzeuge und Zubehör)

Tiefe der Vorbohrung: min. 15 mm tiefer als Setztiefe

Setztiefe: min. 20 mm

Vorteile:
- Justierbares (höhenverstellbares) Befestigungssystem für die Montage auf Gefälledämmungen
- Weniger Produktkombinationen erforderlich
- Nur 20 mm Setztiefe
- Ideal für dünne Betondecken
- Hochwertiger Korrosionsschutz
- Umweltfreundlich, frei von Chrom VI

Schraube	Artikel-nummer	Länge in mm	Gewindelänge (TL) in mm	Verpackungs-einheit	Preis in €/100 Stk.
TIA-T25-6,3x70	438633	70	50	250 Stk.	43,70
TIA-T25-6,3x90	438634	90	50	250 Stk.	51,90
TIA-T25-6,3x120	438635	120	50	250 Stk.	72,50
TIA-T25-6,3x150	438636	150	50	100 Stk.	97,30

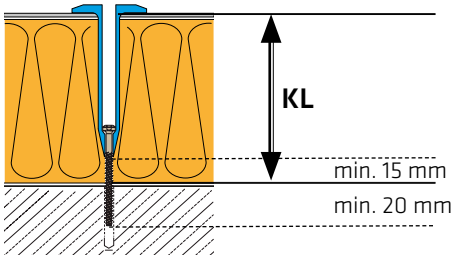

KL (Klemmlänge) =
Dicke Dampfsperre +
Dicke Wärmedämmung +
Dicke Dachabdichtung

Produkt	Artikel-nummer	Beton	Trapezblech	Holz	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
Bohrverlängerung ZAK-500	129607	X			1 Stk.	75,00
Bohrverlängerung ZAK-750	448469	X			1 Stk.	100,00
Bohreinsatz ZVK-5 x 35 x 110 Stop	448467	X			1 Stk.	27,00
Bohreinsatz ZVK-5 x 55 x 120 Stop	537463	X			1 Stk.	27,00
Antriebsschaft 750 mm ZA 1/4“ M6-750	123851	X	X	X	1 Stk.	44,00
Schraubeinsatz T25-32-M6	170201	X	X	X	1 Stk.	12,00

Sika® Befestigungssysteme


Befestigung auf Beton mit Gefälledämmung

Auswahl passender Kombinationen aus Befestiger und Tülle

Tüllenlänge TL [mm]	Klemmlänge KL [mm]							
	TIA-T25-6,3x70		TIA-T25-6,3x90		TIA-T25-6,3x120		TIA-T25-6,3x150	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
40	60	65	80	85	110	1150	140	145
60	70	85	80	105	110	135	140	165
80	90	105	90	125	110	155	140	185
90	100	115	100	135	110	165	140	195
100	110	125	110	145	110	175	140	205
120	130	145	130	165	130	195	140	225
135	145	160	145	180	145	210	145	240
150	160	175	160	195	160	225	160	255
180	190	205	190	225	190	255	190	285
210	220	235	220	255	220	285	220	315
240	250	265	250	285	250	315	250	345
270	280	295	280	315	280	345	280	375
300	310	325	310	345	310	375	310	405
330	340	355	340	375	340	405	340	435
430	440	455	440	475	440	505	440	535
530	540	555	540	575	540	605	540	635
630	640	655	640	675	640	705	640	735
730	740	755	740	775	740	805	740	835

Flüssigkunststoff Sikalastic®



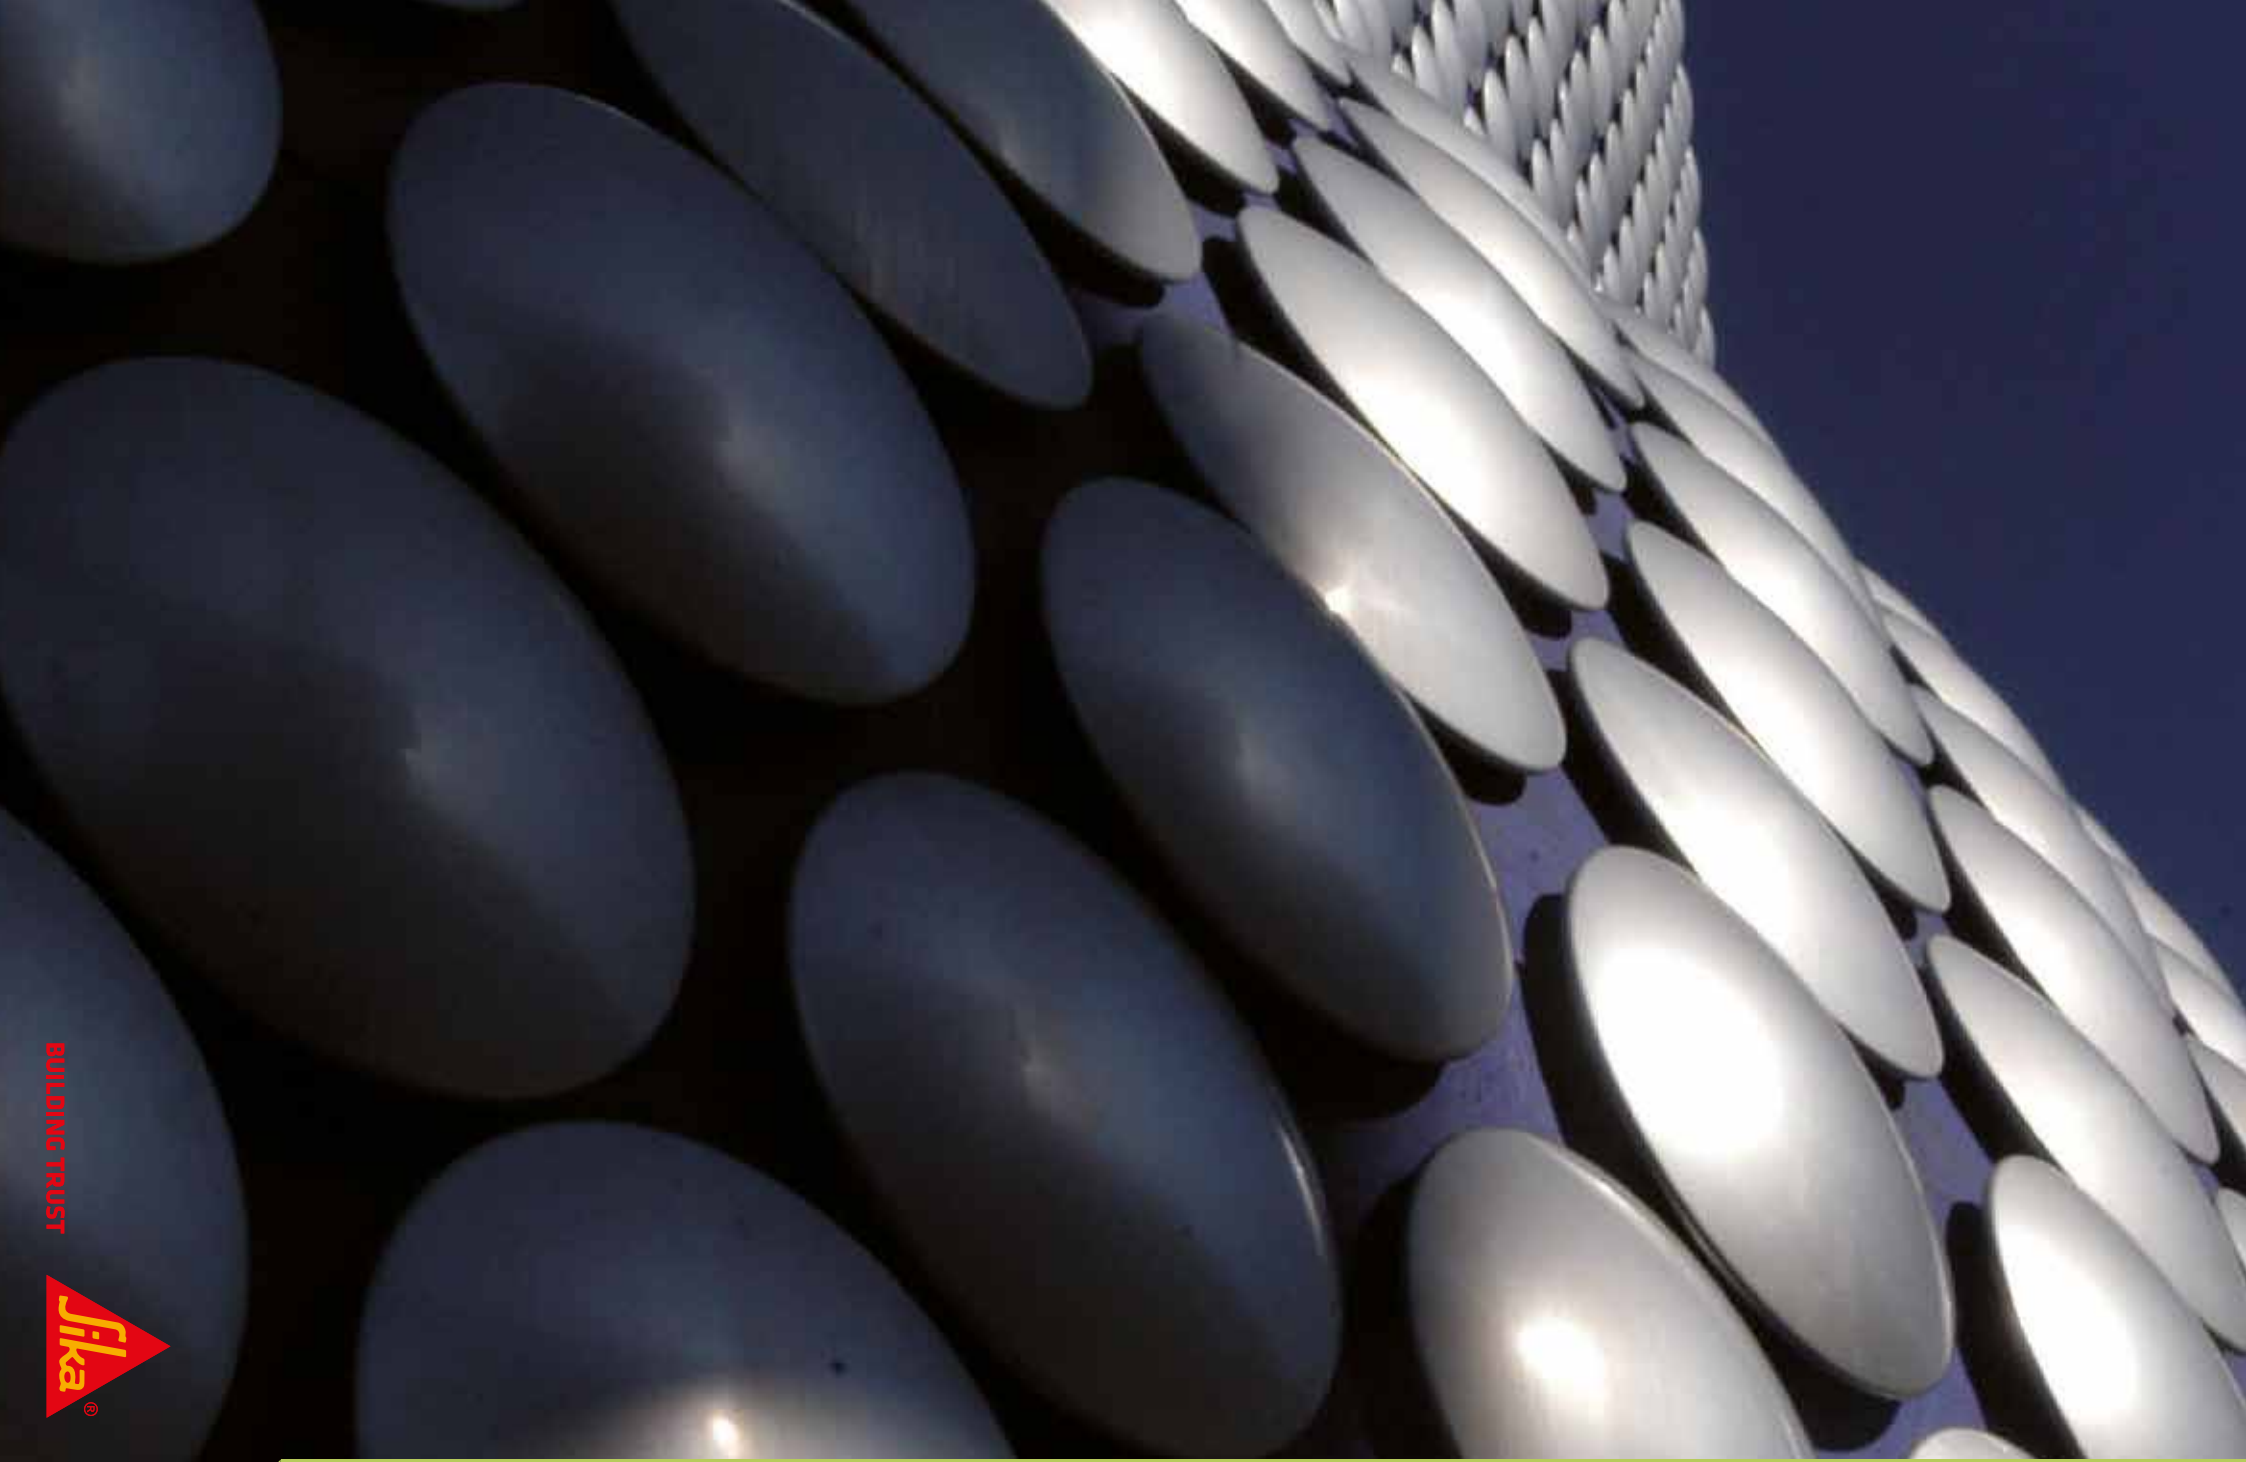

BUILDING TRUST

Flüssigkunststoff Sikalastic®

Übersicht Primer für Sikalastic® Systeme

Produkt	Einsatzbereich	Komponenten	ca. Verbrauch	Mindest-Wartezeit
Sikalastic® Primer FPO	Nur für Detailausbildungen auf Sarnafil® FPO Bahnen (Basis PP)	1-komponentig, lösemittelhaltig	50 - 100 ml/m²	30 min. bei 23°C
Sikalastic® PVC Primer	Nur für Detailausbildungen auf Sikaplan (PVC) Dachbahnen	1-komponentig, lösemittelhaltig	70 - 150 ml/m²	30 min. bei 20°C
Sikalastic® Primer-1 Metall	Metalle: verzinkte Metalle, Kupfer, Edelstahl, Blei, Hart-PVC	1-komponentig, lösemittelhaltig	100 - 200 ml/m²	10 min. bei 23°C
Alle nachfolgend angeführten Primer sind nur für Sikalastic® 625-N geeignet				
Sika® Primer-3N	Auf porösen Untergründen	1-komponentig, lösemittelhaltig	ca. 5 m² mit 1.000 ml ca. 1,25 m² mit 250 ml	30 min.
Sika® Aktivator-205	Nicht saugende Untergründe, z.B. Metalle, harte Kunststoffe	1-komponentig, lösemittelhaltig	ca. 20 ml/m²	10 min.
Sika® Primer-215	GFK, hart PVC, Aluminium	1-komponentig, lösemittelhaltig	ca. 50 ml/m²	30 min.

Genauere Angaben zum Einsatzbereich, Verbrauch und Trocknungszeiten siehe entsprechende Datenblätter, bzw. im Datenblatt von Sikalastic®-625 N.

Flüssigkunststoff Sikalastic®

Sikalastic® Beschichtungen



Sikalastic®-625 N

1-komponentige, flexible, nahtlose und sehr robuste Abdichtungslösung aus Polyurethan mit iCure-Technologie.

Anwendung:

- An- / Abschlüsse bei TPO- oder PVC-Abdichtungssystemen, Bitumenbahnen "beschiefert", Beton und metallischen Untergründen
- Flächige Anwendungen bei Dachsystemen wie Metalldächer oder ungedämmten Terrassen
- Abdichtungslösung für komplexe Details am Bau
- Anschlüsse bei bodentiefen Konstruktionen und im erdberührten Bereich

Produkt	Artikel-nummer	Farbe	Gewicht	Verbrauch/m²	Verpackungs-einheit	Preis in €/kg
Sikalastic®-625 N	710570	RAL 7035	6,3 kg	≥ 2,5 kg	5 l	23,90
	766697		18,9 kg		15 l	23,90
	735181	RAL 7015	6,3 kg		5 l	23,90
	766696		18,9 kg		15 l	23,90

Flüssigkunststoff Sikalastic®

Glasvlies und Fugenausbildung



Sika® Glasfaservlies Premium

Glasvlies, das speziell für die Anwendung von Sika Flüssigkunststoffen entwickelt wurde.

Farbe: Weiß, fasrig

Anwendung:
Einlage zur Verstärkung, wird in die erste Lage der Abdichtungssysteme einlaminiert.

Eigenschaften:
- Einfache und schnelle Verarbeitung auf der Fläche und bei Detaillösungen
- Geprüft als Einlage innerhalb der Sikalastic® Systeme
- Erhöht die Rissüberbrückungsfähigkeit der Systeme
- Für Sikalastic®-625 N können auch die Vliese und Formteile von Sikalastic®-722 verwendet werden - siehe Seite 141

Produkt	Artikel-nummer	Farbe	Rollenmaße	Verpackungs-einheit	Preis in €/m²
Sika® Glasfaservlies Premium	732719	weiß	0,15 x 50 m	7,5 m²	6,30
	732860		0,25 x 50 m	12,5 m²	6,30
	732861		1,00 x 50 m	50,0 m²	5,90



Sikalastic® Flexistrip

Abdichtungsband mit Papierliner für die Anwendung bei Sikalastic® Flüssigkunststoff-systemen.

Farbe: Weiß

Anwendung:
Selbstklebendes Tape für Sikalastic® Systeme, zum Abdecken und Überbrücken von Schraubenköpfen und Stoß- und Bewegungsfugen bei Metallblechen.

Eigenschaften:
- Einfache und schnelle Anwendung
- Selbstklebend

Produkt	Artikel-nummer	Einsatzbereich	Maße	Verpackungs-einheit	Preis in €/Rolle
Sikalastic® Flexistrip	174165	bei Übergängen mit z.B. Höhen-versätzen oder Metallkanten zur Dachfläche	5,0 cm x 15 m	Einzelrolle	47,00



Sika® Flexitape Heavy

Polyamid-Verstärkungsgewebe für Sikalastic® Abdichtungssysteme.

Farbe: Weiß

Anwendung:
Eingebettet in Sikalastic® über Fugen, Rissen etc. zur Überbrückung und Verstärkung sowie zur Ausbildung von Dehnfugen.

Eigenschaften:
- Einfache Anwendung
- Für komplexe Geometrien geeignet
- Rissüberbrückend
- Verstärkt Zugfestigkeit und Stabilität

Produkt	Artikel-nummer	Einsatzbereich	Maße	Verpackungs-einheit	Preis in €/Rolle
Sika® Flexitape Heavy	174149	zur Fugenausbildung	7,5 cm x 50 m	Einzelrolle	42,00

Flüssigkunststoff Sikalastic®

Primer für verschiedene Untergründe



Sika® Primer-3 N

Lösemittelhaltiger, 1-komponentiger Voranstrich für poröse Untergründe.

Farbe: Transparent

Anwendung:
Zur Vorbehandlung auf porösen Substraten wie Beton und Holz.

Eigenschaften:
- Einfache Anwendung
- Wasserabweisend
- Kurze Ablüftzeit

Produkt	Artikel-nummer	Verbrauch	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
Sika® Primer-3 N	423802	ca. 60 lfm / 250 ml Dose ca. 250 lfm / 1.000 ml Dose	250 ml	50,42
	423796		1.000 ml	97,17



Sika® Aktivator-205

Niederviskoser, mit Luftfeuchtigkeit reagierender Voranstrich für die Vorbehandlung von diversen Kunststoffen und Metallen.

Farbe: Transparent und leicht gelblich

Anwendung:
Sika® Aktivator-205 ist ein Vorbehandlungsmittel für Kunststoffe wie UPGFK, EP, PVC und ABS. Der Primer ist für spannungsrissgefährdete Kunststoffe wie PMMA / PC nicht geeignet. Um Haftung und Materialverträglichkeit gewährleisten zu können, müssen Vorversuche mit Originalmaterialien unter den jeweiligen Bedingungen durchgeführt werden.

Produkt	Artikel-nummer	Verbrauch	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
Sika® Aktivator-205	423806	> 100 ml/m²	250 ml	29,24
	425367		1.000 ml	36,42



Sika® Primer-215

Nichtpigmentierter, lösemittelhaltiger Voranstrich für Kunststoffe und Metalle.

Farbe: Farblos bis leicht gelblich

Anwendung:
Sika® Primer-215 ist ein Voranstrich auf Lösemittelbasis, der mit Feuchtigkeit reagiert und eine dünne Schicht bildet (filmbildend). Diese Schicht wirkt als Bindeglied zwischen Untergrund und Sikalastic®-625 N.

Produkt	Artikel-nummer	Verbrauch	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
Sika® Primer-215	423808	ca. 50 g/m², abhängig von Oberflächenporosität	250 ml	50,68
	423798		1.000 ml	120,33

Flüssigkunststoff Sikalastic®

Primer auf Dachbahnen



Sika® Stellmittel T

Kunststofffasern zur Thixotropierung von Epoxidharzen und Polyurethanharzen.

Farbe: Weißes Pulver

Anwendung:
In Kombination mit Sikalastic®-625 N zur Herstellung von texturierten, horizontalen Endbeschichtungen, als Stellmittel für die Beschichtung von vertikalen Flächen oder zur Herstellung von feinen Ausgleichs- und Reparaturspachteln für horizontale und vertikale Flächen.

Produkt	Artikel-nummer	Verbrauch	Verpackungs-einheit	Preis in €/Stk.
Sika® Stellmittel T	5457	projektabhängig	1 kg	77,87
	64881		10 kg	53,12



Sikalastic® Primer FPO

1-komponentiger, lösungsmittelhaltiger Primer auf Basis von synthetischem Polymer.

Farbe: Transparent, leicht gelblich

Anwendung:
Speziell für die Anwendung bei Detailausführungen mit Sikalastic®-625 N auf Sarnafil® AT / T FPO-Abdichtungsbahnen formuliert.

Eigenschaften:
- 1-komponentig, schnelle und einfache Verarbeitung
- Verbessert die Haftung auf Sarnafil® AT / T Abdichtungsbahnen
- Schnelles Abbinden, Überarbeiten bei günstigen Bedingungen schon nach 1 Stunde möglich

Produkt	Artikel-nummer	Gewicht	Verbrauch/m²	Verpackungs-einheit	Preis in €/L
Sikalastic® Primer FPO	767657	0,87 kg	50 - 100 ml	1,00 l	35,00



Sikalastic® PVC Primer

1-komponentiger, lösungsmittelhaltiger Primer auf Basis von Polyurethan.

Farbe: Rötlich-transparent

Anwendung:
Speziell für die Anwendung bei Detailausführungen mit Sikalastic®-625 N auf Sarnafil® / Sikaplan® PVC Abdichtungsbahnen formuliert.

Eigenschaften:
- 1-komponentig, schnelle und einfache Verarbeitung
- Verbessert die Haftung auf Sarnafil® PVC Abdichtungsbahnen
- Schnelles Abbinden, Überarbeiten bei günstigen Bedingungen schon nach 2 Stunden möglich

Produkt	Artikel-nummer	Gewicht	Verbrauch/m²	Verpackungs-einheit	Preis in €/L
Sikalastic® PVC Primer	441607	0,95 kg	50 - 150 ml	1,00 l	35,00

Flüssigkunststoff Sikalastic®

Primer auf Dachbahnen | Reiniger



Sikalastic® Primer-1 Metal

1-komponentiger, feuchtigkeitshärtender, lösungsmittelhaltiger Reaktionskunststoff auf Polyurethan-Basis.

Farbe: Schwarz

Anwendung:
Haftvermittler für metallisch Untergründe im SikaRoof® MTC 18 / 22 System. Für metallische Anschlüsse wie Stahlprofile, Abläufe, Geländer, Wandanschlussbleche sowie Hart-PVC (z.B. Lichtkuppelkränze, Abluftrohre etc..).

Eigenschaften:
- Schnelle Trocknung
- Für eine Vielzahl metallischer Untergründ geeignet
- Überbeschichtbar bereits nach 10 - 20 Min.

Produkt	Artikel-nummer	Gewicht	Verbrauch/m²	Verpackungs-einheit	Preis in €/L
Sikalastic® Primer-1 Metal	153723	1,05 kg	100 - 200 ml	1,00 l	42,00



Sika® Verdünnung C

Lösungsmittelhaltige Flüssigkeit.

Farbe: Farblos

Anwendung:
Reinigung von Werkzeugen und lösungsmittelbeständigen Bauteilen bei Verschmutzung mit Sikalastic® Produkten.

Produkt	Artikel-nummer	Dichte	Verpackungs-einheit	Preis in €/L
Sika® Verdünnung C	499312	1,01 kg/Liter	10 l	21,31

Flüssigabdichtungssystem

Sikalastic® Rapid-722 / -722 Detail



Sikalastic® Rapid-722 / -722 Detail
Lösemittelfreies, tieftemperatur-unempfindliches PMMA-Harz.

Anwendung:
- Für Neubau und Instandhaltung
- Abdichtung von Dächern mit komplexer Geometrie

Eigenschaften:
- Reaktionsschnell (nach nur 60 Minuten weiterbeschichtbar)
- Hochflexibel (bis +5°C Lufttemperatur verarbeitbar)
- Sicher und regenfest nach 30 Minuten
- Leistungsstark gemäß ETAG 005
- Hochbeständig gegen UV, Alkalibelastung und Hydrolyse

Produkt	Artikel-nummer	Farbe	Einsatzbereich	Gebinde in Liter	Gebinde in kg	Preis in €/kg
Sikalastic® Rapid-722 Detail *inkl. Sikalastic® Rapid KATpulver	599224	schiefergrau ca. RAL 7015	Abdichtung Detail	8,26	10,20	23,20
	599223	telegrau 4 ca. RAL 7047		8,26	10,20	23,20

* bei 10,20 kg Gebinden werden 2 x 0,1 kg Sikalastic® Rapid KATpulver mitgeliefert

Produkt	Artikel-nummer	Farbe	Einsatzbereich	Lieferform	Preis in €/kg
Sikalastic® Rapid KATpulver	597655	weiß	Reagenz für Sikalastic® Rapid-722 / -722 Detail	Beutel á 0,1 kg Pulver	50,00

Produkt	Artikel-nummer	Farbe	Einsatzbereich	Rollenmaße in m	Rolle in m²	Preis in €/m
Sikalastic® Rapid Vlies-110 perforiert	761524	weiß	Systemvlieseinlage	0,20 x50	10,00	3,10
	761535			0,26 x 50	13,00	4,00
	761534			0,35 x 50	17,5	4,60
	761563			0,52 x 50	26,00	6,00
	761562			1,05 x 50	52,5	11,20

Produkt	Artikel-nummer	Farbe	Einsatzbereich	Kragen-durchmesser in mm	VE	Preis in €/Stk. bzw. Paar
Sikalastic® Fleece-110 Außenecke	604894	weiß	Außenecke	160 x 160	10 Stk.	4,70
Sikalastic® Fleece-110 Innenecke	604895	weiß	Innenecke	150 x 150	10 Stk.	4,70
Sikalastic® Fleece-110 Rohrmanschette (zweiteilig) *	604893	weiß	Rohrmanschette	80 (DN 70)	5 Paar	10,90
	604892			110 (DN 100)		
	604891			135 (DN 125)		

* jeweils: 400 x 400 mm Rohrkragenhöhe, jeweils: 60 mm

Sikalastic® Rapid-722 / -722 Detail

Primer, Reiniger, Eimer

Produkt	Artikel-nummer	Verbrauch kg/m²	Einsatzbereich	Gebinde in Liter	Gebinde in kg	Preis in €/kg
Sikalastic® Rapid Primer FPO (1-K, lösemittelhaltig)	599542	~ 0,05	für Sarnafil®T Bahnen (FPO/PP)	0,88	0,80	110,00
Sikalastic® Rapid Primer Metall (1-K, lösemittelhaltig)	599536	~ 0,20	für Aluminium, Blei, Edelstahl, Kupfer, Stahl, verzinkter Stahl, Zink	0,66	1,00	42,00
Sikalastic® Rapid Primer Glas (1-K, lösemittelhaltig)	599537	~ 0,20	für Anschlüsse auf Glasflächen	1,00	1,00	42,00
Sikalastic® Rapid Kratzspachtel * (2-K, lösemittelfreies PMMA)	599206	~ 1,00	Grundierung für Leichtbeton; Rautiefenausgleich bis 5 mm, Beton, Estrich, Fliesen, Leichtbeton, Mörtel kunststoffmodifiziert	8,70	10,40	29,00
Sikalastic® Rapid Primer Asphalt * (2-K, lösemittelfreies PMMA)	599215	~ 0,60	für Asphalt, Teer, Bitumenbahnen, Heiß- und Kaltbitumenanstrich	10,0	10,40	29,00
Sikalastic® Rapid Primer Beton Fläche * (2-K, lösemittelfreies PMMA)	599207	~ 0,60	für Beton, Estrich, Fliesen, Holz, Mörtel kunststoffmodifiziert, Holzwerkstoffe	10,0	10,40	29,00

Hinweis: Keine Freigabe für Anwendungen mit Sikalastic®-641

Untergrundvorbereitung gemäß Grundierungsempfehlung in der Sikalastic® Verlegeanleitung.

* Preise verstehen sich inklusive 2% Sikalastic® KATpulver der jeweiligen Gebindeeinheit.

Produkt	Artikel-nummer	Farbe	Einsatzbereich *	Gebinde in Liter	Gebinde in kg	Preis in €/Liter
Sikalastic® Rapid Reiniger (auf Basis von Ethylacetat)	611179	transparent	Werkzeugreinigung, Entfetten/Reinigung, Aktivierung diverser Untergründe	10,0	9,0	13,00

* darf nicht zur Verdünnung von Sikalastic® Produkten verwendet werden.

Produkt	Artikel-nummer	Farbe	Einsatzbereich	Größe	VE	Preis in €/VE
Sikalastic® Mischeimer	601363	weiß	Verarbeitungseimer für alle Sikalastic® Produkte	5,0 Liter	10 Stk.	30,00

Serviceleistungen, Hinweise zum Arbeitsschutz, Allgemeine Geschäftsbedingungen





BUILDING TRUST

Serviceleistungen

UNTERSTÜTZUNG DURCH UNSERE ANWENDUNGSTECHNIKER

Angebot

Anwendungstechniker mit:
- Fundierter Ausbildung
- Handwerklichem und organisatorischem Verlege-Know-how
- Erfahrung in der Schulung und Vermittlung handwerklicher und theoretischer Fähigkeiten

Voraussetzungen

- Sind die erforderlichen Vorarbeiten abgeschlossen?
- Sind Werkzeuge und Geräte vorhanden?
- Sind Systemaufbauten und konstruktive Details geklärt?
- Bestehen Sicherheitseinrichtungen?

Im Vordergrund einer Schulungsmontage steht die seriöse Ausbildung der Mitarbeiter. Sie werden daher verstehen, dass im Rahmen der Schulung - verglichen mit geschultem Verlegepersonal - anfangs nur beschränkte Verlegeleistungen möglich sind. Details zu unserem Ausbildungsangebot finden Sie in der Broschüre „Roofing Schulungsprogramm".

Bedingungen

Durch die Mitarbeit unserer Anwendungstechniker übernehmen wir keinerlei Garantieverpflichtungen für die Verlegearbeiten. Diese bleiben in der vertraglich geregelten Verantwortung der Verlegefirma. Jegliche, wie auch immer gearteten Ansprüche gegen die eingesetzten Anwendungstechniker und Sika sind ausgeschlossen und es wird auf solche bei Auftragserteilung verzichtet.

Kosten

- Stundensatz für Arbeitszeit € 93,00 / Stunde
- An- und Abreise Anwendungstechniker € 140,00 / pauschal
- Inbegriffen ist der Aufwand für die Reisekosten sowie die Nutzung der mitgebrachten Werkzeuge

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN FÜR ANWENDUNGSTECHNIKER-EINSATZ

Für den Einsatz eines Anwendungstechnikers der Sika Österreich GmbH sind folgende Voraussetzungen **zwingend** sicherzustellen:

- Jeder Kunde hat für die Sicherheit des Anwendungstechnikers bzw. für die notwendigen Maßnahmen zu sorgen.
- Also sämtliche erforderlichen Sicherheitseinrichtungen müssen auf der Baustelle montiert sein - z.B. Geländer, Abgrenzungen und Auffangnetze.
- Wir weisen darauf hin, dass entsprechend der aktuellen Gesetze unsere Instruktoren Arbeiten am Dachrand im Allgemeinen bzw. Absturzstellen wie z.B. Lichtkuppelöffnungen, mit einer Höhe > 3 m, ohne entsprechende Sicherheitsvorkehrungen nicht mehr durchführen dürfen.
- Ist die Sicherheit des Anwendungstechnikers nicht ausreichend gegeben, wird sich sein Einsatz auf einen Bereich konzentrieren, in dem keine Gefahr durch Absturz, Durchbruch etc. besteht.
- Die Entscheidung darüber liegt im Ermessen des Instruktors.
- Kann der Auftraggeber die Sicherheit bzw. die Maßnahmen gegen Absturz auf der Baustelle nicht bereitstellen und sind keine anderen Arbeiten, bei welchen die Sicherheit gegeben ist, vorgesehen, hat der Anwendungstechniker die Baustelle zu verlassen. Dem Auftraggeber wir dann die Reisekostenpauschale von EUR 140,00 exkl. USt. in Rechnung gestellt.

UNTERSTÜTZUNG DURCH UNSERE FACHBERATER

- Erstellung von Leistungsverzeichnissen / Alternativen
- Kalkulationshilfen
- Bauphysikalische Berechnungen
- Erstellung von Befestigungsplänen
- Beratung von Architekten / Planern, Bauherren und Verlegebetrieben
- Objektbezogene Beratung
- Betreuung während der Ausführungsphase des Daches

Serviceleistungen

SERVICELEISTUNG	**Preis in €**
Einsatz Anwendungstechniker (Stundensatz)	93,00
An- und Abreise Anwendungstechniker pauschal	140,00
Dachcheck mit detailliertem Bericht (bis 200 m² Dachfläche)	400,00
Dachcheck mit detailliertem Bericht (200 - 500 m² Dachfläche)	600,00
Dachcheck mit detailliertem Bericht (500 - 1.000 m² Dachfläche)	1.000,00
Dachcheck mit detailliertem Bericht (über 1.000 m² Dachfläche)	nach Aufwand
Laboranalyse Dachbahn (pro Probe)	350,00
Windlastberechnung	150,00
Gefälledämmungsberechnung	100,00
Taupunktberechnung / Ermittlung U-Wert	80,00
Schneefangberechnung	150,00
Erstellung Montageplan der Absturzsicherung	250,00

Hinweise zum Arbeitsschutz

Mit diesen Ratschlägen möchten wir Ihnen einige Hinweise geben, wie bei fachgerechtem Umgang mit unseren Produkten eine Gesundheitsgefährdung ausgeschlossen werden kann. Voraussetzung für den sicheren Umgang mit Gefahrstoffen ist die Kenntnis der möglichen Gefahren, die vom Produkt ausgehen. Produktbezogene Angaben hierzu können Sie der Gebindekennzeichnung (Etikett) und dem Sicherheitsdatenblatt (SDB) entnehmen.

GEFAHRSTOFFE

Im Sinne des Chemikaliengesetzes (ChemG) und der Chemikalien-GLP-Inspektionsverordnung (GLP-V) können Zubereitungen wie z.B. Beschichtungs- und Dichtungsstoffe, Klebstoffe, Betonzusatzmittel, Mörtel und ähnliche Produkte gefährlich und schädlich für die Gesundheit sein, wenn sie z.B. mit folgenden Gefährlichkeitsmerkmalen gekennzeichnet sind:



Ist das Auftreten gefährlicher Stoffe in der Luft am Arbeitsplatz nicht sicher auszuschließen, so ist grundsätzlich zu ermitteln ob: die Maximale Arbeitsplatzkonzentration (MAK) eingehalten bzw. unterschritten wird.

Grundsätzlich ist die EU REACH Verordnung (EU REACH VO), die Chemikalien-GLP-Inspektionsverordnung (GLP-V), das Arbeitnehmer-Innenschutzgesetz (ASchG), die Verordnung Persönliche Schutzausrüstung (PSA-V) die Merkblätter des Unfallverhütungsdienstes (UVD), die Selbstbedienungsverordnung, die Verordnung brennbarer Flüssigkeiten (VbF), die Grenzwerteverordnung (GKV), die Verordnung über die Gesundheitsüberwachung (VGÜ), das Gefahrgutbeförderungsgesetz (GGBG) und Transport gefährlicher Güter, das ADR und RID zu beachten.

EINWIRKUNGSMÖGLICHKEITEN

Die mögliche Einwirkung von Gefahrstoffen auf den menschlichen Körper hängt entscheidend von der physikalischen Zustandsform und der Verarbeitungstechnik ab. Nachstehende Tabelle zeigt Ihnen, wodurch eine Gefährdung bei welchen Be- und Verarbeitungstechniken für den Menschen auftreten kann.

Gefährdung durch	FLÜSSIGKEITEN z.B. Lösemittel, Säuren, Laugen, Amine, Isocyanate, Epoxidharze	DÄMPFE z. B. Lösemittel, Amin- und Isocyanatdämpfe	AEROSOLE z.B. Farbnebel	RAUCH z.B. Schweißrauch	STÄUBE z.B. Zemente, Sande, mit Gefahrstoffen verunreinigtes Strahlgut
Einwirkung bei nebenstehender Be-/Verarbeitungstechnik möglich	z.B. Ab- und Umfüllvorgänge, Mischvorgänge	z.B. Streichen, Walzen, Tauchen	z.B. Spritzen	z.B. A- und E-Schweißen, Löten	z.B. Sackentleerung, Mischvorgänge, Strahlarbeiten
Aufnahmewege in den Körper	Verschlucken Hautresorption	← Einatmen → ← Hautresorption →			Einatmen Verschlucken
Äußere Einwirkungsmöglichkeiten auf den Körper	← Augen → ← Haut →				

TECHNISCHE SCHUTZMASSNAHMEN

Bei der Durchführung von Schutzmaßnahmen ist folgende gesetzlich vorgeschriebene Rangordnung vorgeschrieben:

Geschlossene Apparatur	→	Absaugung an der Entstehungsstelle	→	Lüftungsmaßnahmen	→	Persönliche Schutzausrüstung

Kann ein Freiwerden von gefährlichen Stoffen nicht sicher vermieden werden, sind entsprechende Lüftungsmaßnahmen vorzusehen. Reicht die natürliche Lüftung nicht aus, ist eine technische Be- und Entlüftung notwendig. Sind die technischen Hilfsmittel nicht ausreichend, sind geeignete persönliche Schutzausrüstungen zur Verfügung zu stellen und anzuwenden.

Hinweise zum Arbeitsschutz

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG (PSA)

1. HAUTSCHUTZ/KÖRPERSCHUTZ
Die Schutzausrüstung richtet sich nach dem Ausmaß der möglichen Gefährdung.
- Körper: Schutzkleidung wie z.B. Schürzen, Schutzanzug, Schutzschuhe aus geeigneten Materialien
- Hände: Schutzhandschuhe aus beständigem Gummi oder Kunststoff.
- Gesicht: Schutzschirme, evtl. in Kombination mit Helm, Vollmaske.

Zusätzlich zu der isolierenden Abdeckung der Haut ist die richtige Auswahl von Reinigungs- und Hautschutzpräparaten notwendig.

2. AUGENSCHUTZ
Jeder Kontakt der Augen mit Gefahrstoffen ist zu vermeiden. Dies kann geschehen durch:
Schutzbrille, Korbbrille (dichtschließende Schutzbrille), Schutzschirm, Gesichtsschild

3. ATEMSCHUTZ
Zum Schutz gegen Dämpfe Atemschutzmaske mit Gasfilter
- Gasfiltertyp A
- Gasfilterklasse abhängig von der Schadgaskonzentration

Zum Schutz gegen Dämpfe/Aerosole und Partikel Atemschutzmaske mit Kombinationsfilter (Gas- und Partikelfilter)
- Partikelfilterklasse abhängig von der Anwendung gegen inerte Stoffe (P 1),
- Gesundheitsschädliche Stoffe (P 2) bzw.
- Giftige und krebserzeugende Stoffe (P 3) zu verwenden.

In Behältern und engen Räumen sind nur Isoliergeräte (unabhängig von der Umgebungsatmosphäre) zu verwenden. Wir möchten ausdrücklich auf Folgendes hinweisen: Die Auswahl des Atemschutzgerätes richtet sich, unter Berücksichtigung der Eignung des Trägers, nach dem Einsatzbedingungen, wie z.B. Umgebungsatmosphäre, Örtlichkeit, Arbeitsdauer etc. Diese Faktoren bedürfen der Klärung im Einzelfall.

4. VERSCHLUCKEN
Um die Aufnahme von Gefahrstoffen durch den Mund zu verhindern, sind die arbeitshygienischen Maßnahmen zu beachten.

LAGERUNG

Gefahrstoffe sind unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften und technischen Regeln so aufzubewahren und zu lagern, dass Menschen und Umwelt nicht gefährdet werden. Dabei sollen auch Vorkehrungen getroffen werden, um Missbrauch oder Fehlgebrauch nach Möglichkeit zu verhindern. Die Gefahrstoffe sind übersichtlich geordnet aufzubewahren und zu lagern. Behälter, durch deren Form oder Bezeichnung der Inhalt mit Lebensmitteln verwechselt werden kann, dürfen nicht zur Aufbewahrung und Lagerung von Gefahrstoffen verwendet werden. An Arbeitsplätzen dürfen Gefahrstoffe nur in Mengen vorhanden sein, die für den Fortgang der Arbeit erforderlich sind. (Siehe auch TRGS 510 Lagerung von Gefahrstoffen)

ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

Sollte es trotz der eingehaltenen Schutzvorkehrungen zu einer Einwirkung von Gefahrstoffen kommen sind folgende Erste-Hilfe-Maßnahmen einzuleiten:

Nach Hautkontakt:	Mit viel Wasser spülen
Nach Augenkontakt:	Bei gut geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit Wasser spülen, Augenarzt aufsuchen
Nach Verschlucken:	Mund ausspülen, Vergiftungsinformationszentrale, Tel. (01) 406 43 43 anrufen und deren Anordnung durchführen
Nach Einatmen:	Für Frischluftzufuhr sorgen!

Bei gesundheitsschädlichen Störungen und/oder Unfällen ist ärztlicher Rat einzuholen bzw. sofort ein Arzt hinzuzuziehen und, wenn möglich, diesem die Gebindeetikette vorzuzeigen.

NOTFALL

Weitere Auskünfte im Notfall erhalten Sie von der Vergiftungsinformationszentrale in Wien **01 406 43 43.**

Hinweise zum Arbeitsschutz

ALLERGISCHE REAKTIONEN BEI DER VERARBEITUNG VON SIKA PRODUKTEN

Eine Allergie ist eine erworbene, spezifische, veränderte Reaktionsfähigkeit des Körpergewebes auf natürliche und/oder chemische Substanzen. Die Entwicklung einer allergischen Reaktion des Körpers kann von vielen Faktoren abhängen:

- Individuelle genetische Faktoren (die Auslöseschwelle für eine Allergie ist keine konstante Größe)
- Art und Dauer der Einwirkung (häufiger Kontakt mit einer Substanz erhöht die Wahrscheinlichkeit einer allergischen Reaktion)
- Gewebevorschädigungen (z.B. Entzündungen, Infekte, Reizungen)

Die sachgerechte Verarbeitung unserer Produkte verringert die Gesundheitsgefahren, wenn die Angaben im Sicherheitsdatenblatt sowie auf dem Etikett befolgt werden. Die übliche Hygiene soll beachtet werden, die generell beim Umgang mit chemischen Erzeugnissen geboten ist:

- Hautkontakt vermeiden, auch die Werkzeuge möglichst sauber halten.
- Vor und nach dem Arbeiten und bei jeder Pause Hände waschen.
- Hautschutzsalbe nach dem Händewaschen auftragen.
- Zum Reinigen der Hände nur Reinigungspaste verwenden, keine Lösemittel!
- Bei der Arbeit für gute Belüftung sorgen.

Die Ratschläge in den Sicherheitsdatenblättern und in den Technischen Merkblättern der Produkte beziehen sich auf die wichtigsten Gefährdungen und Auswirkungen, und sollen helfen, im Einzelfall die notwendigen Maßnahmen zu treffen. Bei erschwerenden Umständen müssen besondere Maßnahmen getroffen werden. Solche Voraussetzungen liegen z.B. vor bei:

- Personen mit angegriffener Gesundheit, nach langer Krankheit oder
- Während der regelmäßigen Einnahme bestimmter Medikamente
- Personen mit Allergien, z.B. Asthmatiker
- Bei Arbeiten in schlecht belüfteten Räumen
- Bei großer Hitze

Die Maßnahmen müssen die Gegebenheiten am Arbeitsplatz (Temperatur, Belüftung, zu verarbeitende Menge) und die persönliche Verfassung berücksichtigen und sind von Fall zu Fall anzupassen.

SICHERHEITSDATENBLÄTTER

Hinweise zum Umgang mit unseren Produkten finden sie auch in unseren Sicherheitsdatenblätter. (Siehe auch auf unserer Homepage www.sika.at).

WEITERFÜHRENDE LITERATUR

Nachfolgend finden Sie einige der wichtigsten zu beachtenden einschlägigen Vorschriften, Regeln und andere Schriften einschließlich der Bezugsquellen. Die Zusammenstellung ist nicht vollständig und entbindet im Einzelfall nicht von der Beiziehung anzuwendender spezieller Vorschriften und Gesetze.

MERKBLÄTTER DER AUVA

M.plus 301 Explosionen von Gasen und Dämpfen / M 330 Lagerung von gefährlichen Arbeitsstoffen / M 364 Umgang mit ätzenden Stoffen / M.plus 302 Gefährliche Arbeitsstoffe / M 391 Sicherer Umgang mit gefährlichen Arbeitsstoffen / siehe auch www.auva.at.

Stand 08/2026 RF

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Sika Österreich GmbH, Stand 01.01.2026

1. Allgemeines

1.1. Wir, die Sika Österreich GmbH, verkaufen Waren und erbringen Dienstleistungen (letzteres z.B. auf Basis von Werkverträgen) ausschließlich unter Zugrundelegung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB").

1.2. Jenes Unternehmen, das Produkte von uns kauft oder unsere Dienstleistungen in Anspruch nimmt, wird nachstehend einheitlich als „Kunde" bezeichnet. Soweit in diesen AGB von „Waren", „Lieferungen" etc. die Rede ist, ist damit auch die Ausführung von Aufträgen oder die Herstellung von Werken, etc., gemeint. Wir und der Kunde werden gemeinsam als die „Vertragsparteien" bezeichnet.

1.3. Diese AGB gelten mangels anderslautender Vereinbarung für sämtliche Lieferungen und Leistungen zwischen uns und dem Kunden, die für uns verkaufsseitige Verträge darstellen (d.h. bei denen wir die vertragscharakteristische Leistung erbringen); dies gilt auch dann, wenn auf diese AGB nicht ausdrücklich verwiesen wurde/wird.

1.4. Allgemeine Geschäftsbedingungen, Vertragsschablonen, Lizenzbedingungen oder sonstige Regelungswerke des Kunden gelten nicht; dies auch ohne ausdrücklichen Widerspruch durch uns. Unsere AGB gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder in diesen AGB nicht enthaltener anderslautender Bedingungen des Kunden die Lieferung vorbehaltlos durchführen; unabhängig davon, ob wir solchen anderslautenden Bedingungen widersprochen haben. Abweichungen von und Nebenabreden zu unseren AGB sind nur wirksam, wenn wir diese schriftlich bestätigt haben. Spätestens mit der Entgegennahme unserer Lieferungen gelten unsere AGB als vom Kunden anerkannt. Liegen kreuzende Vertragserklärungen der Vertragsparteien – wenn auch nur in Nebenpunkten – vor, kommt kein Vertrag zustande; dies gilt nur dann nicht, insoweit Waren von uns (teilweise) bereits geliefert wurden und nur in Bezug auf solche Waren.

1.5. Diese AGB gelten nicht für Verträge zwischen uns und Verbrauchern.

2. Vertragsabschluss / Vertragsänderungen

2.1. Aufträge oder Vereinbarungen sind für uns ausschließlich dann rechtsverbindlich, wenn sie von uns schriftlich, per Email oder per Fax bestätigt oder insoweit sie faktisch erfüllt wurden. Wir verpflichten uns nur in dem in unserer Auftragsbestätigung angegebenen Umfang. Unseren verbindlichen Auftragsbestätigungen oder zweiseitig unterfertigten Vertragsurkunden vorausgehende Angebote, Angebotslisten, Preislisten, Bestätigungen über den Eingang einer Bestellung (etwa im Sika Web-Shop), ähnliche Dokumente oder Erklärungen unsererseits sind stets als freibleibend anzusehen und gelten lediglich als Aufforderung zur Abgabe eines verbindlichen Angebots, sofern diese nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind.

2.2. Preisbriefe und „Preisvereinbarungen" stellen ein unverbindliches Angebot an den Kunden dar, verbindliche Kaufangebote zu den darin angeführten Preisen und zu diesen AGB an uns zu unterbreiten. Wir werden uns bemühen, derartige, auf Preisbriefen und „Preisvereinbarungen" beruhende Angebote von Kunden anzunehmen, sofern dem nicht auf unserer Seite berücksichtigungswürdige Gründe entgegenstehen (etwa eingeschränkte Verfügbarkeit von Waren, Grundstoffen, Arbeitskräften, Transportkräften, erhebliche Teuerungsraten oder nicht bzw. nur schwierig vorhersehbare bzw. berücksichtigbare Preisschwankungen). Preisbriefe und „Preisvereinbarungen" sind wirksam, bis sie durch jüngere Preisbriefe und/oder „Preisvereinbarungen" ersetzt werden.

2.3. Bei verbindlichen Kaufangeboten des Kunden haben wir eine angemessene, zumindest jedoch vierwöchige Überlegungsfrist, innerhalb welcher der Kunde an seine Bestellung gebunden ist.

2.4. Der Kunde hat zu prüfen, ob die Bezeichnungen in unserer Auftragsbestätigung richtig sind und ob das Material der ihm bekannten Einsatz- und Zweckbestimmung genügt. Hat der Kunde gegen die Verwendbarkeit Bedenken, hat er uns unverzüglich hiervon zu informieren.

2.5. In unseren Angeboten oder Auftragsbestätigungen enthaltene offensichtliche Irrtümer und/oder Schreibfehler können von uns auch nach Vertragsschluss berichtigt werden.

2.6. Änderungen und Ergänzungen der Angebote und Angebotsannahmen, Auftragsbestätigungen, Änderungen des Vertragsinhaltes und der AGB selbst bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer Zustimmung in geschriebener Form (§ 1b Abs 1 2. Satz VersVG).

2.7. Bei Bestellungen von getöntem Material oder Waren, die nach spezifischen Kundenwünschen erstellt oder angepasst werden (nachfolgend „Sonderanfertigungen"), kann produktionsbedingt nicht immer genau die bestellte Menge produziert werden. Daher ist branchenüblich die Lieferung von bis zu 10% über der bestellten Menge zulässig und vom Kunden zu bezahlen.

3. Preise

3.1. Alle Preise verstehen sich netto in Euro, jeweils zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer. Sie gelten nur für den jeweiligen Auftrag.

3.2. Sofern ein Preis nicht ausdrücklich vereinbart wurde, erfolgen Lieferungen zu den Tagespreisen unserer jeweils zum Zeitpunkt der Auslieferung gültigen Preislisten. Preisänderungen bleiben jederzeit vorbehalten.

3.3 Die jeweils neuesten Preislisten ersetzen alle bisherigen Listen. Allenfalls bestehende, weiterhin gültige Sonderpreisvereinbarungen (Rabatte, Nettopreise, etc.) werden von den angeführten Einzelstückpreisen gerechnet.

3.4. Im Falle einer nach Vertragsabschluss oder verbindlicher Angebotslegung durch uns eintretenden Preis- oder Kostensteigerung von Ausgangsstoffen, Zusatzstoffen, Teilen der vertragsgegenständlichen Waren oder der für die Produktion und den Geschäftsbetrieb erforderlichen Arbeitskraft sind wir berechtigt, den vereinbarten Preis nach billigem Ermessen dergestalt zu erhöhen, dass die auf die Ware entfallende Kostensteigerung vom Kunden getragen wird. Dies gilt auch dann, wenn die Preissteigerung nicht unvorhersehbar gewesen ist.

3.5. Die Preise verstehen sich auf Grundlage des INCOTERMS 2020 EXW (ex works), wenn im Einzelnen nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird. Sofern die Lieferung der Waren an einen Bestimmungsort durch uns ausdrücklich vereinbart wurde, erfolgt diese auf unsere Kosten.

3.6. Für den Weiterverkauf angeführte Preise sind unverbindliche Empfehlungen.

4. Lieferfristen bei Verfügbarkeitsbeschränkung

4.1. Im Falle einer nach Vertragsabschluss oder verbindlicher Vertragserklärung durch uns eintretenden wesentlichen Verschlechterung oder Wegfall der Verfügbarkeit von Ausgangsstoffen, Zusatzstoffen, Teilen der vertragsgegenständlichen Waren oder der für die Produktion oder den Geschäftsbetrieb erforderlichen Arbeitskraft sind wir für die Dauer dieser Verfügbarkeitsbeschränkung nicht verpflichtet, vereinbarte Lieferfristen und Liefertermine einzuhalten. Wir sind jedenfalls nicht verpflichtet, im Falle einer solchen Verfügbarkeitsbeschränkung Schadenersatz zu leisten, insbesondere nicht wegen einer Lieferverzögerung, einem Lieferausfall oder wegen eines Rücktritts des Kunden vom Vertrag; dies gilt unerheblich davon, ob die Verfügbarkeitsbeschränkung bei Vertragsabschluss oder verbindlicher Vertragserklärung durch uns vorhersehbar war.

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Sika Österreich GmbH, Stand 01.01.2026

5. Lieferungen und Gefahrenübergang

5.1. Ist nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart, erfolgt unsere Lieferung ab Werk (EXW gemäß INCOTERMS 2020). Wird davon abweichend eine Lieferung an einen Bestimmungsort durch uns ausdrücklich vereinbart, gilt unsere Lieferverpflichtung als erfüllt, sobald die Ware unentladen, aber entladebereit am Bestimmungsort zur Verfügung gestellt wird. Ist im Einzelnen auch die Entladung durch uns ausdrücklich vereinbart, trägt deren Kosten der Kunde.

5.2. Sofern im Einzelnen nichts anderes vereinbart ist, wählen und beauftragen wir Verpackung, Versandart und Versandweg nach freiem Ermessen.

5.3. Für Schäden, die an der Ware oder bei uns, dem Kunden oder Dritten infolge ungeeigneten Transports, Manipulation, Montage oder Inbetriebnahme vor Ort durch den Kunden oder von ihm beauftragten Personen und/oder Unternehmen entstehen, trifft uns keine Haftung. Wir oder von uns beauftragte Transporteure sind insbesondere nicht verpflichtet, vom Kunden erteilte Transport-, Verlade-, Montage-, Inbetriebnahme- oder Lagerungsanweisungen auf deren Eignung oder Schadensgeneigtheit zu überprüfen und haften nicht, sofern solche Anweisungen zu Schäden am Leistungsgegenstand oder Folgeschäden führen.

5.4. Aufbewahrungsmaßnahmen, die aus Gründen notwendig werden, die beim Kunden liegen, gehen zu Lasten des Kunden und gelten als Ablieferung.

5.5. Die Gefahr geht in jedem Fall, und zwar auch im Falle der Vereinbarung eines für den Kunden günstigeren Incoterms, auf den Kunden über, sobald die Ware unser Werk verlassen hat.

5.6. Teillieferungen sind zulässig.

5.7. Beanstandungen wegen Transportschäden hat der Kunde sofort nach Empfang der Ware bei sonstigem Anspruchsverlust schriftlich bei uns vorzubringen.

5.8. Der Kunde ist nicht berechtigt, ausgelieferte Waren an uns zu retournieren. Sofern wir im Ausnahmefall einer Rücklieferung zustimmen, erfolgt diese Zustimmung – sofern nicht ausdrücklich anderes mitgeteilt wird – unter den Bedingungen, dass (a) sich die Waren in einem einwandfreien und verkaufsfähigen Zustand befinden, (b) das Gebinde originalverpackt und ungeöffnet ist, (c) die Rücklieferung an uns frachtfrei erfolgt und (d) die Ware in Form einer Gutschrift unter Abzug von 15 % des Nettowarenpreises erstattet wird. Bei Sonderanfertigungen einschließlich getöntem Material ist eine Rücknahme- und Gutschriftsmöglichkeit jedenfalls ausgeschlossen.

6. Gebinde, Paletten und Verpackungen

6.1. Unsere Gebinde sind in der Regel Einweggebinde und werden nicht zurückgenommen. Ausnahmen beziehen sich auf Paletten (s. dazu Punkt 6.2.) und Intermediate Bulk Container („IBC-Container") (s. dazu Punkt 6.3.) oder sind gesondert zu vereinbaren. Der Kunde ist für die sach- und fachgerechte Entsorgung der Einweggebinde verantwortlich.

6.2. Sofern von uns Ware auf EPAL-Europaletten an den Kunden geliefert wird, ist der Kunde zur Rückführung der gleichen Anzahl tauschfähiger Paletten zumindest der EPAL-Güteklasse B verpflichtet. Der Kunde hat Vorbehalte über Anzahl, Art und Güte der von uns gelieferten Paletten bei sonstiger Unwirksamkeit der Bemängelung unverzüglich schriftlich zu rügen. Sofern der Kunde der Verpflichtung zur Rückführung der an ihn gelieferten Paletten nicht bzw. nicht fristgerecht nachkommt, sind wir berechtigt, vom Kunden eine angemessene Abgeltung zu fordern.

6.3. Soferne von uns Ware in IBC-Containern an den Kunden geliefert wird, ist der Kunde nicht nur verpflichtet, den selben oder einen IBC-Container der zumindest gleichen Qualität und Güte rückzustellen, sondern diesen auch restzuentleeren. Im Übrigen gelten der zweite und der dritte Satz des Punktes 6.2. für die Rückstellung von IBC-Containern sinngemäß.

6.4. Sämtliche in der Preisliste angeführten Gebinde sind Standardgrößen, Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten.

6.5. Sofern Holzverpackungen oder Holzpaletten verwendet werden, sind wir nicht verpflichtet, Holzverpackungen oder Holzpaletten nach dem ISPM-Standard Nr.15 einzusetzen. Der Kunde ist verpflichtet, im Falle der Ausfuhr von Waren in ein Drittland selbst für eine den dortigen Einfuhrvorschriften entsprechende Verpackung zu sorgen oder uns diese Erfordernisse zu kommunizieren, darüber eine gesonderte Vereinbarung abzuschließen und die damit einhergehende Mehrkosten gesondert zu tragen.

7. Liefertermine

7.1. Liefertermine sind nur verbindlich, wenn sie von uns im Einzelfall ausdrücklich als verbindlich schriftlich bestätigt werden. Ansonsten verstehen sich vereinbarte Liefertermine als voraussichtlicher, jedoch unverbindlicher Zeitpunkt der Bereitstellung der bestellten Waren.

7.2. Können wir aus unvorhergesehenen Umständen, die von uns mit zumutbaren Mitteln nicht beherrschbar sind (etwa höhere Gewalt, Lieferverzögerung von Zulieferbetrieben, Transportunterbrechungen, Beschränkungen aufgrund einer Pandemie, Arbeitskonflikte, etc.), zum vereinbarten Termin nicht liefern, sind wir berechtigt, zu dem uns nächstmöglichen Termin zu liefern, sofern zu diesem Zeitpunkt dem Besteller die Abnahme des Vertragsgegenstandes noch zumutbar ist. Anderenfalls sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Ansprüche aus Verzug oder Rücktritt stehen dem Besteller nicht zu.

8. Höhere Gewalt

8.1. Aufgrund von höherer Gewalt (z.B. Pandemien, Feuersbrünste und Explosionen größeren Ausmaßes, Extremwetterereignissen, Überflutungen, Niedrigwasser, Krieg, Muren, Bürgerkrieg und Aufstände, Terroranschläge, Streiks, Schiffsbruch mit wesentlichen Auswirkungen, großflächige Rohstoffknappheit) kann es bei uns einkaufsseitig zu Lieferausfällen bzw. Lieferverspätungen und werksseitig zur Beschränkung von Arbeitsmöglichkeiten kommen. Sofern Liefertermine aus solchen Gründen nicht eingehalten werden können oder Lieferungen nicht oder nur teilweise ausgeführt werden können, kann hieraus keinerlei Verletzung einer Rechtspflicht unsererseits abgeleitet werden. Insbesondere trifft uns diesfalls keinerlei Pflicht zum Ersatz von Nichterfüllungs- oder Verspätungsschäden. Ein Vertragsrücktritt des Kunden bei Nichteinhaltung solcher Lieferfristen und -Zeitpunkte durch uns ist im Falle von solchen Verspätungen, für die höhere Gewalt zumindest zum Teil Ursache ist, ausschließlich dann zulässig, wenn dieser unter Setzung einer Nachfrist von sechs Monaten ab avisiertem Lieferdatum mittels eingeschriebenen Briefs zu Handen unserer Geschäftsführung erklärt wird.

9. Zahlung

9.1. Unsere Rechnungen sind ab Fakturendatum innerhalb von 14 Tagen netto zahlbar. Bei verspäteter Zahlung sind 12% Zinsen p.a. zu bezahlen.

9.2. Der Kunde stimmt einer elektronischen Rechnungslegung iS des § 11 (2) Abs 2 UStG ausdrücklich zu. Auf ausdrückliches schriftliches Verlangen des Kunden können Belege auch in Papierform versendet werden, in welchem Fall wir uns die Verrechnung eines angemessenen Unkostenbeitrags (etwa für Drucksorten, Porto, Spesen, interne Aufwände) vorbehalten.

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Sika Österreich GmbH, Stand 01.01.2026

9.3. Bei Aufträgen, die mehrere Einheiten umfassen, sind wir berechtigt, nach Lieferung jeder einzelnen Einheit oder Leistung Rechnung zu legen.

9.4. Der Kunde ist nicht berechtigt, mit eigenen Forderungen gegen unsere Forderungen aufzurechnen.

9.5. Zur Annahme von Wechseln oder Schecks sind wir nicht verpflichtet. Erfolgt dennoch eine Annahme, erfolgt diese nur erfüllungshalber. Wir behalten uns vor, gegebenenfalls gegen Rückgabe der Wechsel Barzahlung zu verlangen. Zahlungen gelten erst mit Einlösung der Schecks oder des Wechsels als geleistet. Alle Spesen, auch für Weitergabe und Prolongation, trägt der Besteller; sie sind im Voraus bar zu bezahlen. Für die rechtzeitige Vorlegung, Protestierung, Benachrichtigung und Zuteilung des Wechsels bei Nichteinlösung übernehmen wir keine Haftung.

9.6. Sofern vom Kunden ein Blankoakzept zur Besicherung einer – auch bedingten oder betagten – Forderung übergeben wird, gilt dieser Wechsel auch zur Sicherstellung sämtlicher weiterer Forderungen unsererseits, die uns aus oder im Zusammenhang mit Geschäften mit dem Kunden zustehen oder künftig noch entstehen. Der Kunde bevollmächtigt uns einseitig und für die Dauer seiner Geschäftsbeziehung zu uns unwiderruflich, dass wir wegen (Teil) Forderungen aus oder im Zusammenhang mit Vereinbarungen mit dem Kunden diesen Wechsel vollständig in allen Punkten ausfüllen, insbesondere den Ausstellungstag, die Verfallszeit, den Zinssatz und jene Wechselsumme einsetzen, die der Höhe nach den Verbindlichkeiten des Kunden entspricht; und diesen Wechsel nach eigenem Ermessen zahlbar stellen und gerichtlich einbringlich machen. Der Kunde verzichtet auf die Vorlage des Wechsels.

9.7. Der Besteller ist nicht berechtigt, Zahlung wegen allfälligen Garantie- oder Gewährleistungsansprüchen oder Bemängelungen zurückzuhalten, sofern diese nicht von uns ausdrücklich schriftlich anerkannt oder gerichtlich festgestellt sind.

9.8. Falls der Besteller trotz schriftlicher Mahnung von uns länger als 5 Tage in Zahlungsverzug bleibt oder anderen Verpflichtungen nicht nachkommt, können wir neben oder anstelle der von uns von Gesetzes wegen zukommenden Rechte entweder später fällig werdende Zahlungen des Bestellers vorzeitig fällig stellen oder vom Besteller Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung verlangen.

9.9. Im Falle des Zahlungsverzuges des Kunden sind wir berechtigt, mit der Erbringung von Lieferungen sowohl aus dem gegenständlichen Vertragsverhältnis, als auch aus sämtlichen übrigen mit dem Kunden bestehenden Vertragsverhältnissen so lange innezuhalten, bis der Kunde den Zahlungsverzug beseitigt hat.

9.10. Unsere Rechnungen sind sofort fällig, wenn Umstände eintreten, welche die Einbringlichkeit unserer Forderung behindern, erschweren oder gefährden könnten.

9.11. Gerät der Kunde mit einer ihm bewilligten Ratenzahlung in Verzug, so gilt Terminsverlust als vereinbart; sämtliche Teilentgelte werden sofort zur Zahlung fällig.

9.12. Erfüllungsort für alle Zahlungen ist unser Geschäftssitz. Die Zahlungen müssen am Fälligkeitstag unserem Konto gutgeschrieben sein.

9.13. Zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von Kunden nehmen wir Bonitätsabfragen bei führenden Kreditauskunfteien vor. Für den Fall, dass eine solche Bonitätsabfrage Negativmerkmale aufweist, behalten wir uns das Recht vor, die Lieferung der vertraglich vereinbarten Waren von der Zahlung gegen Vorauskassa oder Zahlung Zug-um-Zug bei Lieferung abhängig zu machen. Negativmerkmale sind insbesondere: (a) Das empfohlene Kreditlimit ist geringer als der Auftragswert. (b) Mit der Auftragssumme und weiteren, bereits bestehenden, auch noch nicht fälligen Auftragssummen gemeinsam wird das empfohlene Kreditlimit überschritten. (c) Die von der Kreditauskunftei errechnete Ausfallswahrscheinlichkeit überschreitet 1,5%.

10. Eigentumsvorbehalt

10.1. Jede Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen von uns, insbesondere der Saldoforderung, einschließlich Nebenansprüchen mit Zinsen und Betreibungskosten, unser Eigentum. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts pfleglich zu behandeln.

10.2. Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Betrieb seines Handelsgewerbes weiter zu veräußern. Der Kunde verpflichtet sich, dem Zweiterwerber den bestehenden Eigentumsvorbehalt mitzuteilen. Der Kunde tritt uns für diesen Fall der Weiterveräußerung schon jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrags ab, die ihm durch die Weiterveräußerung gegen einen Dritten erwachsen und verpflichtet sich, einen entsprechenden Vermerk in seinen Büchern oder auf seinen Fakturen anzubringen. Diese Berechtigung zur Weiterveräußerung besteht nicht, wenn der Kunde mit der Zahlung unserer Forderungen säumig ist oder berechtige Sorge haben muss, dass er unsere Forderung bei Fälligkeit nicht zur Gänze bezahlen kann.

10.3. Die Begründung einer dinglichen Sicherheit an der Vorbehaltsware bedarf unserer Zustimmung. Der Kunde hat uns überdies von allen Zugriffen Dritter auf die Ware zu unterrichten, insbesondere von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen oder anderen obrigkeitlichen Eingriffen, sowie von Beschädigungen an oder der Vernichtung der Ware.

10.4. Bei Be- und Verarbeitung der Ware steht uns das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zum Wert der neuen Sache zu. Der Kunde gilt in diesen Fällen als Verwahrer.

10.5. Bei Verzug des Kunden, Zahlungseinstellung, Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über sein Vermögen oder Abweisung eines solchen mangels Masse sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware freihändig zu veräußern und uns aus dem Erlös zu befriedigen, ohne vom Rücktrittsrecht Gebrauch zu machen.

10.6. Der Kunde hat eine Zahlungseinstellung oder den Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über sein Vermögen uns sofort anzuzeigen und gleichzeitig eine Aufstellung der noch vorhandenen Vorbehaltsware zu übersenden. Er hat uns den Zutritt zu seinem Betrieb und zu unserer Ware zu gewähren.

11. Gewährleistung

11.1. Wir leisten ausschließlich dafür Gewähr, dass die Ware den von uns ausdrücklich zugesicherten Eigenschaften innerhalb angemessener Verarbeitung- und Fertigungstoleranzen entspricht; diese Einschränkung gilt insbesondere für eine Zusicherung über die gleichbleibende Qualität unserer Ware. Von uns an anderer Stelle gemachte Angaben zur Ware, insbesondere auf unserem Internetauftritt, auf dem Angebot oder in anderer Korrespondenz, stellen lediglich eine unverbindliche Produktbeschreibung dar. Solche Angaben gelten nur dann als ausdrücklich zugesicherte Eigenschaft, sofern sie als „ausdrücklich zugesichert" oder ähnlich gekennzeichnet oder rubriziert sind.

11.2. Die Gewährleistungsfrist beträgt sechs Monate.

11.3. Der Lauf der Gewährleistungsfrist beginnt in jedem Fall mit der Übergabe des Leistungsgegenstandes. Dies gilt auch für den Fall, dass der Leistungsgegenstand eine ausdrücklich zugesicherte Eigenschaft nicht aufweist; auch in diesem Fall beginnt der Fristenlauf mit Übergabe des Leistungsgegenstands und nicht mit der Erkennbarkeit des Mangels.

11.4. Die Vermutungsregel des § 924 2. Satz ABGB, wonach bis zum Beweis des Gegenteils vermutet wird, dass Mängel bei Übergabe vorhanden waren, wenn ein solcher Mangel innerhalb von sechs Monaten nach der Übergabe hervorgekommen ist, ist ausgeschlossen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Sika Österreich GmbH, Stand 01.01.2026

11.5. Die Ware ist vom Kunden unverzüglich nach Erhalt derselben zu untersuchen. § 377 UGB gilt mit der Maßgabe, dass (i) es dem Kunden obliegt, Mängel unverzüglich schriftlich, spätestens jedoch eine Woche nach Übergabe, bei uns anzuzeigen, (ii) im Falle unterlassener Anzeige neben den Rechtsfolgen des § 377 Abs 2 UGB der Kunde auch Ansprüche wegen Mangelfolgeschäden nicht mehr geltend machen kann, (iii) diese Bestimmungen analog auch für Werkverträge gelten, wobei diesfalls die Übernahme des Werkes von uns an den Kunden dessen Untersuchungs- und Rügeobliegenheit iSd § 377 UGB auslöst und (iv) wir uns im Sinne des § 377 Abs 5 UGB nur dann nicht auf diese Vorschrift berufen können, wenn der Kunde nachweist, dass wir den Mangel vorsätzlich oder krass grob fahrlässig verursacht haben.

11.6. Gleichzeitig mit der Mängelrüge oder Reklamation sind uns Muster der beanstandeten Ware zu übergeben.

11.7. Im Falle termingerechter und gerechtfertigter Beanstandung erhält der Kunde nach unserer Wahl kostenlos Ersatzware bis zur Menge der beanstandeten Ware oder eine Gutschrift bis zum Wert der beanstandeten Ware. Unsere Haftung ist auch dann auf den Wert der Ware beschränkt, wenn der Besteller zur Abwehr von Schäden die Ersatzvornahme vorgenommen hat.

11.8. Wir sind in keinem Fall verpflichtet, die Verbesserung/den Austausch an anderen Orten als dem ursprünglichen Erfüllungsort der gelieferten mangelhaften Ware zu erbringen. Wir sind berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Verbesserung/den Austausch über Ersuchen des Kunden auch an anderen Orten vorzunehmen; diesfalls ist der Kunde verpflichtet, uns die durch den Ortswechsel zusätzlich verursachten Kosten zu ersetzen und auf unser Verlangen zu bevorschussen.

11.9. Sofern wir in tatsächlicher Hinsicht eine Ware nachliefern oder austauschen, ist damit kein Anerkenntnis der Mangelhaftigkeit der ursprünglich gelieferten Ware abzuleiten, außer wenn wir die Mangelhaftigkeit der Ware ausdrücklich und schriftlich zugestehen.

11.10. Im Falle eines Verbesserungs- oder Austauschversuchs oder im Fall einer Verbesserung oder eines Austausches beginnt die Gewährleistungsfrist nicht neu zu laufen.

11.11. Änderungen der Produktformulierungen aufgrund neuester Forschungsergebnisse bleiben stets ausdrücklich vorbehalten.

12. Haftungsfreizeichnung

12.1. Der Kunde ist verpflichtet, (i) eine Evaluierung der Schadensgeneigtheit des von uns zu erbringenden Leistungsgegenstands und in diesem Zusammenhang eine entsprechende Schadensrisikokalkulation vorzunehmen und (ii) zur Abdeckung solcher Risiken für Versicherungsschutz mit angemessener Versicherungsdeckung und Regressverzicht uns gegenüber zu sorgen.

12.2. Unsere Haftung für leicht fahrlässig oder durch schlichte grobe Fahrlässigkeit verursachte Sach- und Vermögensschäden wird ausgeschlossen. Der Kunde ist verpflichtet, sich zu unseren und unserer Zulieferanten Gunsten gegenüber ihren Abnehmern wirksam freizuzeichnen, widrigenfalls wir berechtigt sind, beim Kunden Rückgriff zu nehmen.

12.3. Außerhalb des Anwendungsgebietes des österreichischen Produkthaftungsgesetzes besteht unsere Haftung wie auch die unserer Zulieferanten nur, sofern uns Vorsatz oder krasse grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen wird. Unsere Haftung beschränkt sich auf den Ersatz von Personen- und Sachschäden. Ausdrücklich ausgeschlossen ist der Ersatz von Fehler- und Mängelfolgeschäden sowie von Vermögens- und Folgeschäden. Diese Haftungseinschränkung gilt auch bei Beratungsfehlern und Lieferverzug. Werden von uns Zusicherungen abgegeben, so gilt für diese ebenfalls die vorstehende Haftungsbeschränkung.

12.4. Unsere Haftung ist in jedem Falle dem Grund und der Höhe nach auf die Deckungssumme und den Deckungsumfang einer von uns gehaltenen Haftpflichtversicherung beschränkt.

12.5. Die Verjährungsfrist für Ersatzansprüche des Kunden oder von Dritten uns gegenüber beträgt sechs Monate. Sie beginnt ab Kenntnis von Schaden und Schädiger zu laufen. Jedenfalls verjähren Ersatzansprüche binnen drei Jahren ab Zustandekommen des Vertrags zwischen uns und dem Kunden.

12.6. Unsere Haftung für den Fall des Verstoßes gegen Geheimhaltungsvereinbarungen jeder Art ist in jedem Fall mit 5% des Nettoentgelts des Leistungsgegenstandes begrenzt.

12.7. Sofern uns die Pflicht zur Zahlung einer Konventionalstrafe trifft, unterliegt eine solche jedenfalls dem richterlichen Mäßigungsrecht und verfällt diese überdies nur dann und in derjenigen Höhe, in welcher der Kunde den Eintritt eines Schadens glaubhaft darstellen kann. Ein darüberhinausgehender Schadenersatzanspruch des Kunden ist jedenfalls ausgeschlossen. Uns bleibt die Geltendmachung sämtlicher anspruchsvernichtender Einwendungen (etwa Vorteilsausgleich, Mitverschulden, etc.) jedenfalls vorbehalten. Diese Bestimmung beeinträchtigt nicht die Anwendbarkeit sonstiger Haftungsfreizeichnungsbestimmungen.

13. Ergänzende Bestimmungen für Werkverträge

13.1. Für Werkverträge zwischen uns und dem Kunden gelten zusätzlich zu diesen Verkaufsbedingungen folgende ergänzende Bestimmungen:

13.2. Der Kunde haftet für die Tauglichkeit sämtlicher von ihm zur Verfügung gestellter Stoffe und Anweisungen; wir sind nicht verpflichtet, die von dem Kunden beigestellten Stoffe oder Anweisungen auf deren Eignung zu untersuchen bzw. den Kunden im Falle mangelnder Eignung zu warnen.

13.3. Sämtliche unserer Kostenvoranschläge sind als Kostenvoranschläge ohne Gewähr zu verstehen.

13.4. Die Übernahme des Leistungsgegenstands erfolgt förmlich mittels eines schriftlichen Übernahmeprotokolls. Die Übernahmevoraussetzungen liegen vor, wenn der Leistungsgegenstand fertiggestellt ist und dieser keine wesentlichen Mängel aufweist. Der Kunde ist nicht berechtigt, wegen unwesentlicher Mängel die Übernahme zu verweigern. Wir sind berechtigt, bei Vorliegen der Übernahmevoraussetzungen dem Kunden zur Übernahme des Leistungsgegenstands aufzufordern und einen Übernahmetermin zu bezeichnen. Der Kunde ist verpflichtet, an diesem Übernahmetermin anwesend zu sein. Benutzt der Kunde den Leistungsgegenstand vor der förmlichen Übernahme, gilt der Leistungsgegenstand auch ohne förmliche Übernahme ab der erstmaligen Benutzung durch den Kunden als übernommen. Verweigert der Kunde die Übernahme des Leistungsgegenstands trotz Vorliegen der Übernahmevoraussetzungen, gilt der Leistungsgegenstand dessen ungeachtet als übernommen.

13.5. Der Kunde ist nicht berechtigt, wegen unwesentlichen Mängel am Leistungsgegenstand das Entgelt zurückzubehalten. Allfällige Zurückbehaltungsrechte des Kunden sind auf den jeweiligen Teil der Leistung beschränkt.

14. Formgebot für Erklärungen des Kunden

14.1. Sofern in diesen AGB für Erklärungen des Kunden ausdrücklich die Schriftform gefordert ist, ist für die Rechtswirksamkeit solcher Erklärungen des Kunden dessen eigenhändige (firmenmäßige) Unterschriftlichkeit iSd § 886 ABGB erforderlich. Sonstige Erklärungen des Kunden bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit bloß der geschriebenen Form (§ 1b Abs 1 2. Satz VersVG).

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Sika Österreich GmbH, Stand 01.01.2026

15. Haftungsausschluss für kostenlose Beratung

15.1. Sofern unsere Beratungsleistungen (dazu zählen z.B. auch Berechnungen, Planbeurteilungen und -freigaben) nicht gesondert in Rechnung gestellt werden oder diese nur gegen Aufwandersatz erfolgen, übernehmen wir keinerlei wie immer geartete Haftung hierfür. Sofern unsere Beratung gegen gesondertes Entgelt erfolgt, haften wir für diese nur bis zur Höhe des hierfür empfangenen Entgeltes. Zusätzlich gelten die in Ziffer 12. bezeichneten Haftungseinschränkungen.

16. Hilfsmittel

16.1. Auf Wunsch stellen wir nach Möglichkeit Hilfsmittel, wie etwa Dosieranlagen oder Spritzmaschinen, zur Verfügung. Die Verrechnung erfolgt nach Aufwand. Hierfür übernehmen wir keine wie immer geartete Haftung, insbesondere auch nicht hinsichtlich fehlerhafter Dosierung oder Funktion der Geräte sowie Stehzeiten.

17. Produkt- und Verarbeitungshinweise

17.1. Bei farbigen Produkten sind bei verschiedenen Chargen Nuancen und Farbunterschiede unvermeidlich. Solche stellen keine Mangelhaftigkeit dar.

17.2. Für die Verarbeitung der Produkte sind grundsätzlich unsere Gebrauchsanweisungen oder sonstigen Anleitungen maßgebend, jedoch vom Anwender auf seinen jeweiligen Einsatzzweck noch gesondert abzustimmen. Bedarfsangaben sind nur als unverbindliche Richtwerte zu verstehen.

17.3. Angaben über Lagerfähigkeit beziehen sich immer auf original verschlossene Gebinde und sachgemäße, trockene Lagerung.

17.4. Die Beachtung der allgemeinen Regeln der Baukunst und der üblichen Maßnahmen der Baupraxis sind für die Verarbeitung unerlässlich.

17.5. Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit den Besteller und/oder Anwender nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Die von uns für verschiedene Produkte vorgeschriebenen Vorversuche sind vom Besteller bzw. Anwender unter realistischen Bedingungen mit Langzeitaussage durchzuführen. Vor einer serienmäßigen Anwendung unserer Produkte ist in jedem Fall vom Besteller bzw. Anwender ein Vorversuch durchzuführen.

17.6. Äußerungen unserer Mitarbeiter über die Brauchbarkeit von Waren, ihren Verwendungszweck oder ihre Verarbeitung sind für uns solange nicht rechtsverbindlich, solange sie nicht in Briefform mit eigenhändiger Unterschrift des Mitarbeiters ausdrücklich bestätigt worden sind. Unsere Mitarbeiter sind darüberhinaus nicht bevollmächtigt, rechtsverbindliche Äußerungen zur Brauchbarkeit, zum Verwendungszweck oder zur Verarbeitung unserer Waren abzugeben.

18. Sanktionsklausel

18.1. Der Kunde ist verpflichtet, sich vor Zustandekommen des Vertrags darüber zu informieren, ob durch unsere Leistungserbringung ein von der Republik Österreich, der EU, den Vereinten Nationen, den USA oder der VR China verhängtes Embargo verletzt wird; er ist verpflichtet, uns für sämtliche widrigen Folgen schad- und klaglos zu halten.

18.2. Sofern eine solche Embargoverletzung durch Vertragserrichtung oder Vertragserfüllung vorläge, sind wir unter anderem berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und vom Kunden eine Vertragsstrafe von 75% des Entgelts zu fordern; der Ersatz eines darüberhinausgehenden Schadens bleibt vorbehalten. Dem Kunden stehen in diesem Fall keinerlei Ansprüche zu.

19. Erfüllungsort, anzuwendendes Recht, ausschließlicher Gerichtsstand

19.1. Der Erfüllungsort ist unser Geschäftssitz in 6700 Bludenz.

19.2. Auf das Vertragsverhältnis ist ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss der Verweisungsnormen des internationalen Privatrechts und unter Ausschluss des UN-Kaufrecht (CISG) anzuwenden.

19.3. Ausschließlicher Gerichtsstand für Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit Verträgen mit Kunden, die ihren Sitz in einem Staat haben, der das Übereinkommen von Lugano vom 30. Oktober 2007 (LGVÜ 2007) unterzeichnet hat oder in dem die Verordnung (EG) Nr. 1215/2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (EuGVVO 2012) oder einer Nachfolgeregelung anwendbar ist, ist das für Österreich, 6700 Bludenz sachlich zuständige Gericht. Wir sind berechtigt, den Kunden auch an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu belangen.

19.4. Für Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit Verträgen mit Kunden, die ihren Sitz in anderen Staaten als den in Ziffer 19.3 genannten Staaten haben (Drittstaaten), besteht nach unserer Wahl die Zuständigkeit des für Bludenz sachlich zuständigen Gerichts oder des Internationalen Schiedsgerichtes der Wirtschaftskammer Österreich in Wien.

20. Salvatorische Klausel

20.1. Die (auch teilweise) Nichtigkeit einer Bestimmung der Verkaufsbedingungen berührt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht.

20.2. Sollte eine Bestimmung dieser Verkaufsbedingungen (teilweise) nichtig sein, so gilt als vereinbart, dass diese möglichst nach dem von ihr intendierten Zweck auszulegen ist, sprich, es ist von uns zu eruieren, welchen ökonomischen Zweck wir mit dieser Bestimmung verfolgen wollten. Die nichtige Bestimmung gilt sodann als einvernehmlich um diesen von uns eruierten wirtschaftlichen Zweck ersetzt bzw. umgedeutet.

Stand 01.01.2026

Sika bringt's
zusammen!

Mehr zu Sika Österreich

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie und weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung innovativer Systeme und Produkte für die Bau- und Industriebranche. Wir sind weltweit in 103 Ländern mit mehr als 33.000 Mitarbeitenden und über 400 Fabriken vertreten.

In Österreich beschäftigt Sika rund 300 Mitarbeitende und bietet ein umfangreiches Produktportfolio für das Abdichten, Beschichten, Sanieren, Schützen, Verlegen, Kleben und Dichten.

Vertrauen Sie auf unsere langjährige Erfahrung – unsere hochwertigen Lösungen stehen für:

Langlebigkeit **Qualität** **Service Excellence**

Setzen Sie auf unsere Bausteine für Ihren Projekterfolg:



PCI Für Bau-Profis IST TEIL VON Sika

Sika Österreich ist Mitglied der Österreichischen Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft (ÖGNI).
Vor Verarbeitung unserer Produkte konsultieren Sie bitte das aktuellste Produktdatenblatt.

Sika Österreich GmbH
Bingser Dorfstraße 23
6700 Bludenz

E-Mail: info@sika.at
Tel.: +43 5 0610 0
www.sika.at

BUILDING TRUST

© Sika Österreich GmbH / Sortiments- & Preisliste Kunststoff Flachdach 2026 / 09.2026