

10 mm [3/8"]



45 mm [1 3/4"]

Come si può notare dalla carrucola sezionata le sfere inox lavorano tra due calotte in acciaio per distribuire il carico in modo perfettamente omogeneo, evitando così anche sotto forti sollecitazioni, la formazione di cave nella puleggia e l'ovalizzazione delle sfere.




As you can see from the sectionized sheave the s/s balls work between two steel covers to share the load in a perfectly homogeneous way, avoiding this way, even under strong stresses, the making of impressions in the pulley and the ovalization of the balls.

CARATTERISTICHE BOZZELLO SINGOLO	90.51		SPECIFICATION SINGLE BLOCK
PULEGGIA Ø	mm 45	1 3/4"	*SHEAVE SIZE*
SCOTTA MAX Ø	mm 10	3/8"	*MAX. LINE SIZE*
ALTEZZA FUORI TUTTO	mm 86	3 3/8"	*OVERALL HEIGHT*
PESO	gr. 84		*WEIGHT*
CARICO DI ROTTURA	Kg. 950		*BREAKING LOAD*
CARICO DI LAVORO	Kg. 370		*MAX. WORKING LOAD*


	Attacco fisso	90.51	*Single*
	Attacco fisso con arricavo	90.52	*Single with becket*
!	Singolo	90.53	*Single* !
!	Singolo con arricavo	90.54	*Single with becket* !
	Girevole [carico di rottura Kg 750]	90.55	*Swivel [Breaking load Kg 750]*
!	Violino a due pulegge	90.56	*Fiddle* !
!	Violino a due pulegge con arricavo	90.57	*Fiddle with becket* !
!	Violino a due pulegge con strozzascotte su sfere in lega leggera	90.58	*Fiddle with ball bearing aluminium cam cleat* !
!	Violino a due pulegge e arricavo con strozzascotte su sfere in lega leggera	90.59	*Fiddle, becket with ball bearing aluminium cam cleat* !
!	Singolo con arricavo e strozzascotte su sfere in lega leggera	90.61	*Single, becket with ball bearing aluminium cam cleat* !
	Doppio	90.62	*Double*
	Doppio con arricavo	90.63	*Double with becket*
	Triplo	90.64	*Triple*
	Triplo con arricavo	90.65	*Triple with becket*
	Bozzello piano [fori Ø mm 5 - interasse fori mm 39]	90.66	*Single cheek block [holes Ø 3/16" - holes spacing 1 1/2"]*
	Kit per il montaggio dei bozzelli con testa universale su cavallotto con molla	24.23 24.25 35.14	*Kit for assembly of universal 3 - way head blocks on deck clip with spring*
	Moschettone inox microfuso ad apertura totale adatto al montaggio sui bozzelli con testa universale	29.30	*Stainless steel snap shackle for assembly of universal 3 - way head blocks*
	Girevole per il montaggio del bozzello [art. 90.61 - 90.11] con i bozzelli doppi e tripli	54.10	*Swivel for assembly of art. 90.61 - 90.11 with double and triple blocks*

! Testa universale [tre posizioni]
! *Universal 3 - way head*

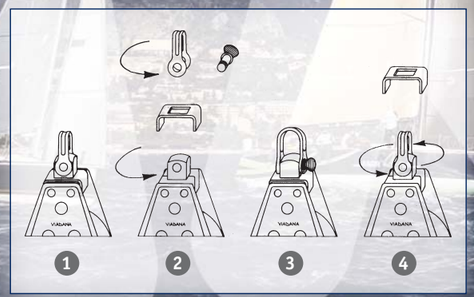

! Nota: Tutti i bozzelli serie rinforzata sono disponibili **anche senza sfere**. Per l'ordinazione indicare i codici fra parentesi.

! *Note: All the strengthened types blocks are availables **also without balls**. For order specify codes into the brackets.*

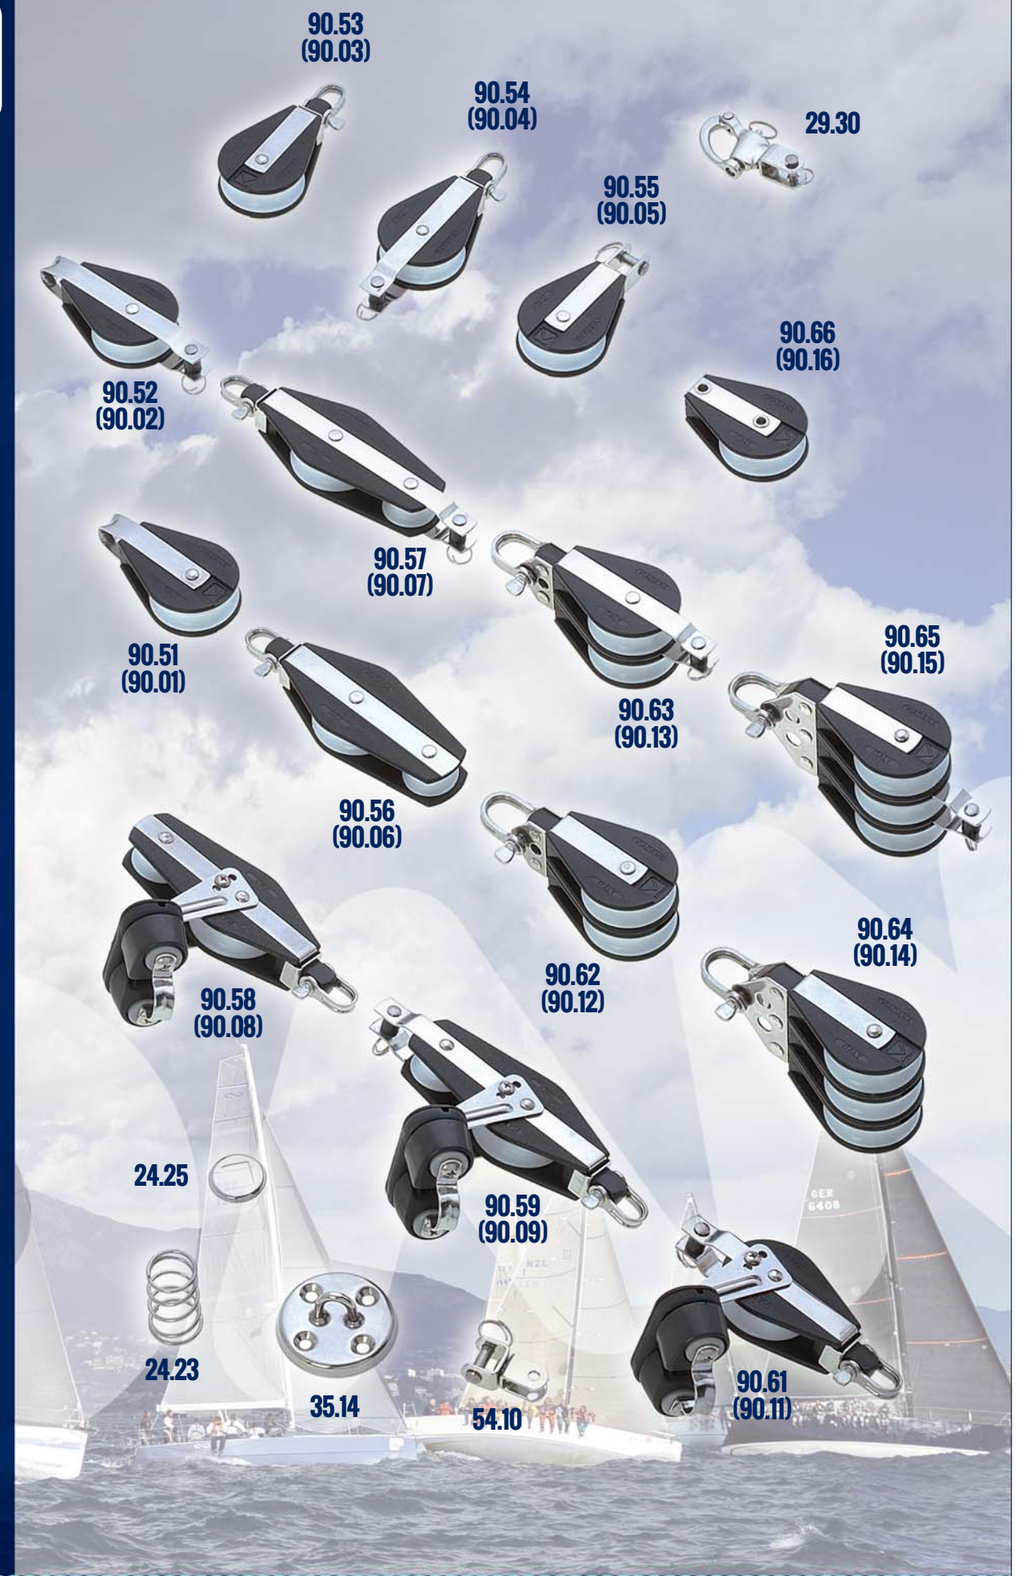

WWW.VIADANA.IT WWW.VIADANA.IT WWW.VIADANA.IT WWW.VIADANA.IT WWW.VIADANA.IT WWW.VIADANA.IT

INFO@VIADANA.IT INFO@VIADANA.IT INFO@VIADANA.IT INFO@VIADANA.IT INFO@VIADANA.IT INFO@VIADANA.IT